



## fri<sup>tech</sup> Dach- & Wandverglasungsprofile

### fri<sup>tech</sup> System 50 Längen: 6000 und 7000 mm

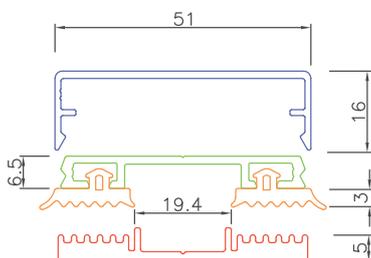


Bezeichnung	Ausführung
● Alu-Klipsdeckschiene 50 mm	natur eloxiert (E6/EV1)
	blank
● Alu-Flachdeckschiene 50 mm	gelocht, Ø 6 mm - alle 250 mm
	ungelocht
● 2 × Dichtungsgummi (VPE 60 lfm)	3 mm
	5 mm
● Aufleiband 50 mm (VPE 30 lfm)	selbstklebend

### fri<sup>tech</sup> System 60 Längen: 6000 und 7000 mm

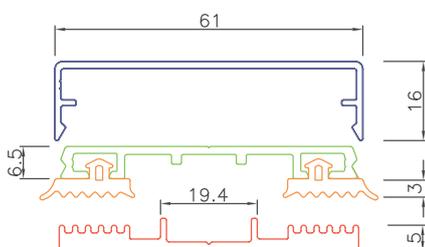


Bezeichnung	Ausführung
● Alu-Klipsdeckschiene 60 mm	natur eloxiert (E6/EV1)
	blank
● Alu-Flachdeckschiene 60 mm	gelocht, Ø 6 mm - alle 250 mm
	ungelocht
● 2 × Dichtungsgummi (VPE 60 lfm)	3 mm
	5 mm
● Aufleiband 60 mm (VPE 30 lfm)	selbstklebend

### fri<sup>tech</sup> System 80 Längen: 6000 und 7000 mm

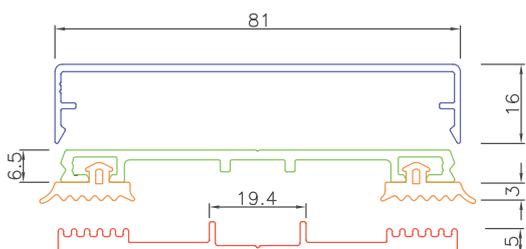

Bezeichnung	Ausführung
● Alu-Klipsdeckschiene 80 mm	natur eloxiert (E6/EV1)
	blank
● Alu-Flachdeckschiene 80 mm	gelocht, Ø 6 mm - alle 250 mm
	ungelocht
● 2 × Dichtungsgummi (VPE 60 lfm)	3 mm
	5 mm
● Aufleiband 80 mm (VPE 30 lfm)	selbstklebend

### fri<sup>tech</sup> System 100 Längen: 6000 und 7000 mm

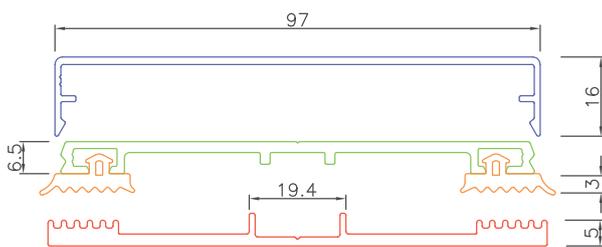

Bezeichnung	Ausführung
● Alu-Klipsdeckschiene 100 mm	natur eloxiert (E6/EV1)
	blank
● Alu-Flachdeckschiene 100 mm	gelocht, Ø 6 mm - alle 250 mm
	ungelocht
● 2 × Dichtungsgummi (VPE 60 lfm)	3 mm
	5 mm
● Aufleiband 100 mm (VPE 30 lfm)	selbstklebend

## fri<sup>tech</sup>® Dach- & Wandverglasungsprofile - Zubehör

### fri<sup>tech</sup>® Bohrschrauben

Selbstbohrende Spezialschraube aus Edelstahl inkl. Dichtscheibe

Bezeichnung	VPE
Zur Befestigung auf Stahl- und Aluminiumunterkonstruktionen (bis 4 mm Material Stärke)	100 Stück
Zur Befestigung auf Holzunterkonstruktionen	100 Stück

### fri<sup>tech</sup>® Abdeckkappen

für die stirnseitige Abdeckung der Klipsdeckschienen



Bezeichnung	Oberfläche	Breite
Aluminium - Abdeckkappe	blank	50 mm 60 mm 80 mm 100 mm
	EV1	100 mm
	grau	50 mm 60 mm 80 mm 100 mm
Kunststoff - Abdeckkappe	schwarz	100 mm

### Abschlussprofil

Frilight® 19 mm, weiß  
für den seitlichen Abschluss  
(Breite = Glasstärke)  
max. Breite 50 mm  
Länge 3000 mm



### Alu-Regenrinne + Endkappenset

Eckige Dachrinne aus Aluminium  
Länge 6100 mm



### Alu - U-Abschlussprofil

für Glasstärken 6, 10 & 16 mm  
in 2100 mm Länge  
für Glasstärke 25 mm  
in 6350 mm Länge




### Alu - F-Profil

für Glasstärken 10 & 16 mm  
in 6000 mm Länge




### Alu-Wandanschlussprofil

65 mm Ausladung  
Länge 6100 mm

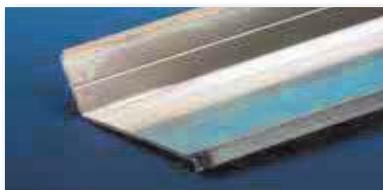

### Gummi-Dichtung

für Wandanschlussprofil

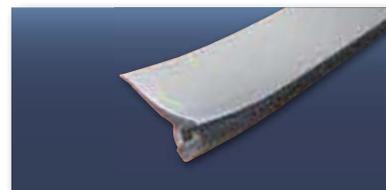

### fri<sup>tech</sup>® Dichtungsroller

zum einfachen Einziehen des Dichtungsgummis  
in die Flachdeckschienen



### fri<sup>tech</sup>® Klipsdeckschienenabzieher

zum nachträglichen Entfernen von  
Alu-Klipsdeckschienen

