

opk Speedboat W InSide



Art.-Nr./No.

		≤20	350~1000	≤1400	01-011-101-001
		≤20	350~1000	≤1400	01-011-102-001
		≤20	560~1000	≤1400	01-011-103-001

Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door




Laufwerk mit Dämpfer Holz <i>Running part with damping wood</i>		0	1	2
Aktivator <i>Activator</i>		0	1	2
Laufwerk <i>Running part</i>		2	1	0
Stopper <i>Stopper</i>		2	1	0
Gehäuse Holz <i>Housing wood</i>		2	2	2
Führung Holz <i>Guiding part wood</i>		1	1	1
ST4.2x16 Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz <i>ST4.2x16 Cross recess countersunk head self-drilling screw</i>		4	4	4
sw 2.5mm Innensechskant <i>sw 2.5mm hex key</i>		1	1	1

opk Speedboat W MixSide







Technische Zeichnung

Technical drawing

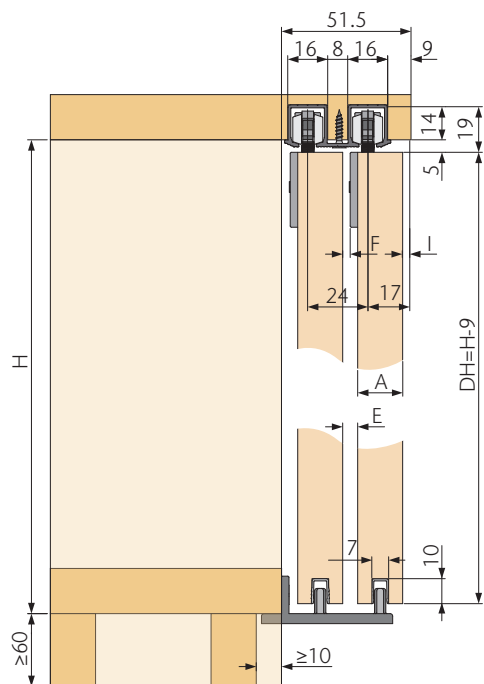




	A (16mm)	A (18mm)	A (19mm)
E	8mm	6mm	5mm
F	5mm	3mm	2mm
I	5mm	3mm	2mm

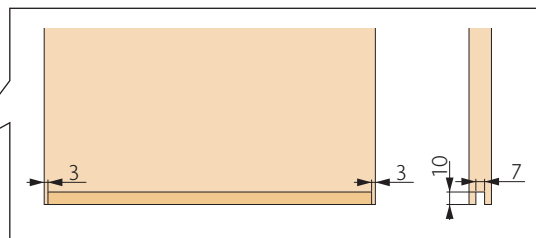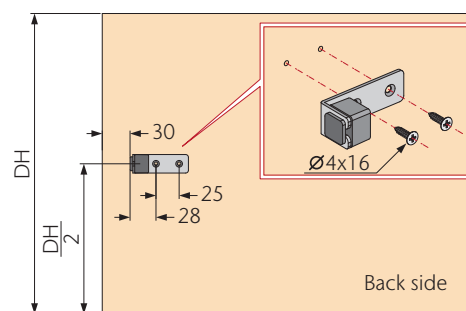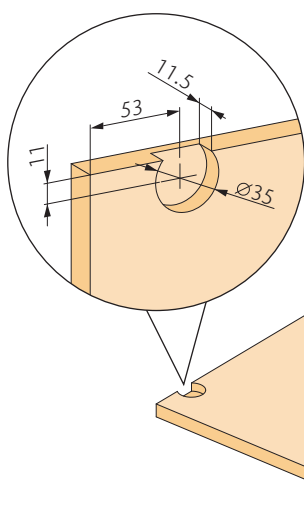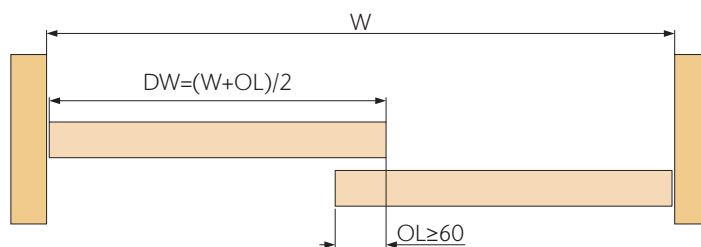

opk Speedboat W MixSide





Art.-Nr./No.

		≤20	350~1000	≤1400	2x 01-011-101-001
		≤20	350~1000	≤1400	2x 01-011-102-001
		≤20	560~1000	≤1400	2x 01-011-103-001

Konfiguration für 2 Türen

Configuration for 2 doors



Art.-Nr./No.		01-011-101-001 (x2)	01-011-102-001 (x2)	01-011-103-001 (x2)
Laufwerk mit Dämpfer Holz <i>Running part with damping wood</i>		0	2	4
Aktivator <i>Activator</i>		0	2	4
Laufwerk <i>Running part</i>		4	2	0
Stopper <i>Stopper</i>		4	2	0
Gehäuse Holz <i>Housing wood</i>		4	4	4
ST4.2x16 Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz <i>ST4.2x16 Cross recess countersunk head self-drilling screw</i>		8	8	8
sw 2.5mm Innensechskant <i>sw 2.5mm hex key</i>		2	2	2
Führung Holz <i>Guiding part wood</i>		Wird ersetzt durch Führung MixSide Holz Replaced by guiding part mixside wood		

Zubehör für 2 Türen

Accessory parts for 2 doors

Art.-Nr./No.		01-013-100-400		
Führung MixSide Holz <i>Guiding part MixSide wood</i>		1	1	1
ST4.2x16 Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz <i>ST4.2x16 Cross recess countersunk head self-drilling screw</i>		2	2	2