

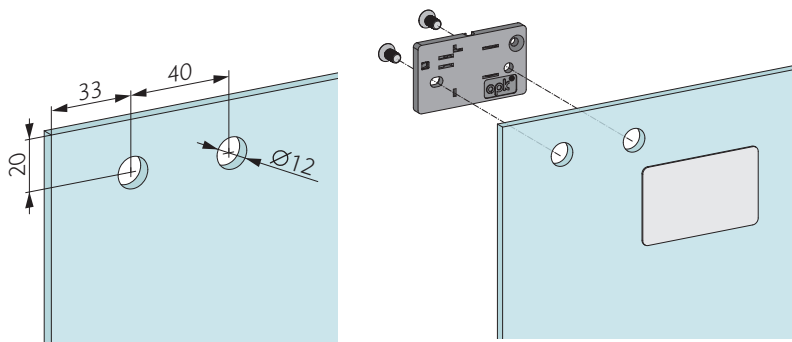



opk Speedboat G InSide

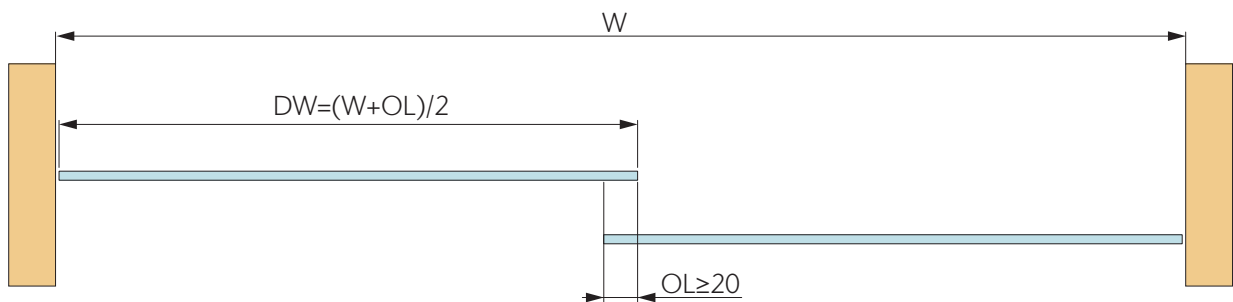


Technische Zeichnung Technical drawing

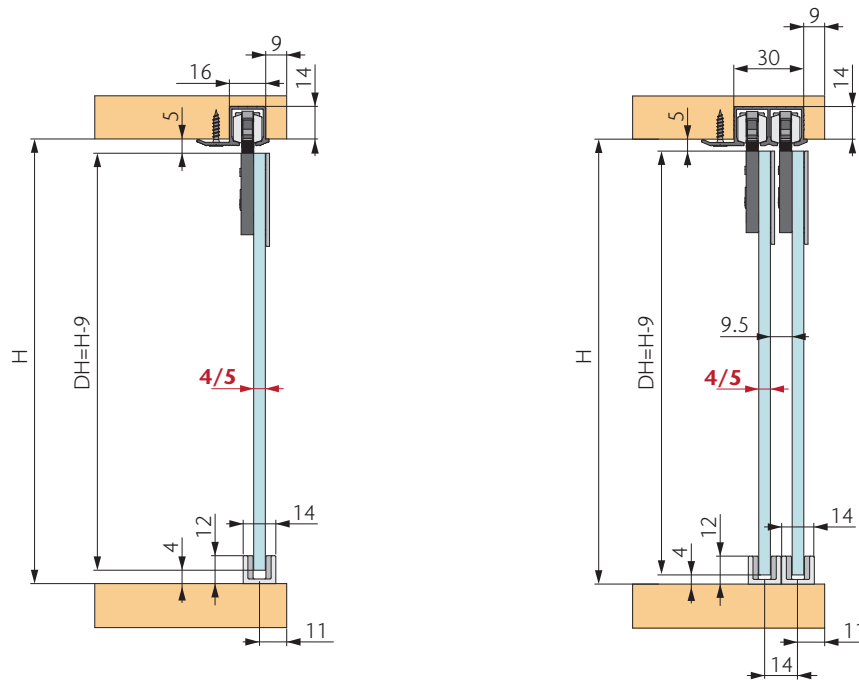

Einseitige Dämpfung One side damping



Beidseitige Dämpfung Both sides damping



opk Speedboat G InSide



Art.-Nr./No.

		≤20	350~1000	≤1400	01-011-202-001
		≤20	560~1000	≤1400	01-011-203-001

Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door



Laufwerk mit Dämpfer Glas <i>Running part with damping glass</i>		1	2
Aktivator <i>Activator</i>		1	2
Laufwerk <i>Running part</i>		1	0
Stopper <i>Stopper</i>		1	0
Gehäuse Glas <i>Housing glass</i>		2	2
Führung Glas <i>Guiding part glass</i>		1	1
ST3x8 Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz <i>ST3x8 Cross recess countersunk head self-drilling screw</i>		2	2
sw 2.5mm Innensechskant <i>sw 2.5mm hex key</i>		1	1