

TL-1010

1.5 kN Bodenmontage


The Playmaker - better safe than sorry.

Mit dem Profil TL-1010 hast Du alle Freiheiten. Es kann das Spiel lesen und rechts wie links, passt in die Tiefe des Raumes und behält immer den Überblick. Mit dem Playmaker hast Du zwei Möglichkeiten für die Montage in Beton. Entweder es wird ab Werk (von oben) in den Beton eingegossen oder es wird in einen Fertigboden (von unten) eingesetzt.

Es gibt natürlich einen Entwässerungskanal, Endkappen mit Entwässerungsschlauchanschluss und Verlängerungsstiftskanäle.

Wesentliche Merkmale

- | Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- | ONLEVEL FLEXFIT Glasmontagesystem
- | Mit integrierter Entwässerung
- | Abdeckung (als Option)
- | Für Glasdicken 12 - 21,52 mm

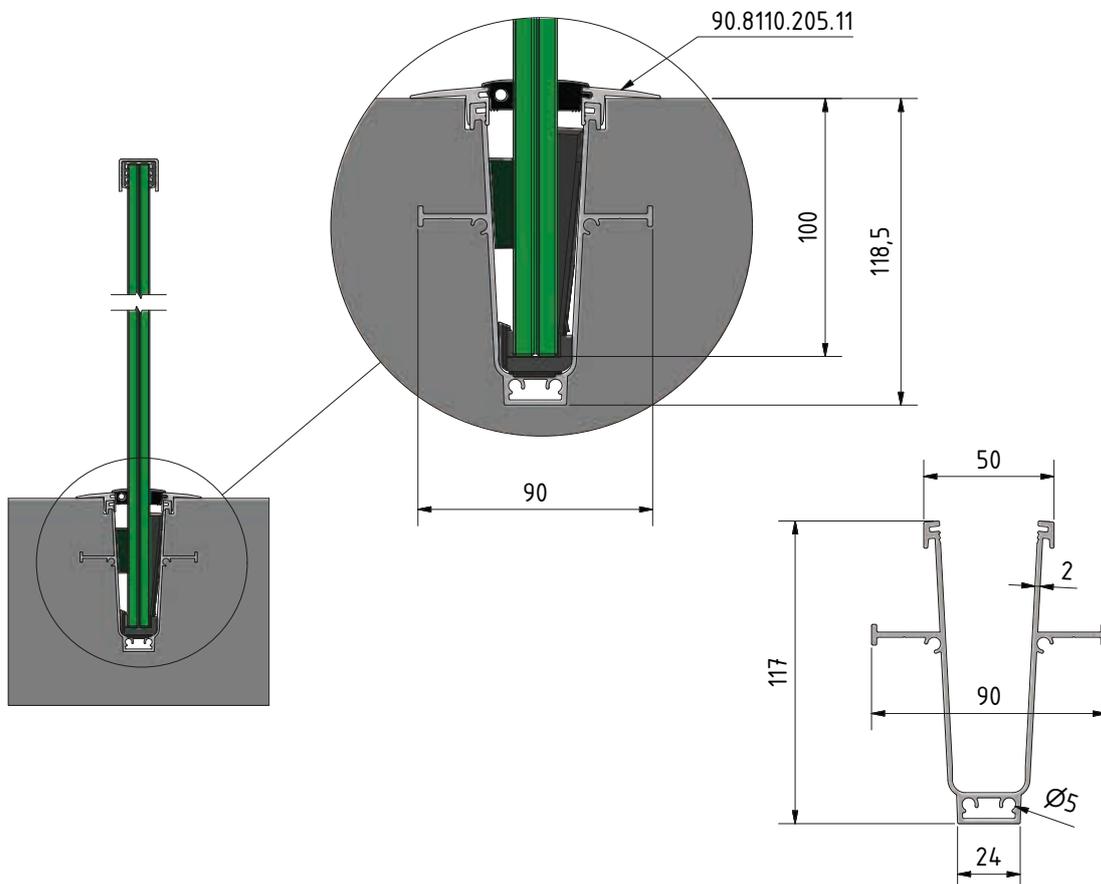



Montage im Beton




Entwässerungskanal

TL-1010 | 1.5 KN BODENMONTAGE

Glas-Profil



| VE: 1 Stück




Modell 1010	Aluminium natur
Länge	Art. Nr.
5000	10.1010.005.11

Betongusprofil



| Um Verformungen zu Vermeiden bitte mit
Glas-Profil 10.1010.005.11 verwenden
| VE: 1 Stück




Modell 1010	Aluminium natur
Länge	Art. Nr.
5000	10.1010.205.11

Innenecke / Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 112,5 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück

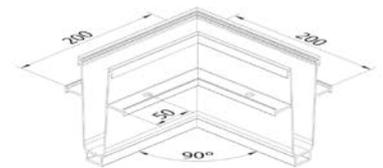


Modell 1010	Aluminium natur
	Art. Nr.
	10.1010.390.11

Endkappe links/rechts mit Entwässerungsanschluß



| links und rechts verwendbar
| Entwässerungsanschluß Ø 19 mm
| VE: 2 Stück




Modell 1010	Kunststoff
Anwendung	Art. Nr.
links/rechts	10.1010.490.41

TL-1010 | 1.5 KN BODENMONTAGE

Verbinder mit Entwässerung



| Ausgang Ø 19 mm
| VE: 2 Stück




Modell 1010	Kunststoff
	Art. Nr.
	10.1010.790.41

Verlängerungsstift



| Länge 40 mm
| Durchmesser Ø 5 mm
| VE: 8 Stück



Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.540.31



FLEXFIT 1.0 KN






| Feinjustierung von Glasplatten
| Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
| Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
| Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!




Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	gelb	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blau	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

TL-1010 | 1.5 KN BODENMONTAGE

Schalung von der Oberseite:

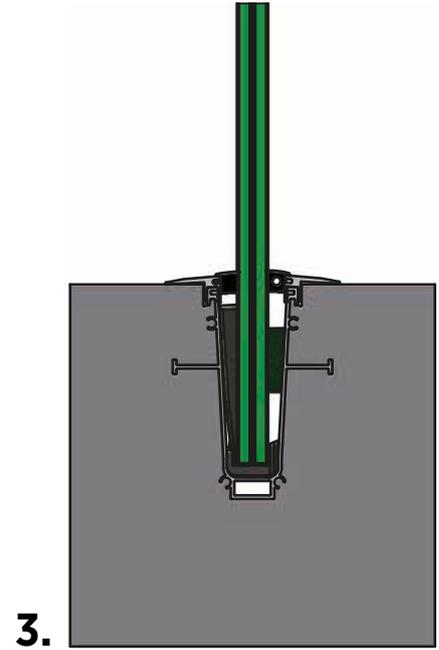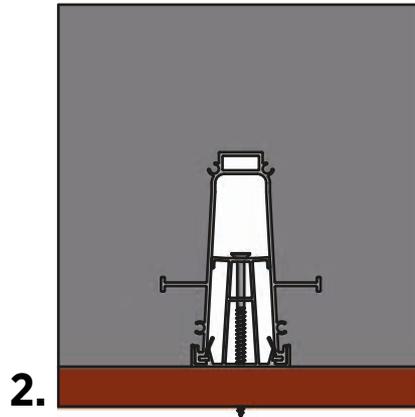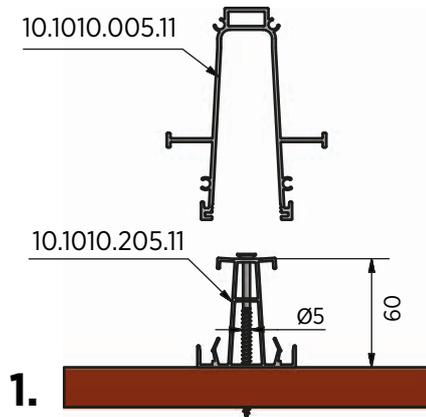

Schalung von der Unterseite:

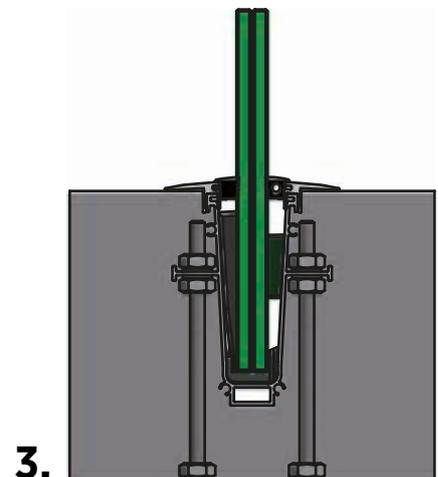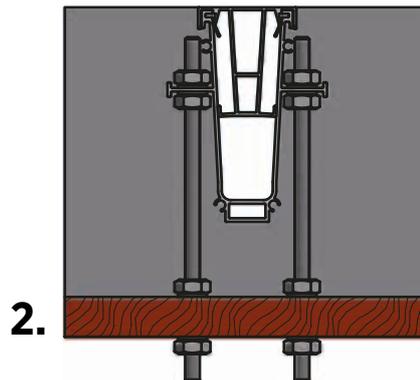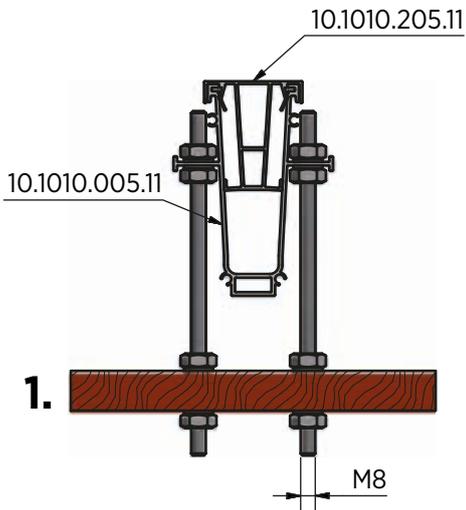

TL-1010 | 1.5 KN BODENMONTAGE

Entwässerungsbeispiel:

