

TL-3121

1.0kN Seitenmontage


The higher level.

Wenn Du einmal höher hinaus möchtest, ist das TL-3121 die adäquate Lösung: Für höhere Bodenaufbauten, mit einer Profilhöhe von 300 mm, ist das F-Profil TL-3121, dank seines Diagonalsteges zur Lastenunterstützung besonders für die seitliche Treppmontage geeignet. Optimal kann das TL-3121 ebenfalls dickere Estrich- oder Isolierschichten sowie Treppenstufen komplett verdecken.

Das TL-3121 hält einer linearen Belastung von 1.0 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 12 mm und 21,52 mm geeignet.

Wesentliche Merkmale

- | Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- | ONLEVEL FLEXFIT Glasmontagesystem
- | Entwässerungsöffnungen
- | Abdeckung (als Option)
- | Verlängerungsstifts/kanäle
- | Top Cover von 2.0 KN nutzen
- | Diagonalsteg zur Lastunterstützung
- | Integrierte Torsionsbox
- | Für höhere Bodenaufbauten
- | Für Glasdicken 12 - 21,52 mm

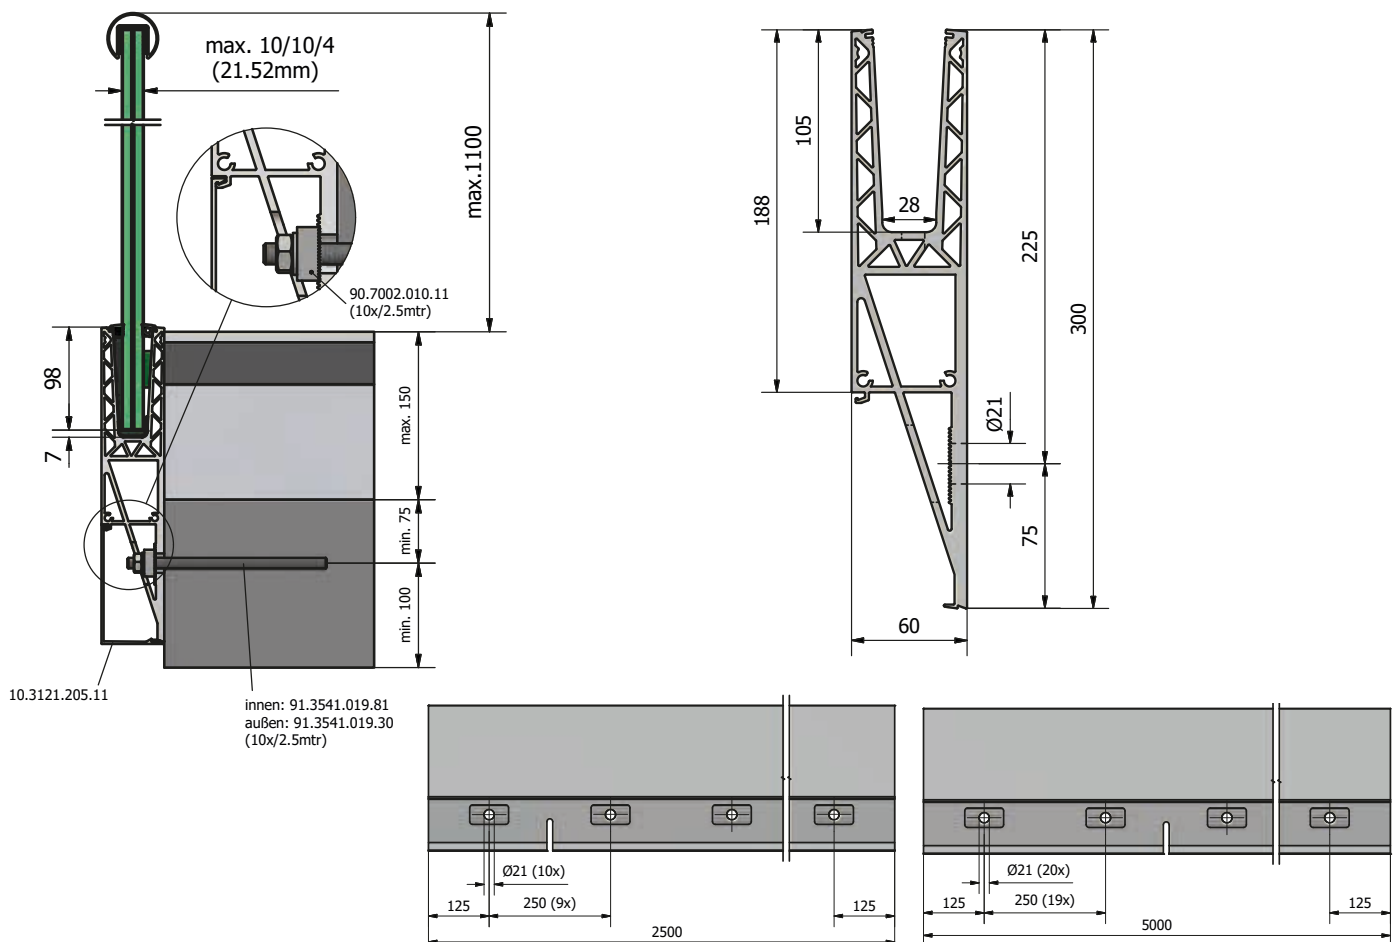



Für höhere Bodenaufbauten
bis 160 mm

Hohlprofil, somit
leichter und
preiswerter



Seitenmontage

Höhen einstellbar

Diagonalsteg zur
Lastunterstützung

TL-3121 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Glas-Profil




- | Höhe: 300 mm
- | Breite: 60 mm
- | Geeignet für höhere Bodenkonstruktionen bis 160 mm
- | VE: 1 Stück

Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.3121.002.11	10.3121.002.13/16/18
5000	10.3121.005.10	10.3121.005.11	10.3121.005.13/16/18

Innenecke 90°



- | Schenkellänge innen 140 mm
- | Schenkellänge außen 200 mm
- | VE: 1 Stück




Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3121.300.10	10.3121.300.11	10.3121.300.13/16/18

Außenecke 90°



- | Schenkellänge innen 140 mm
- | Schenkellänge außen 200 mm
- | VE: 1 Stück




Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.3121.350.10	10.3121.350.11	10.3121.350.13/16/18

Abdeckhaube Innenbereich



- | Für die Verwendung des TL3121 Profils im Innenausbau
- | Für die Verwendung einer Abdeckhaube müssen Endkappen mitbestellt werden
- | VE: 1 Stück




Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.3121.202.11	10.3121.202.13/16/18
5000	10.3121.205.10	10.3121.205.11	10.3121.205.13/16/18

TL-3121 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Abdeckhaube Außenbereich



- | Für die Verwendung des TL3121 Profils im Außenbereich
- | Für die Verwendung einer Abdeckhaube müssen Endkappen mitbestellt werden
- | VE: 1 Stück




Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.3121.212.11	10.3121.212.13/16/18
5000	10.3121.215.10	10.3121.215.11	10.3121.215.13/16/18

Endkappe links mit Abdeckleiste



- | links verwendbar
- | VE: 1 Stück



Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.3121.410.10	10.3121.410.11	10.3121.410.13/16/18

Endkappe rechts mit Abdeckleiste



- | rechts verwendbar
- | VE: 1 Stück




Modell 3121	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.3121.460.10	10.3121.460.11	10.3121.460.13/16/18

Montage Block



- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- | VE: 8 Stück



Modell 7002	Aluminium natur
Innenbohrung	Art. Nr.
Ø 11 mm	90.7002.010.11
Ø 13 mm	90.7002.012.11




TL-3121 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Verlängerungsstift



- | Länge 40 mm
- | Durchmesser Ø 6 mm
- | VE: 8 Stück




Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
Art. Nr.	
90.7001.640.31	



Fischer Befestigungsanker RG M10x190



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- | M10
- | Passender Mörtel: 91.3000.010.00
- | Injektionsmörtel (91.3000.010.00) reicht für ± 22 Anker
- | VE: 10 Stück




Modell 3541	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.		
91.3541.019.81		91.3541.019.30

Montageset auf Stahl



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- | M10 x 60 mm
- | VE: 10 Stück



Modell 3121	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.		
91.3121.060.81		91.3121.060.30

FLEXFIT 1.0 kN



Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	gelb	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blau	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00