

TL-6500

0.5kN Bodenmontage




The attika model.

Das Profil TL-6500 ist besonders klein und besonders schlank. Es ist so beeindruckend, weil es trotz seiner Modelmaße so viel Belastung standhält. Das Modell für die Bodenmontage eignet sich besonders für die Anwendung auf wandartigen Erhöhungen der Außenwand über den Dachrand hinaus.

Das Profil hält einer linearen Belastung von 0,5 kN stand und ist für Glasstärken zwischen 10 mm und 17,52 mm geeignet.

Wesentliche Merkmale

- | Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- | ONLEVEL FLEXFIT Glasmontagesystem
- | Verlängerungsstiftkanal
- | Entwässerungsöffnungen
- | Optimal für Betonaufkantung
- | Für Glasdicken 10 bis 17,52 mm

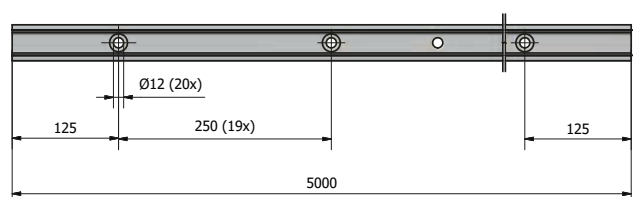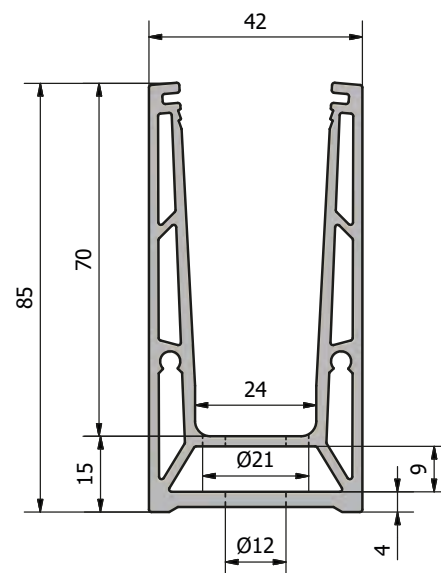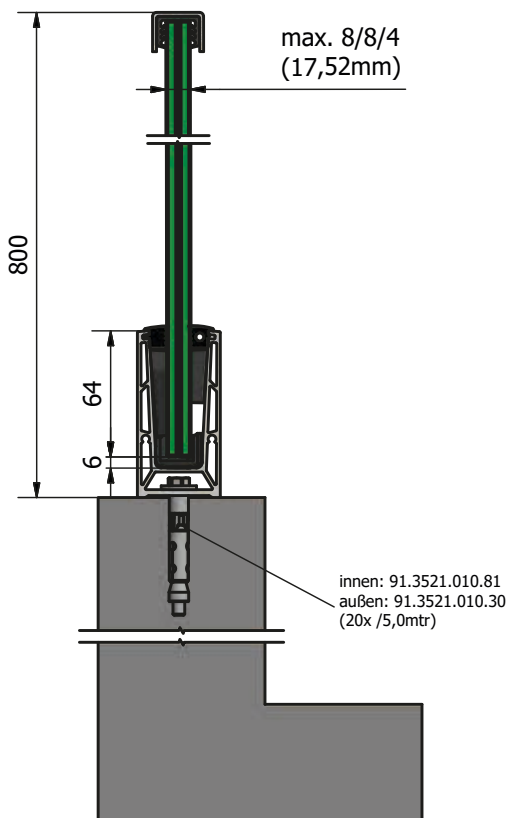



Optimal für
Betonaufkantung

Top Cover und
Floor Connect
Anschluss



Bodenmontage

TL-6500 | 0.5KN BODENMONTAGE

Glas-Profil




| Außenanwendung
| Höhe: 85 mm
| Breite: 42 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6500	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	10.6500.005.10	10.6500.005.11	10.6500.005.13/16/18

Innenecke / Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 158 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6500	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6500.390.10	10.6500.390.11	10.6500.390.13/16/18

Endkappe links/rechts



| links und rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6500	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links/rechts	10.6500.490.10	10.6500.490.11	10.6500.490.13/16/18

Verlängerungsstift



| Länge 40 mm
| Durchmesser Ø 4 mm
| VE: 8 Stück



Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.440.31




TL-6500 | 0.5KN BODENMONTAGE

Fischer Befestigungsanker FH II 10/10 S



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- | VE: 50 Stück




Modell 3521	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3521.010.81	91.3521.010.30

Montageset auf Stahl



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- | M10 x 60 mm
- | VE: 10 Stück




Modell 6500	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.6500.060.81	91.6500.060.30

Montageset auf Holz



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- | M10
- | VE: 10 Stück



Modell 6500	Stahl verzinkt (Innen)
	Art. Nr.
	91.6500.800.81



FLEXFIT 0.5 kN



- | Feinjustierung von Glasplatten
- | Für Glasdicken von 12,76 - 17,52 mm
- | Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- | Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10 mm	rot	90.0502.010.00	90.0505.010.00	90.0525.010.00
5/5/2 (10,76 mm)	rot	90.0502.011.00	90.0505.011.00	90.0525.011.00
12 mm	rot	90.0502.012.00	90.0505.012.00	90.0525.012.00
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.013.00	90.0505.013.00	90.0525.013.00
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.017.00	90.0505.017.00	90.0525.017.00
8/8/4 (17,52 mm)	gün	90.0502.018.00	90.0505.018.00	90.0525.018.00