

TL-6501




0.5kN Seitenmontage

The side mounting model.

Das TL-6501 ist das Pendant zum TL-6500 für die Seitenmontage auf wandartigen Erhöhungen der Außenwand über den Dachrand hinaus. Es hat mit seinen 85mm Höhe ebenfalls Modelmaße und ist für Glasstärken von 10 bis 17,52mm in der 0,5 kN-Anwendung prädestiniert. Das schlanke Profil ist optimal für die Betonaufkantung geeignet und besitzt einen Verlängerungsstiftkanal und Entwässerungsöffnungen.

Wesentliche Merkmale

- | Schlankes, stilvolles Design und wartungsarm
- | ONLEVEL FLEXFIT Glasmontagesystem
- | Verlängerungsstiftkanal
- | Entwässerungsöffnungen
- | Optimal für Betonaufkantung
- | Für Glasdicken 10 bis 17,52mm

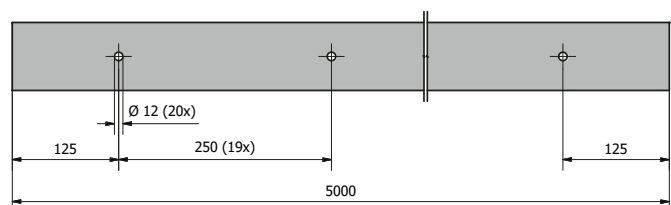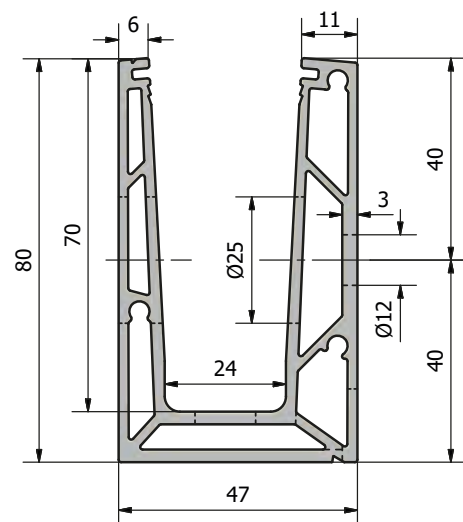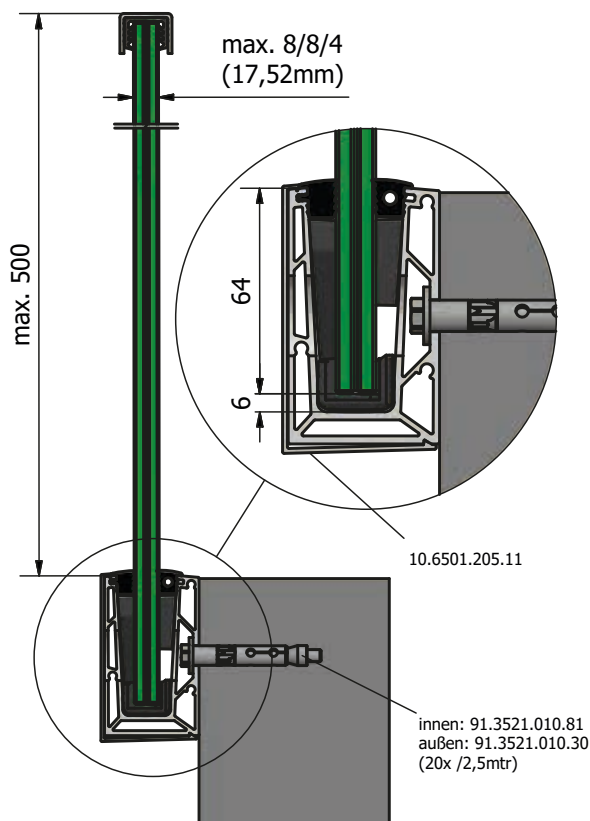



Optimal für
Betonaufkantung

Top Cover und
Floor Connect
Anschluss



Seitenmontage

TL-6501 | 0.5KN SEITENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe: 80 mm
| Breite: 47 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6501	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	10.6501.005.10	10.6501.005.11	10.6501.005.13/16/18

Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 153 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6501	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6501.300.10	10.6501.300.11	10.6501.300.13/16/18

Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 153 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6501	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6501.350.10	10.6501.350.11	10.6501.350.13/16/18

Abdeckhaube



| Mit Befestigungsstreifen
| Für die Verwendung einer Abdeckhaube
müssen Endkappen mitbestellt werden
| VE: 1 Stück




Modell 6501	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	10.6501.205.10	10.6501.205.11	10.6501.205.13/16/18

TL-6501 | 0.5KN SEITENMONTAGE

Endkappe links




| links verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6501	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.6501.400.10	10.6501.400.11	10.6501.400.13/16/18

Endkappe links mit Abdeckleiste

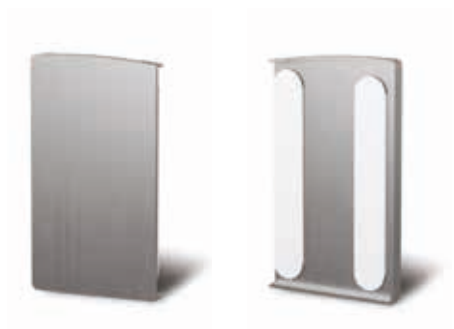


| links verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6501	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.6501.410.10	10.6501.410.11	10.6501.410.13/16/18

Endkappe rechts

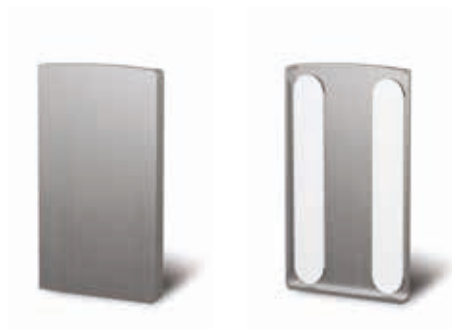

| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6501	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.6501.450.10	10.6501.450.11	10.6501.450.13/16/18

Endkappe rechts mit Abdeckleiste



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6501	Unbehandelt	Aluminium natur	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.6501.460.10	10.6501.460.11	10.6501.460.13/16/18

TL-6501 | 0.5KN SEITENMONTAGE

Fischer Befestigungsanker FH II 10/10 S



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- | VE: 50 Stück




Modell 3521	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3521.010.81	91.3521.010.30

Montageset auf Stahl



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- | M10 x 60 mm
- | VE: 10 Stück




Modell 6501	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.6501.060.81	91.6501.060.30

Montageset auf Holz



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- | M10
- | VE: 10 Stück



Modell 6501	Stahl verzinkt (Innen)
	Art. Nr.
	91.6501.800.81



FLEXFIT 0.5 kN



- | Feinjustierung von Glasplatten
- | Für Glasdicken von 12,76 - 17,52 mm
- | Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- | Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10 mm	rot	90.0502.010.00	90.0505.010.00	90.0525.010.00
5/5/2 (10,76 mm)	rot	90.0502.011.00	90.0505.011.00	90.0525.011.00
12 mm	rot	90.0502.012.00	90.0505.012.00	90.0525.012.00
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.013.00	90.0505.013.00	90.0525.013.00
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.017.00	90.0505.017.00	90.0525.017.00
8/8/4 (17,52 mm)	gün	90.0502.018.00	90.0505.018.00	90.0525.018.00