


Planet KG-A8 | A10 | A12 schmal

→ 11,5 x 38 mm | ↓ 16 mm | ≤ 48 dB



Wichtige Merkmale

- Dichtungshöhe bis ↓ 16 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis ≤ 48 dB
- Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 8, 10 und 12 mm Glasdicke
- Planet KG-A8 | A10 | A12 schmal zum Aufstecken und Kleben
- Planet Absenkdichtung wird in Schutzprofil A8 / A10 / A12 schmal eingeklebt
- Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüsterdichtung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefe Boden
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

Ausführungen / Optionen

- Planet KG-A8 | A10 | A12 schmal → RD ≤ 48 dB, rauchdicht
- Planet KG-A8 | A10 | A12 schmal → FH+RD ≤ 48 dB, feuerhemmend und rauchdicht
- Option **Schräglippe** ≤ 44 dB, bis ↓ 20 mm, für wellige Böden
- Sonderausführungen auf Anfrage

Oberflächen

- Schutzprofil in **farblos eloxiert EV1**
- Schutzprofil in **Edelstahl matt eloxiert**

Türarten mit Planet KG-A8 | A10 | A12 schmal




Weitere Funktionen



Technische Daten

Material des Profils	Aluminium, → 11,5 x 38 mm, EV1 oder Edelstahl matt eloxiert
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe	bis ↓ 16 mm
Schalldämmwert	bis ≤ 48 dB bei Luftabstand 7 mm; bis ≤ 47 dB bei Luftabstand 14 mm
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel
Lagerlängen	459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm
Sonderlängen	auf Anfrage bis 6000 mm, Schiebetüren bis 1600 mm
Auslösung	einseitig bandseitig
Kürzbar	max. 125 mm
Befestigung	zum Kleben
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Prüfzeugnisse	auf Anfrage

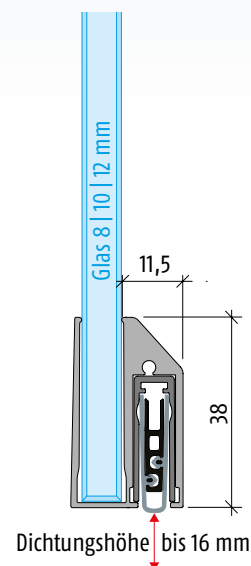



Planet KG-A8 | A10 | A12 schmal, aufgesteckt und geklebt



Planet KG-A8 | A10 | A12 schmal, aufgesteckt und geklebt, Auslösesseite



Planet KG-A8 | A10 | A12 schmal, mit Abdeckplatte

**Option:** Planet KG-A8 | A10 | A12 schmal, Schräglippe für **wellige Böden****Zubehör:** Planet AUflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl), 20 x 20 mm

Planet KG-A schmal Abdeckplatten

Bestellangaben

Planet KG-A8 A10 A12 schmal → RD ≤ 48 dB, → farblos eloxiert EV1 inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1	Artikel-Nr. 38xxx-A8Xs A10Xs A12Xs*
Planet KG-A8 A10 A12 schmal → FH+RD ≤ 48 dB, → farblos eloxiert EV1 inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1	Artikel-Nr. 39xxx-A8Xs A10Xs A12Xs*
Planet KG-A8 A10 A12 schmal → RD ≤ 48 dB, → Edelstahl matt eloxiert inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1	Artikel-Nr. 38xxx-A8Xs A10Xs A12Xs*
Planet KG-A8 A10 A12 schmal → FH+RD ≤ 48 dB, → Edelstahl matt eloxiert inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1	Artikel-Nr. 39xxx-A8Xs A10Xs A12Xs*

* xxx = Profillängen siehe Preisliste

Zubehör | Optionen

Planet AUflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl); Optional Typ 2/3/4/5 → siehe Kapitel Zubehör Option	Artikel-Nr. 900014
Planet auf Fixmass schneiden	Artikel-Nr. 900225
Planet KG-A / F10 schmal Abdeckplatten-Set	Artikel-Nr. 902074
Schiebetür	Artikel-Nr. 900908
Schräglippe (≤ 44 dB, bis ↓ 20 mm) DIN L oder DIN R	siehe Preisliste, Optionen / Zuschläge

Ausschreibungstext

**Planet KG-A8 | A10 | A12 schmal → RD (rauchdicht) ≤ 48 dB**

Automatische Türabsenkndichtung **Planet KG-A8 | A10 | A12 schmal**
→ **RD** ≤ 48 dB, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und au-
tomatischem Ausgleich bei schiefe Boden, Schutzprofil in EV1 farblos
oder Edelstahl matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe
bis ↓ 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium
→ **11,5 x 38 mm**, inkl. schlossseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.

Ausschreibungstext

**Planet KG-A8 | A10 | A12 schmal → FH+RD (feuerh. + rauchd.) ≤ 48 dB**

Automatische Türabsenkndichtung **Planet KG-A8 | A10 | A12 schmal**
→ **RD+FH** ≤ 48 dB, geeignet für feuer- und rauchhemmende Türen,
Schalldämmwert SK 1-3, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und
automatischem Ausgleich bei schiefe Boden, Schutzprofil in EV1 farblos
oder Edelstahl matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe
bis ↓ 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium
→ **11,5 x 38 mm**, inkl. schlossseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.