# fri-line Railing "UNIT" Wangenprofil

## *fri-line Railing "UNIT" Wangenprofil*




**Innenecke**




**Außenecke**

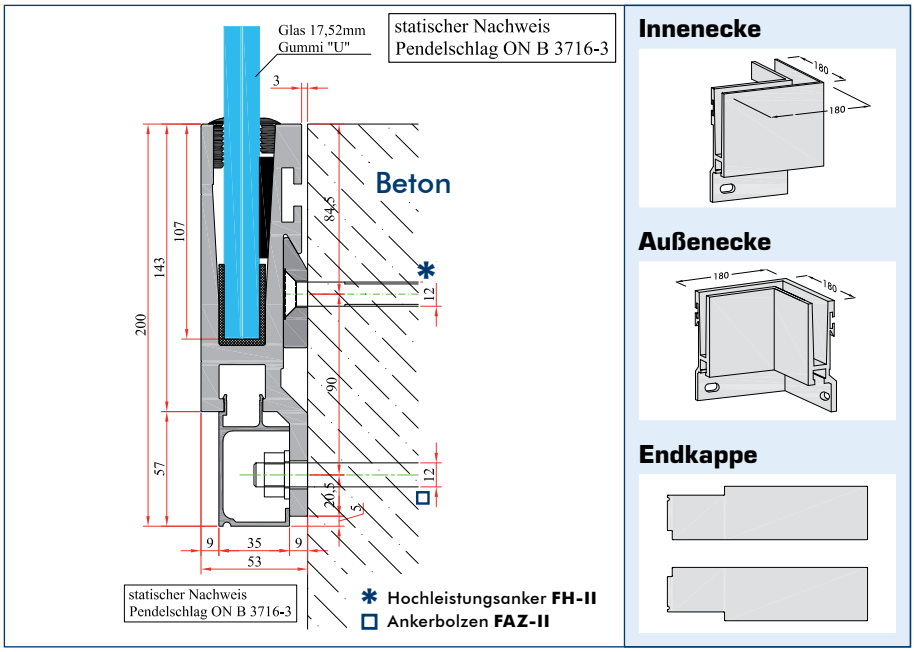


**Endkappe**



*Set bestehend aus:*

- 1 Stück vorgesetztes Wangenprofil á 3000 mm
  11 Langlochbohrungen 25 × 14 mm
- 1 Stück vorgesetztes Befestigungsprofil á 3000 mm
  11 Langlochbohrungen mit Senkung Ø 24/13 mm
- 1 Stück untere Abdeckung á 3000 mm
- 1 VPE Gummieinlagen

*Oberflächen:*

- LM A6/C0 natur eloxiert
- LM Edelstahleffekt

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 50 6903 1 | Set für 16,76 - 17,52 mm |
| 50 6903 2 | Set für 20,76 - 21,52 mm |
| 50 6735 | Endkappe links |
| 50 6736 | Endkappe rechts |
| 50 6315 | Innenecke mit 2 Langlochbohrungen 25 × 14 mm |
| 50 6316 | Außenecke mit 2 Langlochbohrungen 25 × 14 mm |

---

### Hochleistungsanker FH-II 12/15-SK
### Hochleistungsanker FH-II 12/15-SK A4

in gerissenem & ungerissenem Beton

- Mindestbauteildicke: 120 mm
- Bohrnenndurchmesser: 12 mm
- Bohrlochtiefe: 80 mm
- Montagedrehmoment: 22,5 bzw. 25 Nm
- max. Befestigungshöhe: 15 mm

| Art. Nr. | Bezeichnung | Anwendung |
|---|---|---|
| * 449 17 | FH-II 12/15-SK | Innenbereich |
| * 510 931 | FH-II 12/15-SK A4 | Außenbereich |

### Ankerbolzen FAZ II 12/10
### Ankerbolzen FAZ II 12/10 A4

in gerissenem & ungerissenem Beton

- Mindestbauteildicke: 140 mm
- Bohrnenndurchmesser: 12 mm
- Bohrlochtiefe: 90 mm
- Montagedrehmoment: 60 Nm
- max. Befestigungshöhe: 15 mm

| Art. Nr. | Bezeichnung | Anwendung |
|---|---|---|
| □ 095 419 | FAZ-II 12/10 | Innenbereich |
| □ 501 413 | FAZ-II 12/10 A4 | Außenbereich |