


fri-line Railing "WING" Bodenprofil

fri-line Railing Bodenprofil "WING" MIT LASCHE

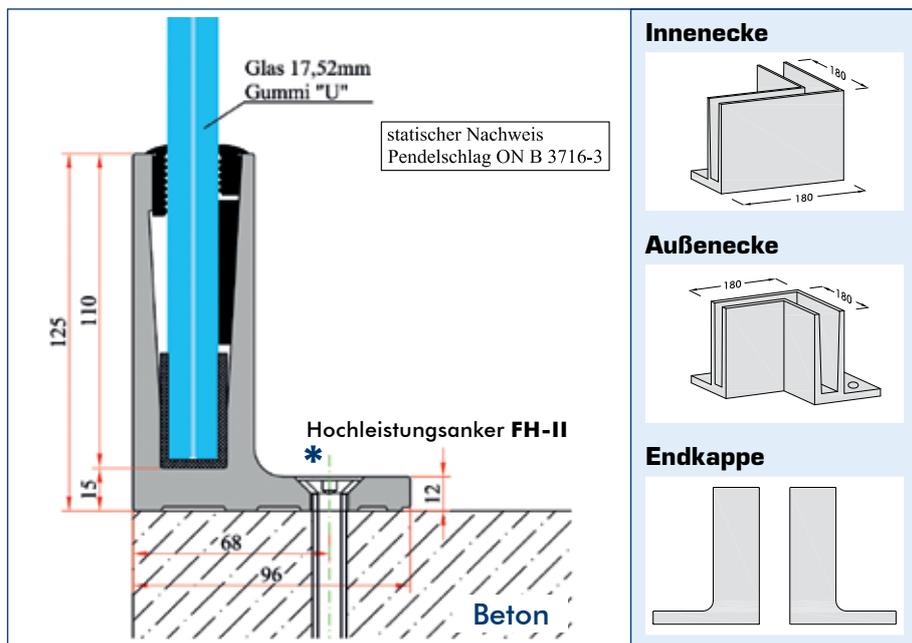

Set bestehend aus:

- › 1 Stück Bodenprofil mit Lasche á 3000 mm
- › 30 Senklochbohrungen Ø 24,5/13 mm
- › 1 VPE Gummieinlagen

Oberflächen:

- › LM A6/C0 natur eloxiert
- › LM Edelstahleffekt

Art. Nr.	Bezeichnung
50 6904 1	Set für 16,76 - 17,52 mm
50 6904 2	Set für 20,76 - 21,52 mm
50 6737	Endkappe links
50 6738	Endkappe rechts
50 6317	Innenecke mit 2 Senklochbohrungen Ø 24,5/13 mm
50 6318	Außenecke mit 2 Senklochbohrungen Ø 24,5/13 mm

*** Hochleistungsanker FH-II 12/15-SK
Hochleistungsanker FH-II 12/15-SK A4**
in gerissenem & ungerissenem Beton



- › Mindestbauteildicke: 120 mm
- › Bohrenndurchmesser: 12 mm
- › Bohrlochtiefe: 80 mm
- › Montagedrehmoment: 22,5 bzw. 25 Nm
- › max. Befestigungshöhe: 15 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Anwendung
* 449 17	FH-II 12/15-SK	Innenbereich
* 510 931	FH-II 12/15-SK A4	Außenbereich

**□ Ankerbolzen FAZ II 12/10
Ankerbolzen FAZ II 12/10 A4**
in gerissenem & ungerissenem Beton



- › Mindestbauteildicke: 140 mm
- › Bohrenndurchmesser: 12 mm
- › Bohrlochtiefe: 90 mm
- › Montagedrehmoment: 60 Nm
- › max. Befestigungshöhe: 15 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Anwendung
□ 095 419	FAZ-II 12/10	Innenbereich
□ 501 413	FAZ-II 12/10 A4	Außenbereich