

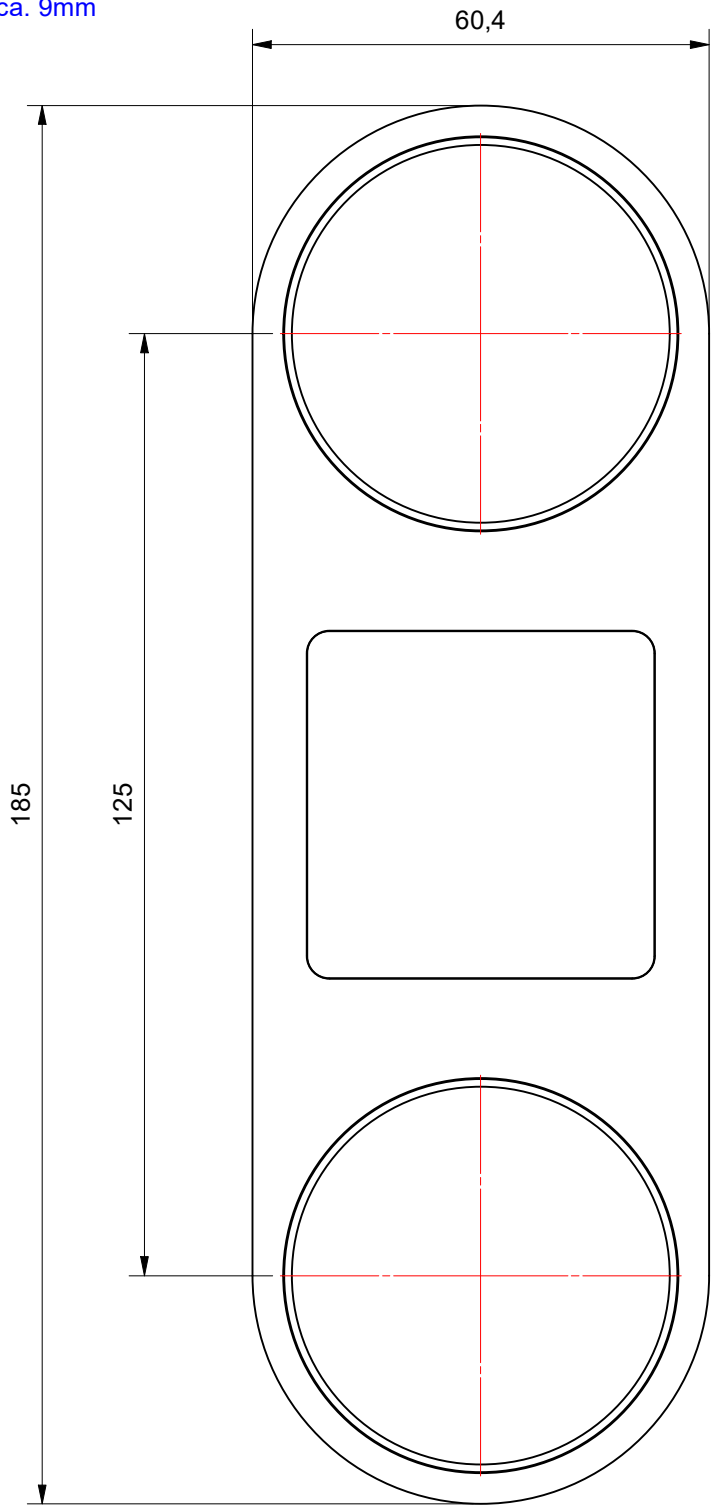
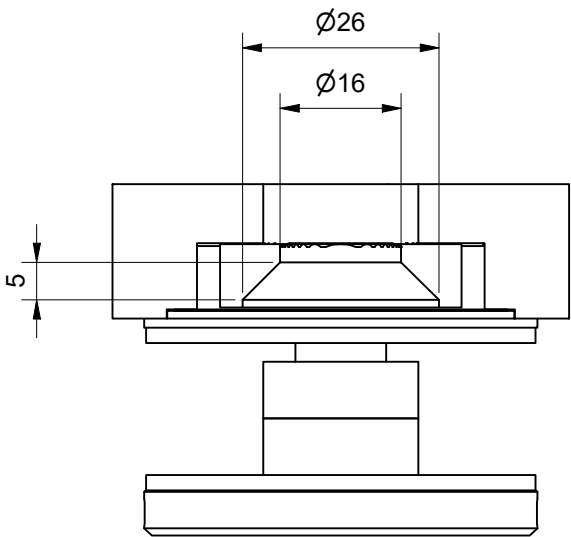


7088VA  
Doppelpunkthalter, 185x60x4mm, runde Ausführung  
Glasstärke von 12 - 21,52mm  
Glasbohrung 25mm  
Verstellbereich ca. 9mm

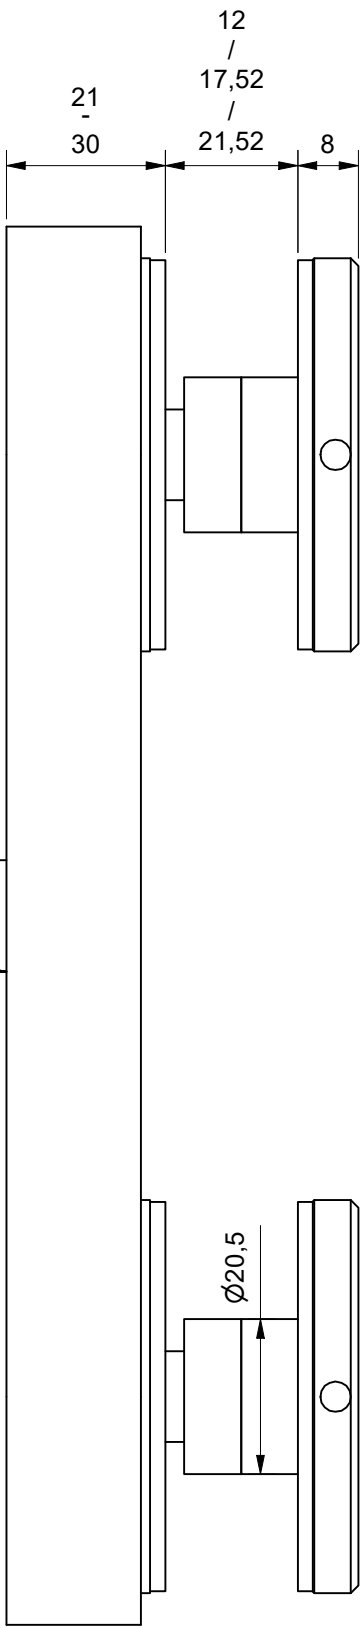

z.B. Fischer Hochleistungsanker  
FH II 15/15 SK Senkkopf

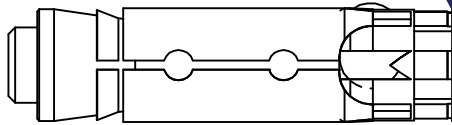

Glasbohrung

