

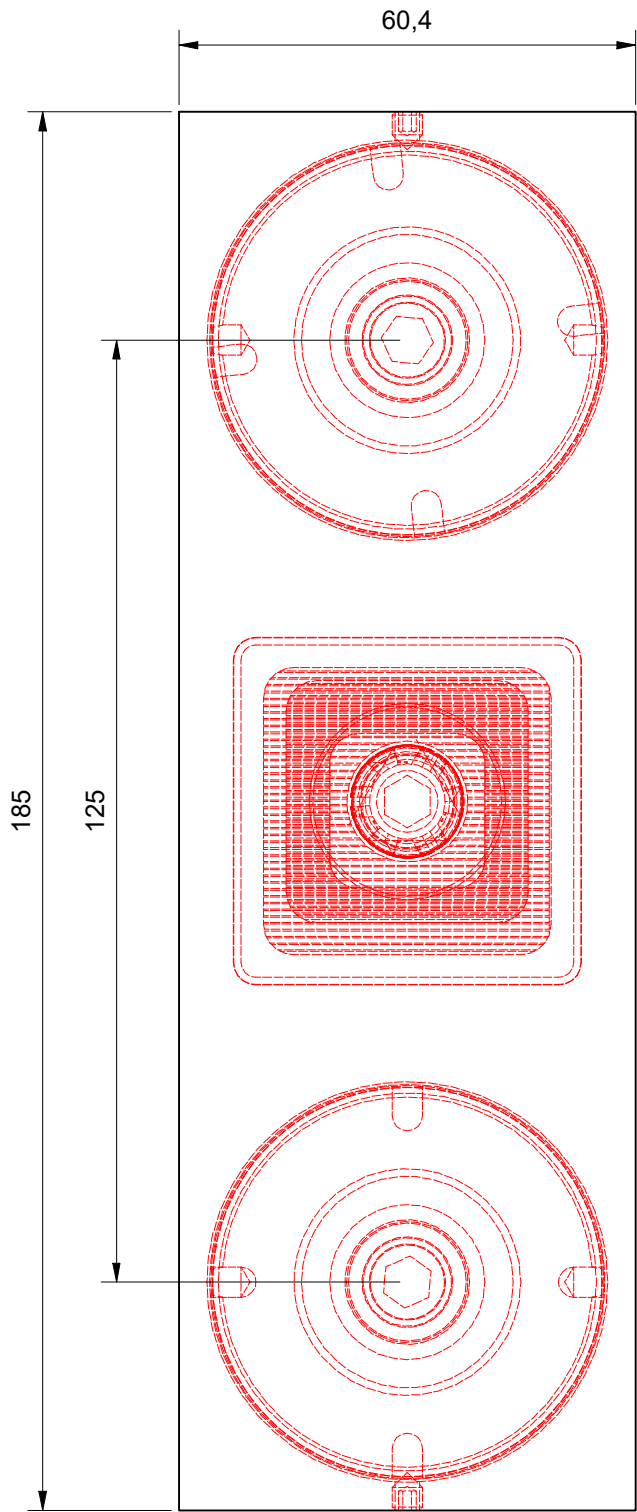


7089VA
Doppelpunkthalter, 185x60x4mm, eckige Ausführung
Glasstärke von 17,52 - 21,52mm
Glasbohrung 25mm
Verstellbereich ca. 9mm

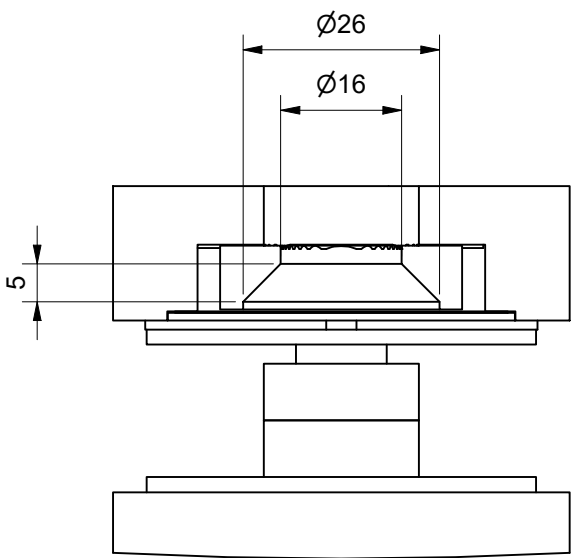

z.B. Fischer Hochleistungsanker
FH II 15/15 SK Senkkopf

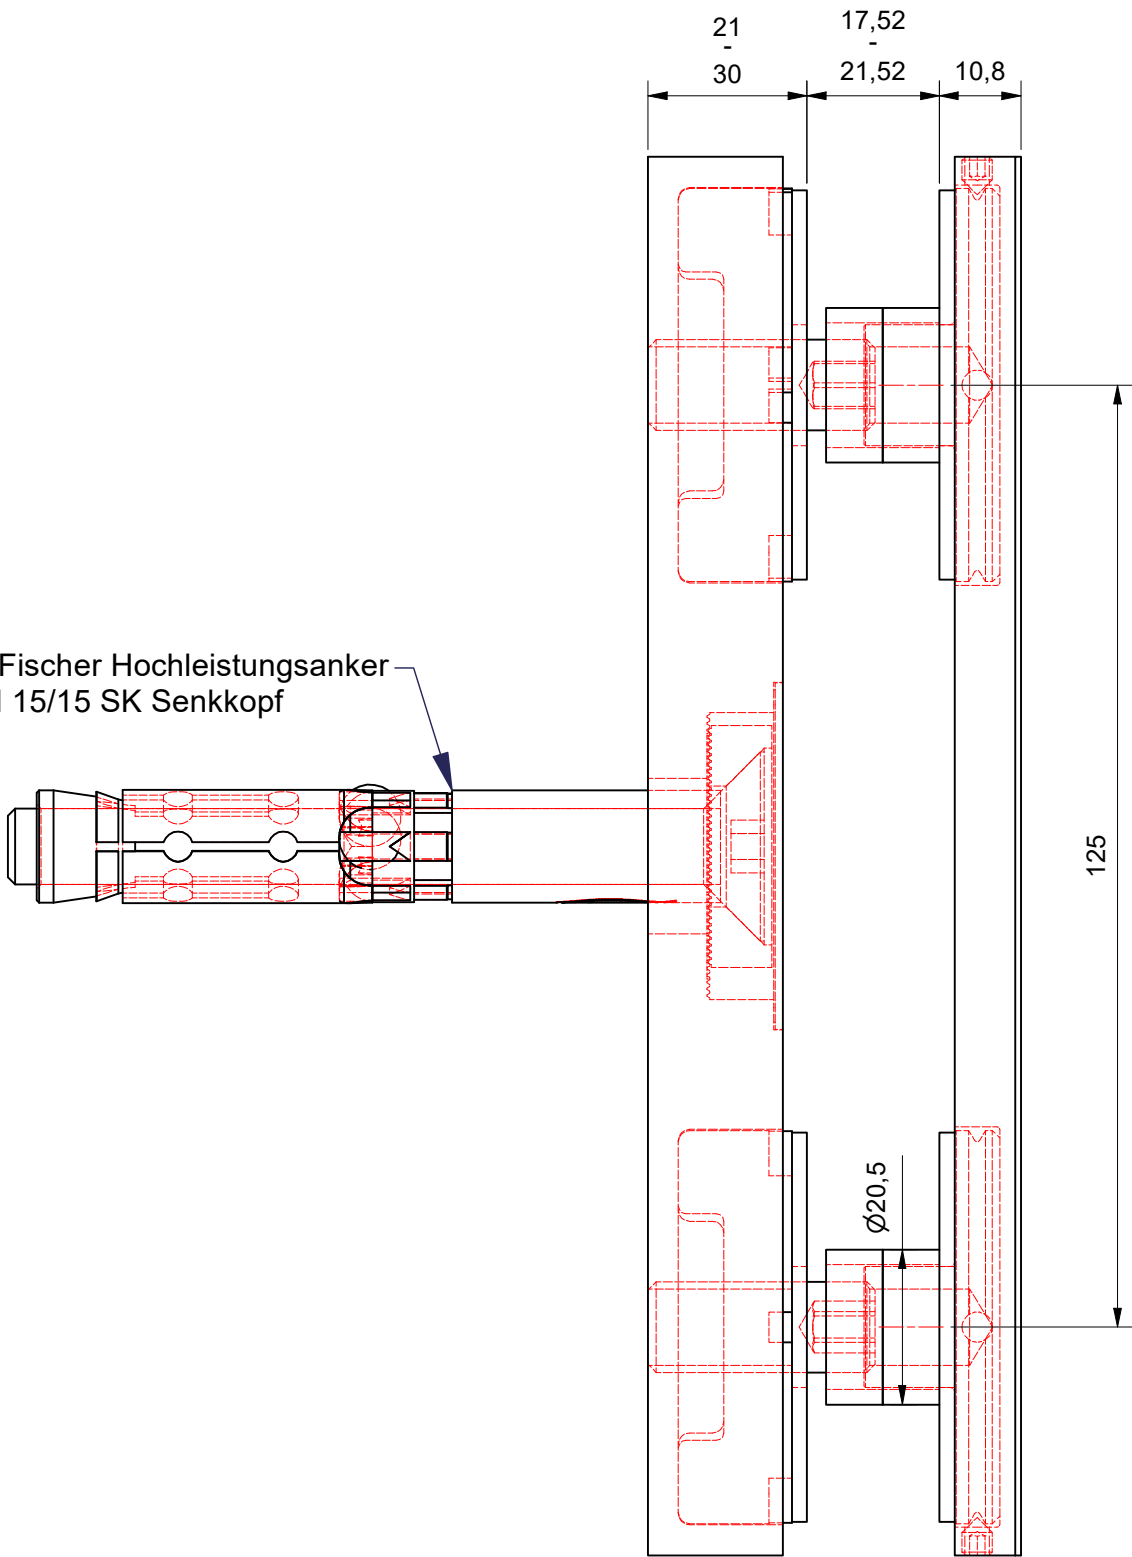

Glasbohrung

