


# TECHNISCHE DATEN

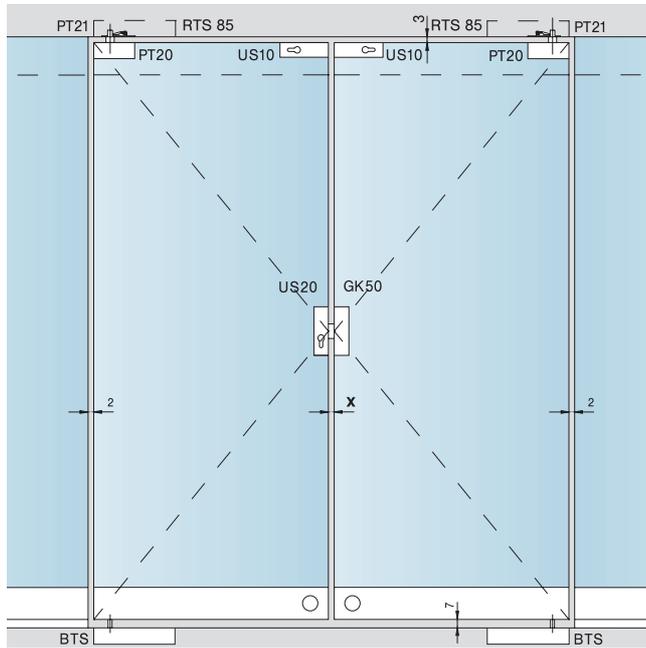

**Glashöhenmaße:**

**Schienen 100 mm hoch**

Anordnung der Schiene/n	Flügelhöhe abzüglich
unten	75,0 mm
oben	75,0 mm
unten + oben	150,0 mm

**Schienen 76,5 mm hoch**

Anordnung der Schiene/n	Flügelhöhe abzüglich
unten	56,5 mm
oben	56,5 mm
unten + oben	113,0 mm

**Mittenluft bei Doppelflügeltüren:**

**Pendeltüren:** X = 4 mm

**Anschlagtüren:**

Einzel Flügelbreite	X
über 1000 mm	4 mm
1000 – 600 mm	6 mm
600 – 400 mm	8 mm


RTS = Rahmentürschließer (Details siehe Technische Information RTS)

**Maximale Maße bei Einsatz von unteren Türschienen in Kombination mit oberen Türschienen oder oberen Eckbeschlägen**

	Flügel-Typ	untere Türschiene Standard			untere Türschiene in Sonderausführung mit unterem Stahltürhebel			Anmerkungen
		Gewicht kg	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Breite mm	Höhe mm	
Pendeltürschienen, kombiniert mit ...								*Bei stark frequentierten Türen empfehlen wir generell den Einsatz des Stahltürhebels bei reduzierten Maximalwerten.
... Eckbeschlägen Universal	●	110	1200	3000	120	1200	3500	**Drehpunkt 15/18 mm
... Eckbeschlägen Universal klemmfrei**	●	100	1100	3000				
... Türschienen Standard	●	120	1200	3500	150*** (120*)	1400*** (1200*)	4000 (3500*)	***nur für Pendeltüren mit Türschiene oben und unten
Anschlagtürschienen in Ganzglasanlagen, kombiniert mit ...								34er Hebel für Ganzglasanlagen
... Eckbeschlägen EA	●	100	1200	3000				
... Türschienen Standard	●	100	1200	3500				
Anschlagtürschienen in Zargen (24er/26er Falz), kombiniert mit ...								40 mm/42 mm Hebel für 24 mm/26 mm Falztiefe
... Eckbeschlägen EA	●	90	1100	3000				
... Türschienen Standard	●	90	1100	3500				
Anschlagtürschienen in Zargen (27er–40er Falz), kombiniert mit ...								43 mm/58 mm Hebel für 27 mm–40 mm Falztiefe
... Eckbeschlägen EA	●	80	1000	3000				
... Türschienen Standard	●	80	1000	3500				


Anzugsmoment für Befestigungsschrauben: Schrauben M 8 : 20 Nm

# TÜRSCHIENENSCHNITTE

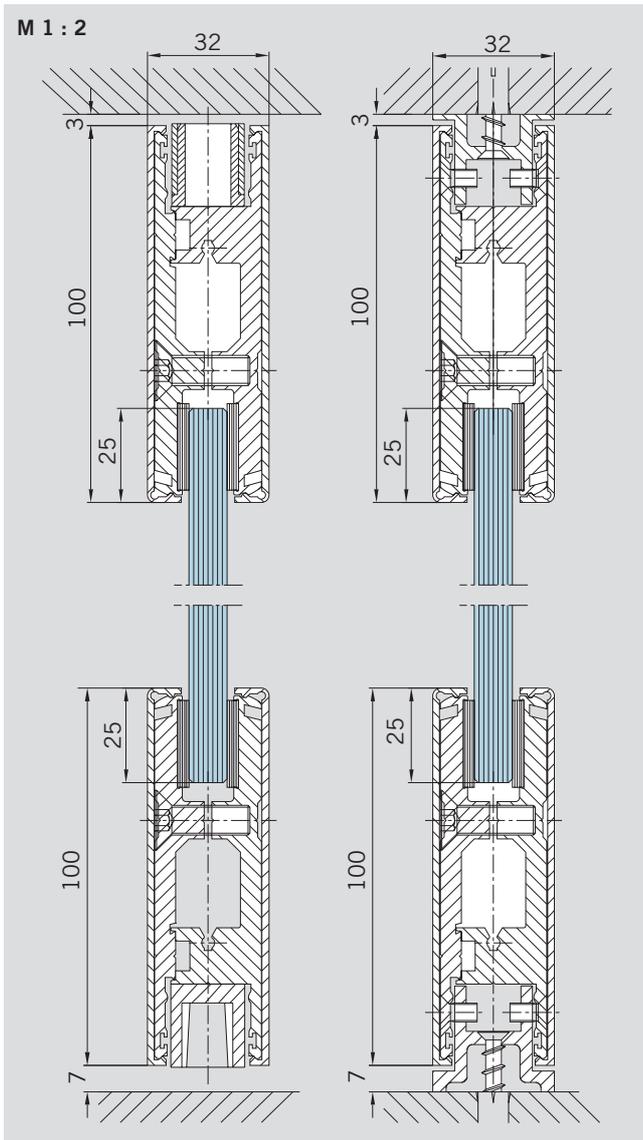


Türschienen,  
100 mm hoch

Seitenteilschienen,  
100 mm hoch

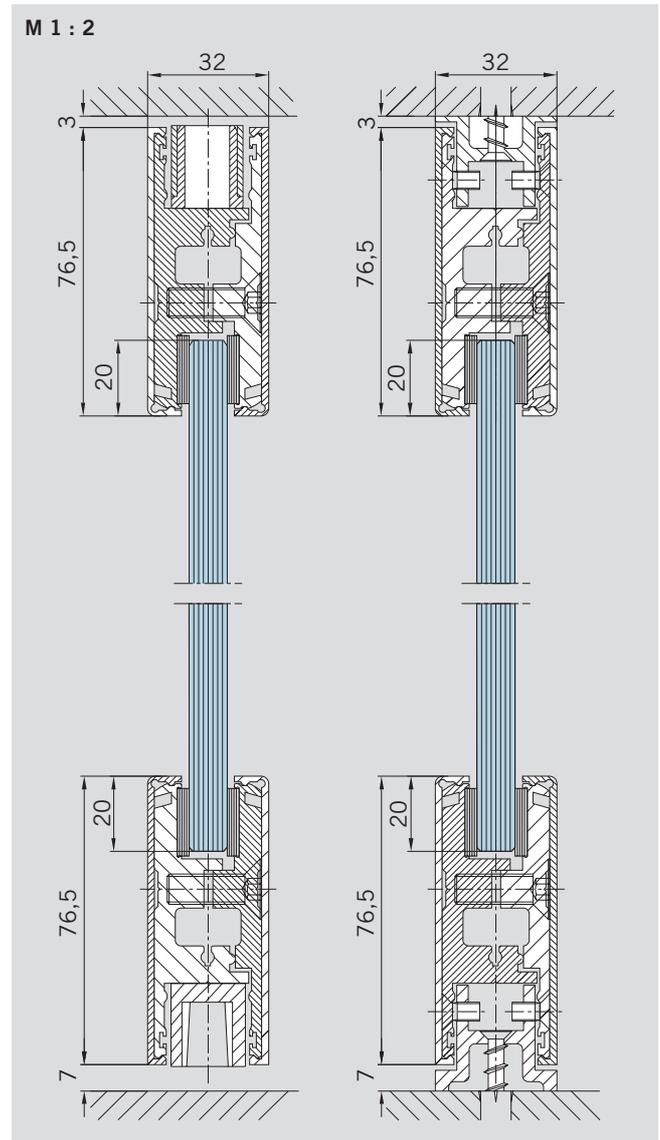

Türschienen,  
76,5 mm hoch


Seitenteilschienen,  
76,5 mm hoch

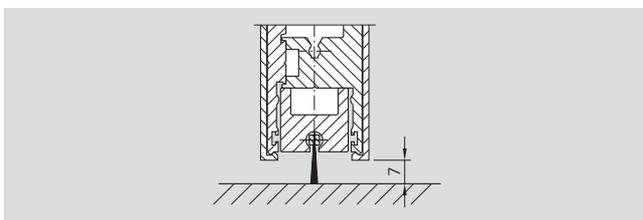

**LM-Profil mit Dichtbürste zum**  
Schutz gegen Zugluft und  
Wärmeverlust (nicht im Bereich  
der Einsätze, Schlösser etc.),  
werkseitig mit der Türschiene  
verschraubt

**Art.-Nr. 04.600**

Gewicht in kg/m: 0,753

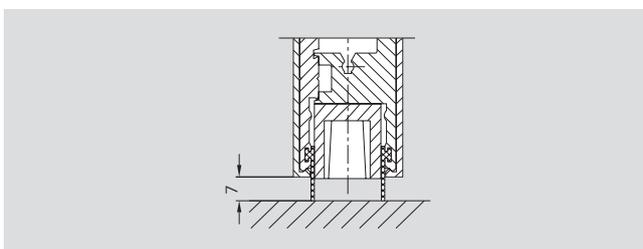

**Gummidichtungen**

für Türschienen (kann über die  
gesamte Flügelbreite eingesetzt  
werden, auch im Bereich von  
Einsätzen, Schlössern etc.)  
in Fixlängen  
in Lagerlänge 200 m (= 1 Rolle)

**Art.-Nr. 04.607**

**Art.-Nr. 04.608**

Gewicht in kg/m: 0,099