




1/2

10.09 / 004261

07-050


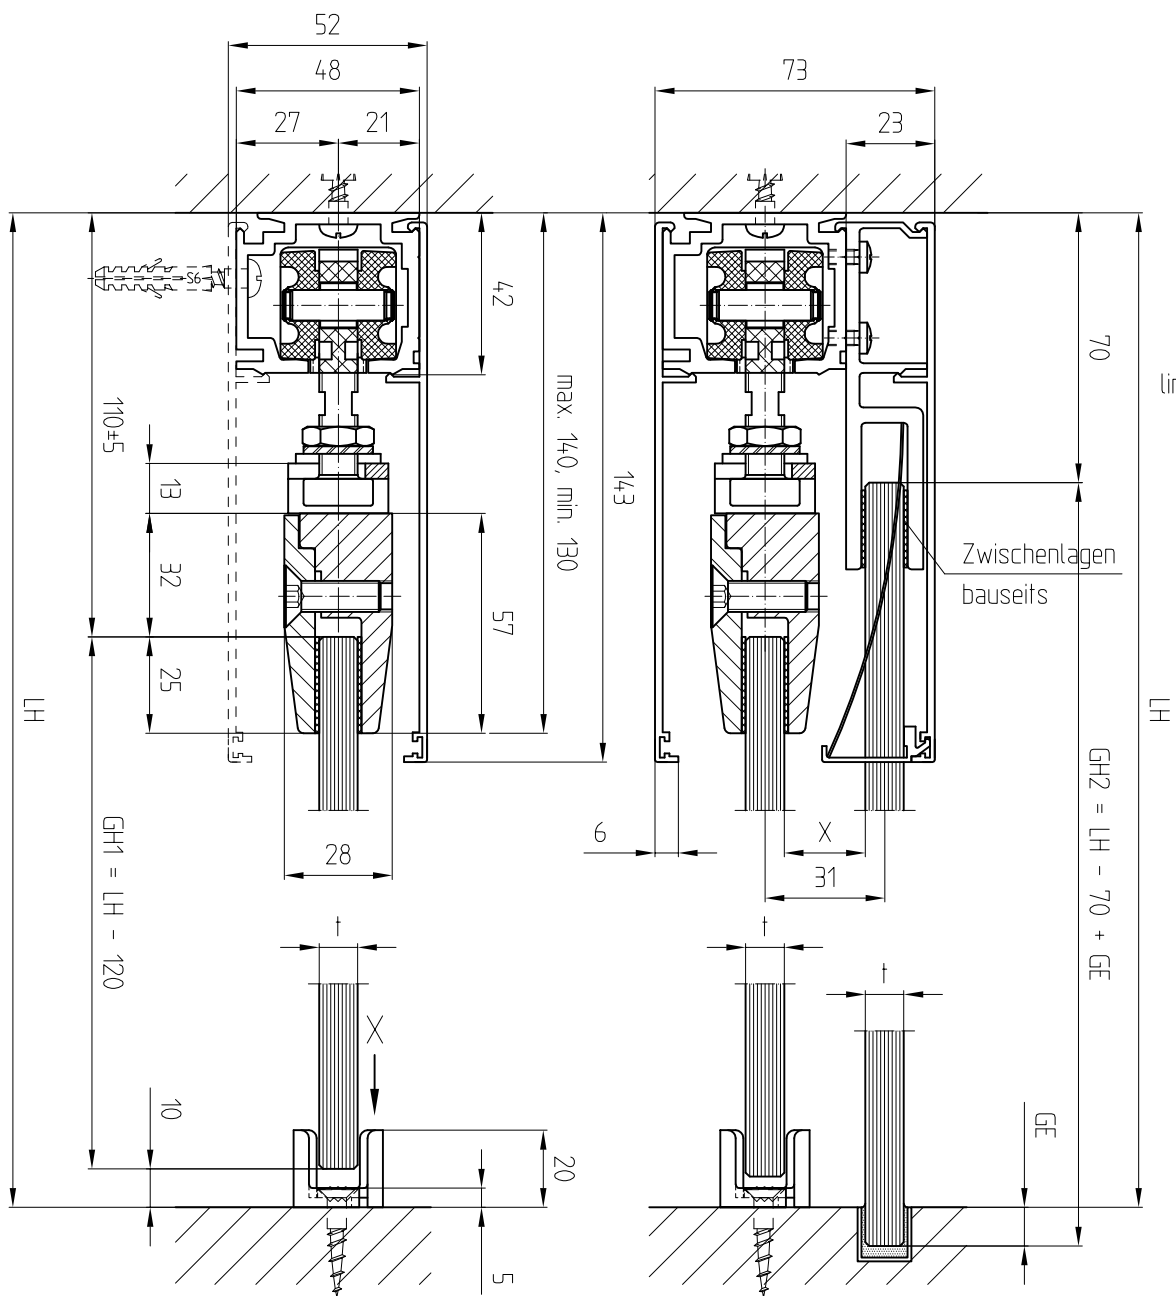


links oder rechts angeben

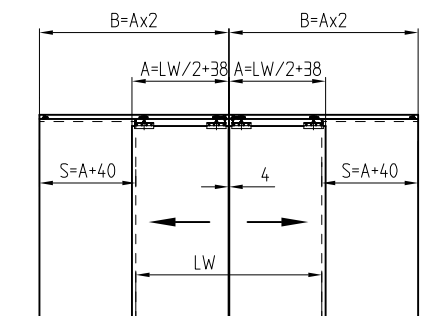

Bei Doppelflügeltüren werden 2 kompl. Schiebetürbeschläge eingesetzt

Ansicht X

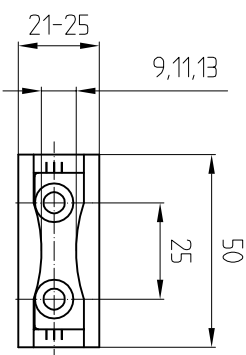bei Tüerschieneneinsatz
(siehe Gruppe 04)

t	X
8mm	23mm
10mm	21mm
12mm	19mm

A = Glasbreite
 B = Laufschielenlänge
 GH1 = Glashöhe Schiebetür
 GH2 = Glashöhe Seitenteil
 GE = Glaseinstand
 LH = Lichte Höhe
 LW = Lichte Weite
 S = Glasbreite Seitenteil
 t = Glasdicke (8,10,12mm)

Flügelgewicht max. 120kg / 150kg - 2/3 Laufwagen

Schiebetürbeschlag-System RS 120

DORMA

12

B = Laufschienenlänge

200

200

10.09 / 004261

200

A - 250

125

A = Glasbreite

Schiebetürbeschlag-System RS 120
- einflügelige Tür -

Detail Endbereich


Detail Mittenbereich

12

B = Laufschienenlänge

10.09 / 004261

07-051A

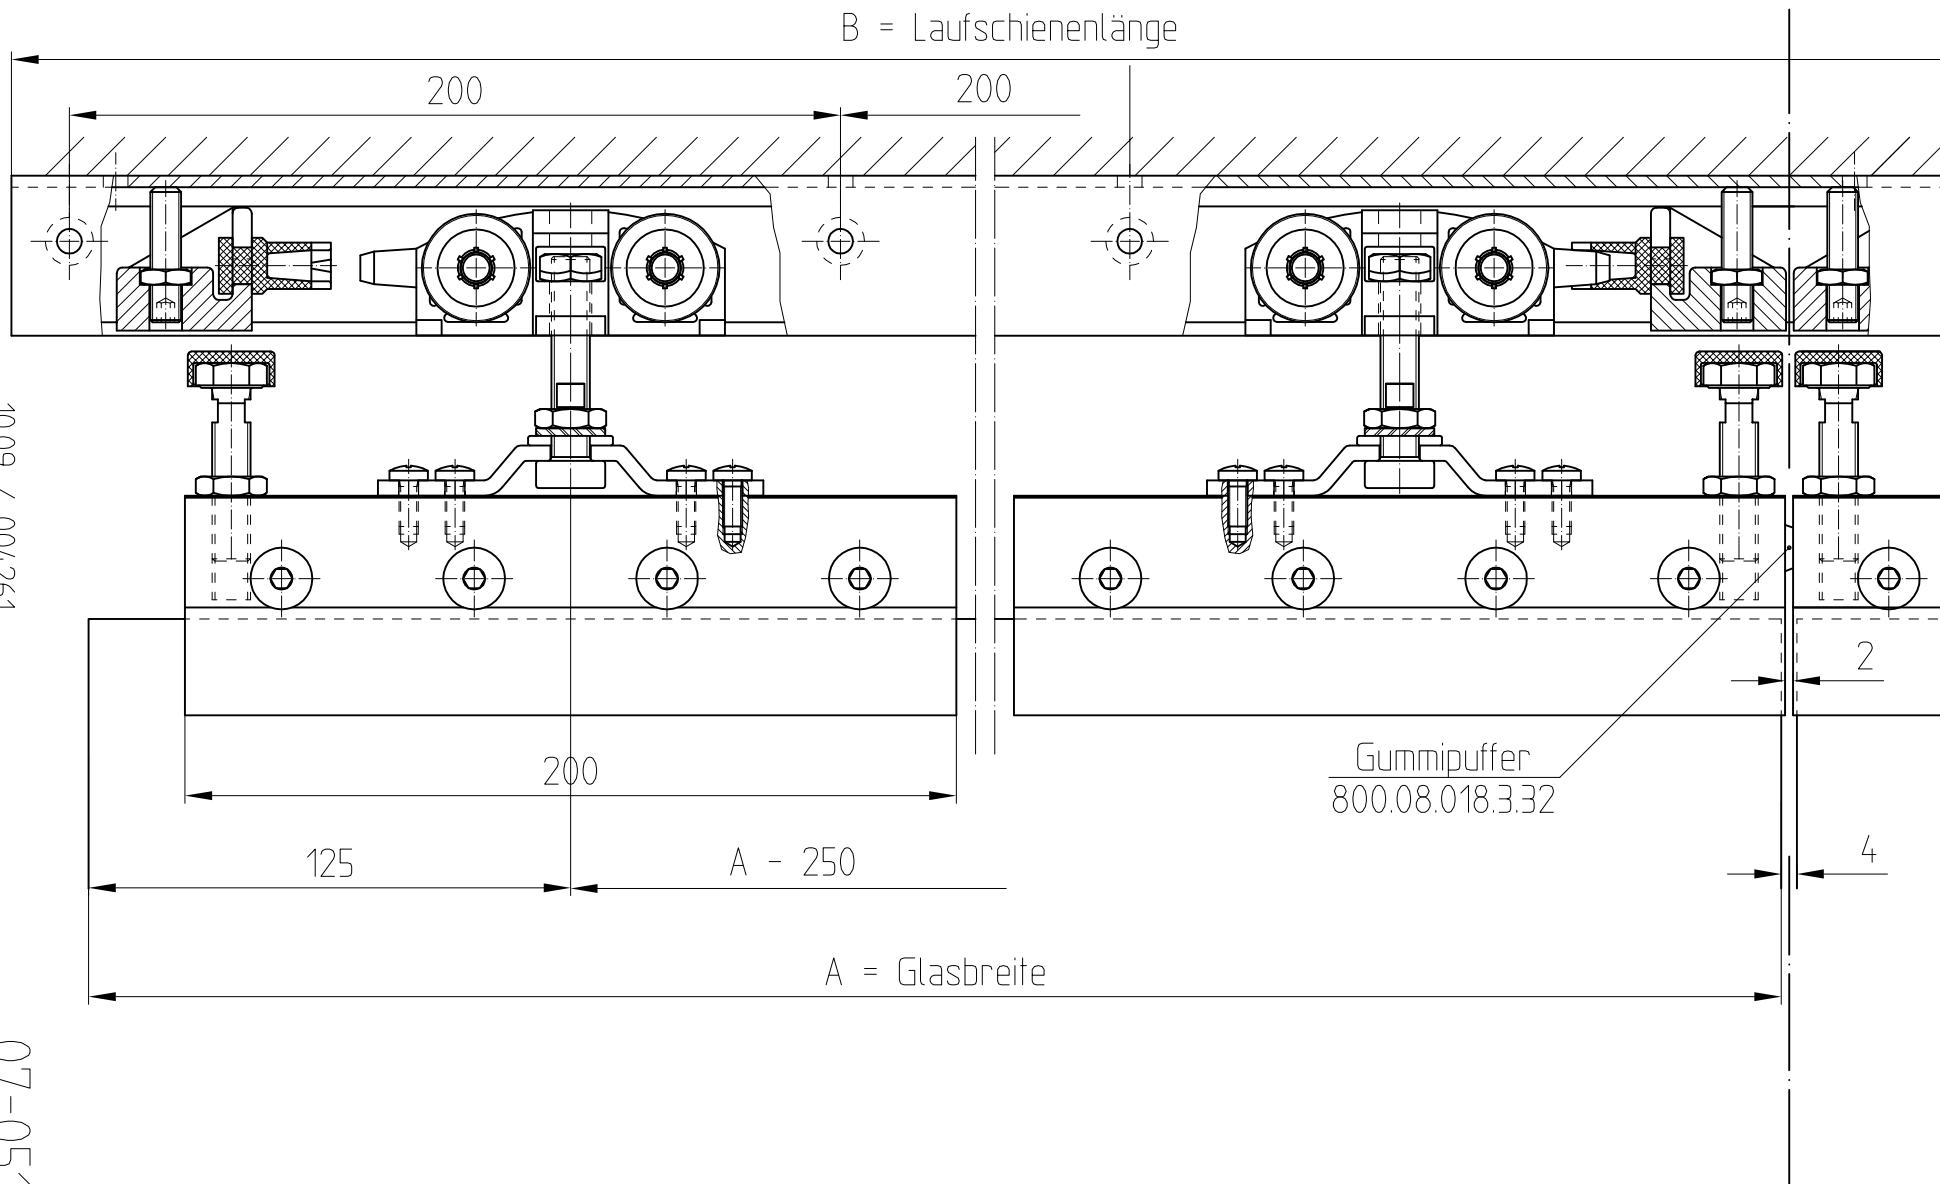

Schiebetürbeschlag-System RS 120
- zweiflügelige Tür-