
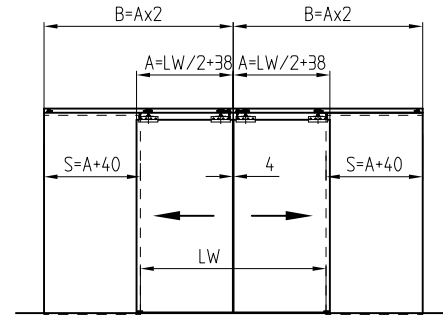



12

10.09 / 004261


07-083

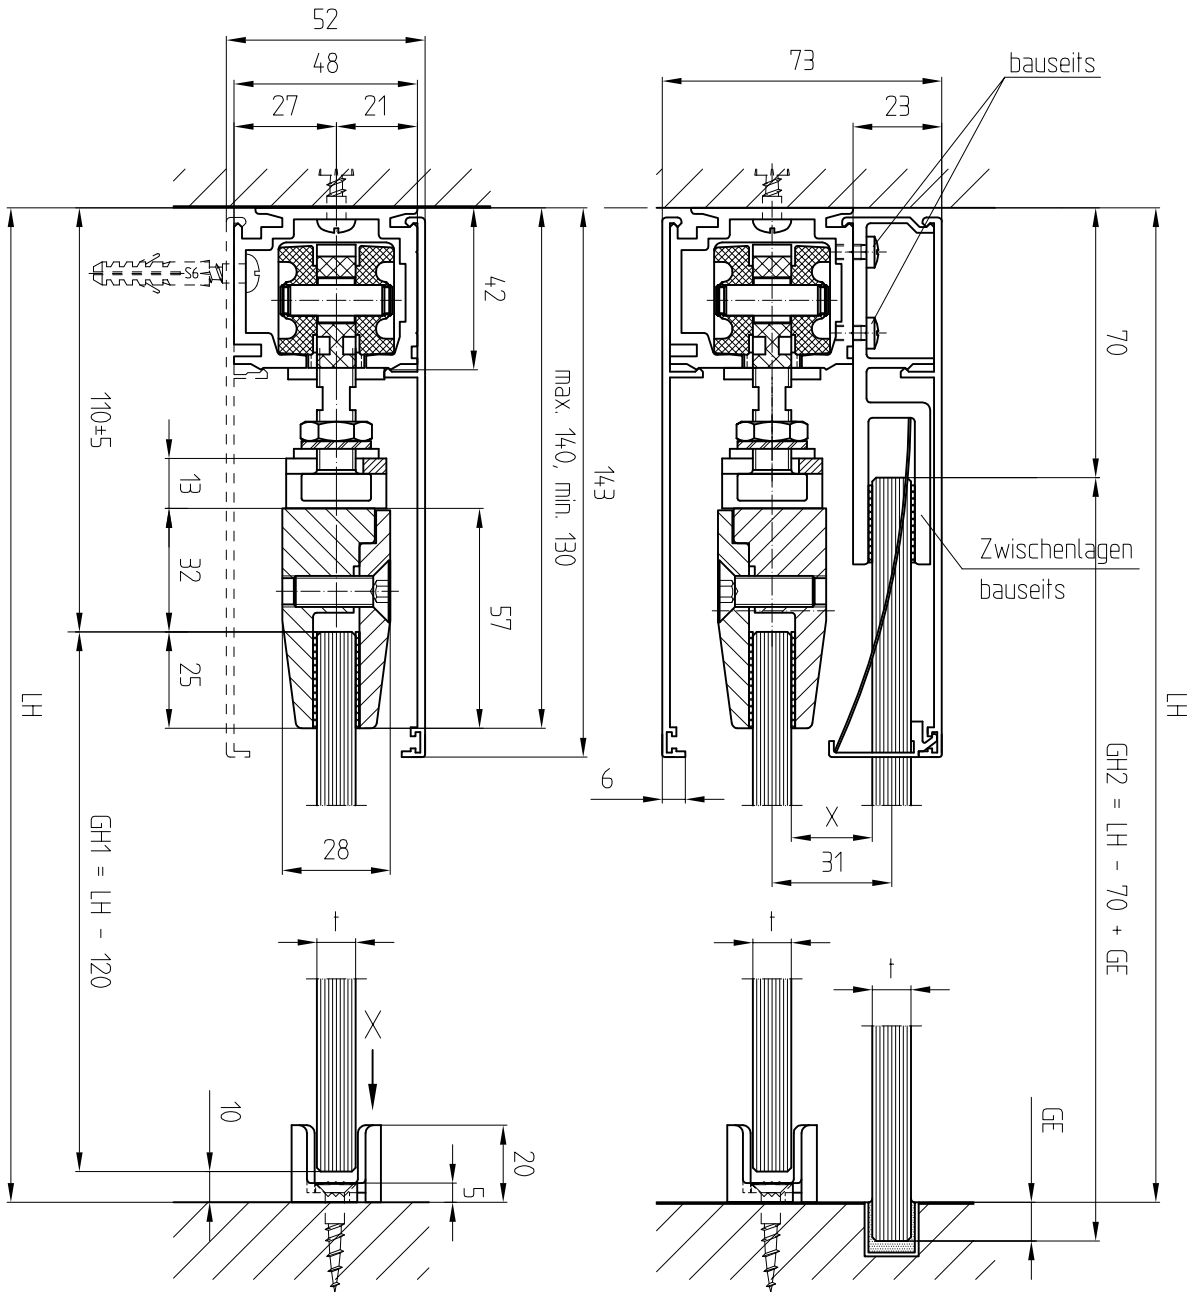

Ansicht X

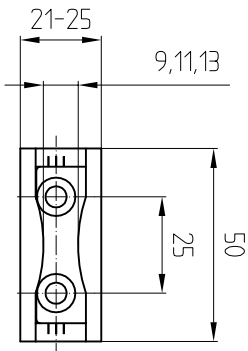

bei Tüerschieneneneinsatz
(siehe Gruppe 04)



t	X
8mm	23mm
10mm	21mm
12mm	19mm


- A = Glasbreite
- B = Laufschiene
- GH1 = Glashöhe Schiebetür
- GH2 = Glashöhe Seitenteil
- GE = Glaseinstand
- LH = Lichte Höhe
- LW = Lichte Weite
- S = Glasbreite Seitenteil
- t = Glasdicke (8,10,12mm)

Schiebetürbeschlag-System 120 Syncro
Flügelgewicht max. 80kg




RS-120 Syncro

Deckenbefestigung mit Seitenteil

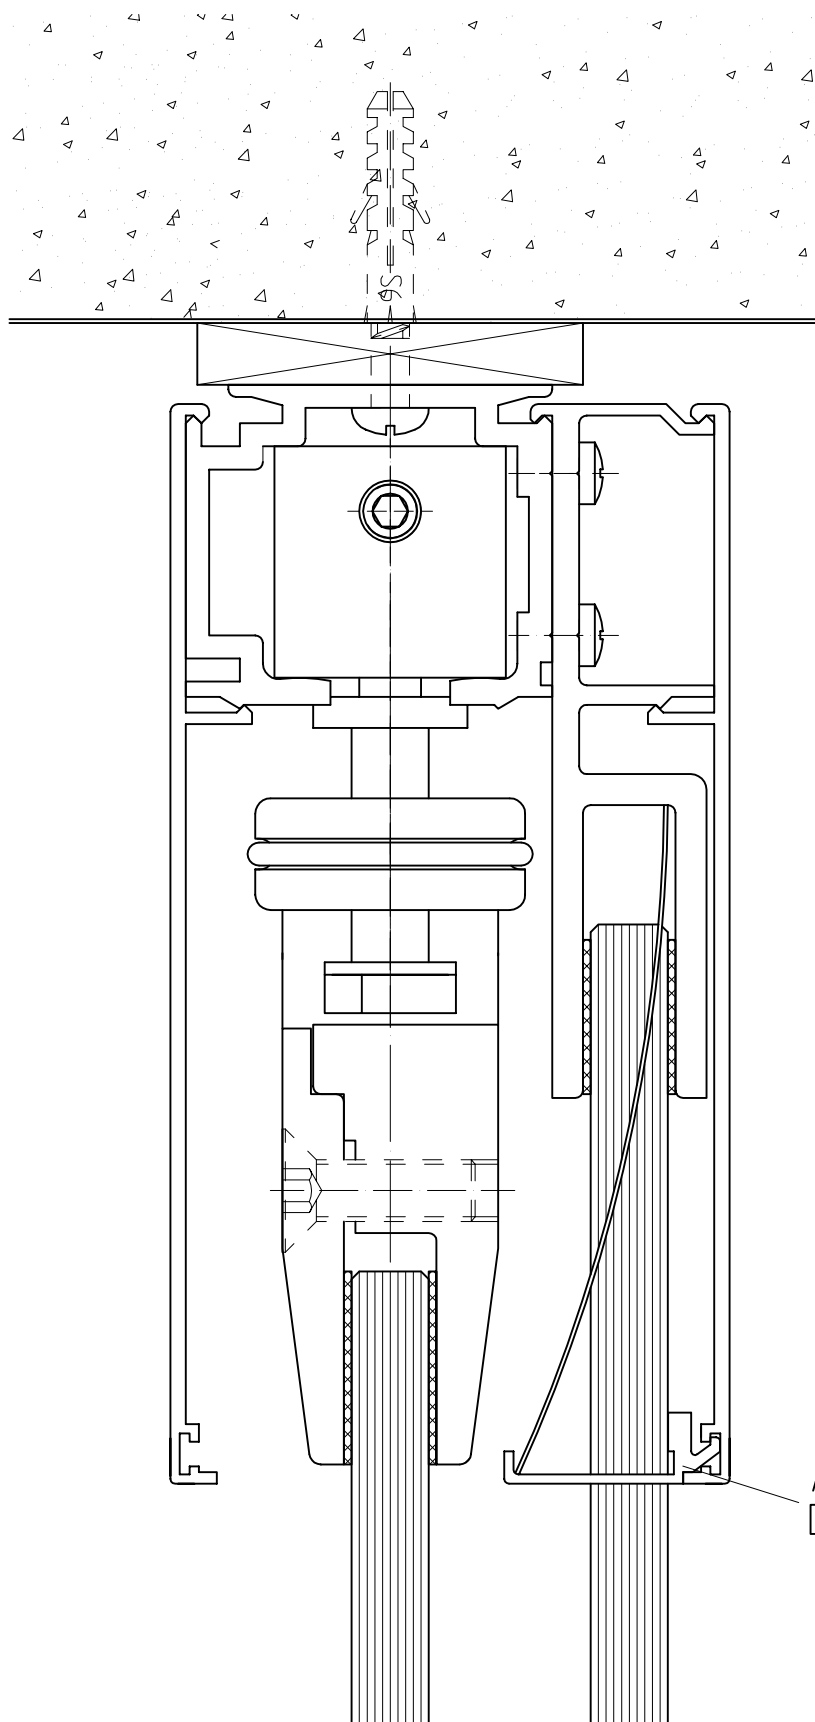


Abdeckung im
Durchgangsbereich


Deckenbefestigung mit Seitenteil

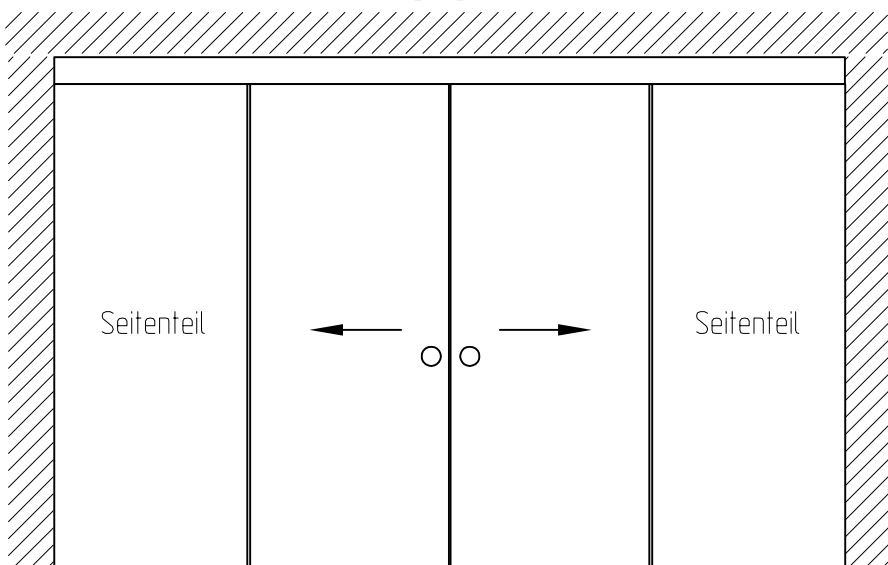

Wandbefestigung ohne Seitenteil

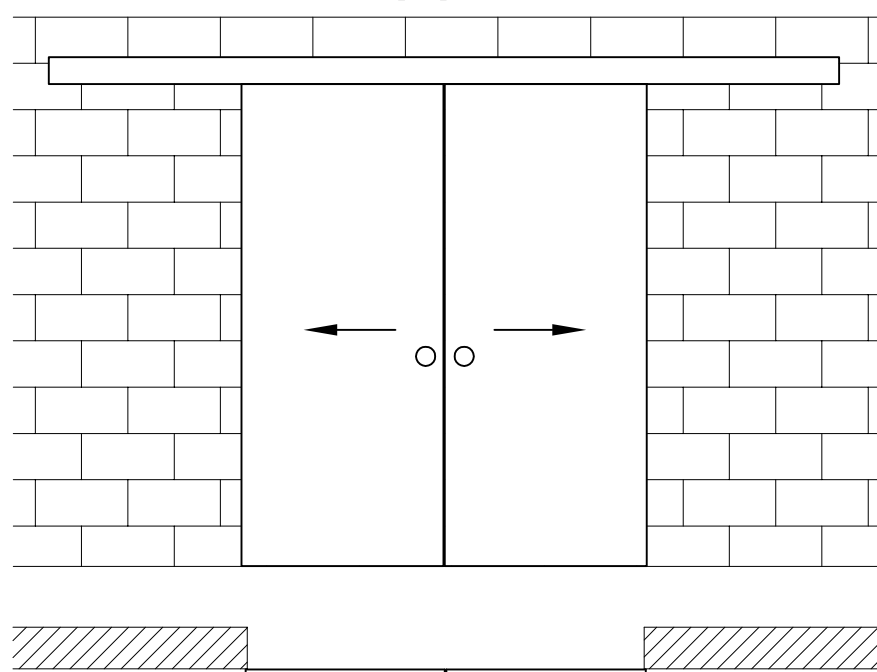

RS-120 Syncro



min. 80
Revisions-
öffnung

min. 20

155


minimale Glasbreite 555

max. Flügelbreite 1000mm

max. Flügelgewicht 80kg

Seillänge = 2 x Laufschienerlänge + 500mm

X Detail



ca. 10 min40

75


DORMA

07-080

05.01

ohne Seitenteil

mit Seitenteil

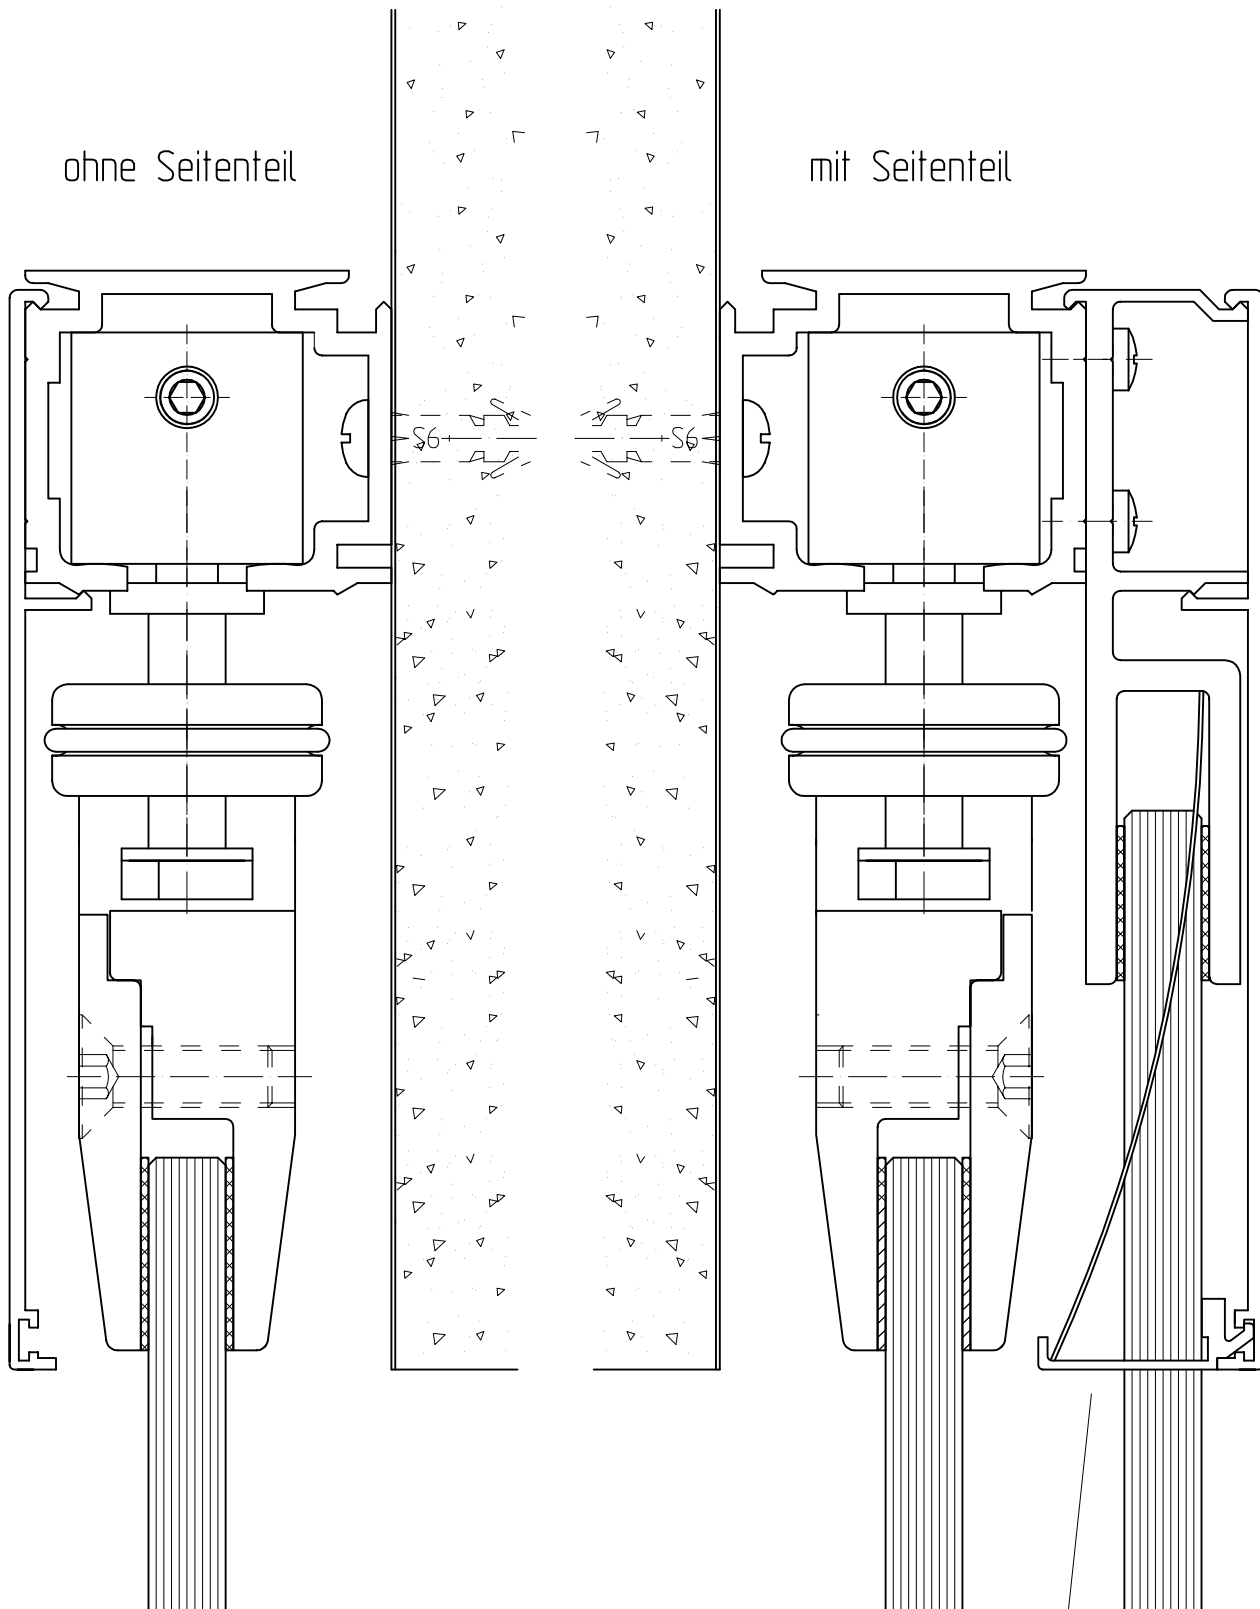


Abdeckung im
Durchgangs-
bereich

RS-120 Syncro



Detail Endbereich

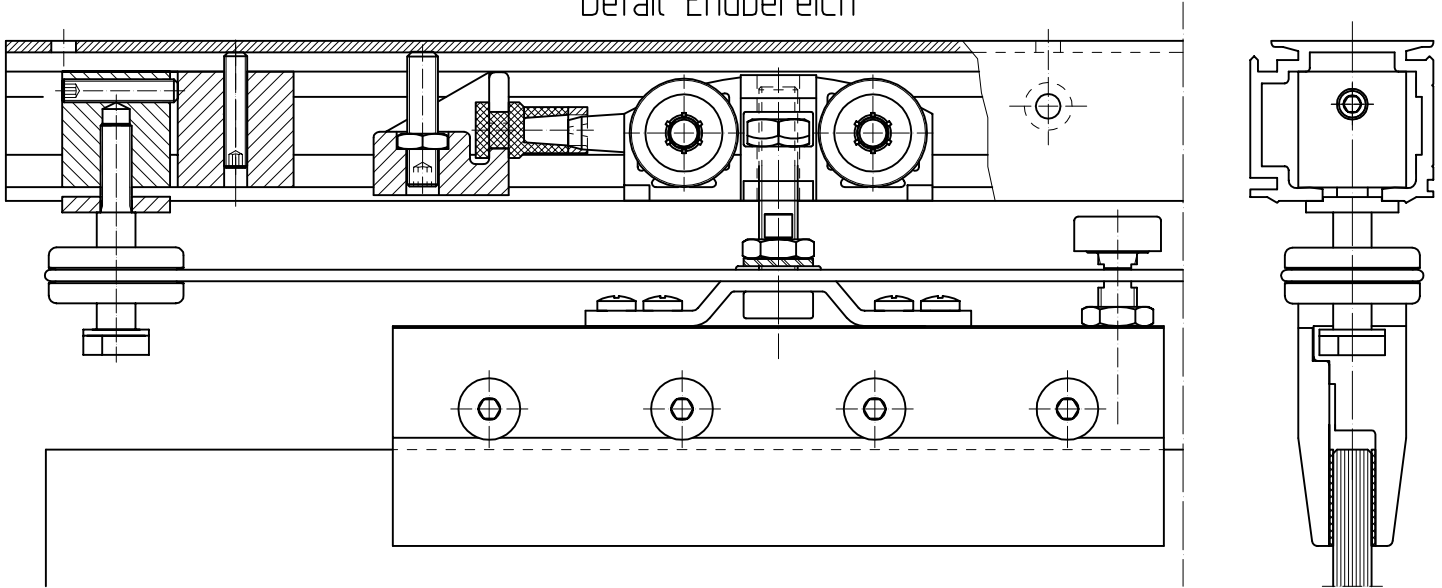

Detail Mittenbereich

