

■ Set Silent Glam



Rolle Silent Glam für Glas- und Holztürblätter

Komplett-Sets Standardausführung

für Glastüren, $t = 8 - 13 \text{ mm}$

für Holztüren, $t = 38 - 45 \text{ mm}$, bestehend aus:

1 Führungsprofil, Aluminium Edelstahloptik USO82EO

zur Deckenbefestigung

1 Anschlussset mit Stopperpaar USO82-S

1 Laufprofil ohne Bohrungen, Edelstahl Feinschliff, USO86.2EF

Länge: siehe Tabelle

1 Paar Bodenrollen, Edelstahl Feinschliff, 112.00014 (Glas)

1 Paar Bodenrollen, Edelstahl Feinschliff, 112.00015 (Holz)

mit zwei dekorativen Ziereinlagen USO280EF

1 Innensechskant-Schlüssel (SW2,5), Z927

1 Montageanleitung







Glas-Set Set Nummern	Laufschielenlänge mm	Durchgangsbreite mm
112.00120	1900	750 - 900
112.00121	2100	910 - 1000
112.00122	2350	1010 - 1120
112.00123	2600	1130 - 1250
Holz-Set Set Nummern	Laufschielenlänge mm	Durchgangsbreite mm
112.00124	1900	750 - 900
112.00125	2100	910 - 1000
112.00126	2350	1010 - 1120
112.00127	2600	1130 - 1250

Das maximale Türgewicht beträgt 150 kg



Höhenverstellung + 6 mm

Getestet nach EN 1527 : 2013



■ Inlays Silent Glam

Mit unserer Bodenrolle „Silent Glam“ stehen Ihnen viele Gestaltungsmöglichkeiten in der Farbwahl der Inlays zur Verfügung. Wählen Sie aus verschiedenen Materialien Ihr ganz persönliches Design – passend zu Ihrer Einrichtung.



Basisversion
Innenkreis-Einlage -
Edelstahl (1.4305) Feinschliff, USO280EF



Außenring-Einlage -
weißes Glas, USO281G003
Innenkreis-Einlage -
schwarzes Glas, USO280G004



Designbeispiel auf Anfrage.



Außenring-Einlage -
schwarzes Glas, USO281G004
Innenkreis-Einlage -
Edelstahl (1.4305) Feinschliff, USO280EF



Außenring-Einlage -
schwarzes Glas, USO281G004
Innenkreis-Einlage -
weißes Glas, USO280G003




Designbeispiel auf Anfrage.



Designbeispiel auf Anfrage.




Designbeispiel auf Anfrage.

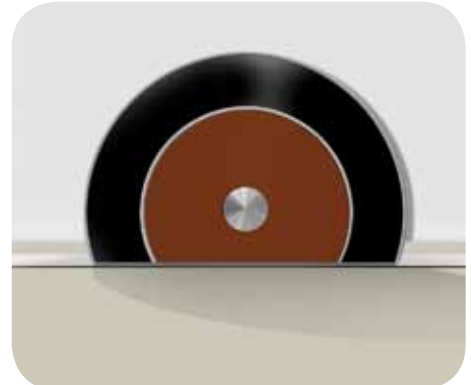

Designbeispiel auf Anfrage.

■ Führungsschienen

Aluminium Edelstahloptik 45/25 mm, (2-teilig)

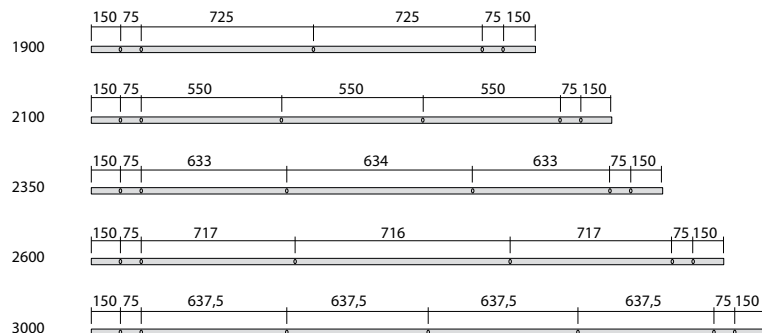

Bohrmaß



Schiene EconoLine 45 / 25 mm, Aluminium, Edelstahloptik, für Decken- oder Wandbefestigung (Wandwinkel erforderlich)

Für 1-flügelige Türen:


Art. Nr.	Profillänge	Durchgangsbreite
USO82-1900EO	1900	750 - 885
USO82-2100EO	2100	886 - 985
USO82-2350EO	2350	986 - 1105
USO82-2600EO	2600	1106 - 1250
USO82-3000EO	3000	1251 - 1435

Für 2-flügelige Türen:


Art. Nr.	Profillänge	Durchgangsbreite
USO82-3750EO	3750	1500 - 1800

Schiene EconoLine 45 / 25 mm, Aluminium, Edelstahloptik, für Decken- oder Wandbefestigung (Wandwinkel erforderlich)

Sonderanfertigung, bitte Abstand B angeben




■ Endkappen für Führungsschiene



Art. Nr.
112.00154

**Endkappe für
Schiene EconoLine 45/25**
zum Aufclipsen
Endkappe (Paar)
Kunststoff


■ Türstopper mit Anschlusset



Art. Nr.
112.00018
112.00019

**Türstopper (Paar) mit Anschlusset
für Schiene EconoLine 45/25**
Set für Glastür $t = 8 - 13 \text{ mm}$
Set für Holztür $t = 38 - 45 \text{ mm}$
Aluminium/Gummipuffer

■ Wandwinkel



Art. Nr.

USO282-25EO
USO282-35EO
USO282-45EO

**Wandwinkel zur Befestigung der
Schiene EconoLine an der Wand**
für Glastüren, AL = 25 mm eco
für Glastüren, AL = 35 mm eco
für Holztüren, AL = 45 mm
Aluminium Edelstahloptik

Bodenschiene

Bodenschiene 25/6 mm, ungebohrt zum Aufkleben, Edelstahl (1.4301) geschliffen


für 1-flügelige Türen:

Art. Nr.	Schienenlänge	Durchgangsbreite
USO86.2-1900EF	1900	750 - 900
USO86.2-2100EF	2100	901 - 1000
USO86.2-2350EF	2350	1001 - 1120
USO86.2-2600EF	2600	1121 - 1250
USO86.2-3000EF	3000	1401 - 1500



Für 2-flügelige Türen, zweiteilig, gekoppelt:

Art. Nr.	Schienenlänge	Durchgangsbreite
USO82-3750EF	3750	1500 - 1800

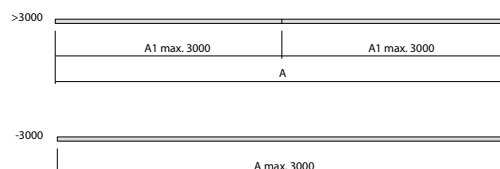


Sonderanfertigung:

Bodenschiene 25/6 mm, gebohrt zum Aufschrauben mit Senkkopfschrauben, Edelstahl (1.4301) geschliffen


Für 1-flügelige Türen:

Art. Nr.	Schienenlänge	Durchgangsbreite
USO86.1-1900EF	1900	750 - 900
USO86.1-2100EF	2100	901 - 1000
USO86.1-2350EF	2350	1001 - 1120
USO86.1-2600EF	2600	1121 - 1250
USO86.1-3000EF	3000	1401 - 1500

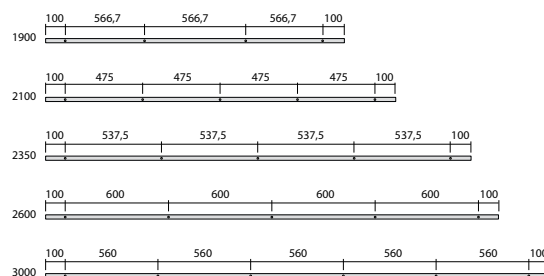

Für 2-flügelige Türen, zweiteilig, gekoppelt

USO82-3750EF	3750	1500 - 1800
--------------	------	-------------

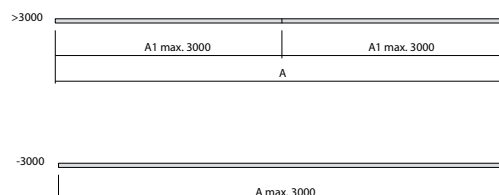

Bodenschiene 25/6mm, gebohrt, Edelstahl (1.4301) geschliffen. Bitte Bohrabstände angeben.