

Bodenrolle Belans



///: Belans I Holz

- Komplett-Sets Standardausf. t = 38 - 45 mm bestehend aus:
- 1 Führungsprofil, Aluminium Edelstahloptik USO82EO
 - 1 Stopperset USO82-S
 - 1 Laufprofil mit Befestigungsbohrungen, Edelstahl Feinschliff, USO86.1EF, Länge: siehe Tabelle
 - 1 Paar Bodenrollen, Edelstahl Feinschliff, USO182EF
 - 1 Innensechskant Schlüssel (SW2,5), Z927
 - 1 Montageanleitung



Set Nummern t = 38-45 mm	Laufschiene mm	Durchgangsbreite mm
112.00132	1900	750-900
112.00133	2100	910-1000
112.00134	2350	1010-1120
122.00135	2600	1130-1250

▼ Holzausschnitte vergleiche Planungsanleitung

Das maximale Türgewicht beträgt 150 kg


Hinweis: der Fußboden muß waagrecht sein.

+ Sonderlängen für Laufschiene, weitere Einzelkomponenten und Zubehör sind lieferbar, auch Bodenschiene ohne Befestigungsbohrungen (USO86EF)

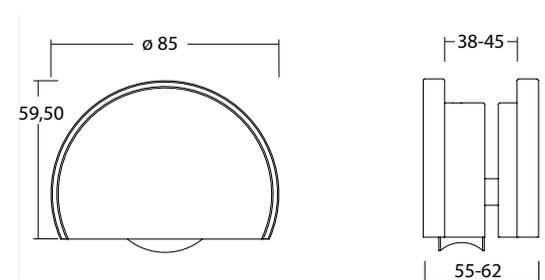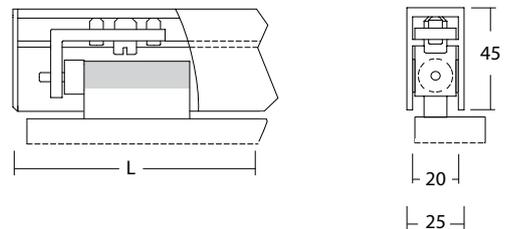

Führungsschienen

Aluminium Edelstahloptik 45/25 mm, (2-teilig)

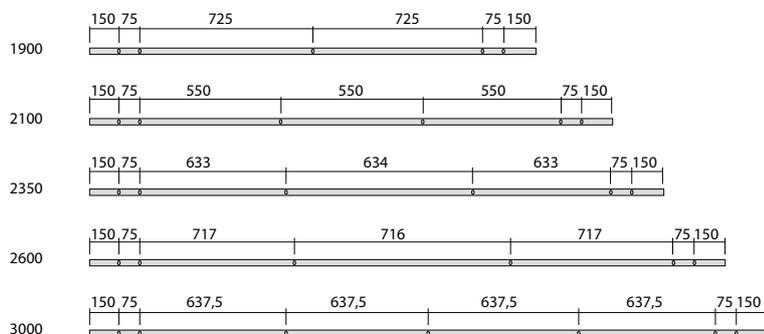

Bohrmaß

Schiene EconoLine 45 / 25 mm, Aluminium, Edelstahloptik, für Decken- oder Wandbefestigung (Wandwinkel erforderlich)

Für 1-flügelige Türen:


Art. Nr.	Profillänge	Durchgangsbreite
USO82-1900EO	1900	750 - 885
USO82-2100EO	2100	886 - 985
USO82-2350EO	2350	986 - 1105
USO82-2600EO	2600	1106 - 1250
USO82-3000EO	3000	1251 - 1435

Für 2-flügelige Türen:



Art. Nr.	Profillänge	Durchgangsbreite
USO82-3750EO	3750	1500 - 1800

Schiene EconoLine 45 / 25 mm, Aluminium, Edelstahloptik, für Decken- oder Wandbefestigung (Wandwinkel erforderlich)

Sonderanfertigung, bitte Abstand B angeben




■ Endkappen für Führungsschiene



Art. Nr.
112.00154

**Endkappe für
Schiene EconoLine 45/25**
zum Aufclipsen
Endkappe (Paar)
Kunststoff


■ Türstopper mit Anschlussset



Art. Nr.
112.00018
112.00019

**Türstopper (Paar) mit Anschlussset
für Schiene EconoLine 45/25**
Set für Glastür t = 8 - 13 mm
Set für Holztür t = 38 - 45 mm
Aluminium/Gummipuffer

■ Wandwinkel



Art. Nr.

USO282-25EO
USO282-35EO
USO282-45EO

**Wandwinkel zur Befestigung der
Schiene EconoLine an der Wand**
für Glastüren, AL = 25 mm eco
für Glastüren, AL = 35 mm eco
für Holztüren, AL = 45 mm
Aluminium Edelstahl optik

■ Bodenschiene

Bodenschiene 25/6 mm, ungebohrt zum Aufkleben, Edelstahl (1.4301) geschliffen


für 1-flügelige Türen:

Art. Nr.	Schienenlänge	Durchgangsbreite
USO86.2-1900EF	1900	750 - 900
USO86.2-2100EF	2100	901 - 1000
USO86.2-2350EF	2350	1001 - 1120
USO86.2-2600EF	2600	1121 - 1250
USO86.2-3000EF	3000	1401 - 1500



Für 2-flügelige Türen, zweiteilig, gekoppelt:

Art. Nr.	Schienenlänge	Durchgangsbreite
USO82-3750EF	3750	1500 - 1800

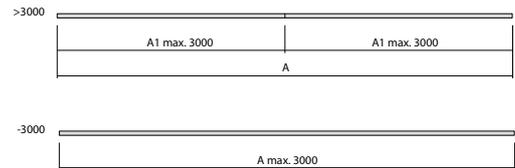


Sonderanfertigung:

Bodenschiene 25/6 mm, gebohrt zum Aufschrauben mit Senkkopfschrauben, Edelstahl (1.4301) geschliffen


Für 1-flügelige Türen:

Art. Nr.	Schienenlänge	Durchgangsbreite
USO86.1-1900EF	1900	750 - 900
USO86.1-2100EF	2100	901 - 1000
USO86.1-2350EF	2350	1001 - 1120
USO86.1-2600EF	2600	1121 - 1250
USO86.1-3000EF	3000	1401 - 1500

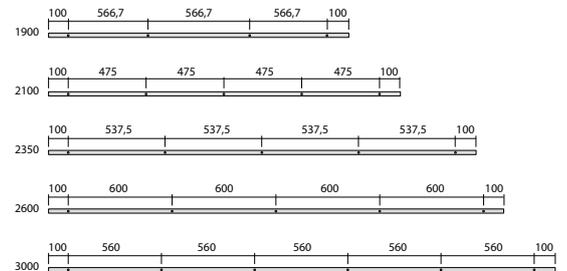

Für 2-flügelige Türen, zweiteilig, gekoppelt

USO82-3750EF	3750	1500 - 1800
--------------	------	-------------

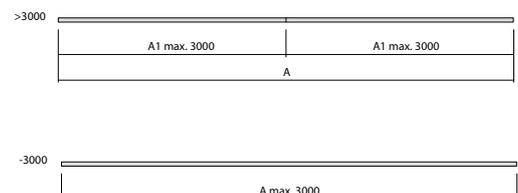

Bodenschiene 25/6mm, gebohrt, Edelstahl (1.4301) geschliffen. Bitte Bohrabstände angeben.