


HAWA-Purolino PLUS 80

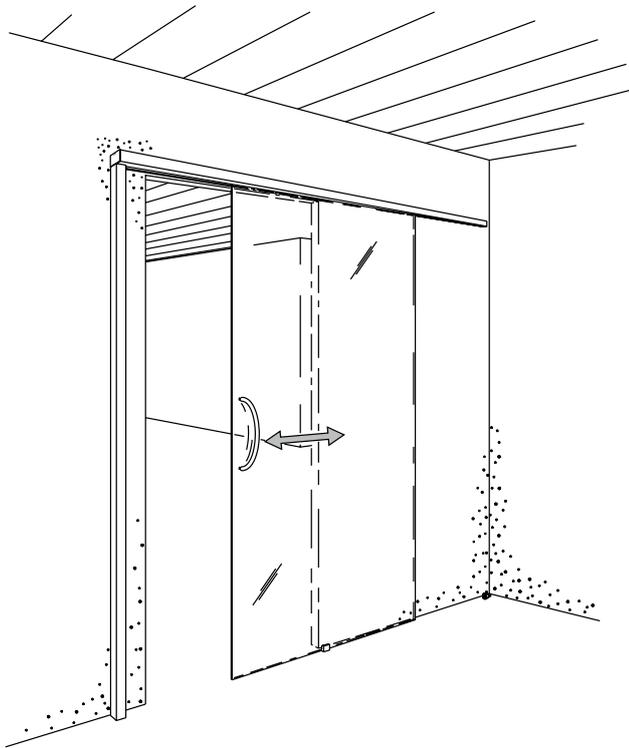

Größtmögliche Transparenz.

Beschlag für Ganzglasschiebetüren (ESG/VSG) mit verdeckter Aufhängung bis 80 kg Türgewicht.


Zum Produkt

HAWA-Purolino-PLUS 80: Der raffinierte Beschlag für Ganzglasschiebetüren mit verdeckter Aufhängung für Wand-, Decken- und deckenintegrierte Montage bietet nicht nur hohen Schiebekomfort sondern auch beispielhafte Montagefreundlichkeit. Es gibt viele Gründe, weshalb Schiebelösungen mit HAWA-Purolino-PLUS 80 eine pure Freude sind. So bewegen Sie dank der hochwertigen Kugellagertechnik seiner Laufwerke bis zu 80 kg schwere Türen bequem und leise durch die eloxierten Laufschienen. Und bei der Montage profitieren Sie von Vorteilen wie der zweiteiligen, punktuellen und spielfreien Bodenführung sowie der neuen Aufhängekeilen. Das **PLUS** steht für den optional erhältlichen Dämpfeinzug SoftMove 80 zu HAWA-Purolino-PLUS 80, wie auch für das Festglasprofil, das an die Laufschiene geschraubt, eine komfortable Option für Raum trennende Lösungen garantiert. Optionale Zusatzprofile ermöglichen vertikale Wandabschlüsse sowie das Schließen mit dem Ganzglasschiebetür-Schloss HAWA-Toplock.

Anwendungsbereich

Überall dort, wo sich Räume mit Glas abtrennen und gestalten lassen, z.B. in Hotels, Restaurants, Konferenzräumen, Verwaltungsbauten bis hin zum privaten Innenausbau.

Konstruktionsbeispiel: Wandmontage

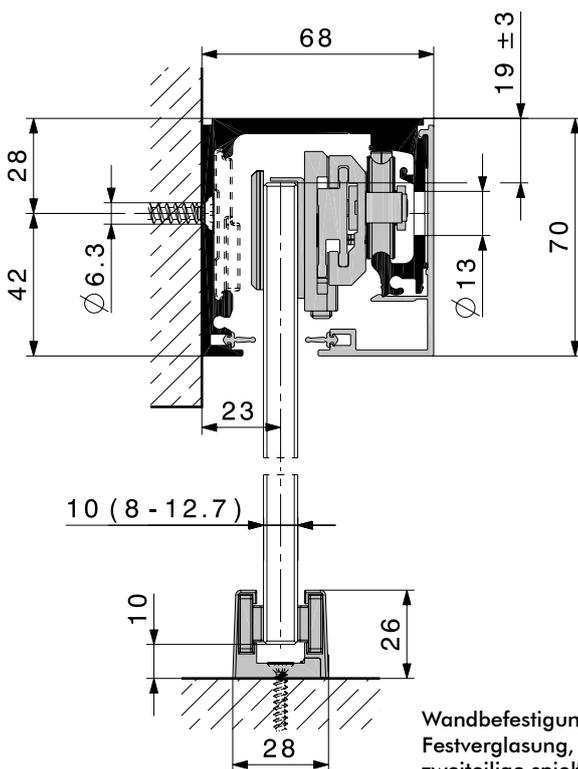


Wandbefestigung ohne Festverglasung, zweiteilige spielfreie Bodenführung

Typisch HAWA-Purolino-PLUS 80


- › maximales Schiebetürgewicht 80 kg
- › minimale Türbreite
 - ohne Dämpfeinzug SoftMove 80: 600 mm
 - mit SoftMove 80, einseitig links oder rechts gedämpft: 850 mm
 - mit SoftMove 80, beidseitig gedämpft: 850 mm
- › Laufwerke mit hochwertiger Kugellagertechnik
- › komplett in der Laufschiene integrierte Glashaltetechnik
- › schnelle Montage und Höheneinstellung durch Aufhängekeile
- › Glastüren formschlüssig mit dem Beschlag verbunden
- › Laufschiene, Festglas- und Abdeckprofile in farblos oder Edeltahleffekt eloxierten Oberflächen
- › abnehmbare Abdeck- und Sichtschutzprofile
- › Profil für die Festverglasung an Laufschiene montierbar
- › hochwertige stirnseitige Metall-Abdeckkappen zu Laufschiene ohne Festverglasung
- › kombinierbar mit vertikalem Wandprofil und HAWA-Toplock
- › Glasdicke Schiebetüre
 - ESG: Einscheibensicherheitsglas 8/10/12/12,7 mm
 - VSG: Verbundsicherheitsglas aus ESG 8-13 mm
- › Glasdicke Festverglasung
 - ESG/VSG: 8-12 mm (mit Silikon bis 13 mm)

Weitere Konstruktionsbeispiele


Mit HAWA-Purolino-PLUS 80 lassen sich nicht nur Wand-, sondern auch Decken- oder deckenintegrierte Montagen komfortabel realisieren. Wobei die beiden Deckenmontage-Varianten mit oder ohne Festverglasung ausgeführt werden können. Bei allen Konstruktionsvarianten sind die relevanten Komponenten wie Laufwerk, Schienenpuffer oder SoftMove 80 jederzeit von unten montier- oder demontierbar. Dank den entsprechenden Abdeck- und Sichtschutzprofilen, die am Ende der Montage eingeklipst werden, ist HAWA-Purolino-PLUS 80 eine rundum ästhetische Lösung.

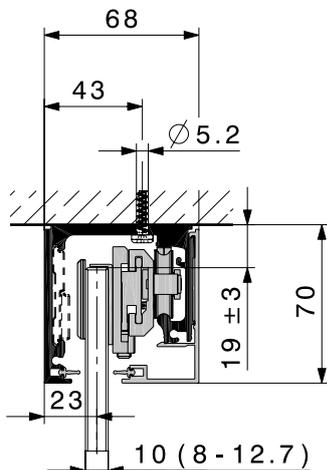


Deckenbefestigung ohne Festverglasung

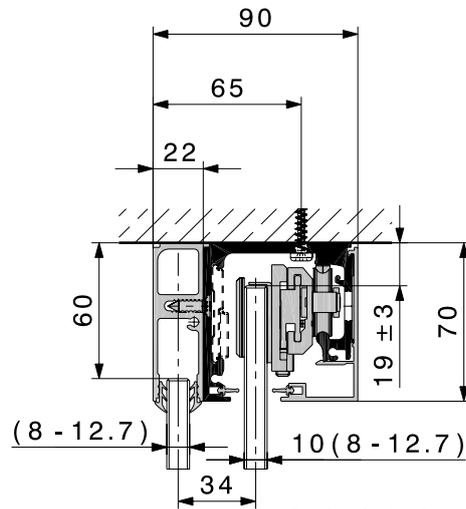


Deckenbefestigung mit Profil zu Festverglasung

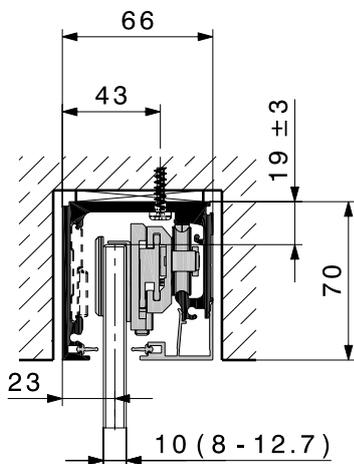


Integration in Decke ohne Festverglasung

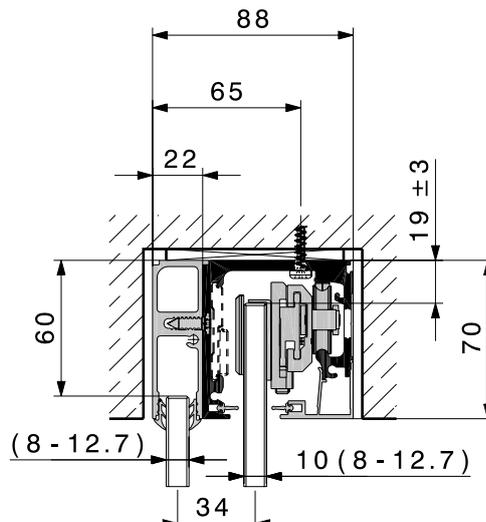


Integration in Decke mit Profil zu Festverglasung



Zweiteilige spielfreie Bodenführung



Aufgesetztes Boden-/Wandprofil zu Festverglasung und zweiteilige spielfreie Bodenführung



Einglassenes Boden-/Wandprofil zu Festverglasung und zweiteilige spielfreie Bodenführung