



Typendarstellung mit Seitenteil

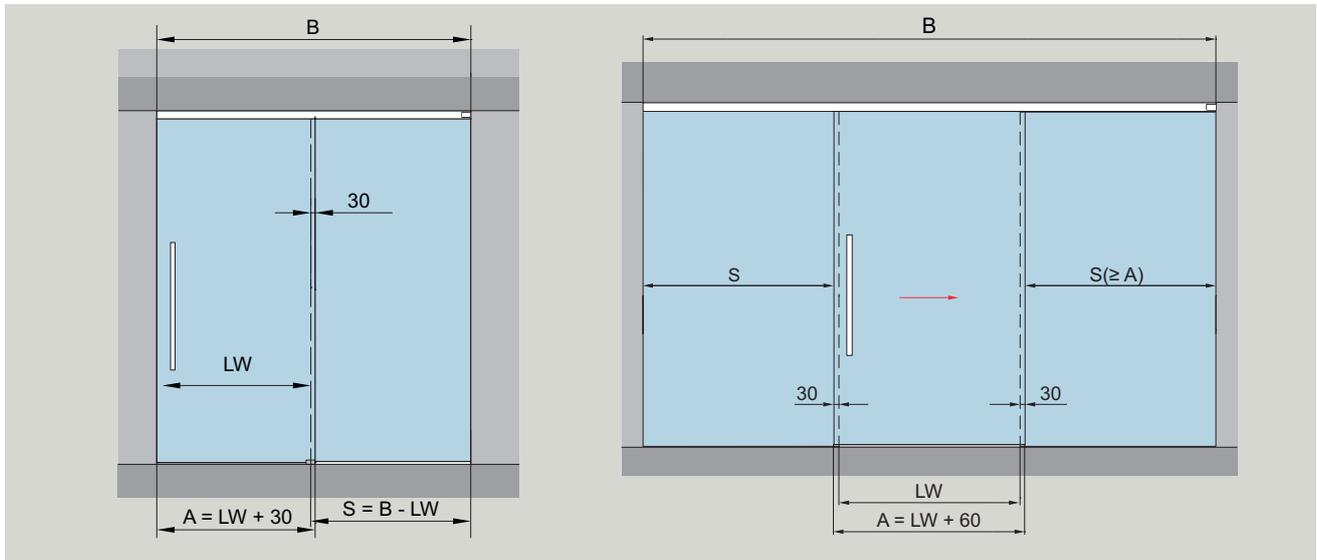

Deckenmontage

Produktbeschreibung

Glasdicke

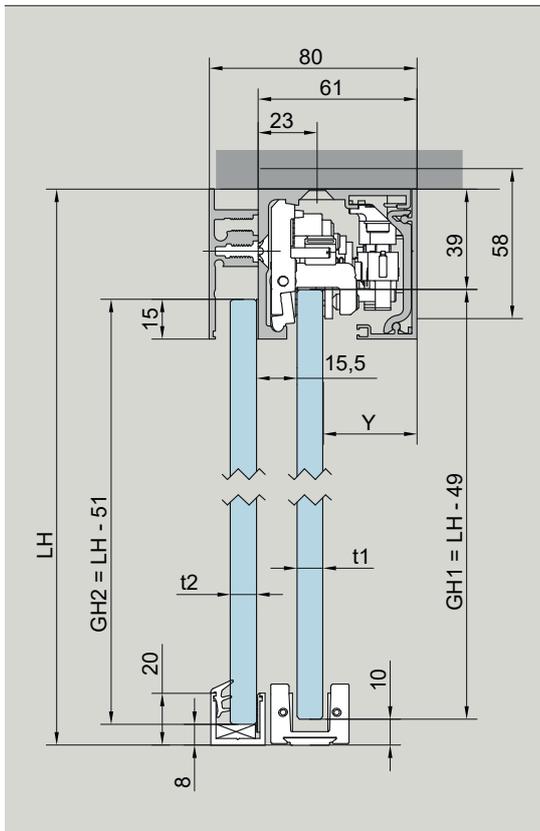

Für einflügelige Anlagen

8 – 12

Max. Türflügelgewicht

60 kg

Bestimmung der Glashöhe

GH1 = LH - 49
GH2 = LH - 51
max. 2500 mm

Bestimmung der Glasbreite

A = LW + 30 mm
min. 600 mm
(Nach Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik: geringere Flügelabmessungen möglich (mit DORMOTION 450 mm, ohne DORMOTION 400 mm))
max. 1300 mm

- A = Glasbreite
- B = Laufschiene
- GH1 = Glashöhe Schiebetür
- GH2 = Glashöhe Seitenteil
- LH = lichte Höhe
- LW = lichte Weite

- S = Glasbreite Seitenteil
- t1 = Glasdicke Schiebetür
- t2 = Glasdicke Seitenteil
- Y = 55 mm - (14 mm + t1)