



# MUTO Comfort L 80 Pocket

## Deckenschlitz

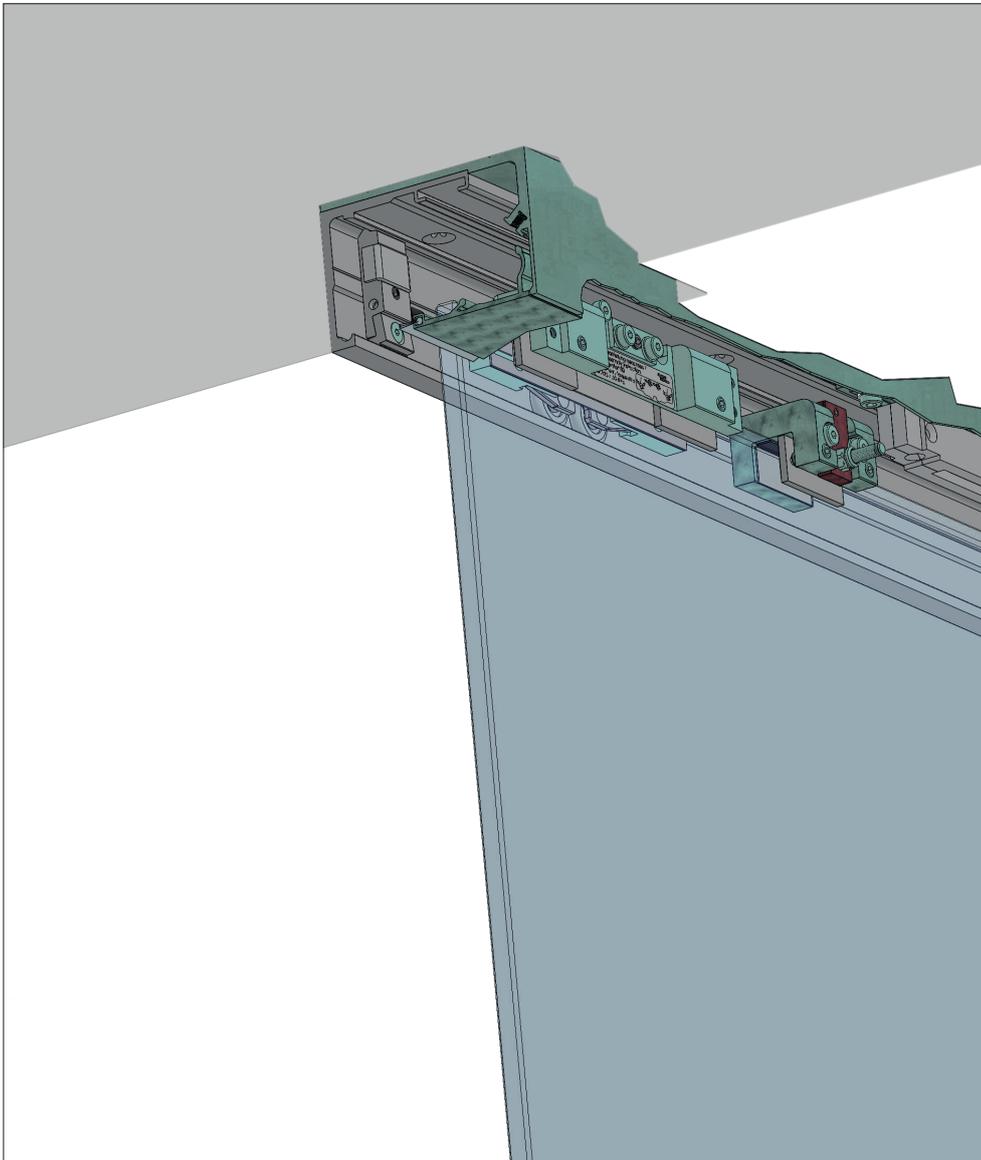

Technische Daten	
Glasart	ESG, VSG (aus 2 x ESG)
Glasdicke	8-13,5 mm
Max. Türflügelgewicht	80 kg
Anwendungen	1-/2-flügelig (Glas- oder Holzflügel), Glas-Seitenteil
Material	Aluminium
Oberflächen	Eloxal- und RAL-Farbtöne
Montageart	eingelassen in Deckenschlitz, vor Wand oder zwischen zwei Wänden (mit Glasseitenteil)
Ihre Vorteile	DORMOTION Einheit in Öffnungs- und Schließrichtung Getestet nach DIN EN 1527 Höhenjustierung ohne Demontage +5/-3 mm

Beispielansicht für MUTO Comfort L 80 Pocket, Tür (1- / 2-flügelig), eingelassen in Deckenschlitz

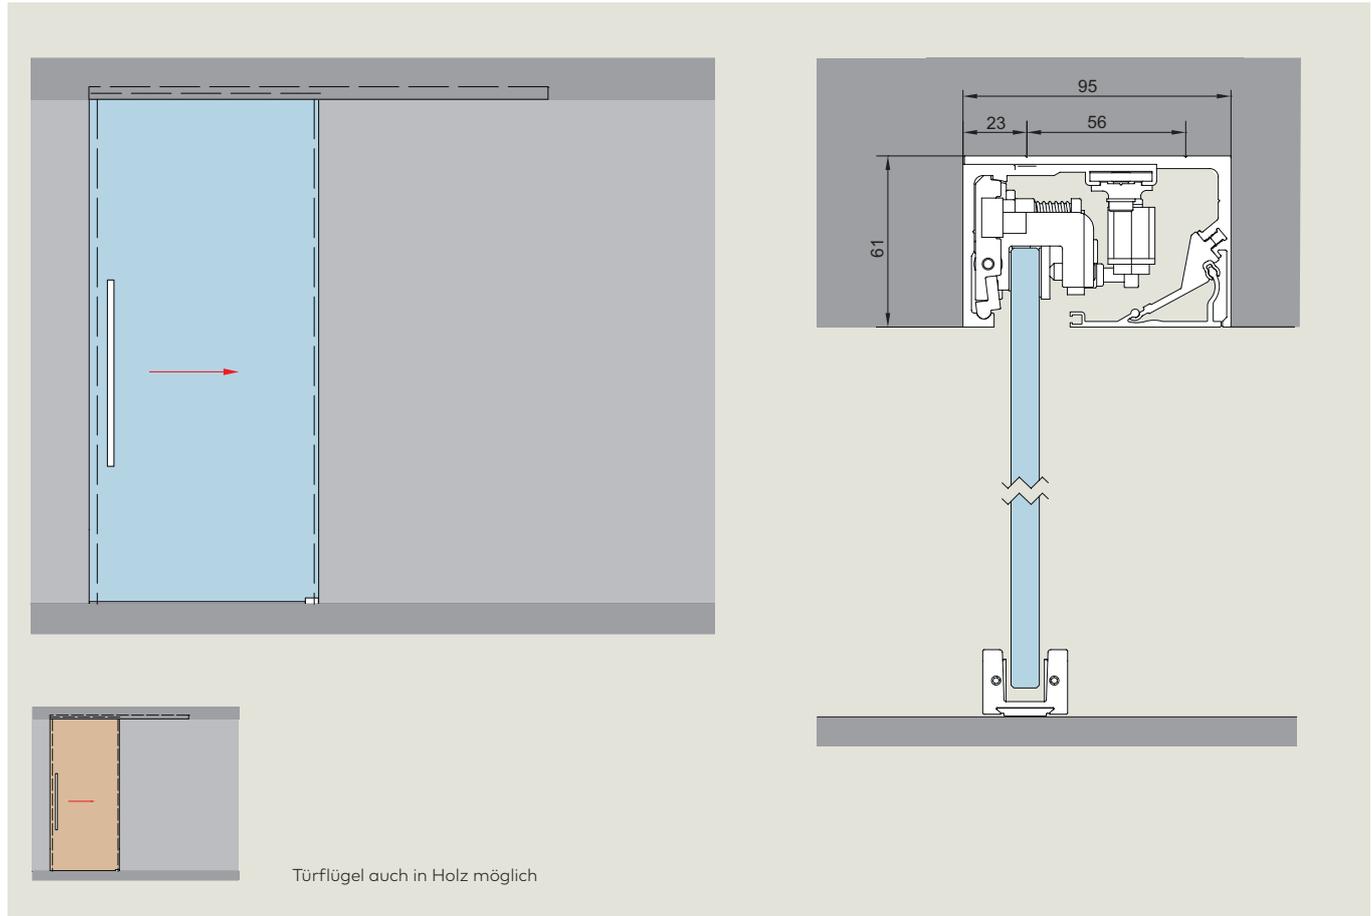

Beispielansicht für MUTO Comfort L 80 Pocket, Tür (1- / 2-flügelig) und Seitenteil(e), eingelassen in Deckenschlitz

