


Typendarstellung Wandmontage

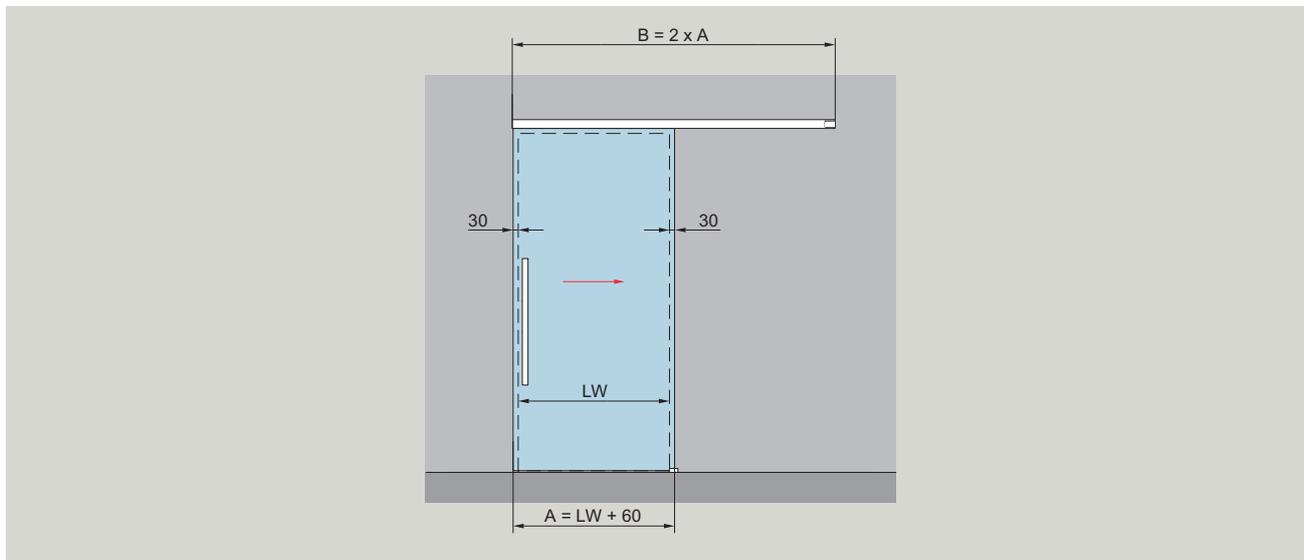

Wandmontage	Produktbeschreibung	Glasdicke
	<p>Für einflügelige Anlagen</p> <p>Max. Türflügelgewicht 60 kg</p> <p>Bestimmung der Glashöhe GH1 = LH + X + 9 mm max. 2500 mm</p> <p>Bestimmung der Glasbreite A = LW + 60 mm min. 600 mm (Nach Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik: geringere Flügelabmessungen möglich (mit DORMOTION 450 mm, ohne DORMOTION 400 mm)) max. 1300 mm</p>	8 – 12

- A = Glasbreite
- B = Laufschienenlänge
- GH1 = Glashöhe Schiebetür
- LH = lichte Höhe
- LW = lichte Weite

- t1 = Glasdicke Schiebetür
- Y = 55 mm – (14 mm + t1)
- X = frei wählbarer Überstand
(je nach baulichen Gegebenheiten)