

1. Profil-Übersicht



Schlauchdichtung (für Türen, die gegen eine Wand schließen, oder bei 2-flügeligen Anlagen)

- 10060Z10T für 10 - 12,76 mm oder 6040R10T für 8 - 8,76 mm



Bürstenaufnahmeprofil




Bürste



Flachalu (bauseits)

2. Verwendung der Profile

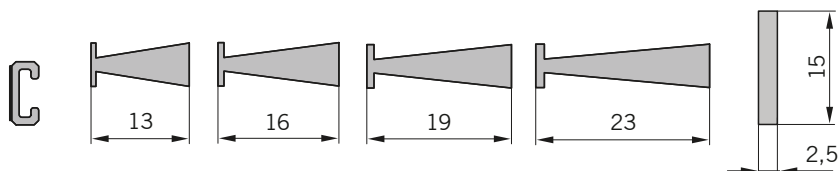


MUTO Comfort L 80					
an Wand	X	X			X
an Decke	X		X		
an Decke mit Seitenteil	X			X	
an Glas	X		X		
MUTO Premium XL 80/150					
MUTO Premium Self-Closing 120					
an Wand	X		X		X
an Decke	X			X	
an Decke mit Seitenteil	X			X	
an Glas	X			X	
MUTO Premium Telescopic 80					
an Wand					
Glasdicke: 8–10 mm	2X	X		X	X
Glasdicke: 10–12 mm	2X	X		X	X
Glasdicke: 12–13,5 mm	2X	X		X	X
an Decke mit Seitenteil					
Glasdicke: 8–10 mm	2X		X	X	
Glasdicke: 10–12 mm	2X		X	X	
Glasdicke: 12–13,5 mm	2X		X	X	
an Glas					
Glasdicke: 8–10 mm	2X		X	X	
Glasdicke: 10–12 mm	2X		X	X	
Glasdicke: 12–13,5 mm	2X		X	X	


3. Einbausituationen

3.1 MUTO Comfort L 80


an Wand / an Decke

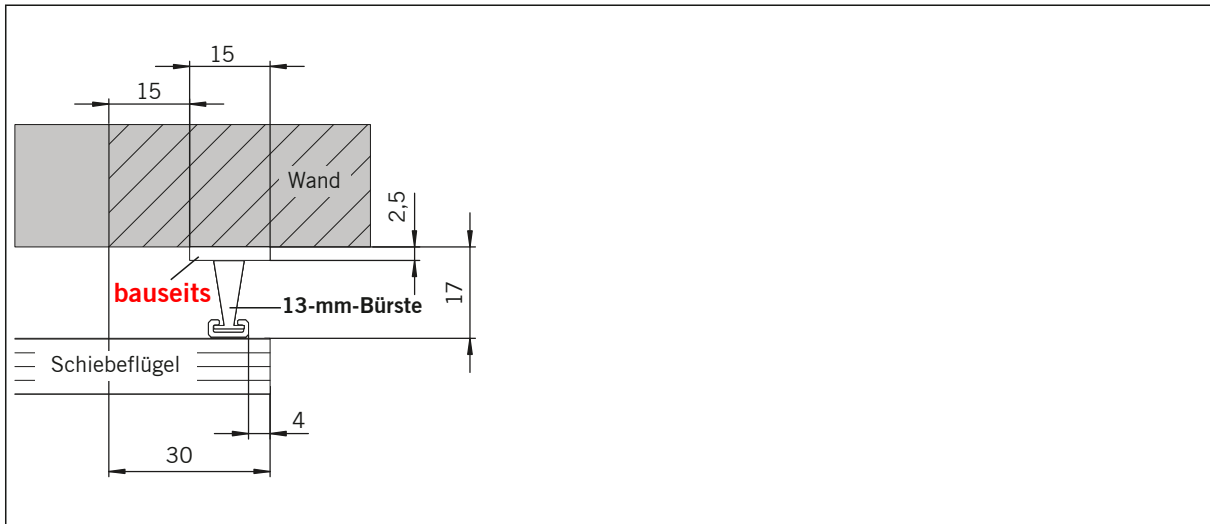

an Glas

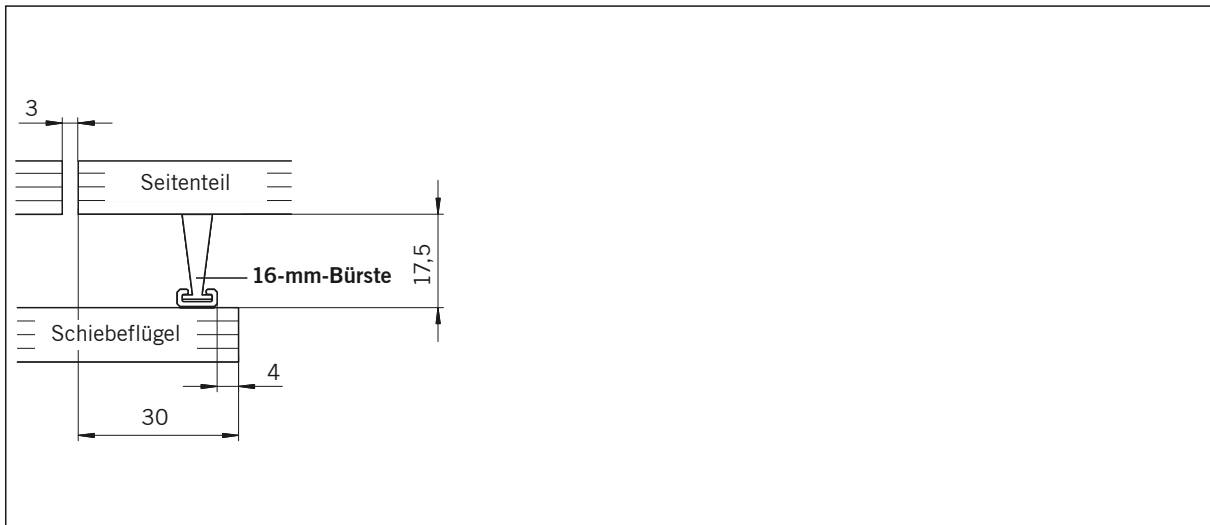


an Decke mit Seitenteil

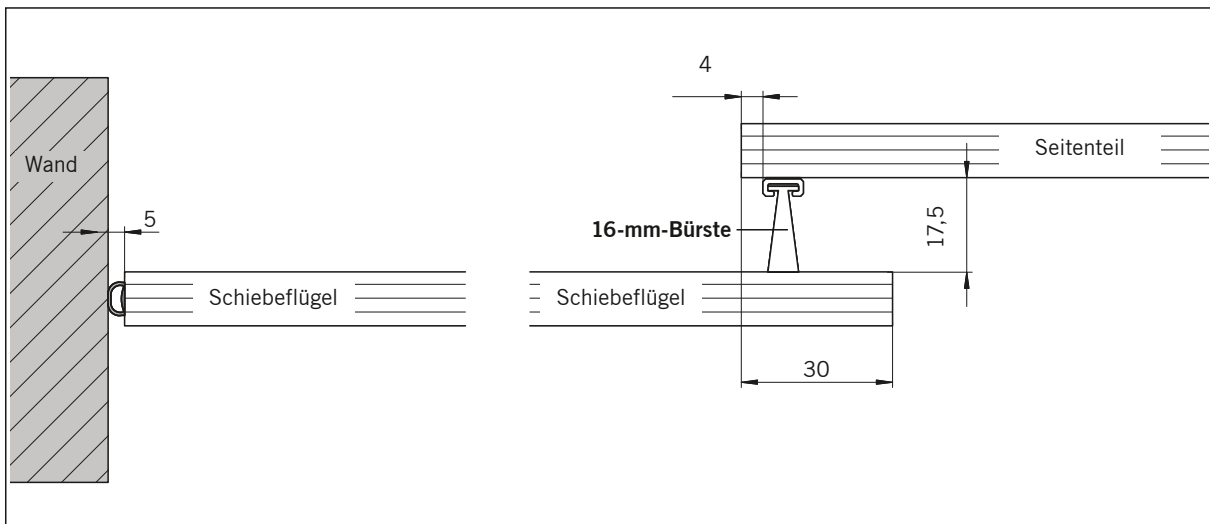


3.2 MUTO Premium XL 80/150 / MUTO Premium Self-Closing 120


an Wand / an Decke

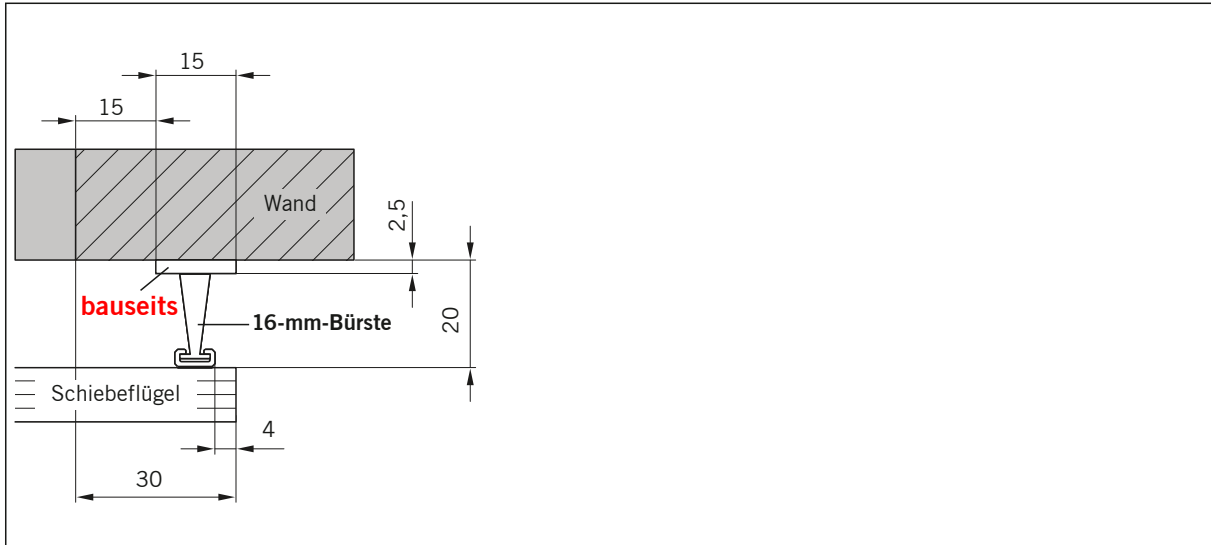


an Glas

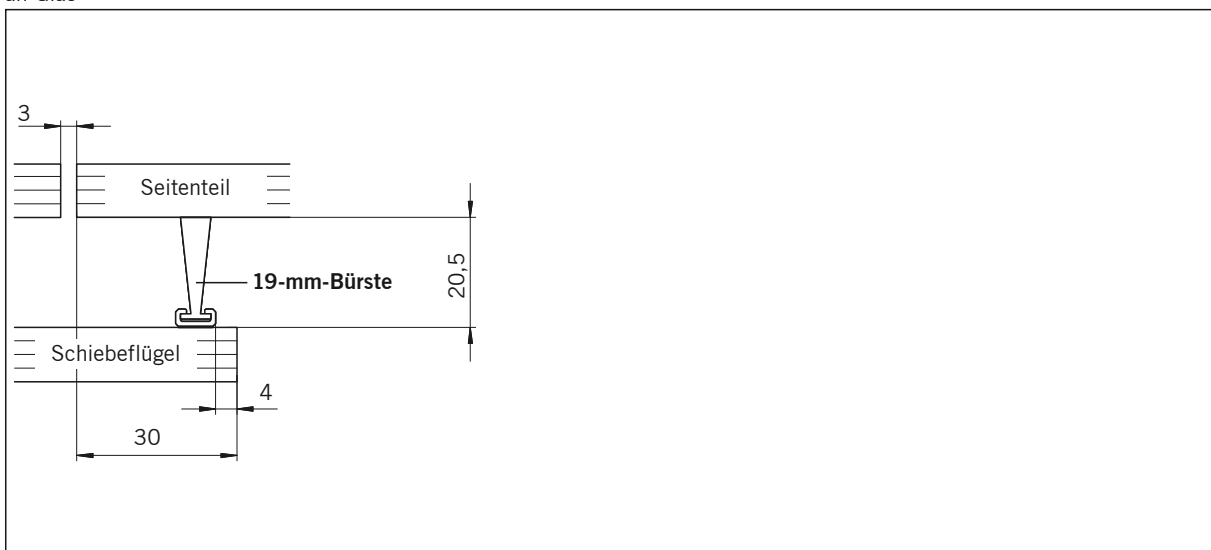

an Decke mit Seitenteil

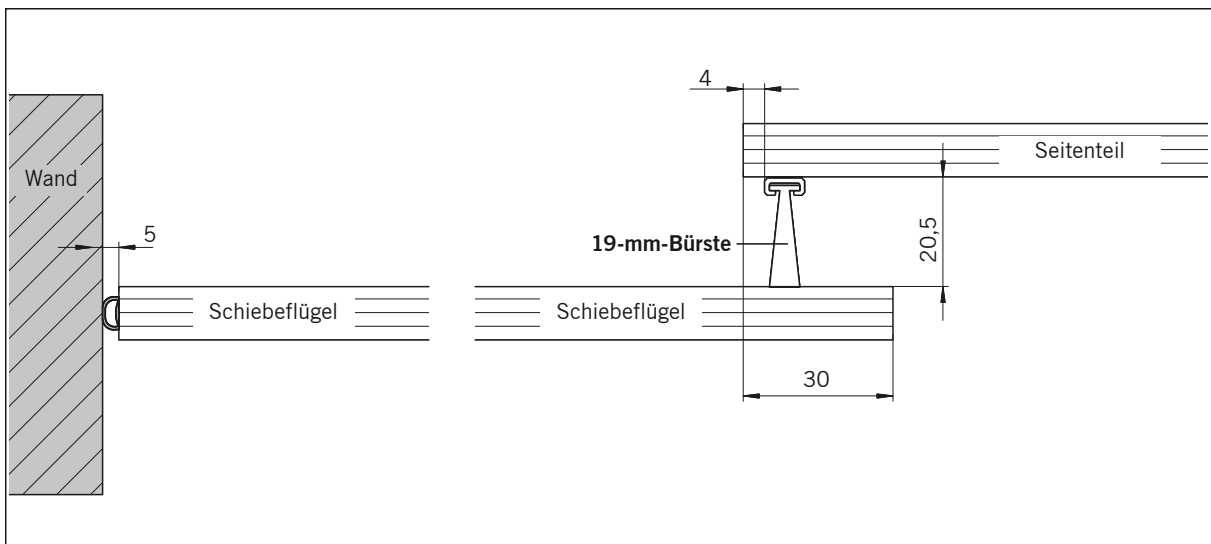


an Wand / an Decke

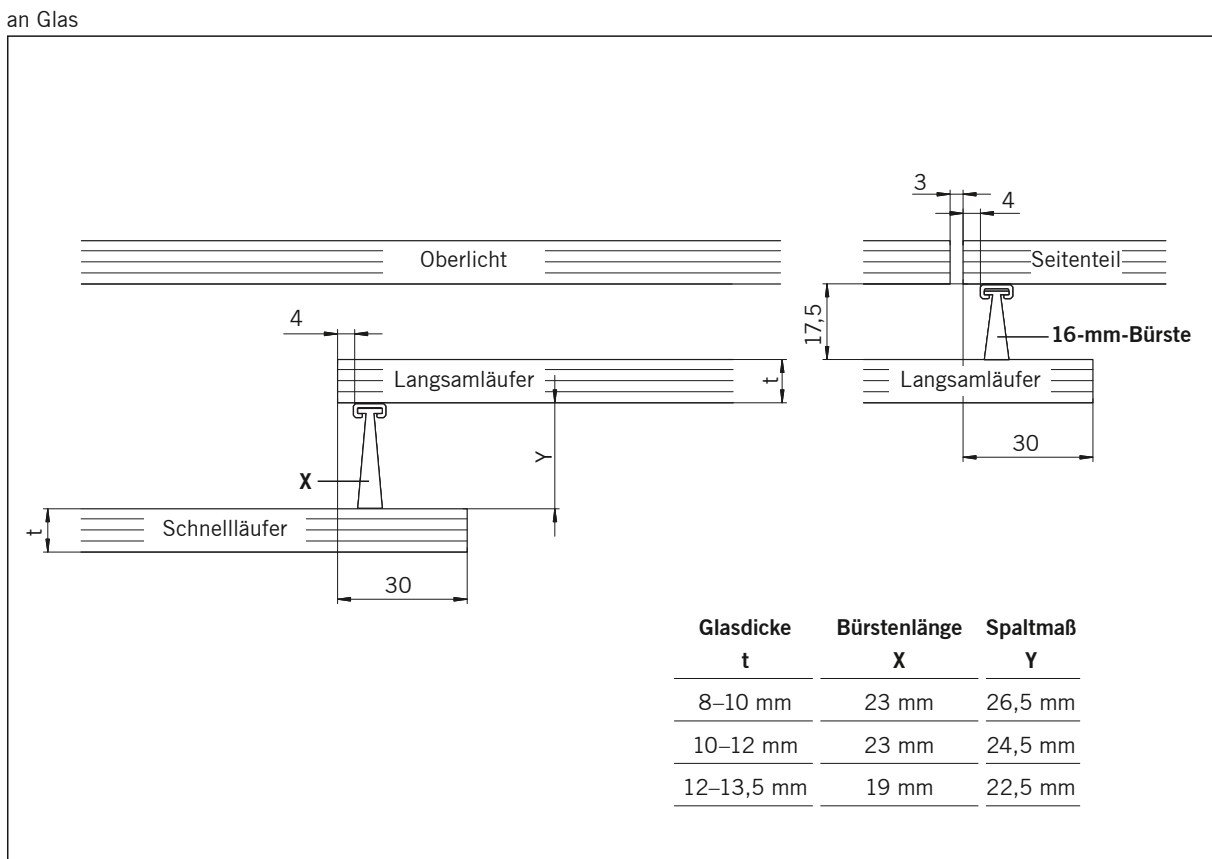

MUTO COMFORT / MUTO PREMIUM

Dichtsystem

an Decke mit Seitenteil

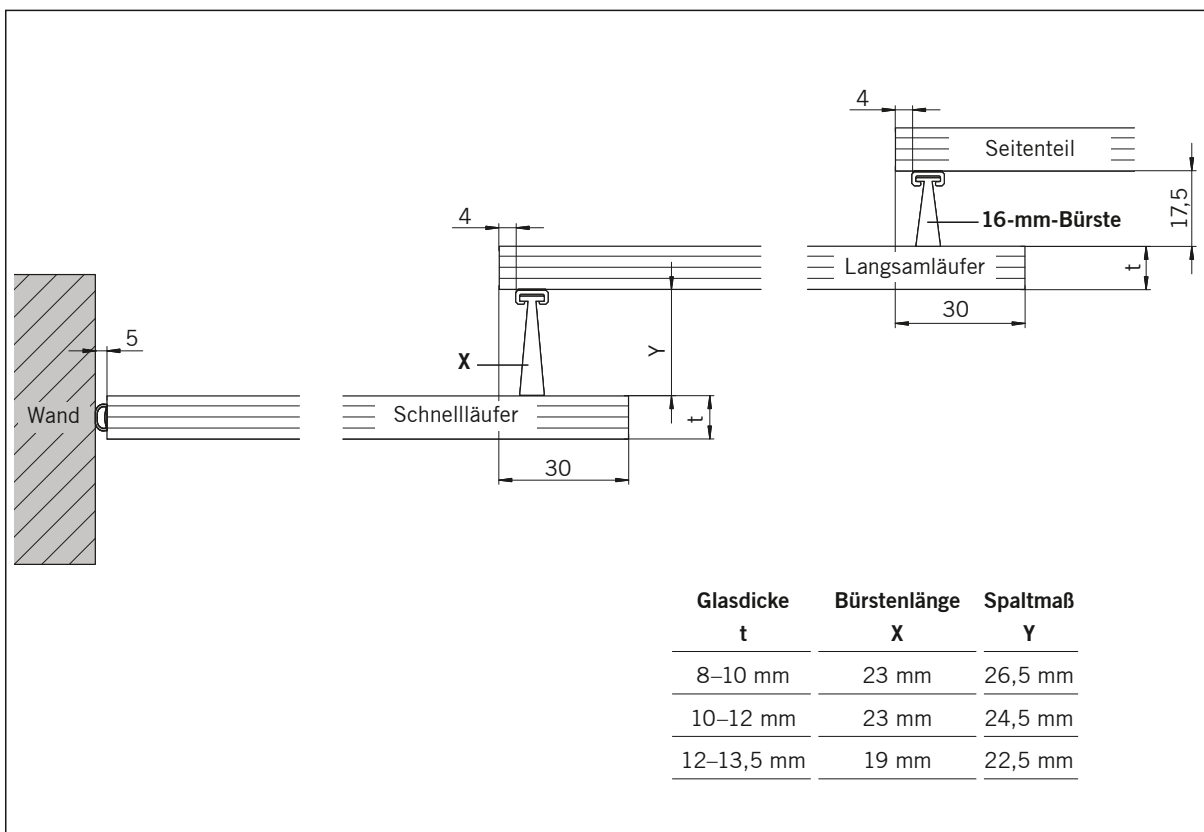

3.4 Schlauchdichtung

