


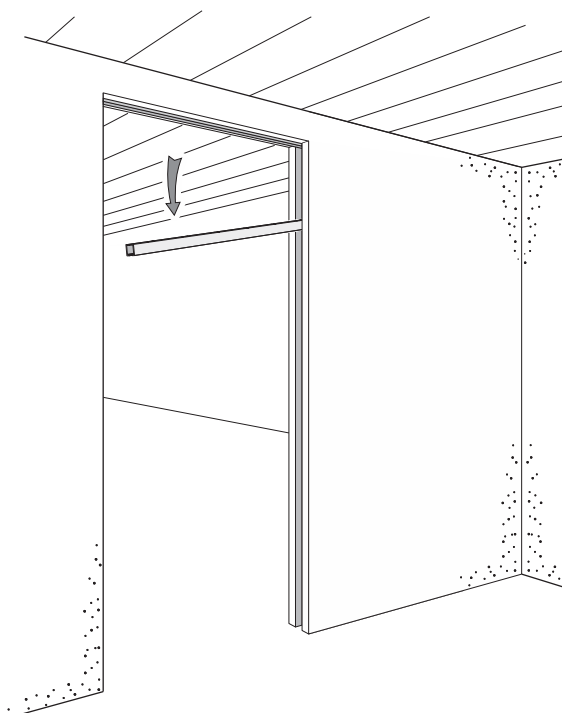

Jederzeit demontier-, austausch- und erweiterbar!

Beschlag zur Wandtaschenmontage von Schiebetüren bis 80 kg mit minimaler Einbauhöhe.

Zum Produkt

HAWA-Junior 80/B-Pocket heisst die Taschenlösung für Holzschiebetüren bis 80 kg Türgewicht. Dank des Aufnahmeprofil mit Bajonettverschluss ist die Montage respektive die Demontage der Laufschiene auch bei fix montierten Taschenkonstruktionen stets gewährleistet. Alle Komponenten sind jederzeit austausch- und erweiterbar. Der hohe Vormontagegrad verhindert zudem eine Verschmutzung der Laufschiene während der Bauphase.



Die speziell für die Taschenmontage konzipierte Aufhängung, die beplankbare Clipblende für eine unsichtbare Sturzmontage sowie die neue, verkürzte spielfreie Bodenführung und der Türaussteller komplettieren die Gesamtlösung HAWA-Junior 80/B-Pocket.

Anwendungsbereich


Überall dort, wo Räume platzoptimiert und behindertengerecht mit Holzschiebetüren geschlossen werden, z. B. in Altersresidenzen, Pflegeheimen, Shoppingcenter, Schulhäuser, Amtsgebäuden bis hin zu Ein-/Mehrfamilienhäuser, Villen und Hotels.

Typisch HAWA-Junior 80/B-Pocket

- maximales Schiebetürgewicht: 80 kg
- Türbreite: 700–1500 mm
- Türdicke: 40–50 mm
- höhenverstellbar ± 3 mm, mit integrierter Verdrehsicherung
- im Bajonett ± 8 mm horizontaler Verstellweg in der Längsrichtung
- Aufhängung mit Tragprofil und integriertem Aufhängeschlitten
- vereinfachtes Einfahren der Türe in die Taschenkonstruktion
- die Endposition bei geöffneter Türe kann über den taschenseitigen Aufhängeschlitten eingestellt werden
- spielfreie Laufschiene
- seitlich verstellbare spielfreie Bodenführung
- Trennlage zwischen Laufschiene und Aufnahmeprofil vermindert die Vibrationsübertragung (Körperschall)
- demontierbare Laufschiene bis 3 m auch in fix montierten Taschenkonstruktionen
- Komponenten in der Laufschiene können jederzeit ausgetauscht oder nach Bedarf ergänzt werden
- Türaussteller in der Laufschiene integrierbar
- Clipblende für unsichtbare Befestigung der Sturzbeplankung bis 40 mm Materialstärke
- kombinierbar mit Dämpfeinzug SoftMove 80 zu HAWA-Junior 80

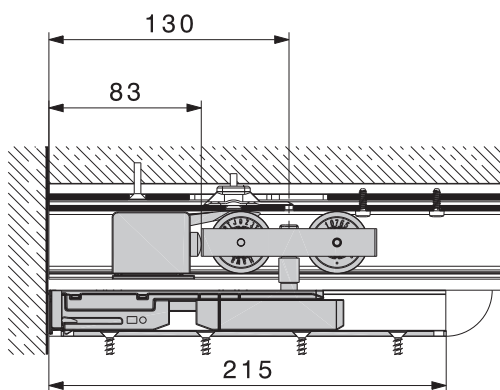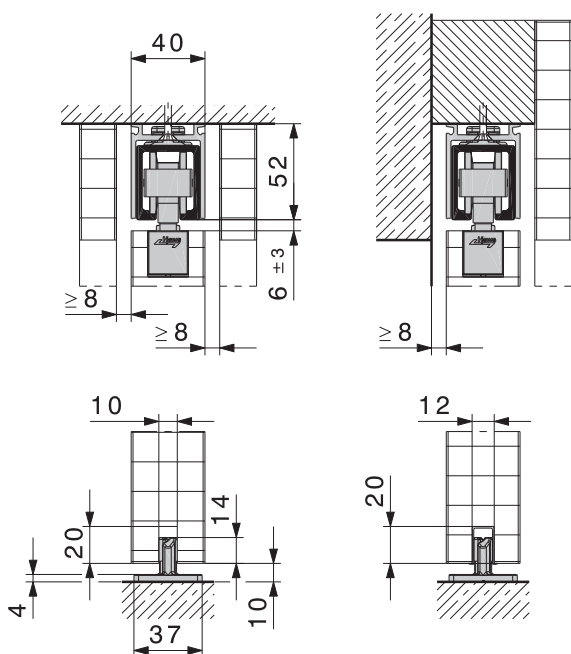

Türposition: geschlossen

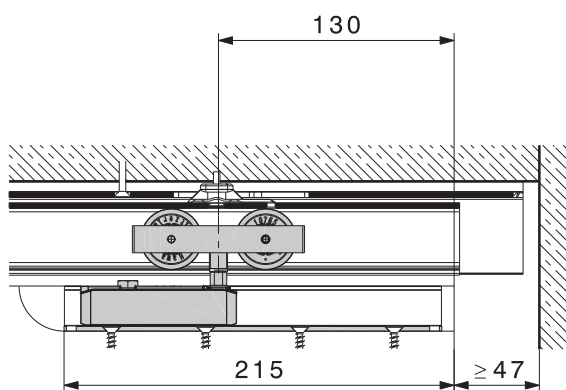






Türposition: offen, in Wandtasche

Technische Änderungen vorbehalten.

Garnitur für 1 Schiebetüre, ohne Demontageset, ohne Laufschiene

	Nr.
HAWA-Junior 80/B-Pocket, Garnitur für 1 Türe	25074


Garnitur, bestehend aus

	Stück	Nr.
	2	10407
	1	24323
	1	24246
	1	24497
	1	10629
	1	25369
	1	10778

Die Pocket-Lösung

HAWA-Junior 80/B-Pocket steht für vereinfachtes Einfahren der Türe in eine Tasche, das heisst:


- der Drehpunkt der Aufhängung ist am taschenseitigen Türende
- taschenseitige Aufhängung lässt sich bei der Montage in Richtung Türmitte schieben
- einfache und rationelle Höheneinstellung bei eingehängter Türe

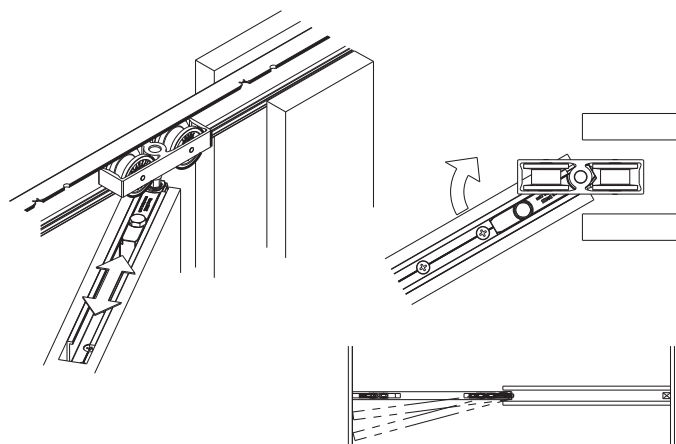

Demontageset für Laufschiene

	Nr.
Set für montier- und demontierbare Laufschiene bis 2000 mm, zu HAWA-Junior 80	25207
Set für montier- und demontierbare Laufschiene bis 2500 mm, zu HAWA-Junior 80	25371
Set für montier- und demontierbare Laufschiene bis 3000 mm, zu HAWA-Junior 80	25441



Set bestehend aus

	mm	25207	25371	25441	Nr.
	2000	1			25212
	2500		1		25443
	3000			1	25444
	2000	1			25520
	2500		1		25521
	3000			1	25522

Demontageset

Das Aufnahmeprofil mit Bajonettverschluss wird vormontiert und bietet so den grösstmöglichen Schutz gegen etwaige Verschmutzung der Laufschiene während der Bauphase. Nach Fertigstellung der Wandtasche kann die Laufschiene montiert und jederzeit demontiert werden, sei es zur Nachrüstung weiterer Komponenten oder deren Austausch.


Der spielfreie Bajonettverschluss mit Einfahrrampe vereinfacht die Montage der Laufschiene im Aufnahmeprofil. Die Trennlage zwischen den beiden Profilen vermindert die Vibrationsübertragung (Körperschall).

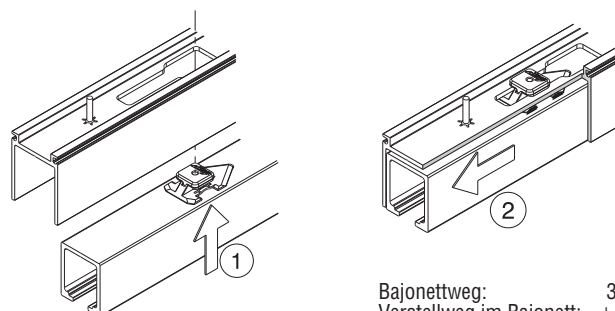

Bajonettweg: 35 mm
Verstellweg im Bajonett: ± 8 mm


Technische Änderungen vorbehalten.

Laufschienen

Achtung: Die Lochdistanzen variieren		mm	Nr.
	Laufschiene, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt	1400	10189
		1600	10190
		1800	10191
		2000	10192
		2200	10193
		2500	10194
		3000	18532
		nach Mass	10188

Laufschienenlänge

Die Länge der Laufschiene darf die Diagonale im Licht ($P_2 - 80 \text{ mm}$) nicht überschreiten.

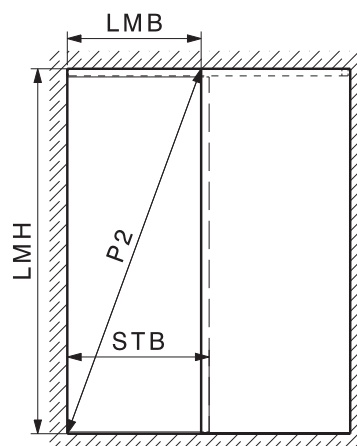


LMB	Lichtmassbreite
LMH	Lichtmasshöhe
STB	Schiebetürbreite
P2	Freie Diagonale

Schiebetürbreite

Zur Berechnung der Schiebetürbreite spielen folgende Faktoren mit:


- offene oder geschlossene Führungsnut
- Konstruktion mit oder ohne Türaussteller (Federpuffer Nr. 25370)

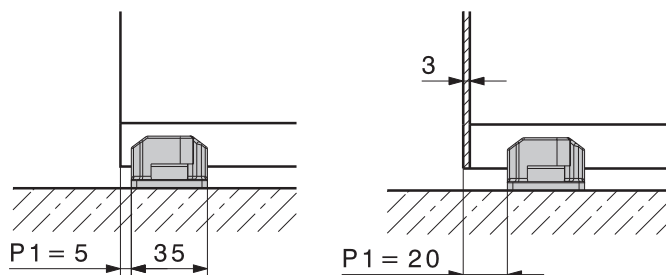



$$STB = LMB + P1 + 30 \text{ mm}$$

Spielfreie Bodenführung

Die spielfreie Bodenführung (Nutbreite 10 mm) ist neu 35 mm lang und seitlich verstellbar. Sie ermöglicht das Einfahren der Türe in die fertig montierte Wandtasche.




Ergänzungsteile

		Nr.
	Clipblende zu Aufnahmeprofil, Leichtmetall farblos eloxiert, 2000 mm, für Sturzverblendung	25445
	Federpuffer bis 80 kg Türgewicht, integrierbar in HAWA-Junior 80 Laufschiene	25370
	Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung	24497
	Führungsschiene, Kunststoff schwarz, 1300 mm, Set à 10 Stück	14540
	Dämpfeinzug SoftMove 80 zu HAWA-Junior 80	22444

Optionale Verblendung zu Aufnahmeprofil


Die optional erhältliche Clipblende aus Aluminium lässt sich ohne zusätzliche Befestigungsteile einfach auf das Aufnahmeprofil clipsen. Für eine unsichtbare Befestigung der Sturzbeplankung besteht die Möglichkeit, die Clipblende bauseitig mit Blenden bis 40 mm Materialstärke zu bestücken.

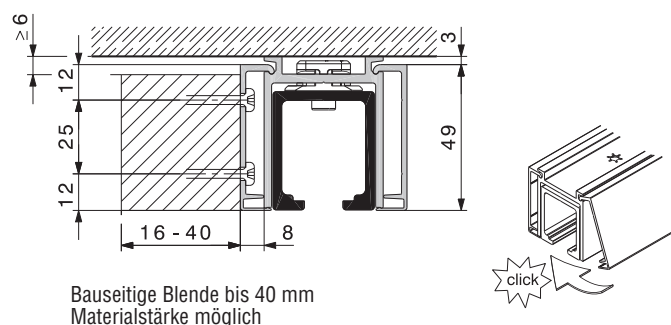


Optionaler Türaussteller

Für die Türausstellung ohne sichtbare Beschlagteile an der Türkante wird der eigens dafür entwickelte Federpuffer Nr. 25370 in der Laufschiene integriert.

Wird die Anlage ohne Federpuffer ausgeführt, so wird der Schienenpuffer Nr. 24497 empfohlen.

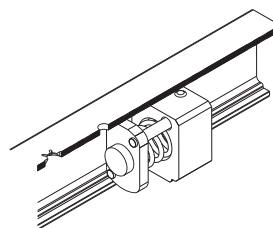

Federpuffer Nr. 25370

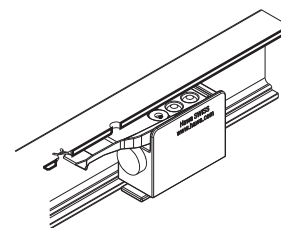

Schienenpuffer Nr. 24497

Planung/Ausführung

Für Planung und Ausführung müssen folgende Montageanleitungen verwendet werden:

- Nr. 25089 HAWA-Junior 80/B-Pocket, Garnitur
- Nr. 25558 Demontageset für Laufschiene in Wandtaschen, passend zu HAWA-Junior 80

(→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)

Für eine komfortable Bedienung von Schiebetüren mit Dämpfeinzug, Bügelgriffe anstelle von Muschelgriffen verwenden.

⇒ Achtung: Kollisionsgefahr mit der Taschenkonstruktion.

Ergänzungsteile

Ergänzungsteile: → Seiten 68–82.

Bestellangaben


- Anzahl der Garnituren
- Typ und Anzahl der Demontagesets
- Typ, Anzahl und Länge der Laufschiene

Bestellangaben optional

- Anzahl der Clipblenden zu Aufnahmeprofil
- Anzahl der Federpuffer
- Anzahl der Schienenpuffer
- Anzahl der Führungsschiene
- Anzahl der Dämpfeinzüge SoftMove 80 zu HAWA-Junior 80

HAWA-Junior 80/GP

Montage in feste Tasche

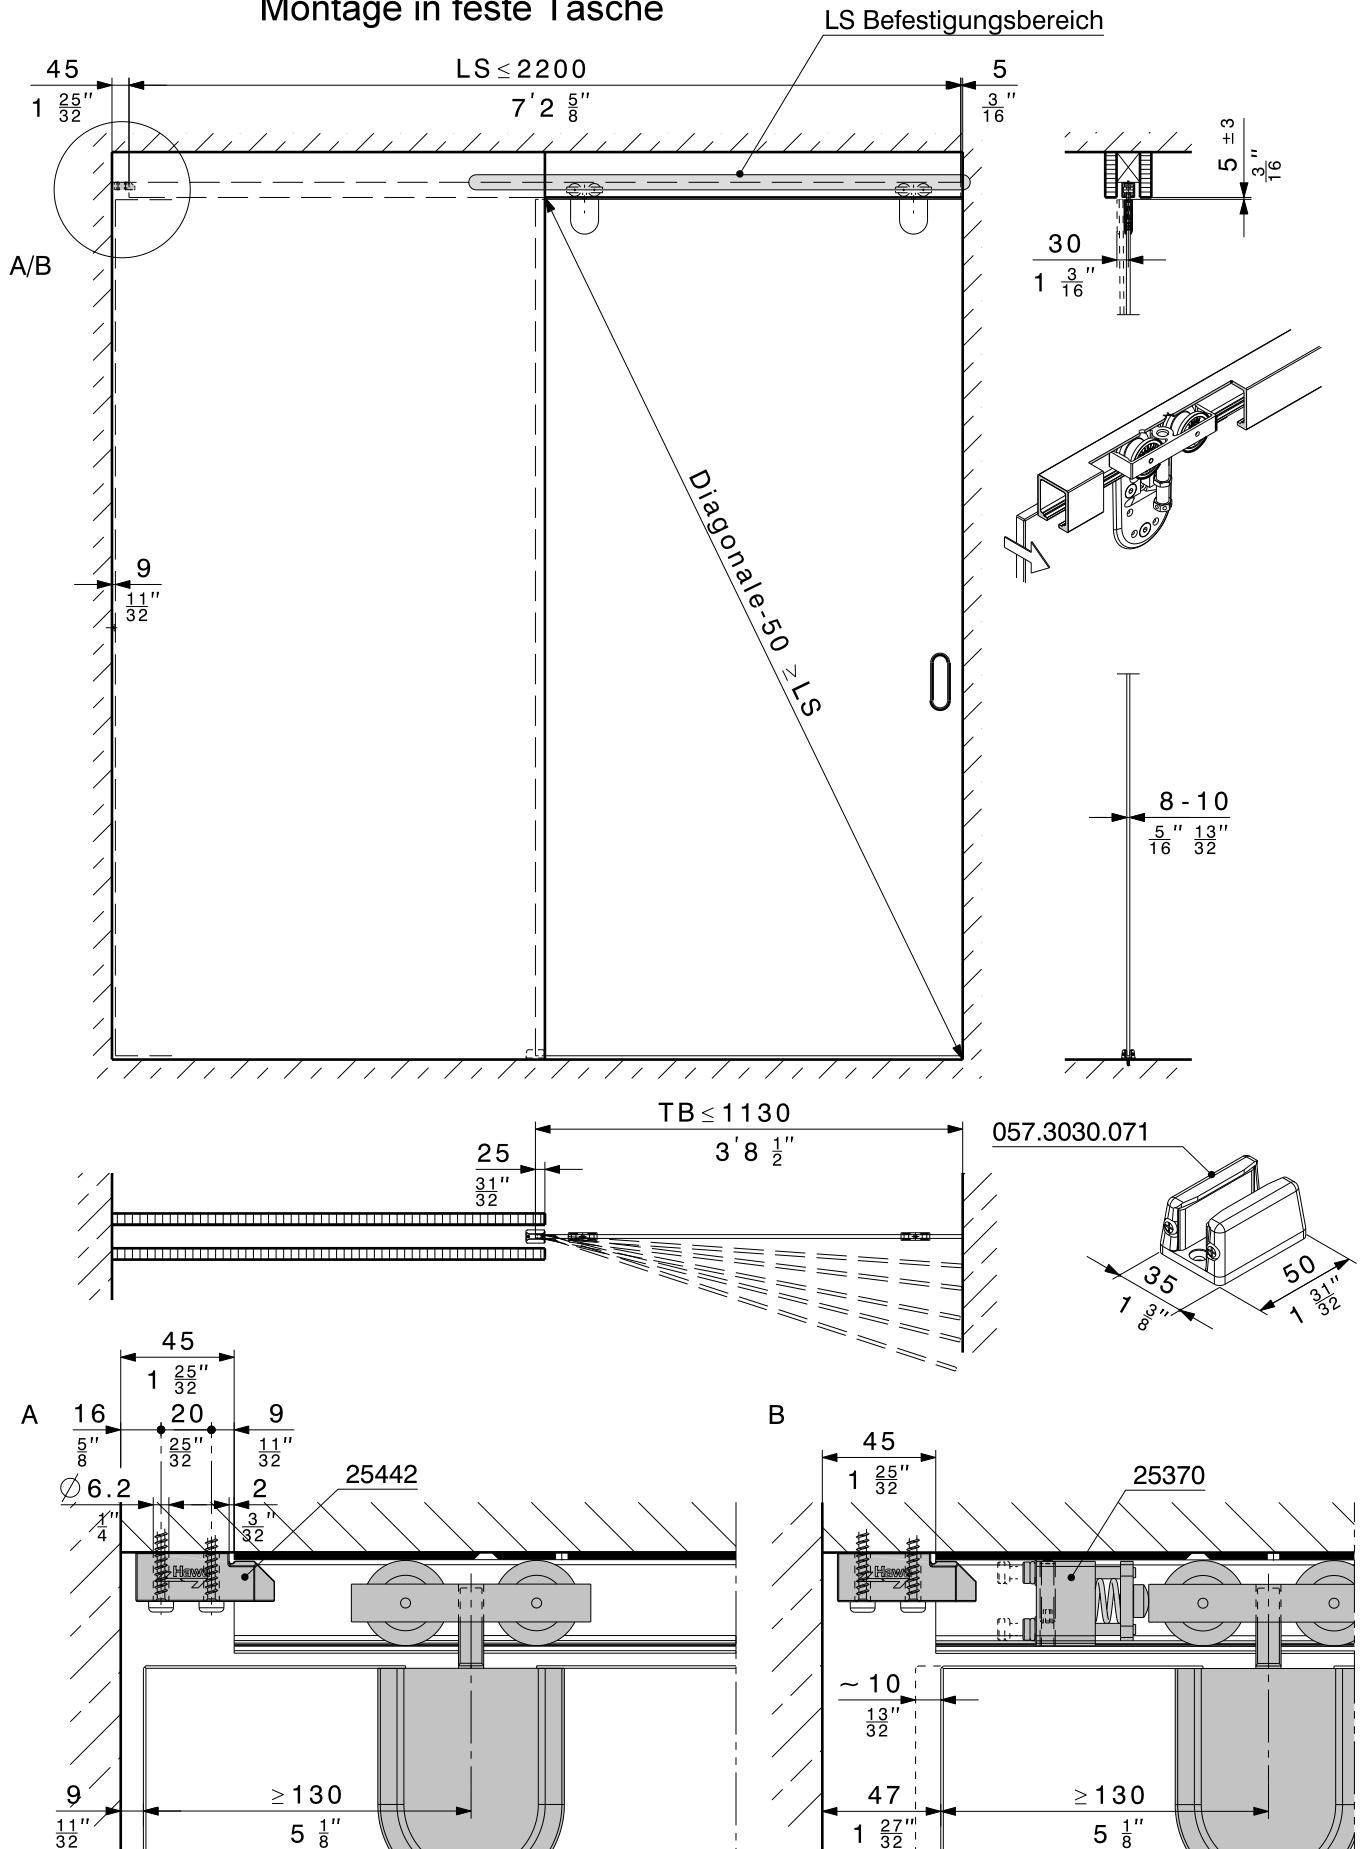

Hawa AG Schiebebeschlagsysteme
CH-8932 Mettmenstetten

This drawing is our property and cannot either be utilized for an other purpose or copied nor made available to a third.

Ce dessin est de notre propriété et ne peut pas être utilisé ailleurs, ni reproduit ou mis à disposition d'un tiers.

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf weder verwertet, vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.