


Bitte beachten!*

- Bei Anbau von Glasschiebe-Elementen sind immer die verstärkten Bodenplatten (Technik siehe Seite 114) einzusetzen!
- Beachten Sie die notwendigen Fundamentgrößen (Technik siehe Seiten 114-115)
- Bei Gefahr durch Schneefall, Eis und Frost müssen die Lamellen aufgestellt werden. Die Schneelast von 70 kg/m² wurde bestätigt.
- Die max. Windlast beträgt 30 m/s (entspr. Beaufort 11).
- Optionale SZ-Anlagen ab Windstärke 5 einfahren
- Bei Wasser auf dem Dach die Lamellen nicht sofort ganz öffnen, sondern zunächst in 75° Stellung bringen, damit Wasser ablaufen kann. Im geschlossenen Zustand regensicher. Herabfallen von Wasser oder dass durch starken Wind Wasser ins Innere gedrückt wird ist, nicht auszuschließen.
- Regionale Bauvorschriften sind zu beachten. Fragen Sie bei Ihrem zuständigen Bauamt vor der Montage nach.

* Bitte beachten Sie auch die Montage- und Sicherheitshinweise, Bedienungsanleitung, Zertifizierungen

clima Q.bus S – Farbkombinationen

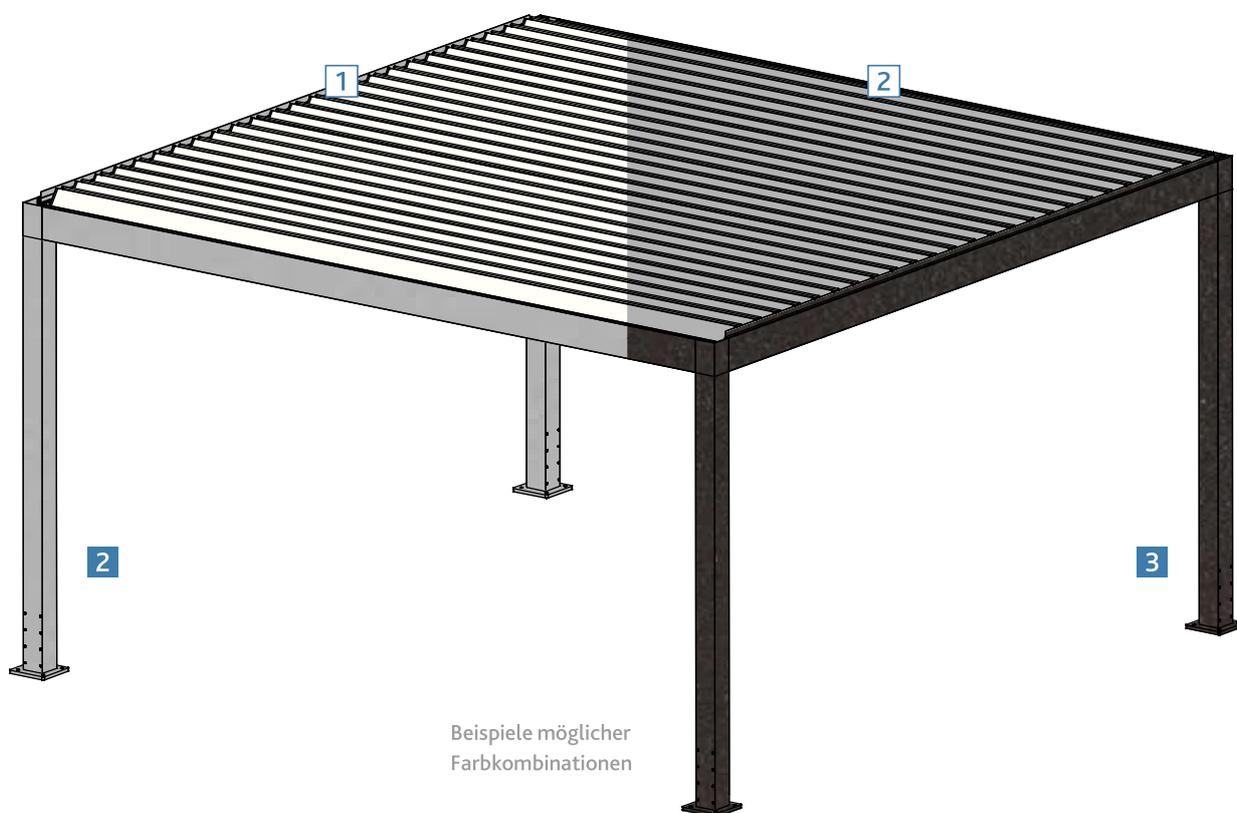

Lamellen




1
reinweiß
(RAL 9010, matt)

2
weißaluminium
(RAL 9006, Feinstruktur)
(Farbe 06)

3
anthrazitgrau
(RAL 7016, Feinstruktur)
(Farbe 70)


Gestellfarben

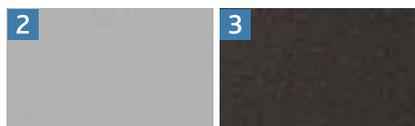


2
weißaluminium
(RAL 9006, Feinstruktur)
(Farbe 06)

3
anthrazitgrau
(RAL 7016, Feinstruktur)
(Farbe 70)


Freistehend – Seitenansicht

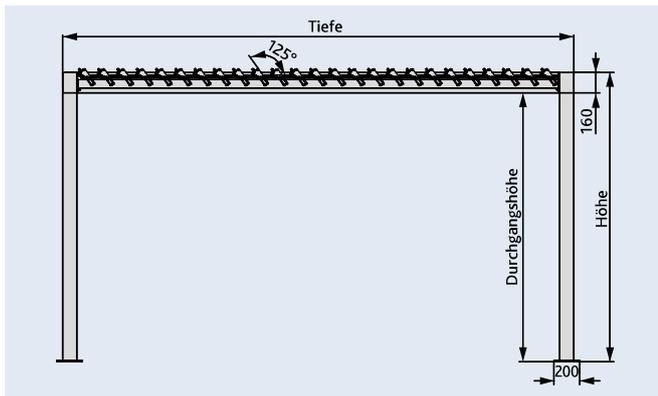


Freistehend – Frontansicht

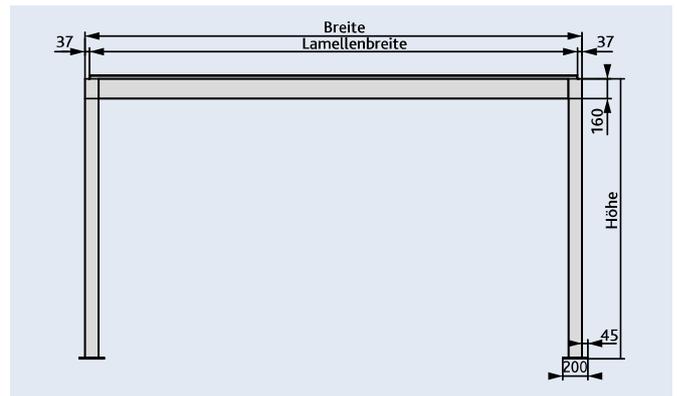


Freistehend Mehrfeldanlage – Frontansicht

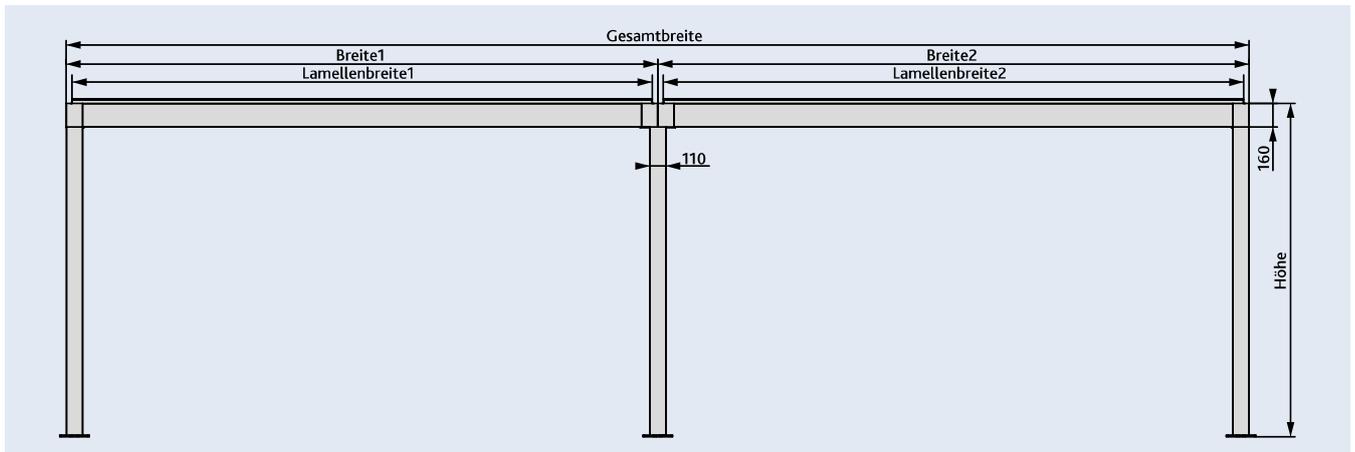


Lamellenstellung – variabel von 0°–125°

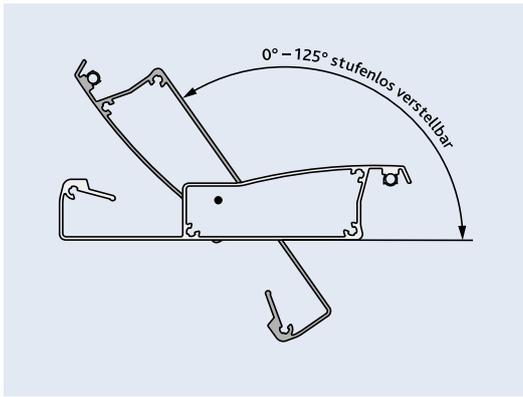


Antriebsseite mit Lamellenstellung

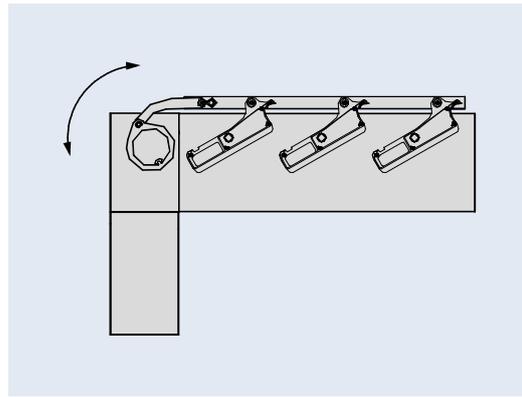


Überstand Lamelle über Trägerprofil

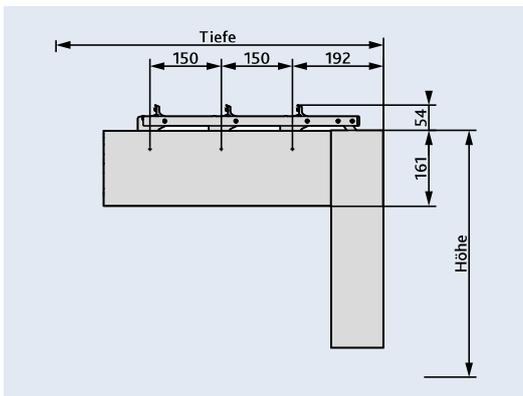


Klemmschutz ab Durchgangshöhe < 2500 serienmäßig

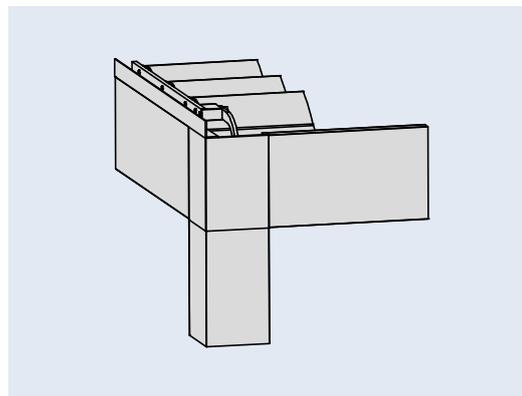


Befestigung ebenerdig

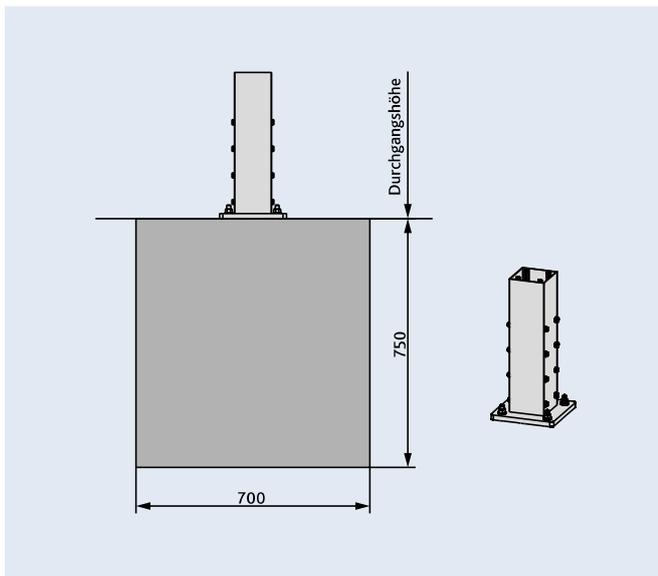


Befestigung unter Erdniveau

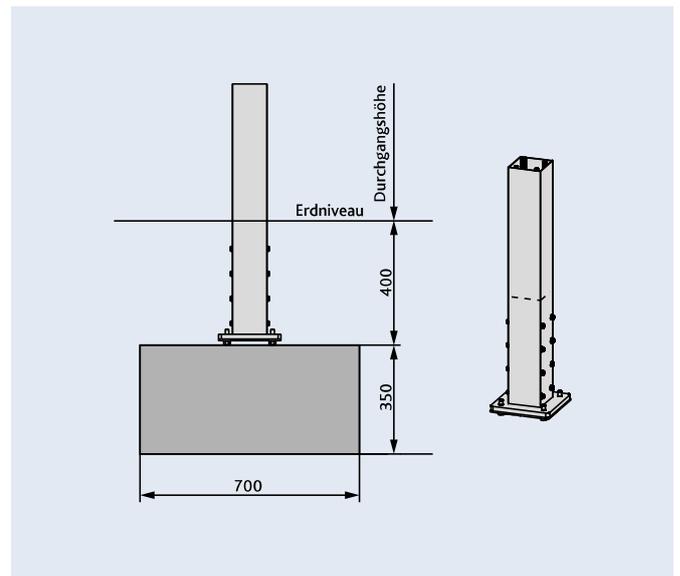

Bodenplatte, verstärkt*

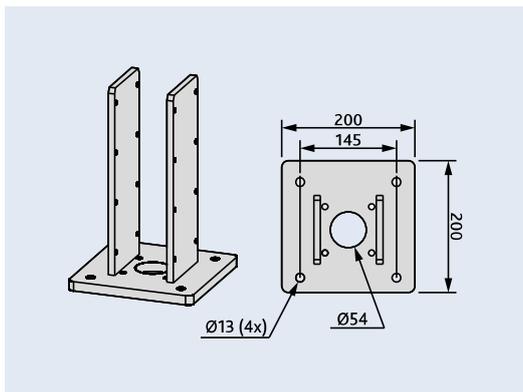


Fixierplatte für Bodenplatte (optional)

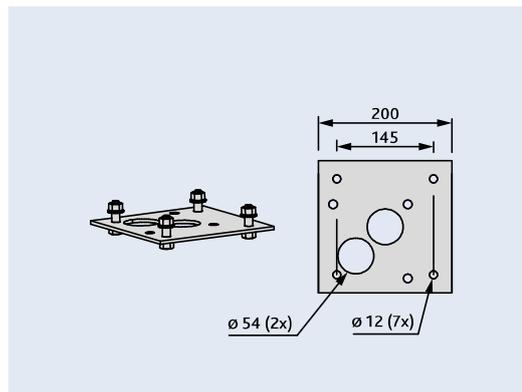


Art.-Nr. 8844.91.89xx

Entwässerung – Variante 2 und Variante 3

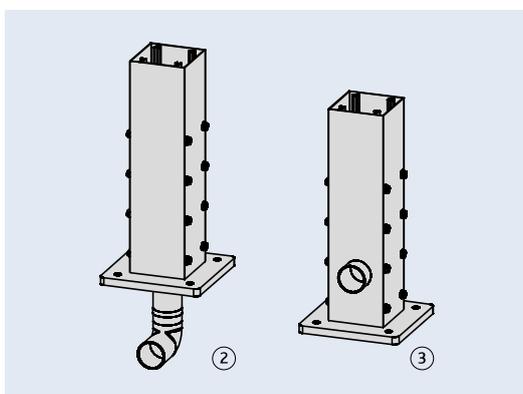


* Im Standard verzinkt. Beschichtung in RAL-Standardfarben + Novacolor Strukturfarben gegen Mehrpreis möglich.


Befestigung ebenerdig

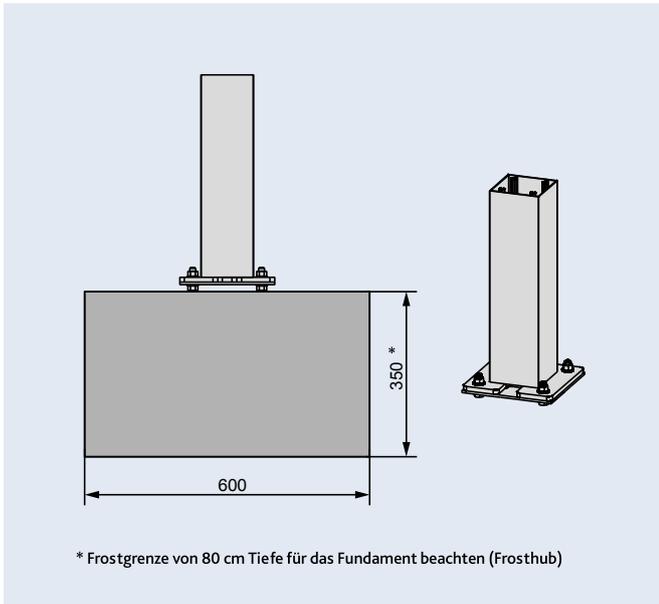

Eckverbinder

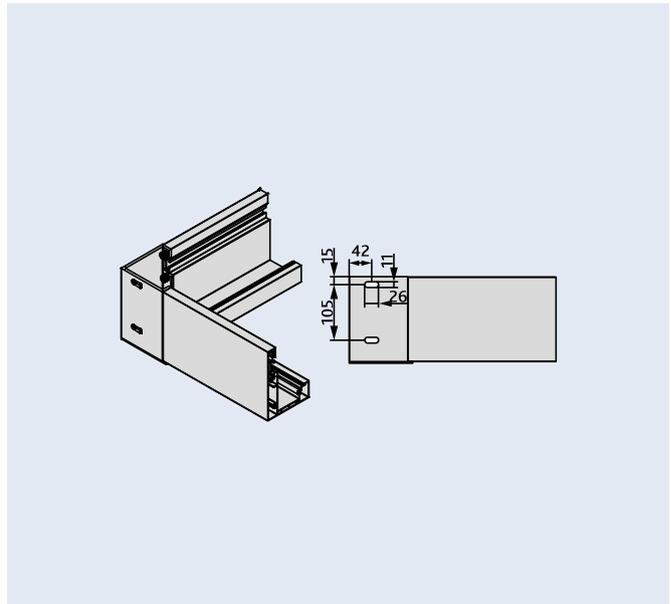


Bodenplatte

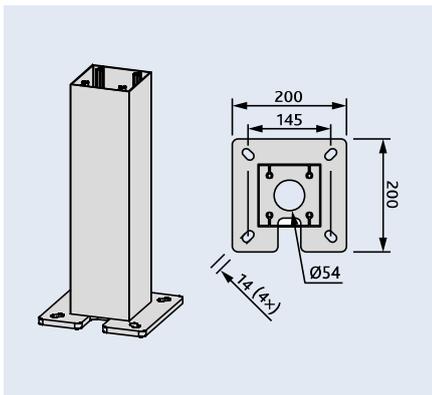


Art.-Nr. 8844.91.84XX

Bodenplatte für Eckmontage – innen

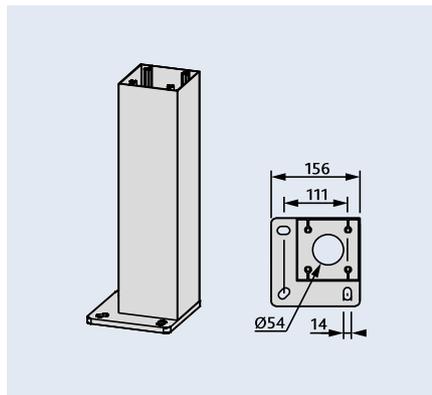


Art.-Nr. 8844.91.85XX

Fixierplatte für Bodenplatte (optional)

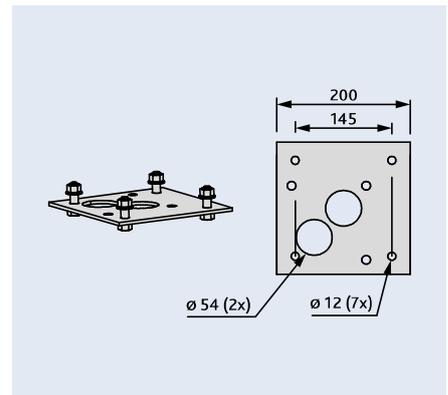

Entwässerung – Variante 1-3

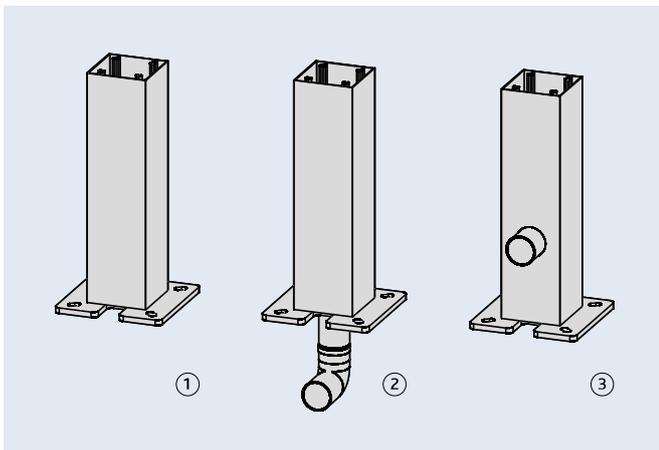

LED-Lichtprofil

