

Bitte beachten!*


- Bei Anbau von Glasschiebe-Elementen sind immer die verstärkten Fußkonsolen (siehe Seite 122) einzusetzen!
- Beachten Sie die notwendigen Fundamentgrößen:

<u>Standard Fußkonsolen</u> (keine Glasschiebe-Elemente)	<u>Verstärkte Fußkonsolen</u> (mit Glasschiebe-Elementen)
1100 x 1100 x 600 mm	1500 x 1500 x 600 mm
- Bei Gefahr durch Schneefall, Eis und Frost müssen die Lamellen aufgestellt werden. Die Schneelast von 70 kg/m² wurde bestätigt.
- Die max. Windlast beträgt 30 m/s (entspr. Beaufort 11).

- Optionale SZ-Anlagen ab Windstärke 5 einfahren
- Bei Wasser auf dem Dach die Lamellen nicht sofort ganz öffnen, sondern zunächst in 75° Stellung bringen, damit Wasser ablaufen kann. Im geschlossenen Zustand regensicher. Herabfallen von Wasser oder dass durch starken Wind Wasser ins Innere gedrückt wird ist, nicht auszuschließen.
- Regionale Bauvorschriften sind zu beachten. Fragen Sie bei Ihrem zuständigen Bauamt vor der Montage nach.

* Bitte beachten Sie auch die Montage- und Sicherheitshinweise, Bedienungsanleitung, Zertifizierungen


clima Q.bus XL – Farbkombinationen

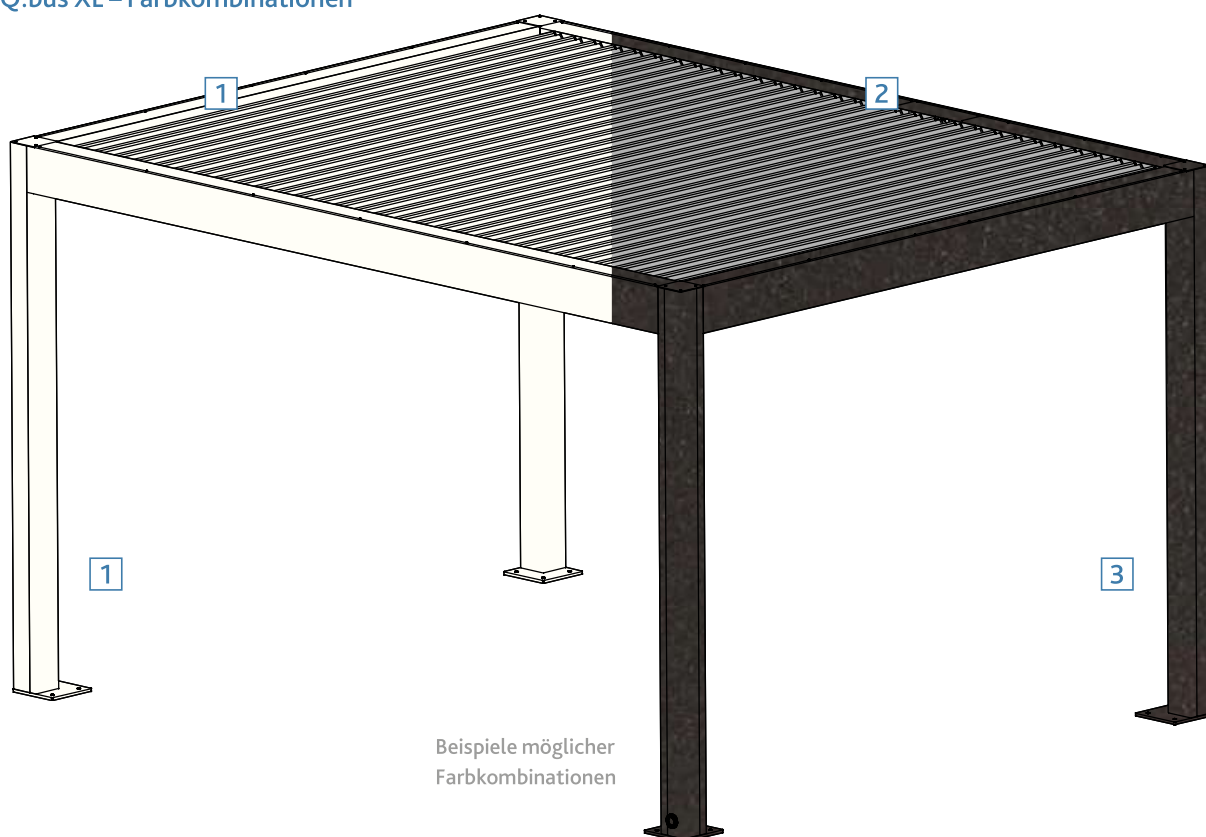


Gestell- und Lamellenfarben

1	2	3
reinweiß (RAL 9010, matt)	weißaluminium (RAL 9006, Feinstruktur) (Farbe 06)	anthrazitgrau (RAL 7016, Feinstruktur) (Farbe 70)


Orientierung

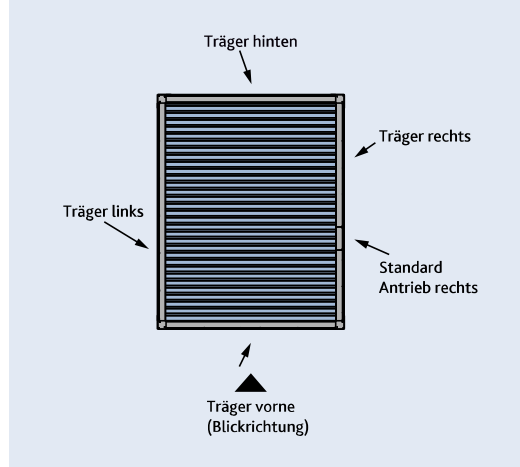


Freistehend – Seitenansicht

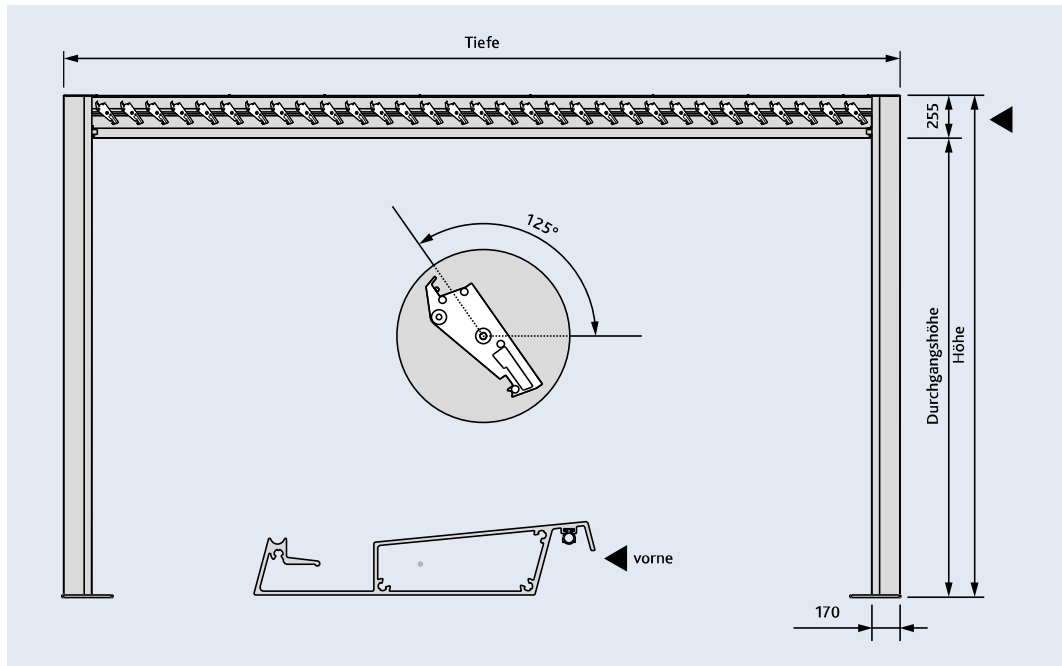


Freistehend – Frontansicht

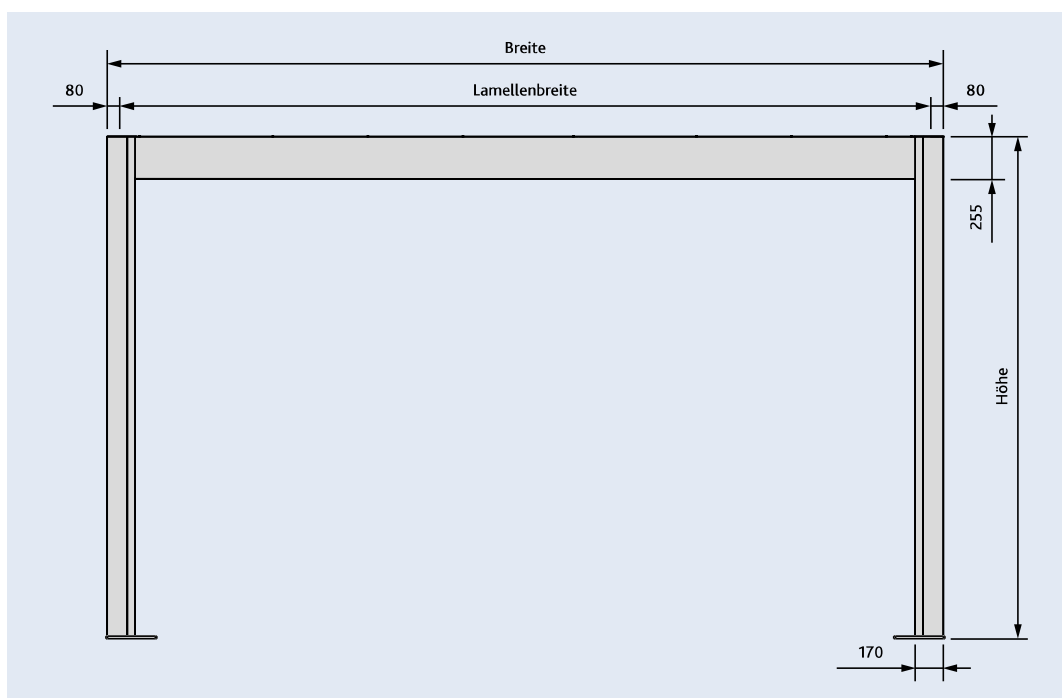



Lamellenstellung – variabel von 0°–125°

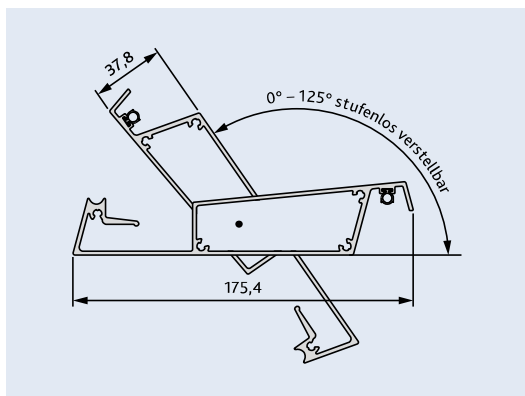


Antriebsseite mit Lamellenstellung

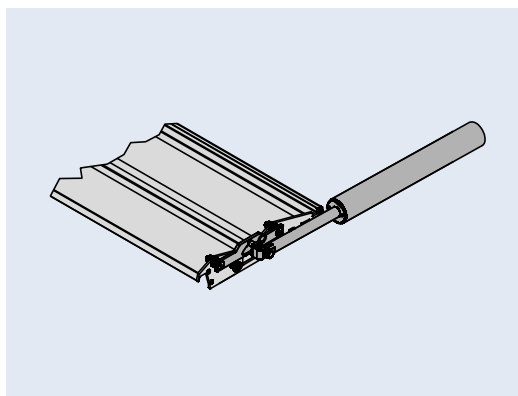





Zweigeteilte Stützen mit Verstärkungsprofil

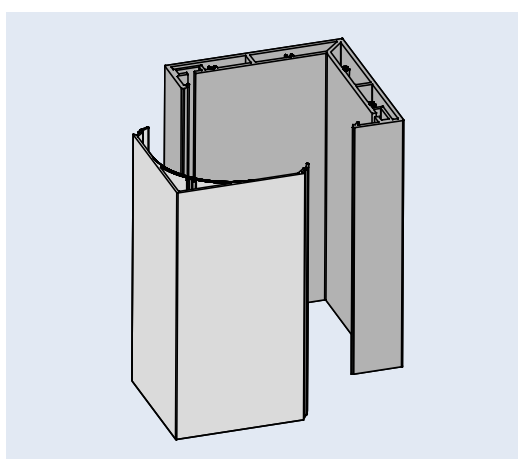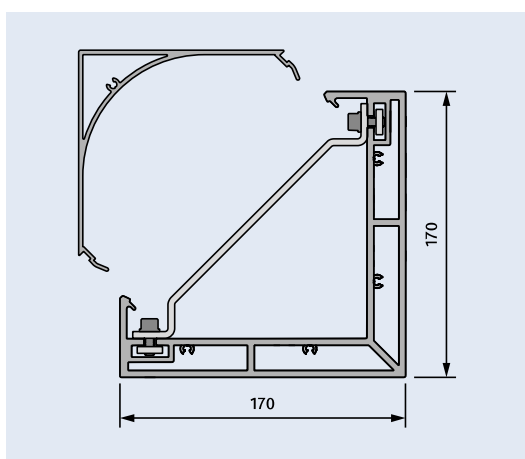


Trägerprofile mit umlaufendem Wasserlauf

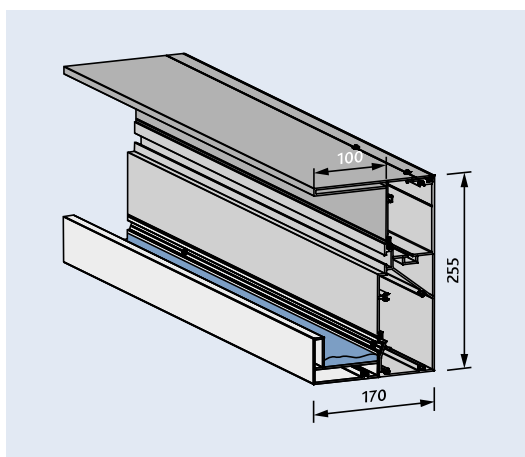


Befestigung Fußkonsole Standard

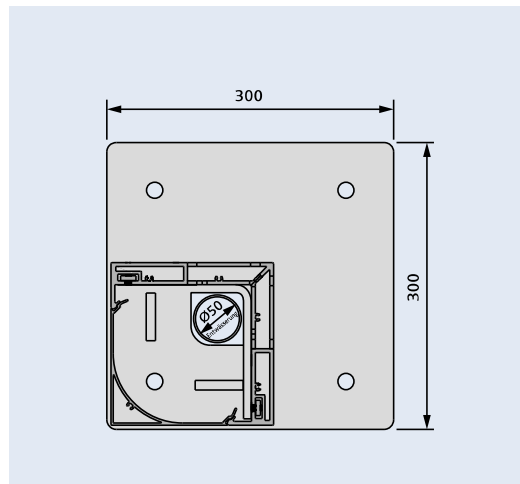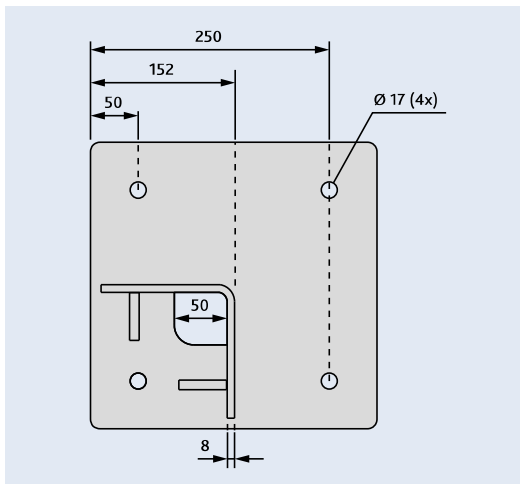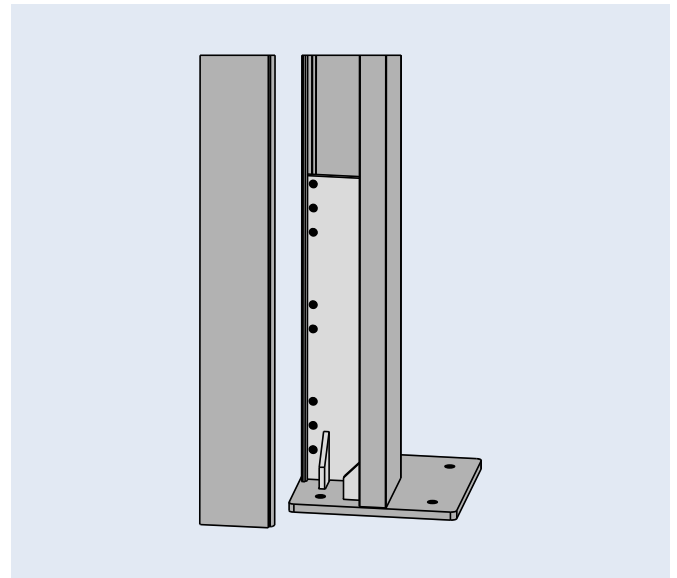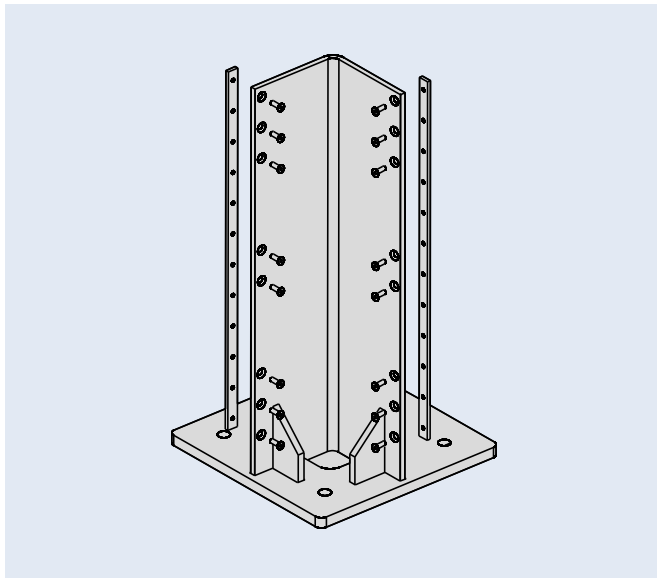

Entwässerung* starr, nach unten

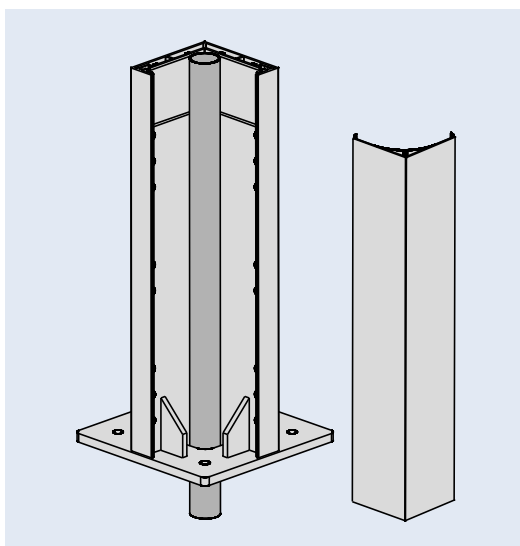


Entwässerung* flexibel, seitlich

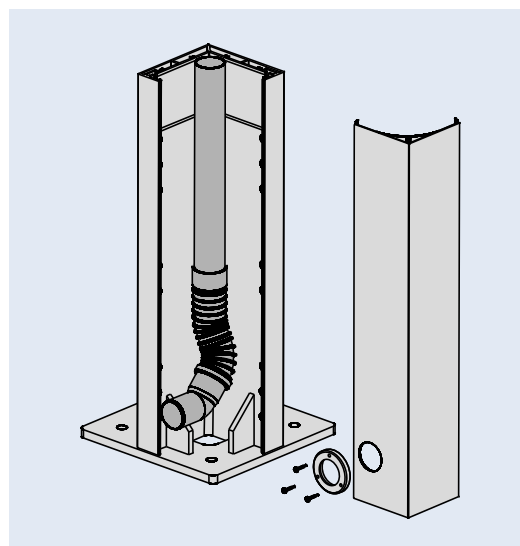


Bitte beachten!*

Vorbereitung der Entwässerung (Ausklinken und Setzen der Blende etc.) ist vor Ort durchzuführen und nicht im Preis enthalten.


Wandkonsole

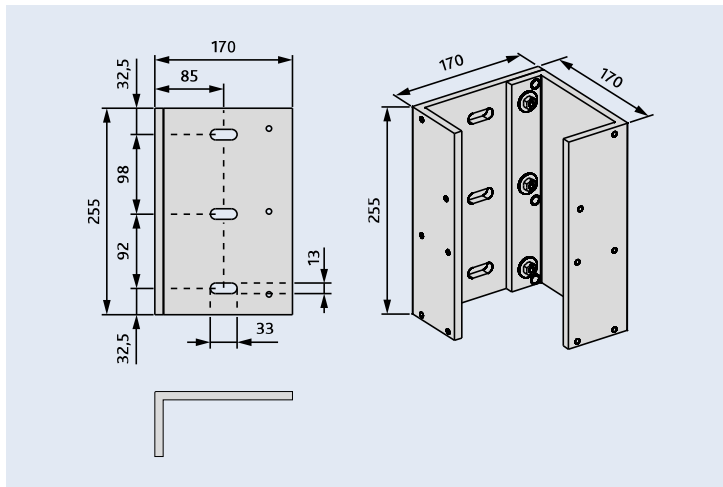


Wandmontage – Seitenansicht

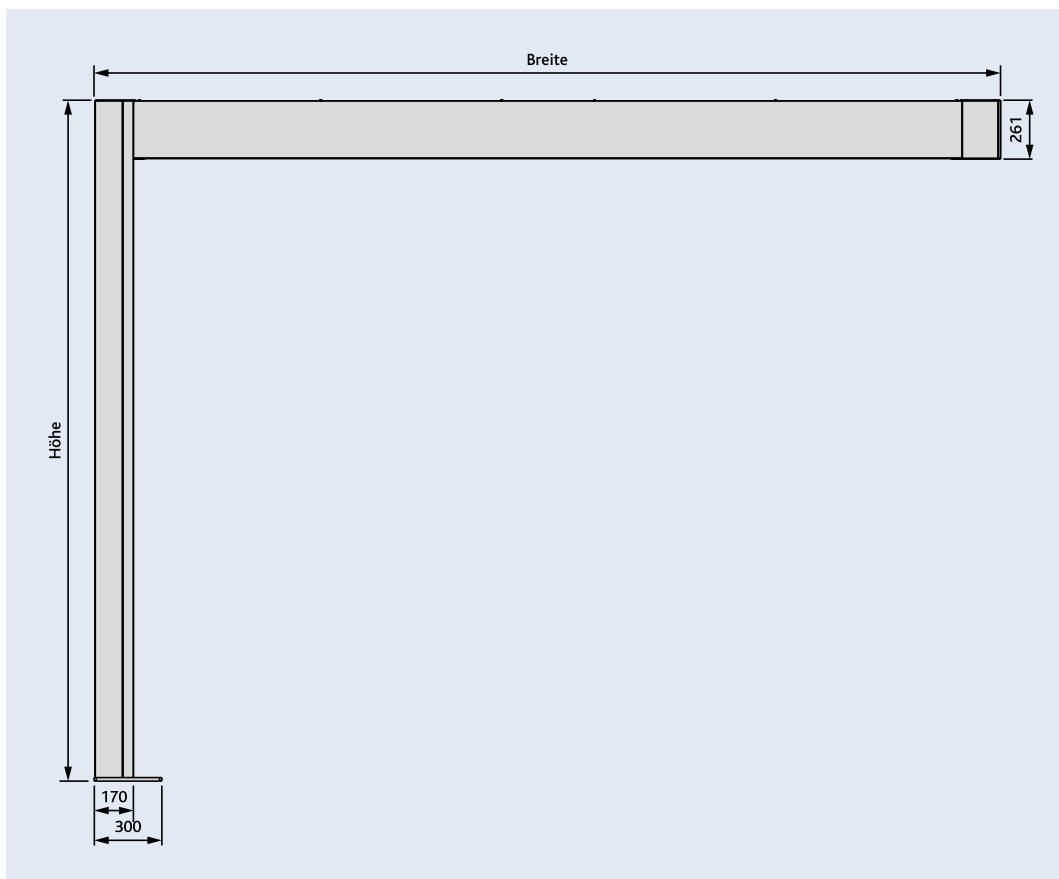

Standard Fußkonsole*

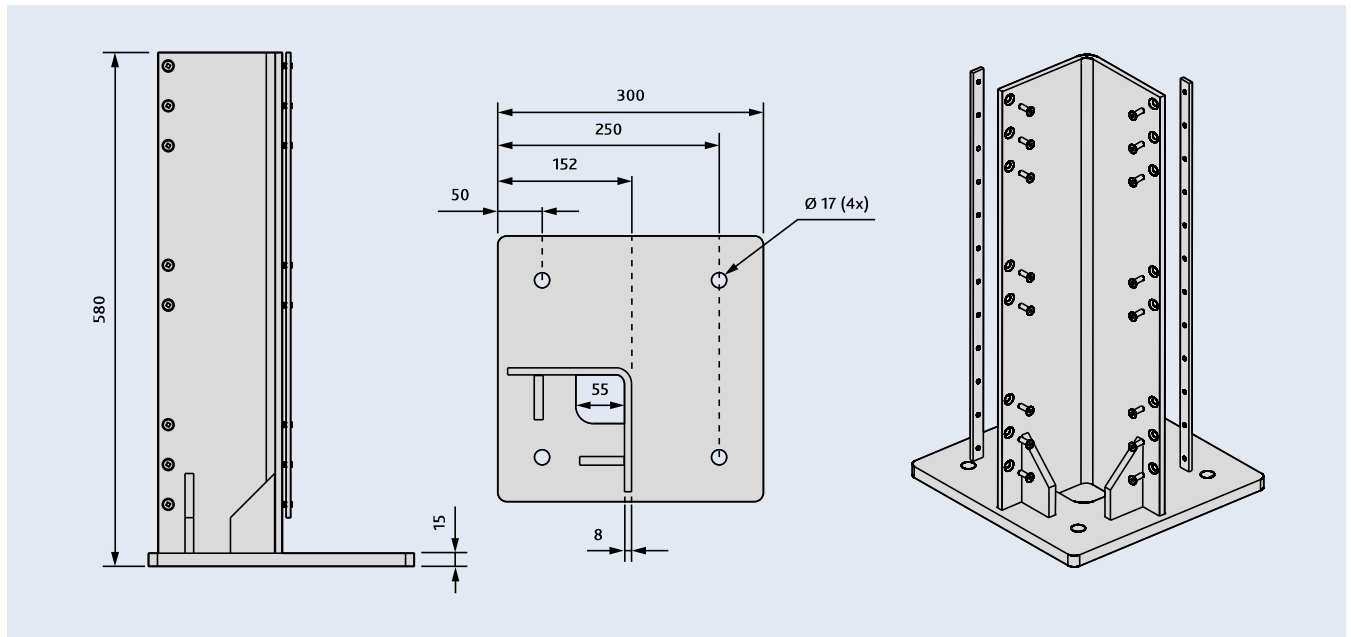

Fußkonsole, verstärkt* (siehe „Bitte beachten-Hinweise“, Seite 117)

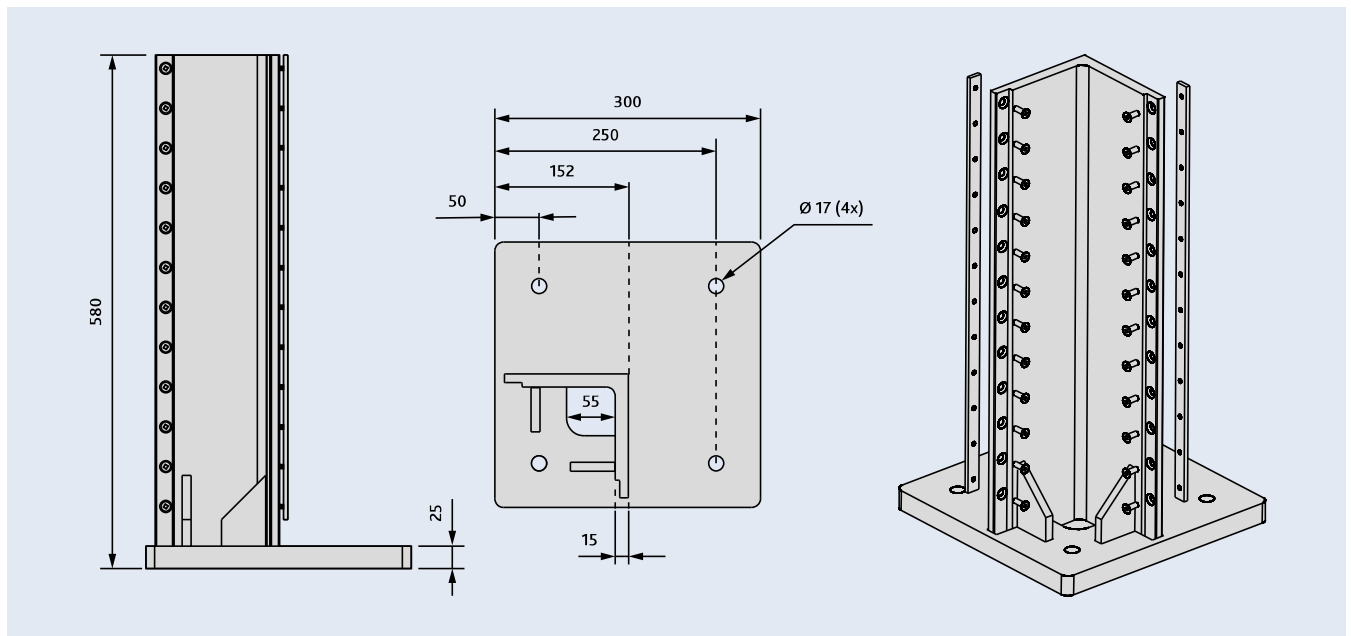

* Im Standard verzinkt. Beschichtung in RAL-Standardfarben + Novacolor Strukturfarben gegen Mehrpreis möglich.