


Deckenmontage mit Festflügel

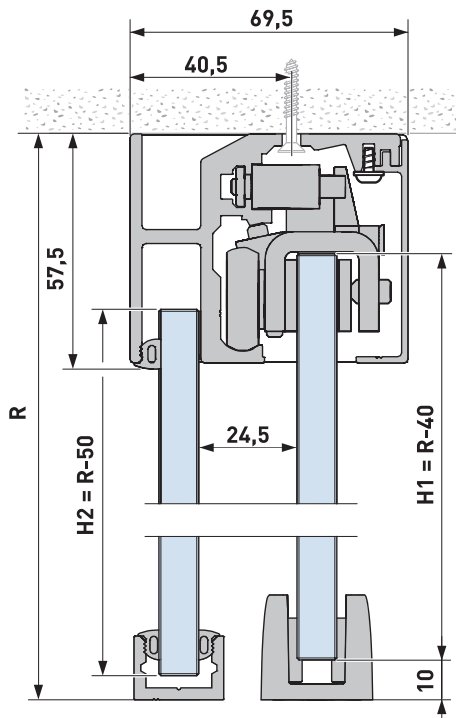

Bestimmung der Glashöhe:

Schiebeflügel: $H1 = R - 40$

Festflügel: $H2 = R - 50$


Beidseitige Dämpfung mit Selbsteinzug

ab 380 mm Flügelbreite
bis 60 kg Flügelmaße
nur 57,5 mm Profilhöhe

- › Für 8/10 mm ESG und 8,76 / 10,76 mm VSG bei dem Schiebeflügel
- › Für 10 / 12 mm ESG und 10,76 / 12,76 mm VSG bei dem Festflügel
- › Ein- oder zweiflügelige Anlagen
- › Für links und rechts schließende Türen verwendbar




mind. Flügelbreite = 380 mm je Flügel

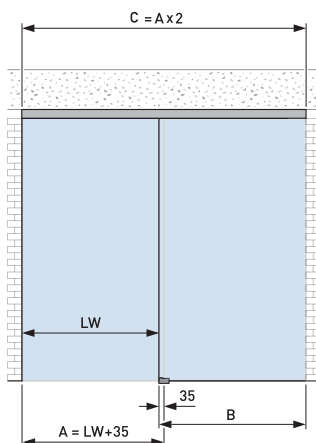

Bestimmung der Glasbreite:

$A = LW + 35$ (einflügelig)

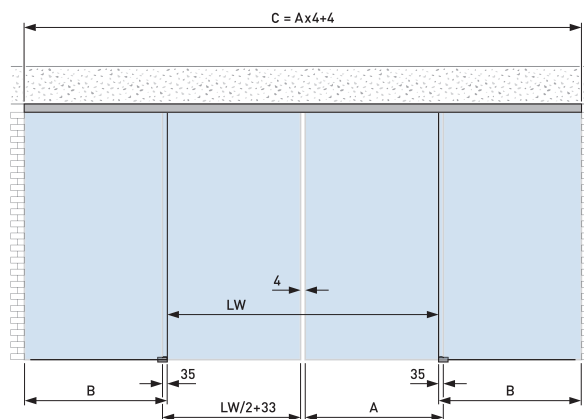

Bestimmung der Glasbreite:

$A = LW/2 + 33$ (zweiflügelig)

Legende

A	=	Glasbreite Schiebeflügel	H1	=	Glashöhe Schiebeflügel
C	=	Laufschiene Länge	LW	=	Lichte Weite (Durchgang)
B	=	Fixteilleuchte	R	=	Raumhöhe