



Biloba JC

Cerniera chiudiporta con punto zero regolabile

Door closer hinge with adjustable zero point

Bisagra hidráulica con punto 0° regulable

Charnière ferme porte à point zéro réglable

Biloba mit Nulllagenregulierung

A brand of Colcom Group[®]
colcom[®]
Oildynamic Hinges

Worldwide distributor
minusco[®]
Glass Oriented Network

Biloba JC

Cerniera chiudiporta con punto zero regolabile

Door closer hinge with adjustable zero point

Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta. Adatta sia per porte interne che per porte esterne. Il corpo interno è completamente anodizzato con lo speciale trattamento di ossidazione con alti spessori (20 micron). Le copertine esterne sono in acciaio inox AISI 316, nella finitura sia lucida che satinata. Stop a 0° +90° -90°. Spessore vetro: 8-13.52 mm.

La nuova versione JC in aggiunta a quanto sopra consente:

- la regolazione dell'allineamento del punto 0
- l'installazione su pareti e stipiti fuori squadra
- il perfetto allineamento di porte a doppia anta




Le Biloba JC sono disponibili nelle versioni: vetro-muro (art. 8010JC) e vetro-vetro (art. 8015JC).

Hydraulic hinge with adjustable closing speed of the door. Suitable for both internal and external doors. The inner body is fully anodized with high thickness special oxidation treatment (20 microns). The outer covers are made of stainless steel AISI 316, both polished and satin finish. Stop at 0° +90° -90°. Glass thickness: 8-13.52 mm.

In addition to the above, the new JC hinge allows:

- alignment adjustment of the zero point
- installation on walls and jambs out of square
- perfect alignment of double doors

Biloba JC available versions: glass-wall (item. 8010JC) and glass-glass (item. 8015JC).

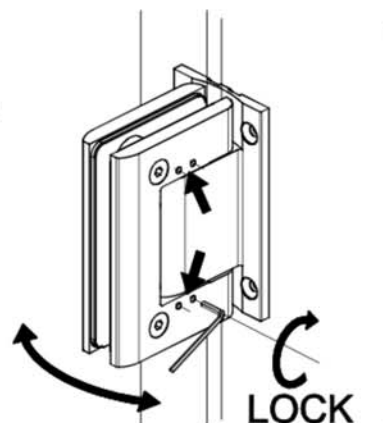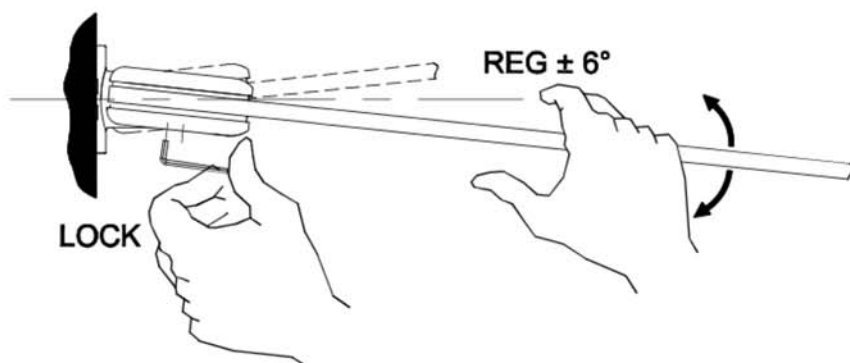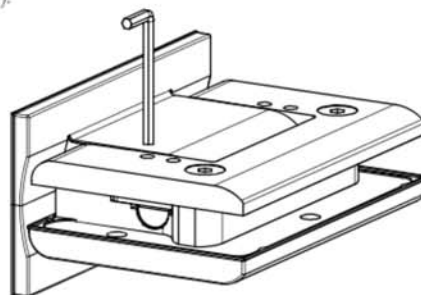

ES

BILOBA JC - Bisagra hidráulica con punto 0° regulable.

Bisagra hidráulica con ajuste de la velocidad de cierre de la puerta. Idónea tanto para puerta interior como exterior. Cuerpo interior completamente anodizado con tratamiento de profundidad (20 micrones). Tapas exteriores en acero inoxidable AISI 316, en acabado brillo y satinado. Stop a 0° +90° -90°. Espesor del vidrio 8-13.52 mm.

La nueva versión JC, además, permite:

- Ajuste de punto 0°
- Instalación en paredes y estípites que no sean perfectamente alineados
- La perfecta alineación de puertas con dos hojas.

Biloba JC es disponible en versión Vidrio/Pared (8010JC) y Vidrio/Vidrio (8015JC).

FR

BILOBA JC - Charnière ferme porte à point zero réglable.

Charnière hydraulique à réglage de vitesses de fermeture du battant. Indiquée pour portes aussi bien intérieures qu'extérieures. Le corps intérieur est totalement anodisé avec le traitement spécial d'oxydation à hautes épaisseurs (20 microns). Les couvercles extérieurs sont en acier inox AISI 316 et réalisés dans les finitions brillante et satinée. Stop à 0° +90° -90°. Épaisseur de verre: 8-13.52 mm.

- Outre les caractéristiques décrites, la nouvelle version JC permet :
- Le réglage de l'alignement du point 0
 - L'installation sur des murs et des chambranles hors d'équerre
 - L'alignement parfait de portes à double battant

Les Biloba JC sont disponibles dans les versions : vitre-mur (code 8010JC) et vitre-vitre (code 8015JC).

DE

BILOBA JC - Biloba mit Nullagenregulierung.

Hydraulikband mit Regulierung der Schließgeschwindigkeit, geeignet für Türen im Innen- und Außenbereich. Der Grundkörper ist komplett tiefeneloxiert (20 Micron). Die Abdeckkappen sind aus matted oder poliertem Edelstahl AISI 316 (V4A). Feststellung bei 0° +90° -90°. Für Glasdicke von 8 bis 13.52 mm.

Die neue Ausführung JC ermöglicht zusätzlich:

- Die Einstellung der Nullage
- Die Montage auf ungeradem Untergrund
- Die perfekte Fluchtangleichung bei doppelzügigen Türen.

Biloba JC ist erhältlich in der Version Glas-Wand (Art. 8010JC) und Glas-Glas (Art. 8015JC).