


Glas-Wand 90° | glass-wall 90°

MADE
IN
GERMANY




Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness	Merkmale	features
8171ZN	6/8/10 mm	verstellbarer Winkel (60° - 100°) sichtbare Verschraubung	adjustable angle (60° - 100°) visible screws


Oberfläche | finish:
 ZN5 = glanzverchromt | gloss chrome
 ZN1 = mattverchromt | matt chrome
 ZNPVD22 = Edelstahleffekt | stainless steel optic

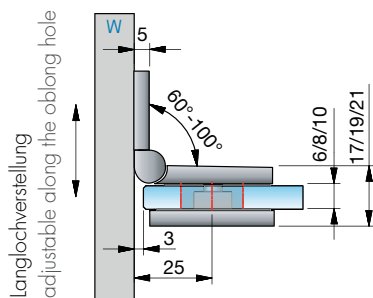

bei | at 90°



bei | at 75° - 100°



Glasbearbeitung für 6/8/10 mm, Bohrung Ø20 mm oder Randausschnitt R35
 glass processing for 6/8/10 mm, hole Ø22 mm or recess R35

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8171ZN miter angle and hole dimensions for 8171ZN			
Winkel corner	Bohrlochmaß von Glaskante hole dimensions from glass edge	Gehrungswinkel am Glas miter angle	Bemerkung remarks
60°	29 mm	30°	-
65°	28 mm	25°	-
70°	26 mm	20°	-
75°	25 mm	15°	Bohrung geschlitzt hole slotted
80°	24 mm	10°	Bohrung geschlitzt hole slotted
85°	23 mm	5°	Bohrung geschlitzt hole slotted
90°	22 mm	ohne Gehrung without miter	Bohrung geschlitzt hole slotted
95°	21 mm	5°	Bohrung geschlitzt hole slotted
100°	21 mm	10°	Bohrung geschlitzt hole slotted