

Glas-Glas 90° | glass-glass 90°






Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
8175ZN	6/8/10 mm
Oberfläche finish: ZN5 = glanzverchromt gloss chrome ZN1 = mattverchromt matt chrome ZNPVD22 = Edelstahleffekt stainless steel optic	


Merkmale

Winkelgradzahl stufenlos von
80° - 180° verstellbar
sichtbare Verschraubung

features

degree of angle is infinitely
adjustable between 80° - 180°
visible screws

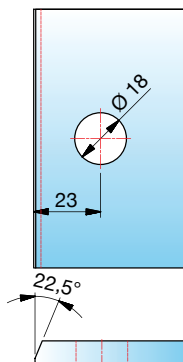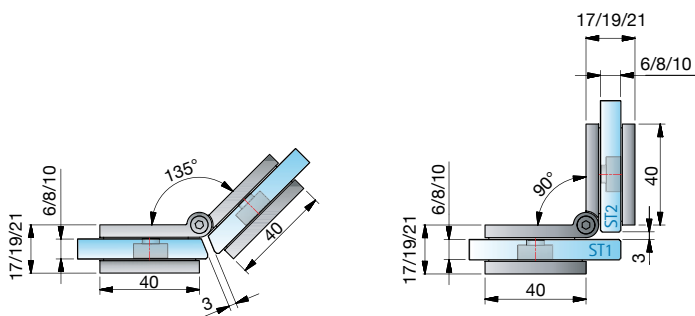

Glasbearbeitung für 8 mm, mit Gehrung
glass processing for 8 mm, with mitered edge

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8175ZN

miter angle and hole dimensions for 8175ZN

Winkel corner	Bohrlochmaß von Glaskante hole dimensions from glass edge	Gehrungs- winkel am Glas miter angle	Bemerkung remarks
80°	32 mm	50°	-
85°	31 mm	47,5°	-
90°	30 mm	45°	-
95°	29 mm	42,5°	-
100°	28 mm	40°	Bohrung geschlitzt hole slotted
105°	27 mm	37,5°	Bohrung geschlitzt hole slotted
110°	26 mm	35°	Bohrung geschlitzt hole slotted
115°	26 mm	32,5°	Bohrung geschlitzt hole slotted
120°	25 mm	30°	Bohrung geschlitzt hole slotted
125°	24 mm	27,5°	Bohrung geschlitzt hole slotted
130°	24 mm	25°	Bohrung geschlitzt hole slotted
135°	23 mm	22,5°	Bohrung geschlitzt hole slotted
140°	23 mm	20°	Bohrung geschlitzt hole slotted
145°	22 mm	17,5°	Bohrung geschlitzt hole slotted
150°	22 mm	15°	Bohrung geschlitzt hole slotted
155°	21 mm	12,5°	Bohrung geschlitzt hole slotted
160°	21 mm	10°	Bohrung geschlitzt hole slotted
165°	20 mm	7,5°	Bohrung geschlitzt hole slotted
170°	20 mm	5°	Bohrung geschlitzt hole slotted
175°	19 mm	0°	Bohrung geschlitzt hole slotted
180°	19 mm	0°	Bohrung geschlitzt hole slotted