



PAVONE

PAVONE – höchste Ansprüche an Funktionalität und Ästhetik

Mit neuen innovativen Entwicklungen im Hebesenkbereich geben wir Ihnen die Möglichkeit je nach baulicher Situation ohne Dichtungen zu verbauen.

- beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband
- Hebe-Senkfunktion
- mit flächenbündiger Verschraubung
- im Senkvorgang selbst schließend

- stufenlose Nulllageneinstellung
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil
je nach baulicher Situation (3mm Luft zur Wand bei geänderter Glasbearbeitung mit Gehrungskante)
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.





PAVONE – Neues flächenbündiges Hebe-Senk-Pendeltürband



8390ZN



8399ZN



8392ZN



8398ZN


- alle Beschläge auch in schwarz erhältlich



PAVONE



- Flächenbündige Glasbefestigung für eine einfachere Reinigung
- Hebe-Senk-Funktion – Hub ca. 6 mm, nach ca. 54°
- im Senkvorgang selbstschließend
- erhöhte Dichtigkeit im abgesenkten Zustand durch höheren Anpressdruck der Dichtungen
- Bei richtiger Planung kann vollständig auf Dichtprofile verzichtet werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie bei unseren Montagehinweisen ab Seite 142.

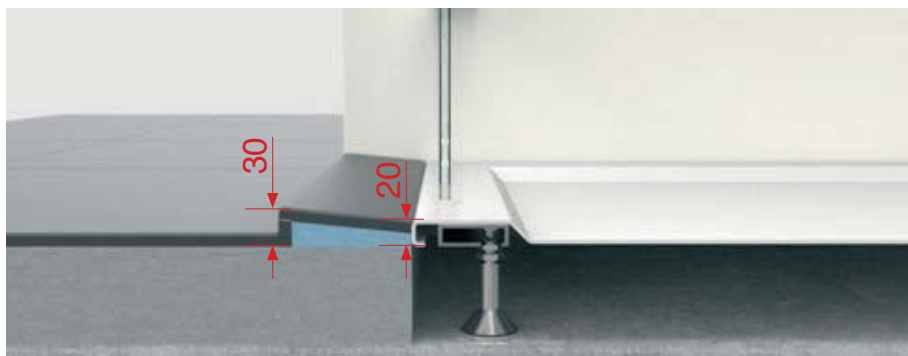



INFO

Bitte beachten Sie die Montagehinweise ab Seite 142.





PAVONE – Neues flächenbündiges Hebe-Senk-Pendeltürband

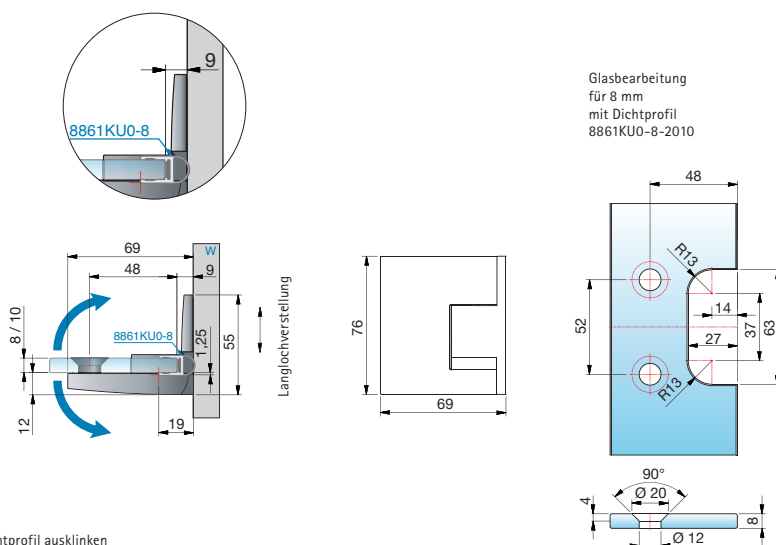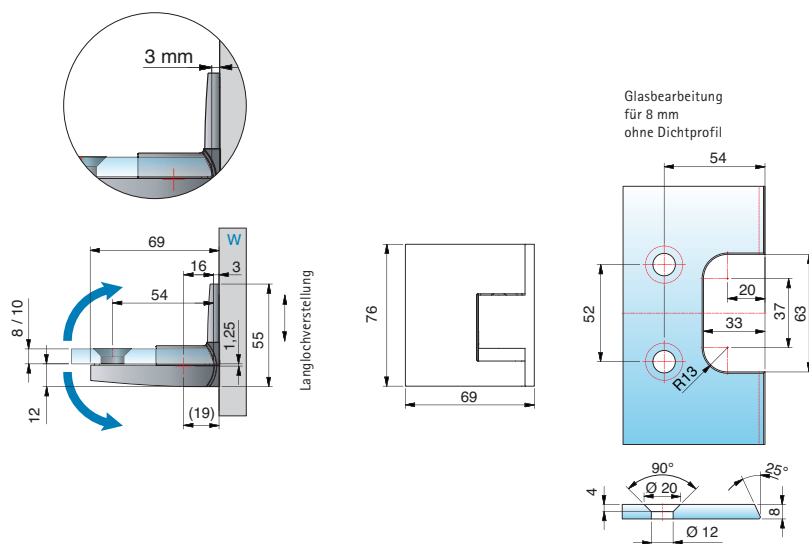

**Black
EDITION**

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8390ZN5-R	glanzverchromt	8/10	PAVONE – Pendeltürband	Glasbefestigung flächenbündig, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar. Verbauung ohne seitliche Dichtung durch geänderte Glasbearbeitung möglich.	1/2
8390ZN1-R	mattverchromt		Glas-Wand 90°		
8390ZNPVD22-R	Edelstahleffekt		rechts montiert, beidseitig öffnend		
8390ZNPVD35-R	schwarz matt				
8390ZNPVD36-R	schwarz glänzend				

Achtung: Bitte Hinweis auf Seite 81 beachten!

ST = Seitenteil

TF = Türflügel

W = Wand

MADE
IN
GERMANY





■ Achtung: Bitte bei der Planung berücksichtigen!

Der Beschlag hebt die Tür beim Öffnen um 6 mm an und dadurch kann es zur Kollision mit der Stabilisationsstange kommen. Hier bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten:

Neues Zubehör für unser Relingsystem 844_:



Glas-Wand-Stabilisationsstange 45°



flächenbündiges Befestigungsset für 8474MS und 8475MS



Art.-Nr.
8471MS7

Oberfläche
glanzverchromt

Glasdicke
8-10 mm

Artikelbezeichnung
flächenbündiges Befestigungsset
für 8474MS und 8475MS

verlängerte Glasanschlüsse für Stabilisationsstange 8444



8444MS7-GTL – siehe Seite 198



8444MS7-GL – siehe Seite 198



8496MS7-460 – siehe Seite 201



8446MS7-460 – siehe Seite 195



beidseitig 90° verstellbar
8474MS7/MS10/MSPVD22
verschiedene Längen, siehe Seite 208



beidseitig 90° verstellbar
8432MS7/MS10/MSPVD22
verschiedene Längen, siehe Seite 206

