



PAVONE

PAVONE – höchste Ansprüche an Funktionalität und Ästhetik

Mit neuen innovativen Entwicklungen im Hebesenkbereich geben wir Ihnen die Möglichkeit je nach baulicher Situation ohne Dichtungen zu verbauen.

- beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband
- Hebe-Senkfunktion
- mit flächenbündiger Verschraubung
- im Senkvorgang selbst schließend

- stufenlose Nulllageneinstellung
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil
je nach baulicher Situation (3mm Luft zur Wand bei geänderter Glasbearbeitung mit Gehrungskante)
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.





PAVONE – Neues flächenbündiges Hebe-Senk-Pendeltürband



8390ZN



8399ZN



8392ZN



8398ZN


- alle Beschläge auch in schwarz erhältlich



PAVONE



- Flächenbündige Glasbefestigung für eine einfachere Reinigung
- Hebe-Senk-Funktion – Hub ca. 6 mm, nach ca. 54°
- im Senkvorgang selbstschließend
- erhöhte Dichtigkeit im abgesenkten Zustand durch höheren Anpressdruck der Dichtungen
- Bei richtiger Planung kann vollständig auf Dichtprofile verzichtet werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie bei unseren Montagehinweisen ab Seite 142.


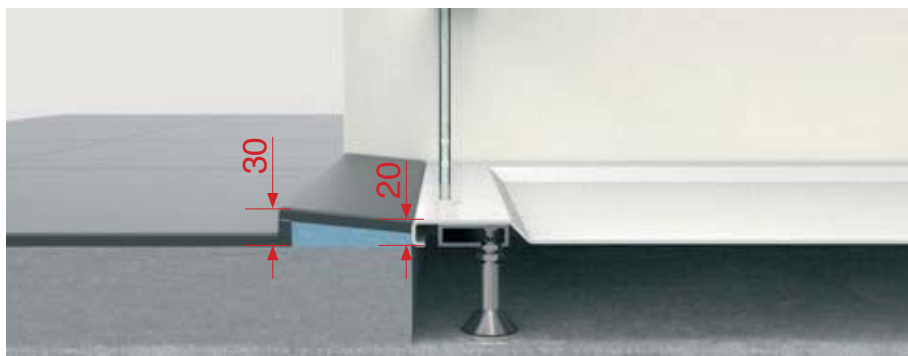


INFO


Bitte beachten Sie die Montagehinweise ab Seite 142.





Duschtürband – PAVONE

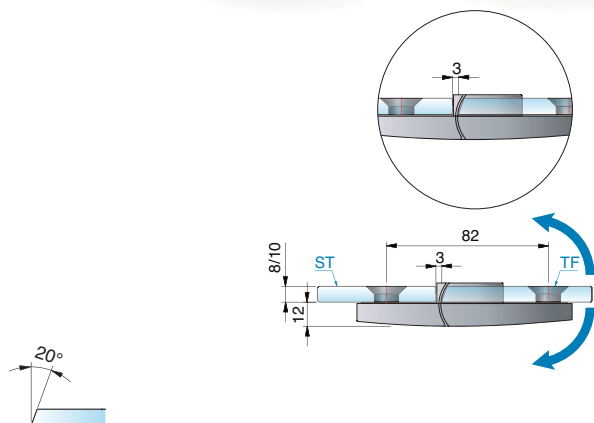


Glasbearbeitung für 8 mm
ohne Dichtprofil
glass processing for 8 mm
without sealing profile

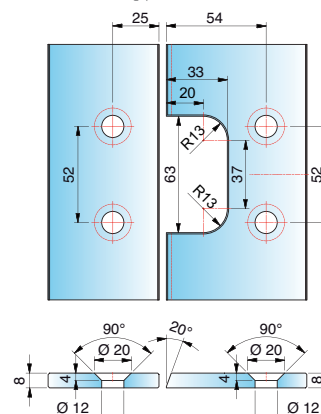

Dichtprofil ausklinken
notch sealing profile

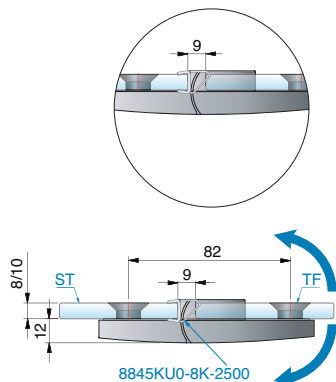

Glasbearbeitung für 8 mm
mit Dichtprofil 8845KU0-8K-2500
glass processing for 8 mm with
sealing profile 8845KU0-8K-2500

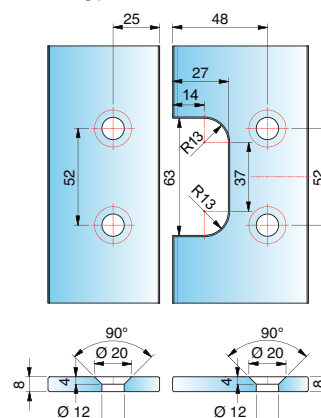

**Black
EDITION**

Art.-Nr. Art.-no.	Oberfläche Finish	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück Pu/pieces
8392ZNPVD35-L	Schwarz matt Matt black	8/10 mm	Pendeltürband – PAVONE Glas-Wand 180°, links montiert, beidseitig öffnend PAVONE – Shower swing door hinge glass-wall 180°, Mounted on the left, opening in both directions	Glasbefestigung flächenbündig, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar. Verbauung ohne Dichtung durch geänderte Glasbearbeitung möglich. glass fixtures flush, point fixture assembly adjustable independent of each other ± 2 mm in any direction, closed position adjustable. Assembly without side seal possible with altered glass processing.	1/2
8392ZNPVD36-L	Schwarz glänzend Gloss black				

MADE
IN
GERMANY



PAVONE – Planungshinweis

■ Achtung: Bitte bei der Planung berücksichtigen!

Der Beschlag hebt die Tür beim Öffnen um 6 mm an und dadurch kann es zur Kollision mit der Stabilisationsstange kommen. Hier bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten:

Neues Zubehör für unser Relingsystem 844_:



Glas-Wand-Stabilisationsstange 45°



flächenbündiges Befestigungsset für 8474MS und 8475MS



Art.-Nr.
8471MS7

Oberfläche
glanzverchromt

Glasdicke
8-10 mm

Artikelbezeichnung
flächenbündiges Befestigungsset
für 8474MS und 8475MS

verlängerte Glasanschlüsse für Stabilisationsstange 8444



8444MS7-GTL – siehe Seite 198



8444MS7-GL – siehe Seite 198



8496MS7-460 – siehe Seite 201



8446MS7-460 – siehe Seite 195



beidseitig 90° verstellbar
8474MS7/MS10/MSPVD22
verschiedene Längen, siehe Seite 208



beidseitig 90° verstellbar
8432MS7/MS10/MSPVD22
verschiedene Längen, siehe Seite 206

