




Neues WALK-IN Systemprofil

verschiedene Lösungen – schnell umgesetzt





- Länge: 2800 mm
- Rohr in der Länge kürzbar
- Rohr 32 x 32 mm
- besonders geeignet für individuelle Lösungen
- maximaler Gestaltungsspielraum

- einfache Montage
- Ausgleich von schiefen Wänden bis ca. 6 mm
- Verbauung mit LEDs möglich
- unsichtbare Verschraubung
- keine zusätzlichen Stabilisierungsstangen erforderlich



WALK IN

- Durch das geteilte Gummiprofil lässt sich die Glasscheibe problemlos einsetzen.



Anschraubvariante





Klebevariante



- Wir bieten verschiedene Möglichkeiten beim Anschluss am Boden. Beide Varianten müssen mit Silikon versiegelt werden.






Variante mit einem Glas – Befestigung an der Decke

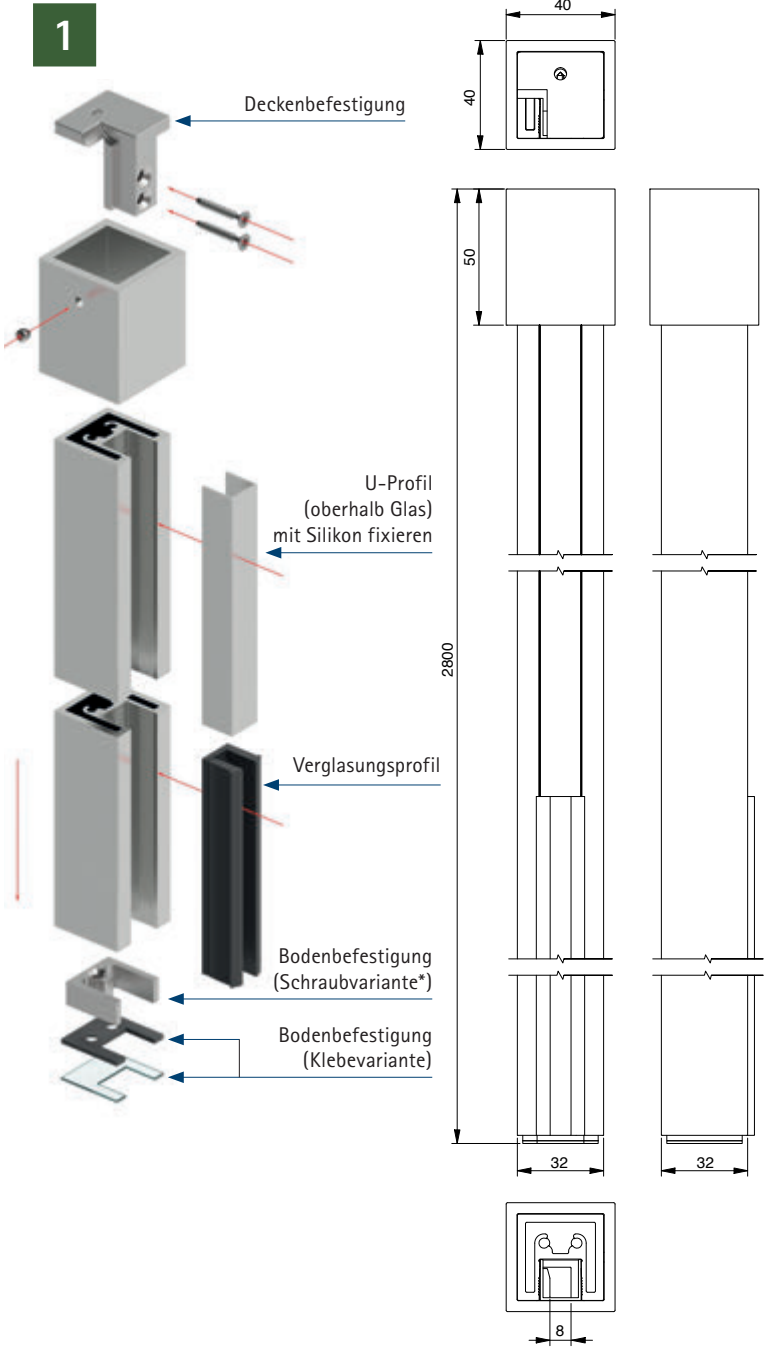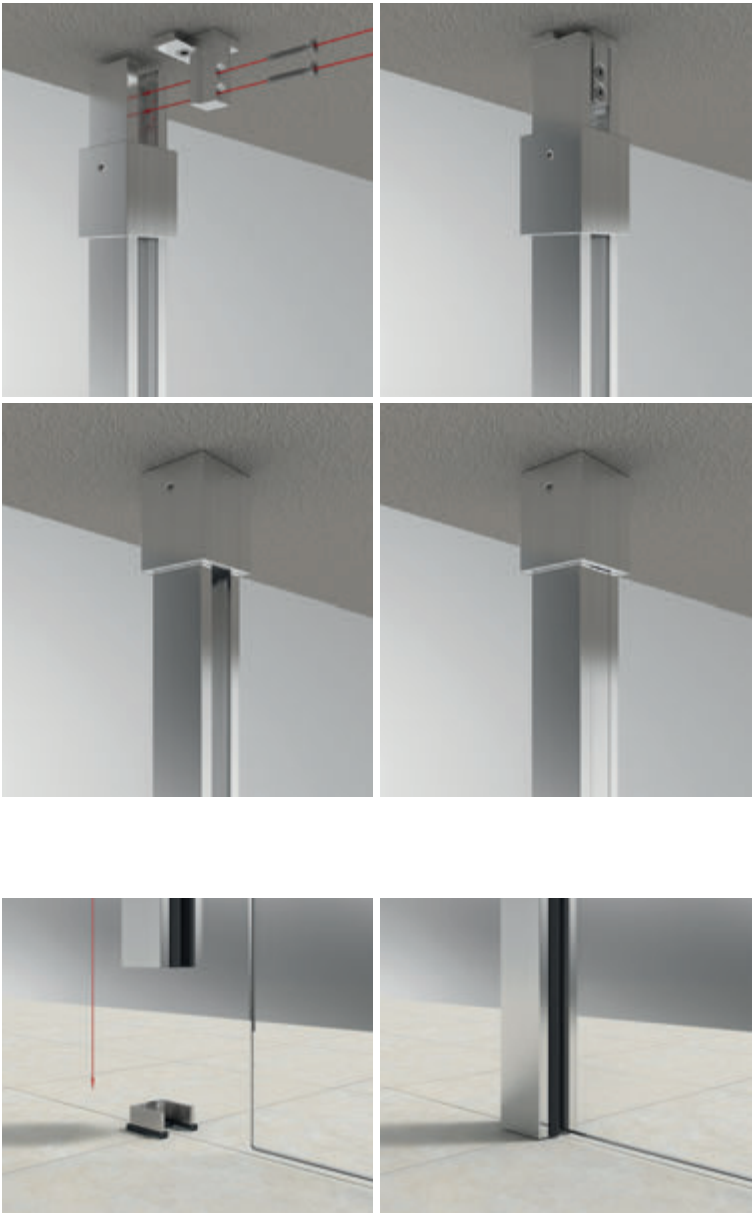

* Damit die Wassersperre im Bad durch das nachträgliche Anbohren der unteren Befestigungsplatte nicht verletzt wird, sollte der Fliesenleger den Befestigungsadapter vorher in den Bodenaufbau einarbeiten und entsprechend der Beanspruchungsklasse die richtige Feuchtraumabdichtung nach den anerkannten Richtlinien ausführen.



Variante mit zwei Gläsern – Befestigung an der Decke

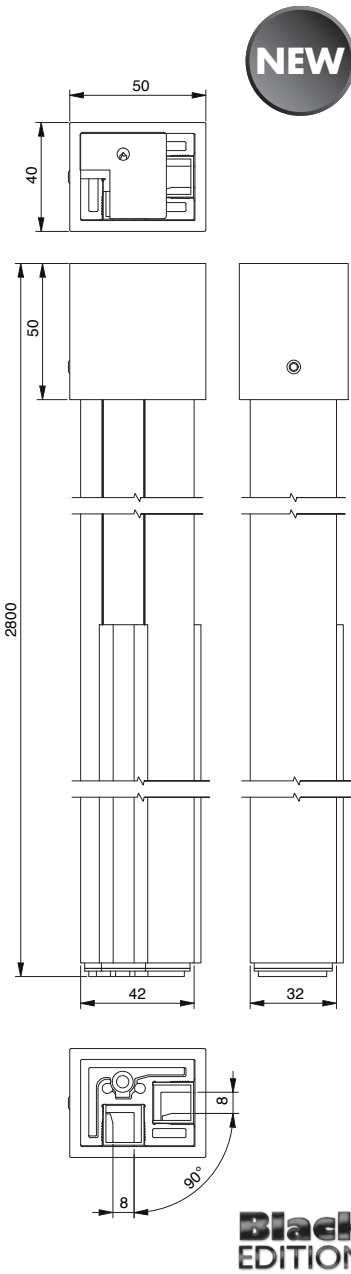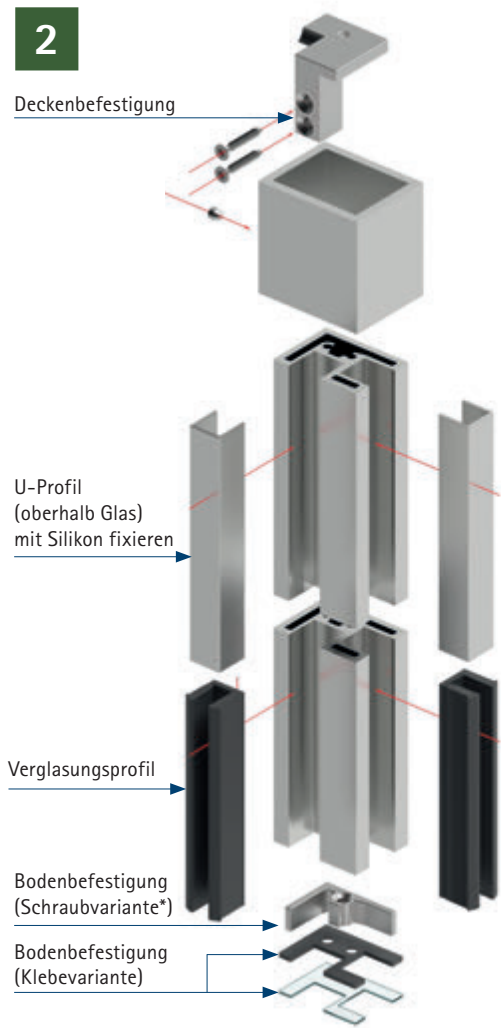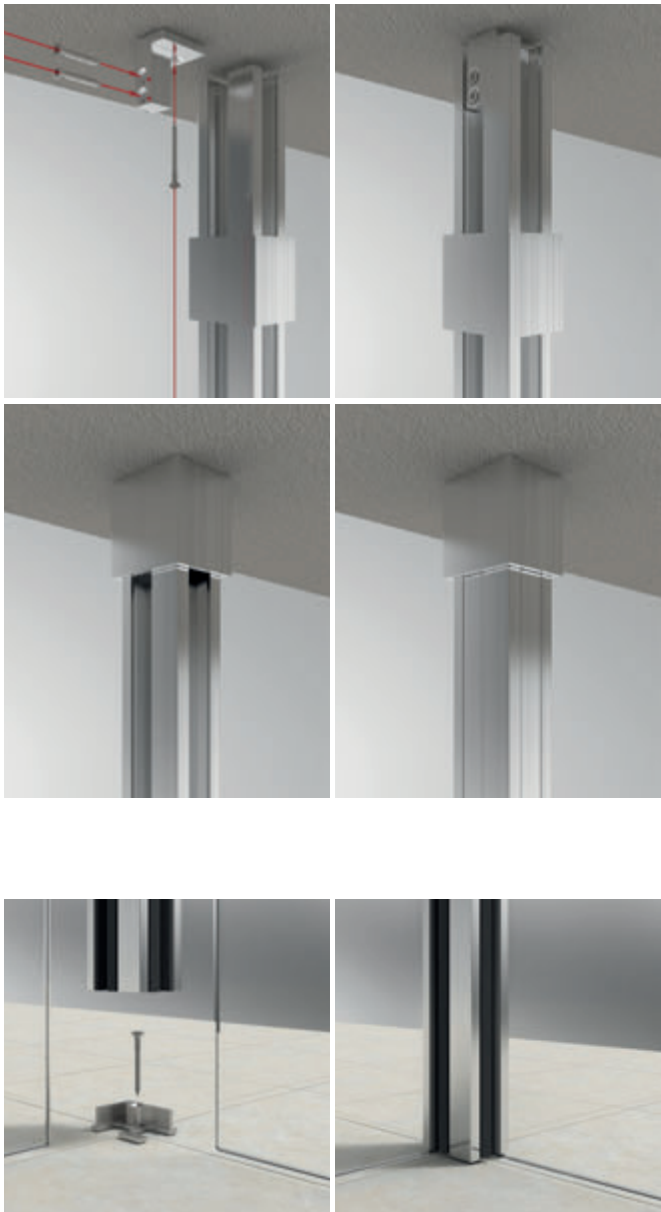




WALK IN

Black
EDITION

	Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Länge	VE/Stück
1	8888E6/EV5-BD	Aluminium glanzeloxiert	8 mm mit Verglasungsprofilen oder Silikonfuge	Trennwandstütze Boden-Decke	2800 mm	1/1
	8888E3/50-BD	glanzverchromt	10 mm mit Silikonfuge	1 Nut 15 x 15 mm		
	8888E123-BD	Edelstahloptik	12 mm mit Silikonfuge	U-Profil als Füllung oberhalb der Glaskante zur Decke hin		
	8888E6C35-BD	schwarz eloxiert				
2	8888E6/EV5-BD2N	Aluminium glanzeloxiert	8 mm mit Verglasungsprofilen oder Silikonfuge	Trennwandstütze Boden-Decke 90°	2800 mm	1/1
	8888E3/50-BD2N	glanzverchromt	10 mm mit Silikonfuge	2 Nuten 15 x 15 mm		
	8888E123-BD2N	Edelstahloptik	12 mm mit Silikonfuge	U-Profil als Füllung oberhalb der Glaskante zur Decke hin		
	8888E6C35-BD2N	schwarz eloxiert				



Variante mit einem Glas – Befestigung an der Wand

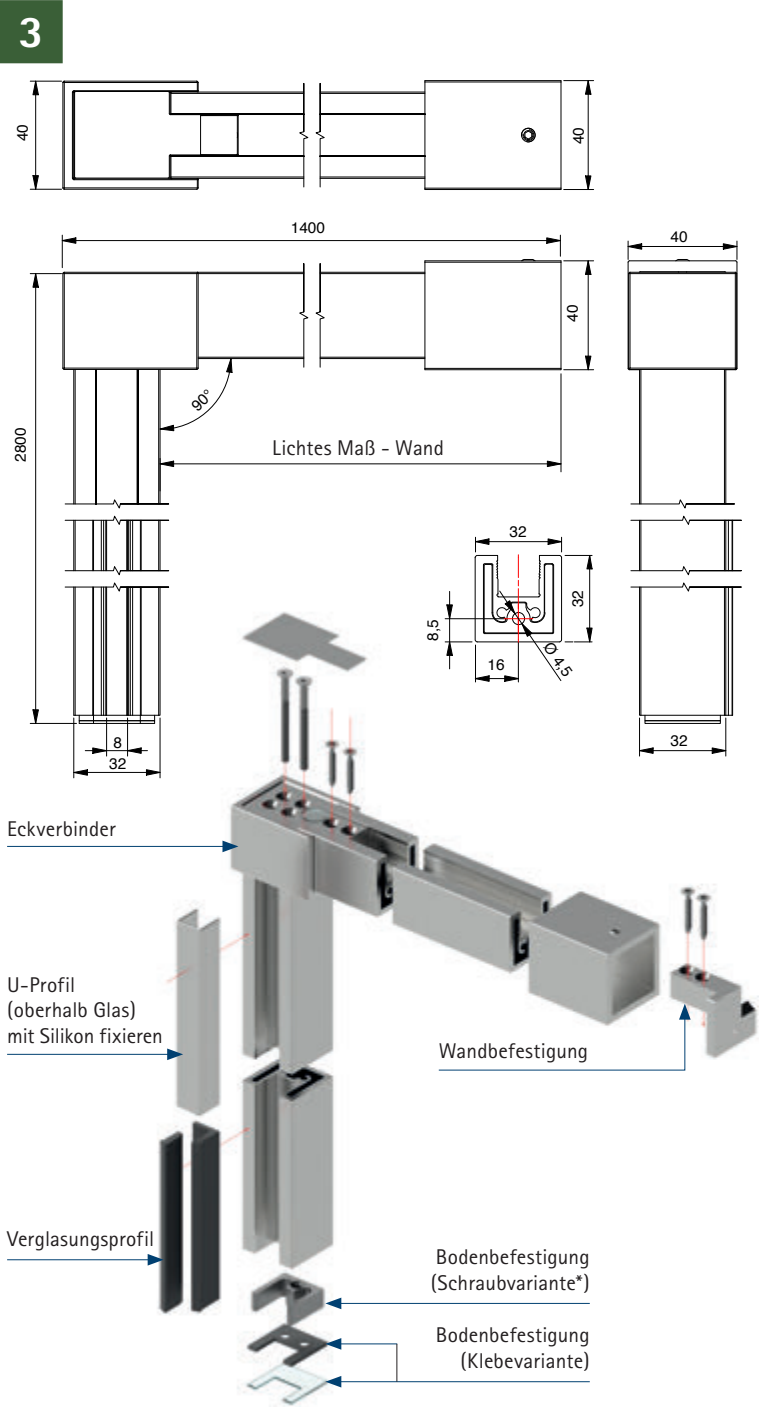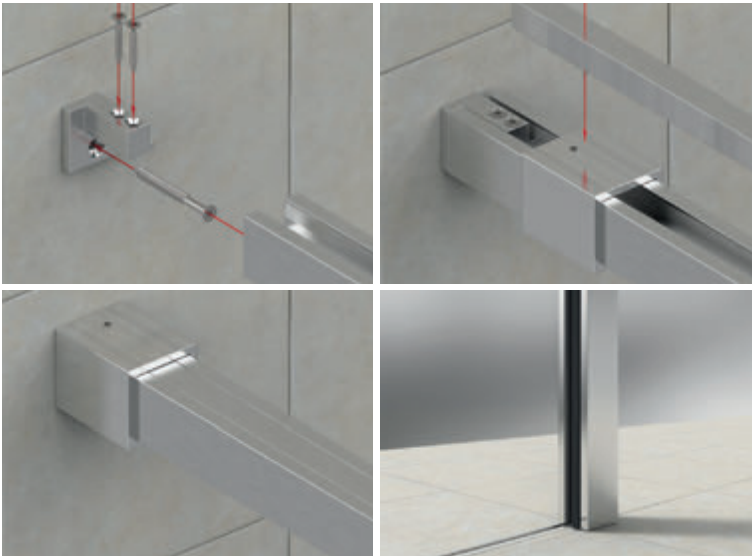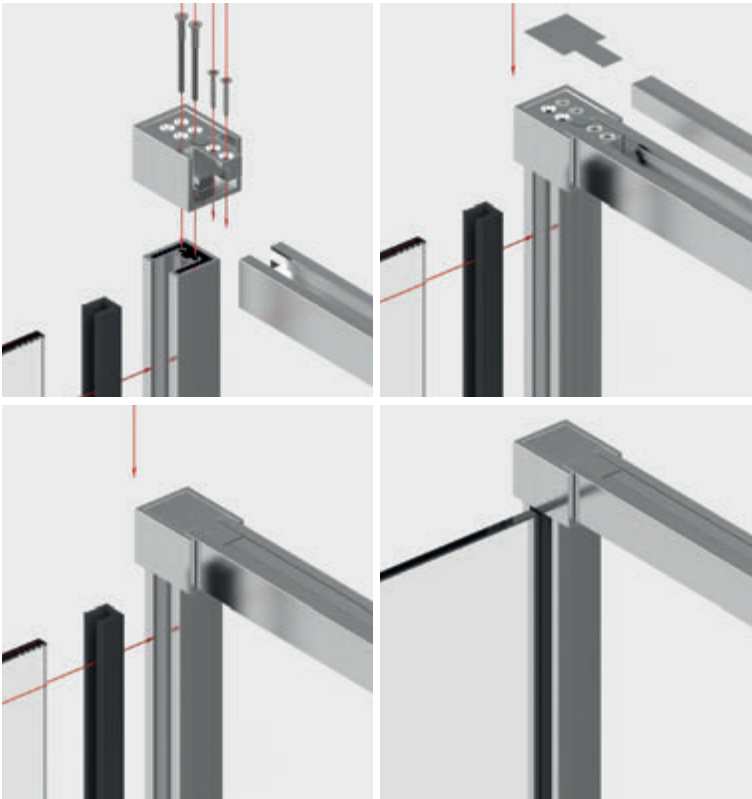




* Damit die Wassersperre im Bad durch das nachträgliche Anbohren der unteren Befestigungsplatte nicht verletzt wird, sollte der Fliesenleger den Befestigungsadapter vorher in den Bodenaufbau einarbeiten und entsprechend der Beanspruchungsklasse die richtige Feuchtraumabdichtung nach den anerkannten Richtlinien ausführen.





Variante an der Wand




4

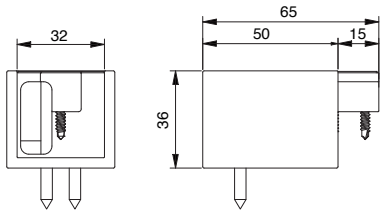

5

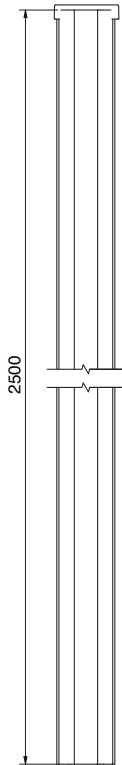

WALK IN



8830-2Butyl-12M – optional bestellbar
Butylschnur Ø 3 mm, Länge 12 m,
als Abdichtung zur Wand ohne anschließende Silikonfuge

Black
EDITION

	Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Länge	VE/Stück
3	8888E6/EV5-BW 8888E3/50-BW 8888E1/23-BW 8888E6C35-BW	Aluminium glanzeloxiert glanzverchromt Edelstahloptik schwarz eloxiert	8 mm mit Verglasungsprofilen oder Silikonfuge 10 mm mit Silikonfuge 12 mm mit Silikonfuge	Trennwandstütze Boden-Wand 1 Nut 15 x 15 mm U-Profil als Füllung oberhalb Glaskante zur Wand hin	2800 mm	1/1
4	8888E3/50-EV 8888E1/23-EV 8888E6C35-EV	glanzverchromt Edelstahloptik schwarz eloxiert	8 mm mit Verglasungsprofilen oder Silikonfuge 10 mm mit Silikonfuge 12 mm mit Silikonfuge	Eckverbinder Trennwandstütze links und rechts verwendbar nur in Verbindung 8888E0-BW Trennwandstütze	-	1/1
5	8830E6/EV5-2500 8830E3/50-2500 8830E123-2500 8830E6C35-2500	Aluminium glanzeloxiert glanzverchromt Edelstahloptik schwarz eloxiert	8 mm mit Verglasungsprofilen oder Silikonfuge 10 mm mit Silikonfuge 12 mm mit Silikonfuge	U-Profil 1 Nut 15 x 15 mm maximale Höhe 2500 mm beliebig kürzbar	2500 mm	1/1