



NEW

FARDELLO
SN

■ Sauna-Pendeltürband FARDELLO



NEW



FARDELLO Sauna – Ein Könner für heiße Einsatzgebiete


■ MADE
■ IN
■ GERMANY

Ob kompakte Privatsauna oder großzügiger Saunapark – mit FARDELLO SN lassen sich individuelle Wellness-Oasen realisieren. Unser neuer, speziell auf Saunen ausgelegter Beschlag, bewahrt seine erstklassige Funktionalität auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 100° C. Das haben unsere strengen Tests mit den maximal zulässigen Türmaßen bewiesen.

- beidseitig 90° öffnendes Sauna-Pendeltürband
- minimierte Spaltmaße für den Einsatz im Saunabereich
- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- stufenlose Nulllageneinstellung
- Hervorragende Qualität – “made in Germany” – Bei der Produktion der Saunabeschläge werden Materialien eingesetzt, welche diesen speziellen Anforderungen entsprechen und standhalten.



- Glasdicke: 8/10 mm
- passende Winkelverbinder
- max. Temperatur in Beschlaghöhe oben 80°C (entspricht bei Wertfestlegung einer Saunatemperateureinstellung von 100°C)

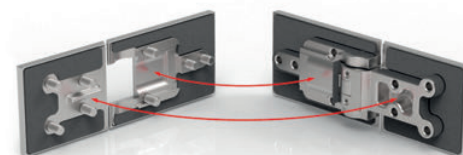

FARDELLO
SN

Merkmale

- **Intelligent konstruiert:**
Beschlagskorpus und Gegenplatte greifen formschlüssig ineinander und werden 4-fach fest verschraubt.
- Die 7,5 mm dicke Wandanschraubplatte steht für eine bessere Lastabtragung.
- Eine 3. Befestigungsbohrung verhindert das Verdrehen der Beschläge auf der Wand.



8900ZN-SN

- max. Türbreite 800 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 32 kg
(entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 800 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke)



8901ZN-SN

- max. Türbreite 750 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 30 kg
(entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 750 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke)




8902ZN-SN

- max. Türbreite 800 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 32 kg
(entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 800 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke)


Sauna-Pendeltürband – FARDELLO



FARDELLO
SN

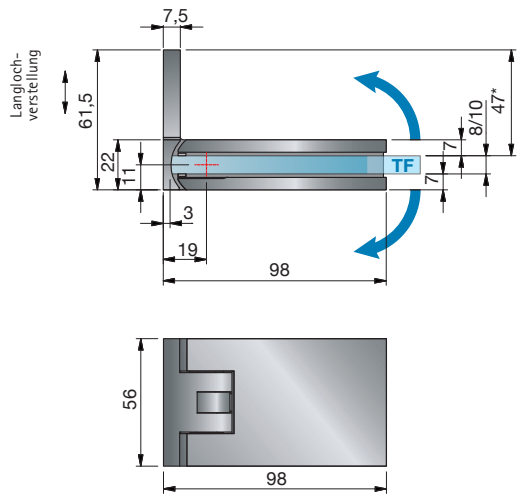

Glasbearbeitungen für die unterschiedlichen Spaltmaße

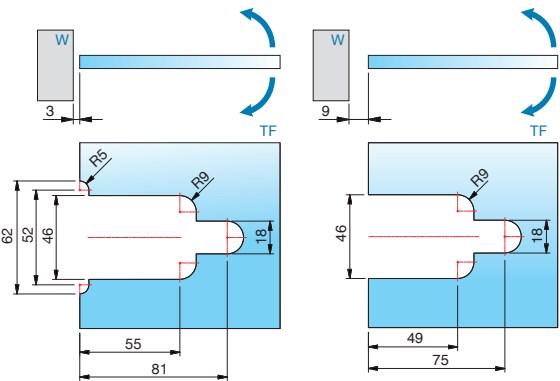


Black
EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8900ZN5-SN	glanzverchromt	8/10 mm	FARDELLO – Sauna-Pendeltürband	beidseitig 90° öffnend, verdeckte Verschraubungen, Wandbe-	1/2
8900ZN1-SN	mattverchromt		Glas-Wand 90°	festigung innen mit Langlochverstellung, Nulllage stufenlos	
8900ZNPVD22-SN	Edelstahloptik		max. Türbreite 800 mm, Tragfähigkeit (2 Bänder):	und beliebig oft einstellbar, ab ca.15°-20° selbstschließend	
8900ZNPVD35-SN	schwarz matt		32 kg bei max. 800 x 2000 x 8 mm		
8900ZNPVD36-SN	schwarz glänzend				

MADE
IN
GERMANY


Befestigungsglasche 8900ZN

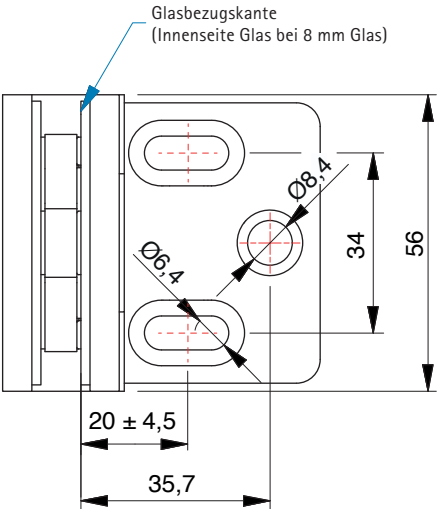

Bei der Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HX-SET5 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.




Sauna-Pendeltürband – FARDELLO

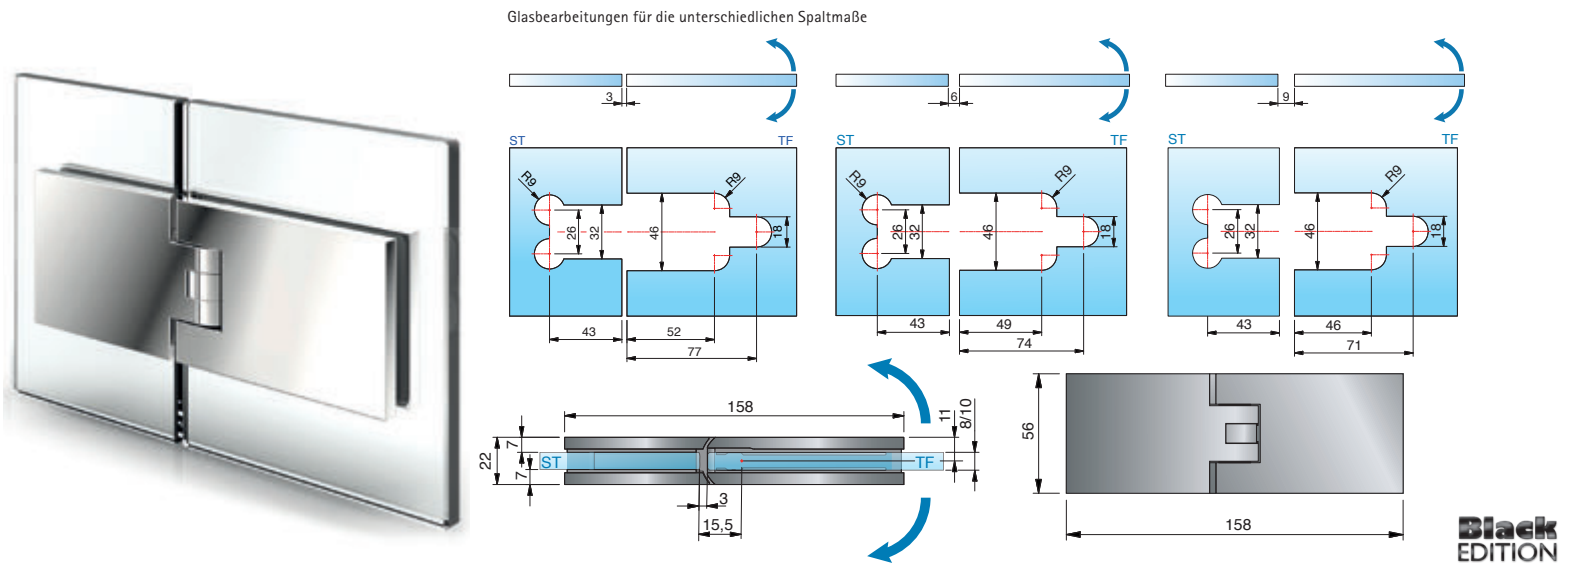

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8901ZN5-SN	glanzverchromt	8/10 mm	FARDELLO – Sauna-Pendeltürband	beidseitig 90° öffnend, verdeckte Verschraubungen, Nulllage	1/2
8901ZN1-SN	mattverchromt		Glas-Glas 180°	stufenlos und beliebig oft einstellbar, ab ca. 15°–20°	
8901ZNPVD22-SN	Edelstahloptik		max. Türbreite 750 mm, Tragfähigkeit (2 Bänder):	selbstschließend	
8901ZNPVD35-SN	schwarz matt		30 kg bei max. 750 x 2000 x 8 mm		
8901ZNPVD36-SN	schwarz glänzend				

MADE IN GERMANY

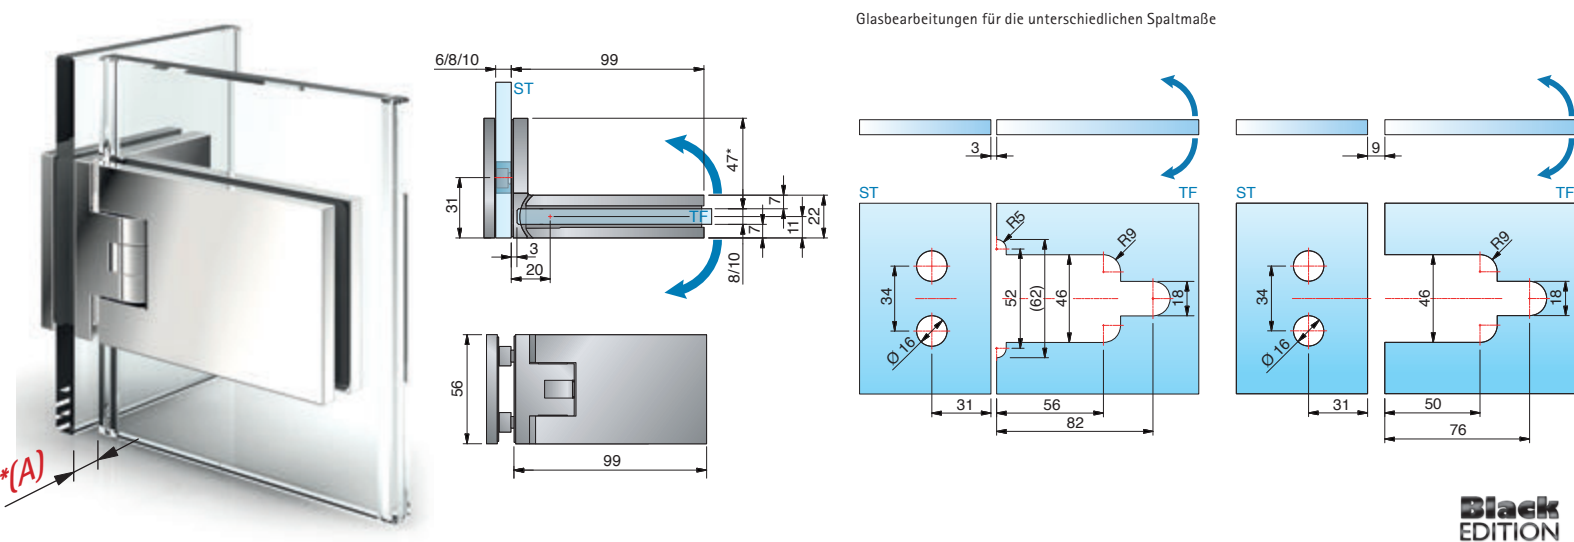

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8902ZN5-SN	glanzverchromt	8/10 mm	FARDELLO – Sauna-Pendeltürband	beidseitig 90° öffnend, verdeckte Verschraubungen, Nulllage	1/2
8902ZN1-SN	mattverchromt		Glas-Glas 90°	stufenlos und beliebig oft einstellbar, ab ca. 15°–20°	
8902ZNPVD22-SN	Edelstahloptik		max. Türbreite 800 mm, Tragfähigkeit (2 Bänder):	selbstschließend,	
8902ZNPVD35-SN	schwarz matt		32 kg bei max. 800 x 2000 x 8 mm	*Einrückmaß (A) am Seitenteil kann selbst bestimmt werden.	
8902ZNPVD36-SN	schwarz glänzend				





MADE IN GERMANY

ST = Seitenteil TF = Türflügel W = Wand




FARDELLO
SN

NEW

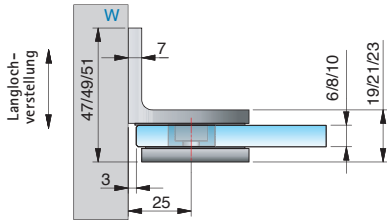




Glasbearbeitung für 6/8/10 mm Glas
Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35




Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8187ZN5-SN	glanzverchromt	6/8/10 mm	FARDELLO Sauna-Winkelverbinder	Wandbefestigung mit Langlochverstellung,	1/2
8187ZN1-SN	mattverchromt		Glas-Wand 90°	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	
8187ZNPVD22-SN	Edelstahloptik				
8187ZNPVD35-SN	schwarz matt				
8187ZNPVD36-SN	schwarz glänzend				

MADE
IN
GERMANY

NEW



Glasbearbeitung für 8 mm Glas



Art-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8188ZN5-SN	glanzverchromt	6/8/10 mm	FARDELLO Sauna-Winkelverbinder	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe	1/2
8188ZN1-SN	mattverchromt		Glas-Glas 90°		
8188ZNPVD22-SN	Edelstahloptik				
8188ZNPVD35-SN	schwarz matt				
8188ZNPVD36-SN	schwarz glänzend				

MADE
IN
GERMANY

ST = Seitenteil

W = Wand



NEW

Art-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8878FKM-1	Einlage für den Glasausschnitt, 300x8x1 mm	1/1
8878FKM-2	Einlage für den Glasausschnitt, 300x8x2 mm	



■ Pflegehinweise

Die Saunabeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch feucht abgewischt und nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Bei stärkeren Verschmutzungen (Kalk, Fett, Seifenverschmutzungen) empfehlen wir Ihnen unser spezielles Reinigungsmittel „Sanfte Pflege“ für Beschläge – siehe Seite 331. Die Tür muss während der Reinigung mit einer Hand festgehalten werden, um ein Überdrücken zu verhindern.



- viele verschiedene Einbausituationen möglich
- Sauna-Pendeltürbänder und Glas sind vor Beschädigungen zu schützen. Deshalb ist bei der Planung der Saunasituation zu berücksichtigen, dass die Türflügel nicht überdrückt werden dürfen (max. 90°). Wir planen mit Ihnen gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen – Sprechen Sie uns an!



Bitte beachten Sie unsere Montagehinweise ab Seite 332.