

Habicht System - schieben

SET 1

Habicht Set 1,
für eine Schiebetür mit Oberlichte
und Seitenteilen,
beinhaltet alle Beschlagsteile
zur Realisierung dieser Anlage.

vorgerichtet für 8 + 10 mm
Einscheibensicherheitsglas

maximales
Schiebetürgewicht: 100 kg

**Sonderlängen in kürzester Zeit
lieferbar - sind als
Einzelteile bestellbar!**

INFO:

**Einzelteile sowie die
dazu passenden Griffe
finden Sie auf den
Seiten 38 bis 43!**

Rollenwagengarnitur mit Stopper ohne Softstop bis 100 kg Türgewicht


Artikelnummer	Einheit	Glasstärke
BZ10032BSC	Stück	10 mm
BZ10033BSC	Stück	8 mm

bestehend aus: 2 Stück Rollenwagen, 2 Stück Stopper,
1 Stück Bodenführung, 1 Stück Spezialschlüssel

Info: Das Schiebetürglas darf eine maximale Glasstärke
von 10 mm haben. Die Seitenteile und Oberlichte können
stärker ausgeführt werden. Bitte um Bekanntgabe, wenn
die Glasstärke von 12 mm überschritten wird.

Schiebetür geschlossen

Bild: Türöffnung links

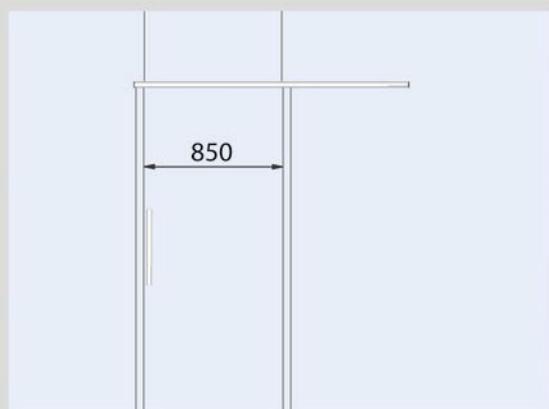

Profilangaben für SET 1

Artikelnummer	Einheit	Oberfläche	Profillänge	Türöffnung
BZ21085HSL	Stück	silberfärbig eloxiert	1690 mm	Links
BZ21085HSR	Stück	silberfärbig eloxiert	1690 mm	Rechts

Profil bestehend aus: 1 Stück Führungsprofil innen
1 Stück Führungsprofil aussen
1 Stück Abdeckprofil
4 Stück Abdeckkappen inkl. Schrauben
zur Profilverbindung

Rollenwagengarnitur mit Softstop bis 70 kg Türgewicht


Artikelnummer	Einheit	Glasstärke
BZ10030BSC	Stück	10 mm
BZ10031BSC	Stück	8 mm

Mindesttürblattbreite = 840mm

bestehend aus: 2 Stück Rollenwagen, 2 Stück Softstop,
1 Stück Bodenführung



Info: Das Schiebetürglas darf eine maximale Glasstärke von 10 mm haben.
Die Seitenteile und Oberlichte können stärker ausgeführt werden. Bitte
um Bekanntgabe, wenn die Glasstärke von 12 mm überschritten wird.

Schiebetür geöffnet

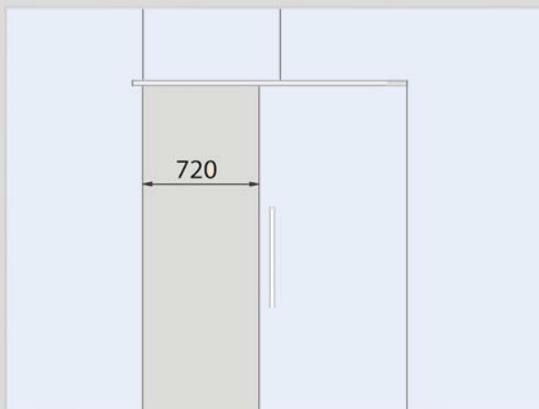


Habicht System



Glasbearbeitung für Schiebetür SET 1

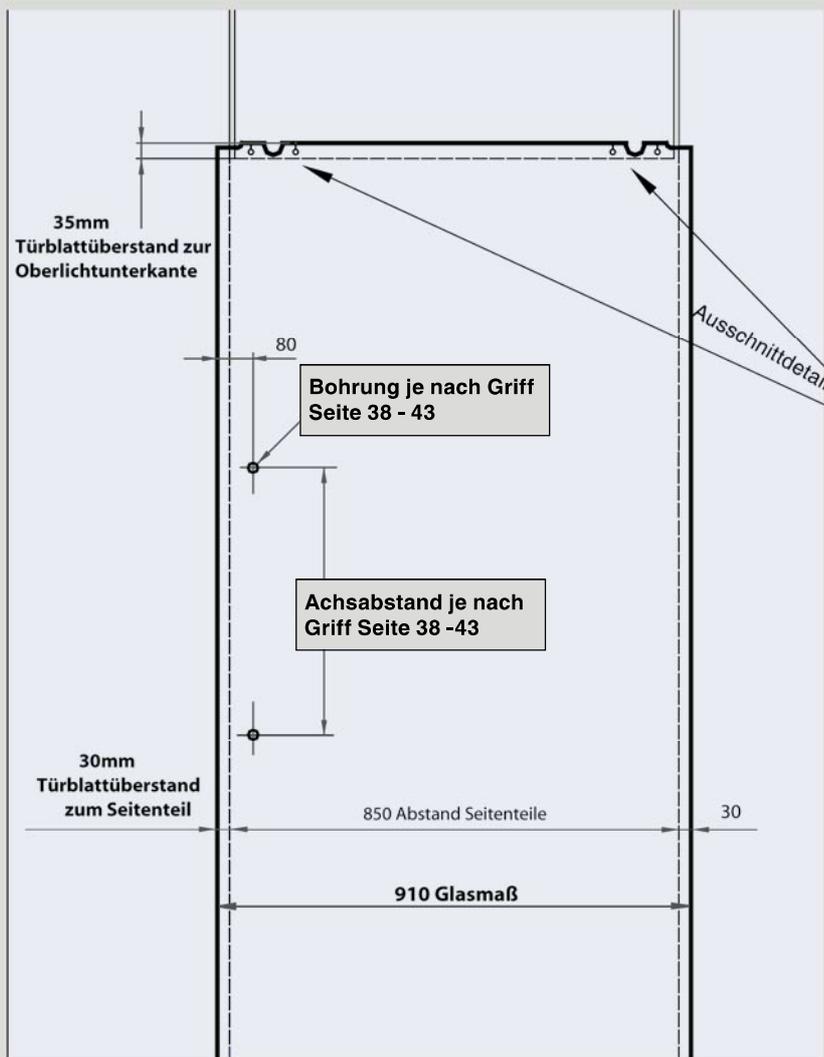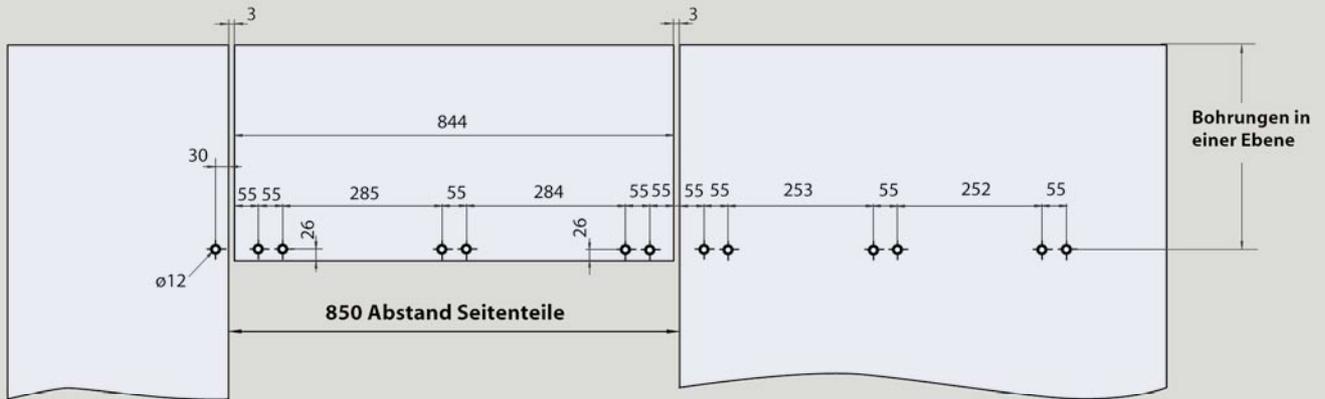

Glasausschnitt DETAIL Z, für Rollenwagen System Habicht

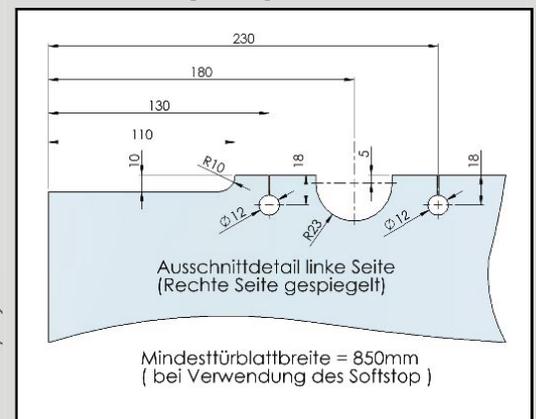

Schnittansicht Glasanbindung

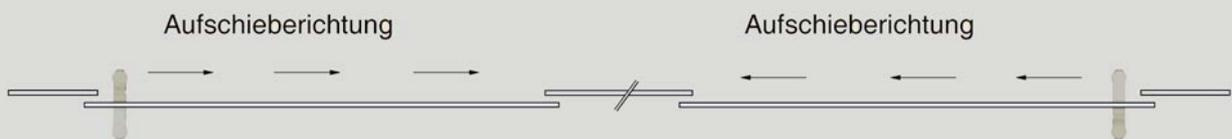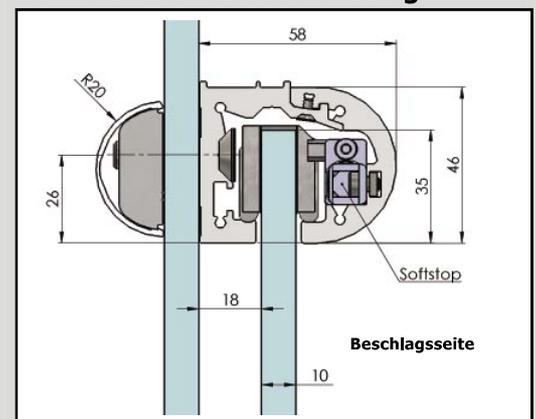

Bestellangabe: Türöffnung links

Bestellangabe: Türöffnung rechts

ausgehend immer von der Beschlagsseite - Tür steht im geschlossenen Zustand auf der linken bzw. rechten Seite