



Spannung 230 V (4 A)

Mit dem UPTER - tragbaren Markisenlift nur eine Person
kann die Last heben.
Klein und leicht zu transportieren und unmittelbar einsetzbar

- Mast aus Aluminium (Teleskopmast)
- Ohne Werkzeuge kann das Gerät in Sekunden aufgestellt werden.
- Die **4 Beine** können eingestellt werden auch bei ungleichem Boden oder einer Treppe
- Elektrische Fernbedienung mit **variabler Geschwindigkeit**.
- Not-Aus Taste. Wenn die Taste gedrückt wird, wird sofort das Heben und Senken unterbrochen.
- Handbetrieb möglich beim Stromausfall durch den Handhebel.
- Automatische **Rutschkupplung**
- Leichtes ausnivellieren des Mastes durch eingebaute Nivellierhilfe.
- Durch die Konstruktion kann das Gerät **direkt an der Wand** aufgebaut werden (Upter - Design)
- Durch die Konstruktion und sein geringes Gewicht lässt sich das Gerät leicht durch eine Person tragen
- Durch die geringen Abmessungen, UPTER nimmt im Fahrzeug keinen unnötigen Stauraum weg.



UPTER	Lifthöhe Min.	Max. Ausfahrt Höhe	Traglast	Eigen- Gewicht (*)	Maße geschlossen	Maße Offen
CM-340	970 mm	3,3 m	130 kg / 3,0 m 120 kg / 3,3 m	21 kg	300 x 300 mm	1,1 x 1,1 m
CM-520	1120 mm	4,9 m	140 kg / 3 m 130 kg / 4 m 90 kg / 4,9 m	38 kg	380 x 380 mm	1,4 x 1,4 m

(*) = Plattform 440 x 750 mm, Gewicht 5,3 kg

Die technischen Vorteile



Hand-Betrieb
bei Stromausfall
durch eine Handkurbel



Spezial Bauart v. 1 Fuß
bei Stand an einer Mauer



4 Teleskop Beine
einzeln einstellbar für
einen stabilen Stand
bei ungleichen Böden
oder Treppen



Niveau
zum prüfen der
Horizontalen
Einstellung der
Plattform




Um den Transport zu erleichtern

CM 340 = Tragtasche

CM 520 = 2 Räder + 1 Handgriff



Zubehöre



Motor-Abdeckung




Plattform
Verlängerungen
2 x 380 mm



CM 340 - Räder
1 x für den Mast
1 x je Fuß



Traverse für
Glas

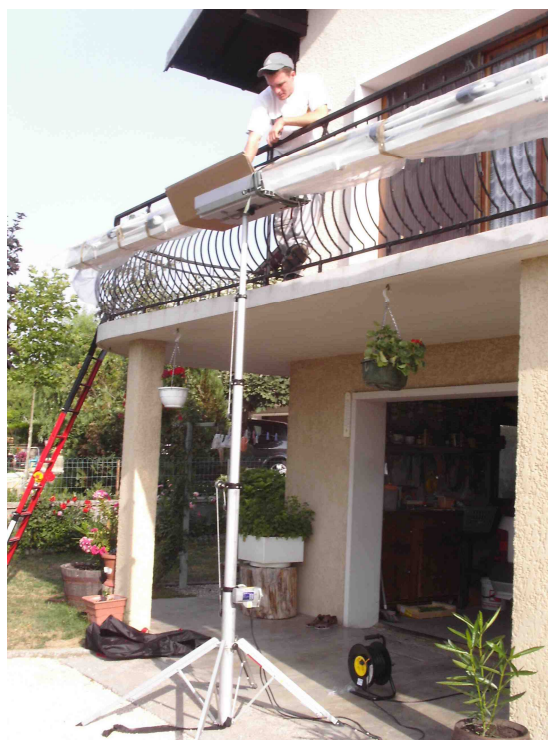

Abmessungen mm

