

Pauli + Sohn GmbH
Beste Verbindungen

Duschenwelt

Gesamtprogramm

Pauli + Sohn GmbH
Alle Bilder, technischen Zeichnungen und deren Beschreibungen sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum der Pauli + Sohn GmbH. Technische Maßangaben innerhalb des Kataloges sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Schutzrechte.
Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

www.pauli.de **Stand:** Juli 2026

Pauli + Sohn

Duschenwelt

Gesamtprogramm

Inhalt

Allgemein

Einleitung ... 6
Unsere Produkte im Vergleich ... 8
Farben / Oberflächen ... 12
RAL Gütezeichen ... 16
Ausstellungen und Schulungen ... 672
Duschenkonfigurator ... 672

Beschlagsets/Einbausituationen

Nischenduschen ... 20
Eckduschen ... 22
Fünfeck-Duschen und Rundduschen ... 26
U-Duschen ... 28
Badewannenlösungen ... 30

Pendeltürbänder

PONTERE+ ... 38
PONTERE+ Winkelverbinder ... 72
FLAMEA pro ... 82
FLAMEA+ ... 100
FLAMEA+ Winkelverbinder ... 126
FARDELLO ... 138
FLAMEA pro mini ... 156
FLAMEA ... 170
PAVONE flächenbündig mit Hebe-Senk-Funktion ... 178
PAVONE Winkelverbinder ... 200
TURA pro Schwerlastband ... 204

Anschlagtürbänder

TURA Schwerlastband ... 226
TURA Winkelverbinder ... 246
FARFALLA ... 250
FARFALLA Winkelverbinder ... 260
FLINTER pro (passende Winkelverbinder PONTERE+ S. 72) ... 264
FLINTER ... 288
NIVELLO+ flächenbündig mit Hebe-Senk-Funktion ... 302
NIVELLO+ Winkelverbinder ... 316
NIVELLO mit Gegenplatte mit Hebe-Senk-Funktion ... 320
FLUTURE überlappend ... 338
Winkelverbinder für FLAMEA, FARDELLO, FLINTER, NIVELLO und FLUTURE ... 346

Saunatürbänder

PONTERE+ Sauna-Beschläge und Winkelverbinder ... 362
FLAMEA pro Sauna-Beschläge und Winkelverbinder ... 380
TURA pro Sauna-Beschläge und Winkelverbinder ... 392
TURA Sauna-Beschläge und Winkelverbinder ... 404

Schiebetür Duschsystem EVERYSPACE

EVERYSPACE - technische Details 422
EVERYSPACE - Einbausituationen 428
EVERYSPACE - Sets (104/209) 432
EVERYSPACE - Zubehör 444

Edelstahl-Schiebetür Duschsystem

VIVERE II 454
VIVERE II Einbausituationen 458
VIVERE II Sets 460
VIVERE II Einzelteile 467

Profile

Profil für Trockenverglasung 483
U-Profile 486
Klemmprofil 492

WALK-IN

WALK-IN Übersicht Produkte 494
WALK-IN Einbausituationen 498
WALK-IN Systemprofil 500
WALK-IN mit Sprossen 508
WALK-IN Boden-Decken-Spanner 514

Zubehör

Griffe 518
Handtuchhalter 550
Stabilisierung 562
Überdrückungsschutz/ Türstopper 620
Dichtprofile 630
Glastürriegel/ Bodenanker 654
Glasscheiben 656
Sonstiges 660



Duschbeschläge von **Pauli + Sohn Manufaktur** in Deutschland

Pauli + Sohn ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen in zweiter Generation – verwurzelt im Oberbergischen Land. Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung und Fertigung hochwertiger Beschläge für Glaskonstruktionen. Mit Leidenschaft, Präzision und einem Sinn für hochwertiges Design entstehen hier Lösungen, die Funktionalität und Ästhetik perfekt verbinden.

Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen Fortschritt und Kundennähe. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung, modernste Fertigungstechnologien und höchste Qualitätsstandards schaffen wir Produkte, die in jeder Hinsicht überzeugen.

Unsere Duschbeschläge stehen für Langlebigkeit und Nachhaltigkeit – gefertigt aus exklusiven Materialien, mit besonderer Sorgfalt verarbeitet und von Hand montiert. So entsteht Qualität, die man nicht nur sieht, sondern spürt.

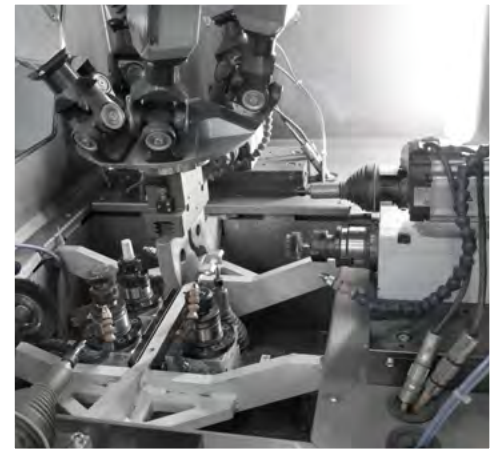
Auch in Sachen Umweltbewusstsein setzen wir Maßstäbe:
Produktionsabfälle werden recycelt, das Prozesswasser in einer eigenen Filteranlage aufbereitet und wiederverwendet. Die entstehende Wärme nutzen wir zur Temperierung unserer Produktionshallen, während Photovoltaik-Module auf den Dächern Öko-Strom für unsere Fertigung liefern. So verbinden wir ökonomisches Handeln mit ökologischem Verantwortungsbewusstsein – für eine nachhaltige Zukunft „Made in Germany".



- höchste Ansprüche an Qualität
- modernste Fertigungstechniken
- innovative Entwicklungsabteilung
- Lösungen für jede Anforderung
- nachhaltige Unternehmensphilosophie







Duschtürbänder im Vergleich

Planungs- und Anwendungs-Hinweise:

Die Beschläge dürfen nicht in Räumen mit hohem Chlor- und Alkaligehalt eingesetzt werden – dadurch werden die Oberflächen und die Mechanik nachhaltig geschädigt.
Bei Planungen im Schwimmbad-, Sauna-, Wellness-Bereichen oder im Bereich von Solebecken, Dampfduschen etc. bitten wir Sie, unsere Anwendungstechnik vor der Umsetzung zu kontaktieren.

	NEU	NEU			NEU	
						
	PONTERE+ Seite 38	**FLAMEA** pro Seite 82	**FLAMEA+** Seite 100	**FARDELLO** Seite 138	**FLAMEA** pro mini Seite 156	**FLAMEA** Seite 170
Basismaterial	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®
Tragkraft von zwei Bändern	50 kg *2	47 kg	45 kg *3	42 kg	38 kg	36 kg
maximale Türbreite *1	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	900 mm	900 mm
Hebe-Senk-Funktion						
Pendeltür	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anschlagtür						
Duschtürband überlappend						
Schiebetür						
für Saunabereich geeignet						
durchgehende Dichtung im Bandbereich						
ohne Dichtungen montierbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
einstellbare Nulllage	✓	✓	✓	✓	✓	✓
auf den letzten Zentimetern selbstschließend	✓	✓	✓	✓	✓	✓
verdeckte Wandbefestigung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
verdeckte Verschraubung am Glas	✓	✓	✓	✓	✓	
flächenbündige Verschraubung						
Wandbefestigung mit Langlöchern	✓	✓	✓	✓	✓	✓
verstellbare Winkelverbinder	✓	✓	✓	✓	✓	✓
mit gebogenen Türflügeln möglich						

*1 = bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8 mm Glas

*2 = außer 8307MS (35kg bei 2 Bändern / max. TF-Breite: 700mm)

*3 = außer 8133ZN (40kg bei 2 Bändern / max. TF-Breite: 900 mm)

	NEU			NEU				
								
PAVONE Seite 178	**TURA** pro Seite 204	**TURA** Seite 226	**FARFALLA** Seite 250	**FLINTER** pro Seite 264	**FLINTER** Seite 288	**NIVELLO+** Seite 302	**NIVELLO** Seite 320	**FLUTURE** Seite 338
ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®
36 kg *4	70 kg	70 kg	40 kg	38 kg	36 kg	36 kg	36 kg	36 kg
900 mm	1200 mm	1200 mm	1000 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
✓						✓	✓	
✓	✓							
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
								✓
		✓	✓	✓ *5	✓	✓	✓	
✓	✓							✓ *6
✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓						✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				✓	✓		✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*4 = außer 8393ZN-L/R (30 kg bei 2 Bändern/max. TF-Breite: 750 mm)
*5 = außer 8350ZN
*6 = mit Anschlag

Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft.

Saunabänder im Vergleich

Die Beschläge dürfen nicht in Räumen mit hohem Chlor- und Alkaligehalt eingesetzt werden – dadurch werden die Oberflächen und die Mechanik nachhaltig geschädigt. Bei Anwendungen mit unseren Duschbeschlägen im Schwimmbad- und Saunabereich oder im Bereich von Solebecken und Dampfsaunen bitten wir Sie, unsere Anwendungstechnik vor der Montage zu kontaktieren.

	NEU	NEU	NEU	
				
	PONTERE⁺ SN Seite 362	**FLAMEA** pro **SN** Seite 380	**TURA** pro **SN** Seite 392	**TURA SN** Seite 404
Basismaterial	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®
Tragkraft von zwei Bändern	36 kg	34 kg	50 kg	50 kg
maximale Türbreite *1	900 mm	850 mm	1100 mm	1200 mm
Hebe-Senk-Funktion				
Pendeltür	✓	✓	✓	
Anschlagtür				✓
Duschtürband überlappend				
Schiebetür				
für Saunabereich geeignet	✓	✓	✓	✓
durchgehende Dichtung im Bandbereich				✓
ohne Dichtungen montierbar	✓	✓	✓	
einstellbare Nulllage	✓	✓	✓	
auf den letzten Zentimetern selbstschließend	✓	✓	✓	✓
verdeckte Wandbefestigung	✓	✓	✓	✓
verdeckte Verschraubung am Glas	✓	✓	✓	✓
flächenbündige Verschraubung				
Wandbefestigung mit Langlöchern	✓	✓	✓	✓
verstellbare Winkelverbinder				
mit gebogenen Türflügeln möglich				✓

*1 = bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8 mm Glas









	 EVERYSPACE Seite 422	 VIVERE Seite 454
Basismaterial	ZAMAK® / Aluminium	Edelstahl
Tragkraft von zwei Bändern	32/60 kg	40 kg
maximale Türbreite *1	1000 mm	1000 mm
Hebe-Senk-Funktion		
Pendeltür		
Anschlagtür		
Duschtürband überlappend		
Schiebetür	✓	✓
für Saunabereich geeignet		
durchgehende Dichtung im Bandbereich		
ohne Dichtungen montierbar	✓	
einstellbare Nulllage		
auf den letzten Zentimetern selbstschließend	✓	
verdeckte Wandbefestigung	✓	
verdeckte Verschraubung am Glas	✓	
flächenbündige Verschraubung		✓ *7
Wandbefestigung mit Langlöchern		✓
verstellbare Winkelverbinder	✓	
mit gebogenen Türflügeln möglich		✓

*1= bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8 mm Glas

*7 = nur Wandhalter

Wie es Ihnen gefällt – Edle Oberflächen und Farben

MADE IN GERMANY

Darf's ein bisschen anders sein? Neben klassischem Edelstahl und Chrom bieten wir Ihnen eine Auswahl an stilvollen Trendfarben und edlen Oberflächen für unsere Beschläge: Goldoptik, Goldbronze, Kupferoptik, Graphitmetall-Optik sowie Weiß oder Schwarz matt.

Die Flamea+ Linea Serie überzeugt durch außergewöhnliche Funktionalität und zeitloses Design. Und wer das Besondere sucht, findet in unseren Sonderfarben – etwa Kupfer, Bronze oder Roségold – das gewisse Etwas. Unser Geheimtipp für alle, die mehr wollen als Einheitschrom.

Standardfarben




ZN5
glanzverchromt




ZN1
mattverchromt



ZN10
glanzvernickelt



ZNPVD22
Edelstahloptik




ZNPVD20
Goldoptik



ZNPVD35
schwarz matt



ZN135
tiefschwarz matt



ZN134
weiß matt



ZN135M1
tiefschwarz matt
(FLAMEA+ LINEA)




ZN5M1
glanzverchromt
(FLAMEA+ LINEA)



ZNPVD39
Goldbronze
gebürstet



ZNPVD40
Goldoptik
gebürstet



ZNPVD41
Kupferoptik
gebürstet



ZNPVD42
Graphitmetall-
Optik gebürstet


Wie es Ihnen gefällt – Edle Oberflächen und Farben

MADE IN GERMANY

Spezialfarben auf Anfrage



Roségold glänzend



Bronze glänzend



Kupfer glänzend



Roségold matt



Bronze matt



Kupfer matt



C114 Muster-Platte mit Standard-Oberflächen



C113 Muster-Fächer beidseitig mit allen Standard-Oberflächen

Oberflächen Farbentsprechungen

	Pauli & Sohn		RAL	Dornbracht	Gessi	Vola
	ZN10	Glanzvernickelt		SN / platin Dornbracht 08 / Jado		
	ZNPVD20	Goldoptik				
	ZNPVD22	Edelstahloptik		SNM / platin matt Dornbracht 06		
	ZNPVD35	Schwarz matt				
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet		MM / messing-matt gebürstet Dornbracht 28**		
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet				
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet			GKG Kupfer gebürstet Gessi 708**	VBC/brushed copper Vola 64**
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet				
	ZN134	weiß matt	weiß matt lackiert (RAL 9016)	DW / weiß-matt Dornbracht 10		
	ZN135	tiefschwarz matt	schwarz matt lackiert (RAL 9011 matt)	DS / schwarz-matt Dornbracht		DS / schwarz-matt, Vola

produktionsbedingt können leichte Farbabweichungen beim PVD-Beschichten entstehen

Oberflächen Farbentsprechungen


	Jado	R&R	Grohe	Hansgrohe	Axor	FSB	Christina
				PN / polished nickel Hansgrohe 830			
			Cool Sunrise**	HGO / polished gold optic Hansgrohe 990		FSB 42 Messing poliert lackiert FSB 6210 Edelstahl messingfarbig	
	BN / matt-nickel Jado	SL / steel/ Edelstahl-matt	MTN / brushed nickel Grohe EN SSL / supersteel Grohe DC	MN / brushed nickel Hansgrohe 820	stainless steel optic 800	6204 / Edelstahl feinmatt	
		antique Roos&Roos					
		BCS / brushed cool sunrise Grohe GN					
		BR / bronziert** HBR	Grohe BRUSHED COOL SUNRISE	HBR / brushed brass Hansgrohe 950 HBO / brushed gold optic Hansgrohe 250	brushed brass 950		
		BWS / brushed warm sunset Grohe DL VBC**	Grohe Brushed Warm Sunset	BZ / brushed bronze Hansgrohe 140	brushed bronze 140**		
		BC	Grohe Brushed Hard Graphite	BC / brushed black chrome Hansgrohe 340			CBC / Chrom schwarz gebürstet**
					Matt White 700	8220 / weiß, ähnlich RAL 9016	
					Matt Black 670**		

Hinweis: mit ** Wir empfehlen eine Farbbemusterung vor Projektausführung.
Produktionsbedingt können leichte Farbabweichungen bei PVD-beschichteten Teilen entstehen.

RAL-GÜTEZEICHEN – Produkt-Auszeichnung für deutsche Spitzenqualität

MADE IN GERMANY

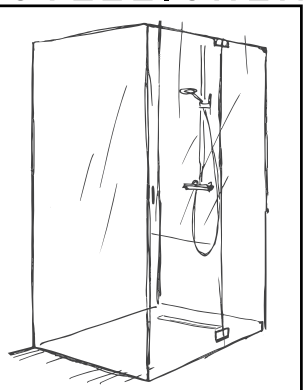RAL GÜTEZEICHEN



GANZGLASDUSCHEN

Komponenten

RAL -GZ 657

Das RAL Gütezeichen ist ein sichtbares Versprechen für geprüfte Spitzenqualität. Nur Produkte und Dienstleistungen, die strenge Kriterien erfüllen und höchsten Ansprüchen genügen, tragen dieses Zeichen.

RAL-GÜTESICHERUNG: unabhängig und transparent geprüfte Qualität

Die Gütesicherung des RAL Gütezeichens für Ganzglasduschen steht für unabhängige, transparente und öffentlich anerkannte Qualitätskontrolle. Anders als rein industrieseitig definierte Standards garantiert dieses Gütezeichen eine freiwillige und neutrale Prüfung – für Qualität, auf die Verbraucher und Partner gleichermaßen vertrauen können.

RAL-GÜTEGEMEINSCHAFT: für herausragende Sicherheit und Verlässlichkeit über dem Markt-Durchschnitt

Bauen und Renovieren in Deutschland bedeutet, zahlreiche Vorschriften und DIN-Normen einzuhalten. Diese Regeln schaffen zwar wichtige Grundlagen, doch wahre Qualität beginnt darüber hinaus – und genau hier setzt die Gütegemeinschaft an: Das RAL Gütezeichen steht für höhere Standards, Sicherheit und geprüfte Verlässlichkeit weit über den gesetzlichen Rahmen hinaus.

Weitere Informationen zu RAL GZ657 „Ganzglasdusche“ auf www.ral-duschen.de



RAL-GÜTEZEICHEN

MADE IN GERMANY

RAL-GÜTESICHERUNG: Produkt-Auszeichnung für deutsche Spitzenqualität

Wer sich für das RAL Gütezeichen entscheidet, setzt auf Vertrauen, Sicherheit und eine Qualität, die weit über Standards hinausgeht.

PAULI CLOUD

PONTERE+



FLAMEA pro



FLAMEA+



FARDELLO



FLAMEA pro mini



FLAMEA



PAVONE



TURA



FARFALLA



FLINTER pro



FLINTER



NIVELLO+



NIVELLO



FLUTURE



EVERYSPACE



VIVERE





Übersicht **Einbausituationen**

Die Entscheidung für das optimale Beschlagsystem für die jeweilige Einbausituation ist ein wichtige Grundlage für die Zufriedenheit Ihrer Kunden. Die folgende Übersicht erleichtert Ihnen die Auswahl. Darüber hinaus stehen Ihnen unsere Experten für Duschbeschlagsysteme jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Viele Set-Zusammenstellungen finden Sie auch unter www.duschenplaner.de.



allgemeine **Hinweise**

MADE IN GERMANY

Unsere Einbausituationen dienen zur Orientierung und Planung und sind nicht als vollständige Sets zu verstehen. Sie können hier jeden Typen individuell gestalten und für Ihre Vorgaben konzeptionieren.

Beachten Sie bitte bei der Planung und Wahl der Einbausituationen die baulichen Voraussetzungen und beurteilen Sie die Räumlichkeiten genau. Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung der Stabilisationsstangen und eines Überdrückungsschutzes unterschiedlich sein.
Genaue Informationen entnehmen Sie bitte unseren Aufmaßblättern aus dem Internet. Gerne hilft Ihnen auch unsere Anwendungstechnik unter der Telefonnummer:
+49 22 91 92 06 0

Wichtig:

1. Duschabtrennungen müssen sicher und stabil verbaut werden.
2. Die Aussteifung richtet sich nach der baulichen Situation und der Aufteilung der Duschabtrennung.
3. Seitenteile, an denen Türen montiert werden, müssen prinzipiell ausgesteift werden.

Standard-Duschgrößen:

Unsere Situationen passen in alle gängigen Standardgrößen – z. B. 900 x 900 x 2000 mm


Einbausituationen Legende

(A)	nach außen hin öffnend
(P)	Pendeltür
(F)	Faltanlage
(LA)	Beschlag links montiert, nach außen hin öffnend
(RA)	Beschlag rechts montiert, nach außen hin öffnend
	Kombination FLAMEA pro / FLINTER
	Kombination FLAMEA^{+} / FLINTER
	Kombination PONTERE^{+} / FLINTER pro
	Kombination FLAMEA / FLINTER
	Kombination FARDELLO / FLINTER
	Kombination FLAMEA pro mini / FLINTER

Typ **Nischenduschen**

MADE IN GERMANY



PONTERE+	101 (P)	102 (P)	103 (P)	104 (P)
FLAMEA pro	101 (P)	102 (P)	103 (P)	104 (P)
FLAMEA+	101 (P)	102 (P)	103 (P)	104 (P)
FARDELLO	101 (P)	102 (P)	103 (P)	104 (P)
FLAMEA pro mini	101 (P)	102 (P)	103 (P)	104 (P)
FLAMEA	101 (P)	102 (P)	103 (P)	104 (P)
PAVONE	101 (P)	102 (P)	103 (P)	104 (P)
TURA	101 (A)	–	–	104 (A)
FARFALLA	101 (A)	–	–	104 (A)
FLINTER pro	101 (A)	–	–	104 (A)
FLINTER	101 (A)	–	–	104 (A)
NIVELLO+	101 (LA) 101 (RA)	–	–	104 (LA) 104 (RA)
NIVELLO	101 (LA) 101 (RA)	–	–	104 (LA) 104 (RA)
FLUTURE	–	–	–	104 (A)

(A) = nach außen hin öffnend – (P) = Pendeltür - (FP) = Pendel-Faltanlagen in Kombination – (F) = Faltanlagen –
(LA) = links montiert, nach außen hin öffnend – (RA) = rechts montiert, nach außen hin öffnend






Typ **Nischenduschen**

MADE IN GERMANY



















105 (P)	106 (P)	107 (FP)	102 (P)	103 (P)
105 (P)	106 (P)	107 (FP)	102 (P)	103 (P)
105 (P)	106 (P)	107 (FP)	102 (P)	103 (P)
105 (P)	106 (P)	107 (FP)	102 (P)	103 (P)
105 (P)	106 (P)	107 (FP)	102 (P)	103 (P)
105 (P)	106 (P)	107 (FP)	102 (P)	103 (P)
105 (P)	106 (P)	-	102 (P)	103 (P)
105 (A)	106 (A)	107 (F)	108 (A)	109 (A)
105 (A)	106 (A)	-	108 (A)	109 (A)
105 (A)	106 (A)	107 (F)	108 (A)	109 (A)
105 (A)	106 (A)	-	108 (A)	109 (A)
105 (LA) 105 (RA)	106 (A)	-	108 (LA) 108 (RA)	109 (A)
105 (LA) 105 (RA)	106 (A)	-	108 (LA) 108 (RA)	109 (A)
105 (A)	106 (A)	-	–	–

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung von Stabilisationsstangen, Türanschlägen und Winkelverbindern unterschiedlich bzw. erforderlich sein. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte unseren Aufmaßblättern oder fragen unsere Anwendungstechnik. Infos zu den Standardabmessungen von Duschen und zu Abkürzungen finden Sie auf Seite 19.

Typ **Eckduschen**

MADE IN GERMANY








PONTERE+	201 (P)	202 (P)	202 (P)	204 (P)
FLAMEA pro	201 (P)	202 (P)	203 (P)	204 (P)
FLAMEA+	201 (P)	202 (P)	202 (P)	204 (P)
FARDELLO	201 (P)	202 (P)	202 (P)	204 (P)
FLAMEA pro mini	201 (P)	202 (P)	202 (P)	204 (P)
FLAMEA	201 (P)	202 (P)	202 (P)	204 (P)
PAVONE	201 (P)	202 (P)	202 (P)	204 (P)
TURA	201 (A)	–	203 (A)	204 (A)
FARFALLA	201 (A)	–	203 (A)	204 (A)
FLINTER pro	201 (A)	–	203 (A)	204 (A)
FLINTER	201 (A)	–	203 (A)	204 (A)
NIVELLO+	201 (LA) 201 (RA)	–	203 (LA) 203 (RA)	204 (LA) 204 (RA)
NIVELLO	201 (LA) 201 (RA)	–	203 (LA) 203 (RA)	204 (LA) 204 (RA)
FLUTURE	–	–	–	204 (A)

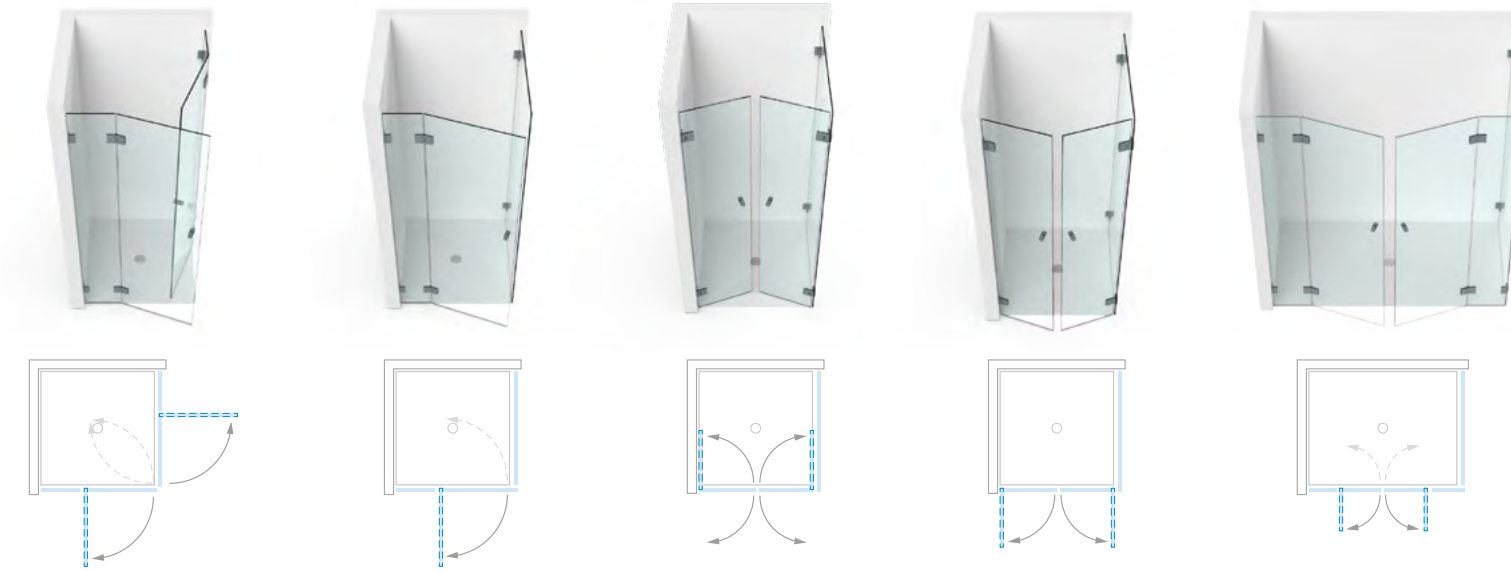(A) = nach außen hin öffnend – (P) = Pendeltür - (FP) = Pendel-Faltanlagen in Kombination – (F) = Faltanlagen -
(LA) = links montiert, nach außen hin öffnend - (RA) = rechts montiert, nach außen hin öffnend

Typ **Eckduschen**

MADE IN GERMANY




	209 (P)	210 (P)	211 (P)	211 (P)	213 (P)
	209 (P)	210 (P)	211 (P)	211 (P)	213 (P)
	209 (P)	210 (P)	211 (P)	211 (P)	213 (P)
	209 (P)	210 (P)	211 (P)	211 (P)	213 (P)
	209 (P)	210 (P)	211 (P)	211 (P)	213 (P)
	209 (P)	210 (P)	–	–	213 (P)
	209 (P)	210 (P)	211 (P)	211 (P)	213 (P)
	209 (A)	210 (A)	–	–	213 (A)
	209 (A)	210 (A)	–	–	213 (A)
	209 (A)	210 (A)	–	212 (A)	213 (A)
	209 (A)	210 (A)	–	212 (A)	213 (A)
	209 (A)	210 (LA) 210 (RA)	–	–	213 (LA) 213 (RA)
	209 (A)	210 (LA) 210 (RA)	–	212 (LA) 212 (RA)	213 (LA) 213 (RA)
	209 (A)	210 (A)	–	212 (A)	213 (A)

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung von Stabilisationsstangen, Türanschlägen und Winkelverbindern unterschiedlich bzw. erforderlich sein. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte unseren Aufmaßblättern oder fragen unsere Anwendungstechnik. Infos zu den Standardabmessungen von Duschen und zu Abkürzungen finden Sie auf Seite 19.

Typ **Eckduschen**

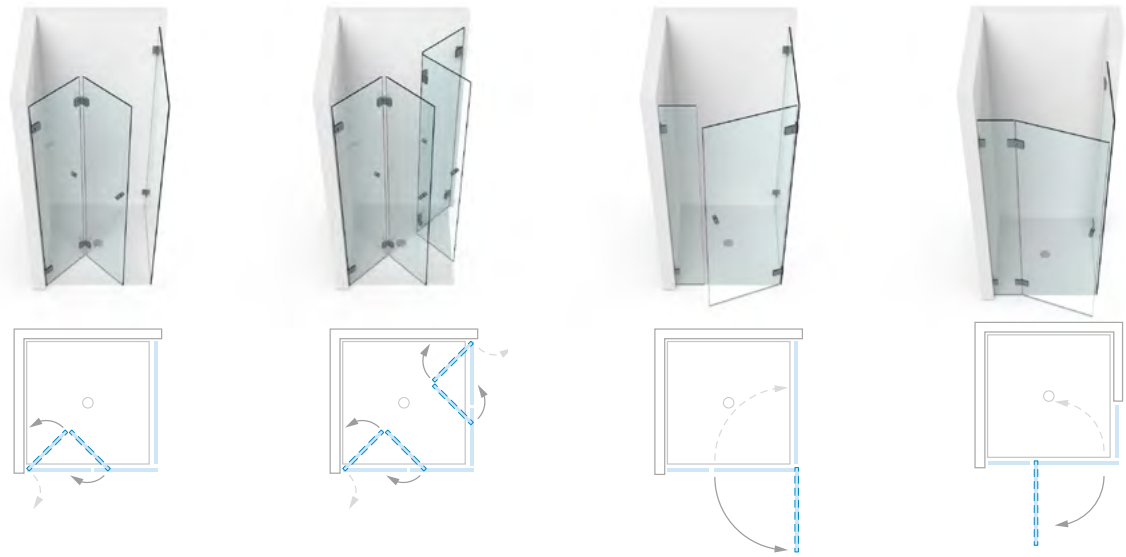MADE IN GERMANY




PONTERE+	215 (FP)	216 (FP)	217 (P)	218 (P)
FLAMEA pro	215 (P)	216 (P)	217 (P)	218 (P)
FLAMEA+	215 (FP)	216 (FP)	217 (P)	218 (P)
FARDELLO	215 (FP)	216 (FP)	217 (P)	218 (P)
FLAMEA pro mini	215 (FP)	216 (FP)	217 (P)	218 (P)
FLAMEA	215 (FP)	216 (FP)	–	218 (P)
PAVONE	-	-	217 (P)	-
TURA	215 (F)	216 (F)	–	–
FARFALLA	–	–	–	218 (A)
FLINTER pro	215 (F)	216 (F)	217 (A)	218 (A)
FLINTER	–	–	217 (A)	218 (A)
NIVELLO+	–	–	–	–
NIVELLO	–	–	–	218 (LA) 218 (RA)
FLUTURE	–	–	–	218 (A)

(A) = nach außen hin öffnend – (P) = Pendeltür - (FP) = Pendel-Faltanlagen in Kombination – (F) = Faltanlagen - (LA) = links montiert, nach außen hin öffnend - (RA) = rechts montiert, nach außen hin öffnend

Typ **Eckduschen**

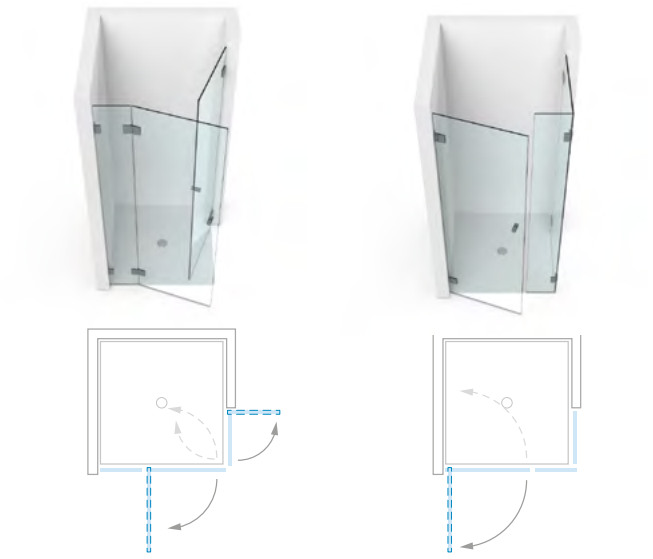MADE IN GERMANY






	219 (P)	221 (P)
	–	221 (P)
	219 (P)	221 (P)
	–	221 (P)
	–	221 (P)
	–	221 (P)
	–	-
	–	–
	–	221 (A)
	–	221 (A)
	–	221 (A)
	–	–
	–	221 (LA) 221 (RA)
	–	221 (A)

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung von Stabilisationsstangen, Türanschlägen und Winkelverbindern unterschiedlich bzw. erforderlich sein. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte unseren Aufmaßblättern oder fragen unsere Anwendungstechnik. Infos zu den Standardabmessungen von Duschen und zu Abkürzungen finden Sie auf Seite 19.

Typ **5-Eckduschen**

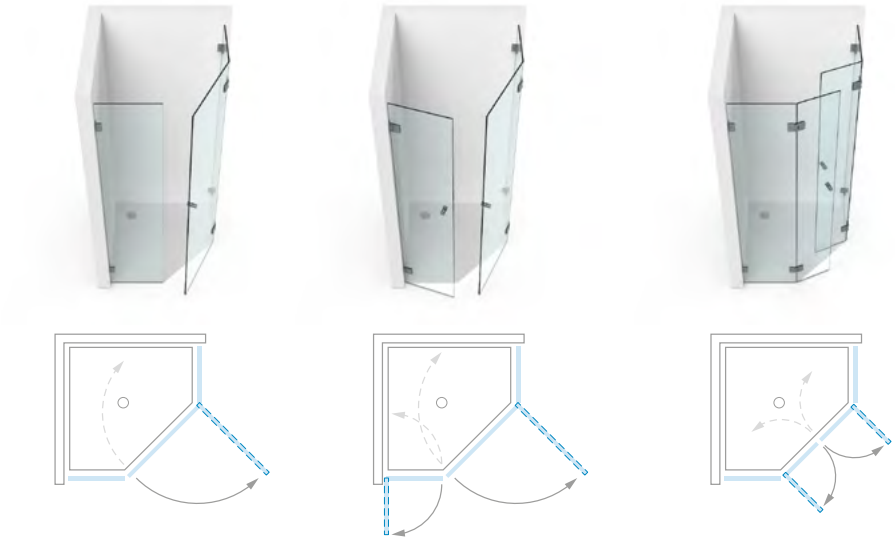MADE IN GERMANY




PONTERE+	301 (P)	302 (P)	303 (P)
FLAMEA pro	–	–	–
FLAMEA+	301 (P)	302 (P)	303 (P)
FARDELLO	–	–	–
FLAMEA pro mini	–	–	–
FLAMEA	–	–	–
PAVONE	–	–	–
TURA	–	–	–
FARFALLA	301 (A)	–	303 (A)
FLINTER pro	–	–	–
FLINTER	301 (A)	302 (A)	303 (A)
NIVELLO+	301 (LA) 301 (RA)	–	303 (A)
NIVELLO	301 (LA) 301 (RA)	–	303 (A)
FLUTURE	–	–	–

(A) = nach außen hin öffnend – (P) = Pendeltür - (FP) = Pendel-Faltanlagen in Kombination – (F) = Faltanlagen -
(LA) = links montiert, nach außen hin öffnend - (RA) = rechts montiert, nach außen hin öffnend

Typ **Rundduschen**

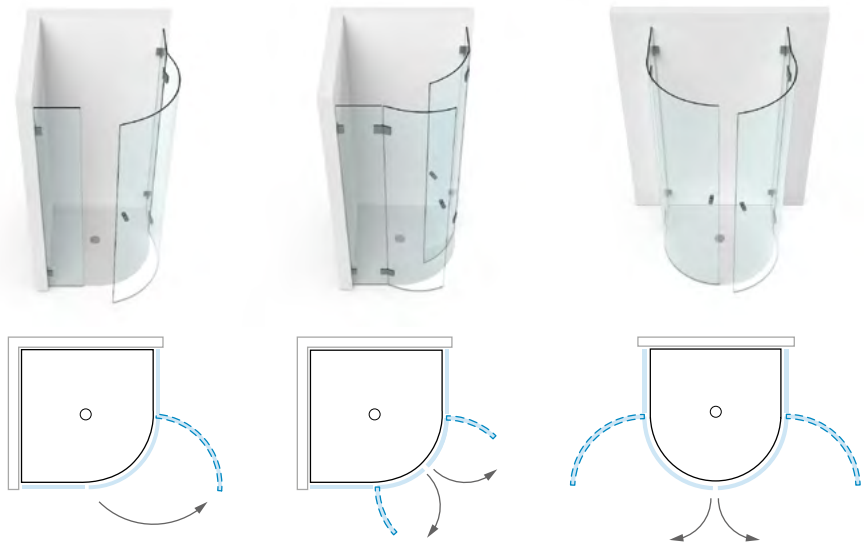MADE IN GERMANY




PONTERE+	–	–	–
FLAMEA pro			
FLAMEA+	–	–	–
FARDELLO	–	–	–
FLAMEA pro mini	–	–	–
FLAMEA	–	–	–
PAVONE	–	–	–
TURA	501 (A)	502 (A)	503 (A)
FARFALLA	501 (A)	502 (A)	503 (A)
FLINTER pro	–	502 (A)	–
FLINTER	–	502 (A)	–
NIVELLO+	–	–	–
NIVELLO	–	502 (A)	–
FLUTURE	–	502 (A)	–

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung von Stabilisationsstangen, Türanschlägen und Winkelverbindern unterschiedlich bzw. erforderlich sein. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte unseren Aufmaßblättern oder fragen unsere Anwendungstechnik. Infos zu den Standardabmessungen von Duschen und zu Abkürzungen finden Sie auf Seite 19.

Typ **U-Duschen**

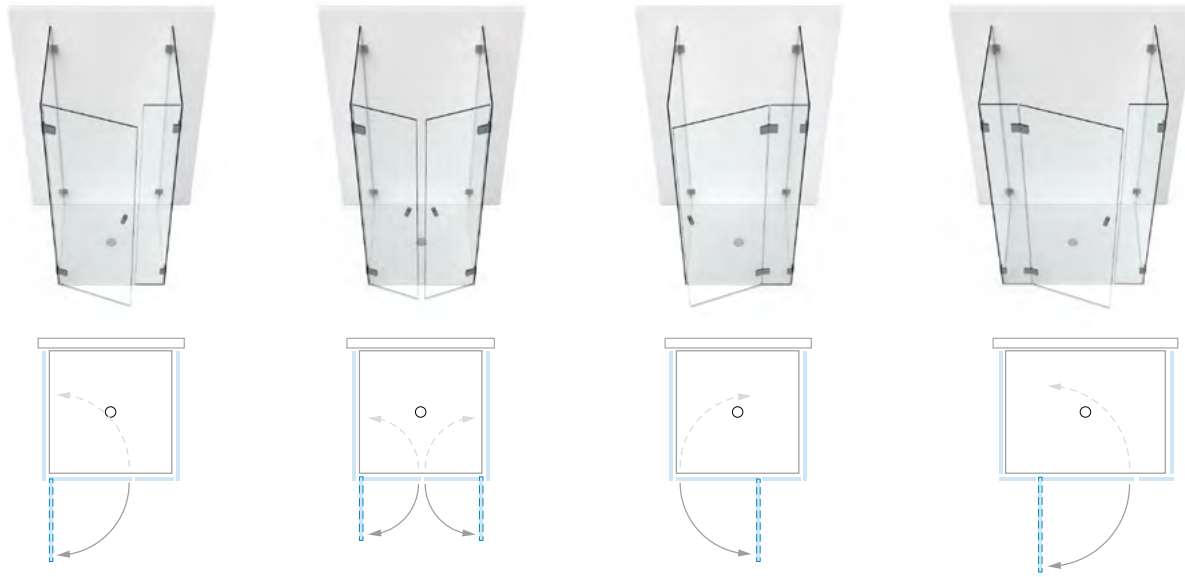MADE IN GERMANY



PONTERE+	401 (P)	402 (P)	403 (P)	404 (P)
FLAMEA pro	401 (P)	402 (P)	403 (P)	404 (P)
FLAMEA+	401 (P)	402 (P)	403 (P)	404 (P)
FARDELLO	401 (P)	402 (P)	403 (P)	404 (P)
FLAMEA pro mini	401 (P)	402 (P)	403 (P)	404 (P)
FLAMEA	-	-	403 (P)	404 (P)
PAVONE	401 (P)	402 (P)	403 (P)	404 (P)
TURA	–	–	403 (A)	404 (A)
FARFALLA	–	–	403 (A)	404 (A)
FLINTER pro	401 (A)	402 (A)	403 (A)	404 (A)
FLINTER	401 (A)	402 (A)	403 (A)	404 (A)
NIVELLO+	–	–	403 (LA) 403 (RA)	404 (LA) 404 (RA)
NIVELLO	–	–	403 (LA) 403 (RA)	404 (LA) 404 (RA)
FLUTURE	–	–	403 (A)	404 (A)

(A) = nach außen hin öffnend – (P) = Pendeltür - (FP) = Pendel-Faltanlagen in Kombination – (F) = Faltanlagen - (LA) = links montiert, nach außen hin öffnend - (RA) = rechts montiert, nach außen hin öffnend

Typ **U-Duschen**

MADE IN GERMANY



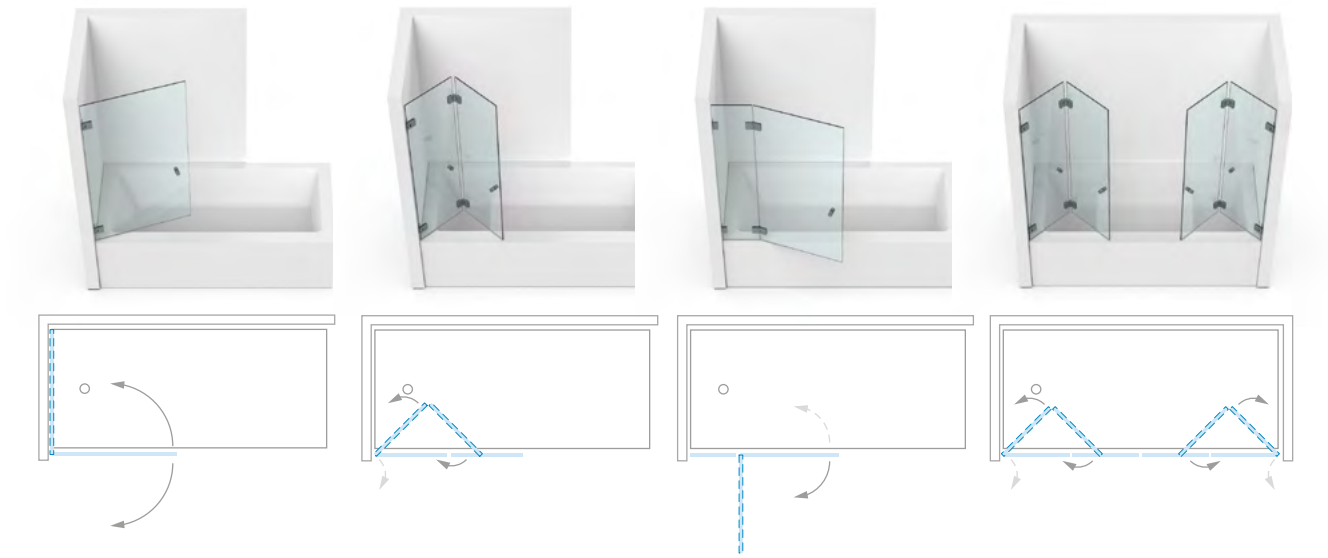


406 (P)
406 (P)
406 (P)
406 (P)
406 (P)
406 (P)
406 (P)
406 (A)
406 (A)
406 (A)
406 (A)
406 (A)
406 (A)
406 (A)

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung von Stabilisationsstangen, Türanschlägen und Winkelverbindern unterschiedlich bzw. erforderlich sein. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte unseren Aufmaßblättern oder fragen unsere Anwendungstechnik. Infos zu den Standardabmessungen von Duschen und zu Abkürzungen finden Sie auf Seite 19.

Typ **Badewannenlösungen**

MADE IN GERMANY




PONTERE+	601 (P)	602 (FP)	603 (P)	604 (FP)
FLAMEA pro	601 (P)	602 (FP)	603 (P)	604 (FP)
FLAMEA+	601 (P)	602 (FP)	603 (P)	604 (FP)
FARDELLO	601 (P)	602 (FP)	603 (P)	604 (FP)
FLAMEA pro mini	601 (P)	602 (FP)	603 (P)	604 (FP)
FLAMEA	601 (P)	602 (FP)	603 (P)	604 (FP)
PAVONE	601 (P)	–	603 (P)	–
TURA	–	602 (F)	603 (A)	604 (F)
FARFALLA	–	–	603 (A)	–
FLINTER pro	–	602 (F)	603 (A)	604 (F)
FLINTER	–	–	603 (A)	–
NIVELLO+	–	–	603 (LA) 603 (RA)	–
NIVELLO	–	–	603 (LA) 603 (RA)	–
FLUTURE	–	–	603 (A)	–

(A) = nach außen hin öffnend – (P) = Pendeltür - (FP) = Pendel-Faltanlagen in Kombination – (F) = Faltanlagen - (LA) = links montiert, nach außen hin öffnend - (RA) = rechts montiert, nach außen hin öffnend

Typ **Badewannenlösungen**

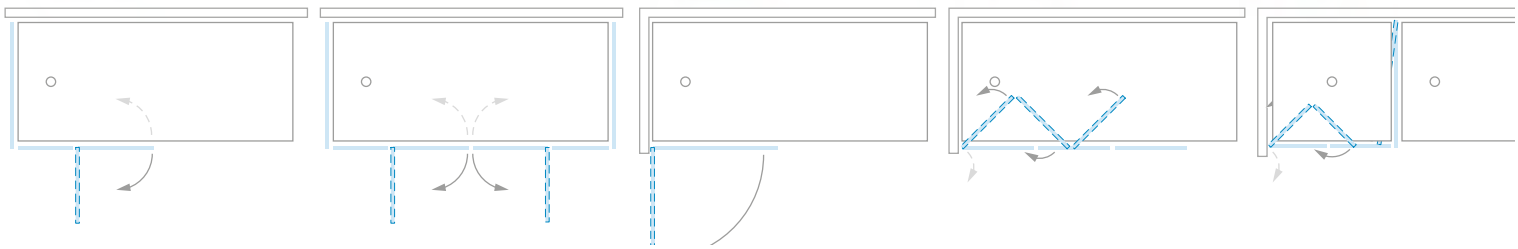MADE IN GERMANY






	605 (P)	606 (P)	601 (P)	608 (FP)	609 (FP)
	605 (P)	606 (P)	601 (P)	608 (FP)	609 (FP)
	605 (P)	606 (P)	601 (P)	608 (FP)	609 (FP)
	605 (P)	606 (P)	601 (P)	608 (FP)	609 (FP)
	605 (P)	606 (P)	601 (P)	608 (FP)	609 (FP)
	605 (P)	606 (P)	601 (P)	608 (FP)	609 (FP)
	605 (P)	606 (P)	601 (P)	–	–
	605 (A)	606 (A)	607 (A)	608 (F)	609 (F)
	605 (A)	606 (A)	607 (A)	–	–
	605 (A)	606 (A)	607 (A)	608 (F)	609 (F)
	605 (A)	606 (A)	607 (A)	–	–
	605 (LA) 605 (RA)	606 (A)	607 (LA) 607 (RA)	–	–
	605 (LA) 605 (RA)	606 (A)	607 (LA) 607 (RA)	–	–
	–	606 (A)	–	–	–

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung von Stabilisationsstangen, Türanschlägen und Winkelverbindern unterschiedlich bzw. erforderlich sein. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte unseren Aufmaßblättern oder fragen unsere Anwendungstechnik. Infos zu den Standardabmessungen von Duschen und zu Abkürzungen finden Sie auf Seite 19.

Typ **Badewannenlösungen**

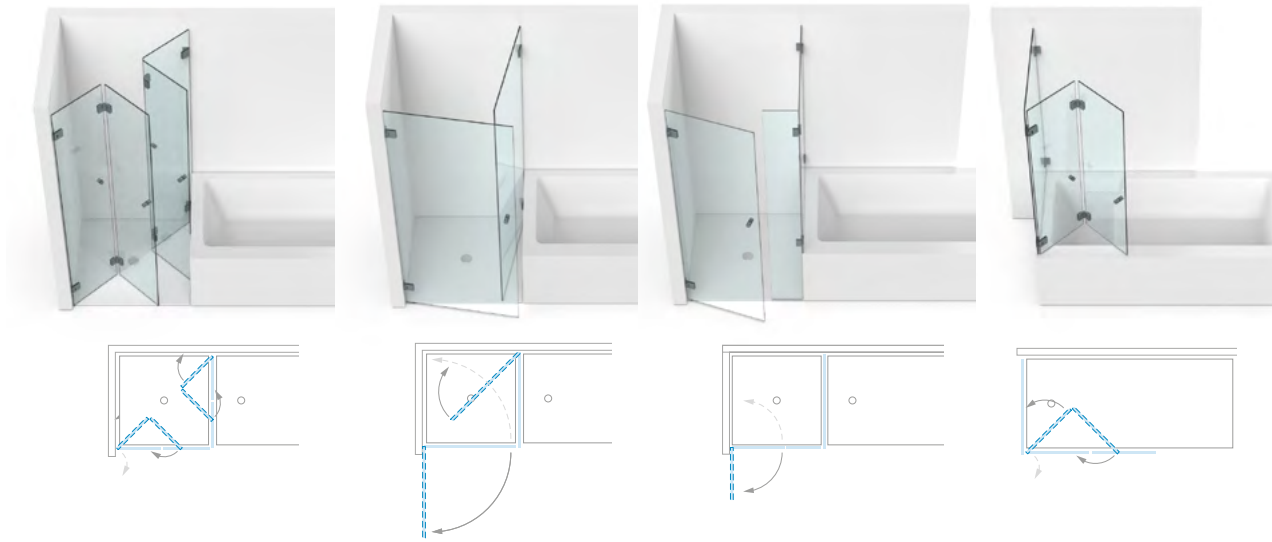MADE IN GERMANY



PONTERE+	610 (FP)	611 (P)	612 (P)	613 (FP)
FLAMEA pro	610 (FP)	611 (P)	612 (P)	613 (FP)
FLAMEA+	610 (FP)	611 (P)	612 (P)	613 (FP)
FARDELLO	610 (FP)	611 (P)	612 (P)	613 (FP)
FLAMEA pro mini	610 (FP)	611 (P)	612 (P)	613 (FP)
FLAMEA	610 (FP)	611 (P)	612 (P)	613 (FP)
PAVONE	–	611 (P)	612 (P)	–
TURA	610 (F)	611 (A)	612 (A)	613 (F)
FARFALLA	–	611 (A)	612 (A)	–
FLINTER pro	610 (F)	611 (A)	612 (A)	613 (F)
FLINTER	–	611 (A)	612 (A)	–
NIVELLO+	–	–	612 (LA) 612 (RA)	–
NIVELLO	–	611 (LA) 611 (RA)	612 (LA) 612 (RA)	–
FLUTURE	–	–	–	–

(A) = nach außen hin öffnend – (P) = Pendeltür - (FP) = Pendel-Faltanlagen in Kombination – (F) = Faltanlagen - (LA) = links montiert, nach außen hin öffnend - (RA) = rechts montiert, nach außen hin öffnend

Typ **Badewannenlösungen**

MADE IN GERMANY



	615 (P)	616 (P)	617 (P)
	615 (P)	616 (P)	617 (P)
	615 (P)	616 (P)	617 (P)
	615 (P)	616 (P)	617 (P)
	615 (P)	616 (P)	617 (P)
	615 (P)	616 (P)	617 (P)
	615 (P)	616 (P)	–
	615 (A)	616 (A)	–
	615 (A)	616 (A)	617 (A)
	615 (A)	616 (A)	617 (A)
	615 (A)	616 (A)	617 (A)
	615 (LA) 615 (RA)	616 (A)	–
	615 (LA) 615 (RA)	616 (A)	617 (LA) 617 (RA)
	–	616 (A)	617 (A)

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung von Stabilisationsstangen, Türanschlägen und Winkelverbindern unterschiedlich bzw. erforderlich sein. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte unseren Aufmaßblättern oder fragen unsere Anwendungstechnik. Infos zu den Standardabmessungen von Duschen und zu Abkürzungen finden Sie auf Seite 19.

Stabilisierung und **Überdrückungsschutz**

MADE IN GERMANY

Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Daher legen wir sehr großen Wert auf Sicherheit, intelligente Technik und gute Qualität des Materials. Um Ihre Dusche zu stabilisieren und vor falschem Gebrauch, wie z.B. überdrückte Türen zu schützen, gibt es verschiedene sinnvolle Möglichkeiten. Ihr Duschenexperte berät Sie gerne.

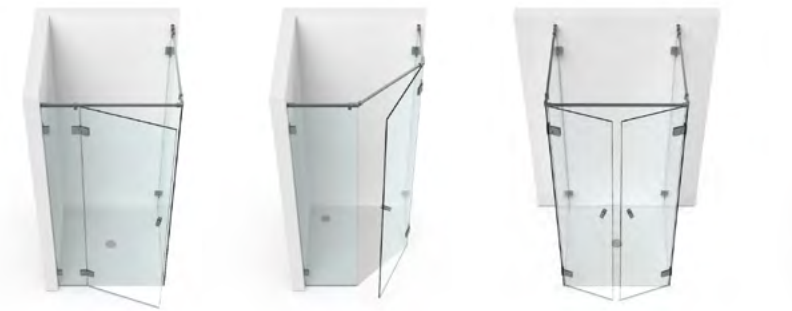
mit Stabilisierungswinkel





8439ZN_L/R-180/8439ZN_L/R-280/8438ZN5 -150/8438ZN5 -250
ab Seite 615


mit Reling





8744ZN_/8794ZN_
ab Seite 591

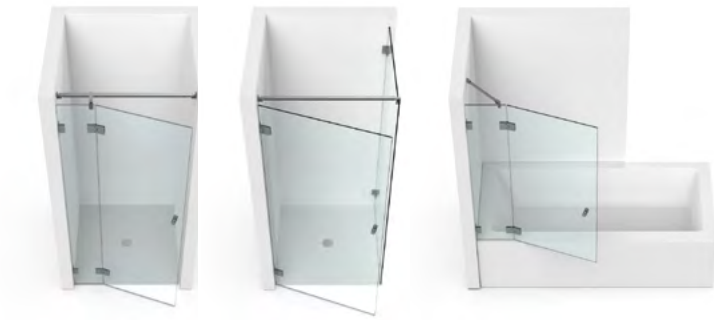mit Stabilisationsstangen





8474MS_
Seite 585

Überdruckschutz (Anwendungsbeispiele)







8491 MS7
Seite 568



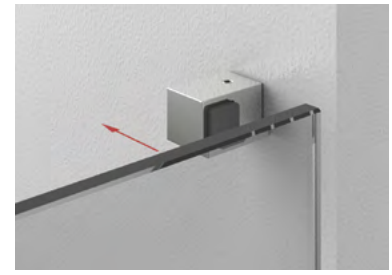




8490MS7-R/L
Seite 620







8274ZN_-WR
Seite 623





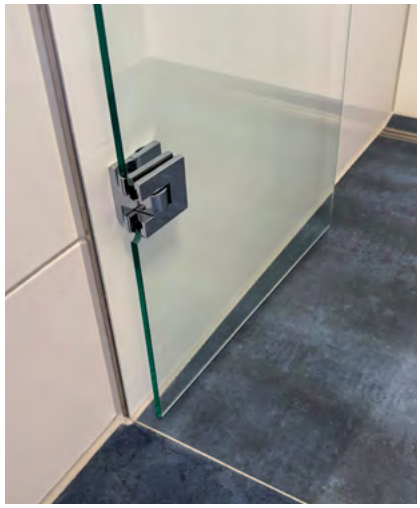


8489MS_-R/L
Seite 621

Montage mit **Pendeltürbändern**


MADE IN GERMANY

Der Drehpunkt bei Pendeltürbändern erwirkt das Auskragen der Glasscheibe. Dadurch entsteht weiter außen eine Abtropfkante, die unbedingt bei der Planung mit berücksichtigt werden muss. Bei vielen Pendeltürbändern finden Sie das Maß der Auskragung in der Tabelle auf Seite 37.







Beispiel Flamaea Pro Mini

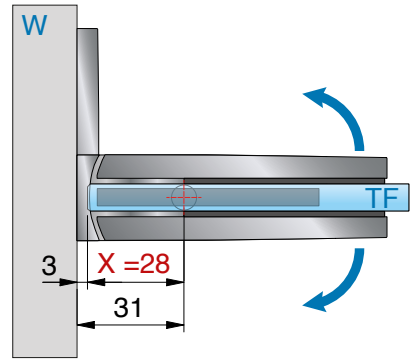


Beispiel PONTERE⁺ 8314ZN
ohne Dichtung

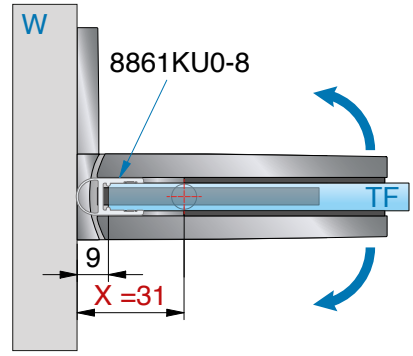

Beispiel PONTERE⁺ 8314ZN
mit Dichtung

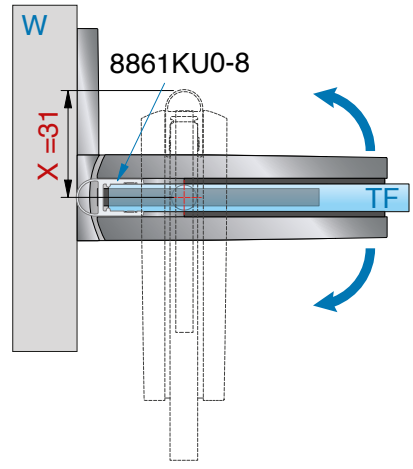

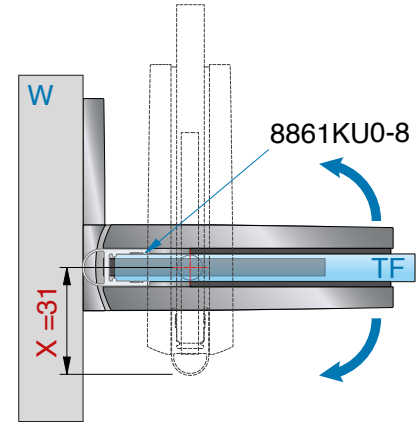


Montage mit **Pendeltürbändern**


MADE IN GERMANY

Bandserie	Art.-Nr.	Merkmal	mit DP = X	ohne DP = X
PONTERE+	8312ZN	Glas-Glas 180°	mit 8861KU0-8 - 28 mm	25 mm
			mit 8845KU0-8K - 28 mm	
			mit 8857KU0-8 - 37 mm	
	8313ZN	Glas-Wand 90°	31 mm	28 mm
	8314ZN	Glas-Wand 90°	31 mm	28 mm
	8315ZN	Glas-Glas 90°	32 mm	29 mm
FLAMEA pro	8340ZN	Glas-Wand 90°	mit 8861KU0-8 - 33 mm	31 mm
	8346ZN	Glas-Wand 90°	mit 8861KU0-8 - 33 mm	31 mm
	8342ZN	Glas-Glas 180°	mit 8861KU0-8 - 28 mm	25 mm
			mit 8845KU0-8K - 28 mm	
			mit 8857KU0-8 - 28 mm	
	8315ZN	Glas-Glas 90°	34 mm	31 mm
FLAMEA+	8130ZN	Glas-Wand 90°	mit 8861KU0-8 - 19 mm	16 mm
	8134ZN	Glas-Wand 90°	mit 8861KU0-8 - 19 mm	16 mm
	8133ZN	Glas-Wand 180°	mit 8861KU0-8 - 19 mm	16 mm
			mit 8862KU0-8 - 19 mm	
	8132ZN	Glas-Glas 180°	mit 8861KU0-8 - 16 mm	13 mm
			mit 8857KU0-8 - 16 mm	
	8131ZN	Glas-Glas 135°	mit 8861KU0-8 - 15 mm	12 mm
			mit 8860KU0-8 - 15 mm	
	8136ZN	Glas-Glas 90°	20 mm	17 mm
FARDELLO	8900ZN	Glas-Wand 90°	19 mm	16 mm
	8901ZN	Glas-Glas 180°	15,5 mm	12,5 mm
	8902ZN	Glas-Glas 90°	20 mm	17 mm
FLAMEA pro mini	8330ZN	Glas-Wand 90°	33 mm	31 mm
	8332ZN	Glas-Glas 180°	mit 8861KU0-8 - 28 mm	25 mm
			mit 8857KU0-8 - 28 mm	
			mit 8845KU0-8 - 28 mm	
	8334ZN	Glas-Glas 90°	mit 8861KU0-8 - 34 mm	31 mm
FLAMEA	8180ZN	Glas-Wand 90°	15,5 mm	15,5 mm
	8182ZN	Glas-Glas 180°	14,5 mm	11,5 mm
PAVONE	8390ZN	Glas-Wand 90°	19 mm	16 mm
	8391ZN	Glas-Wand 90°	19 mm	16 mm
	8392ZN	Glas-Glas 180°	mit 8857KU0-8 - 28 mm	16 mm
			mit 8845KU0-8 - 16 mm	

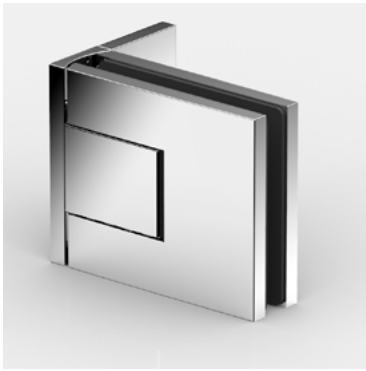
erhältliche **Oberflächen**




ZN5
glanzverchromt

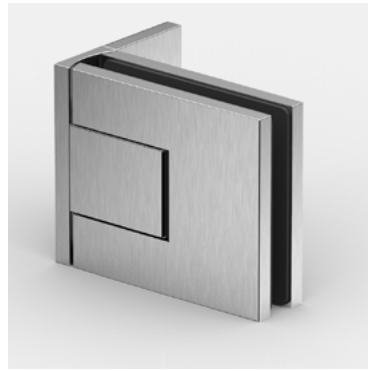

ZNPVD22
Edelstahloptik

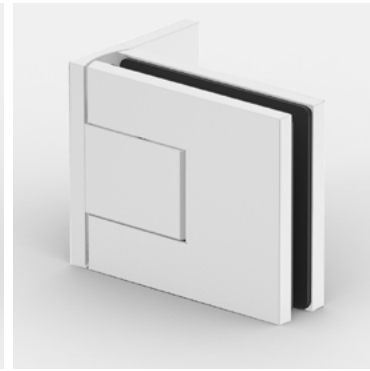

ZN134
weiß matt

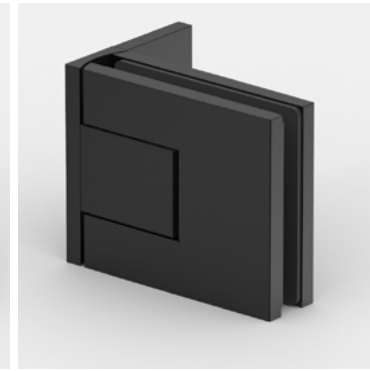

ZN135
tiefschwarz matt



ZNPVD39
Goldbronze
gebürstet



ZNPVD40
Goldoptik
gebürstet



ZNPVD41
Kupferoptik
gebürstet



ZNPVD42
Graphitmetall-Optik
gebürstet

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14









passende **Winkelverbinder**

für PONTERE+ (und FLINTER-pro) finden Sie ab Seite 72.

MADE
IN
GERMANY



PS SERVICE

PONTERE+
Duschpendeltürband

Unser Service für Sie!

Auf **www.pauli.de** finden Sie viele verschiedene Aufmaßblätter für alle Standard-Einbausituationen.



PONTERE+ – stilvolles Design, mühelose Montage

MADE IN GERMANY

Das neue PONTERE+ ist die zweite Generation unseres bewährten Klassikers. Es zeichnet sich durch zahlreiche Innovationen und Detailverbesserungen aus. Bei der Entwicklung der neuen Duschtürband-Serie stand eine effektive, schnelle und fachgerechte Montage im Fokus. Deshalb wird die Nullposition von außen präzise eingestellt. Die neue Kappentechnik ermöglicht eine werkzeuglose Montage und Demontage (z.B. im Servicefall). Neue, zeitgemäße Oberflächen, passend zu den Trends namhafter Badarmaturenhersteller, runden die hohe Qualität des Systems ab. Damit bietet PONTERE+ ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit und Servicefreundlichkeit für den Einsatz im Privat- oder Hotelbereich.

- **Tragfähigkeit (2 Bänder)**: max. zulässiges Gewicht: 50 kg, max. Türflügelbreite: 1000 mm
- Glasdicke: 6/8/10 mm
- **Öffnungswinkel des Bandes beidseitig 115° möglich**
- Pendeltürband: Glas–Wand / Glas–Glas
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen
- optimiert für die Montage ohne Dichtprofile
- minimierte Spaltmaße
- **Nulllage von außen** stufenlos verstellbar
  - **bessere Erkennung** der exakten Nulllage von außen
  - wiederholtes Eintreten in die Dusche entfällt
- **weitere Vorteile:**
  - Abdeckkappen überdecken alle Montageteile für eine leichte Pflege u. Reinigung
  - durch **großen Öffnungswinkel von bis zu 115°** sehr gut geeignet für den **barrierefreien Bereich**
- auf den letzten Zentimetern selbstschliessend
- **komfortable Montage durch innovative Kappentechnik**
- Anwendungsbereiche:
  barrierefreie Bäder, Objektbereiche/Wellnessbereich*
  (*nicht für Schwimmbad Umgebung)

Vielfalt an Beschlägen – Vielfalt an Möglichkeiten

MADE IN GERMANY



8314ZN Glas-Wand 90°



8307ZN Glas-Wand 90°



8310ZN Glas-Wand 180°



8308ZN Glas-Wand 135°



8312ZN Glas-Glas 180°



8315ZN Glas-Glas 90°



8311ZN Glas-Glas 135°



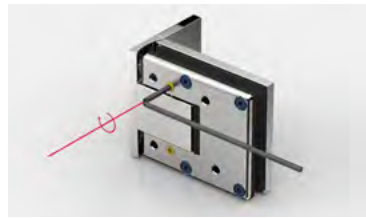
8316ZN Glas-Wand 90°



8303ZN verstellbare Winkel-verbinder 100-140°



innovative Kappentechnik



Nulllageneinstellung





- **montagefreundlich - effektiv, schnell und professionell:**
  - abnehmbare Abdeckkappen einfach wieder aufsteckbar
  - Schrauben mit TX 30
  - Nulllage einfach und von außen einstellbar (siehe auch Seite 45)

- auch als **Sauna-Beschlag lieferbar** (siehe Seite 362)

Multifunktion - Duschtürband - Serie

MADE IN GERMANY





8314ZN Glas-Wand 90°



8352ZN Glas-Glas 180°

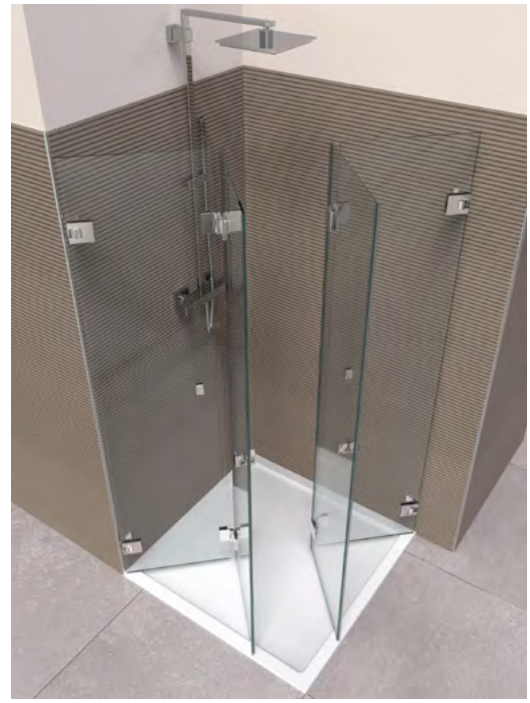
- **Faltanlagen** in Kombination mit **FLINTER-pro** moglich

In der Kombination mit **FLINTER pro**, einem einseitig öffnenden Duschtürband mit Nulllageneinstellung, können auch Faltanlagen realisiert werden (z.B. für beengte Raumverhältnisse im Bad, zum leichteren Putzen der Dusche etc.)

Multifunktion - Duschtürband - Serie

MADE IN GERMANY





- **Faltanlagen** in Kombination mit **FLINTER-pro** möglich



technische Details

MADE IN GERMANY





- **vergrösserter Öffnungswinkel:**
  Die Bandserie kann beidseitig bis 115° geöffnet werden und ist damit sehr gut für den barrierefreien Bereich geeignet.

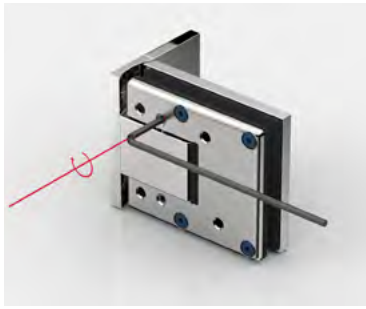
technische Details

MADE IN GERMANY







- **Nulllageneinstellung**
  - präzise **von außen** einstellbar und bessere Erkennung der exakten Nulllage
  - Türflügel/Seitenteil - **Flucht von außen schneller erkennbar**
  - wiederholtes Eintreten in die Dusche entfällt




8314ZN

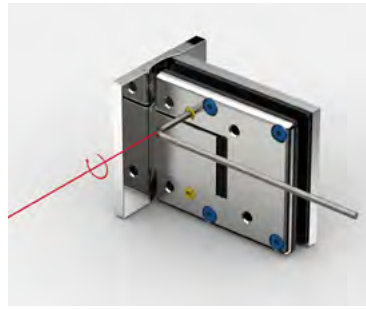

8313ZN

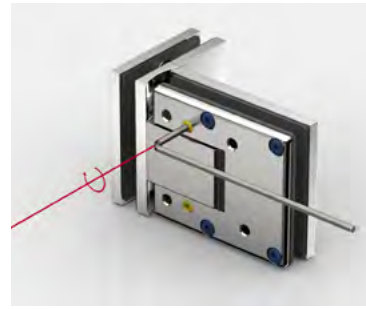

8315ZN

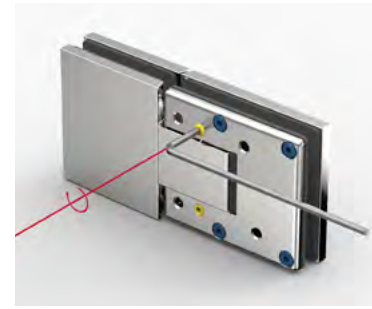


8312ZN

- **Nulllageneinstellung**
  - Nulllage einstellbar bei augerichtetem Türflügel und aufgesteckten Dichtprofilen
  - Einstellung des Schließpunktes auch bei nicht rechtwinkligen Wänden

8314ZN Glas-Wand 90°

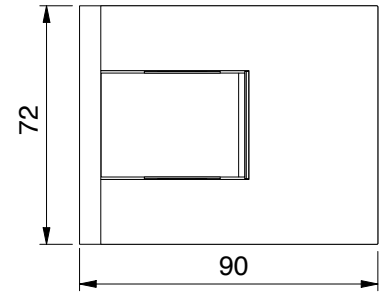MADE IN GERMANY





Merkmale

beidseitig max. 115° öffnend, einseitige Befestigungslasche, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen,
Tragfähigkeit (2 Bänder) 50 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

Art.-Nr.	Glasdicke
8314__	6*/8/10* mm




Oberfläche

	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

***Wichtig**

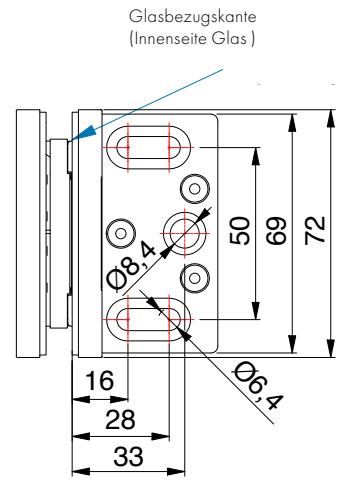Bei Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET12 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.






Die 3. Befestigungsbohrung verhindert das Verdrehen der Beschläge auf der Wand.
Das Duschband ist so konstruiert, dass diese Bohrung mit einem 8mm Bohrer im montierten Zustand ausgeführt werden kann

8314ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY




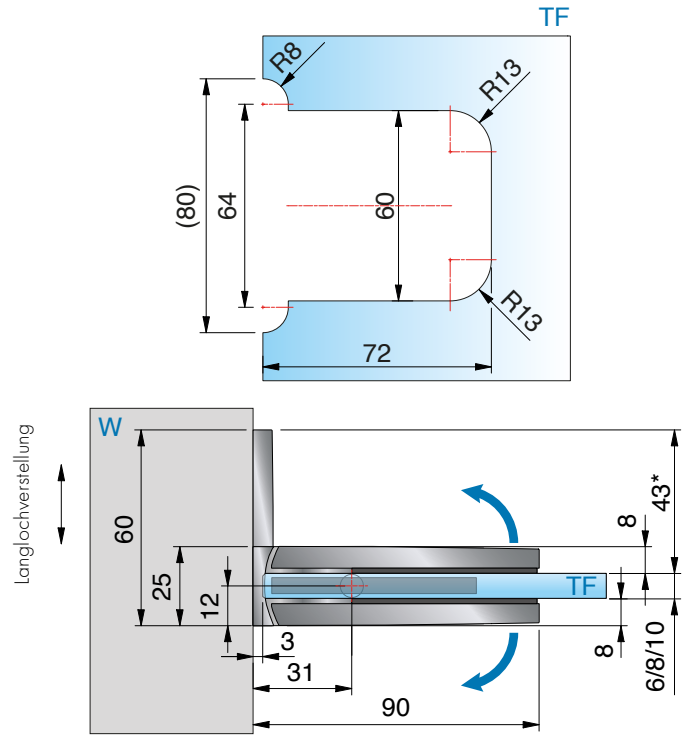ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm





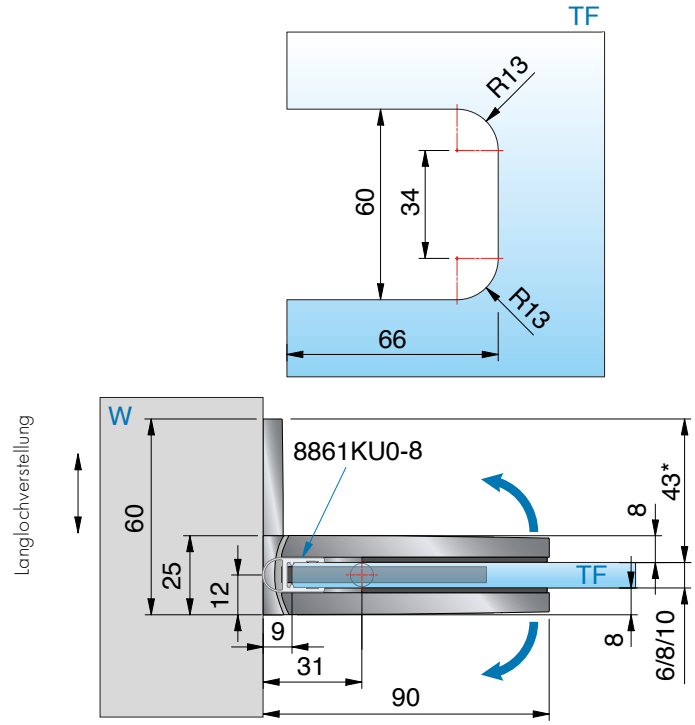mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm




ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8313ZN Glas-Wand 90°

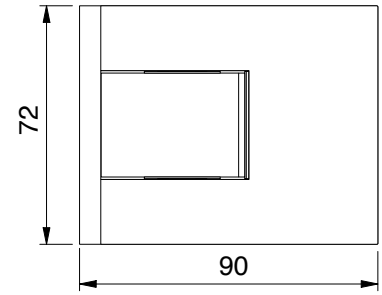MADE IN GERMANY





Merkmale

beidseitig max. 110° öffnend, beidseitige Befestigungslasche, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen,
Tragfähigkeit (2 Bänder) 50 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)


Art.-Nr.	Glasdicke
8313__	6*/8/10* mm



***Wichtig**

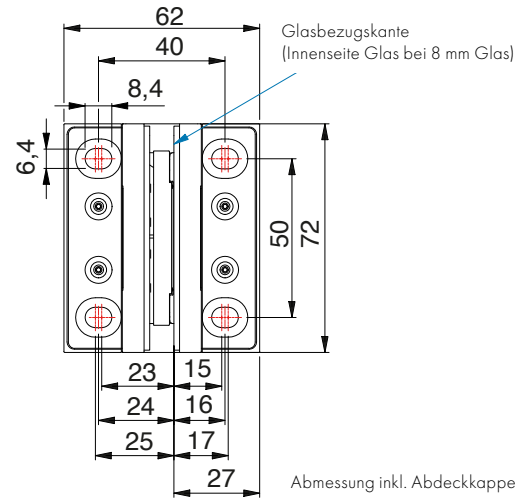Bei Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET12 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet






8313ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY



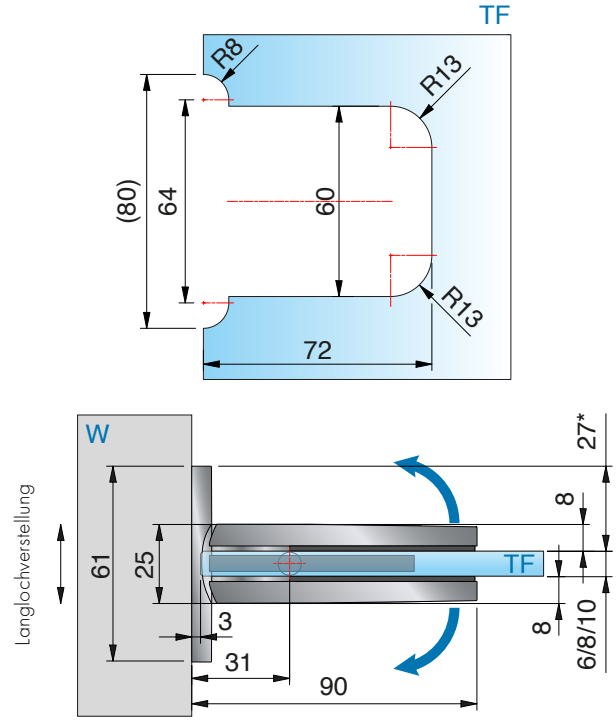
ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm





mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), * Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

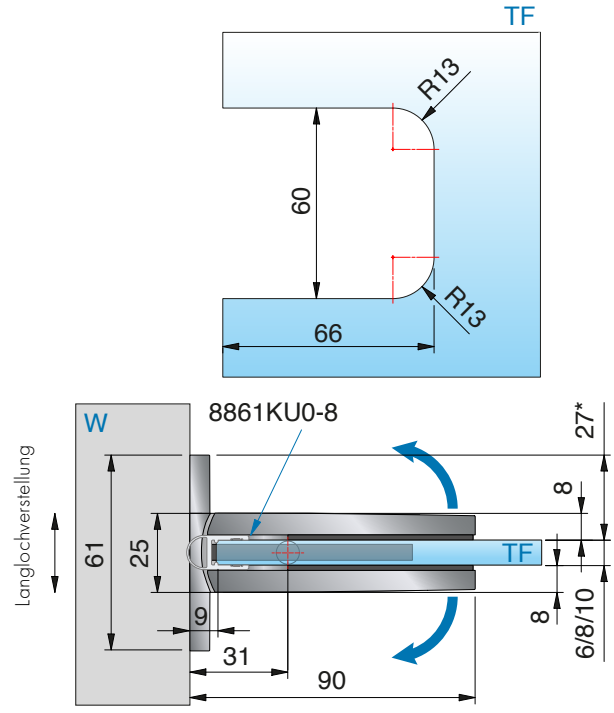

8307ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY

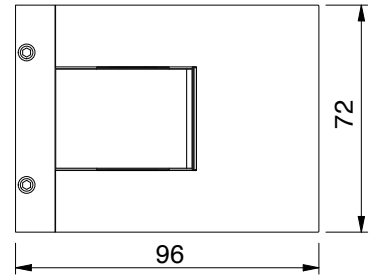


PONTERE+ 8307ZN Für schmale Wände.
Überall, wo eine Befestigung
mit einer Befestigungslasche nicht möglich ist.
(Türflügel max. 35 kg und Breite max. 700mm)

8307ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY





Merkmale


beidseitig max. 115° öffnend, ohne Befestigungslasche, 3 mm höhenverstellbar, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, Tragfähigkeit (2 Bänder) 35 kg (max. Türflügelbreite 700 mm)

***Wichtig**

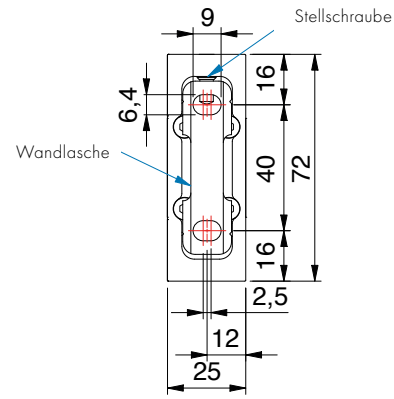Bei Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET12 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

Art.-Nr.		Glasdicke
8307__		6*/8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

IN VORBEREITUNG







8307ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY





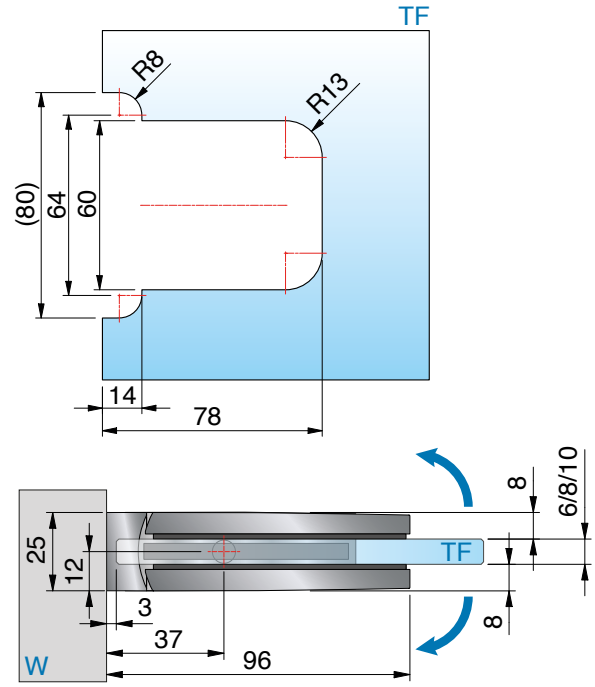
Das Duschtürband muss unbedingt beim Öffnen gegen **Überdrücken** geschützt werden

8307ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY




ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm





mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

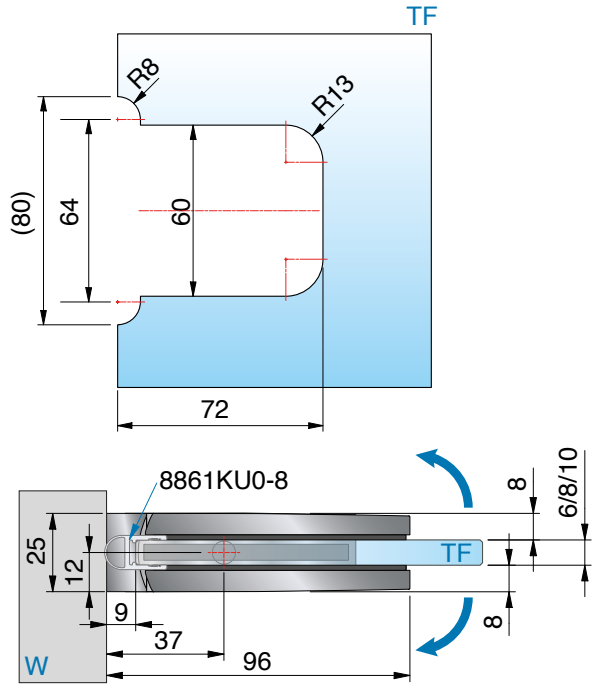

8308ZN Glas-Wand 135°

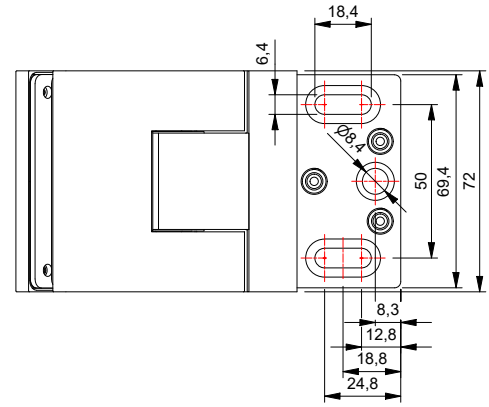MADE IN GERMANY





Merkmale

beidseitig max. 115° öffnend, ohne Befestigungslasche, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, Tragfähigkeit (2 Bänder) 50 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

Art.-Nr.		Glasdicke
8308__		6*/8/10* mm

Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

IN VORBEREITUNG

***Wichtig**

Bei Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET12 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

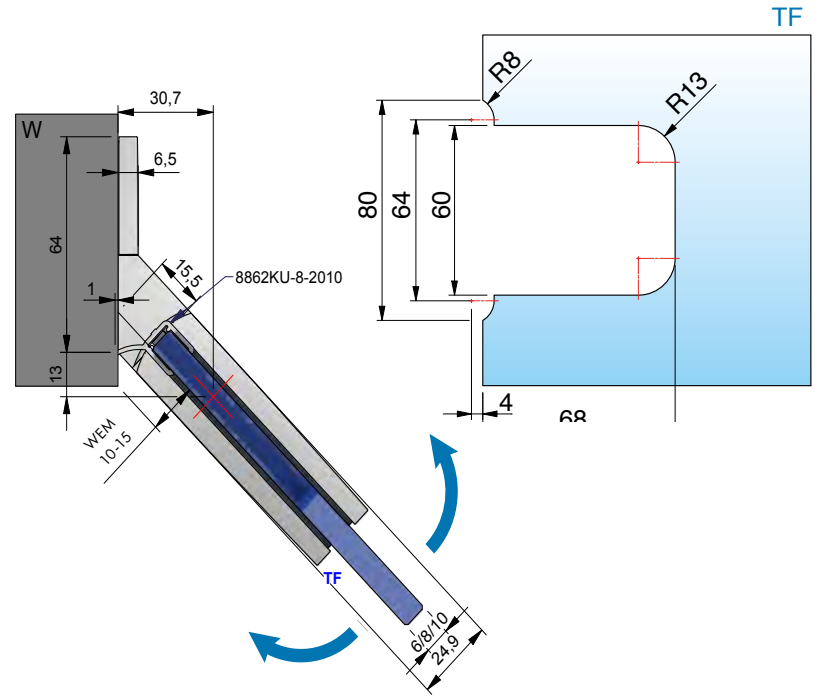




8308ZN Glas-Wand 135°


MADE IN GERMANY





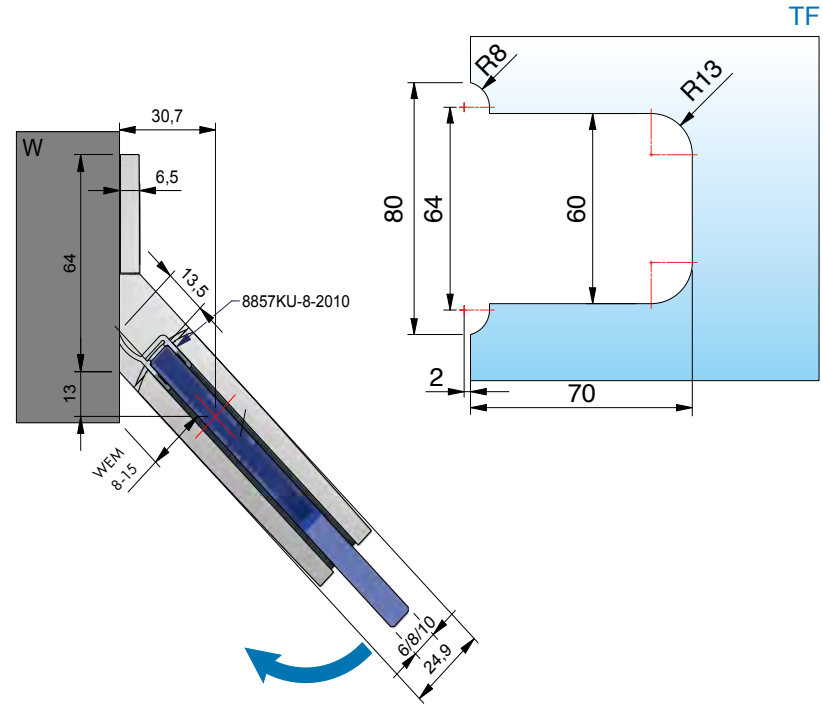mit Dichtprofil 8862KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm






mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm, einseitig min. 45° öffnend

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand | WEM = Wanneneinrückmaß

8310ZN Glas-Wand 180°

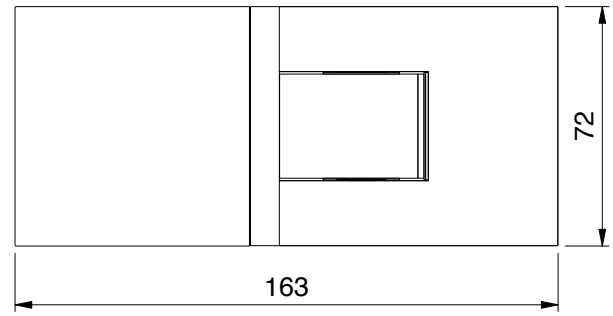MADE IN GERMANY





Art.-Nr.	Glasdicke
8310__	6*/8/10* mm

Oberfläche

	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

IN VORBEREITUNG

Merkmale
beidseitig max. 115° öffnend, einseitige Befestigungslasche, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen,
Tragfähigkeit (2 Bänder) 50 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

***Wichtig**
Bei Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET12 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

Achtung:
Auch mit gedrehter Wandlasche für vorgesetzte Montage erhältlich **(8310-V)**

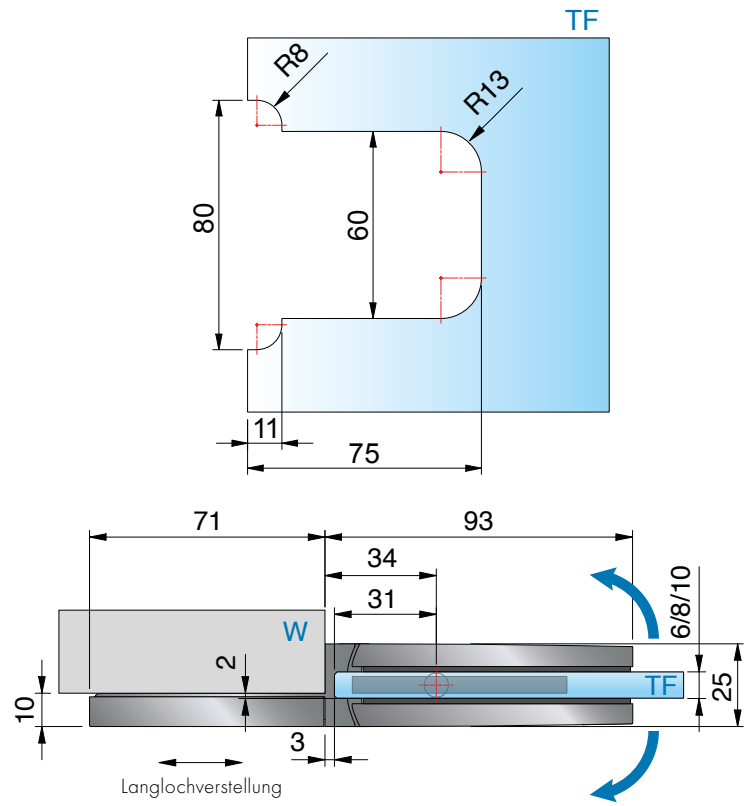


8310ZN Glas-Wand 180°


MADE IN GERMANY



ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm



Langlochverstellung

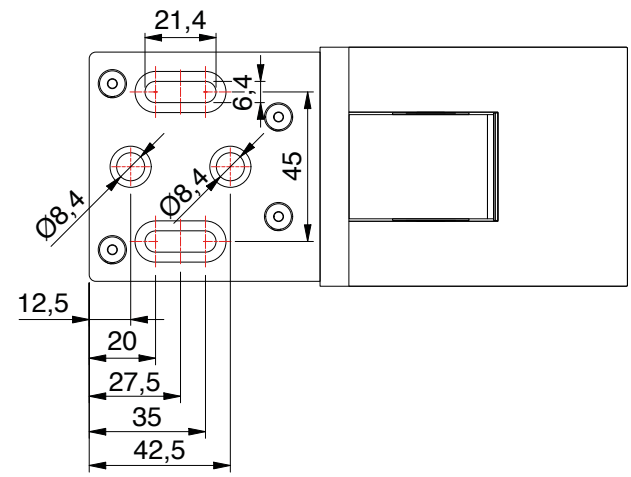


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8310ZN Glas-Wand 180°

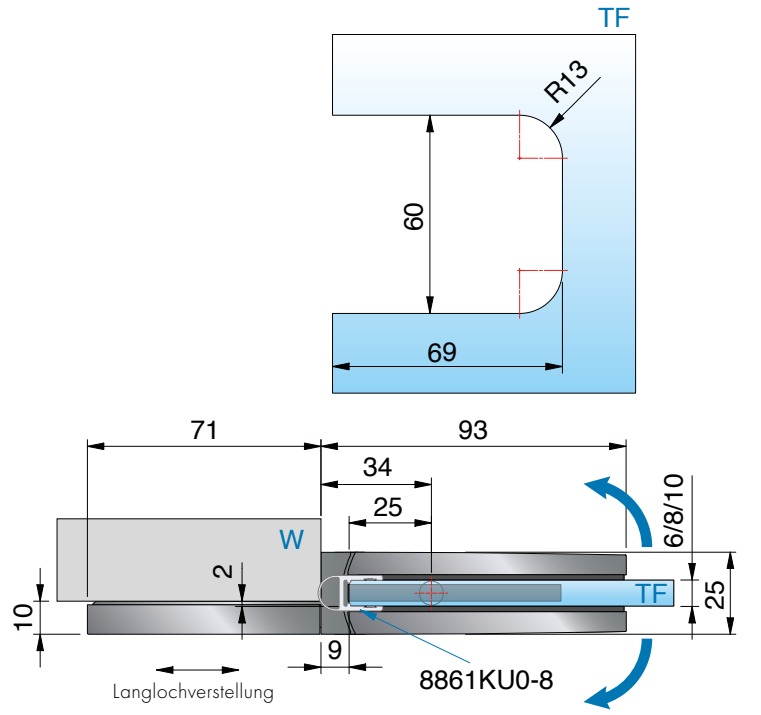MADE IN GERMANY






mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), * Glasbearbeitung für 8 mm



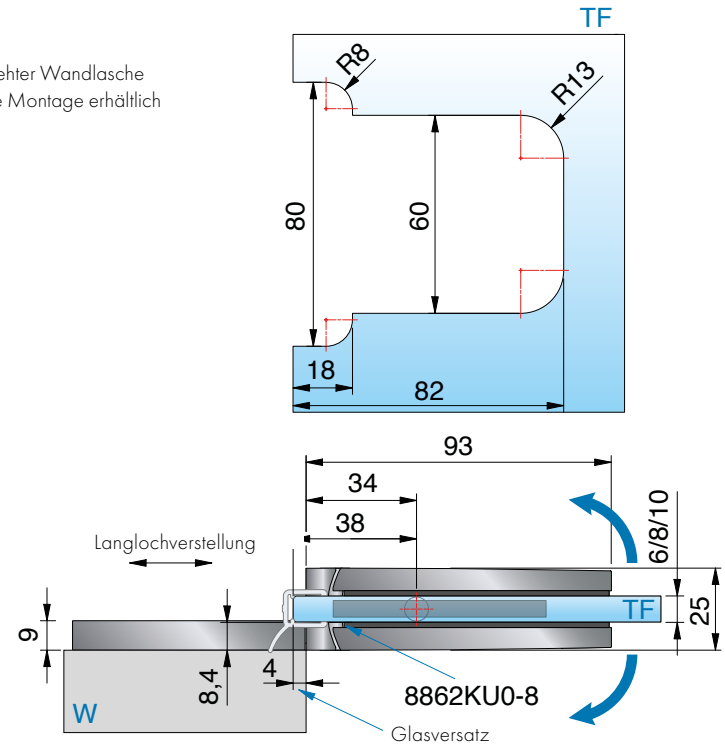Achtung:
Auch mit gedrehter Wandlasche für vorgesetzte Montage erhältlich **(8310-V)**



mit Dichtprofil 8862KU0-8-2010 (2500), * Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8310ZN Glas-Wand 180°

MADE IN GERMANY

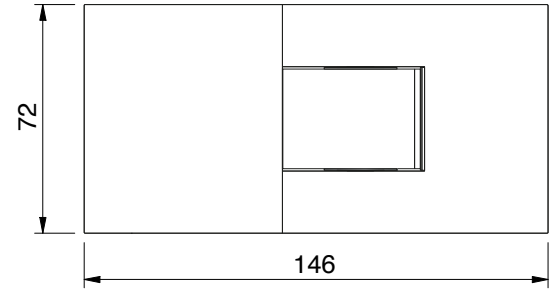


vergrösserter Öffnungswinkel: Das Band kann beidseitig bis max. 115° geöffnet werden und ist damit sehr gut für den barrierefreien Bereich geeignet.

8312ZN Glas-Glas 180°

MADE IN GERMANY





Merkmale
beidseitig max. 115° öffnend, stufenlose Nulllagen-Einstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, Tragfähigkeit (2 Bänder) 50 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

Art.-Nr.		Glasdicke
8312__		6*/8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

***Wichtig**
Bei Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET11 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

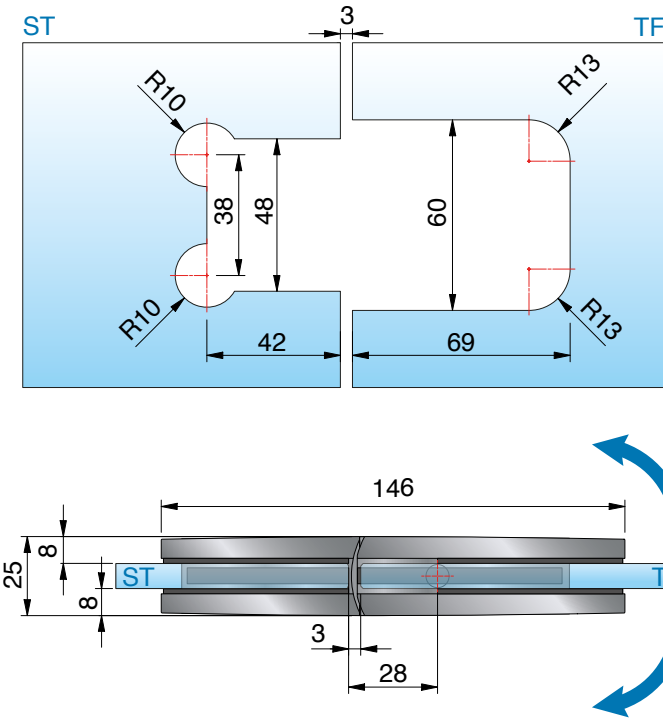


vergrösserter Öffnungswinkel:
Das Band kann beidseitig bis max. 115° geöffnet werden und ist damit sehr gut für den barrierefreien Bereich geeignet.

8312ZN Glas-Glas 180°


MADE IN GERMANY





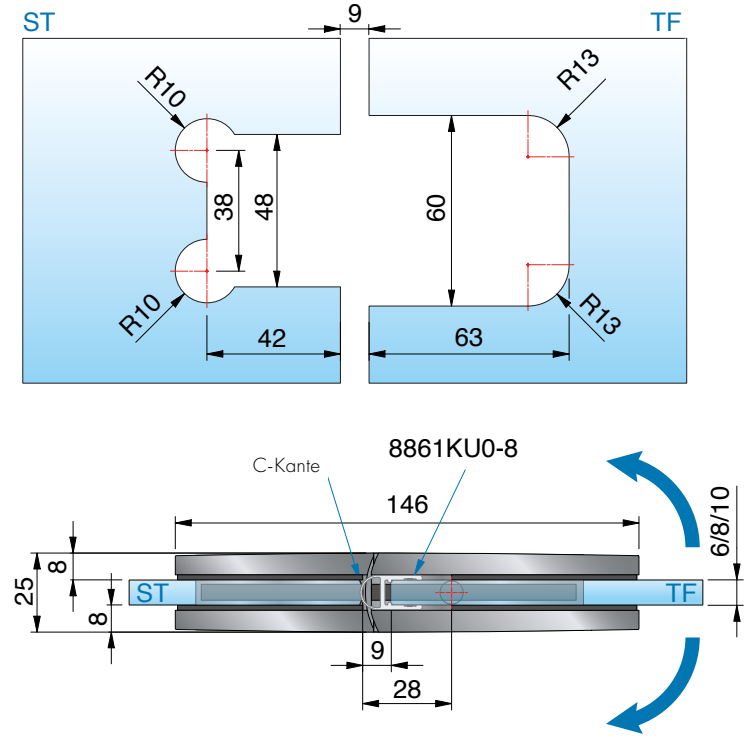ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm






mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8312ZN Glas-Glas 180°

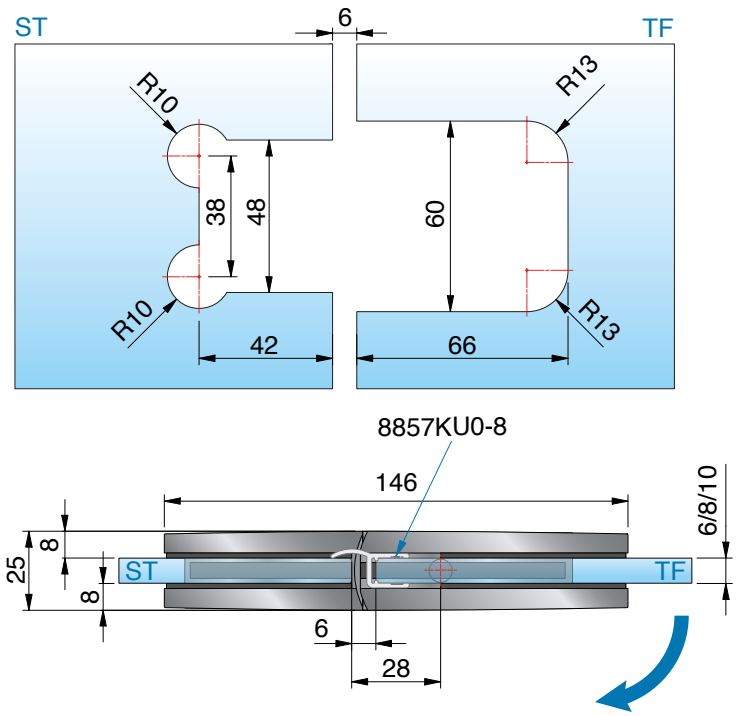
MADE IN GERMANY





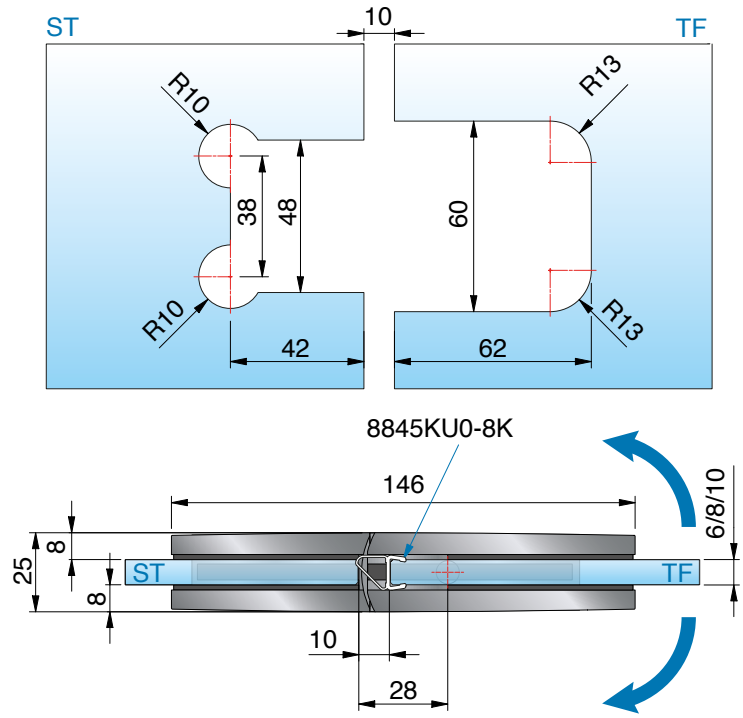mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010(2500), *Glasbearbeitung für 8 mm





mit Dichtprofil 8845KU0-8K-2500*(kurzer Glaseinstand),
*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8312ZN Glas-Glas 180°

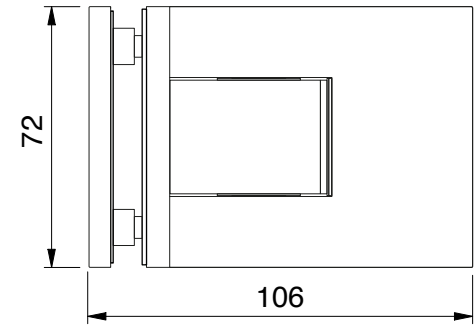
MADE IN GERMANY



8315ZN Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY





Merkmale

beidseitig max. 115° öffnend, mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, Tragfähigkeit (2 Bänder) 50 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

Art.-Nr.	Glasdicke
8315__	6*/8/10* mm



Oberfläche:

	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

***Wichtig**

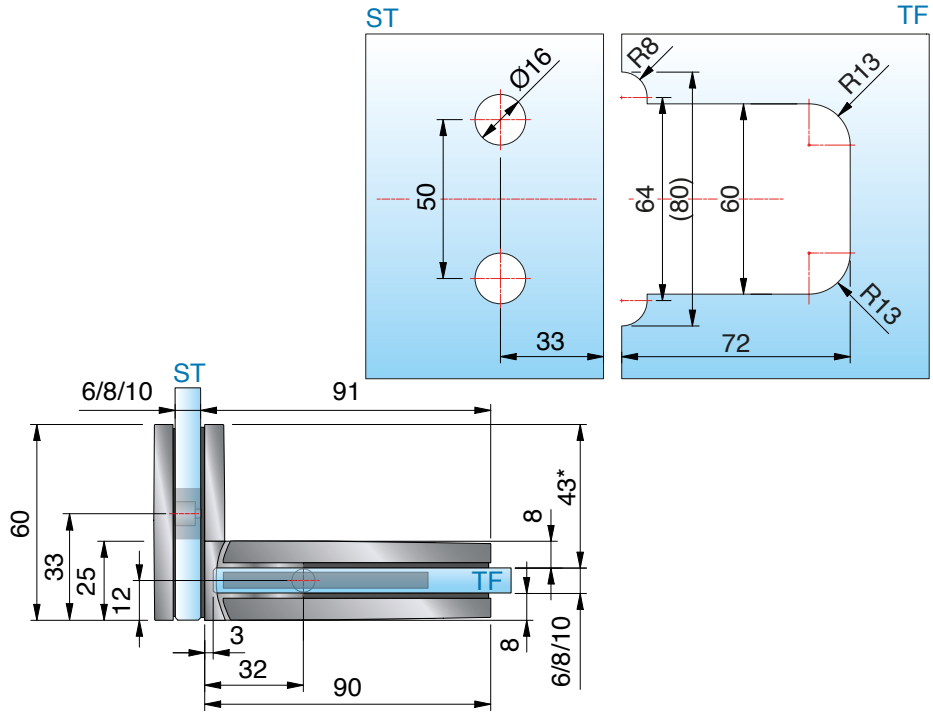
Bei Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET12 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.



8315ZN Glas-Glas 90°


MADE IN GERMANY





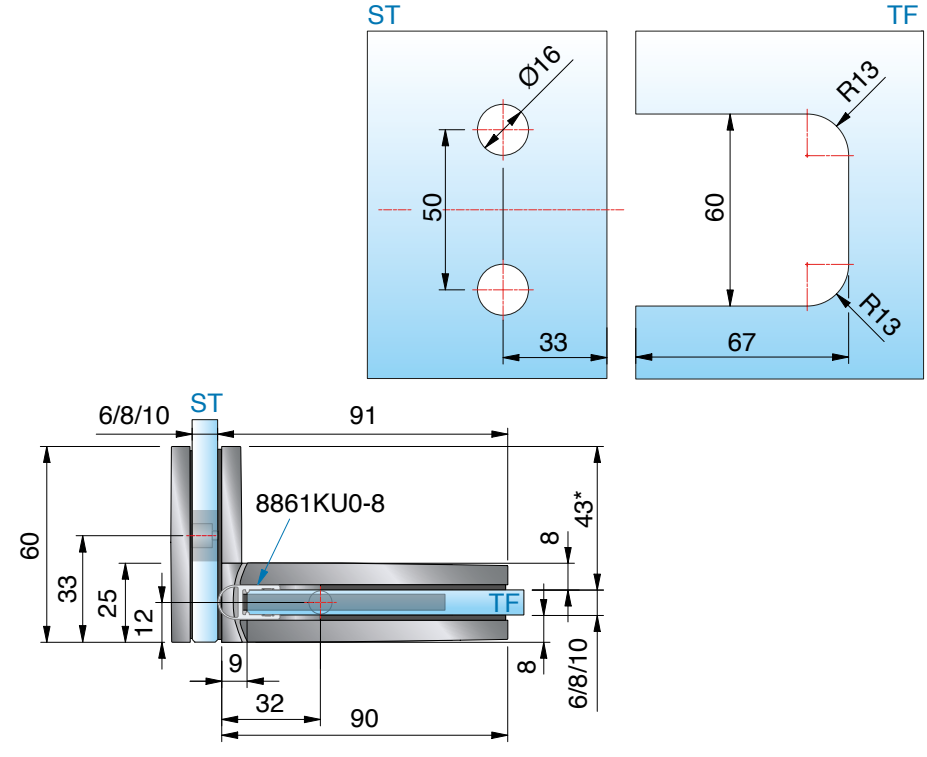ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm






mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand


8315ZN Glas-Glas 90°

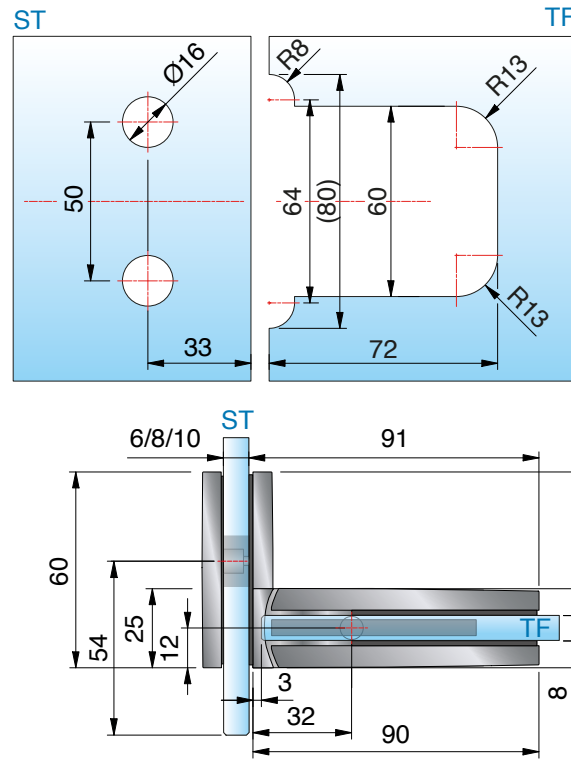MADE IN GERMANY





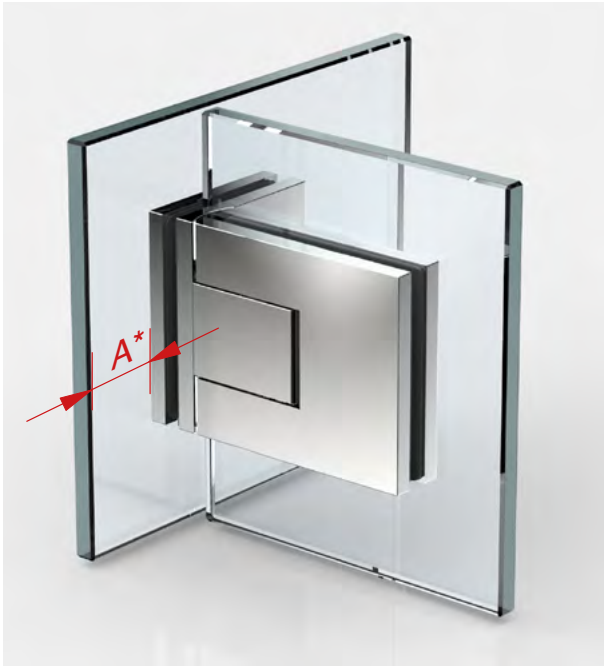ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm,
30 mm eingerückt







Beim Beschlag Glas-Glas 90° werden nur Glasbohrungen im Seitenteil benötigt. Dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A) kann selbst bestimmt werden.

8315ZN Glas-Glas 90°

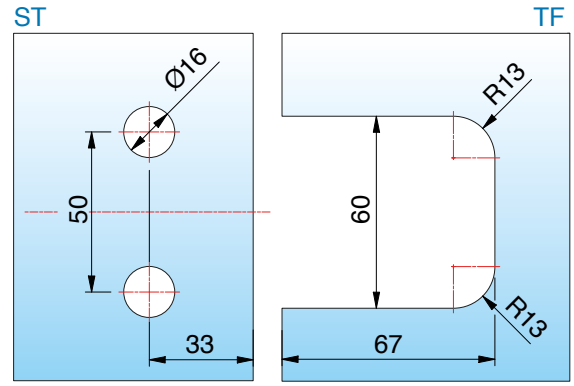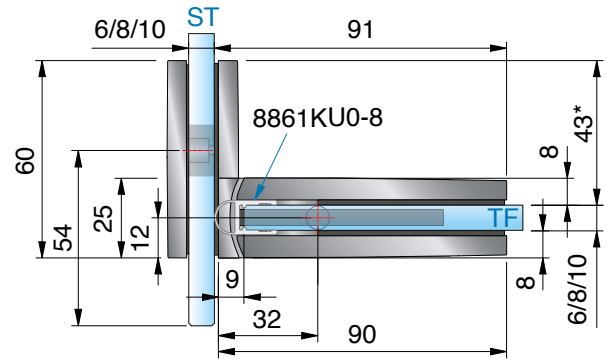MADE IN GERMANY








mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm, 30 mm eingerückt

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8311ZN Glas-Glas 135°

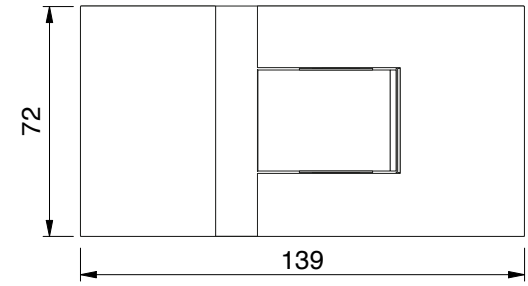MADE IN GERMANY





Art.-Nr.	Glasdicke
8311__	6*/8/10* mm

Oberfläche:

ZN5	glanzverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZN134	weiß matt
ZN135	tiefschwarz matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

IN VORBEREITUNG

Merkmale
beidseitig max. 115° öffnend, mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, Tragfähigkeit (2 Bänder) 50 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

***Wichtig**
Bei Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET11 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.



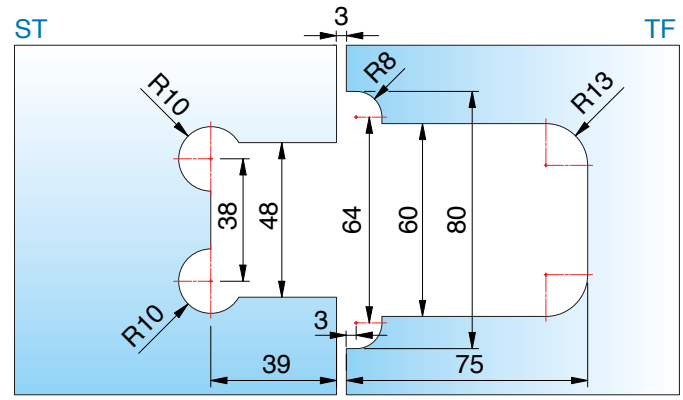
8311ZN Glas-Glas 135°

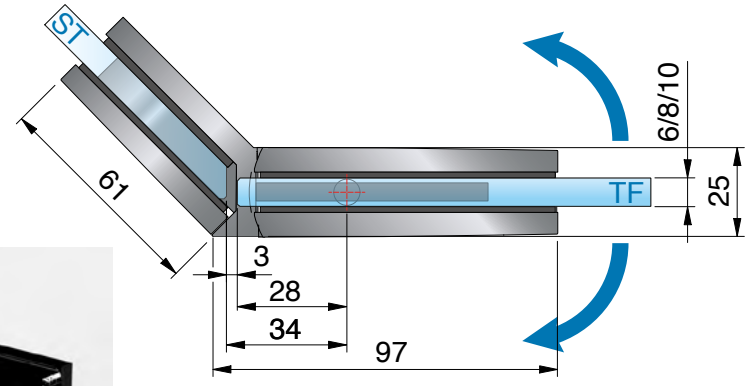
MADE IN GERMANY



ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm

Glasbearbeitung für 8 mm
glass processing for 8 mm







ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

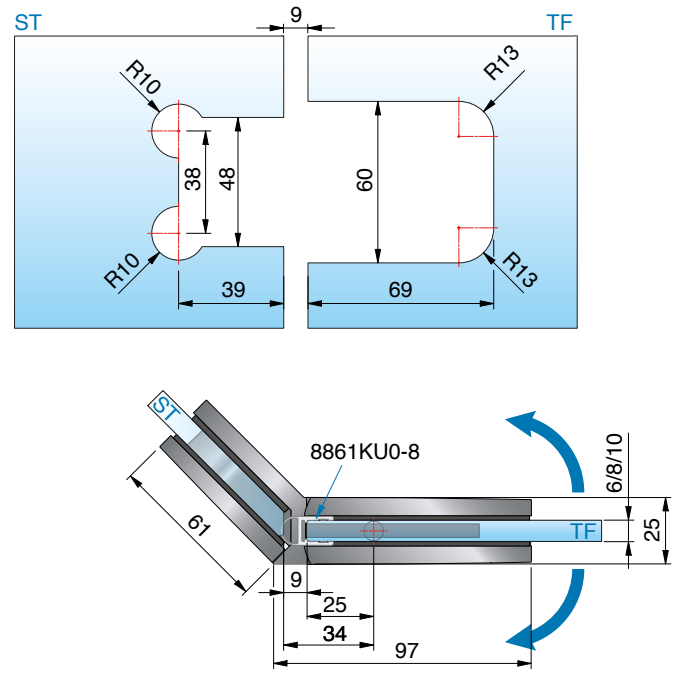
8311ZN Glas-Glas 135°

MADE IN GERMANY



mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm


Glasbearbeitung für 8 mm
glass processing for 8 mm





mit Dichtprofil 8860KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm

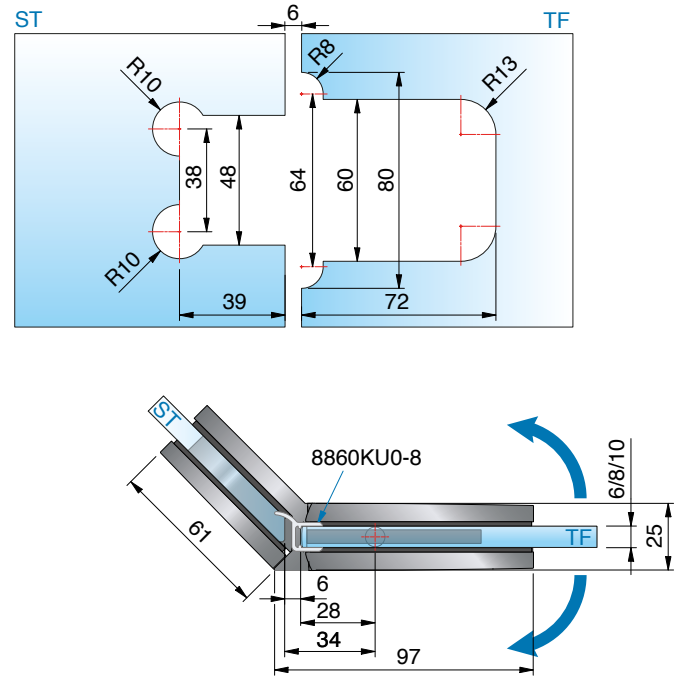Glasbearbeitung für 8 mm
glass processing for 8 mm



ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

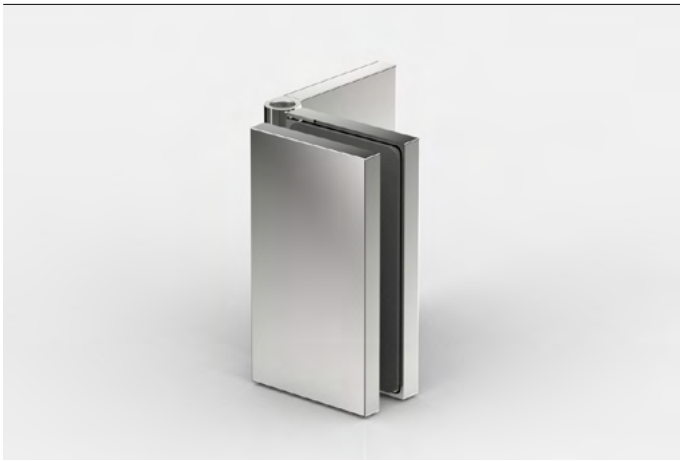
8311ZN Glas-Glas 135°


MADE IN GERMANY



8302ZN Glas-Wand 90° - verstellbar

MADE IN GERMANY






Merkmale
Wandbefestigung mit Langlochverstellung, mit Abdeckkappe, Winkelgradzahl stufenlos verstellbar von 60° – 100°
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

Art.-Nr.	Glasdicke
8302__	6/8/10 mm


Oberfläche:


	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

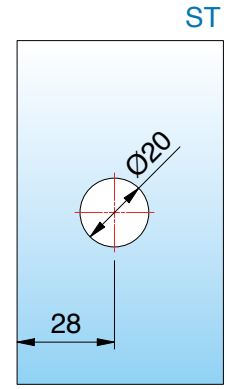IN VORBEREITUNG



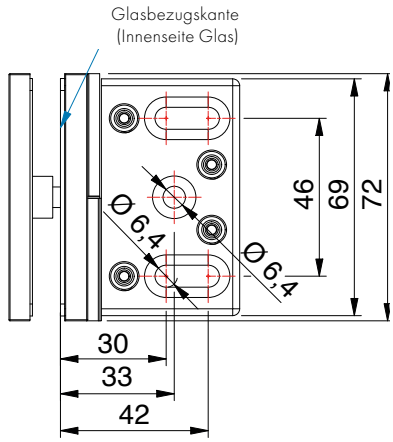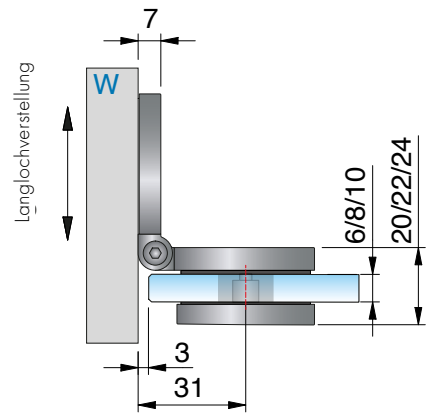Bohrungen Ø 20 mm
*Glasbearbeitung für 8 mm
Bei unterschiedlichen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel oder der Bohrungsabstand entsprechend der Tabelle auf S. 73.





ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8302ZN Glas-Wand 90° - verstellbar

MADE IN GERMANY





Ausgleich von schrägen Wänden von 60° – 100° mit dem verstellbaren Winkelverbinder




Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8302ZN

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
60°	37 mm	30°	-
65°	35 mm	25°	-
70°	34 mm	20°	-
75°	32 mm	15°	-
80°	31 mm	10°	-
85°	29 mm	5°	-
90°	28 mm	ohne Gehrung	Bohrung geschlitzt
95°	28 mm	5°	Bohrung geschlitzt
100°	27 mm	10°	Bohrung geschlitzt


8316ZN Glas-Wand 90° - starr

MADE IN GERMANY





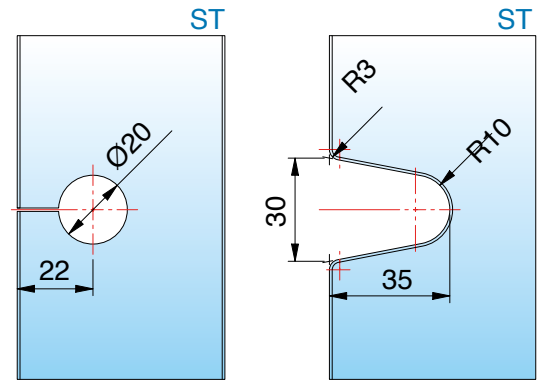Merkmale
Wandbefestigung mit Langlochverstellung, mit Abdeckkappe




Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35
Glasbearbeitung für 6/8/10 mm


Art.-Nr.		Glasdicke
8316__		6/8/10 mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet



ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

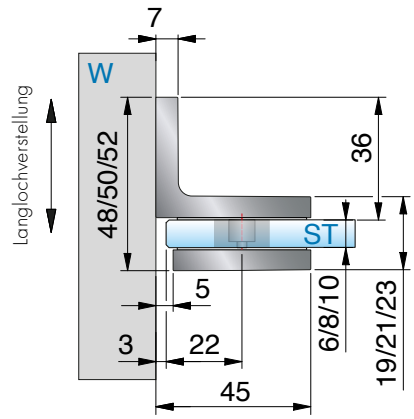


Glasbezugskante
(Innenseite Glas)

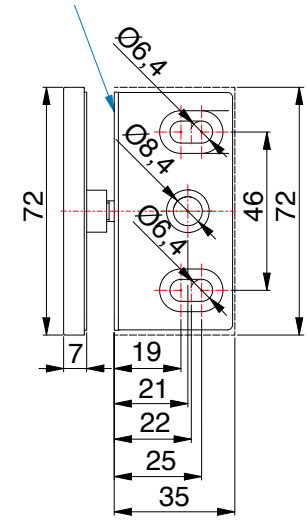

8318ZN Glas-Wand 180° - starr

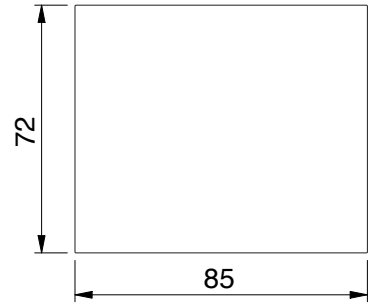MADE IN GERMANY







Merkmale
Wandbefestigung mit Langlochverstellung, mit Abdeckkappe

Art.-Nr.		Glasdicke
8318__		6/8/10 mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet


ST



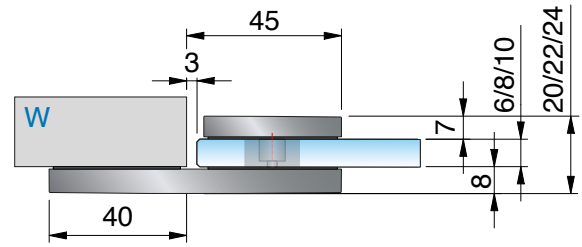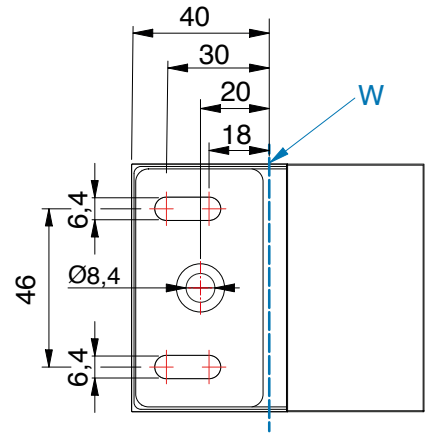Bohrung Ø 20 mm
Glasbearbeitung für 6/8/10 mm








ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8303ZN Glas-Wand 135° - verstellbar

MADE IN GERMANY








Merkmale
Wandbefestigung mit Langlochverstellung, mit Abdeckkappe, Winkelgradzahl stufenlos verstellbar von 100° – 140°
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

Art.-Nr.		Glasdicke
8303__		6/8/10 mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

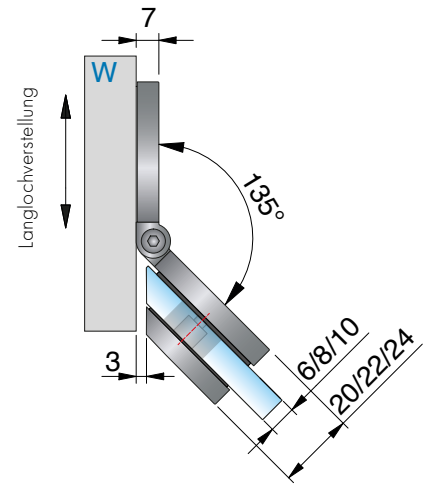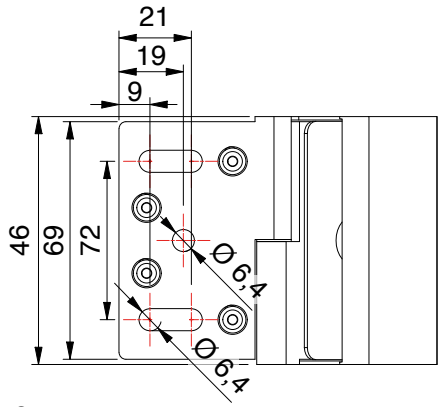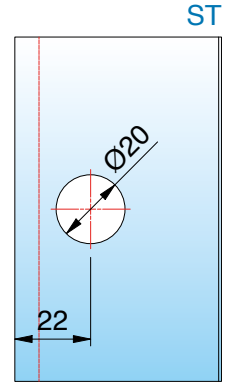IN VORBEREITUNG







Bohrungen Ø 20 mm
*Glasbearbeitung für 8 mm
Bei unterschiedlichen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel oder der Bohrungsabstand entsprechend der Tabelle auf S. 77.

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8303ZN Glas-Wand 135° - verstellbar

MADE IN GERMANY





Ausgleich von schrägen Wänden von 100° – 140° mit dem verstellbaren Winkelverbinder




Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8303ZN

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
100°	27 mm	10°	-
105°	26 mm	15°	-
110°	26 mm	20°	-
115°	25 mm	25°	Bohrung geschlitzt
120°	24 mm	30°	Bohrung geschlitzt
125°	24 mm	35°	Bohrung geschlitzt
130°	23 mm	40°	Bohrung geschlitzt
135°	22 mm	45°	Bohrung geschlitzt
140°	20 mm	50°	Bohrung geschlitzt

8317ZN Glas-Glas 90° - starr

MADE IN GERMANY






Merkmale


verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.


Art.-Nr.		Glasdicke
8317__		6*/8/10* mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

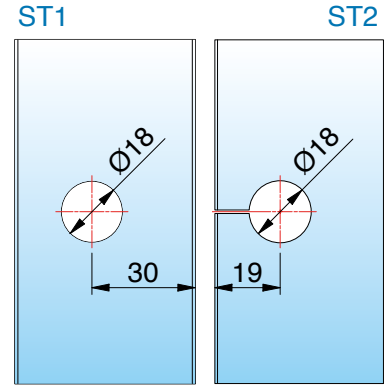


Glasbearbeitung für 6/8/10 mm

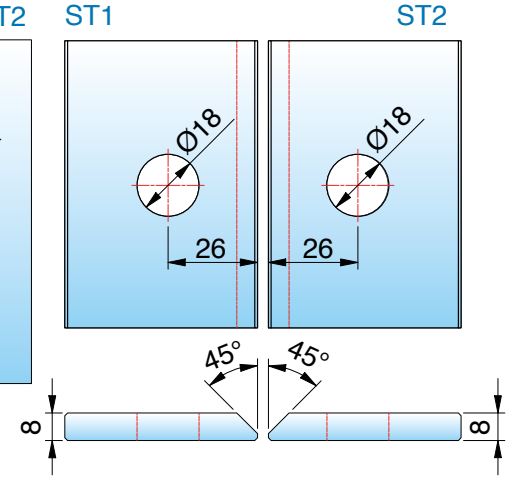



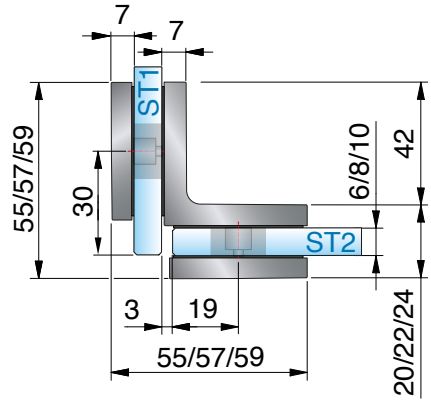

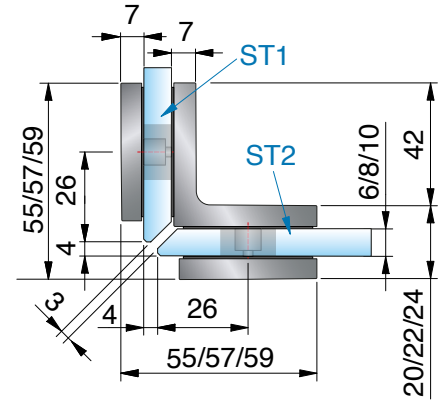


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8319ZN Glas-Glas 180° - starr

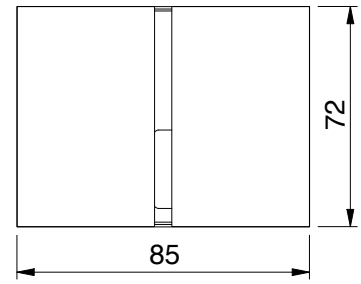
MADE IN GERMANY






Merkmale
verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

Art.-Nr.		Glasdicke
8319__		6*/8/10* mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

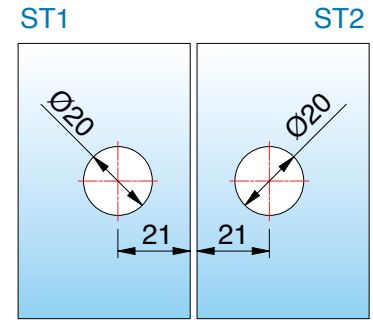

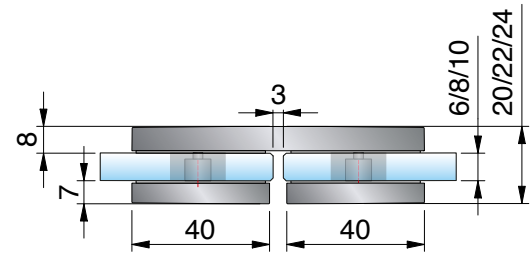Bohrung Ø 20 mm
Glasbearbeitung für 6/8/10 mm






ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8301ZN Glas-Glas 180° - beweglich

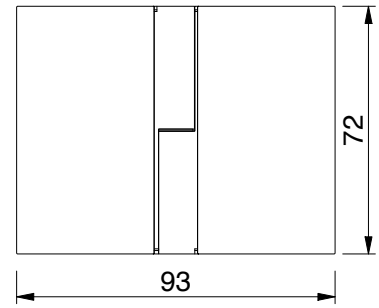MADE IN GERMANY






Merkmale

Stufenlos von 80°-180° verstellbar, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.


Art.-Nr.		Glasdicke
8301__		6*/8/10* mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet


IN VORBEREITUNG


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

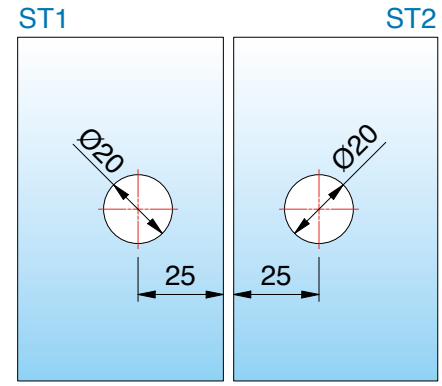

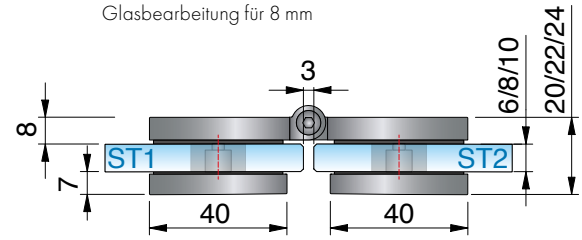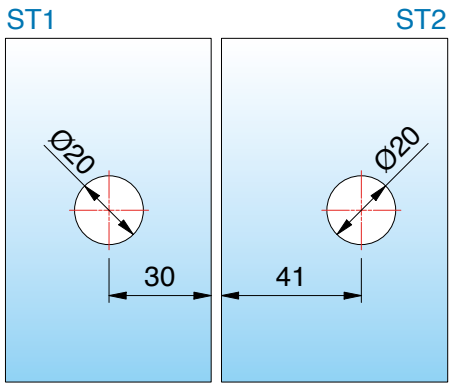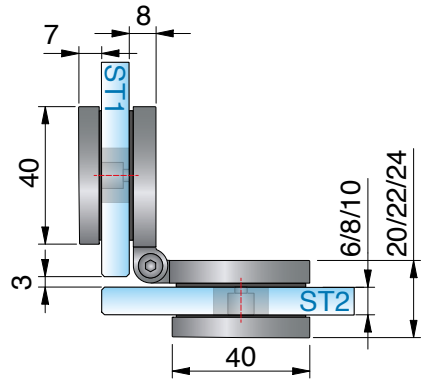Bohrungen Ø 20 mm
Glasbearbeitung für 8 mm








8301ZN Glas-Glas 180° - beweglich

MADE IN GERMANY





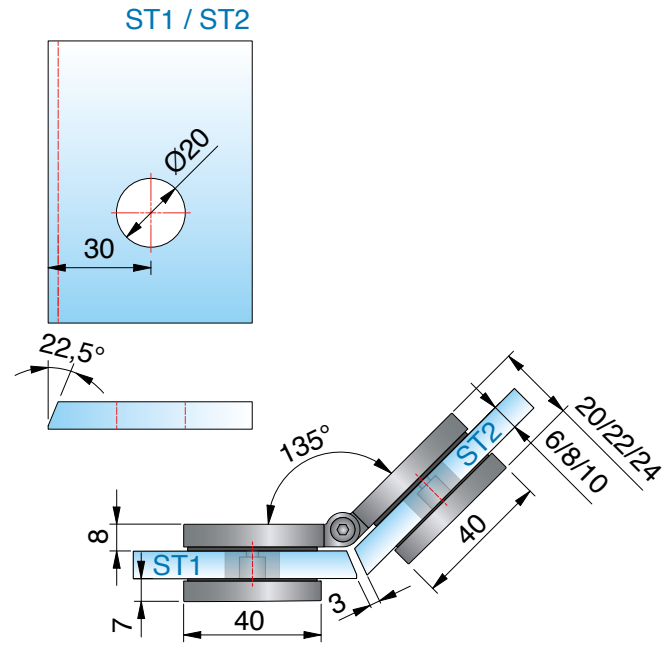Ausgleich von schrägen Gläsern von 80° – 180° mit dem verstellbaren Winkelverbinder




Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8301ZN

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
80°	40 mm	50°	-
85°	38 mm	47,5°	-
90°	37 mm	45°	-
95°	36 mm	42,5°	-
100°	35 mm	40°	-
105°	35 mm	37,5°	-
110°	34 mm	35°	-
115°	33 mm	32,5°	-
120°	32 mm	30°	-
125°	31 mm	27,5	-
130°	31 mm	25°	-
135°	30 mm	22,5°	-
140°	30 mm	20°	-
145°	29 mm	17,5°	-
150°	28 mm	15°	-
155°	28 mm	12,5°	-
160°	27 mm	10°	-
165°	27 mm	7,5°	-
170°	26 mm	5°	-
175v	25 mm	0°	Bohrung geschlitzt
180°	25 mm	0°	Bohrung geschlitzt


erhältliche **Oberflächen**



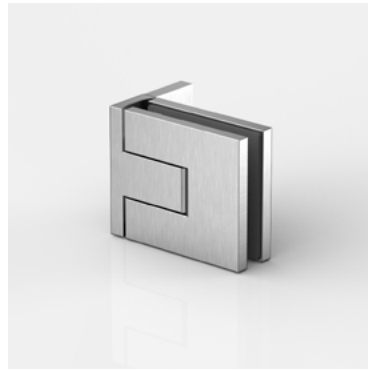ZN5
glanzverchromt



ZNPVD22
Edelstahloptik

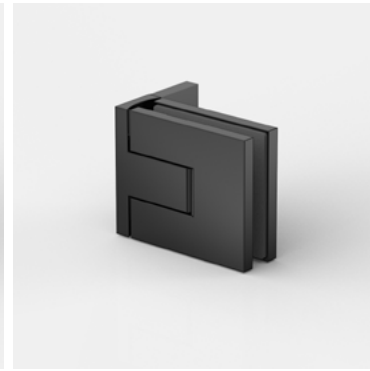


ZN135
tiefschwarz matt



ZNPVD39
Goldbronze
gebürstet



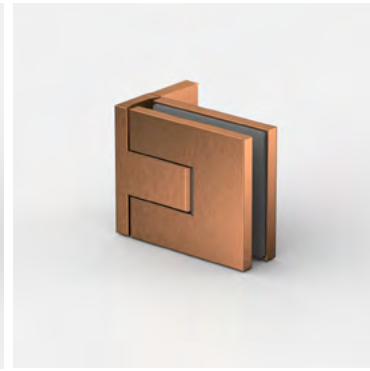ZNPVD40
Goldoptik
gebürstet



ZNPVD41
Kupferoptik
gebürstet



ZNPVD42
Graphitmetall-Optik
gebürstet

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14













passende **Winkelverbinder**

für FLAMEA pro finden Sie ab Seite 126.

MADE
IN
GERMANY



FLAMEA pro

Duschpendeltürband



FLAMEA pro – the next generation of our classic

MADE IN GERMANY

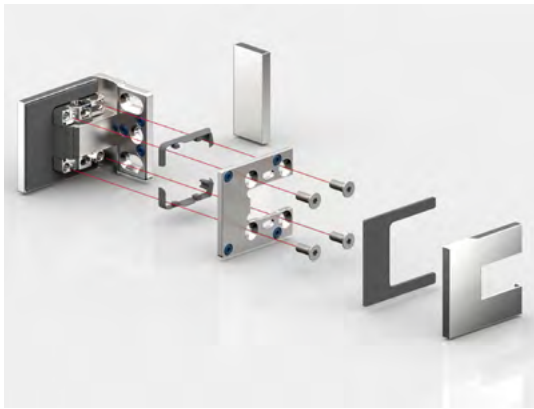
Flamea pro repräsentiert die nächste Generation unseres renommierten Duschtür Bandes Flamea+.
Durch konsequente Weiterentwicklung und die Implementierung unserer umfassenden Erfahrungen als führender Duschbeschlagshersteller gewährleisten wir höchste technische Standards.
Das Ergebnis ist ein Produkt, das sich durch noch mehr Zuverlässigkeit, Robustheit und Langlebigkeit auszeichnet. Der Montagekomfort wurde in vielen Details weiter optimiert, um eine noch einfachere, zuverlässigere und kosteneffizientere Installation zu ermöglichen.

Das zeitlose, puristische Design vereint höchste ästhetische Ansprüche mit maximaler Benutzerfreundlichkeit und setzt neue Maßstäbe in der Dusch- und Saunabereichgestaltung.

- Tragfähigkeit (2 Bänder): max. zulässiges Gewicht: 47 kg, max. Türflügelbreite: 1000 mm
- Glasdicke: 8/10 mm
- Pendeltürband: Glas–Wand / Glas–Glas
- passende Winkelverbinder
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen
- optimiert für die Verbauung auch ohne Dichtprofile
- beidseitig 97° Öffnungswinkel für mehr Komfort
- minimierte Spaltmaße
- auf den letzten Zentimetern selbstschliessend
- komfortable Montage durch innovative Kappentechnik
- verdeckte Nulllageneinstellung
- Anwendungsbereiche:
  Einsatz im privaten Haus-/Wohnbau, Objekt- und Hotelbereich
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft

innovative Techniken

MADE IN GERMANY



- **Beschlagskorpus und Gegenplatte**
  formschlüssiges Ineinandergreifen im Beschlagkorpus und 4-fache Verschraubung mit TX 30 Antrieb für maximalen Anpressdruck



- **montagefreundliche Abdeckung:**
  Zum Fixieren der Abdeckkappen können diese mit den Zapfen schnell und sehr einfach in die vormontierten EPDM-Formteile gesteckt und andrückt werden. Um die Kappen gegen Diebstahl zu schützen, gibt es auch weiterhin Klebepunkte, um sie zu fixieren. Die Kappen überdecken alle Montageelemente für leichte Pflege und Reinigung. Dank der reinigungsbeständigen Arretierung bleiben die Kappen selbst bei intensivem Druck während der täglichen Pflege im Hotelbereich sicher fixiert.



- **neue Nulllagen-Technik:**
  Durch das Aufspreizen der Achse wird die Nulllage im Band fixiert, und ist beliebig oft justierbar

Bitte beachten Sie unseren Montagehinweise-Flyer auf www.pauli.de.



- auch als **Sauna-Beschlag lieferbar** (siehe Seite 380)

innovative Techniken

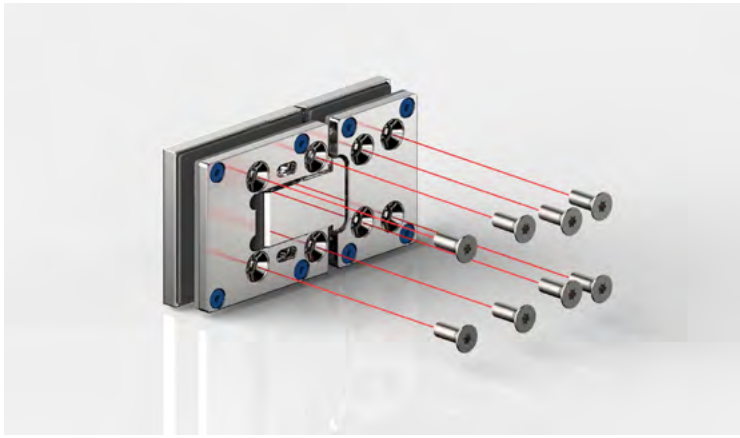
MADE IN GERMANY



- **vergrösserter Öffnungswinkel:**
  Das Band kann beidseitig bis 97° geöffnet werden.

innovative Techniken

MADE IN GERMANY





- Beschlagskorpus und Gegenplatte
  formschlüssiges Ineinander greifen im Beschlagkorpus und **8-fache Verschraubung** mit TX 30 Antrieb für maximalen Anpressdruck

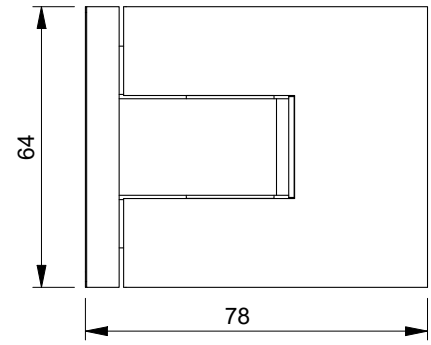


- **vergrösserter Öffnungswinkel:**
  - das Band kann beidseitig bis 97° geöffnet werden
  - sehr gut für den barrierefreien Bereich geeignet
  - leichterer Zutritt auch in engen Bädern
  - Sicherheitsreserven gegen Fehlbedienung
  - Vermeidung von Überdrückung der Türen

8340ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr.	Glasdicke
8340__	8/10* mm





Oberfläche:

	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Merkmale
beidseitig 97° öffnend, einseitige Befestigungslasche, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen,
Tragfähigkeit (2 Bänder) 47 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

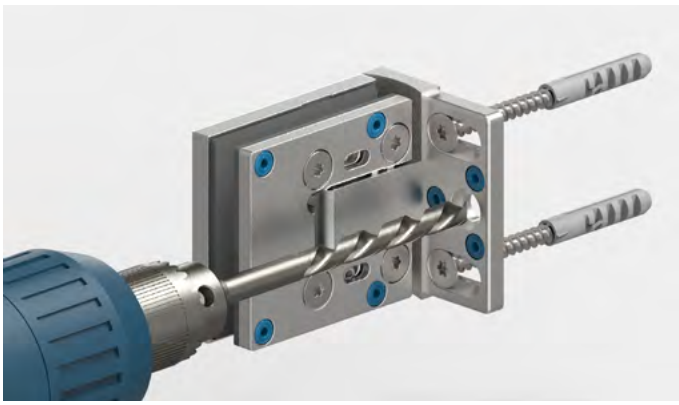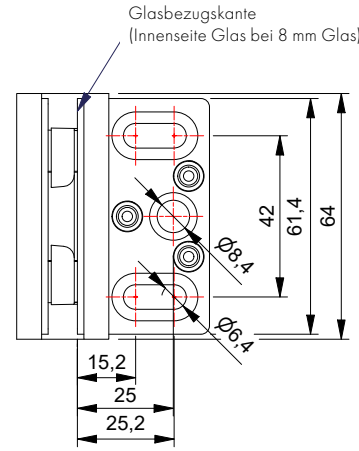*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset **Art. Nr. HX-SET24** pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.






Die 3. Befestigungsbohrung verhindert das Verdrehen der Beschläge auf der Wand. Das Duschband ist so konstruiert, dass diese Bohrung mit einem 8 mm Bohrer im montierten Zustand ausgeführt werden kann.

8340ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY



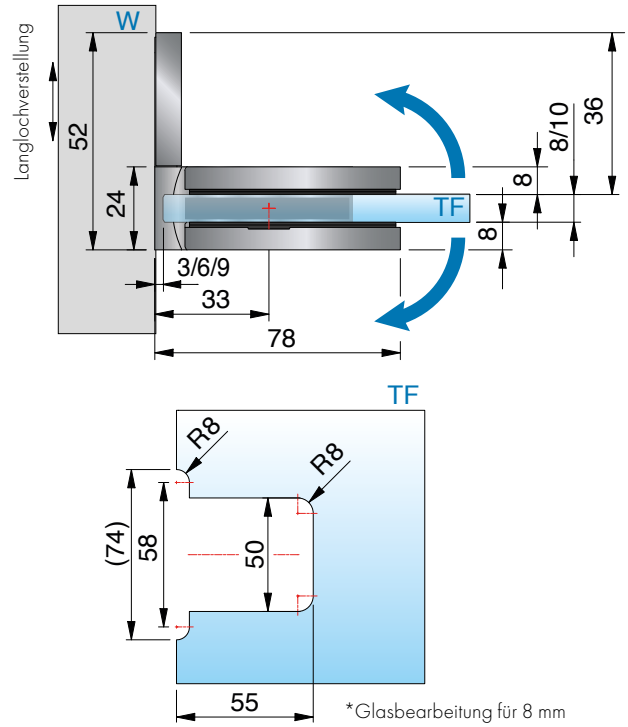
ohne Dichtprofil



*Glasbearbeitung für 8 mm



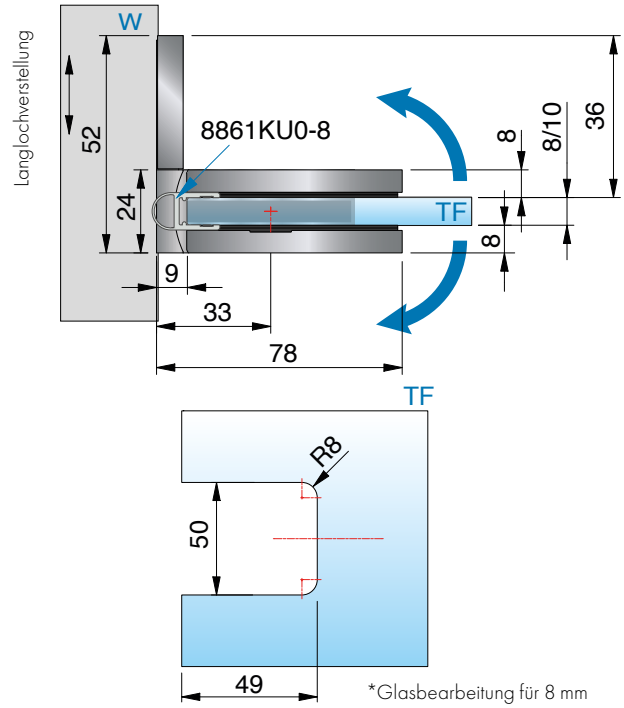mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)




*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8346ZN Glas-Wand 90°

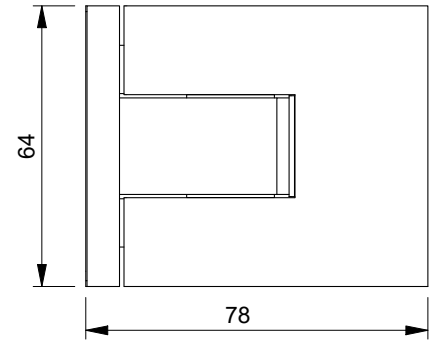MADE IN GERMANY





Merkmale
beidseitig 97° öffnend, beidseitige Befestigungslasche, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen,
Tragfähigkeit (2 Bänder) 47 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)


Art.-Nr.	Glasdicke
8346__	8/10* mm


1/1

Oberfläche:

	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

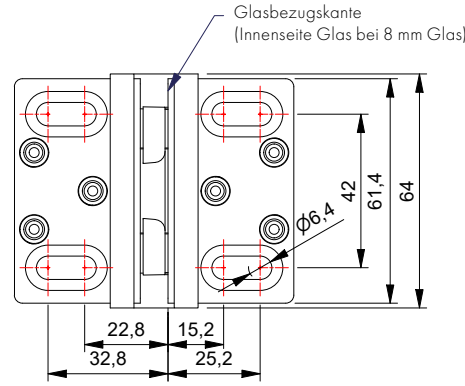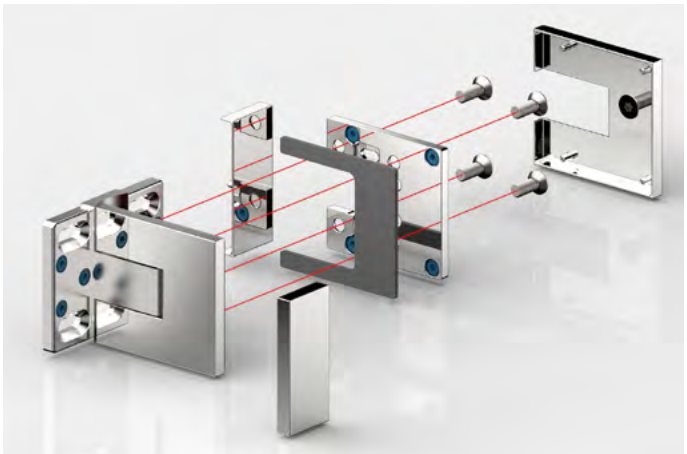*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset **Art. Nr. HX-SET24** pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.






Beschlagskorpus und Gegenplatte
formschlüssiges Ineinander greifen im Beschlagkorpus und
8-fache Verschraubung mit TX 25 Antrieb für maximalen Anpressdruck

8346ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY



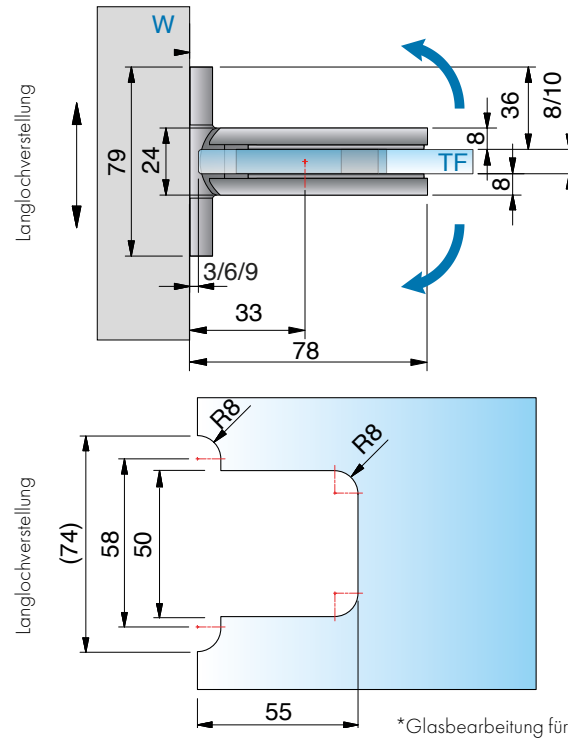
ohne Dichtprofil



*Glasbearbeitung für 8 mm



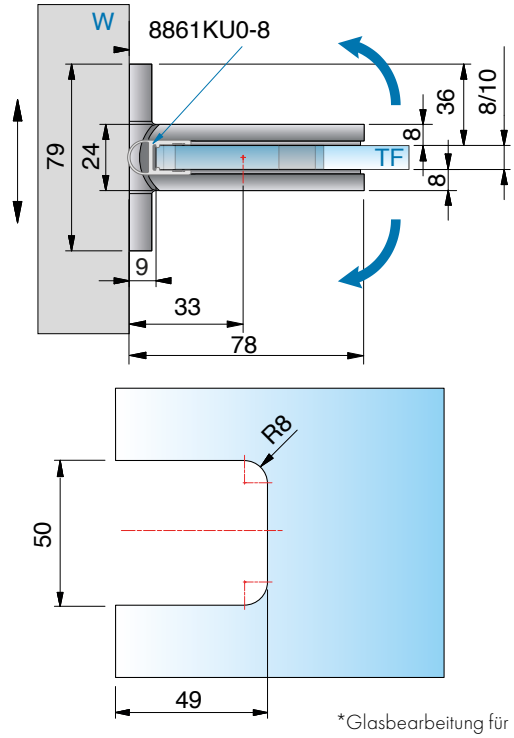mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)




*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8342ZN Glas-Glas 180°

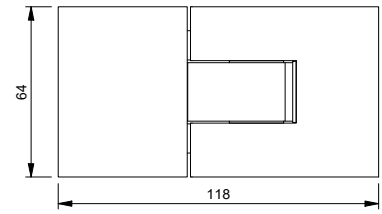MADE IN GERMANY





Merkmale
je nach Dichtung beidseitig max. 97° öffnend, mit Abdeckkappen, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschließend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen,
Tragfähigkeit (2 Bänder) 47 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

Art.-Nr.	Glasdicke
8342__	8/10* mm

*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset **Art. Nr. HX-SET25** pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

Oberfläche:

	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

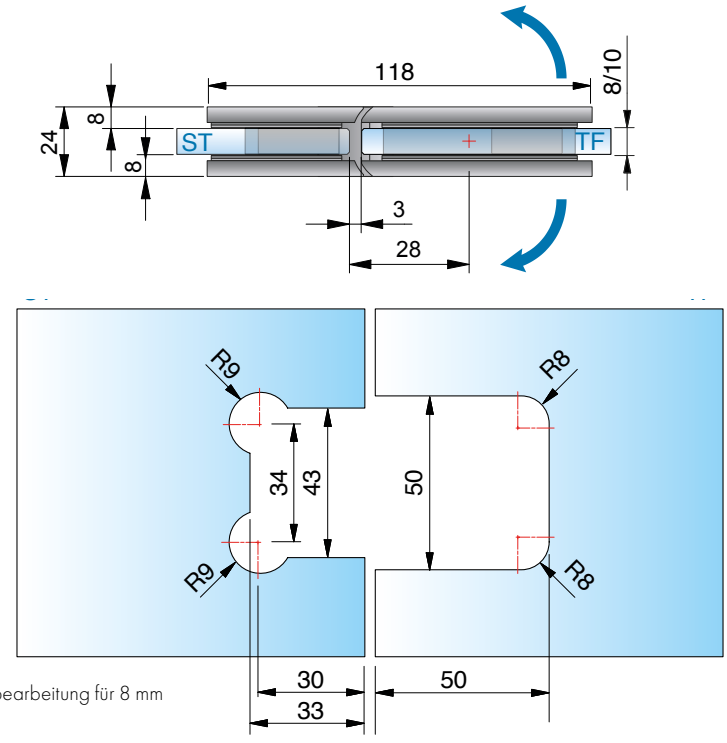


8342ZN Glas-Glas 180°

MADE IN GERMANY



ohne Dichtprofil




*Glasbearbeitung für 8 mm



mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

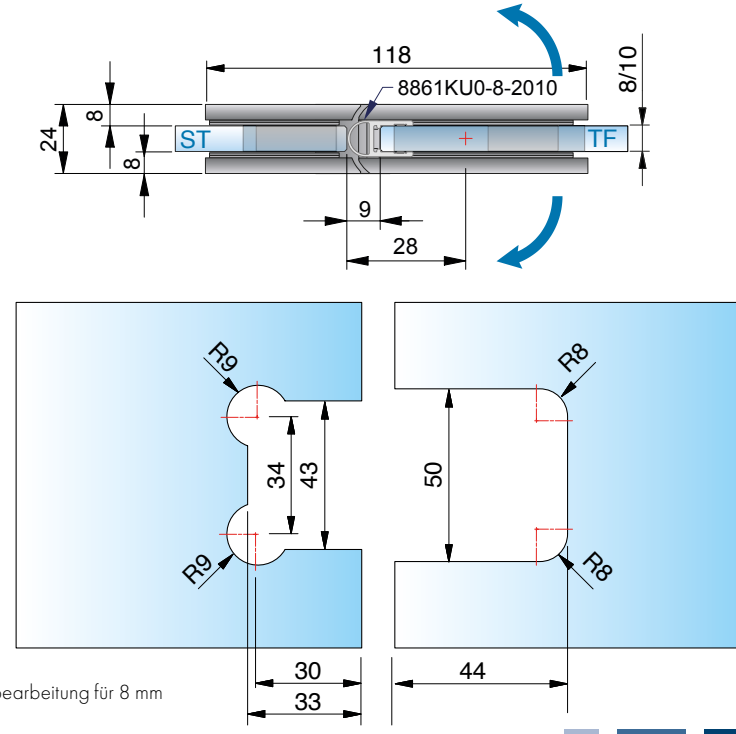

*Glasbearbeitung für 8 mm

8342ZN Glas-Glas 180°

MADE IN GERMANY

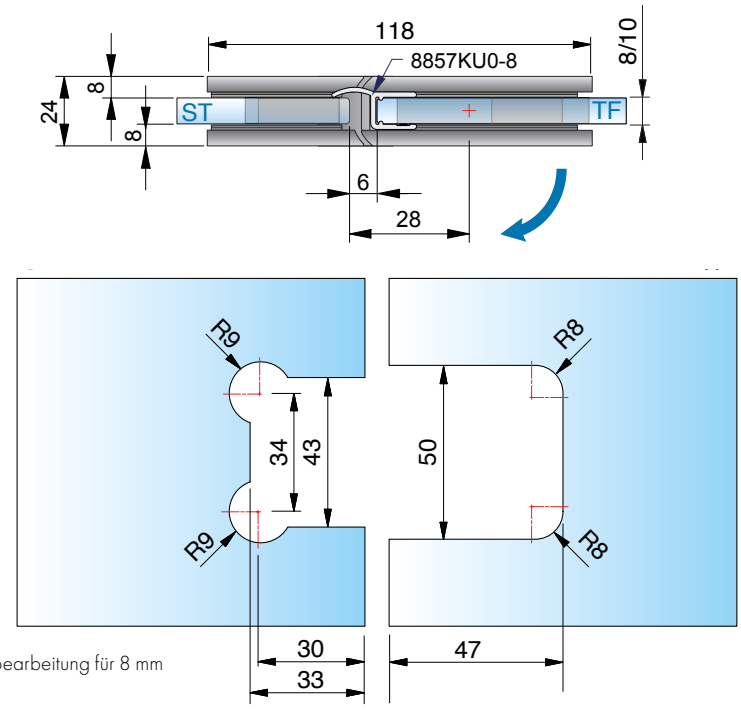


8342ZN Glas-Glas 180°

MADE IN GERMANY




mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500)



*Glasbearbeitung für 8 mm



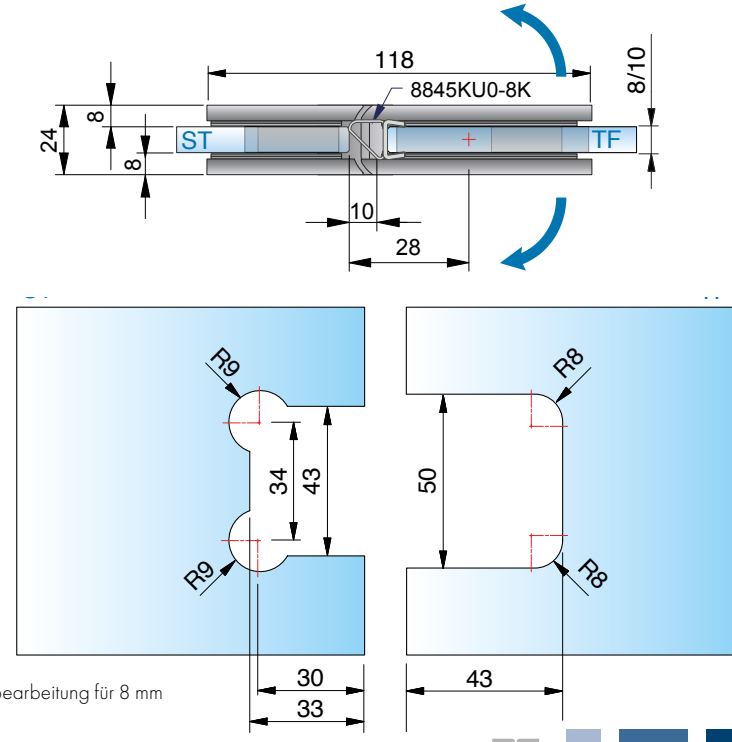mit Dichtprofil 8845KU0-8K-2500



*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8344ZN Glas-Glas 90°


MADE IN GERMANY



8344ZN Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY





Merkmale
beidseitig max. 97° öffnend, mit Abdeckkappen, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschließend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, Tragfähigkeit (2 Bänder) 47 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

Art.-Nr.		Glasdicke
8344__		8/10* mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset **Art. Nr. HX-SET24** pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.





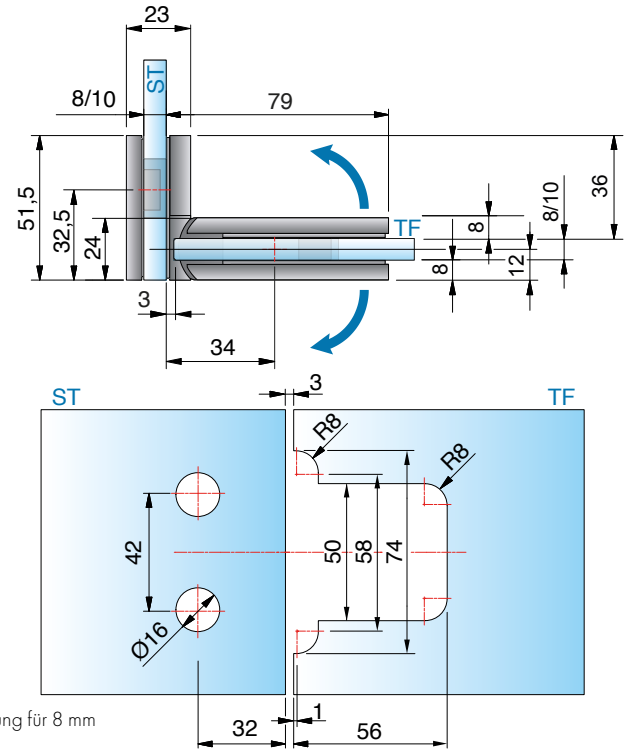
Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil vorgesehen, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A) kann selbst bestimmt werden.

8344ZN Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY



ohne Dichtprofil




*Glasbearbeitung für 8 mm



mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

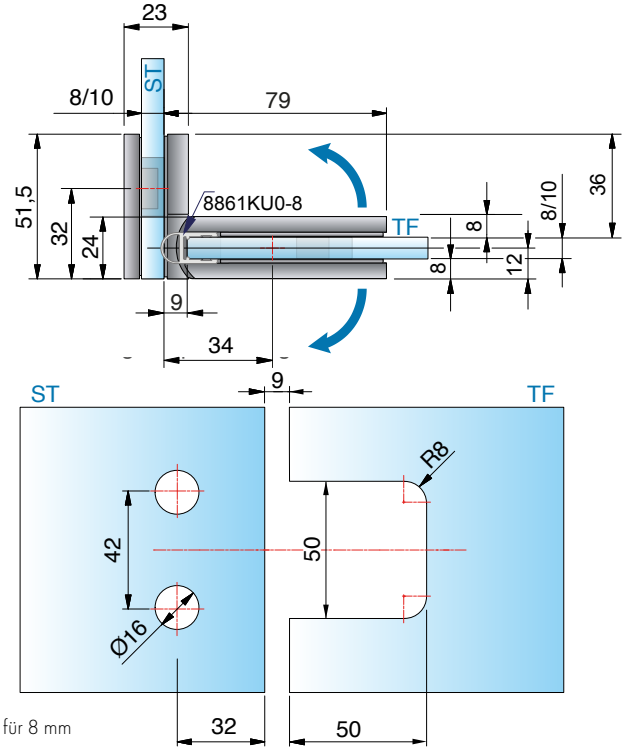


*Glasbearbeitung für 8 mm

8344ZN Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY



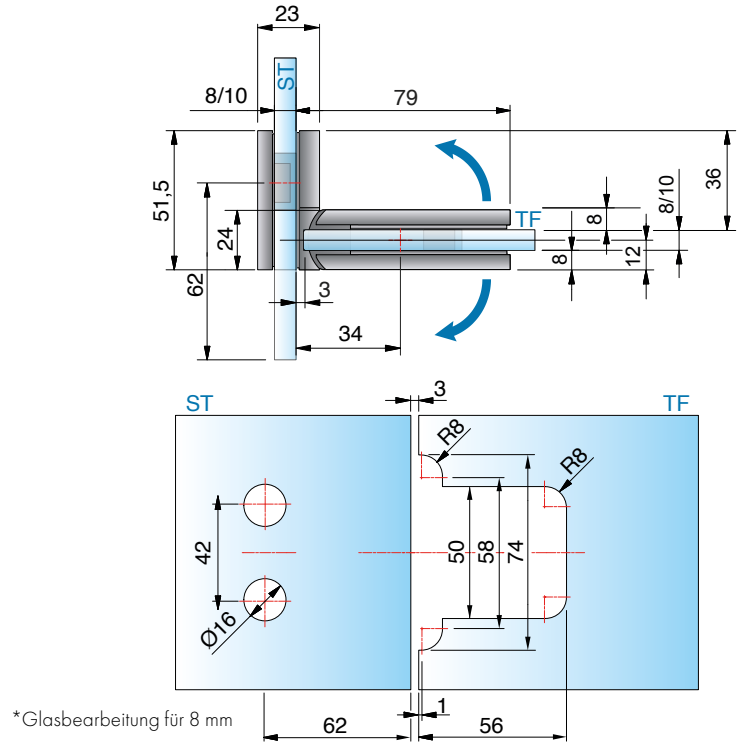ohne Dichtprofil
Beispiel: 30 mm eingerückt




*Glasbearbeitung für 8 mm



mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)
Beispiel: 30 mm eingerückt

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

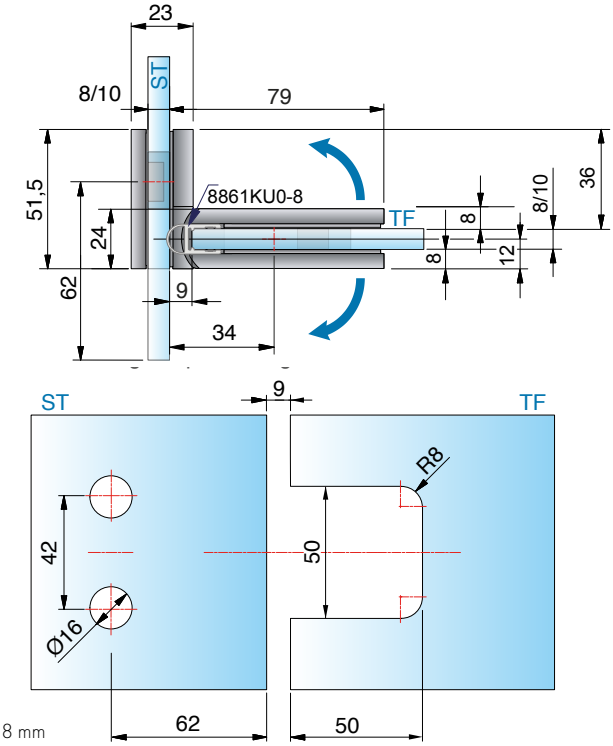

*Glasbearbeitung für 8 mm

erhältliche **Oberflächen**



ZN5
glanzverchromt



ZN1
mattverchromt



ZN10
glanzvernickelt



ZNPVD22
Edelstahloptik




ZNPVD20
Goldoptik



ZNPVD35
schwarz matt



ZN135
tiefschwarz matt



ZN134
weiß matt



ZN135M1
tiefschwarz matt




ZN5M1
glanzverchromt



ZNPVD39
Goldbronze
gebürstet



ZNPVD40
Goldoptik
gebürstet



ZNPVD41
Kupferoptik
gebürstet



ZNPVD42
Graphitmetall-Optik
gebürstet

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14









passende **Winkelverbinder**

für FLAMEA+ finden Sie ab Seite 126.

MADE
IN
GERMANY



FLAMEA+
Duschpendeltürband

PS SERVICE

Unser Service für Sie!

Auf **www.pauli.de** finden Sie viele verschiedene Aufmaßblätter für alle Standard-Einbausituationen.



FLAMEA+ – für Glücksmomente XL

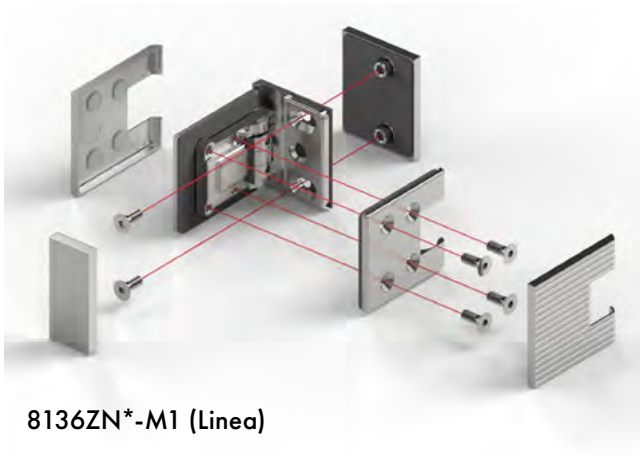
MADE IN GERMANY

Die Serie FLAMEA+ wurde für Duschen der Top-Klasse entwickelt. Die optimale Einbausituation: Ganzglasduschen in XL-Formaten. FLAMEA+ erfüllt alle ästhetischen und funktionalen Ansprüche für den Objekt- und Privatbereich.


- beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband
- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- stufenlose Nulllageneinstellung
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 45 kg
  entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 10 mm Glasdicke.
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil
- keine sichtbare Verschraubung
- minimierte Spaltmaße und daher dichter
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft

intelligente Konstruktion

MADE IN GERMANY




8136ZN*-M1 (Linea)

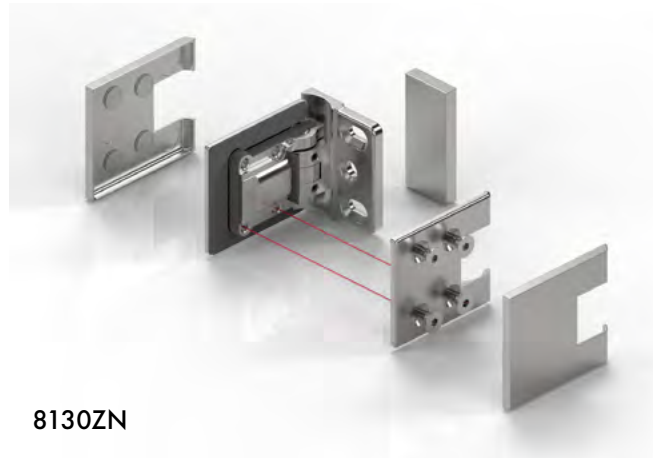


8130ZN

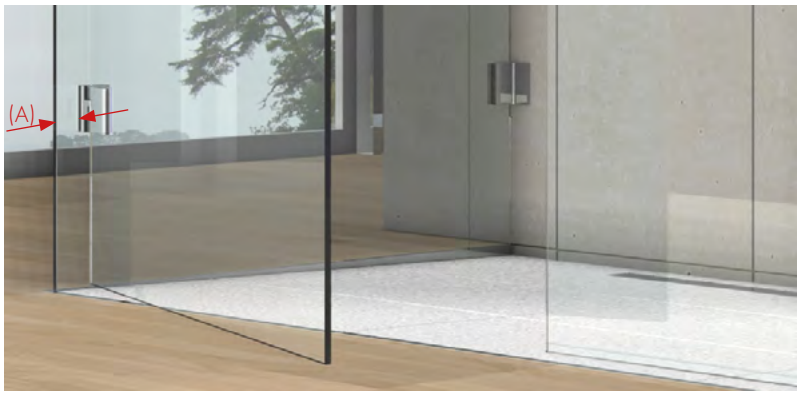- **intelligent konstruiert:**
  Beschlagskorpus und Gegenplatte greifen formschlüssig ineinander und werden 4-fach fest verschraubt.



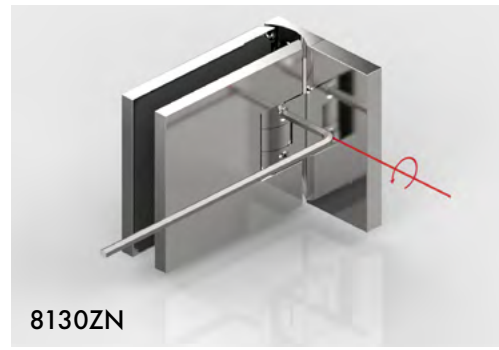- Durch die Glasbohrungen im Seitenteil beim 90° Glas-Glas-Beschlag wird die Montage vereinfacht und ermöglicht es, den Glastürflügel nach innen zu versetzen. Dadurch kann man den Überstand (A) flexibel anpassen.



8130ZN

- **stufenlose** Nulllageneinstellung
- **stabile** Wandanschraubplatte
- keine sichtbare Befestigungsverschraubung





FLAMEA+ SN

- auch als **Sauna-Beschlag lieferbar**
  (siehe Seite <ÜS>)

Bitte beachten Sie unseren Montagehinweise-Flyer auf www.pauli.de.

FLAMEA+ LINEA

MADE IN GERMANY



Die neue Version mit edler Reliefsruktur verleiht diesem Band zeitlose lineare Ästhetik und vollendete Eleganz.






Passende Griffe zu Flamea+ Linea auf Seite 534



8130ZN5M1



8130ZN135M1



8134ZN5M1



8134ZN135M1



8132ZN5M1



8132ZN135M1



8131ZN5M1



8131ZN135M1



8133ZN5M1



8133ZN135M1

FLAMEA+ LINEA

MADE IN GERMANY




Wir bieten auch Zubehör mit der neuen Reliefstruktur passend zu den Bändern an!



8194ZN5M1



8194ZN135M1



8199ZN5M1



8199ZN135M1



8199ZN5M1



8199ZN135M1



8692ZN5M1



8692ZN135M1



8196ZN5M1




8196ZN135M1



8691ZN5M1



8692ZN135M1



8198ZN5M1




8198ZN135M1

8130ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY






Art.-Nr. FLAMEA+		Glasdicke
8130__		6*/8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Merkmale
beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllageneinstellung, Langlochverstellung, einseitige Befestigungslasche, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
Ausgleichplatten in den Stärken 2/3/5/10 mm finden Sie auf Seite 661


*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET3 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.

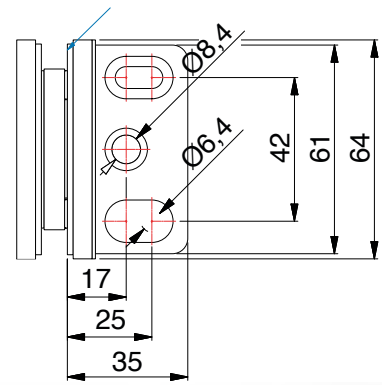Glasbezugskante
(Innenseite Glas bei 8 mm Glas)





Art.-Nr. FLAMEA+ LINEA		Glasdicke
8130__M1		6*/8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN135	tiefschwarz matt

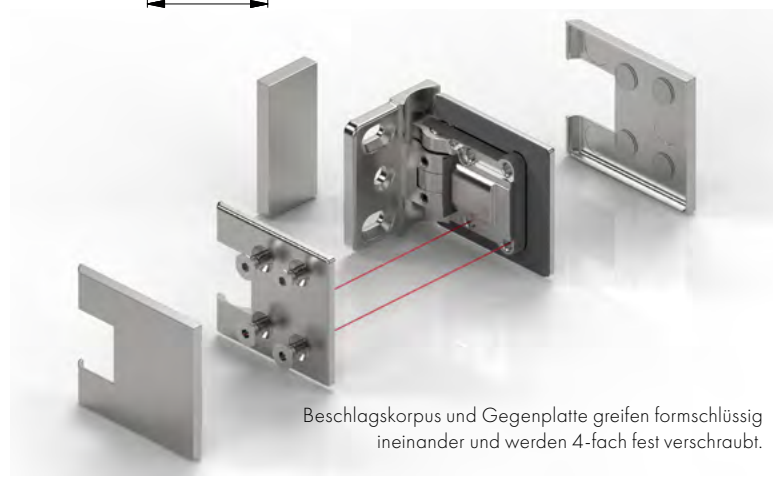


Beschlagskorpus und Gegenplatte greifen formschlüssig ineinander und werden 4-fach fest verschraubt.

8130ZN Glas-Wand 90°

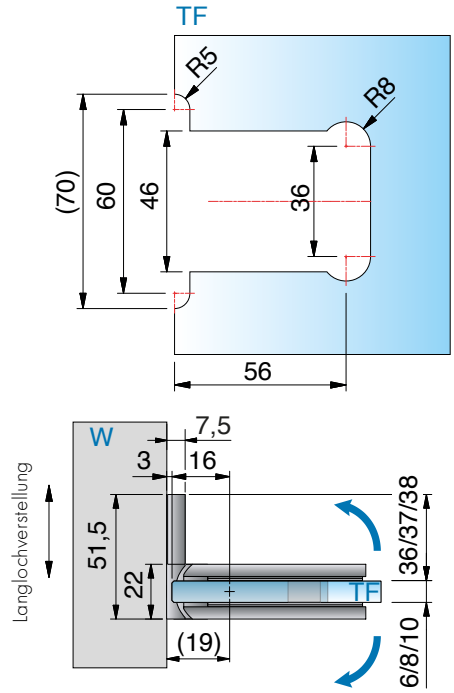
MADE IN GERMANY





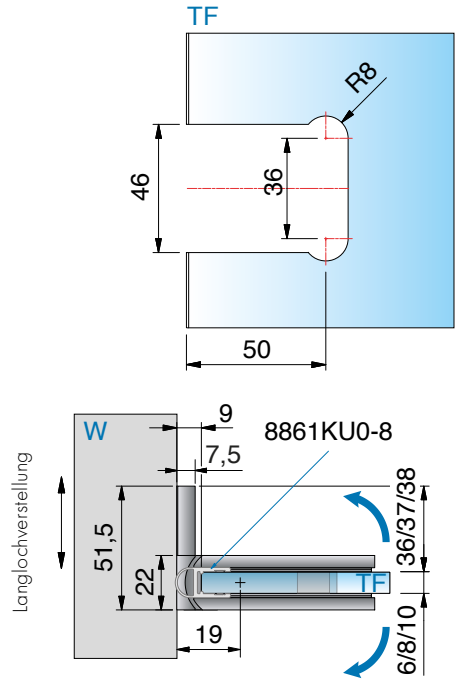ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 6/8/10 mm






mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 6/8/10 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8134ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY






Art.-Nr. FLAMEA+		Glasdicke
8134__		6*/8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Merkmale
beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllageneinstellung, Langlochverstellung, beidseitige Befestigungslasche, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
Ausgleichplatten in den Stärken 2/3/5/10 mm finden Sie auf Seite 661

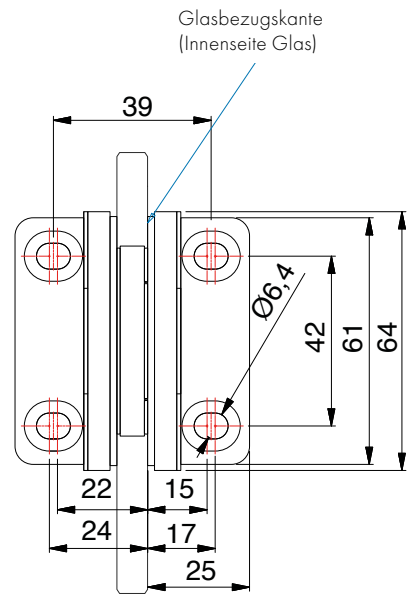*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET3 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.






Art.-Nr. FLAMEA+ LINEA		Glasdicke
8134__M1		6*/8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN135	tiefschwarz matt

8134ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY




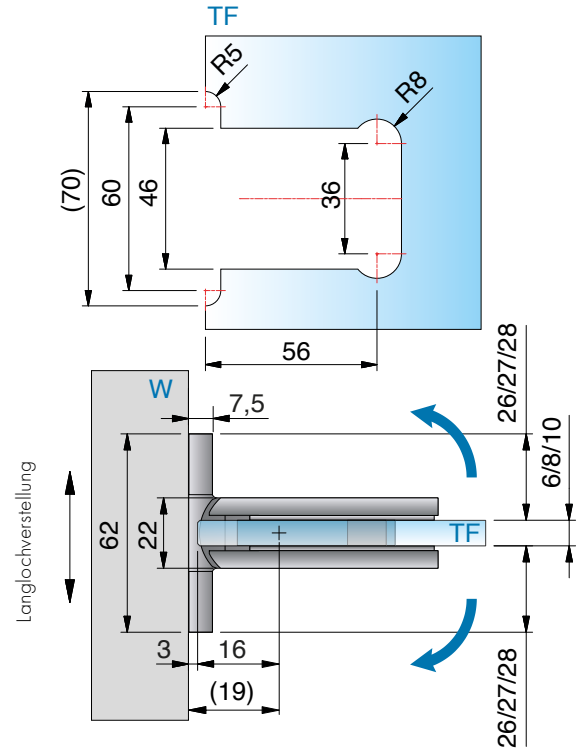ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 6/8/10 mm





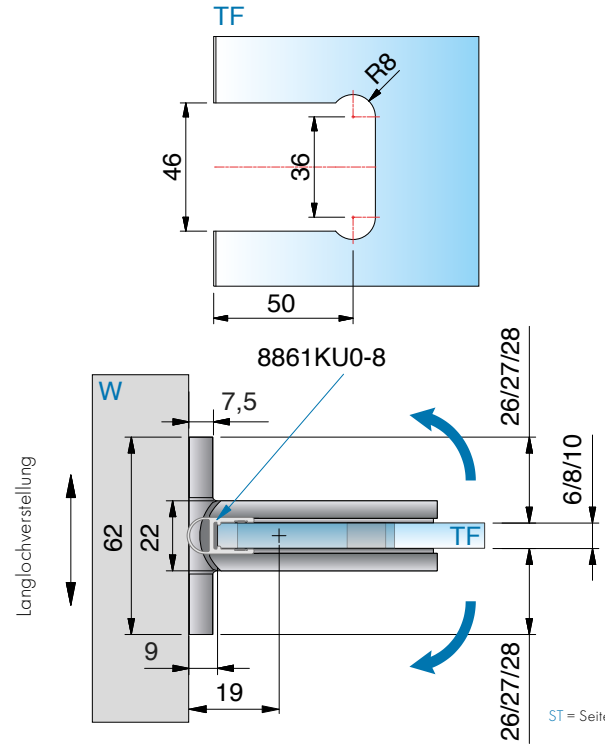mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 6/8/10 mm




ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8133ZN Glas-Wand 180°

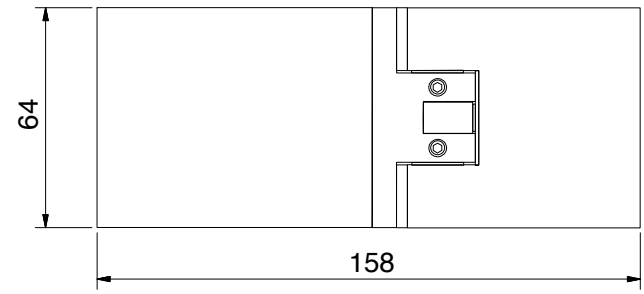MADE IN GERMANY






Art.-Nr. FLAMEA+		Glasdicke
8133__		6*/8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Merkmale
je nach Dichtung beidseitig 90° öffnend, Langlochverstellung, mit verstellbarer Nulllageneinstellung
verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
max. Türbreite 900 mm, Tragfähigkeit (2 Bänder):
40 kg bei max. 900 x 2200 x 8 mm

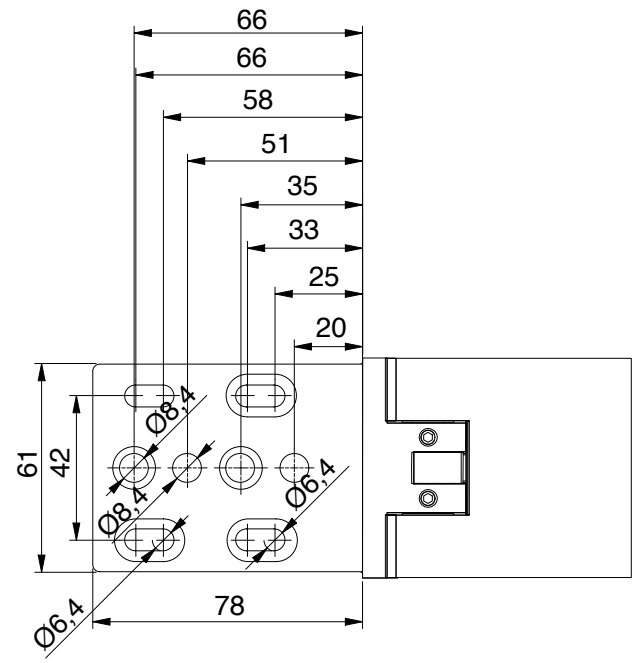*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset
Art. Nr. HZ-SET3 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.






Art.-Nr. FLAMEA+ LINEA		Glasdicke
8133__M1		6*/8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN135	tiefschwarz matt

8133ZN Glas-Wand 180°

MADE IN GERMANY



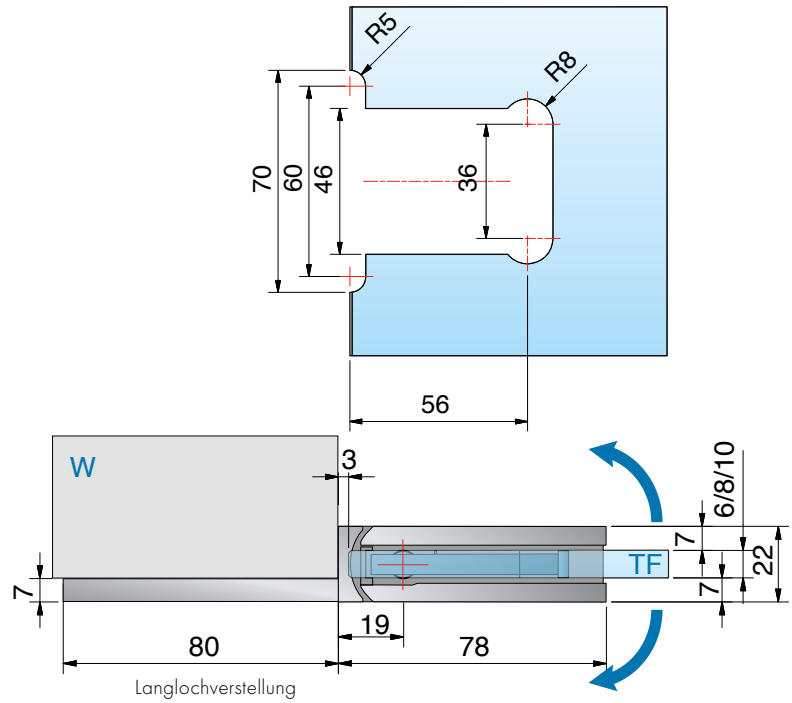
ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm



Langlochverstellung



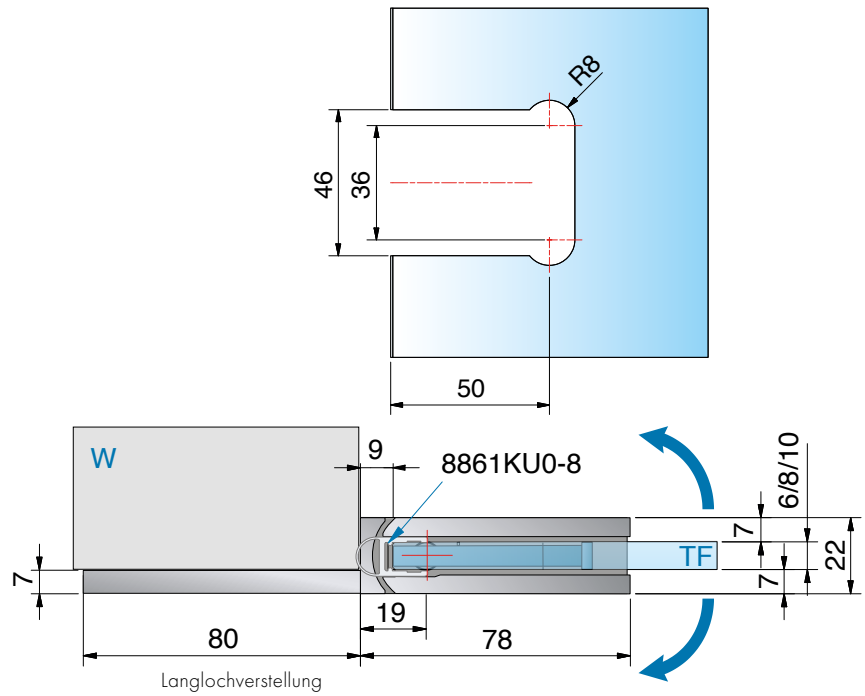mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm



Langlochverstellung


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8133ZN Glas-Wand 180°

MADE IN GERMANY



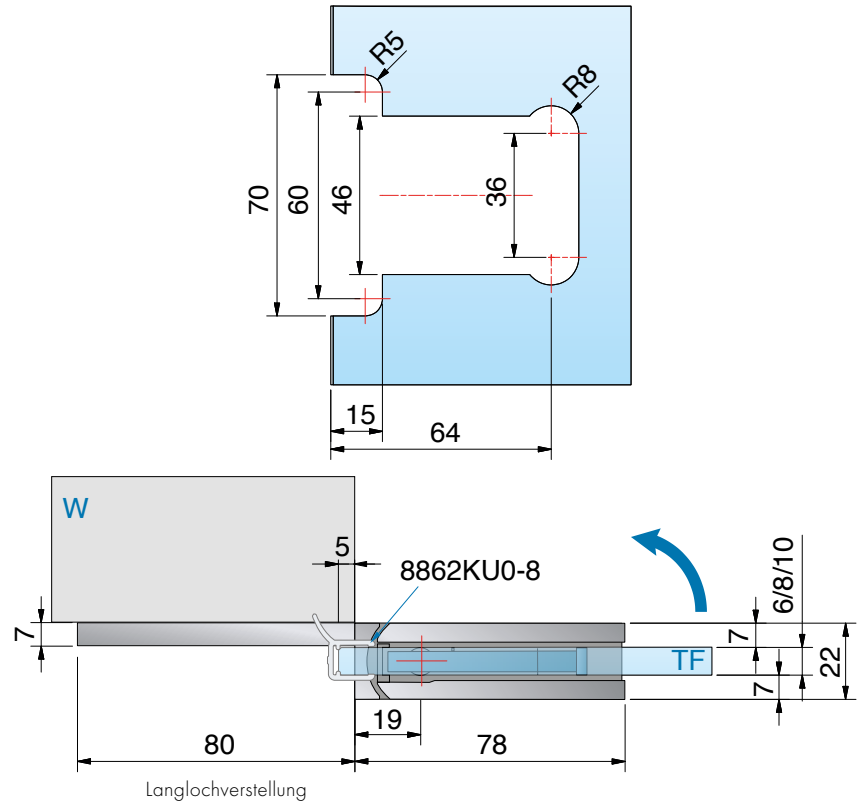mit Dichtprofil 8862KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm



Langlochverstellung

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8133ZN Glas-Wand 180°

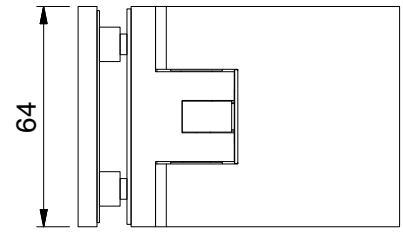
MADE IN GERMANY



8136ZN Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY






Art.-Nr. FLAMEA+		Glasdicke
8136__		6*/8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Merkmale
beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllageneinstellung,
verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
*Einrückmaß **(A)** am Seitenteil kann selbst bestimmt werden.

*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset
Art. Nr. HZ-SET3 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.



Art.-Nr. FLAMEA+ LINEA		Glasdicke
8136__M1		6*/8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN135	tiefschwarz matt

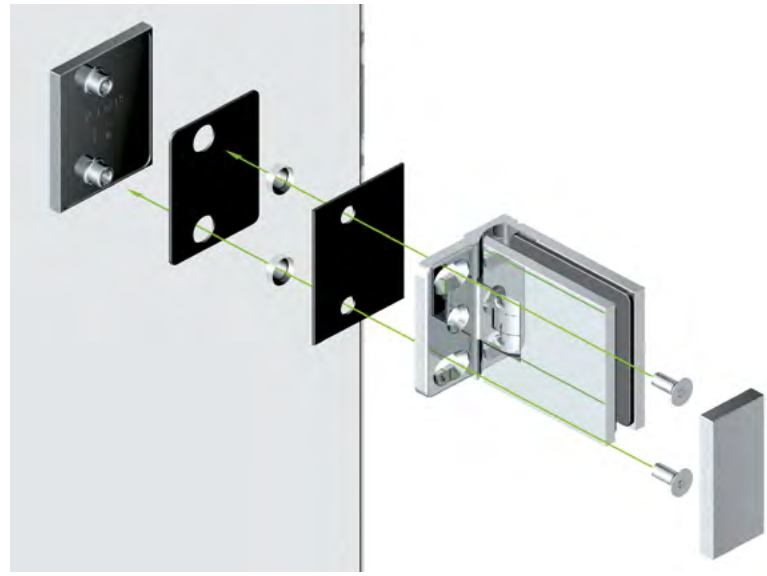

8136ZN Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY



- Durch die Glasbohrungen im Seitenteil beim 90° Glas-Glas-Beschlag wird die Montage vereinfacht und ermöglicht es, den Glastürflügel nach innen zu versetzen. Dadurch kann man den Überstand (A) flexibel anpassen.

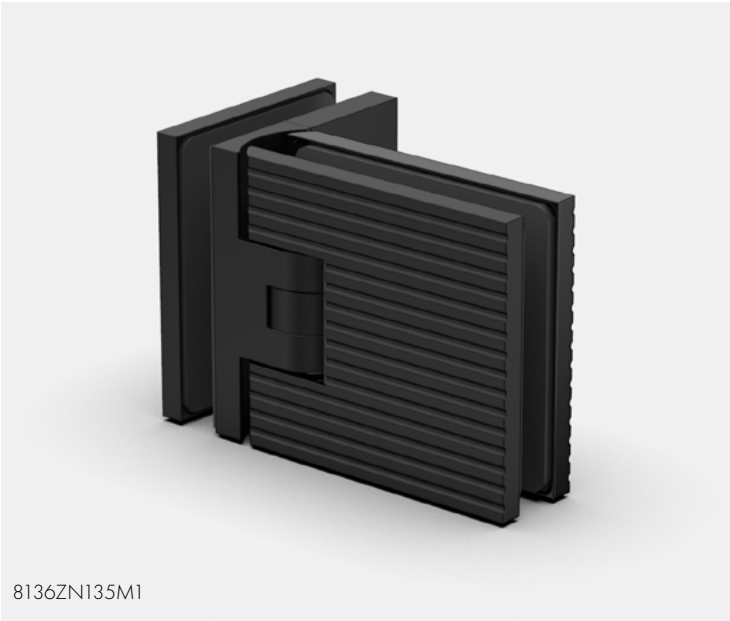


8136ZN Glas-Glas 90°


MADE IN GERMANY




ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.



8136ZN135M1

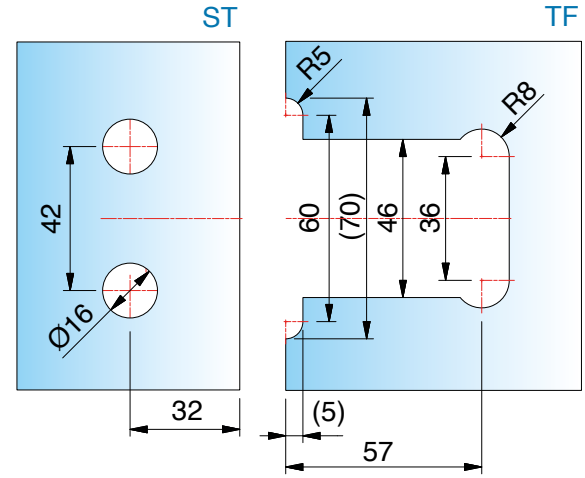


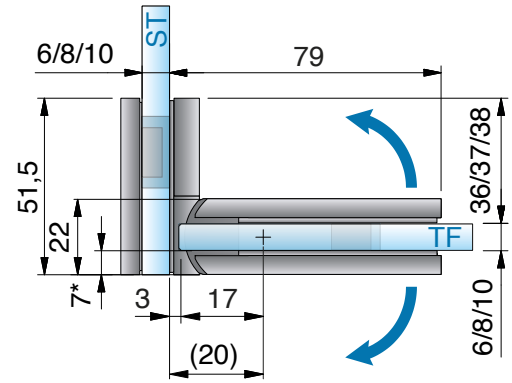


8136ZN Glas-Glas 90°

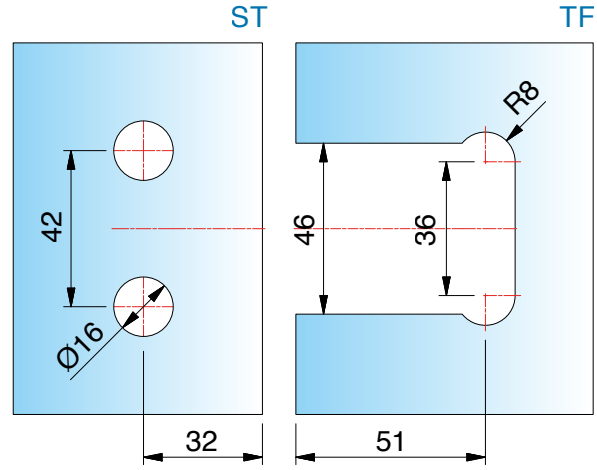
MADE IN GERMANY






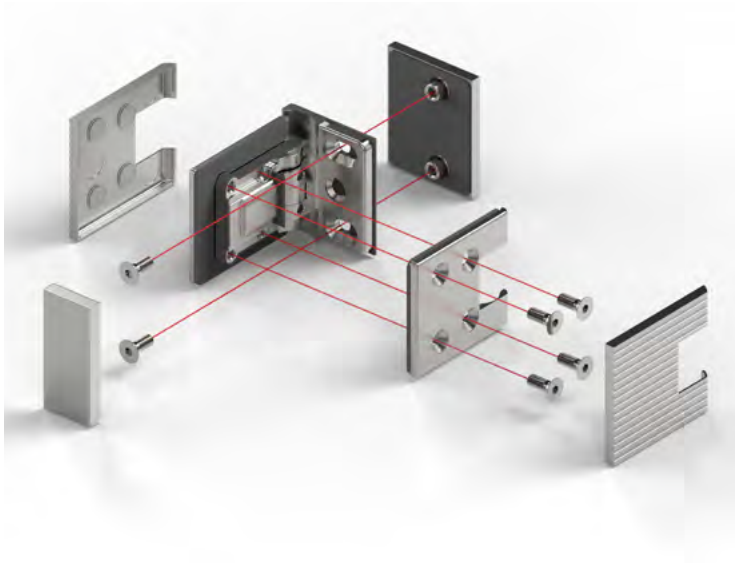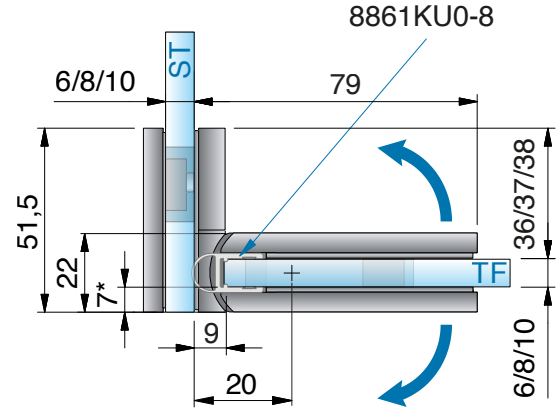mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anforden.








ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8131ZN Glas-Glas 135°

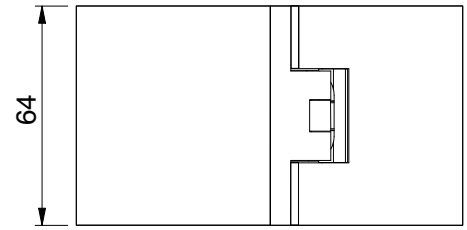MADE IN GERMANY





Art.-Nr. FLAMEA+		Glasdicke
8131__		6*/8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet



Art.-Nr. FLAMEA+ LINEA		Glasdicke
8131__M1		6*/8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN135	tiefschwarz matt

Merkmale
je nach Dichtung beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllageneinstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

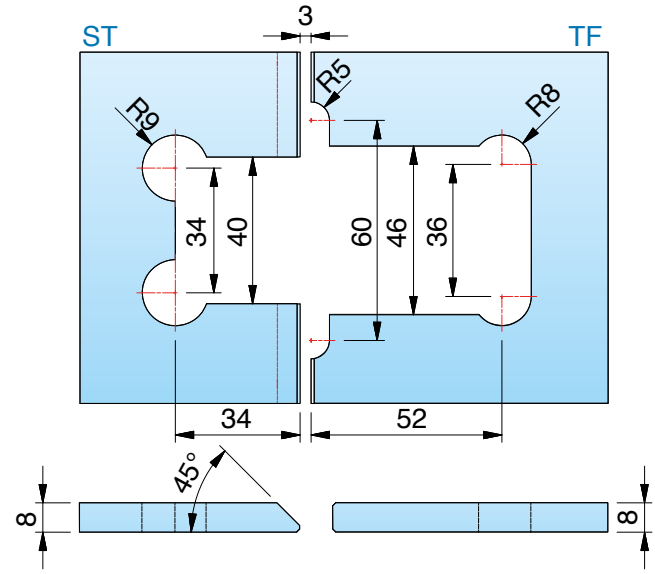
*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET4 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.




8131ZN Glas-Glas 135°

MADE IN GERMANY





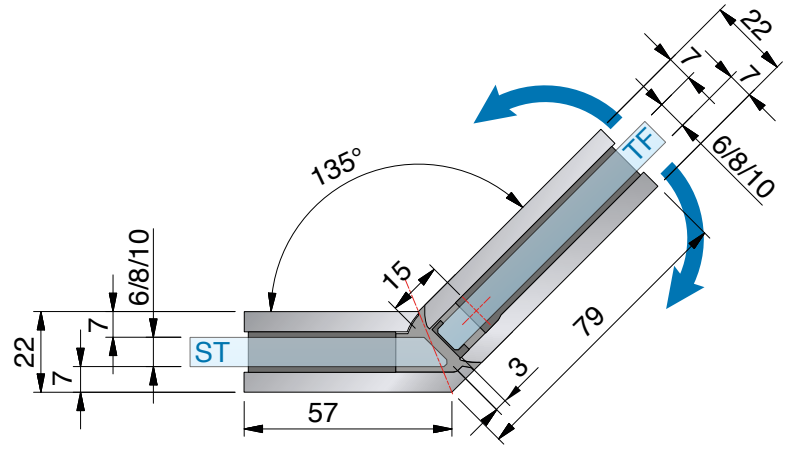ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 6/8/10 mm




ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8131ZN Glas-Glas 135°

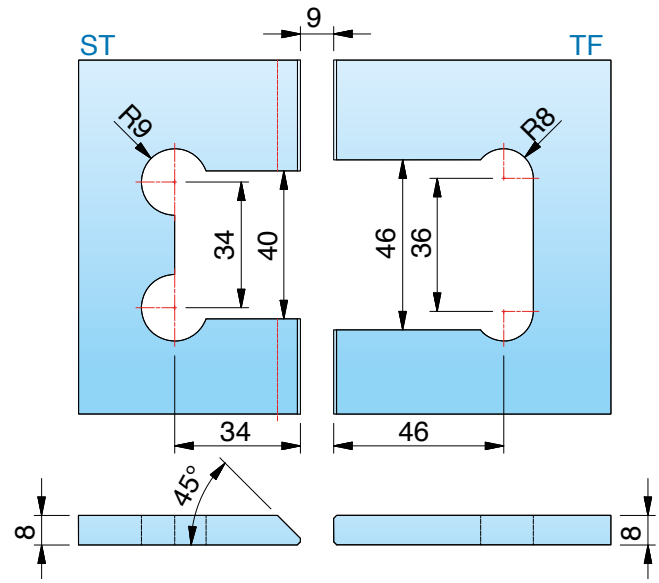MADE IN GERMANY






mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.



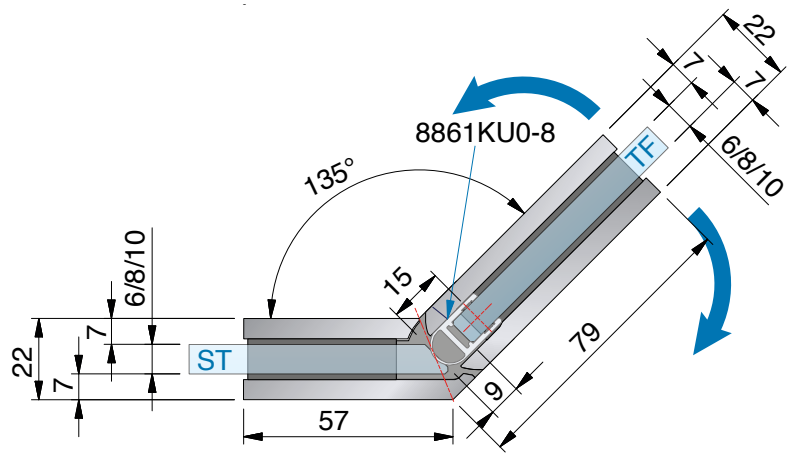
8131ZN135-M1




8131ZN Glas-Glas 135°

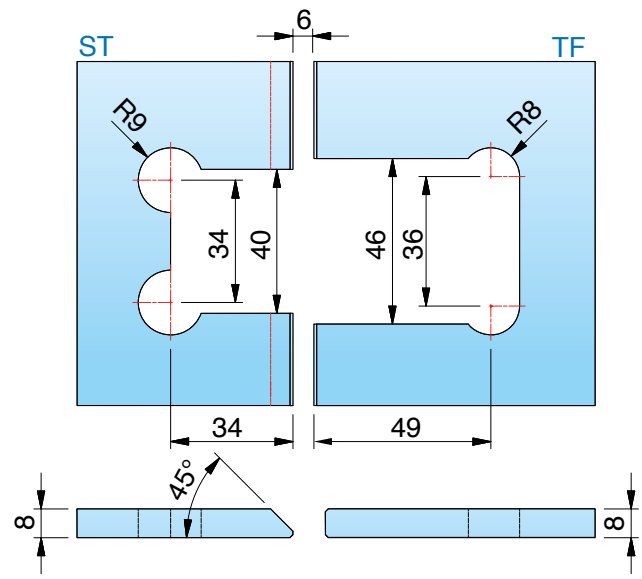MADE IN GERMANY





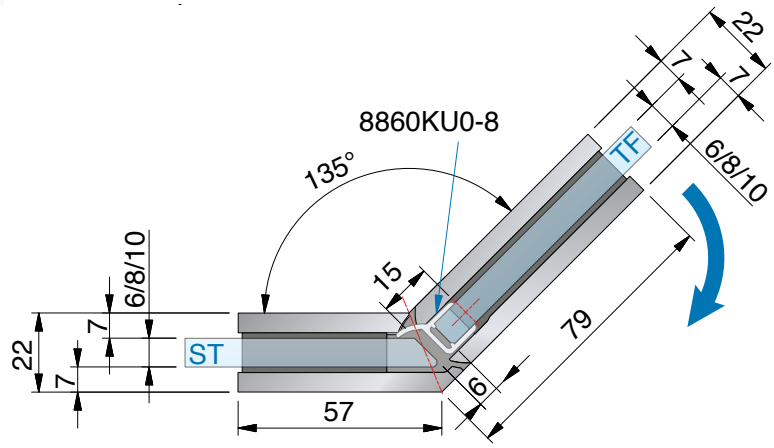mit Dichtprofil 8860KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.




ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8132ZN Glas-Glas 180°

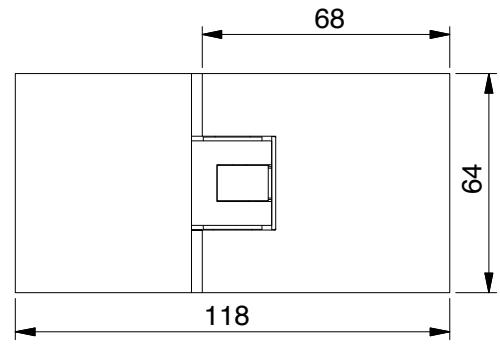MADE IN GERMANY





Art.-Nr. FLAMEA+		Glasdicke
8132__		6*/8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Merkmale
je nach Dichtung beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllageneinstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET4 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.






Art.-Nr. FLAMEA+ LINEA		Glasdicke
8132__M1		6*/8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN135	tiefschwarz matt


8132ZN Glas-Glas 180°

MADE IN GERMANY



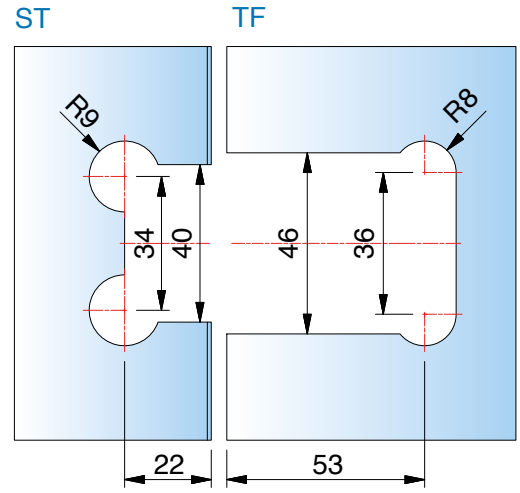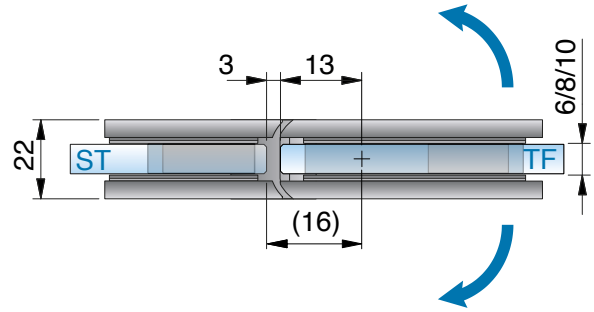ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 6/8/10 mm






ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8132ZN Glas-Glas 180°

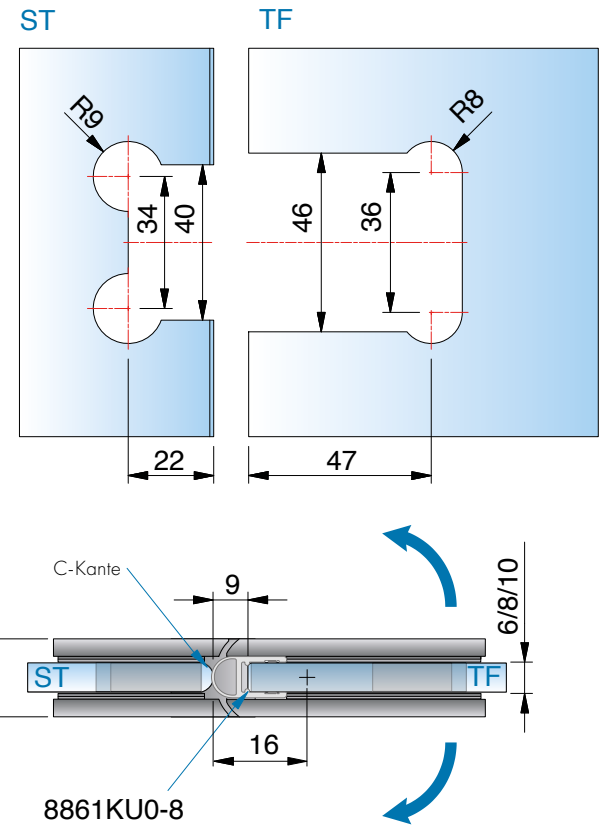MADE IN GERMANY





mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), Glasbearbeitung für 8 mm
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.



8132ZN135-M1

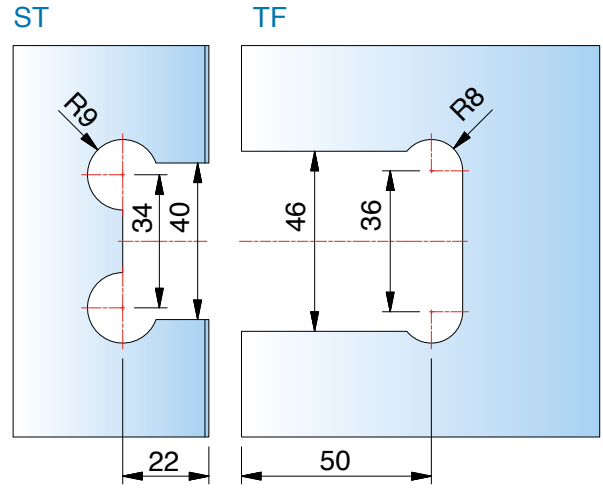
8132ZN Glas-Glas 180°

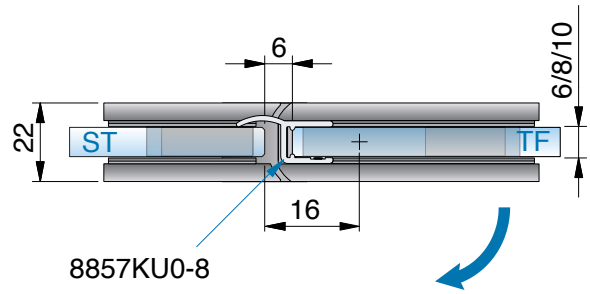
MADE IN GERMANY



mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500), Glasbearbeitung für 6/8/10 mm







ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8194ZN Glas-Wand 90° - starr

MADE IN GERMANY




Art.-Nr. FLAMEA+		Glasdicke
8194__		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet


Merkmale
Wandbefestigung mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe




Art.-Nr. FLAMEA+ LINEA		Glasdicke
8194__M1		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN135	tiefschwarz matt

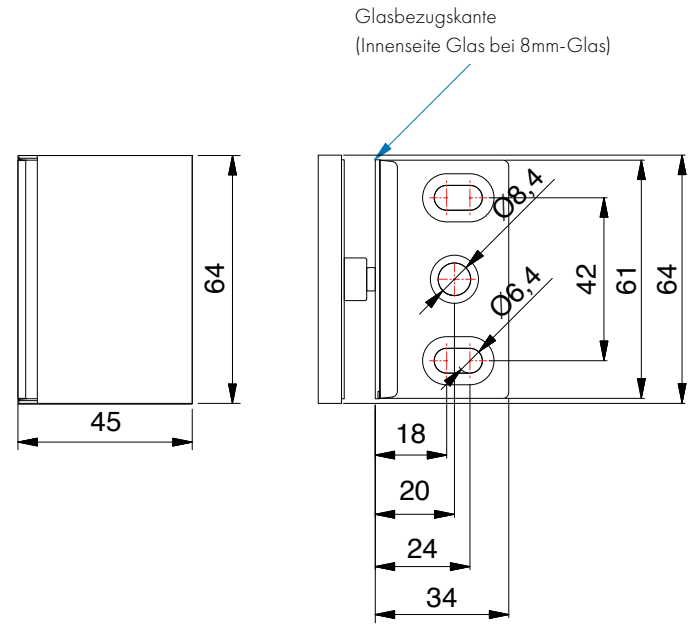

Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35

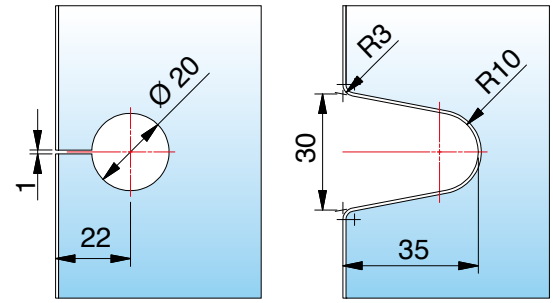


Glasbearbeitung für 6/8/10 mm

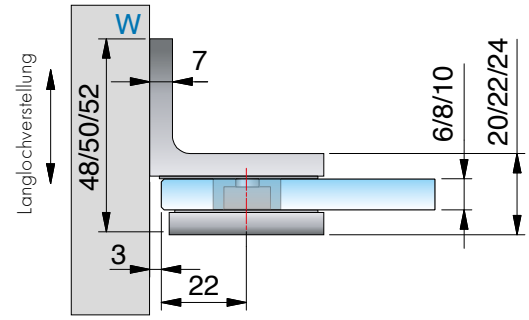

8193ZN Glas-Wand 180°

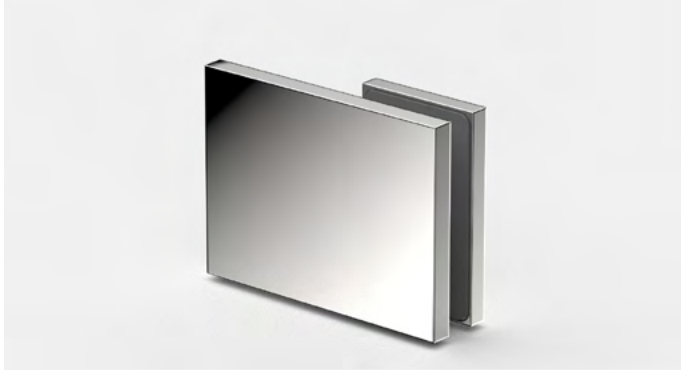MADE IN GERMANY




Art.-Nr. FLAMEA+		Glasdicke
8193__		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39**	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40**	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41**	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42**	Graphitmetall-Optik gebürstet


** Auf Anfrage


Merkmale:
Wandbefestigung mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe




Art.-Nr. FLAMEA+ LINEA		Glasdicke
8193__M1		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN135	tiefschwarz matt

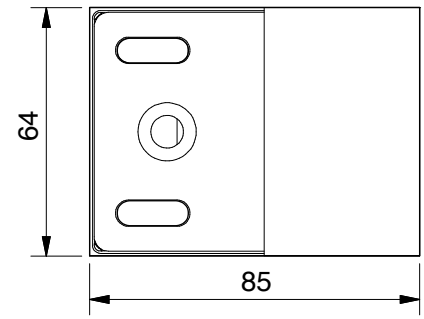

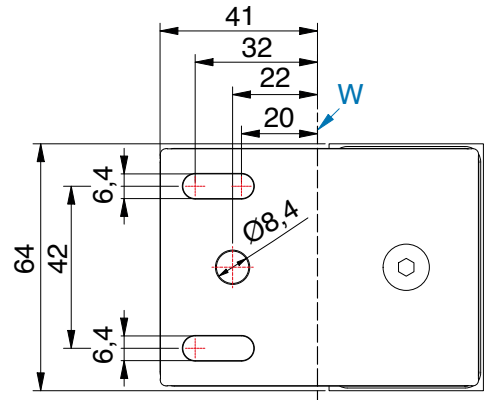

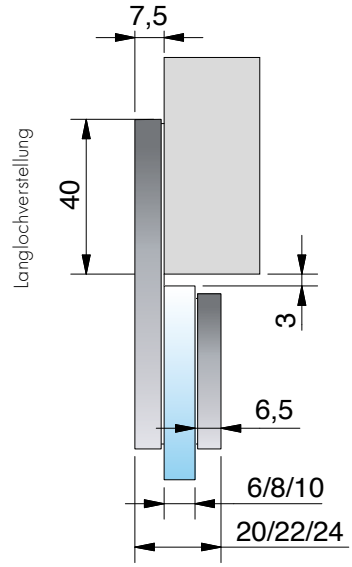

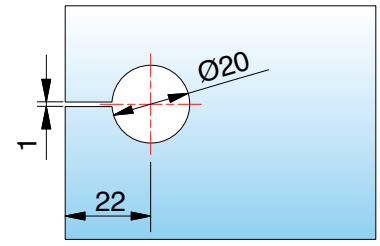


Glasbearbeitung für 6/8/10 mm

8196ZN Glas-Glas 90° - starr


MADE IN GERMANY





Art.-Nr. FLAMEA+		Glasdicke
8196__		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39**	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40**	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41**	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42**	Graphitmetall-Optik gebürstet

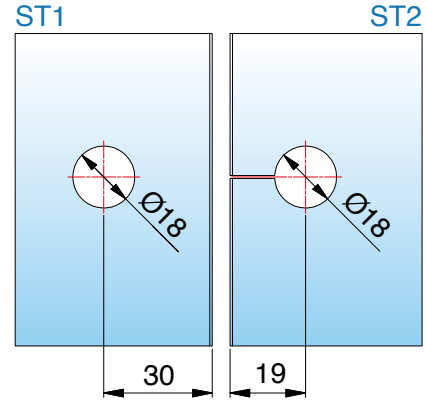** Auf Anfrage




*Glasbearbeitung für 8 mm

Merkmale: verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe



Art.-Nr. FLAMEA+ LINEA		Glasdicke
8196__M1		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN135	tiefschwarz matt

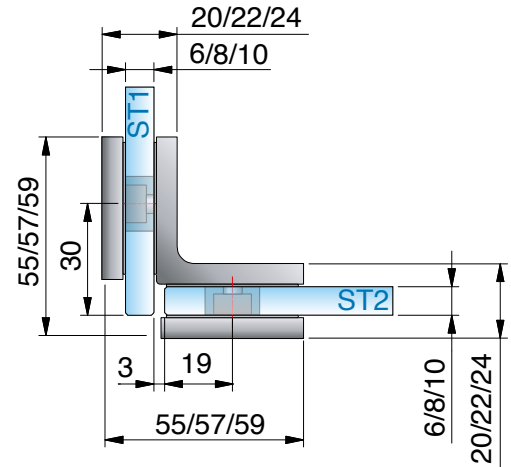

*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

8191ZN Glas-Glas 180°

MADE IN GERMANY




Art.-Nr. FLAMEA+		Glasdicke
8191__		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39**	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40**	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41**	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42**	Graphitmetall-Optik gebürstet


** Auf Anfrage

Merkmale: verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe




Art.-Nr. FLAMEA+ LINEA		Glasdicke
8191__M1		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN135	tiefschwarz matt

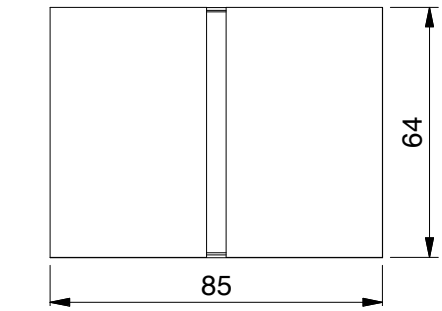

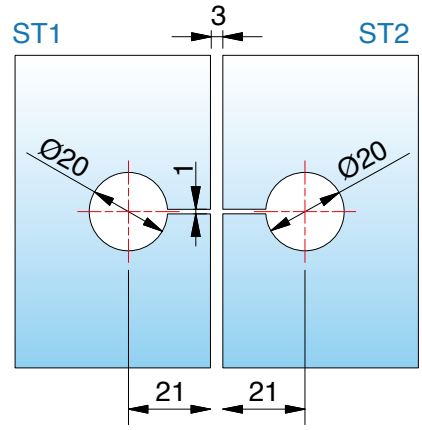

Glasbearbeitung für 6/8/10 mm

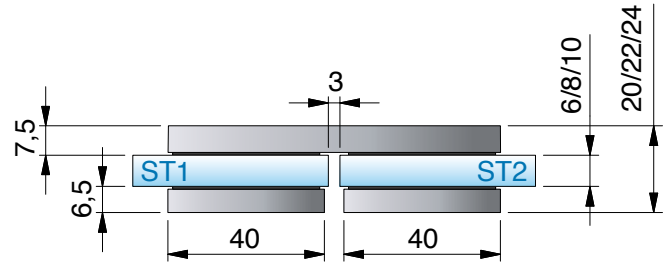

8199ZN Glas-Wand 90° - verstellbar

MADE IN GERMANY




Art.-Nr. FLAMEA+		Glasdicke
8199__		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet


Merkmale
verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe



Art.-Nr. FLAMEA+ LINEA		Glasdicke
8199__M1		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN135	tiefschwarz matt

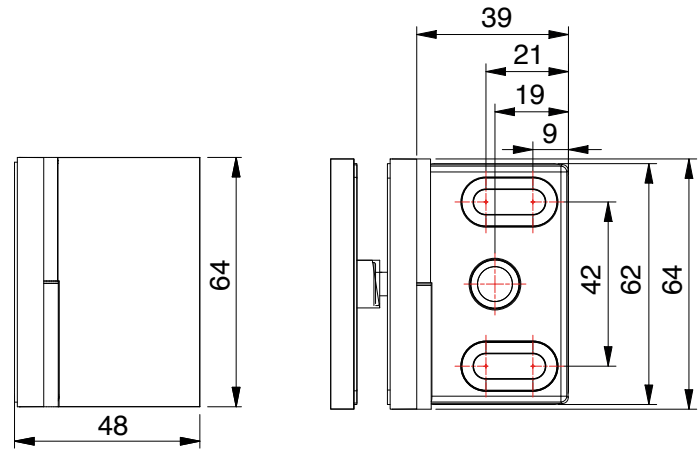
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.





*Glasbearbeitung für 8 mm

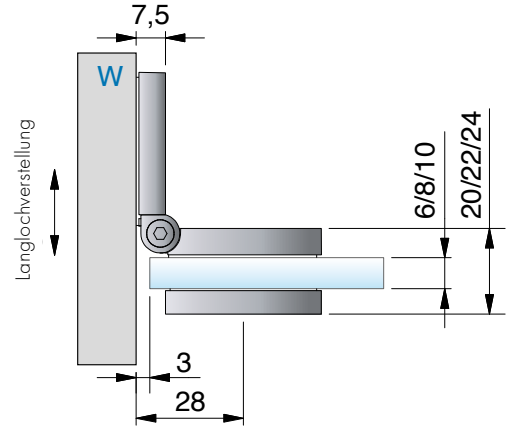Bei unterschiedlichen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel oder der Bohrungsabstand entsprechend der Tabelle auf Seite xx.



8199ZN Glas-Wand 90° - verstellbar

MADE IN GERMANY





Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8199ZN

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
60°	33 mm	30°	-
65°	31 mm	25°	-
70°	30 mm	20°	-
75°	28 mm	15°	-
80°	27 mm	10°	-
85°	26 mm	5°	-
90°	24 mm	ohne Gehrung	Bohrung geschlitzt
95°	23 mm	5°	Bohrung geschlitzt
100°	22 mm	10°	Bohrung geschlitzt


8189ZN Glas-Wand 135° - verstellbar


MADE IN GERMANY




Art.-Nr. FLAMEA+		Glasdicke
8189__		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

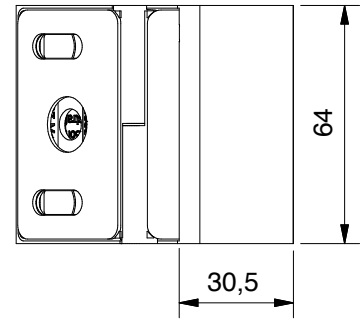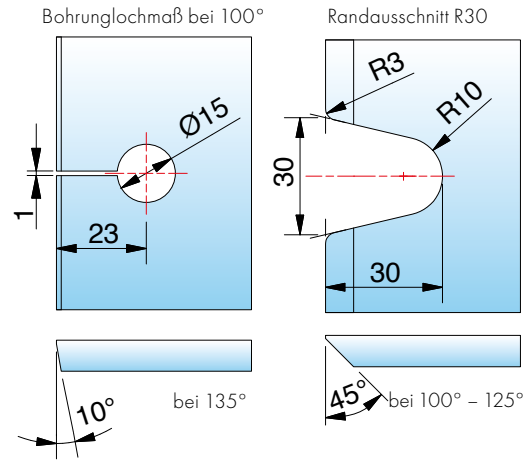
Merkmale
stufenlos von 100° – 135° verstellbar, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe





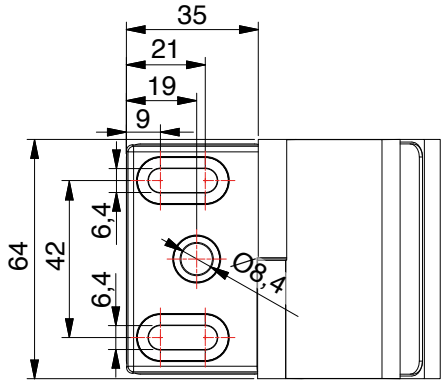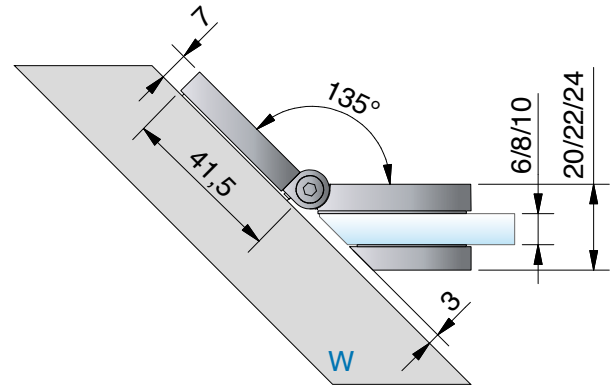*Glasbearbeitung für 8 mm
Bei unterschiedlichen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel oder der Bohrungsabstand entsprechend der Tabelle auf S.133.





*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

8189ZN Glas-Wand 135° - verstellbar

MADE IN GERMANY





Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8189ZN

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
100°	23 mm	10°	Bohrung geschlitzt
105°	23 mm	15°	Bohrung geschlitzt
110°	22 mm	20°	Bohrung geschlitzt
115°	22 mm	25°	Bohrung geschlitzt
120°	21 mm	30°	Bohrung geschlitzt
125°	21 mm	35°	Bohrung geschlitzt
130°	-	40°	Randausschnitt R30
135°	-	45°	Randausschnitt R30

8198ZN Glas-Glas 90° - verstellbar

MADE IN GERMANY




Art.-Nr. FLAMEA+		Glasdicke
8198__		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet


Merkmale
stufenlos von 80° – 180° verstellbar, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe



Art.-Nr. FLAMEA+ LINEA		Glasdicke
8198__M1		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN135	tiefschwarz matt

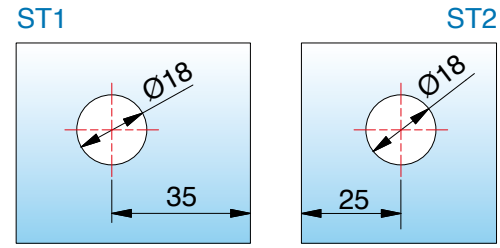
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.





*Glasbearbeitung für 8 mm

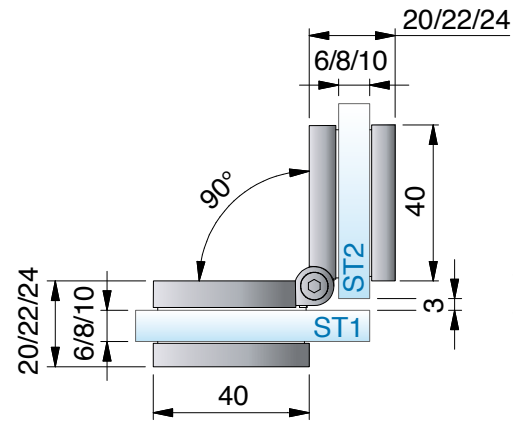Bei unterschiedlichen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel oder der Bohrungsabstand entsprechend der Tabelle.



ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

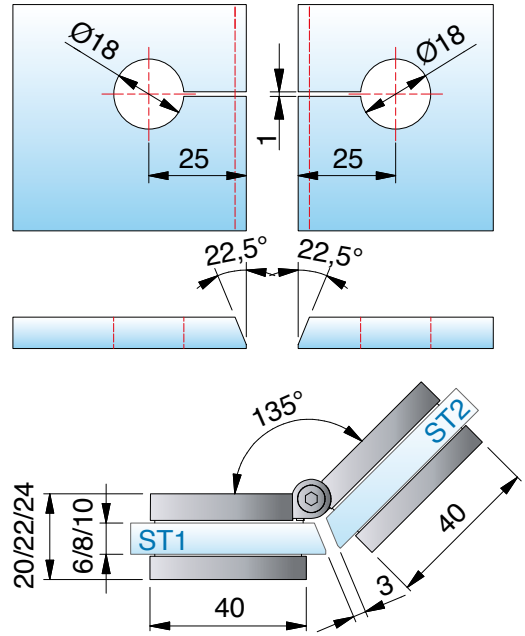
8198ZN Glas-Glas 90° - verstellbar

MADE IN GERMANY

*Glasbearbeitung für 8 mm

Bei unterschiedlichen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel oder der Bohrungsabstand entsprechend der Tabelle.

*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.



Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8198ZN


Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
80°	36 mm	50°	-
85°	35 mm	47,5°	-
90°	33 mm	45°	-
95°	32 mm	42,5°	-
100°	31 mm	40°	Bohrung geschlitzt
105°	30 mm	37,5°	Bohrung geschlitzt
110°	29 mm	35°	Bohrung geschlitzt
115°	28 mm	32,5°	Bohrung geschlitzt
120°	28 mm	30°	Bohrung geschlitzt
125°	27 mm	27,5°	Bohrung geschlitzt
130°	26 mm	25°	Bohrung geschlitzt
135°	25 mm	22,5°	Bohrung geschlitzt
140°	25 mm	20°	Bohrung geschlitzt
145°	24 mm	17,5°	Bohrung geschlitzt
150°	23 mm	15°	Bohrung geschlitzt
155°	23 mm	12,5°	Bohrung geschlitzt
160	22 mm	10°	Bohrung geschlitzt
165°	22 mm	7,5°	Bohrung geschlitzt
170°	21 mm	5°	Bohrung geschlitzt
175°	20 mm	0°	Bohrung geschlitzt
180°	20 mm	0°	Bohrung geschlitzt



8195ZN Wand-Glas-Wand 90°


MADE IN GERMANY






Art.-Nr. FLAMEA+		Glasdicke
8195__		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet




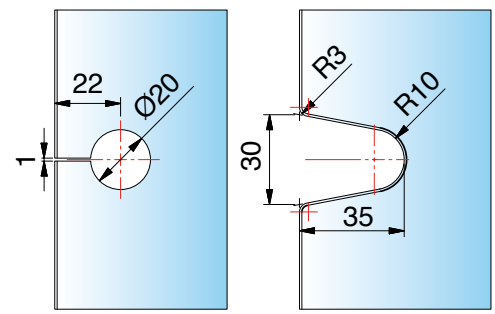

Glasbearbeitung für 6/8/10 mm

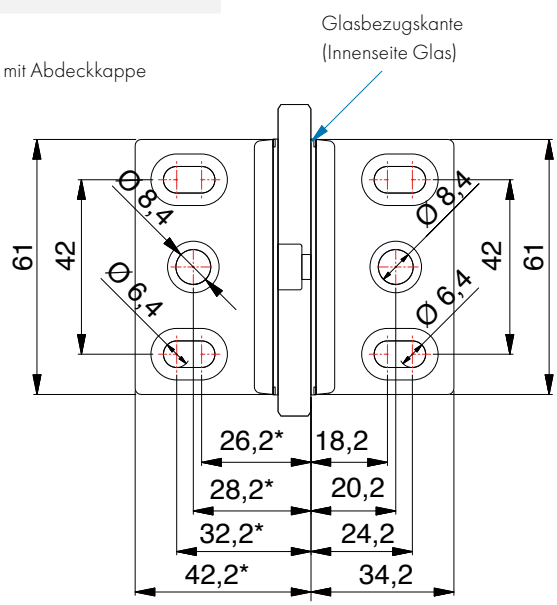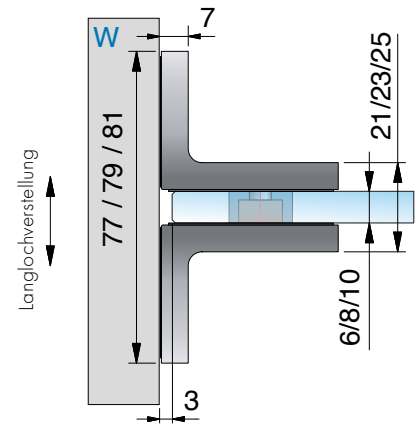Merkmale
beidseitige Befestigungslasche, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe





ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8197ZN Glas-Glas 90°


MADE IN GERMANY




Art.-Nr. FLAMEA+		Glasdicke
8197__		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet


Merkmale
verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

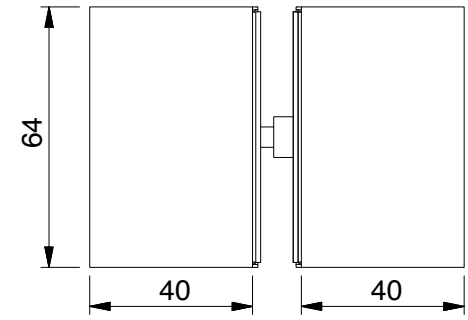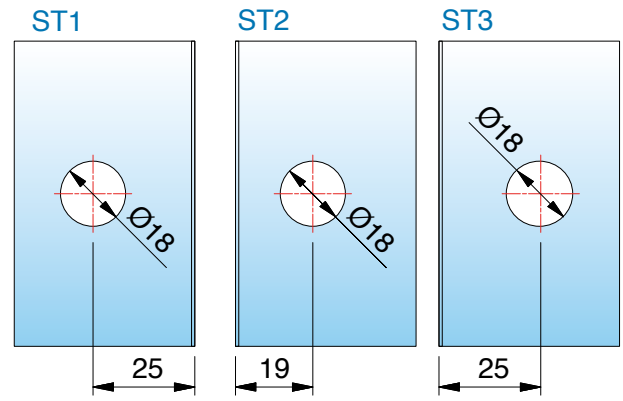*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.





*Glasbearbeitung für 8 mm

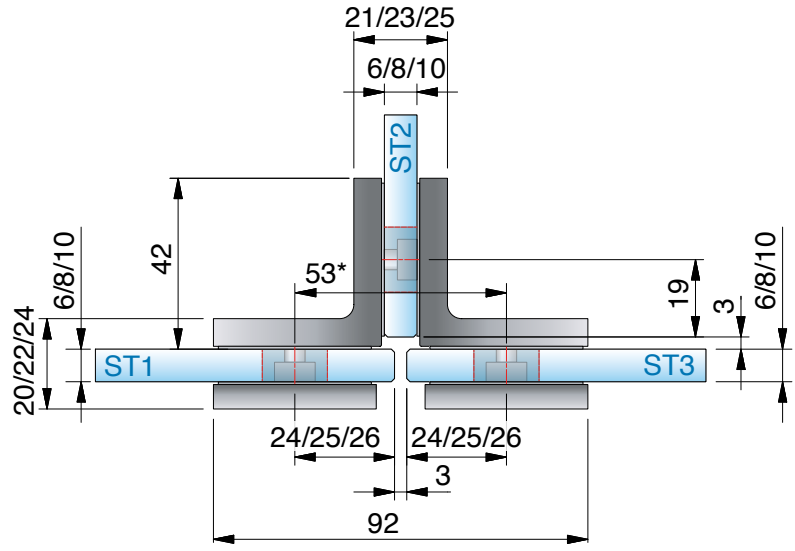

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

erhältliche **Oberflächen**




ZN5
glanzverchromt

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14







passende **Winkelverbinder**

für FARDELLO finden Sie auf Seite 346.

MADE
IN
GERMANY



FARDELLO

Duschpendeltürband



Faltanlage Kombination FARDELLO / FLINTER in Sonderfarbe

FARDELLO – Hohe Tragkraft für die moderne Badarchitektur

MADE IN GERMANY

Das Duschpendeltürband FARDELLO zeichnet sich durch hohe Tragkraft und kompakte Maße aus. Bei einer Höhe von nur 56 mm tragen zwei Bänder maximal 42 kg. Möglich macht's die intelligente Konstruktion des Beschlags: Gegenplatte und Beschlagskorpus greifen formschlüssig ineinander und werden fest verschraubt. Das gewährt mehr Sicherheit. In der Kombination mit FLINTER lassen sich zudem verschiedene Falttüranlagen umsetzen.


- Tragfähigkeit (2 Bänder): 42 kg
  entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 1000 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- max. Türflügelbreite: 1000 mm
- Glasdicke: 6/8/10 mm
- Pendeltürband: Glas–Wand / Glas–Glas
- passende Winkelverbinder
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofile
- minimierte Spaltmaße
- Nulllage stufenlos verstellbar
- Beschlaghöhe: 56 mm
  (wie FLAMEA- und FLINTER-Duschtürbandserie)
- Anwendungsbereiche:
  Wellnessbereich, barrierefreie Bäder, Objektbereiche
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft






- **mit montagefreundlicher Abdeckung:**
  Die Abdeckkappen können schnell und einfach mit den Zapfen in die vormontierten EPDM-Formteile gesteckt und angedrückt werden. Zur Diebstahlsicherung gibt es weiterhin Klebepunkte, um die Kappen zu fixieren.





- **einfaches Einrücken am Seitenteil**
  Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil nötig, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A) kann selbst bestimmt werden.

Merkmale

- Die 7,5 mm dicke Wandanschraubplatte steht für eine bessere Lastabtragung
- Die 3. Befestigungsbohrung verhindert das Verdrehen der Beschläge auf der Wand.
- Das Duschband ist so konstruiert, dass diese Bohrung mit einem 8 mm Bohrer im montierten Zustand ausgeführt werden kann.

Bitte beachten Sie unseren Montagehinweise-Flyer auf www.pauli.de.

Faltanlagen mit FARDELLO und FLINTER

MADE IN GERMANY

Zur Hochform läuft FARDELLO in Kombination mit der Serie FLINTER auf. Der formschöne Eyecatcher mit hoher Tragkraft und das kleine Kraftpaket mit intelligenter Federtechnik entfalten ihr ganzes Können und ihre Flexibilität vor allem bei kombinierten Badewannen- und verschiedenen Falttüranlagen. Das Ganze ist einfach und unkompliziert in der Umsetzung – mit der Fachexpertise von Pauli + Sohn.



FARDELLO – 8900ZN_



FLINTER – 8160ZN_ – mit 0-3 Federn erhältlich



Federtechnik – **1 Feder**
für leichte Türen



Federtechnik – **2 Federn**
für mittelschwere Türen

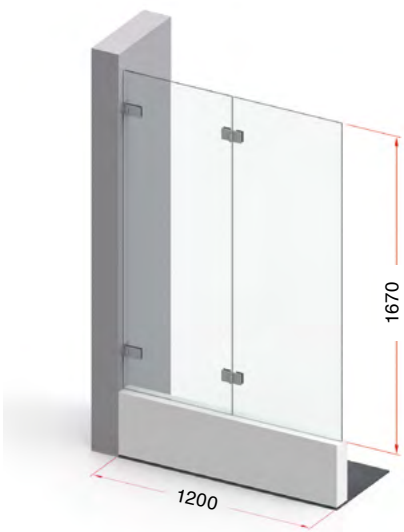


Federtechnik – **3 Federn**
für schwere Türen

Die Federtechnik des Duschtürbandes FLINTER erlaubt es Ihnen, bei der Bestellung selbst zu bestimmen, wie stark die Schließkraft Ihrer Tür sein soll. In der **Tabelle auf Seite 292** finden Sie die Empfehlungen von Pauli + Sohn über die optimale Schließkraft der Bänder, bezogen auf die Türgröße. Bitte geben Sie diese bei Ihrer Bestellung immer mit an.


Übergrößen mit Faltanlagen ohne Überdrückungsgefahr

MADE IN GERMANY




Tragfähigkeit bei Anlagenbreite 1200 mm: 40 kg

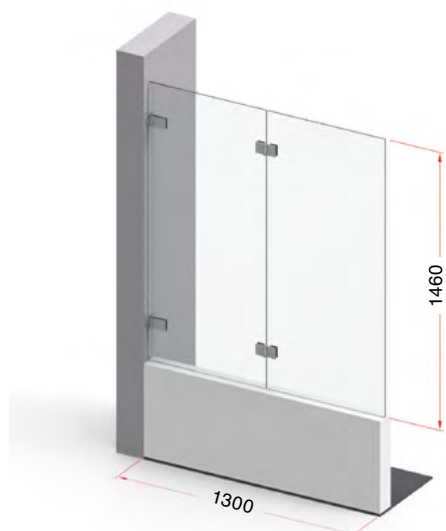entspricht einer Türhöhe von 1670 mm bei 8 mm Glas




Tragfähigkeit bei Anlagenbreite 1300 mm: 38 kg

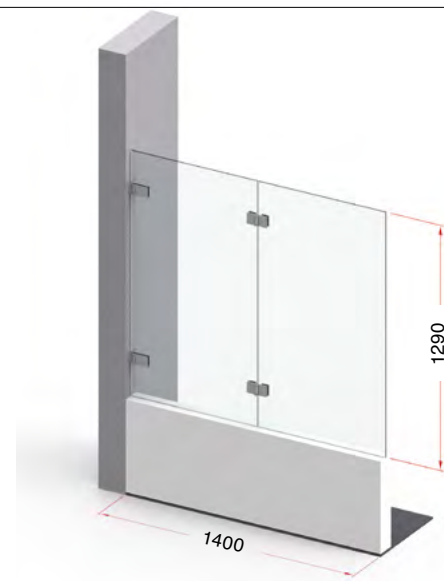entspricht einer Türhöhe von 1460 mm bei 8 mm Glas



Tragfähigkeit bei Anlagenbreite 1400 mm: 36 kg

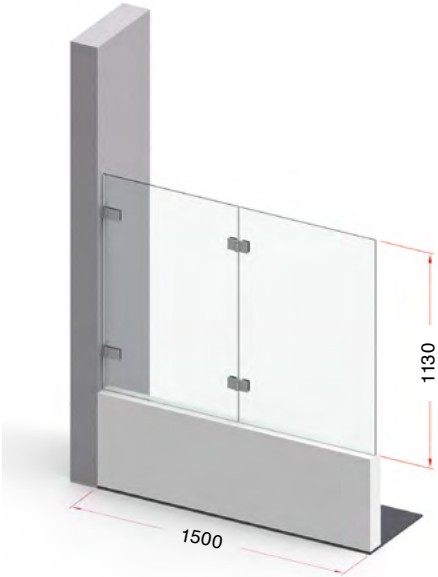entspricht einer Türhöhe von 1290 mm bei 8 mm Glas



Tragfähigkeit bei Anlagenbreite 1500 mm: 34 kg

entspricht einer Türhöhe von 1130 mm bei 8 mm Glas



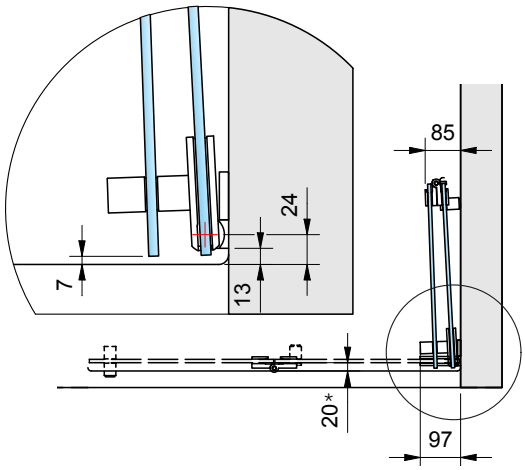





Achtung: Diese Angaben gelten nur bei optimaler Wandbefestigung, sowie ohne die Gefahr der Überdrückung. Weitere Informationen und Beispiele zu Faltanlagen finden Sie ab Seite 30

Abmessungen Faltanlagen mit FARDELLO/ FLINTER – Glas-Wand

MADE IN GERMANY



Faltanlage 1: 8900ZN ohne Dichtprofil und 8160ZN mit Dichtprofil 8865KU0

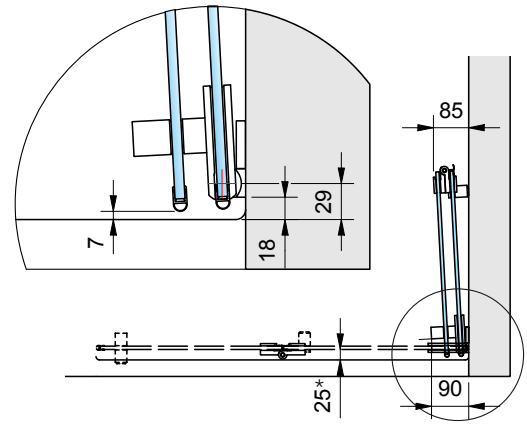

Faltanlage 2: 8900ZN mit Dichtprofil 8861KU0 und 8160ZN mit Dichtprofil 8861KU0

* Wanneneinrückmaß



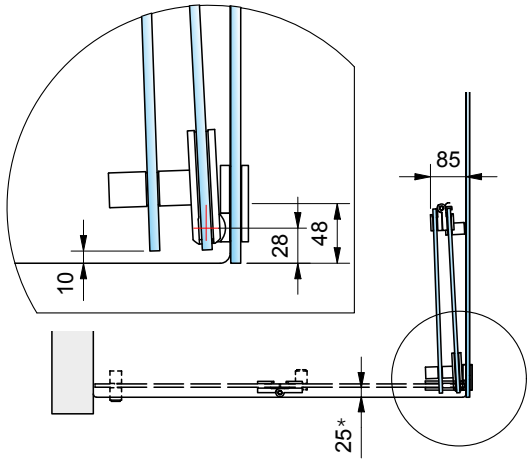







Abmessungen Faltanlagen mit FARDELLO/ FLINTER – Glas-Glas

MADE IN GERMANY



Faltanlage 3: 8902ZN ohne Dichtprofil und 8160ZN mit Dichtprofil 8865KU0

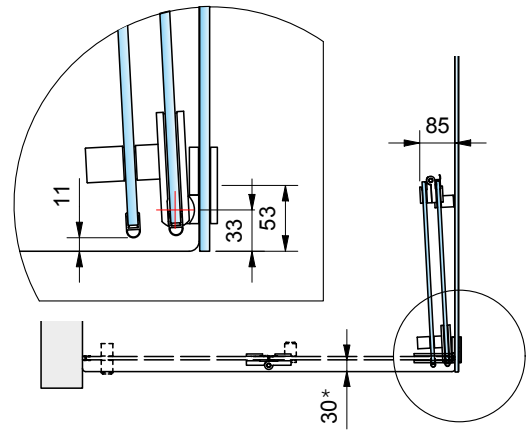

Faltanlage 4: 8902ZN mit Dichtprofil 8861KU0 und 8160ZN mit Dichtprofil 8861KU0

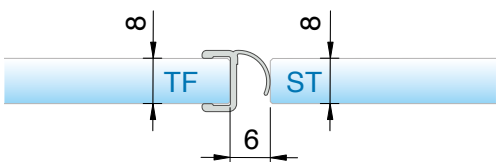
* Wanneneinrückmaß








■ Wir empfehlen hier das Dichtprofil 8865KU0 (KU35) für Falttüren.



oder 8857KU0 (KU35)

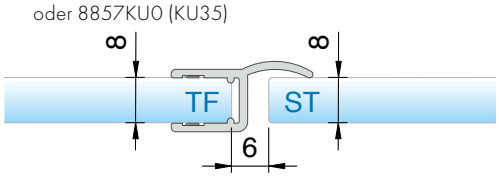

Abzugsmaß der Dichtung gilt für 8mm Glas. Bei 6 oder 10mm Glas kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik.

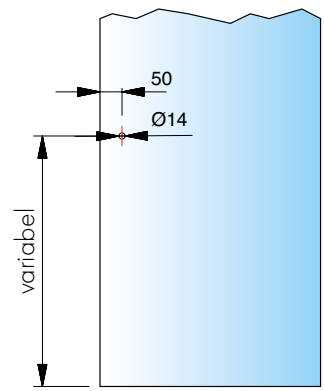
Bohrlochabstände für:



8273ZN



8271ZN




■ weitere Infos für die Griffe 8271 und 8273 finden Sie auf Seite 531.

8900ZN Glas-Wand 90°

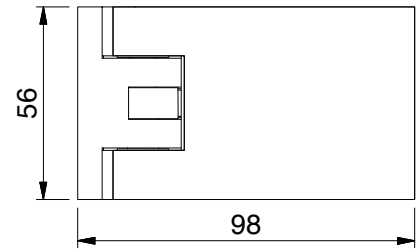MADE IN GERMANY





Art.-Nr.		Glasdicke
8900__		6*/8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt



Merkmale


beidseitig 90° öffnend, mit oder ohne Dichtprofil, verdeckte Verschraubungen, Wandbefestigung innen mit Langlochverstellung, Nulllage stufenlos und beliebig oft einstellbar, ab ca.15°-20° selbstschließend, Dichtprofil im Bandbereich unterbrochen.

*Wichtig

Bei Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET5 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
Die Glasbearbeitung für 6 und 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.



Glasbezugskante
(Innenseite Glas bei 8 mm Glas)






8900ZN Glas-Wand 90°

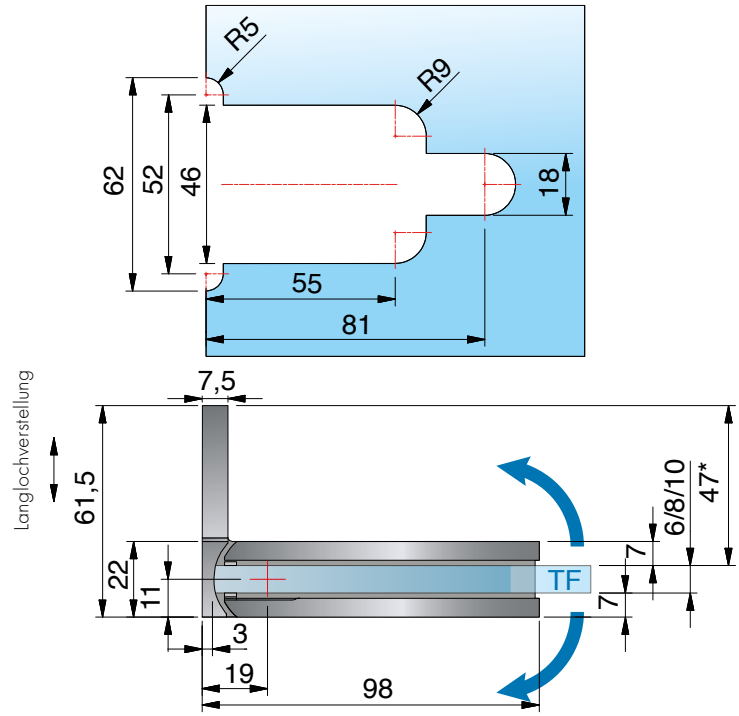
MADE IN GERMANY





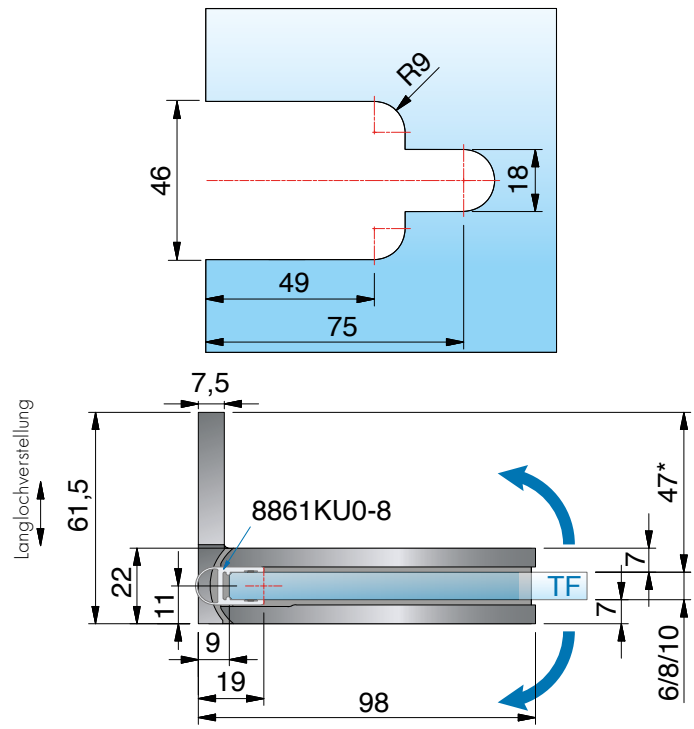ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm






mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8901ZN Glas-Glas 180°

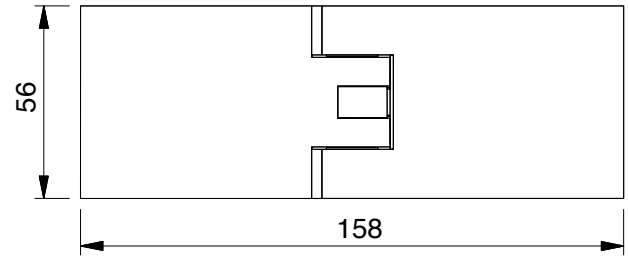MADE IN GERMANY





Art.-Nr.		Glasdicke
8901__		6*/8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt



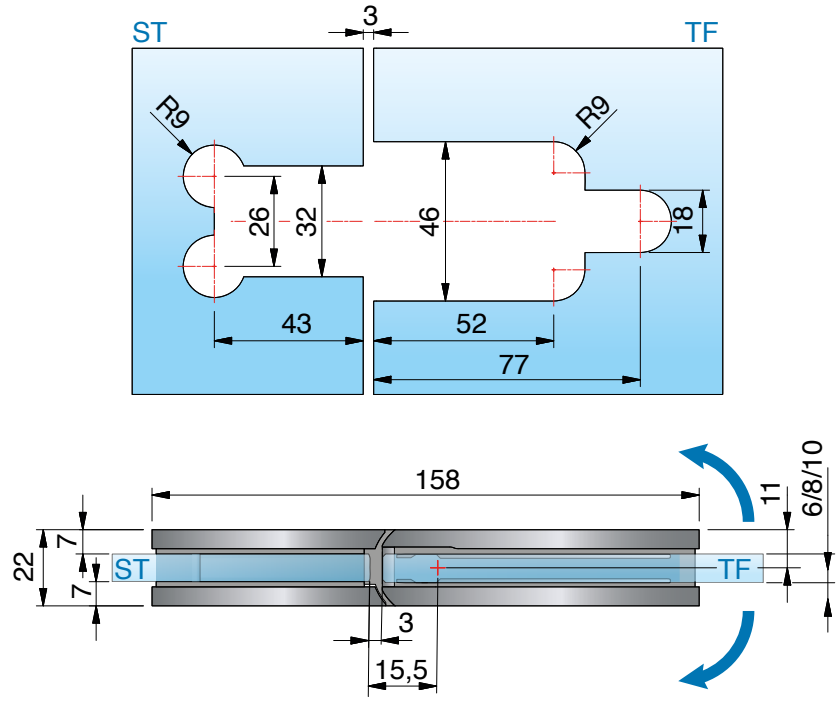
Merkmale
beidseitig 90° öffnend, mit oder ohne Dichtprofil, verdeckte Verschraubungen, Nulllage stufenlos und beliebig oft einstellbar, ab ca. 15°–20° selbstschließend, Dichtprofil im Bandbereich unterbrochen

*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET6 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
Die Glasbearbeitung für 6 und 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

8901ZN Glas-Glas 180°


MADE IN GERMANY





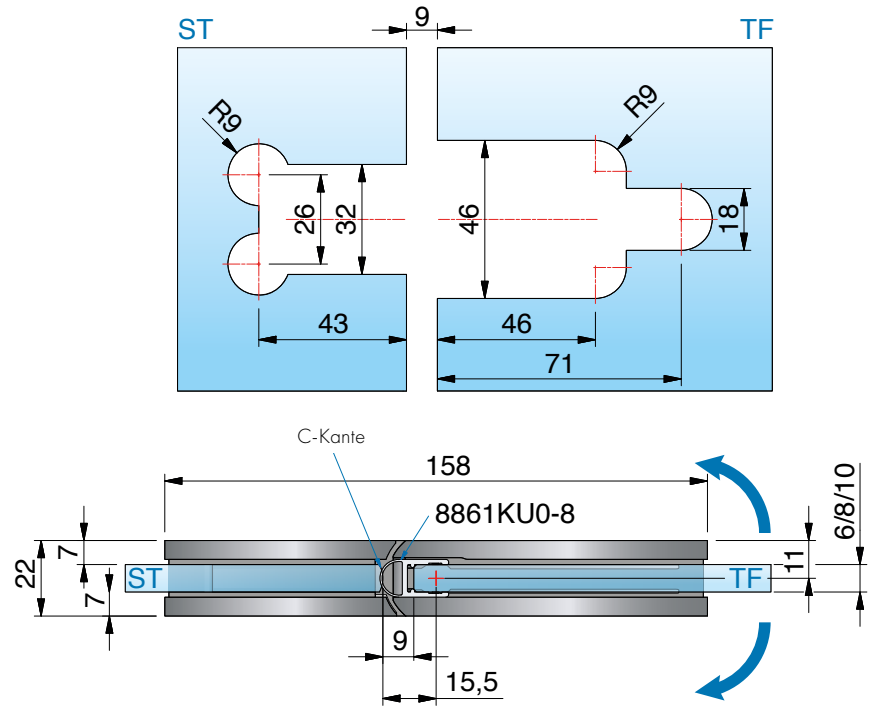ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm






mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8901ZN Glas-Glas 180°

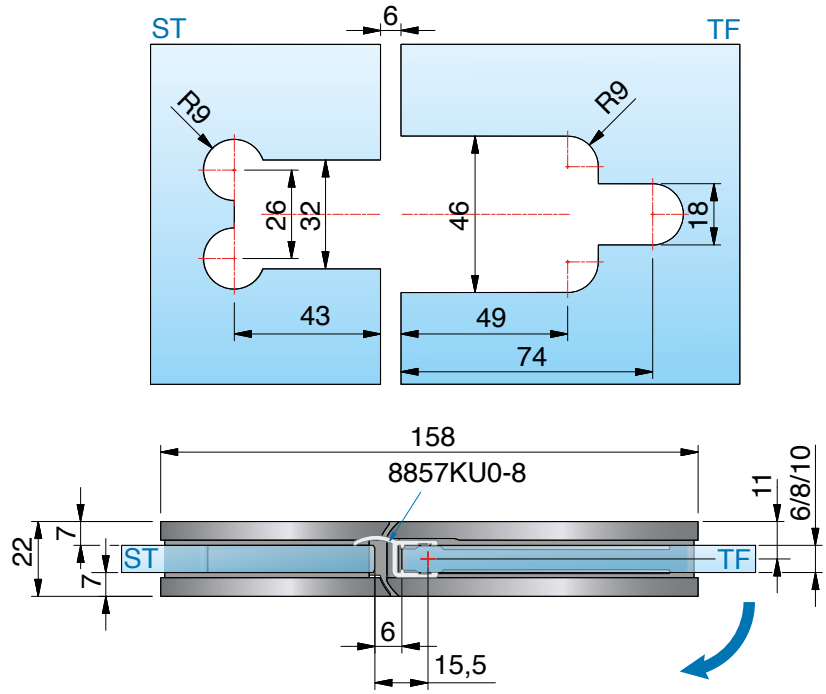
MADE IN GERMANY





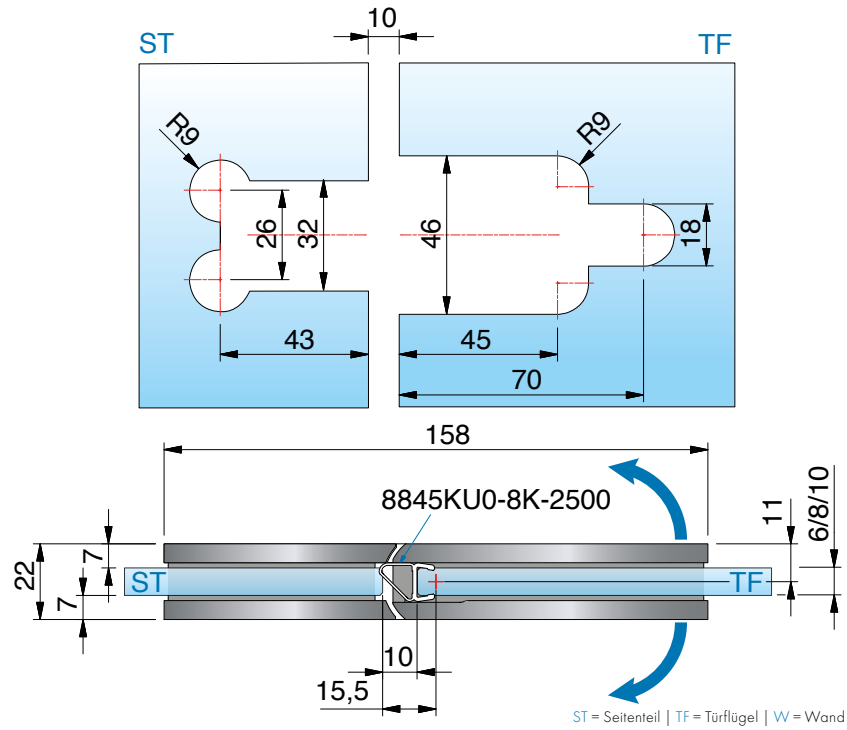mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm





mit Dichtprofil 8845KU0-8K-2500, *Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8901ZN Glas-Glas 180°

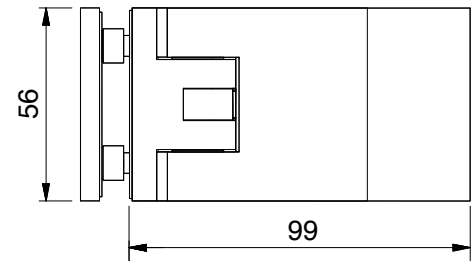
MADE IN GERMANY



8902ZN Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr.		Glasdicke
8902__		6*/8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt



Merkmale
beidseitig 90° öffnend, mit oder ohne Dichtprofil, verdeckte Verschraubungen, Nulllage stufenlos und beliebig oft einstellbar, ab ca. 15°–20° selbstschließend, Dichtprofil im Bandbereich unterbrochen
*Einrückmaß **(A)** am Seitenteil kann selbst bestimmt werden.

*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET5 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
Die Glasbearbeitung für 6 und 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.



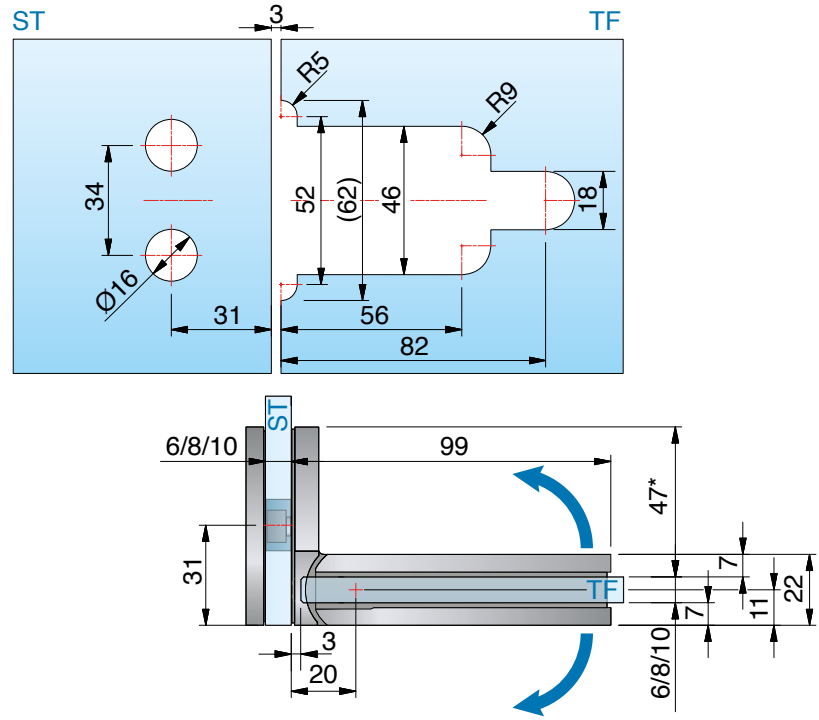
Ausführung in Sonderfarbe

****einfaches Einrücken am Seitenteil**
Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil nötig, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A) kann selbst bestimmt werden.

8902ZN Glas-Glas 90°


MADE IN GERMANY





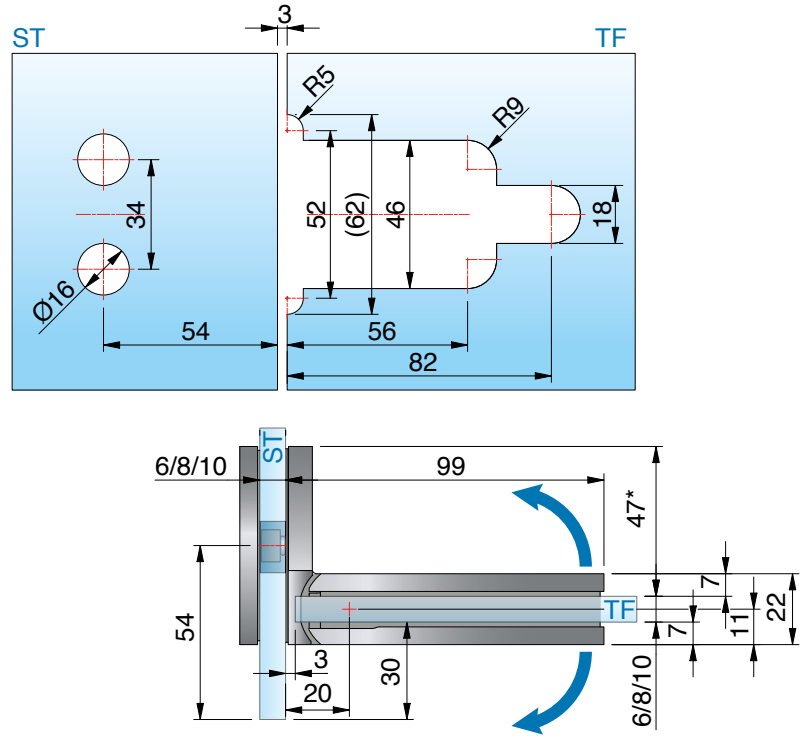ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm,
Beispiel: 7 mm eingerückt






ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm,
Beispiel: 30 mm eingerückt

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8902ZN Glas-Glas 90°

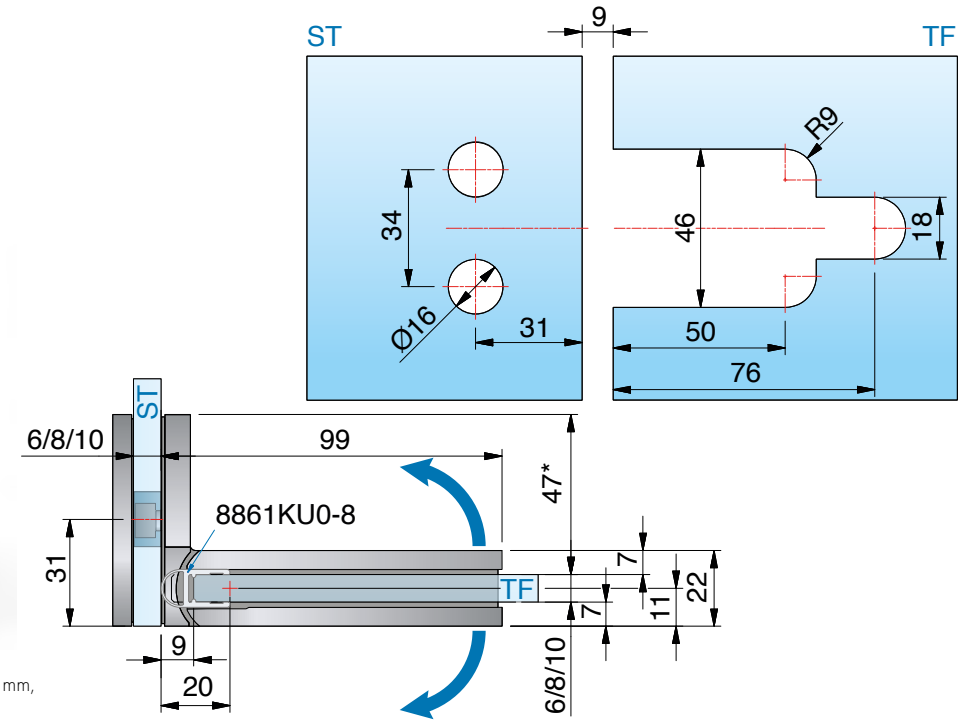
MADE IN GERMANY





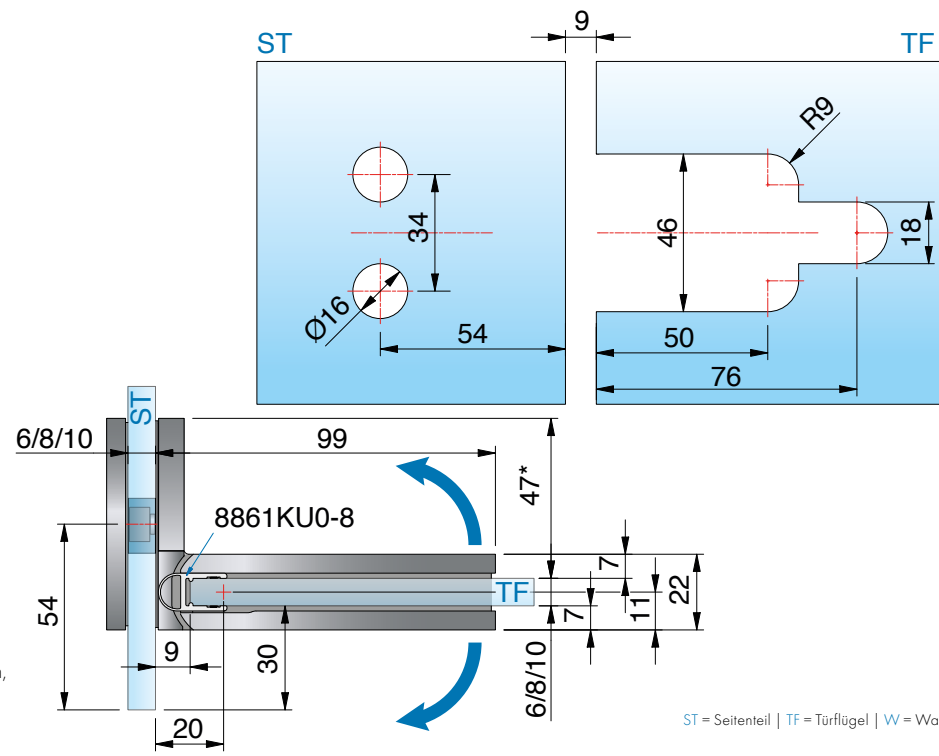mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm,
Beispiel: 7 mm eingerückt






mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm,
Beispiel: 30 mm eingerückt

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8902ZN Glas-Glas 90°

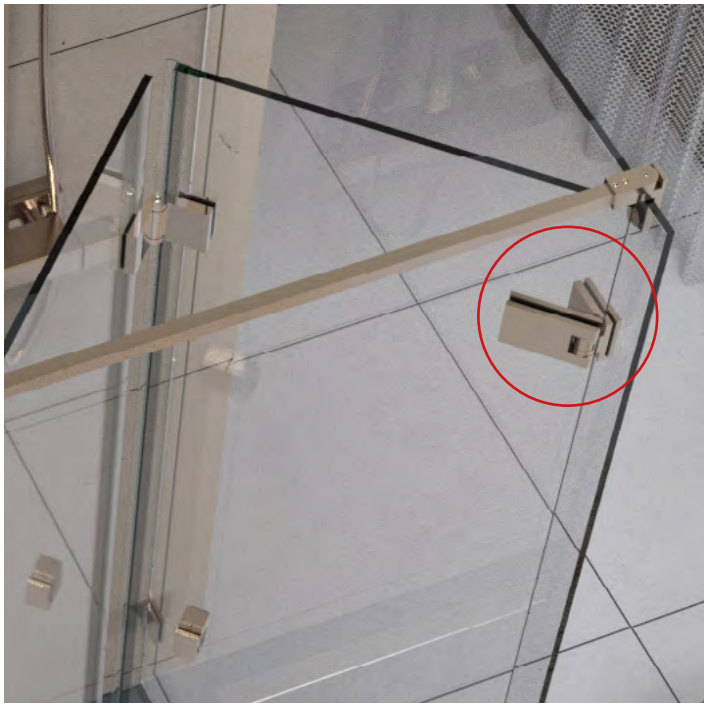MADE IN GERMANY





Fardello / Flinter Kombination in Sonderfarbe

erhältliche **Oberflächen**




ZN5
glanzverchromt



ZN1
mattverchromt




ZN10
glanzvernickelt



ZNPVD22
Edelstahloptik



ZNPVD20
Goldoptik



ZN135
tiefschwarz matt



ZNPVD39
Goldbronze
gebürstet



ZNPVD40
Goldoptik
gebürstet



ZNPVD41
Kupferoptik
gebürstet



ZNPVD42
Graphitmetall-Optik
gebürstet

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14









passende **Winkelverbinder**

für FLAMEA-pro mini finden Sie ab Seite 346.

MADE
IN
GERMANY



FLAMEA pro mini

Duschpendeltürband



FLAMEA pro mini – kleines Format, große Leistung

MADE IN GERMANY

Das Duschtürband vereint innovative Technik und durchdachtes Design, um den höchsten Ansprüchen im Bereich moderner Duschsysteme gerecht zu werden. Das Band ist für einen beidseitigen Öffnungswinkel von 97° ausgelegt, was eine komfortable Handhabung und Flexibilität in der Nutzung gewährleistet. Ein weiteres herausragendes Merkmal ist die optimierte Konstruktion mit minimierten Spaltmassen. Dies ermöglicht den Einsatz ohne Dichtprofile für eine verbesserte Optik und reduzierten Wartungsaufwand der Dusche.
Die innovative Kappentechnik erleichtert die Montage erheblich, während die verdeckte Nulllageneinstellung für eine präzise Justierung sorgt.

- Tragfähigkeit (2 Bänder): max. zulässiges Gewicht: 38 kg, max. Türflügelbreite: 900 mm
- Glasdicke: 6/8/10 mm
- Öffnungswinkel des Bandes beidseitig 97° möglich
- Pendeltürband: Glas–Wand / Glas–Glas
- passende Winkelverbinder
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen
- optimiert für die Verbauung auch ohne Dichtprofile
- minimierte Spaltmaße
- auf den letzten Zentimetern selbstschliessend
- komfortable Montage durch innovative Kappentechnik
- verdeckte Nulllageneinstellung
- Anwendungsbereiche:
  Einsatz im privaten Haus-/Wohnbau, Objekt- und Hotelbereich
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft

innovative Techniken

MADE IN GERMANY







- **montagefreundliche Abdeckung:**
  Zum Fixieren der Abdeckkappen können diese mit den Zapfen schnell und sehr einfach in die vormontierten EPDM-Formteile gesteckt und angedrückt werden. Um die Kappen gegen Diebstahl zu schützen, gibt es auch weiterhin Klebepunkte, um sie zu fixieren. Die Kappen überdecken alle Montageelemente für leichte Pflege und Reinigung





- **passende Winkelverbinder** für viele gewünschte Situation finden Sie ab Seite 324.






- **Innovatives, kraftschlüssiges System zur stufenlosen Nulllageneinstellung**,
  das wiederholte Justierungen ermöglicht, ohne mechanische Beschädigungen hervorzurufen.

Bitte beachten Sie unseren Montagehinweise-Flyer auf www.pauli.de.

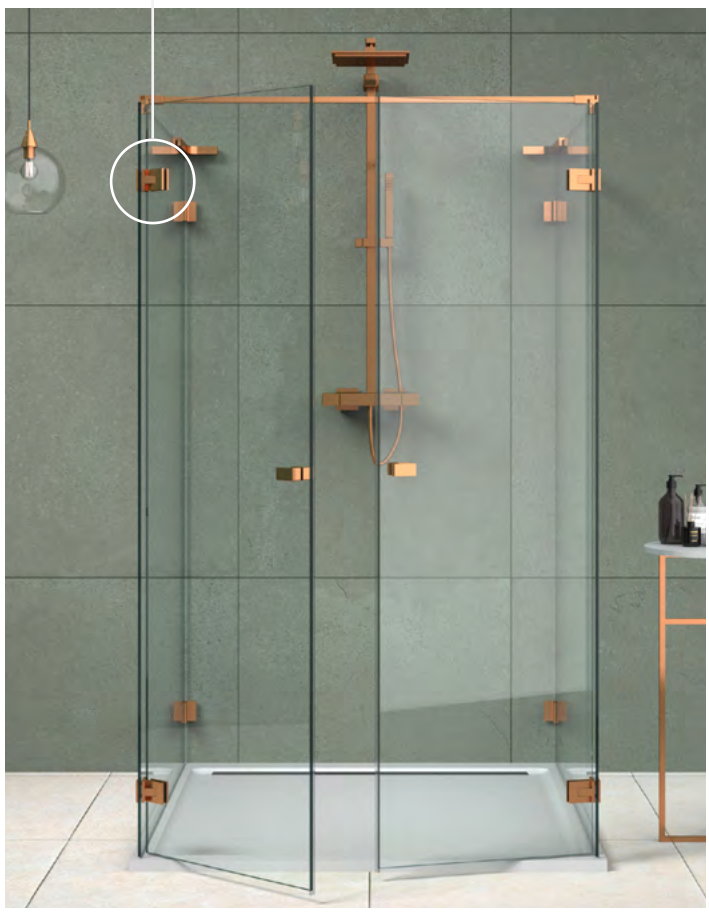
innovative Techniken

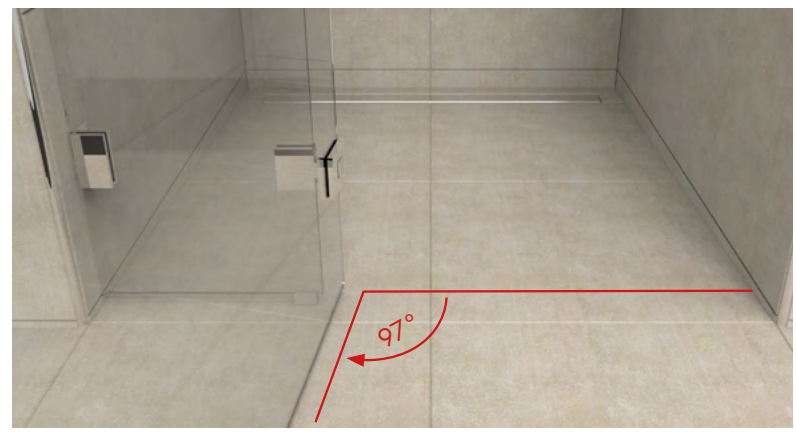
MADE IN GERMANY





Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil vorgesehen, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A) kann selbst bestimmt werden.







- **vergrösserter Öffnungswinkel:**
  - das Band kann beidseitig bis 97° geöffnet werden
  - sehr gut für den barrierefreien Bereich geeignet
  - leichterer Zutritt auch in engen Bädern
  - Sicherheitsreserven gegen Fehlbedienung
  - Vermeidung von Überdrückung der Türen


innovative Techniken

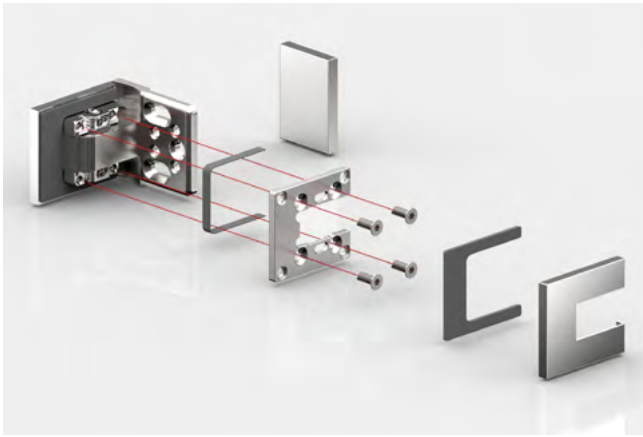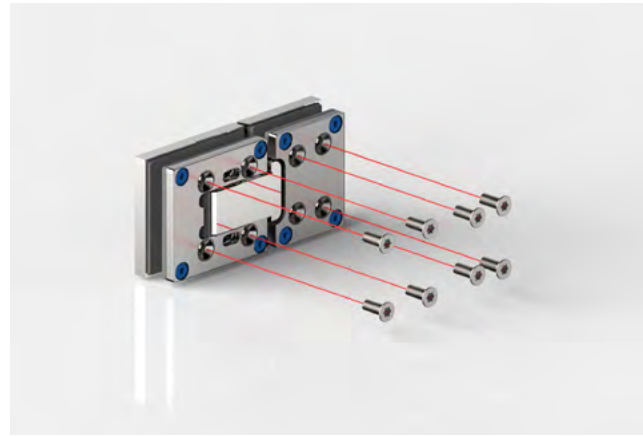MADE IN GERMANY





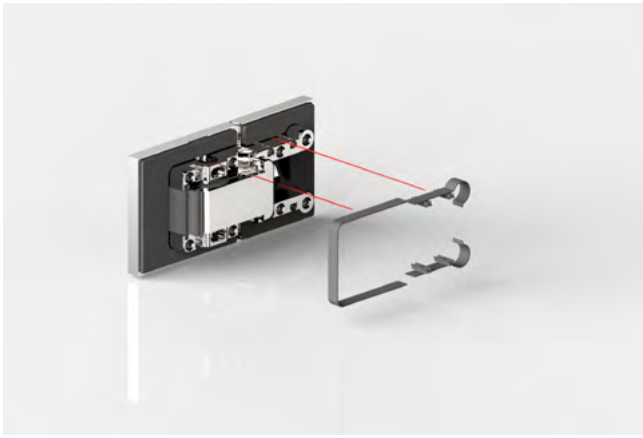- Beschlagskorpus und Gegenplatte **formschlüssiges ineinandergreifen im Beschlagkorpus** und **4-fache Verschraubung** mit TX 25 Antrieb für maximalen Anpressdruck



- **gesteckter Kantenschutz** für mehr Schutz innerhalb des Beschlages






ZNPVD40

- **viele neue Oberflächen:** Beispiel Goldoptik gebürstet
- abgestimmt auf namenhafte Armaturen-Hersteller: Kompatibilitätstabelle siehe Seite 14

8330ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr.	Glasdicke
8330__	6* 8/10* mm


Oberfläche:

	ZN5	glanzverchromt
	ZN1*	mattverchromt
	ZN10*	glanzvernickelt
	ZNPVD20*	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

* in Vorbereitung

Merkmale
beidseitig 97° öffnend, einseitige Befestigungslasche, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen,
Tragfähigkeit (2 Bänder) 38 kg (max. Türflügelbreite 900 mm)

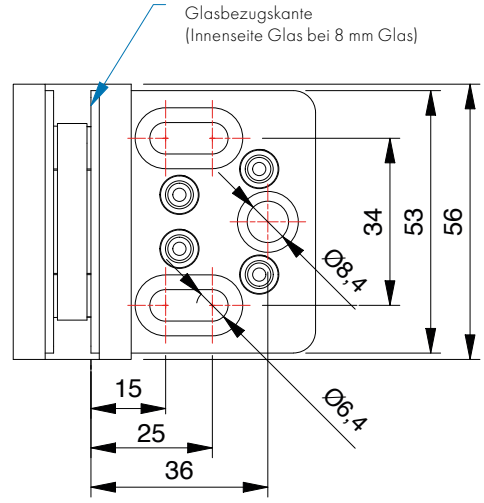*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge bitte folgende Einlagensets pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **6 mm Einlagenset Art. Nr. HZ-SET20**
für **10 mm Glasdicke Einlagenset Art. Nr. HZ-SET18**
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.






Die 3. Befestigungsbohrung verhindert das Verdrehen der Beschläge auf der Wand. Das Duschband ist so konstruiert, dass diese Bohrung mit einem 8 mm Bohrer im montierten Zustand ausgeführt werden kann.

8330ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY




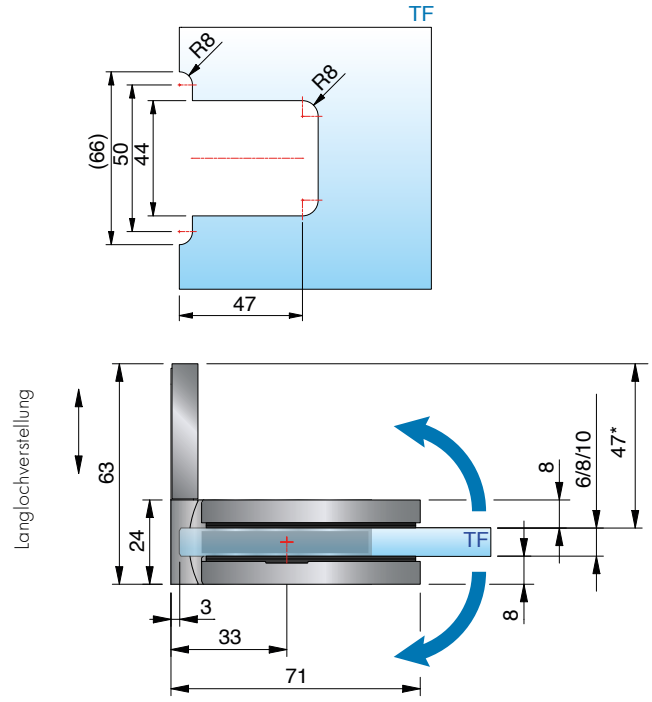ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm





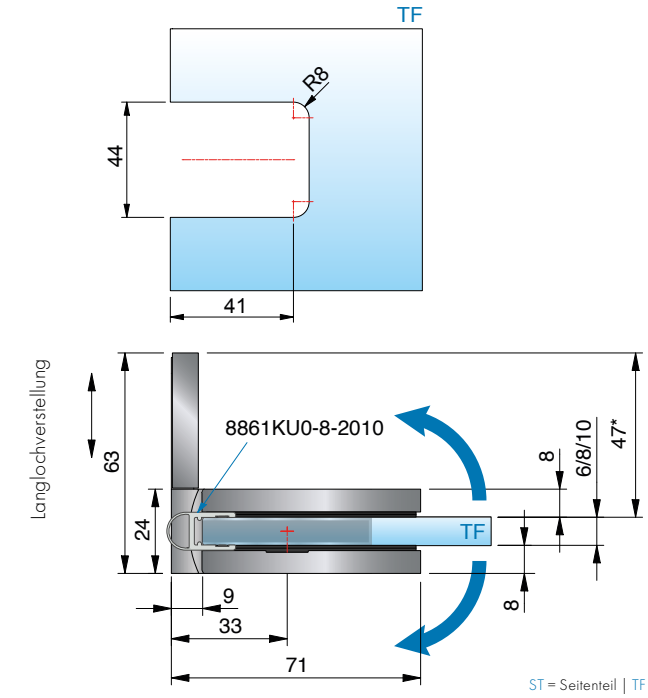mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm




ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

Glasbearbeitung für 8 mm

8332ZN Glas-Glas 180°

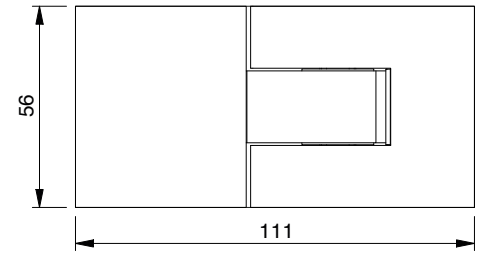MADE IN GERMANY





Merkmale
beidseitig 97° öffnend, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen,
Tragfähigkeit (2 Bänder) 38 kg (max. Türflügelbreite 900 mm)


Art.-Nr.	Glasdicke
8332__	6* 8/10* mm

Oberfläche:

	ZN5	glanzverchromt
	ZN1*	mattverchromt
	ZN10*	glanzvernickelt
	ZNPVD20*	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

* in Vorbereitung

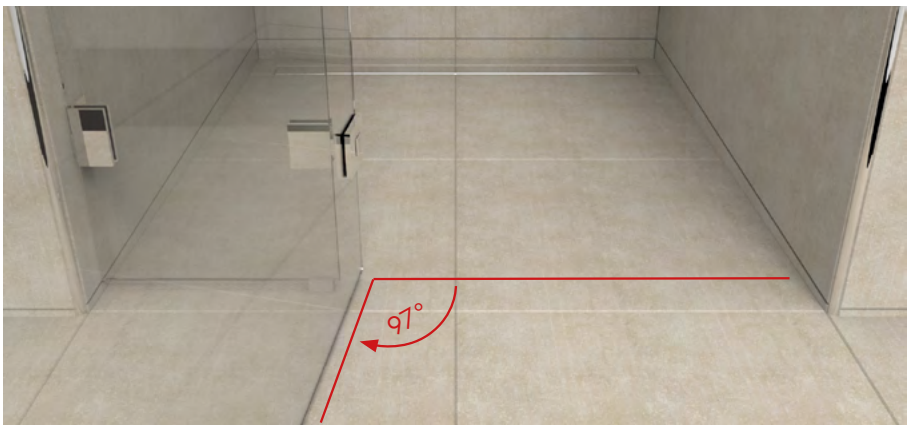*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge bitte folgende Einlagensets pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **6 mm Einlagenset Art. Nr. HZ-SET21**
für **10 mm Glasdicke Einlagenset Art. Nr. HZ-SET19**
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.




- **vergrösserter Öffnungswinkel:**
  - Das Band kann beidseitig bis 97° geöffnet werden
  - sehr gut für den barrierefreien Bereich geeignet
  - leichterer Zutritt auch in engen Bädern
  - Sicherheitsreserven gegen Fehlbedienung
  - Vermeidung von Überdrückung der Türen

8332ZN Glas-Glas 180°

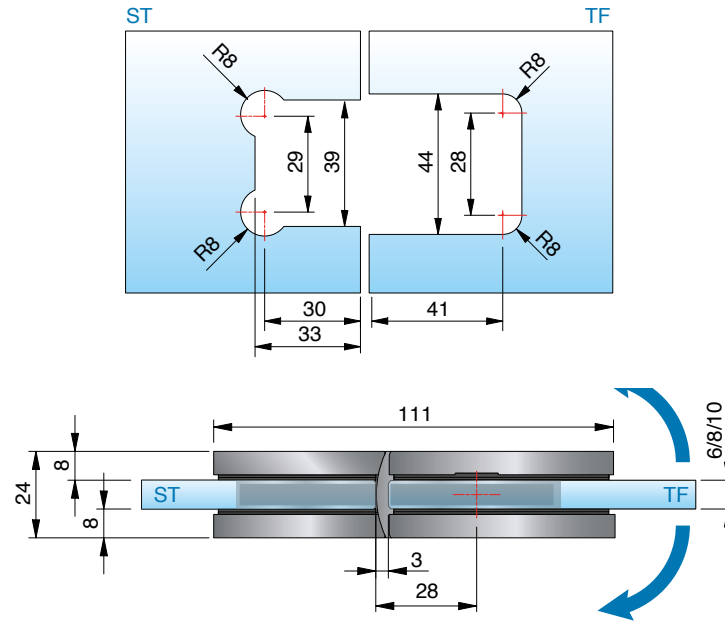
MADE IN GERMANY





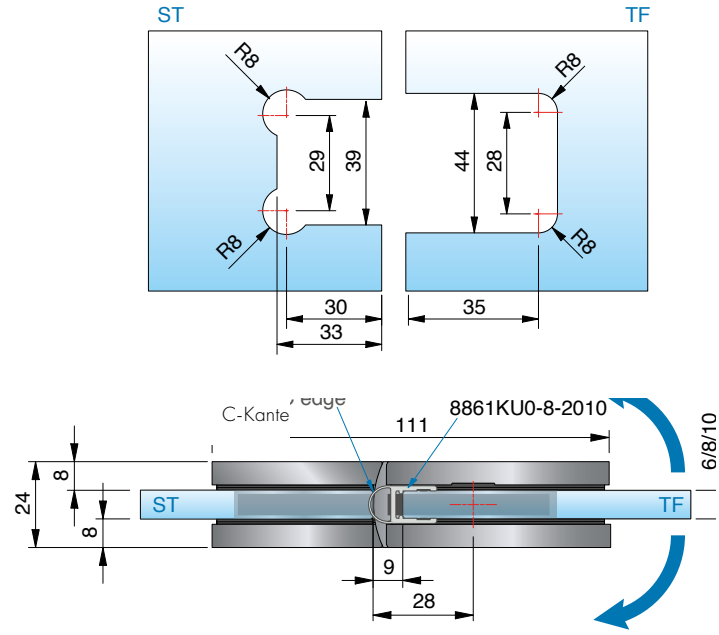ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm






mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8332ZN Glas-Glas 180°

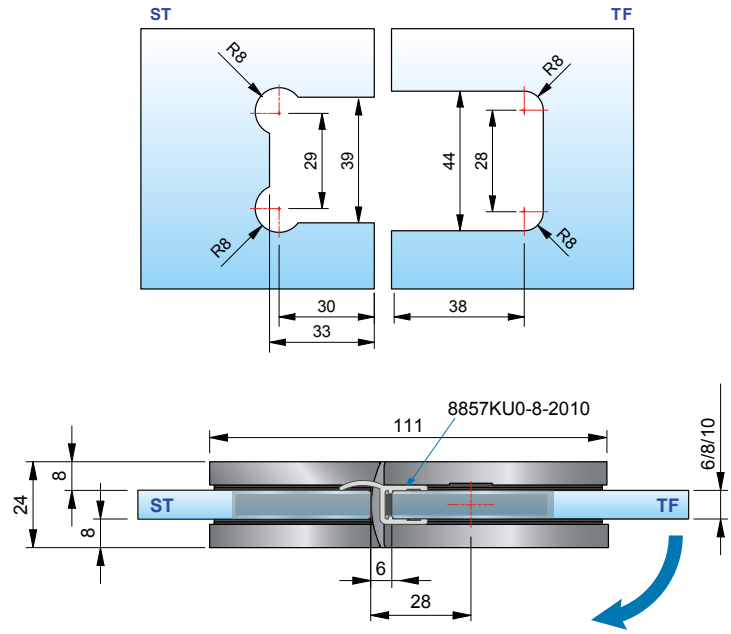
MADE IN GERMANY





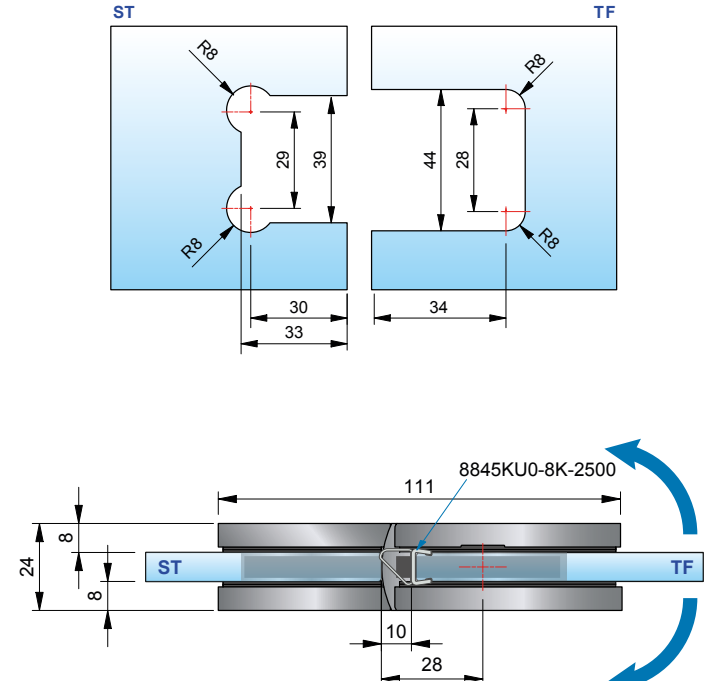mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm





mit Dichtprofil 8845KU0-8K-2500, *Glasbearbeitung für 8 mm


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand



8334ZN Glas-Glas 90°

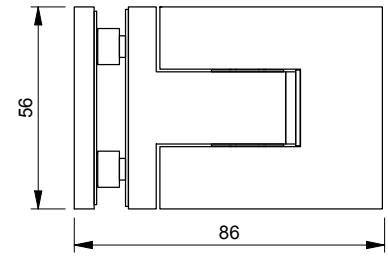MADE IN GERMANY





Art.-Nr.	Glasdicke
8334__	6* 8/10* mm


Oberfläche:


	ZN5	glanzverchromt
	ZN1*	mattverchromt
	ZN10*	glanzvernickelt
	ZNPVD20*	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

* in Vorbereitung

Merkmale
beidseitig 97° öffnend, mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, Tragfähigkeit (2 Bänder) 38 kg (max. Türflügelbreite 900 mm)

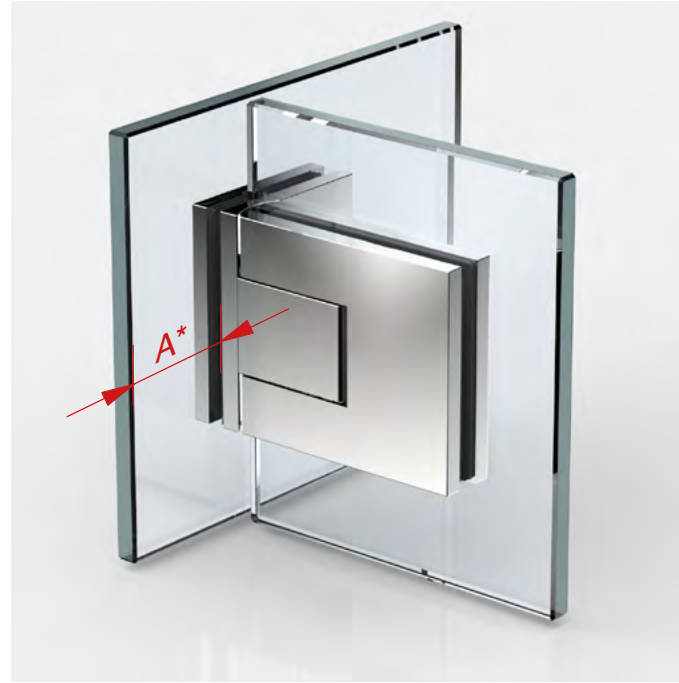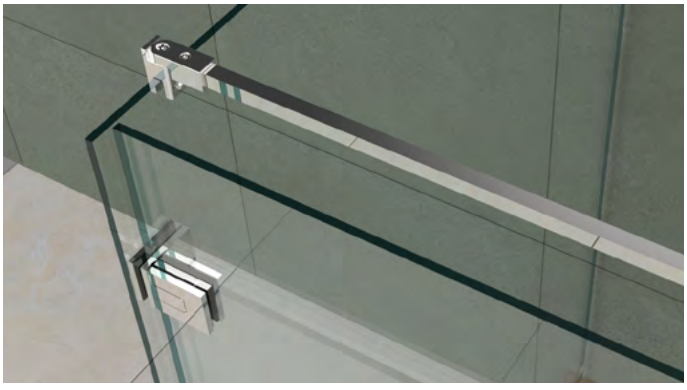*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge bitte folgende Einlagensets pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **6 mm Einlagenset Art. Nr. HZ-SET20**
für **10 mm Glasdicke Einlagenset Art. Nr. HZ-SET18**
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.






Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil nötig, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A) kann selbst bestimmt werden.

8334ZN Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY



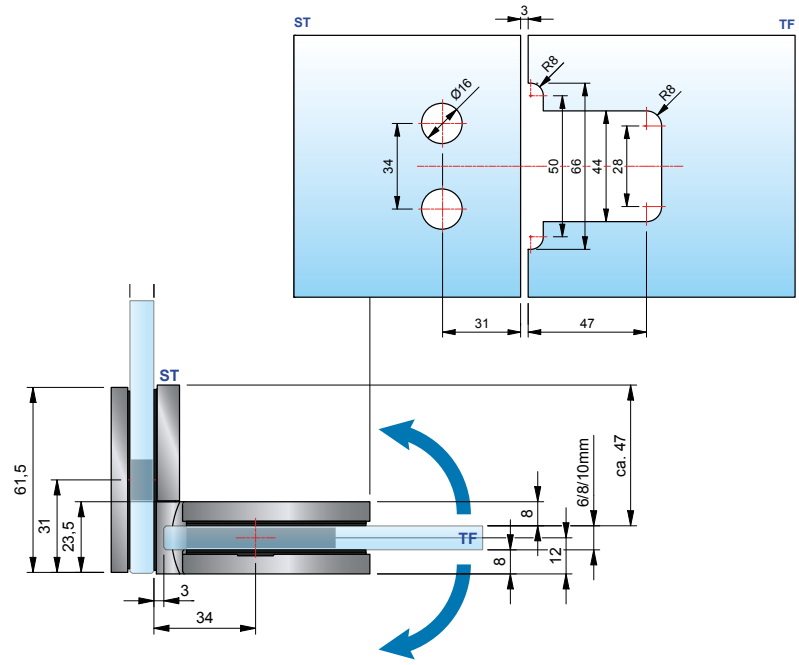
ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm



Glasbearbeitung für 8 mm



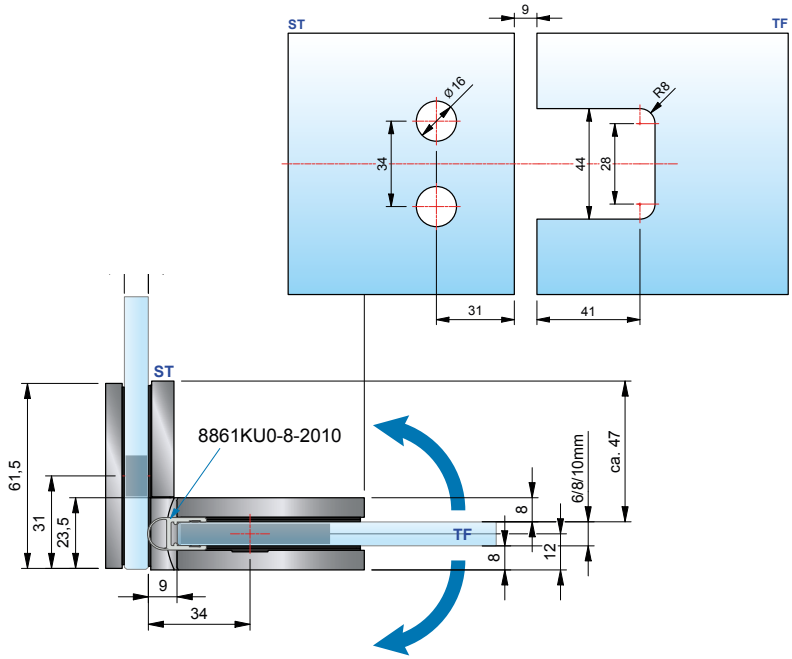mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm



Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

erhältliche **Oberflächen**



ZN5
glanzverchromt

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14







passende **Winkelverbinder**

für FLAMEA finden Sie auf Seite 346.

MADE
IN
GERMANY



FLAMEA

Duschpendeltürband



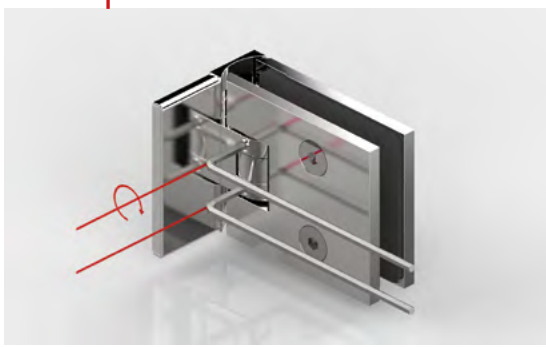
FLAMEA – stilvoll und intelligent

MADE IN GERMANY


FLAMEA ist die Vollendung von Design und Funktion – die stilvolle Variante vereint intelligente Technik und Funktionalität. Die gelungene Reduktion auf das Wesentliche – für Liebhaber ein Highlight. Die stufenlos einstellbare Nulllage und die Möglichkeit, auf ein Dichtprofil zu verzichten, sorgen für die perfekte Anpassung an unterschiedlichste Einbausituationen.

- beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband mit selbstständiger Schließung auf den letzten Zentimetern
- mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- stufenlose Nulllageneinstellung
- Glasdicke: 6/8/10 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
  entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft





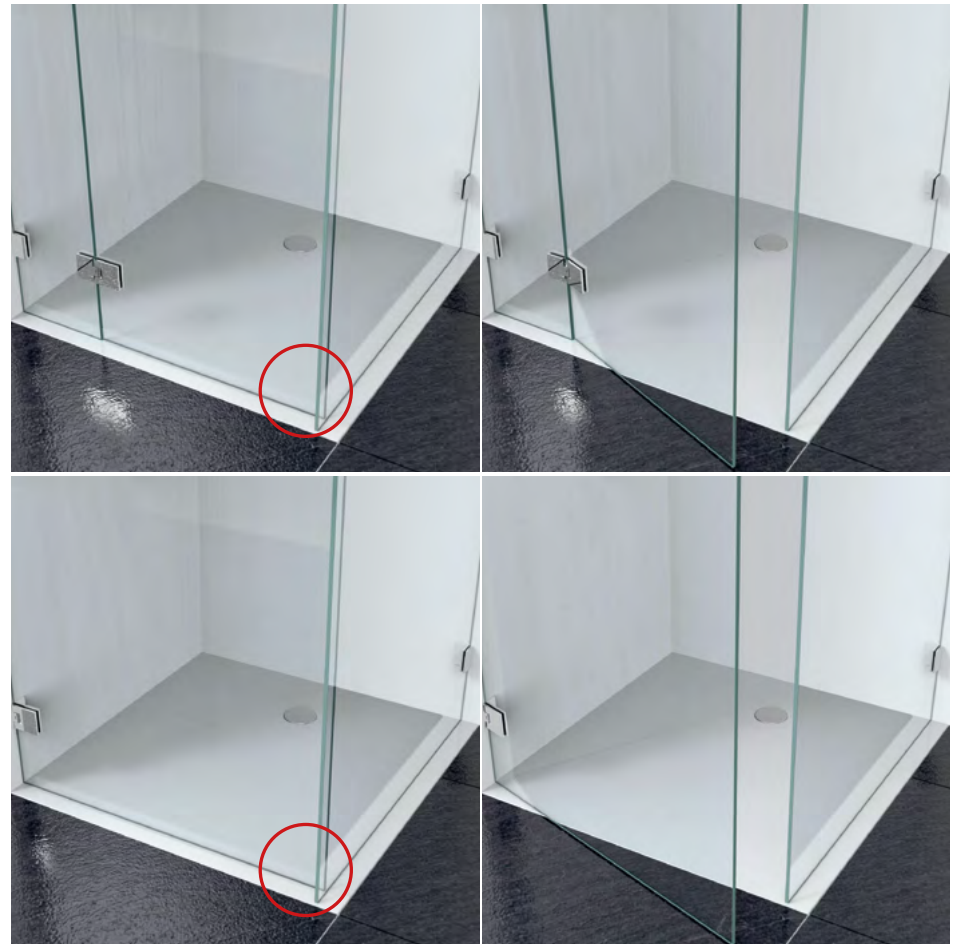Die Nulllage ist beliebig oft und stufenlos verstellbar. Durch diese Nulllageneinstellung können die Beschläge besser montiert werden – auch bei Wänden, deren Fluchten nicht zueinander stehen.



- Durch das Einrücken des Türflügels in den Duschbereich wird ein natürlicher Spritzschutz ermöglicht.



Bitte beachten:


- Prüfung der Lastabtragung zur Wand unter Berücksichtigung der kleinen Anschraubplatte
- lotrechte Ausführung der Montage des Duschpendeltürbandes auf festem Untergrund

Bitte beachten Sie unseren Montagehinweise-Flyer auf www.pauli.de.

8180ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY






Art.-Nr.		Glasdicke
8180__		6*/8/10* mm
Oberfläche		
ZN5	glanzverchromt	

Merkmale
beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllageneinstellung, Langlochverstellung, einseitige Befestigungslasche verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
Ausgleichplatten in den Stärken 2/3/5/10 mm finden Sie auf Seite 661

*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET1 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.



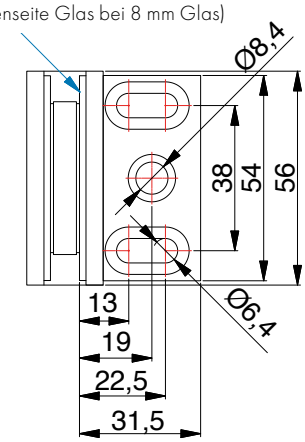
Glasbezugskante
(Innenseite Glas bei 8 mm Glas)



8180ZN Glas-Wand 90°

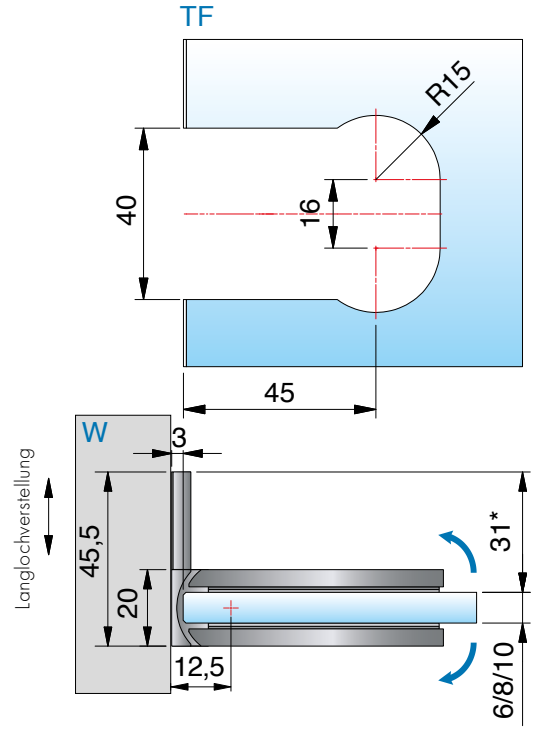
MADE IN GERMANY





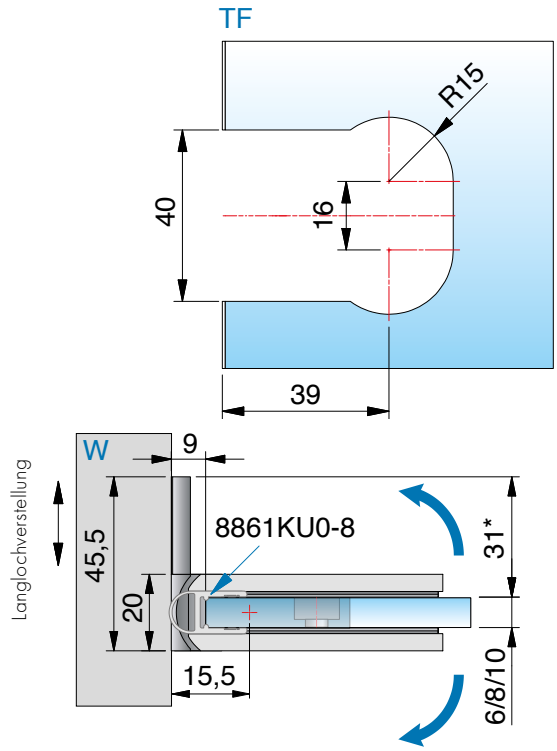ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm






mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8182ZN Glas-Glas 180°

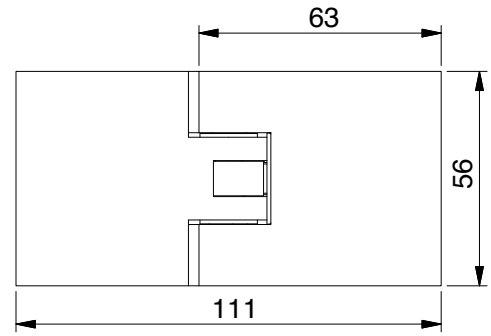MADE IN GERMANY






Art.-Nr.	Glasdicke
8182__	6*/8/10* mm

Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt

Merkmale
je nach verwendeter Dichtung beidseitig 90°, mit verstellbarer Nulllageneinstellung

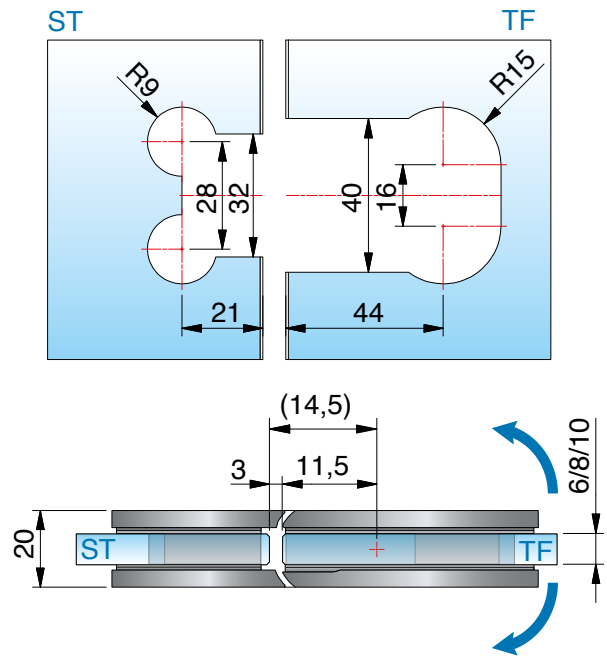*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET2 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.






ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm

8182ZN Glas-Glas 180°

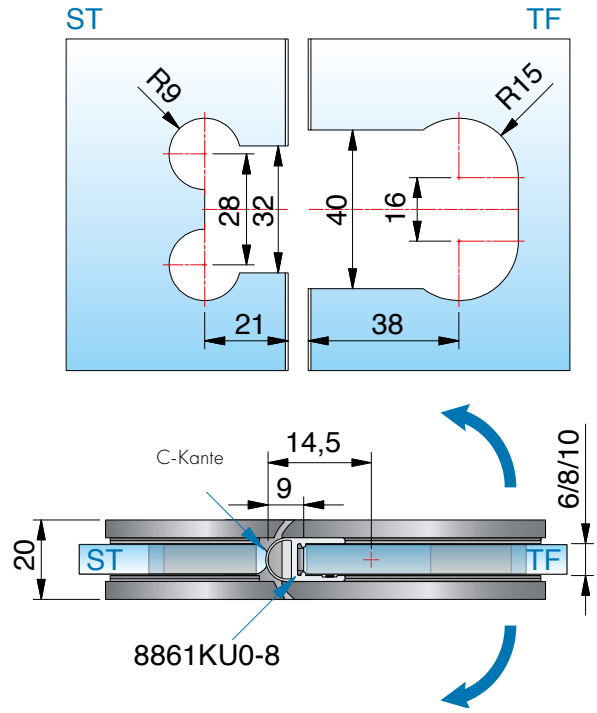
MADE IN GERMANY





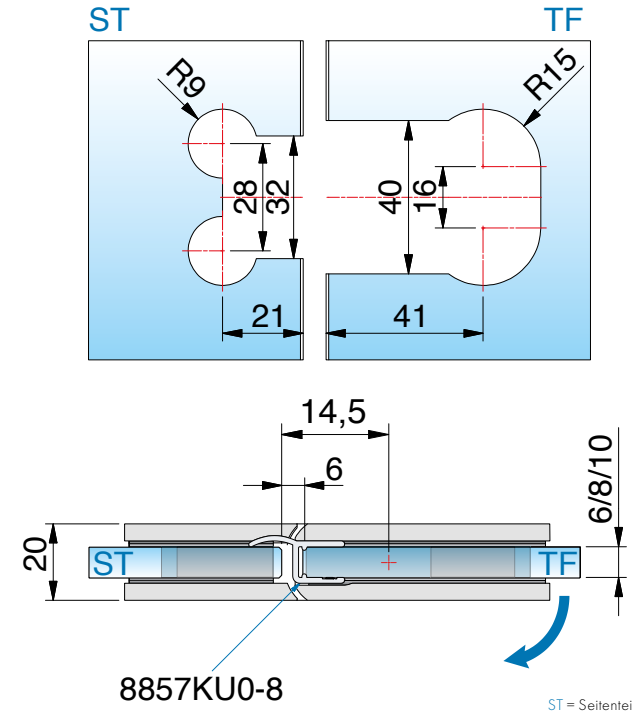mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm





mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand


erhältliche **Oberflächen**



ZN5
glanzverchromt



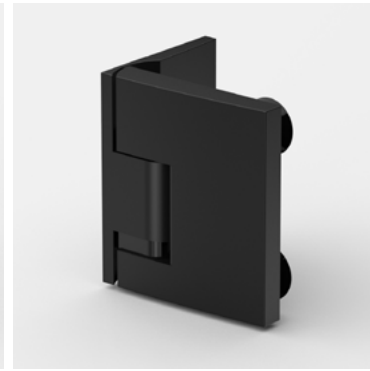ZNPVD22
Edelstahloptik



ZN135
tiefschwarz matt



ZNPVD39
Goldbronze gebürstet



ZNPVD40
Goldoptik gebürstet



ZNPVD41
Kupferoptik gebürstet



ZNPVD42
Graphitmetall-optik gebürstet

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14



passende **Winkelverbinder**

für PAVONE finden Sie ab Seite 200.

MADE
IN
GERMANY



PAVONE

flächenbündiges Hebe-Senk-Pendeltürband

Unser Service für Sie!

Auf **www.pauli.de** finden Sie viele verschiedene Aufmaßblätter für alle Standard-Einbausituationen.





8390ZN135



8393ZN Glas-Glas 90°



8397ZN

Option: Montagelasche nach außen

PAVONE – höchste Ansprüche an Funktionalität und Ästhetik

MADE IN GERMANY

Mit innovativen Entwicklungen im Hebe-Senk-Bereich geben wir Ihnen die Möglichkeit je nach baulicher Situation ohne Dichtungen zu bauen.

- beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband
- Glasdicken: 8/10 mm
- Hebe-Senk-Funktion
- mit flächenbündiger Verschraubung
- im Senkvorgang selbstschließend
- stufenlose Nulllageneinstellung
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
  entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke.
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil – je nach baulicher Situation (3mm Luft zur Wand bei geänderter Glasbearbeitung mit Gehrungskante)
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft





8392ZN135

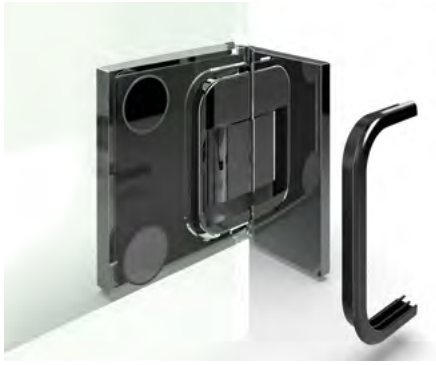


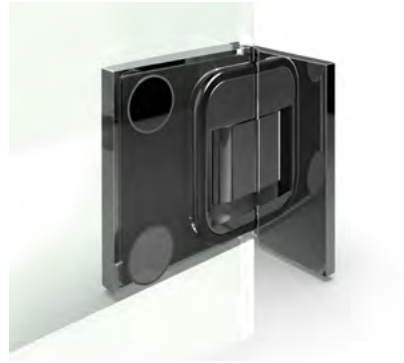
8399ZN135



- flächenbündige Glasbefestigung für eine einfachere Reinigung
- Hebe-Senk-Funktion – Hub ca. 6 mm, nach ca. 54°
- im Senkvorgang selbstschließend

- alle Beschläge auch in schwarz erhältlich





- für einen reibungslosen Ablauf der Montage empfehlen wir:
  Vor dem Ausrichten der Scheibe den Dichtungsgummi (Art.Nr. 8844KU3) einzulegen.
  Bitte beachten Sie hierzu unsere Montageanleitung.

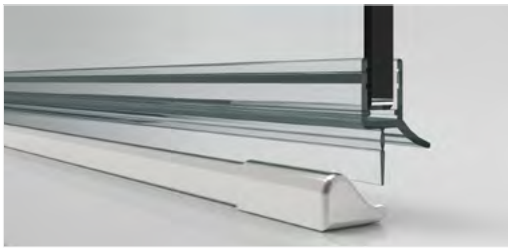
Da der Randausschnitt beim Glas aufgrund der Flächenbündigkeit weitestgehend sichtbar bleibt, empfehlen wir bei der Glasbearbeitung mindestens die **Ausführung CNC geschliffen matt** zu berücksichtigen. Außerdem werden Ausbrüche sowie Über- bzw. Unterbruch im Bereich des Randausschnittes dadurch vermieden!

Bitte beachten Sie unseren Montagehinweis-Flyer auf www.pauli.de.

Achtung: Bitte bei der Planung berücksichtigen!

MADE IN GERMANY









- Montagehinweis:
  Um eine dauerhaft sichere Abdichtung zu gewährleisten, empfehlen wir bei Eckduschen grundsätzlich den Einsatz eines unteren Schwallschutzes. Beim Zuschnitt von Dichtprofilen im Eckbereich lässt sich keine zuverlässige Dichtheit erzielen. Daher raten wir von der ausschließlichen Verwendung der Dichtung Art.-Nr. 8863KU0-8 ab und empfehlen eine Dichtungsvariante mit Schwallschutzprofil.

Achtung: Bitte bei der Planung berücksichtigen!


MADE IN GERMANY

flächenbündige **Befestigungssets**





Endkappe rechts
Art.-Nr. 8587__-R



Art.-Nr.	Länge
8849KU0-8-2500	2500 mm





8471MS_
für 8474MS_ und 8475MS_




8794ZN5-GF

ST = Seitenteil | TF = Türflügel

8390ZN-L Glas-Wand 90°– links montiert

MADE IN GERMANY





Art.-Nr.	Glasdicke
8390__-L	8/10 mm

Oberfläche:


	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Merkmale

links montiert, beidseitig öffnend, Glasbefestigung flächenbündig, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar

Achtung: Bitte Planungshinweise ab Seite 182 beachten!

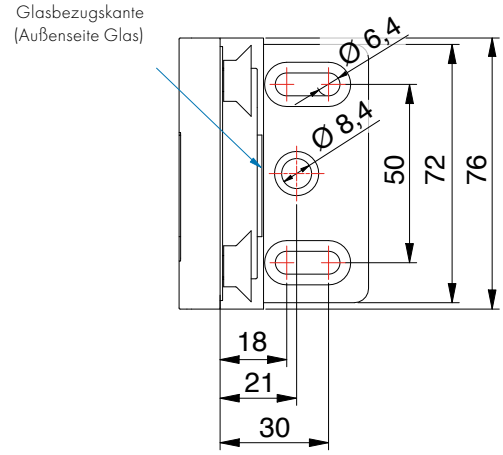*Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.







8390ZN-L Glas-Wand 90°– links montiert

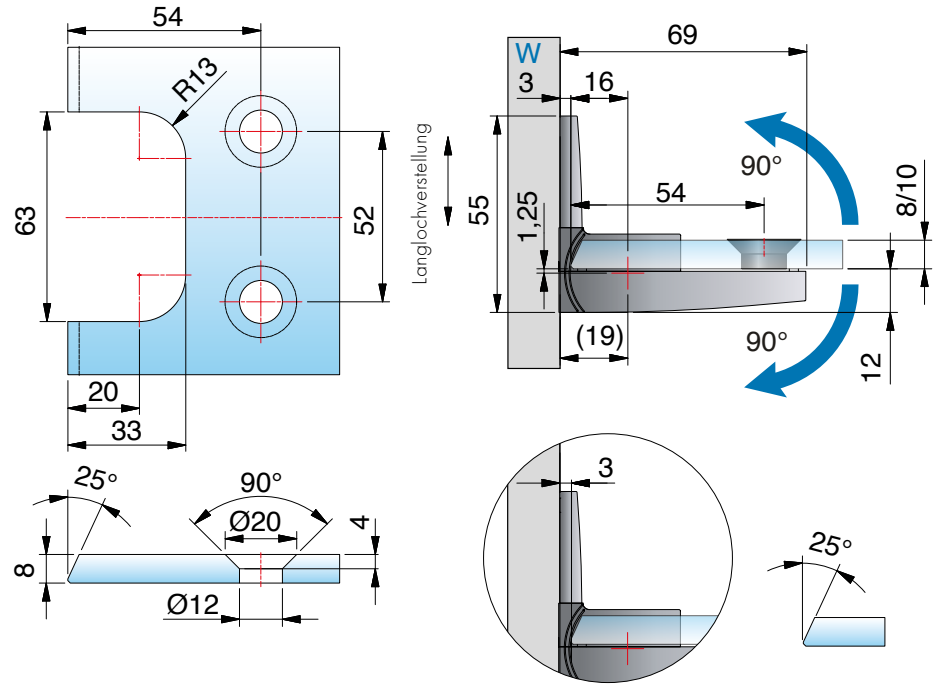
MADE IN GERMANY





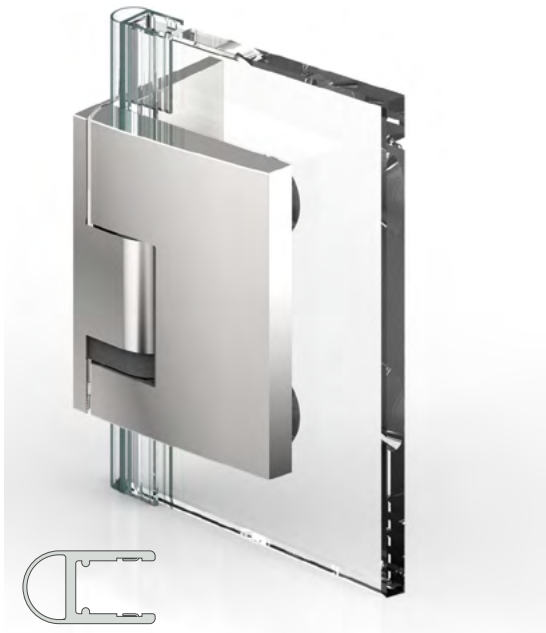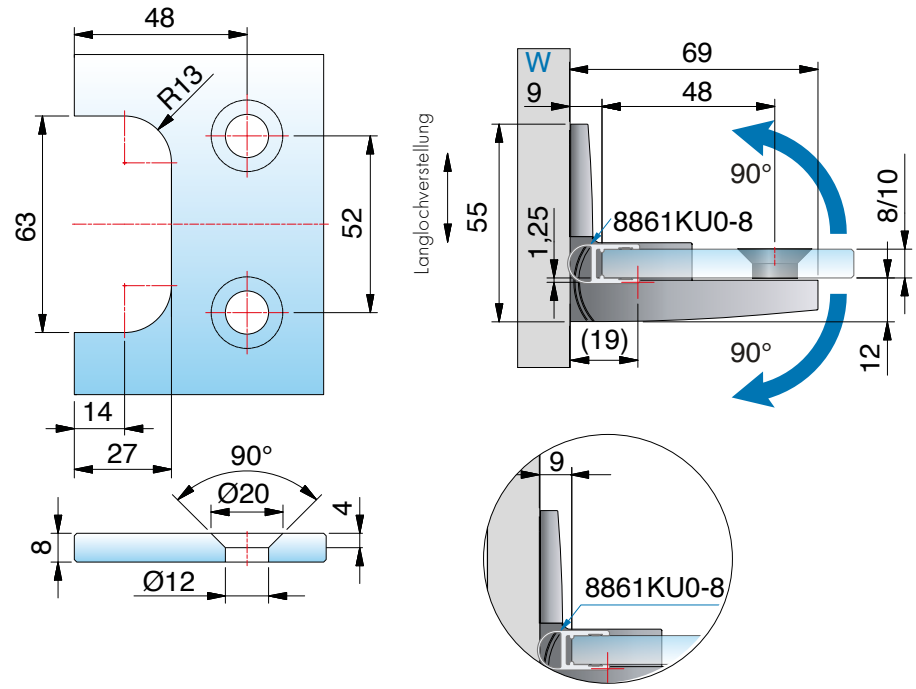ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm






mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil I TF = Türflügel I W = Wand

8390ZN-R Glas-Wand 90°– rechts montiert

MADE IN GERMANY






Art.-Nr.		Glasdicke
8390__-R		8/10 mm
Oberfläche:		
ZN5	glanzverchromt	
ZNPVD22	Edelstahloptik	
ZN135	tiefschwarz matt	
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet	
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet	
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet	
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet	

Merkmale

rechts montiert, beidseitig öffnend, Glasbefestigung flächenbündig, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar

Achtung: Bitte Planungshinweise ab Seite 182 beachten!

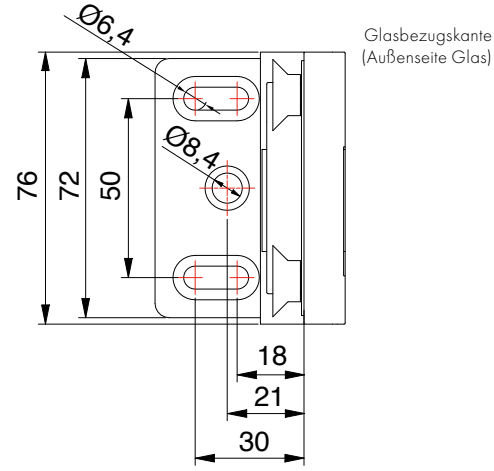*Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.






8390ZN-R Glas-Wand 90°– rechts montiert

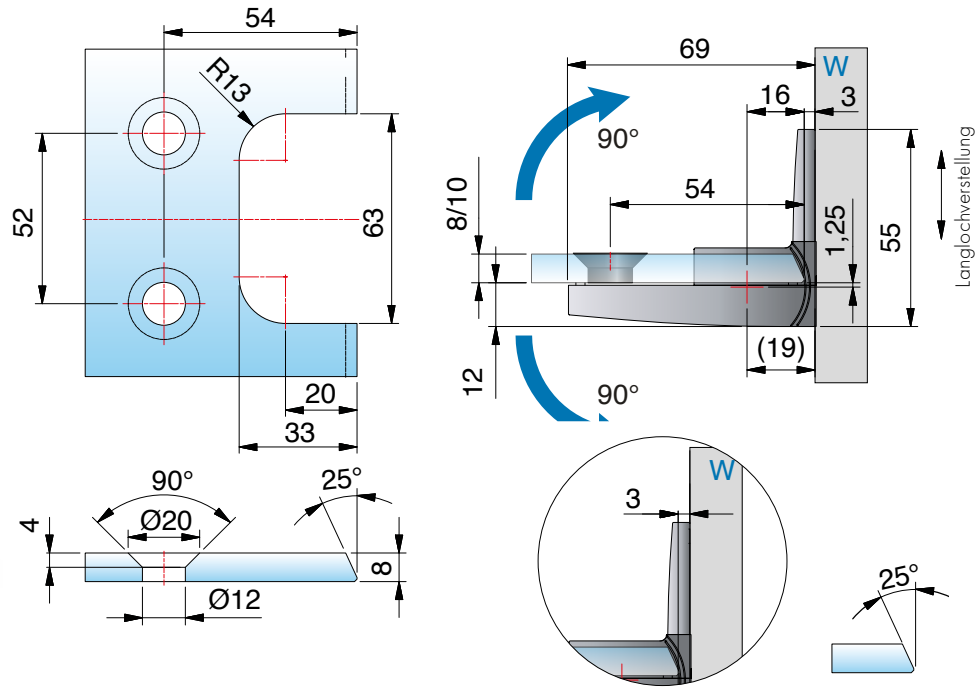
MADE IN GERMANY





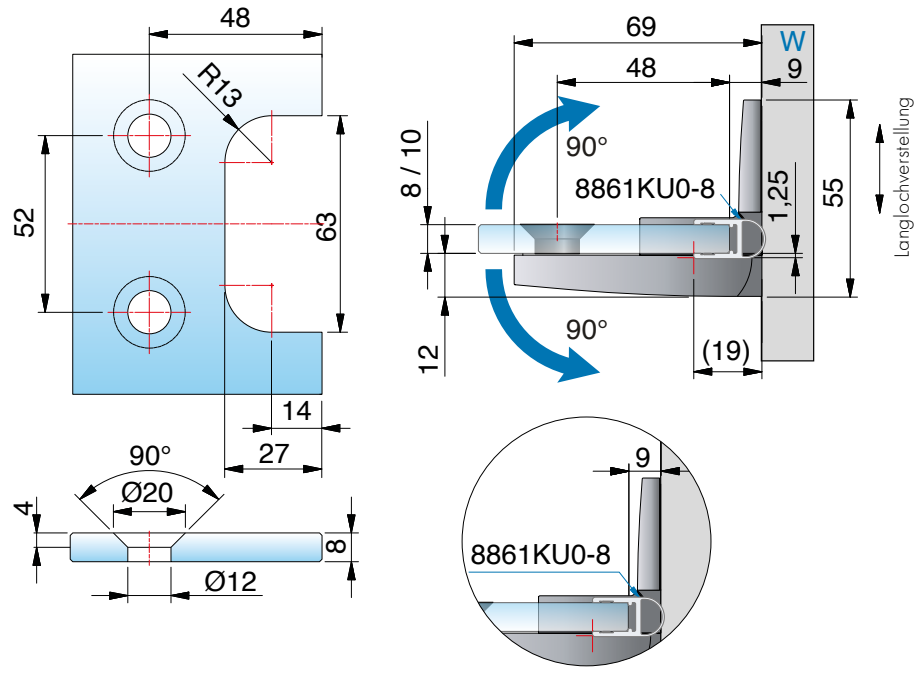ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm






mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil I TF = Türflügel I W = Wand

8391ZN-L Glas-Wand 90°– links montiert

MADE IN GERMANY






Art.-Nr.		Glasdicke
8391__-L		8/10 mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Merkmale

links montiert, beidseitig öffnend, Wandlasche außen, Glasbefestigung flächenbündig, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar

Achtung: Bitte Planungshinweise ab Seite 182 beachten!

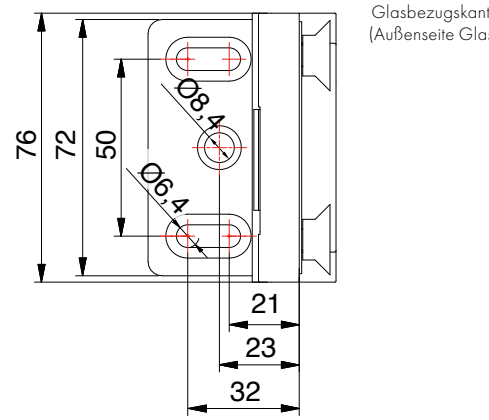
*Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.







8391ZN-L Glas-Wand 90°– links montiert

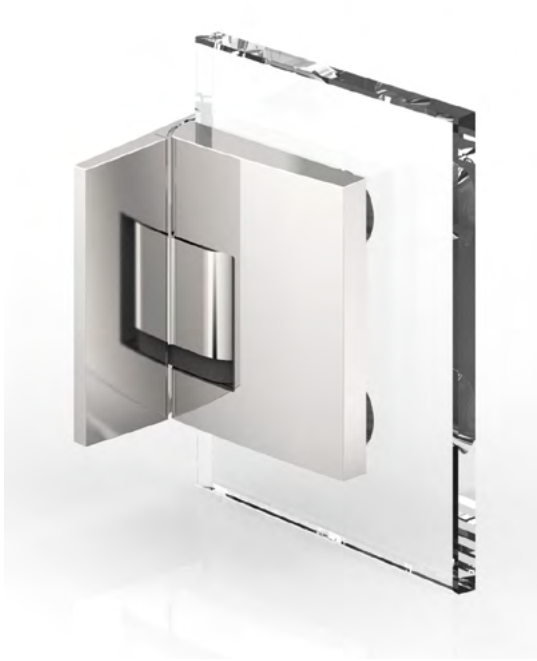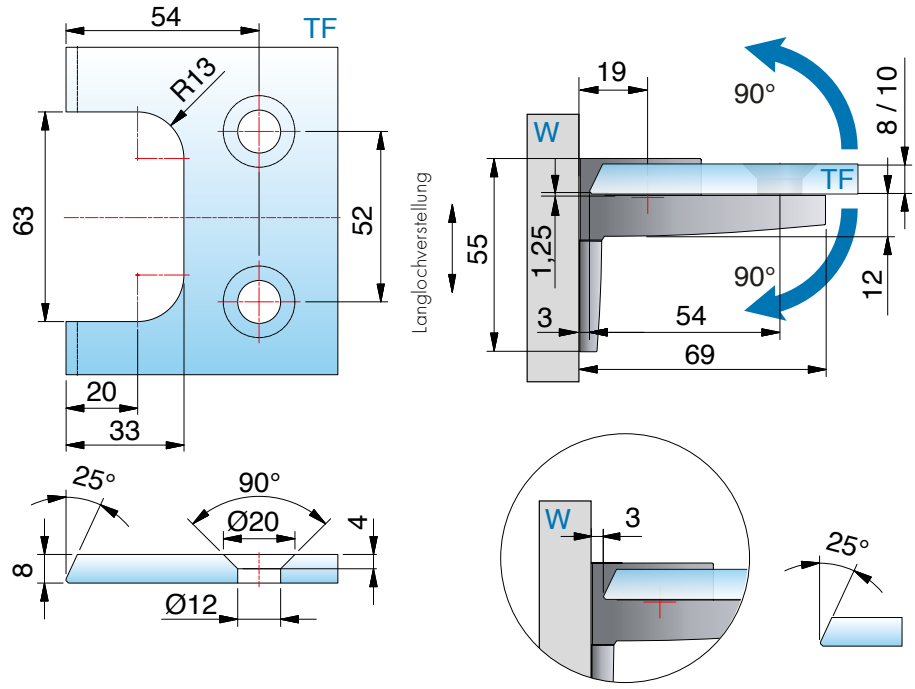
MADE IN GERMANY





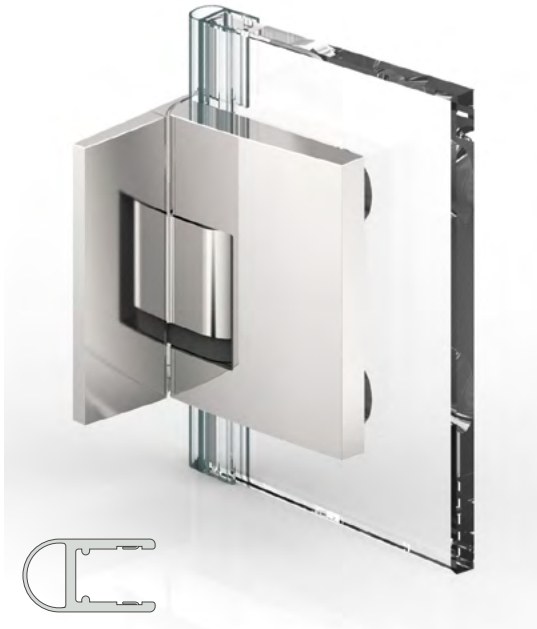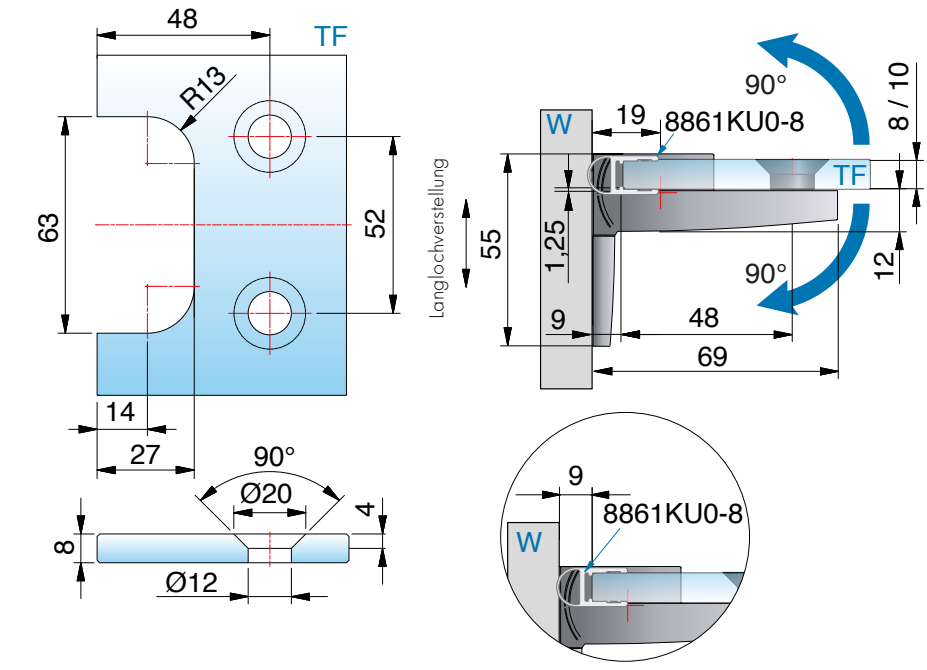ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm






mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil I TF = Türflügel I W = Wand

8391ZN-R Glas-Wand 90°– rechts montiert

MADE IN GERMANY





Art.-Nr.		Glasdicke
8391__-R		8/10 mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

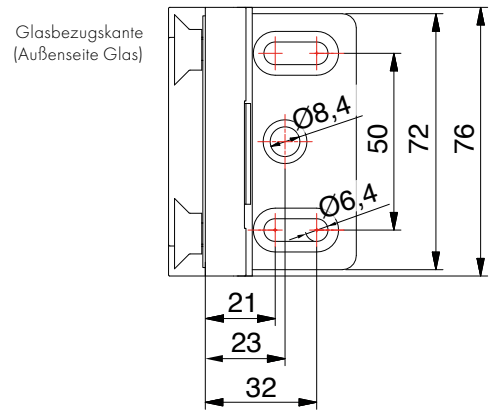
Merkmale

rechts montiert, beidseitig öffnend, Wandlasche außen, Glasbefestigung flächenbündig, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar

Achtung: Bitte Planungshinweise ab Seite 182 beachten!
*Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.





ST = Seitenteil I TF = Türflügel I W = Wand




8391ZN-R Glas-Wand 90°– rechts montiert

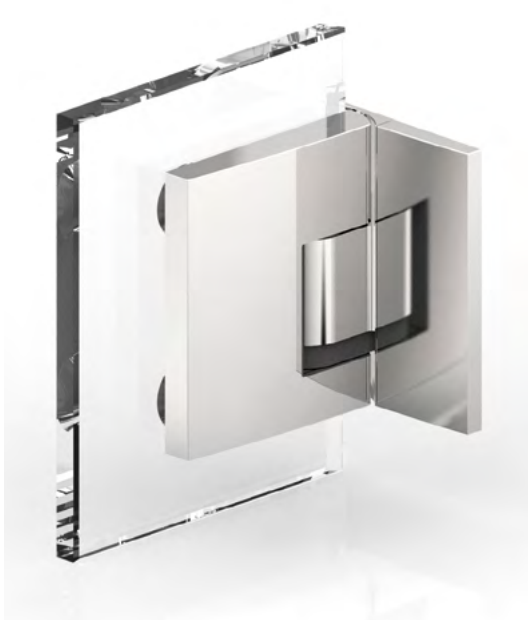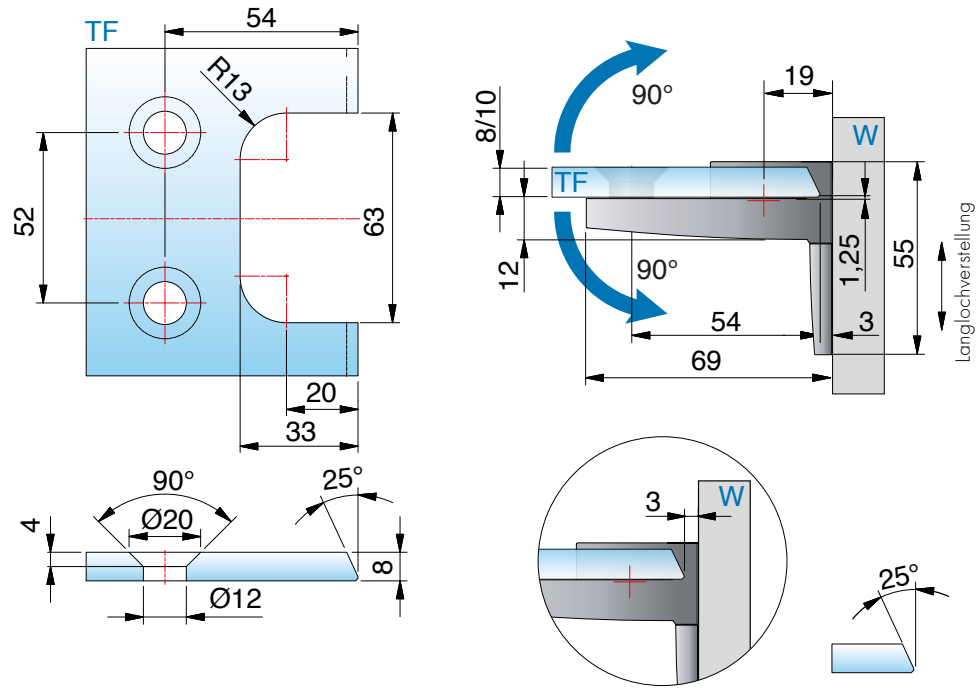
MADE IN GERMANY





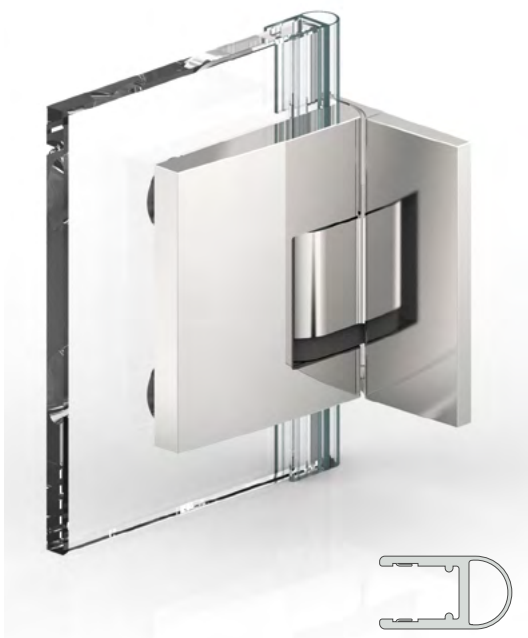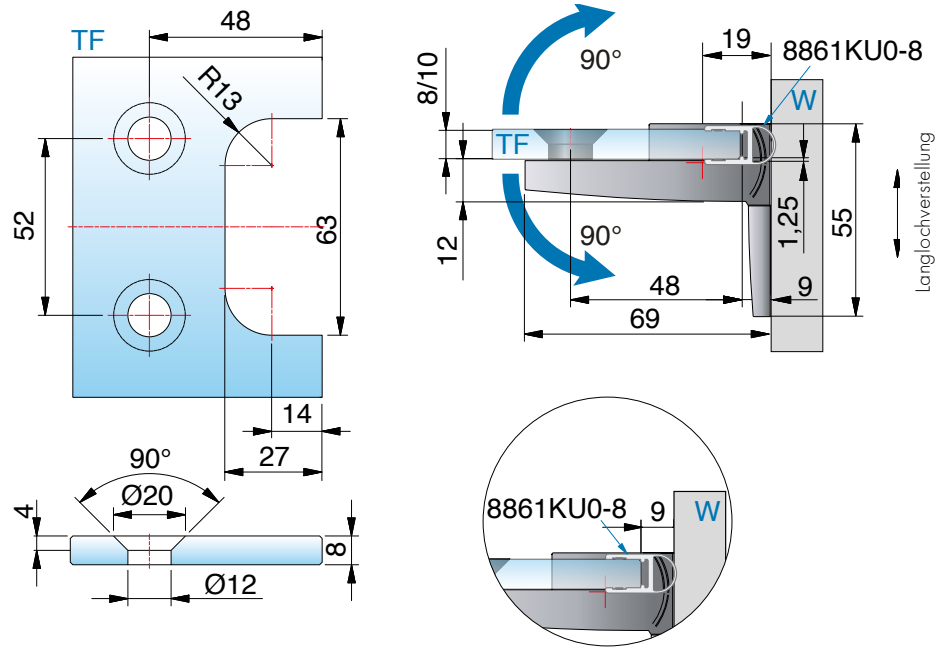ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm






mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil I TF = Türflügel I W = Wand

8392ZN-L Glas-Glas 180°– links montiert

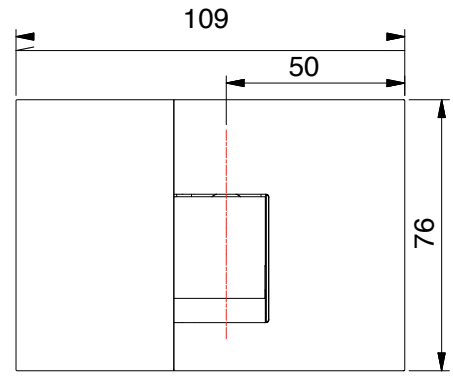MADE IN GERMANY






Merkmale

links montiert, beidseitig öffnend, Glasbefestigung flächenbündig, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar.

Achtung: Bitte Planungshinweise ab Seite 182 beachten!

*Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

Art.-Nr.		Glasdicke
8392__-L		8/10 mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

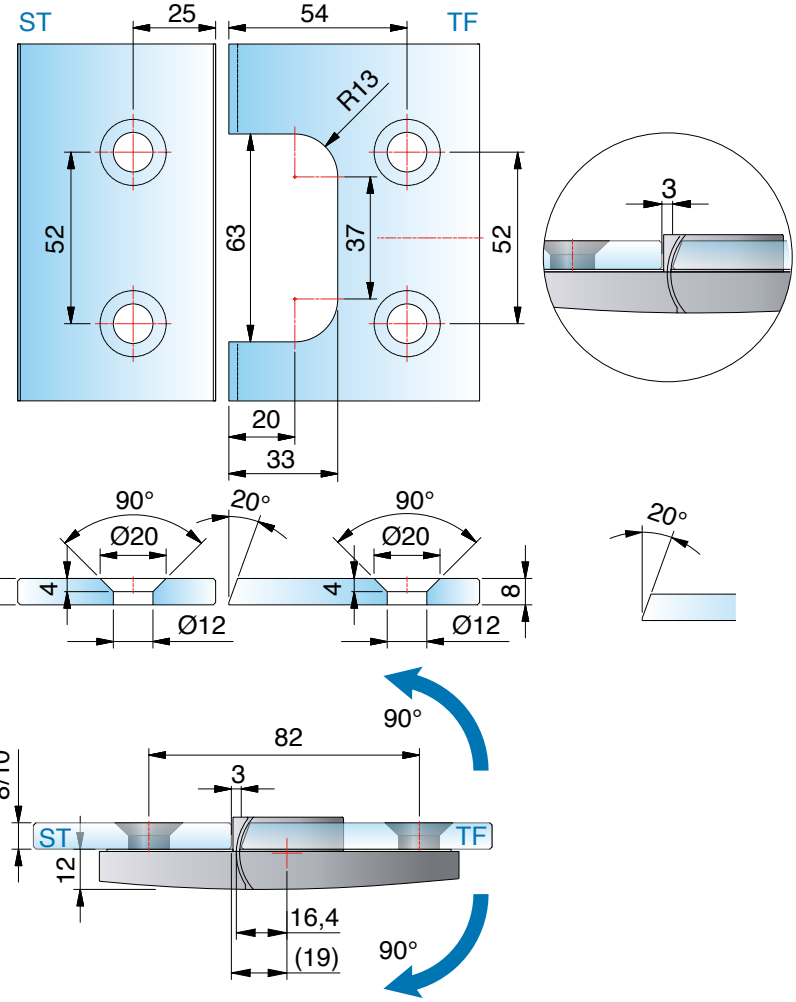


ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm


8392ZN-L Glas-Glas 180°– links montiert

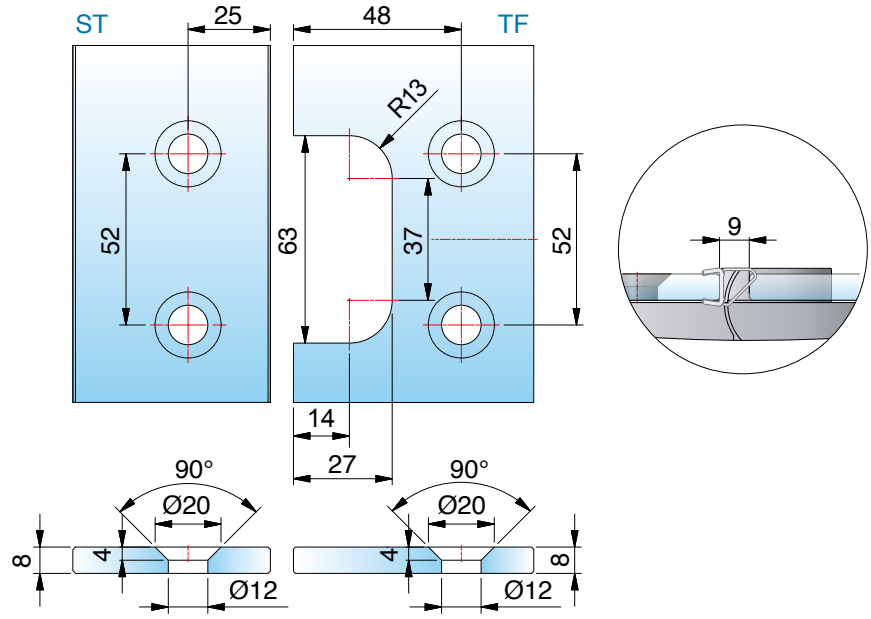MADE IN GERMANY





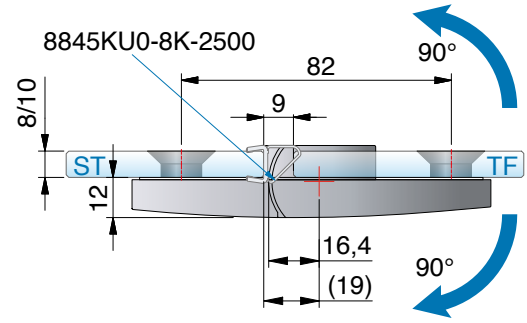mit Dichtprofil 8845KU0-8K-2500, *Glasbearbeitung für 8 mm






ST = Seitenteil I TF = Türflügel I W = Wand

8392ZN-R Glas-Glas 180°– rechts montiert

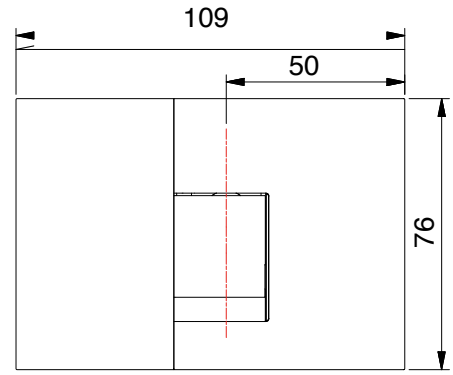MADE IN GERMANY






Art.-Nr.		Glasdicke
8392__-R		8/10 mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Merkmale

rechts montiert, beidseitig öffnend, Glasbefestigung flächenbündig, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar.

Achtung: Bitte Planungshinweise ab Seite 182 beachten!

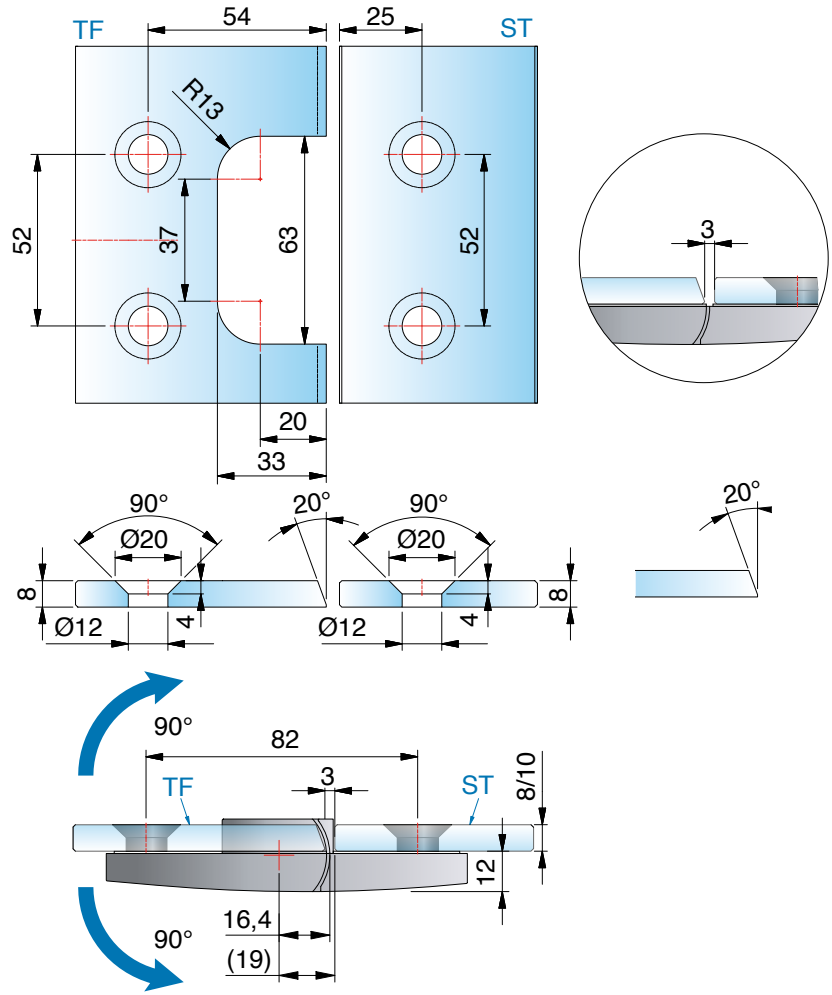*Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.





ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm

8392ZN-R Glas-Glas 180°– rechts montiert

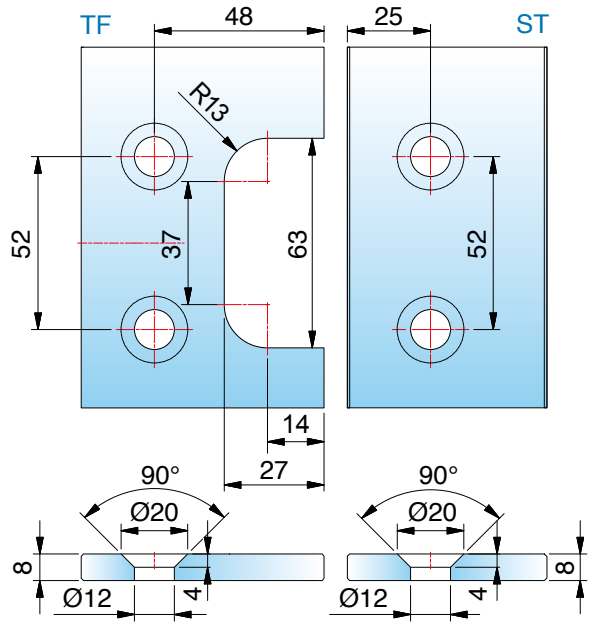
MADE IN GERMANY








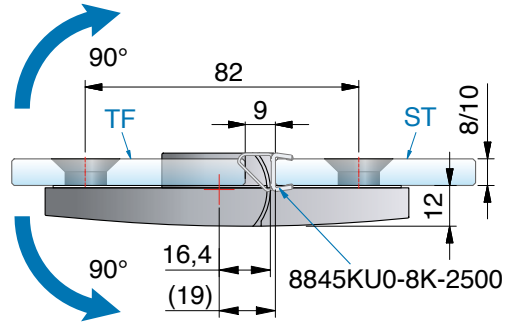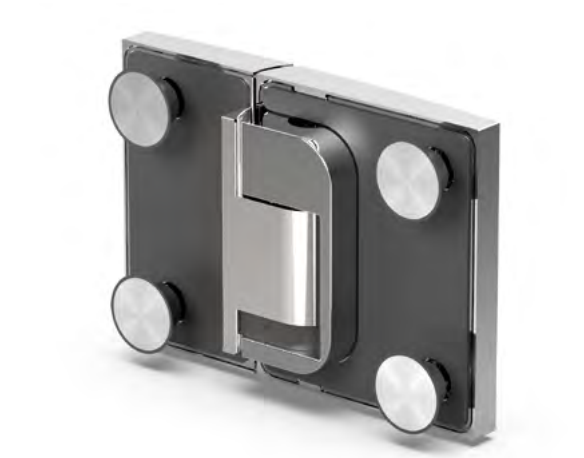mit Dichtprofil 8845KU0-8K-2500, *Glasbearbeitung für 8 mm







ST = Seitenteil I TF = Türflügel I W = Wand

8393ZN-L Glas-Glas 90°– links montiert

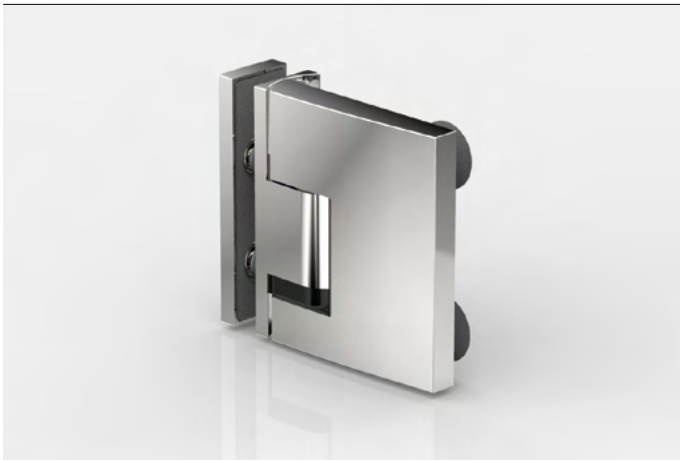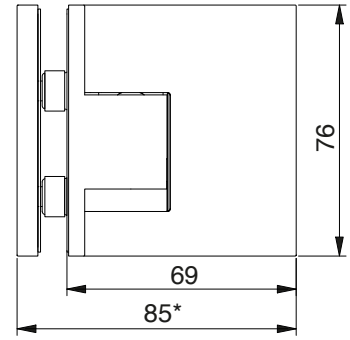MADE IN GERMANY






Merkmale

links montiert, beidseitig öffnend, Glasbefestigung flächenbündig, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar.


Achtung: Bitte Planungshinweise ab Seite 182 beachten!

*Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

Art.-Nr.		Glasdicke
8393__-L		8/10 mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

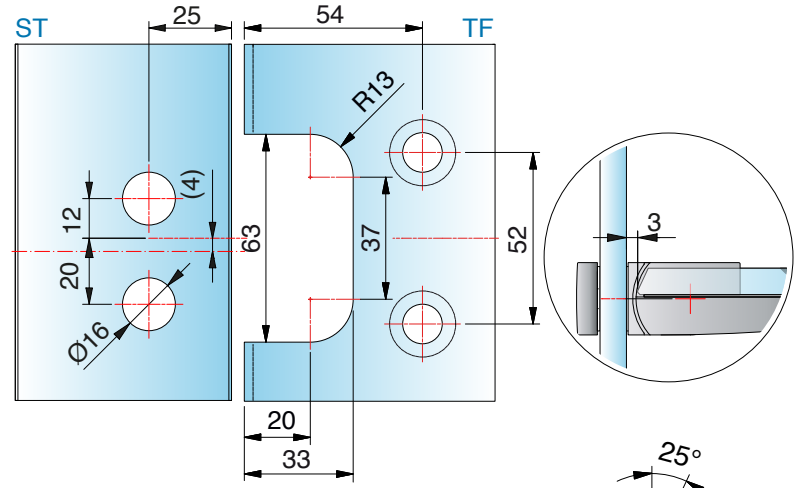




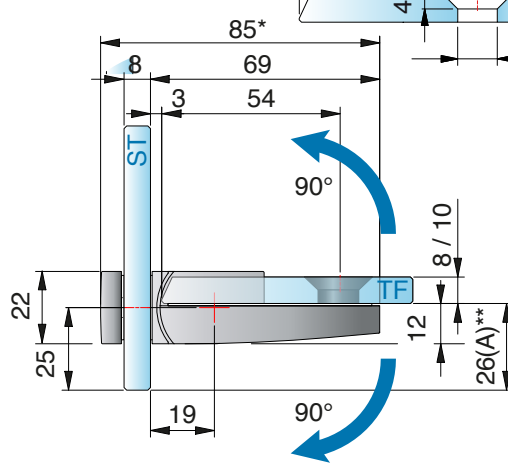


ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm

8393ZN-L Glas-Glas 90°– links montiert

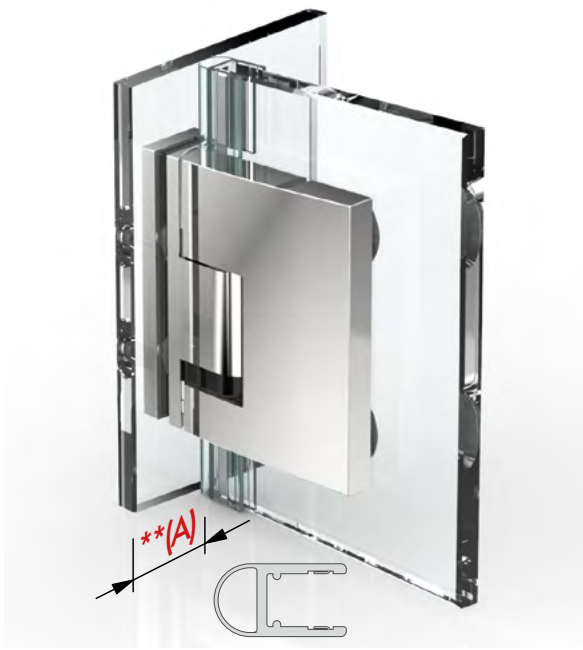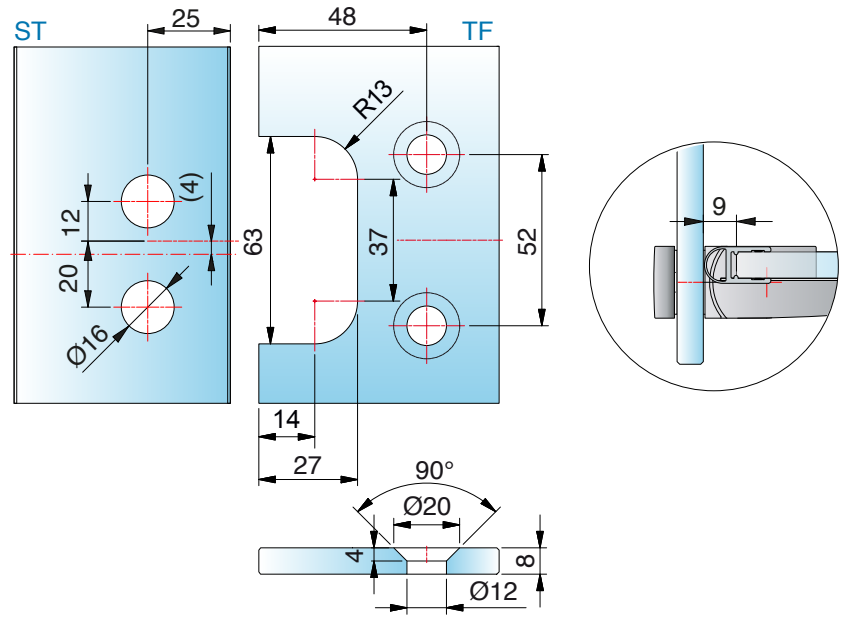
MADE IN GERMANY





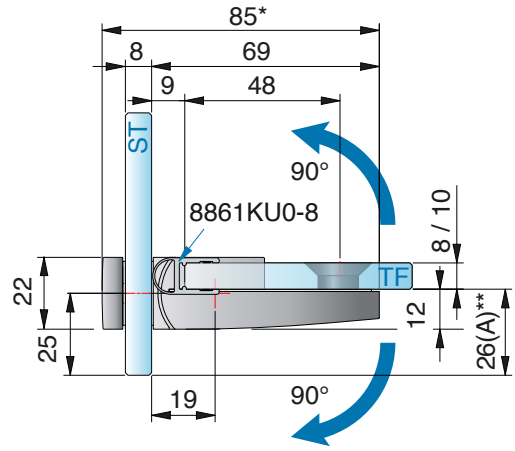mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm







ST = Seitenteil I TF = Türflügel I W = Wand

8393ZN-R Glas-Glas 90°– rechts montiert

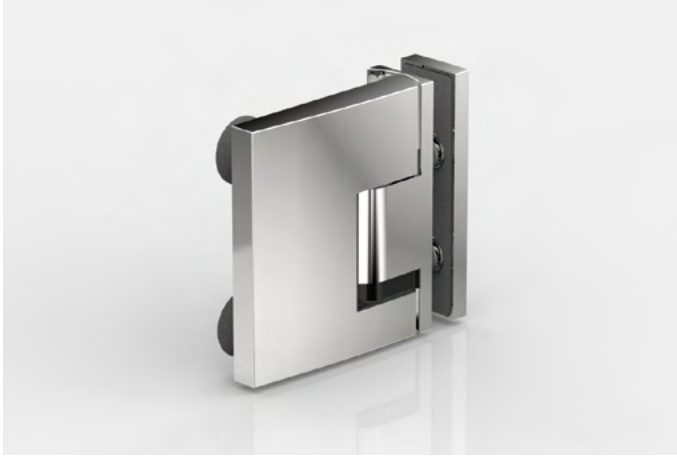MADE IN GERMANY






Merkmale

rechts montiert, beidseitig öffnend, Glasbefestigung flächenbündig, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar.


Achtung: Bitte Planungshinweise ab Seite 182 beachten!

*Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

Art.-Nr.		Glasdicke
8393__-R		8/10 mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

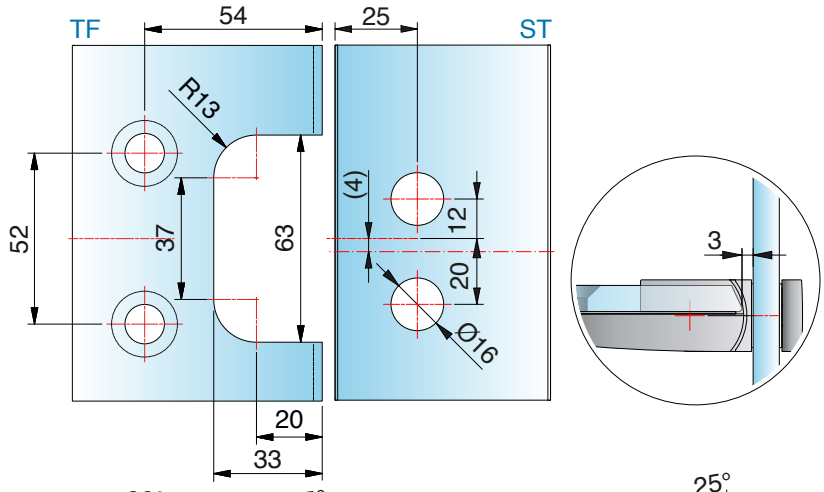



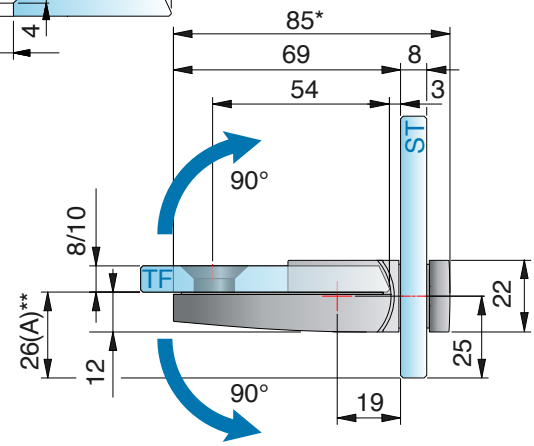


ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm

8393ZN-R Glas-Glas 90°– rechts montiert

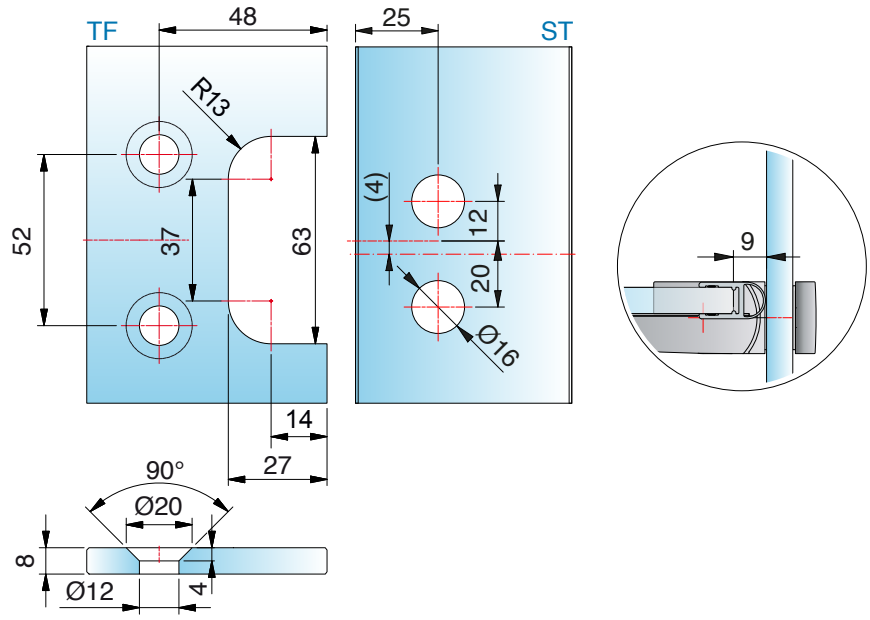
MADE IN GERMANY





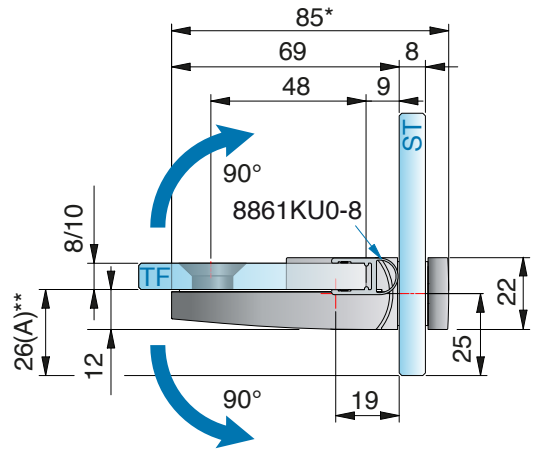mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm






ST = Seitenteil I TF = Türflügel I W = Wand

8398ZN Glas-Wand 90°


MADE IN GERMANY







Merkmale: Glasbefestigung flächenbündig, Lasche innen mit Langlochverstellung, Abdeckkappe, Punkthalter ± 2 mm in jede Richtung verstellbar

Art.-Nr.		Glasdicke
8398__		8/10 mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

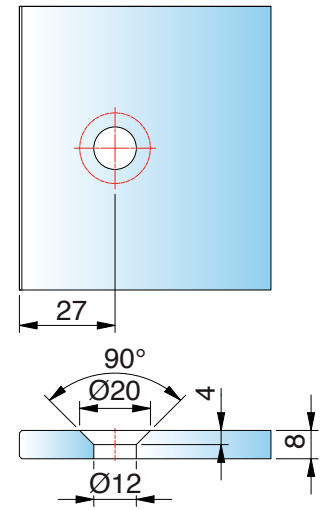

Glasbearbeitung für 8/10 mm

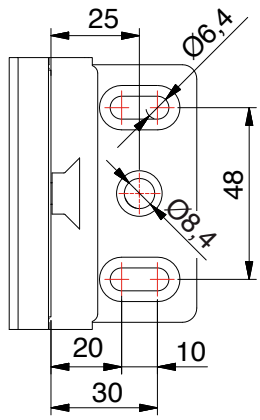

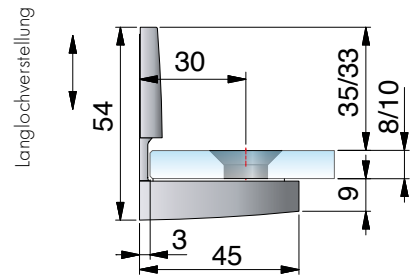


ST = Seitenteil I TF = Türflügel I W = Wand



8397ZN Glas-Wand 90°


MADE IN GERMANY







Merkmale: Glasbefestigung flächenbündig, Lasche aussen mit Langlochverstellung, Abdeckkappe, Punkthalter ± 2 mm in jede Richtung verstellbar

Art.-Nr.		Glasdicke
8397__		8/10 mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

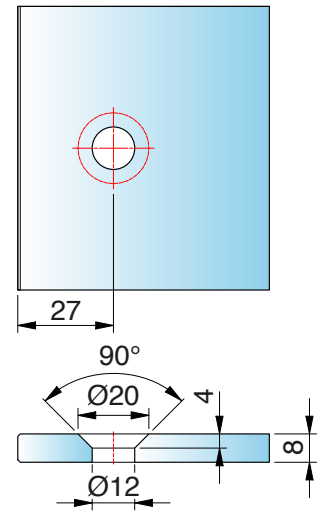

Glasbearbeitung für 8/10 mm

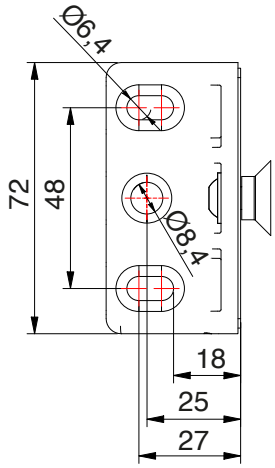

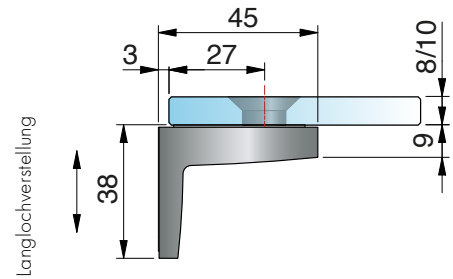


ST = Seitenteil I TF = Türflügel I W = Wand


8399ZN Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY



Art.-Nr.		Glasdicke
8399__		8/10 mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

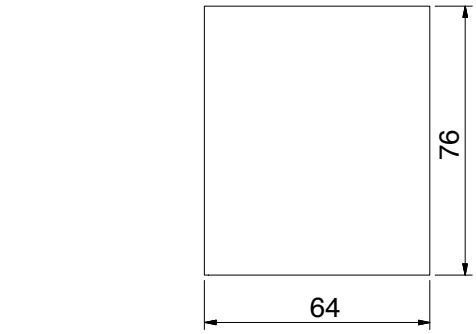


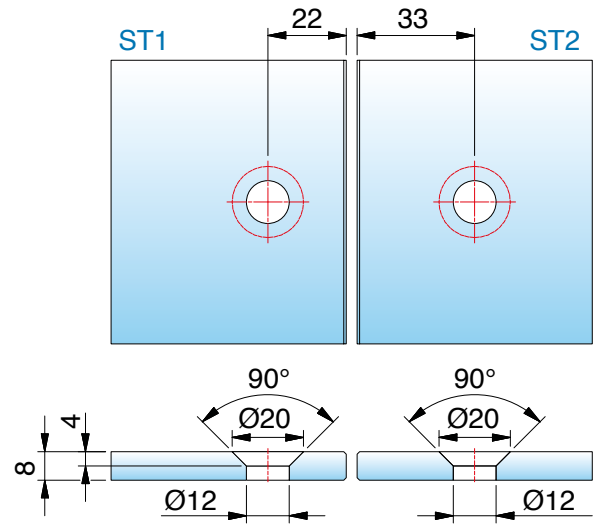

Glasbearbeitung für 8/10 mm

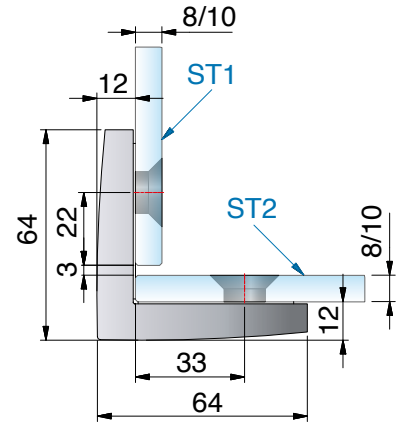Merkmale: Glasbefestigung flächenbündig,
Abdeckkappe, Punkthalter ± 2 mm in jede Richtung verstellbar





ST = Seitenteil I TF = Türflügel I W = Wand

PAVONE

erhältliche **Oberflächen**




ZN5
glanzverchromt




ZN1
mattverchromt



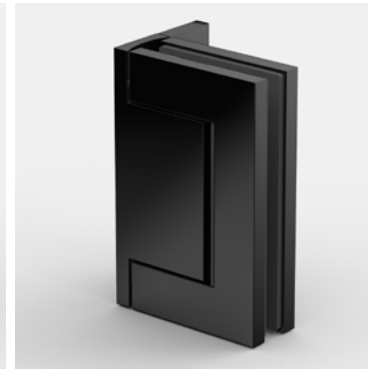ZNPVD22
Edelstahloptik



ZNPVD35
schwarz matt

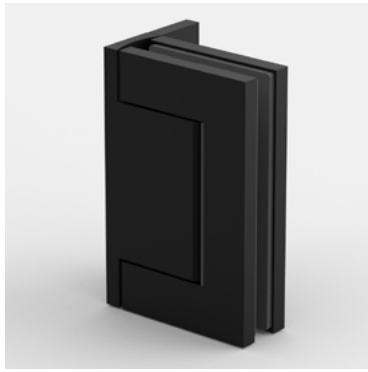

ZN135
tiefschwarz matt

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14





passende **Winkelverbinder**

für TURA finden Sie auf Seite 246.

MADE
IN
GERMANY



TURA pro

Schwerlast-Pendeltürband



TURA pro - Duschen großzügig gestalten

MADE IN GERMANY

Moderne Badezimmer und großzügige Loft-Konzepte verlangen nach Weite, Eleganz und kompromissloser Qualität. Gerade hoch dimensionierte, schwere Gläser und raumhohe Designs stellen Planer und Handwerker jedoch oft vor statische und montagetechnische Herausforderungen.
Mit dem **TURA pro Pendeltürband** gehören diese Hürden der Vergangenheit an. Wir haben ein Beschlagsystem entwickelt, das maximale Tragkraft mit einfacher Justierbarkeit vereint -
für beeindruckende Duschen auf höchstem Niveau.

- Tragfähigkeit (2 Bänder): 70 kg max. Türflügelbreite: 1200 mm max. Türflügelhöhe: 2700 mm
- **Öffnungswinkel des Bandes beidseitig max. 95°**
- Pendeltürband: Glas–Wand / Glas–Glas
- passende Winkelverbinder
- stufenlose und verdeckte Nulllagenverstellung
- Beschlaghöhe: 122 mm
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen
- selbstschließend ab 55°
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft

Konstruktion

MADE IN GERMANY



Nulllageneinstellung

Innovatives, kraftschlüssiges System zur stufenlosen Nulllageneinstellung, das wiederholte Justierungen ermöglicht, ohne mechanische Beschädigungen hervorzurufen.



8950ZN



8952ZN



8954ZN



8956ZN

Winkelverbinder und mehr

MADE IN GERMANY


8950ZN


8952ZN

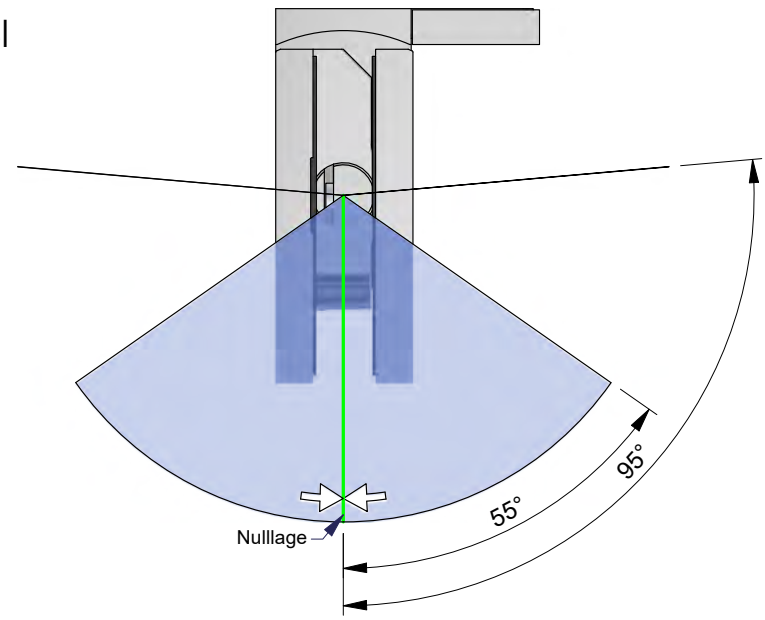

8954ZN


8956ZN

Montagefreundliche Abdeckung

Zum Fixieren der Abdeckkappen können diese mit den Zapfen schnell und sehr einfach in die vormontierten EPDM-Formteile gesteckt und angedrückt werden. Um die Kappen gegen Diebstahl zu schützen, gibt es auch weiterhin Klebepunkte, um sie zu fixieren. Die Kappen überdecken alle Montageelemente für eine leichte Pflege und Reinigung.

- Maximaler Öffnungswinkel beidseitig von max. 95°
- Selbstschließung ab 55°



Überstand

MADE IN GERMANY



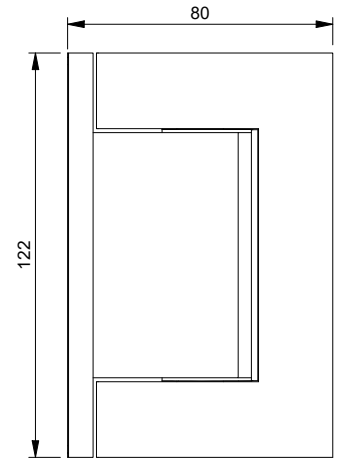


Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil nötig, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A) kann selbst bestimmt werden.

8950ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY






Art.-Nr.	Glasdicke
8950__	8/10*/12* mm


Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZNPVD35	schwarz matt
ZN135	tiefschwarz matt

Merkmale
Beidseitig max. 95° öffnend, einseitige Befestigungslasche, stufenlose Nulllageneinstellung, selbstschliessend ab 55°, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, Tragfähigkeit (2 Bänder) 70 kg (max. Türflügelbreite 1200 mm)

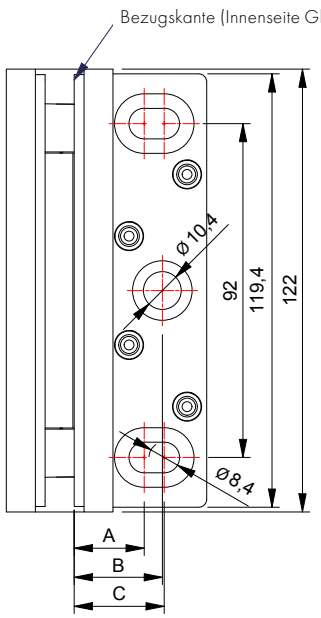***Wichtig**
Vorgerichtet für 8mm Glas, HZ für 10mm liegen bei. Bei Verwendung der Beschläge bitte das folgende Einlagenset pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **12 mm Glasdicke Art. Nr. HZ-SET26**
Die Glasbearbeitung für 10 oder 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.



Variabel	8 mm Glas	10 mm Glas	12 mm Glas
A	19,7	18,7	17,7
B	24,7	23,7	22,7
C	25,5	24,5	23,5

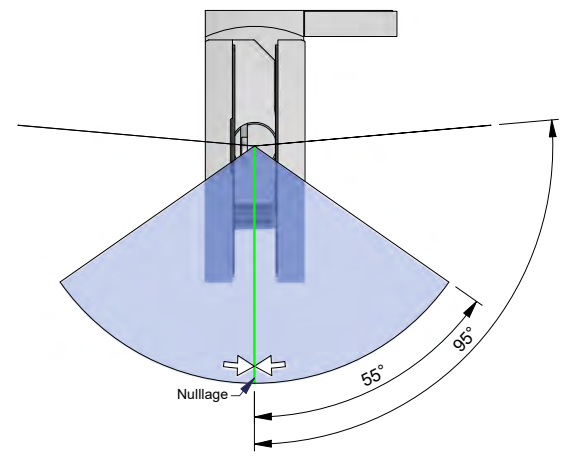


8950ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY




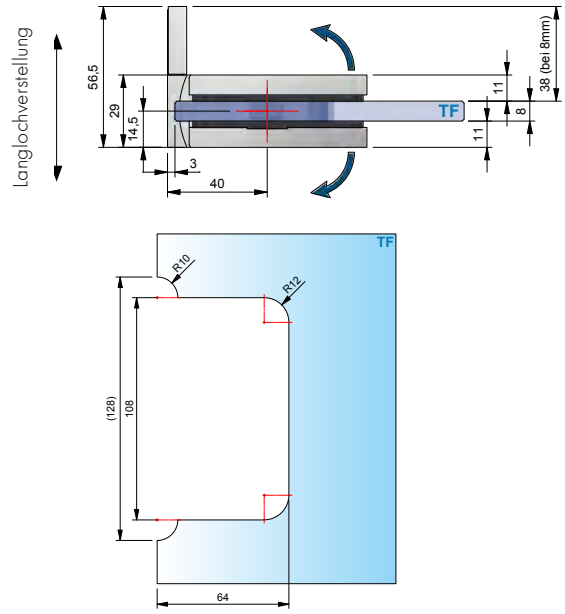ohne Dichtprofil, Glasbearbeitung für 8 mm





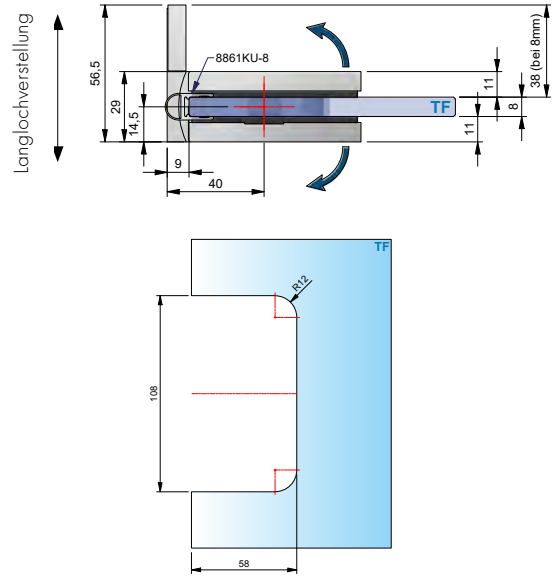mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500),
Glasbearbeitung für 8 mm




ST = Seitenteil
TF = Türflügel
W = Wand

8956ZN Glas-Wand 90°

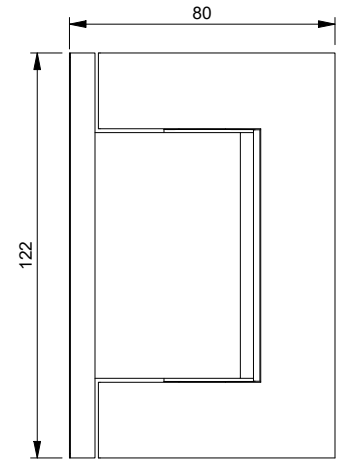MADE IN GERMANY





Art.-Nr.	Glasdicke
8956__	8/10*/12* mm


Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZNPVD35	schwarz matt
ZN135	tiefschwarz matt


Merkmale

Beidseitig max. 95° öffnend, beidseitige Befestigungslasche, stufenlose Nulllageneinstellung, selbstschliessend ab 55°, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, Tragfähigkeit (2 Bänder) 70 kg (max. Türflügelbreite 1200 mm)

***Wichtig**

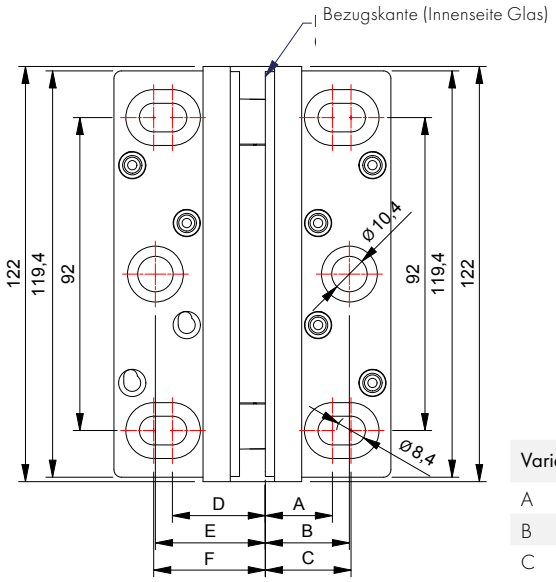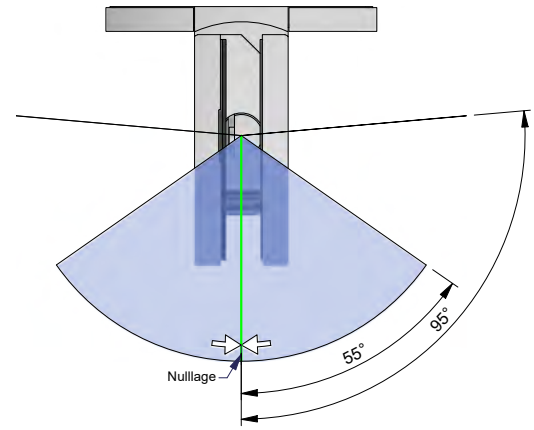Vorgerichtet für 8mm Glas, HZ für 10mm liegen bei. Bei Verwendung der Beschläge bitte das folgende Einlagenset pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **12 mm Glasdicke Art. Nr. HZ-SET26**
Die Glasbearbeitung für 10 oder 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.






Variabel	8 mm Glas	10 mm Glas	12 mm Glas
A	19,7	18,7	17,7
B	24,7	23,7	22,7
C	25,5	24,5	23,5

Variabel	8 mm Glas	10 mm Glas	12 mm Glas
D	27,3	28,3	29,3
E	32,3	33,3	34,3
F	32,8	33,8	34,8


8956ZN Glas-Wand 90°

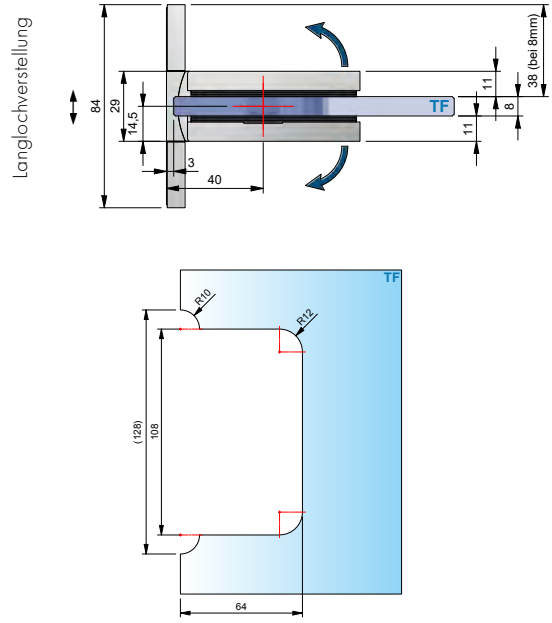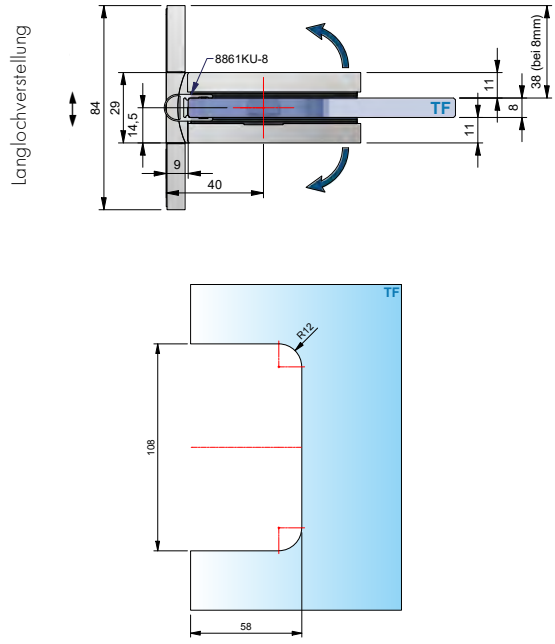MADE IN GERMANY










mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500),
Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil
TF = Türflügel
W = Wand

8952ZN Glas-Glas 180°

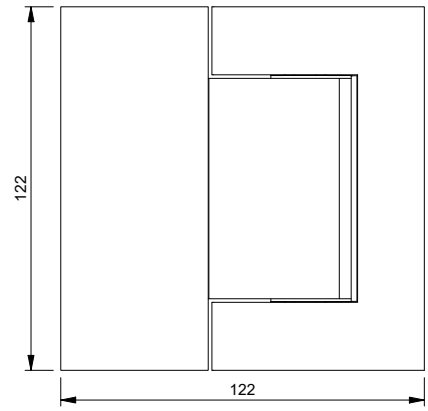MADE IN GERMANY







Art.-Nr.		Glasdicke
8952__		8/10*/12* mm
Oberfläche		
ZN5	glanzverchromt	
ZN1	mattverchromt	
ZNPVD22	Edelstahloptik	
ZNPVD35	schwarz matt	
ZN135	tiefschwarz matt	



Merkmale
Beidseitig max. 95° öffnend, stufenlose Nulllageneinstellung, selbstschliessend bei 55°, Tragfähigkeit (2 Bänder) 70 kg (max. Türflügelbreite 1200 mm)

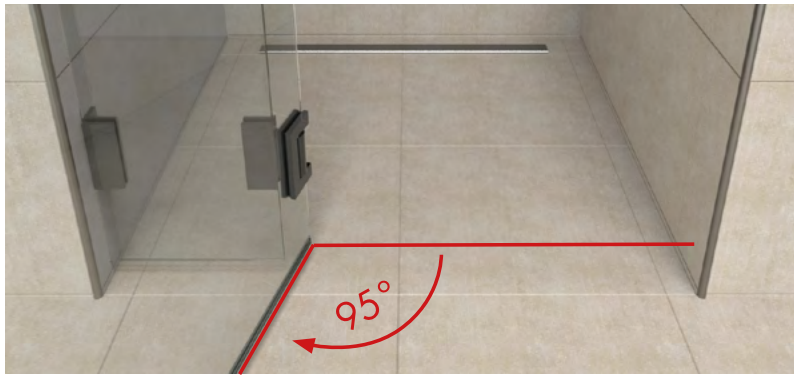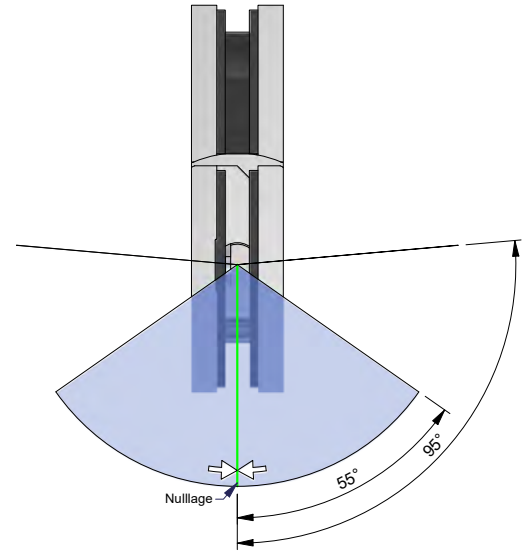***Wichtig**
Vorgerichtet für 8mm Glas, HZ für 10mm liegen bei. Bei Verwendung der Beschläge bitte das folgende Einlagenset pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **12 mm Glasdicke Art. Nr. HZ-SET27**
Die Glasbearbeitung für 10 oder 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.







8952ZN Glas-Glas 180°

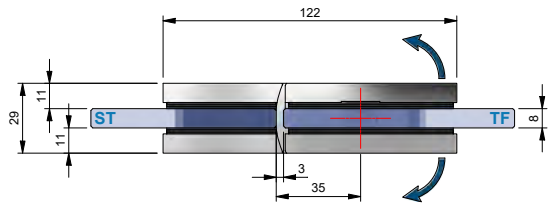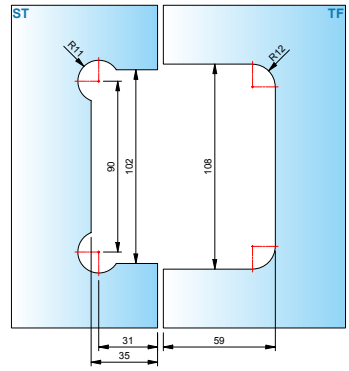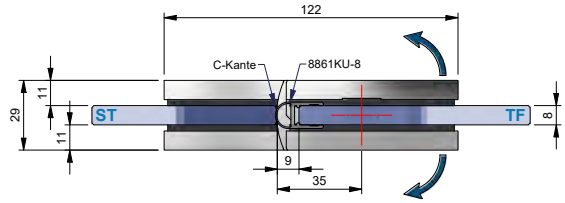
MADE IN GERMANY

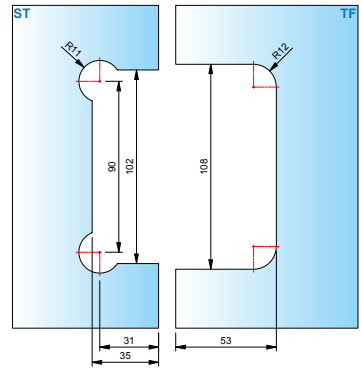













mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500),
Glasbearbeitung für 8 mm


ST = Seitenteil
TF = Türflügel
W = Wand

8952ZN Glas-Glas 180°

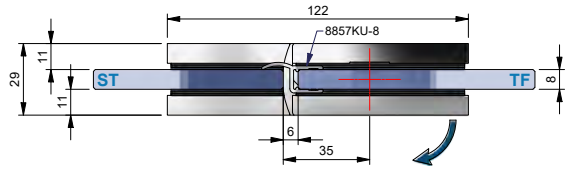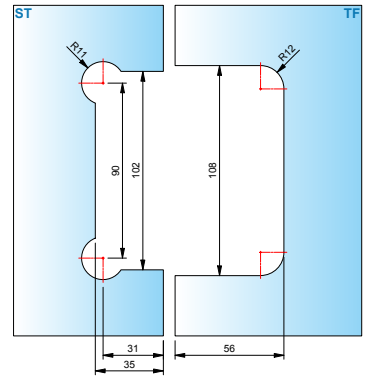MADE IN GERMANY









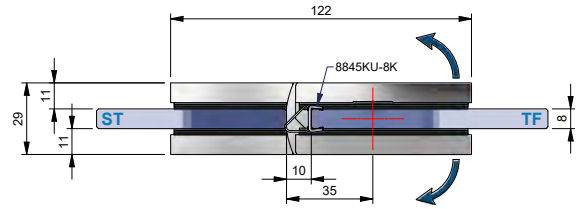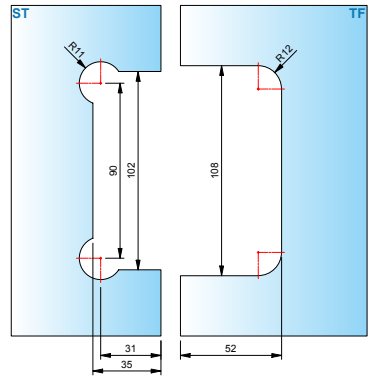mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500),
Glasbearbeitung für 8 mm







mit Dichtprofil 8845KU0-K8-2500,
Glasbearbeitung für 8 mm

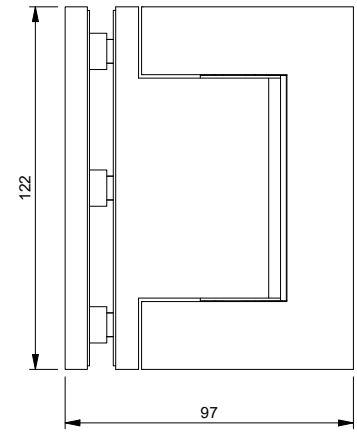
ST = Seitenteil
TF = Türflügel
W = Wand



8954ZN Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr.		Glasdicke
8954__		8/10*/12* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN135	tiefschwarz matt

Merkmale
Beidseitig max. 95° öffnend, stufenlose Nulllageneinstellung, selbstschliessend ab 55°, Tragfähigkeit (2 Bänder) 70 kg (max. Türflügelbreite 1200 mm)

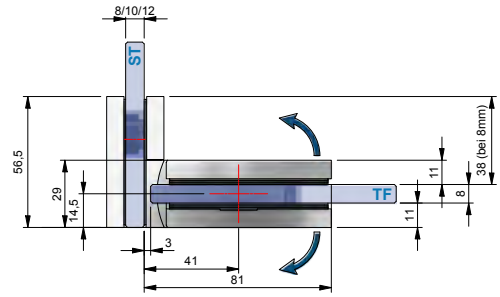
***Wichtig**
Vorgerichtet für 8mm Glas, HZ für 10mm liegen bei. Bei Verwendung der Beschläge bitte das folgende Einlagenset pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **12 mm Glasdicke Art. Nr. HZ-SET26**
Die Glasbearbeitung für 10 oder 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

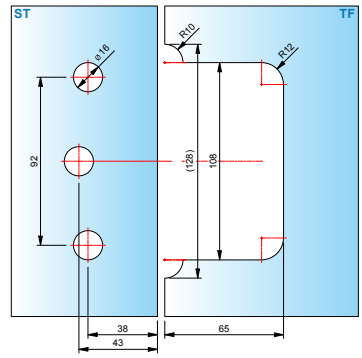
8954ZN Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY




ohne Dichtprofil, Glasbearbeitung für 8 mm








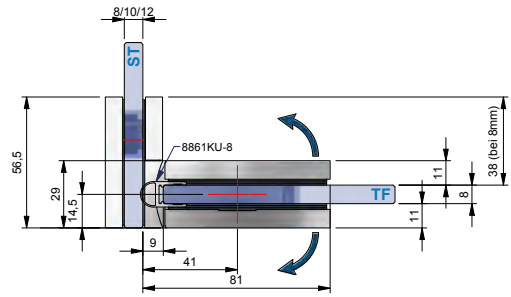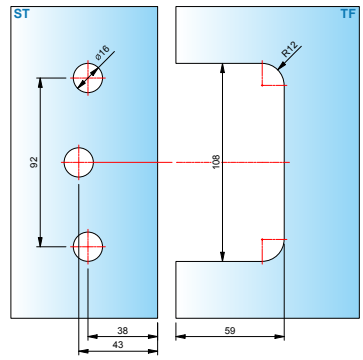mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500),
Glasbearbeitung für 8 mm





ST = Seitenteil
TF = Türflügel
W = Wand

8954ZN Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY





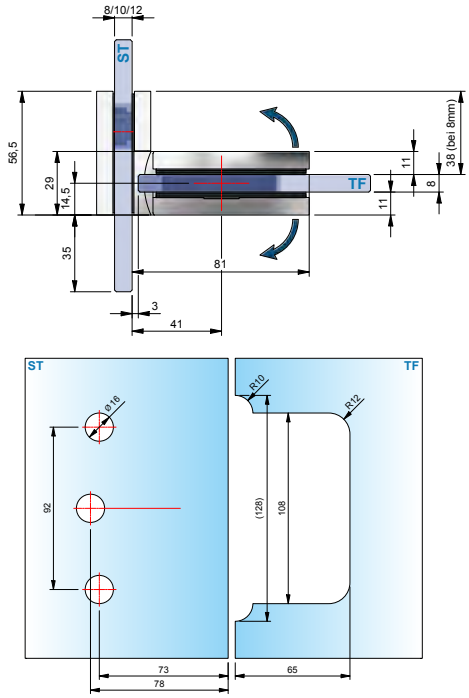
Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil nötig, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A) kann selbst bestimmt werden.

8954ZN Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY




ohne Dichtprofil, Glasbearbeitung für 8 mm





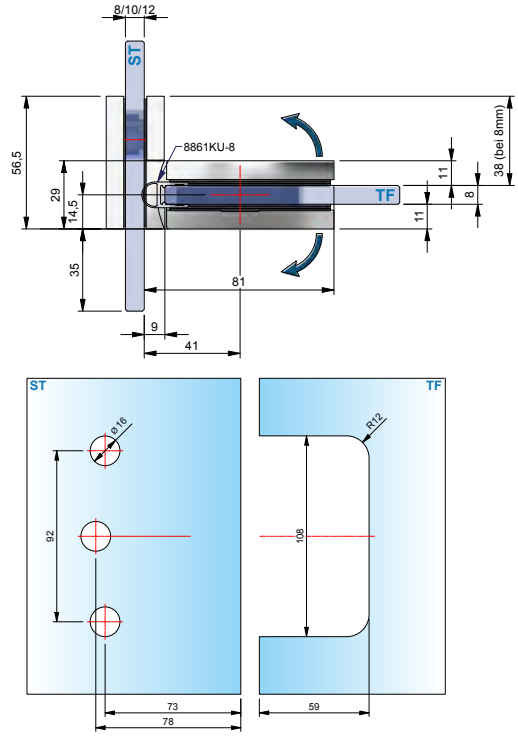mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500),
Glasbearbeitung für 8 mm



ST = Seitenteil
TF = Türflügel
W = Wand

Faltanlagen

MADE IN GERMANY



Tragfähigkeit bei Anlagenbreite 1200 mm: 70 kg
entspricht einer Türhöhe
von 2700 mm bei 8 mm Glas
oder 2330 mm bei 10 mm Glas



Tragfähigkeit bei Anlagenbreite 1300 mm: 62 kg
entspricht einer Türhöhe
von 2380 mm bei 8 mm Glas
oder 1900 mm bei 10 mm Glas



Tragfähigkeit bei Anlagenbreite 1400 mm: 54 kg
entspricht einer Türhöhe
von 1930 mm bei 8 mm Glas
oder 1540 mm bei 10 mm Glas



Tragfähigkeit bei Anlagenbreite 1500 mm: 45 kg
entspricht einer Türhöhe
von 1500 mm bei 8 mm Glas
oder 1200 mm bei 10 mm Glas

TURA pro + **TURA**

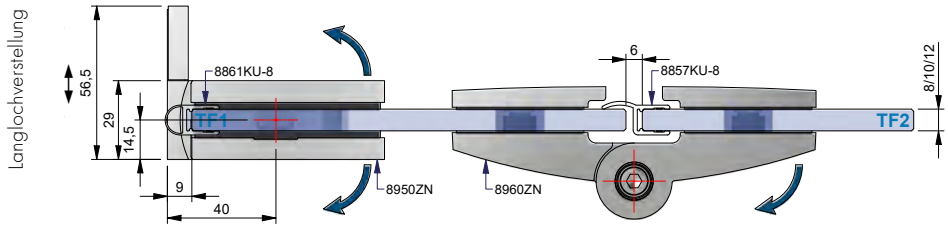
MADE IN GERMANY

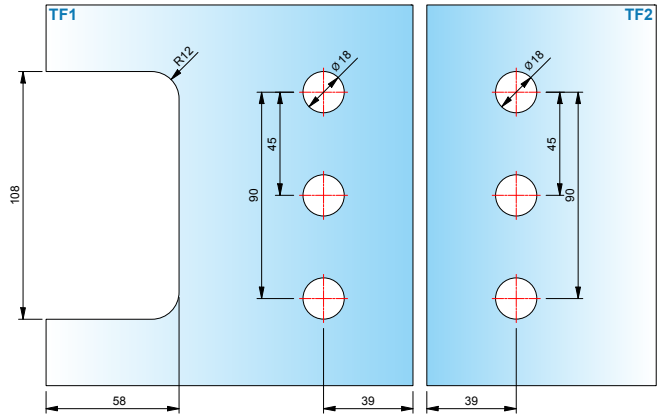


8950ZN



8960ZN





- Glasbearbeitung für 8 mm
- Empfehlung Dichtprofile bei Falltanlagen: 8861KU0-8-2010 (2500) und 8857KU0-8-2010 (2500)

Faltanlagen


MADE IN GERMANY



TURA pro + TURA


MADE IN GERMANY

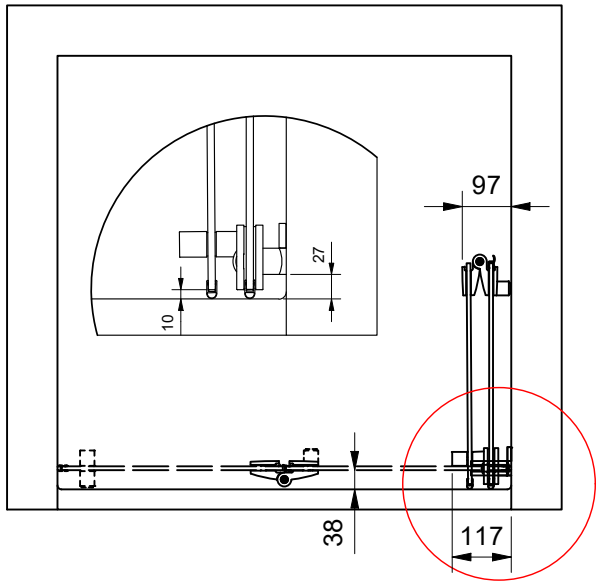Faltanlage 1: (GW90° - GG180°)
Faltanlage 8950ZN + 8960ZN, 8mm Glas
mit Dichtung 8861KU_-8 + 8857KU_-8





Faltanlage 2: (GG90° - GG180°)
Faltanlage 8954ZN + 8960ZN, 8mm Glas
mit Dichtung 8861KU_-8 + 8857KU_-8

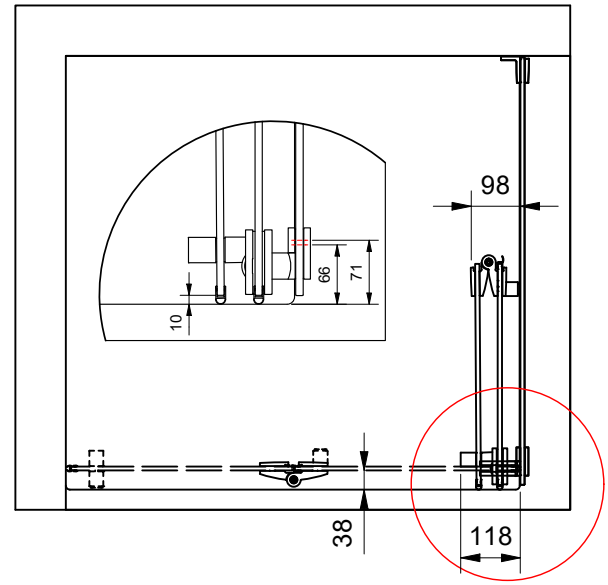



erhältliche **Oberflächen**



ZN5
glanzverchromt



ZN1
mattverchromt



ZNPVD22
Edelstahloptik



ZNPVD35
schwarz matt

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14





passende **Winkelverbinder**

für TURA finden Sie auf Seite 246.

MADE
IN
GERMANY



TURA

Schwerlast-Anschlagtürband



TURA - vielseitige Lösungen für große Ganzglasanlagen

MADE IN GERMANY

Der Trend zu lichtdurchfluteten Räumen und zu großzügig gestalteten Bädern und Badelandschaften setzt sich auch in diesem Jahr ungebrochen fort. Das hat zur Folge, dass Ganzglastüren durch größere Abmessungen und mehr Gewicht eine höhere Traglast aufweisen müssen. Pauli + Sohn hat für diese Anforderung ein spezielles Schwerlastband entwickelt.

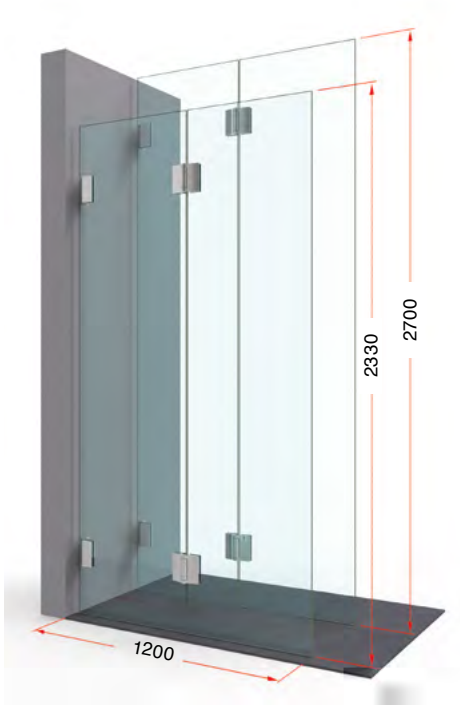
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 70 kg
  max. Türflügelbreite: 1200 mm
  max. Türflügelhöhe: 2700 mm
- Anschlagtürband: Glas–Wand / Glas–Glas
- passende Winkelverbinder
- stufenlose Nulllagenverstellung
- Beschlaghöhe: 122 mm
- durchgehende Dichtung
- Anwendungsbereiche:
  barrierefreie Bäder, Dampfduschen, Objektbereiche, Wellnessbereiche*

(*nicht für Schwimmbad Umgebung)

Übergrößen mit Faltanlagen ohne Überdrückungsgefahr


Tragfähigkeit bei Anlagenbreite 1200 mm: 70 kg

entspricht einer Türhöhe von 2330 mm bei 10 mm Glas
entspricht einer Türhöhe von 2700 mm bei 8 mm Glas




Tragfähigkeit bei Anlagenbreite 1300 mm: 62 kg

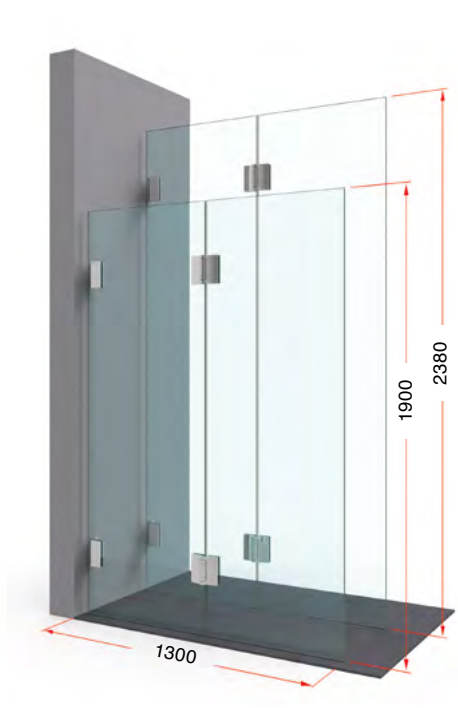entspricht einer Türhöhe von 1900 mm bei 10 mm Glas
entspricht einer Türhöhe von 2380 mm bei 8 mm Glas




Tragfähigkeit bei Anlagenbreite 1400 mm: 54 kg

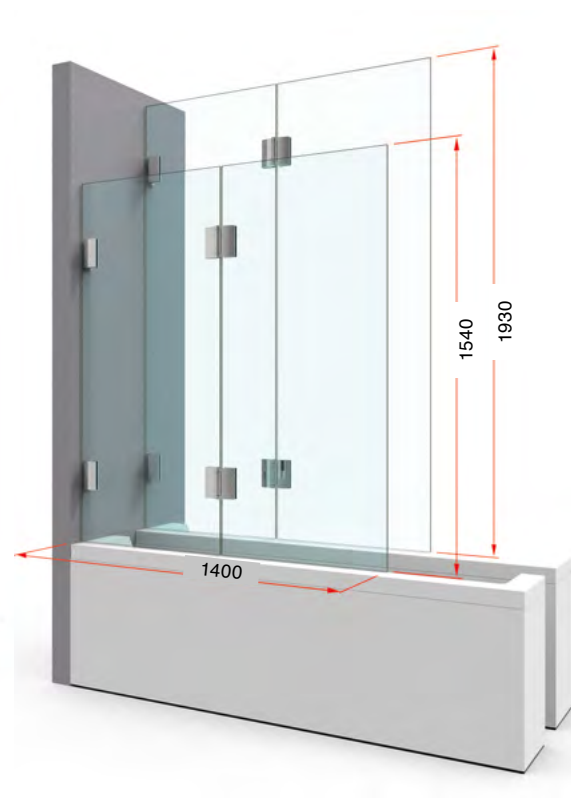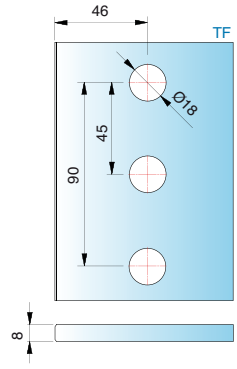entspricht einer Türhöhe von 1540 mm bei 10 mm Glas
entspricht einer Türhöhe von 1930 mm bei 8 mm Glas









Alle Anschlagtürbänder sind mit Dichtprofilen zu verbauen, um Beschädigungen am Glas zu vermeiden.
Bitte beachten Sie unseren Montagehinweise-Flyer auf www.pauli.de.


- Drei Bohrungen im Glas ermöglichen eine höhere Tragkraft.
- Für die Wandbefestigung bieten wir extra lange 8x80 mm und 8x100 mm (DIN9135) Schrauben an – siehe Seite 233.


Abmessungen Faltanlage – Glas-Wand

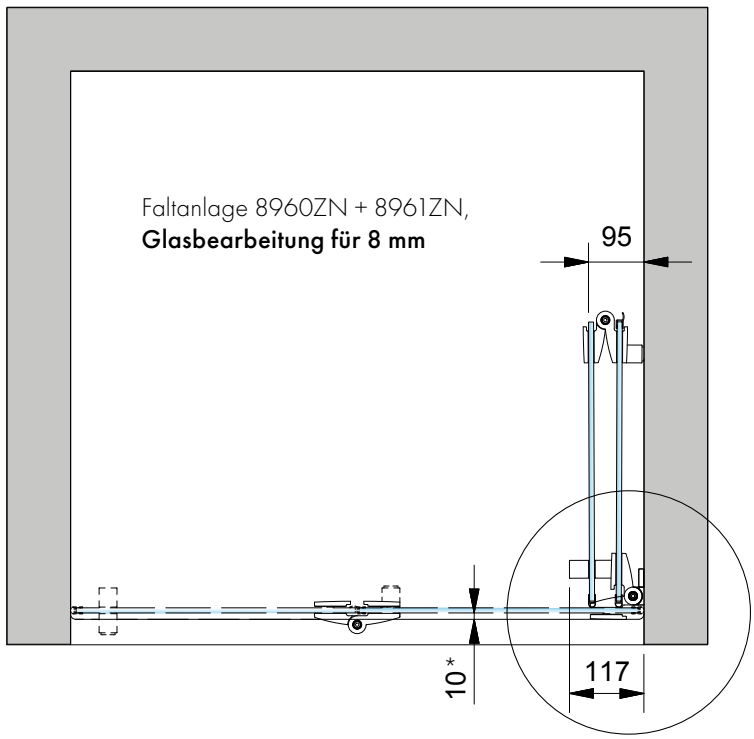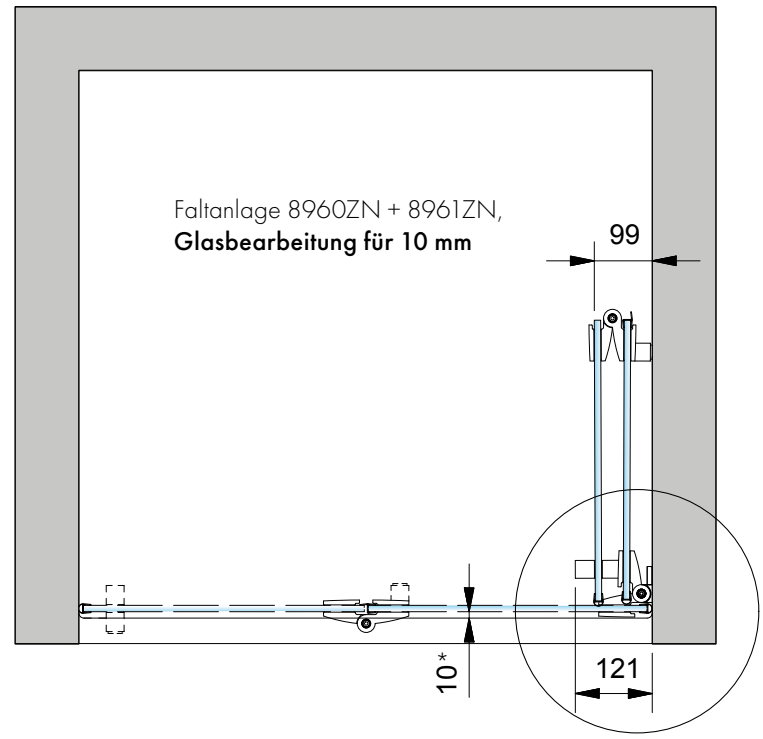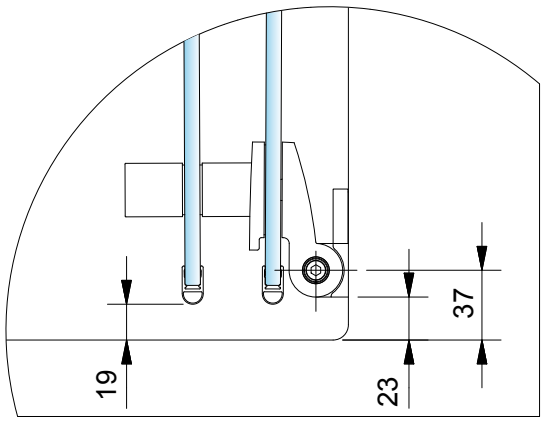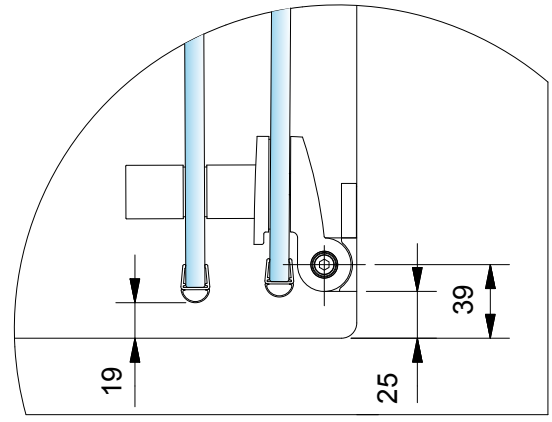MADE IN GERMANY









* Wanneneinrückmaß

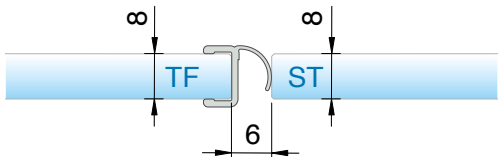
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der nächsten Seite!

Montagehinweis


MADE IN GERMANY

- Wir empfehlen für die Faltanlagen:

Dichtprofil 8865KU0



oder 8857KU0

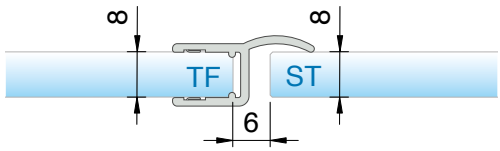

- Bohrlochabstände für:

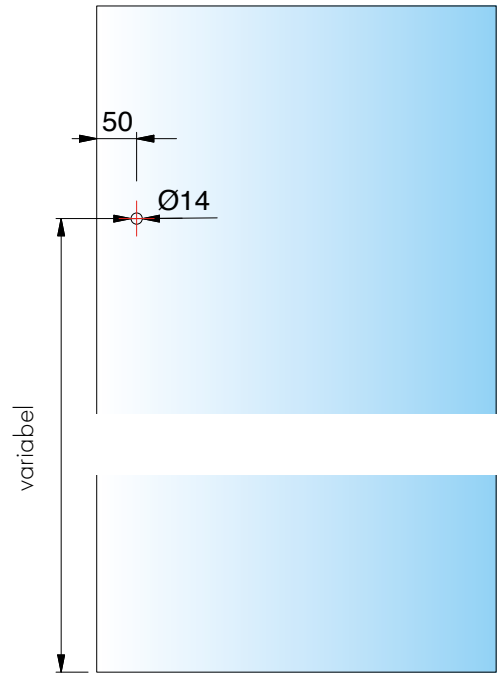


8273ZN




8271ZN


weitere Infos für die Griffe 8271 und 8273 finden Sie auf Seite 531.





Abmessungen Faltanlage – Glas-Glas

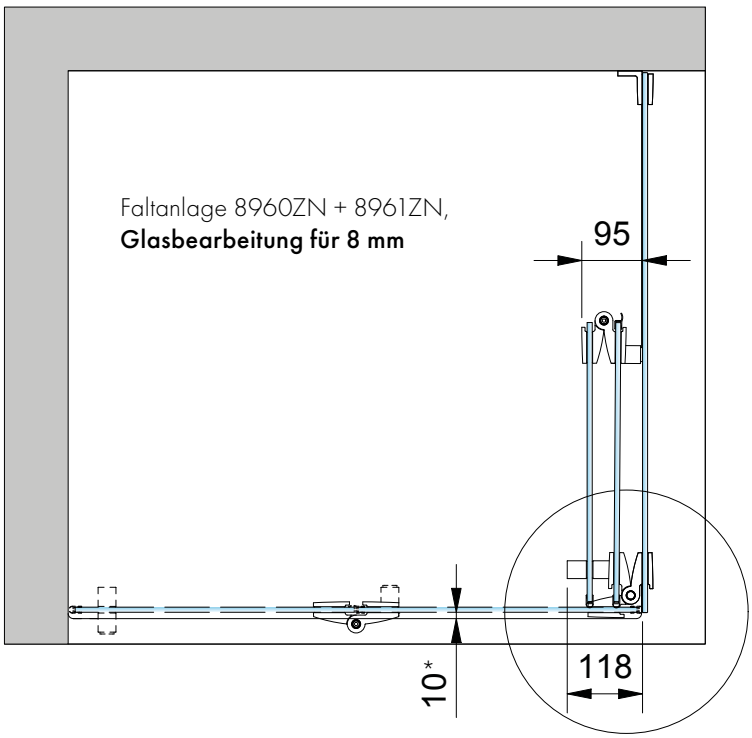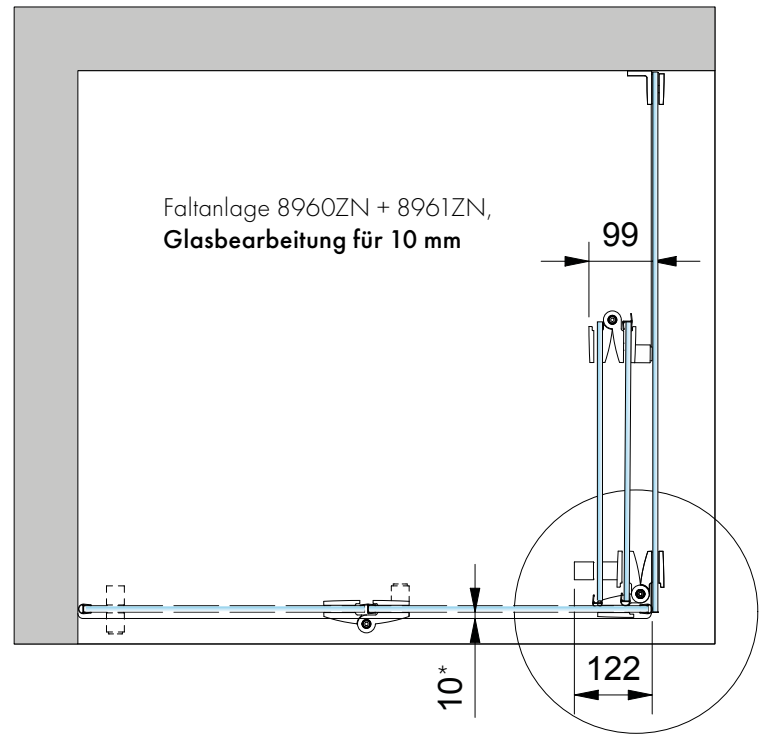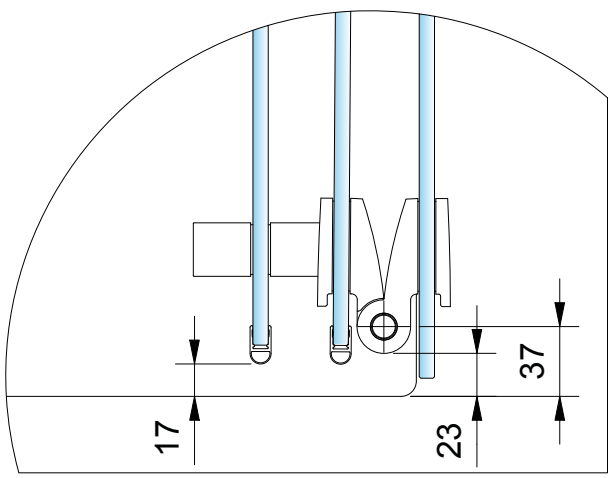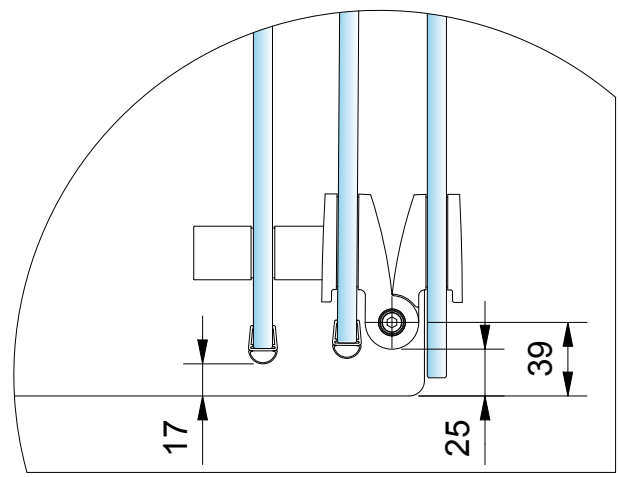MADE IN GERMANY










* Wanneneinrückmaß

Montagehinweis bei der Verwendung von VSG Scheiben


MADE IN GERMANY

- Durch den möglichen Scheibenversatz bei VSG Scheiben muss bei der Montage der Gegenplatte unbedingt darauf geachtet werden, dass diese mittig in der Glasbohrung montiert wird. **Hinweis:** Fehlerhafte Montage, kann zu Glasbruch führen!

RICHTIG



FALSCH

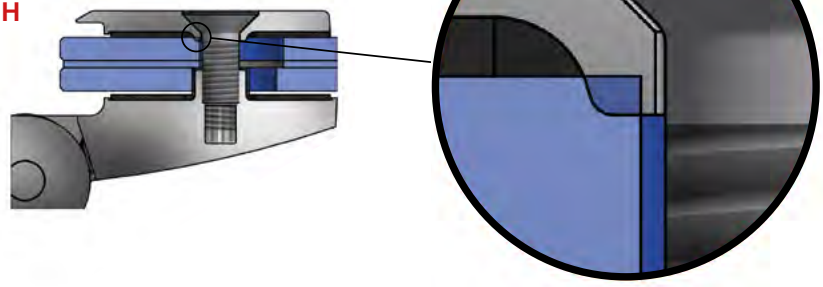


Zubehör – Schrauben


MADE IN GERMANY

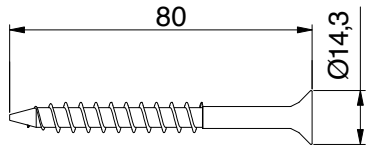Spanplattenschraube DIN9135





Art-Nr.	Merkmale
Z100VA	Senkkopf, TX40-Antrieb 8x80 A2

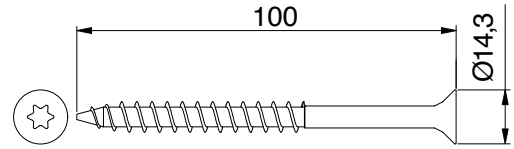

Art-Nr.	Merkmale
Z101VA	Senkkopf, TX40-Antrieb 8x100 A2





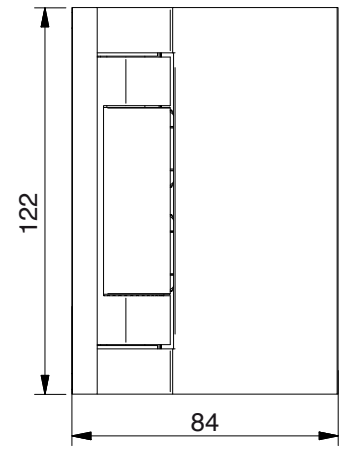
TURA SN

- auch als **Sauna-Beschlag lieferbar** (siehe Seite 404)

8962ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY






Art.-Nr.		Glasdicke
8962__		8/10/12 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt


Merkmale
mindestens 90° einseitig nach außen öffnend, verdeckte Verschraubungen mit Abdeckkappe, Wandbefestigung innen mit Langlochverstellung, Nulllage einstellbar, Dichtprofil im Bandbereich ausgeklinkt


*Die Glasbearbeitung für 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.


für 8 mm Glas



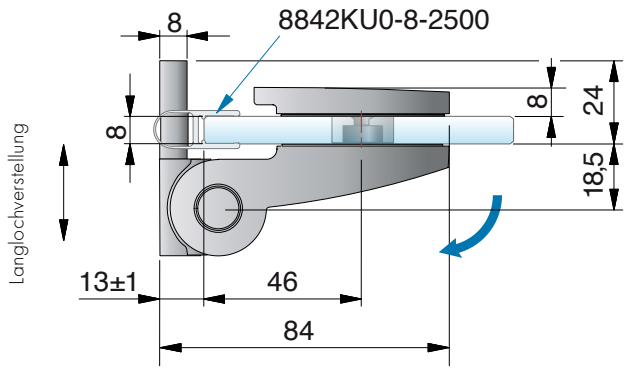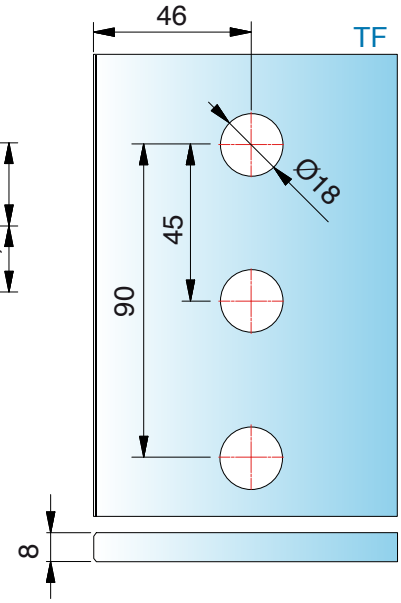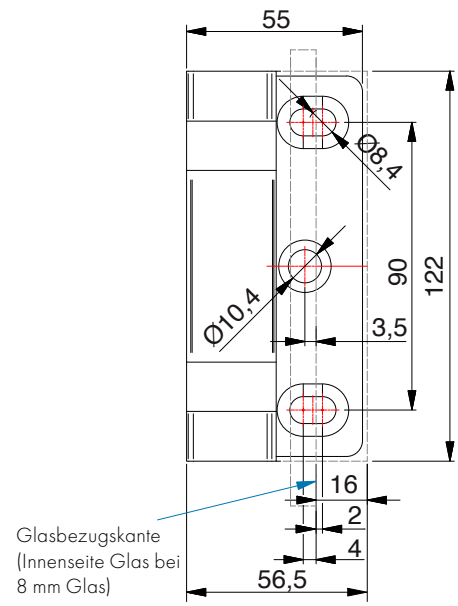mit Dichtprofil 8842KU0-8-2500, * Glasbearbeitung für 8 mm








ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8962ZN Glas-Wand 90°


MADE IN GERMANY


für 10 mm Glas






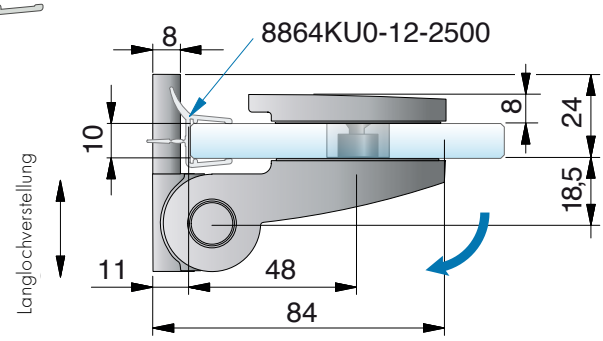
mit Dichtprofil 8864KU0-12-2500, *Glasbearbeitung für 10 mm






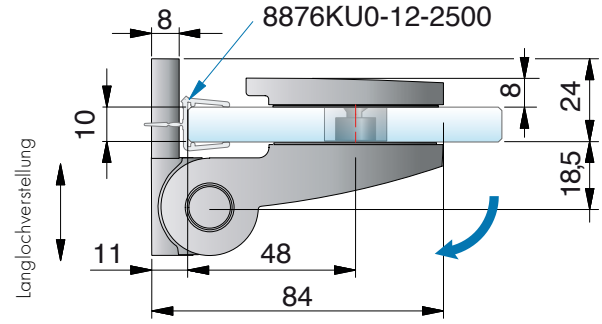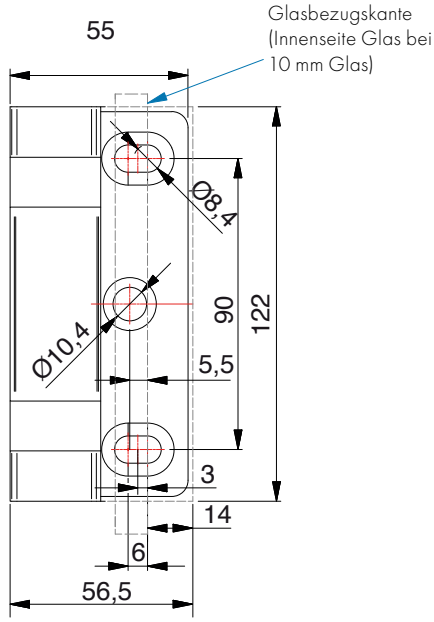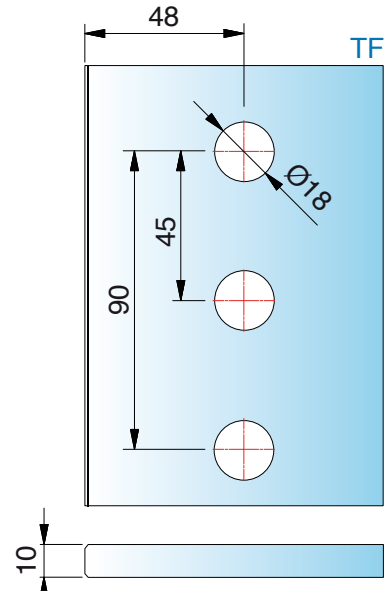mit Dichtprofil 8876KU0-12-2500, * Glasbearbeitung für 10 mm








ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8961ZN Glas-Wand 90° - Lasche außen

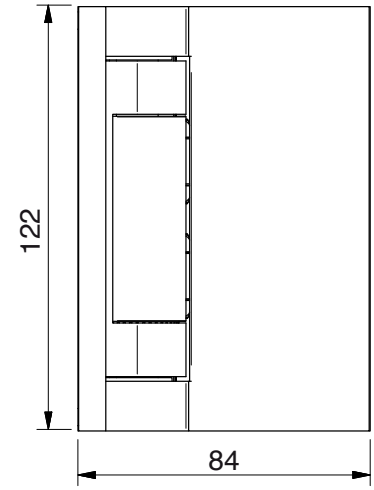MADE IN GERMANY






Art.-Nr.		Glasdicke
8961__		8/10/12 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt

Merkmale

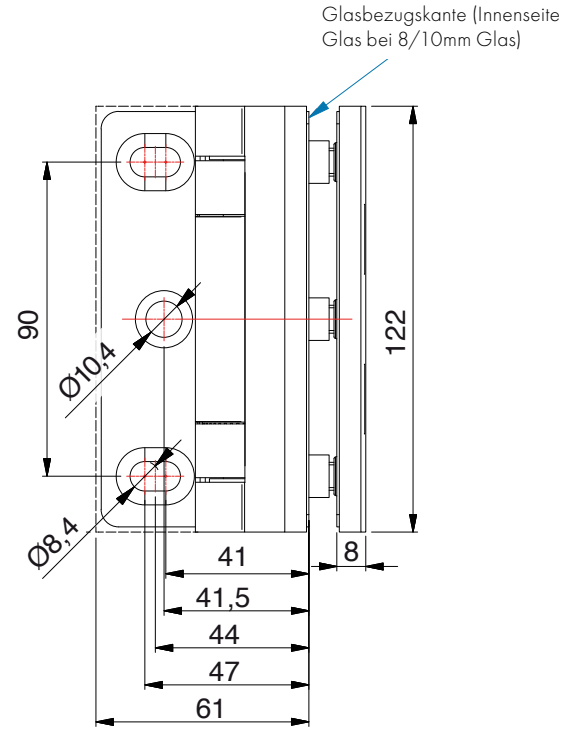einseitig 90° nach außen öffnend, verdeckte Verschraubungen mit Abdeckkappe, Wandbefestigung außen mit Langlochverstellung, Nulllage einstellbar, Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend.
*Die Glasbearbeitung für 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.




8961ZN Glas-Wand 90° - Lasche außen


MADE IN GERMANY

für 8 mm Glas






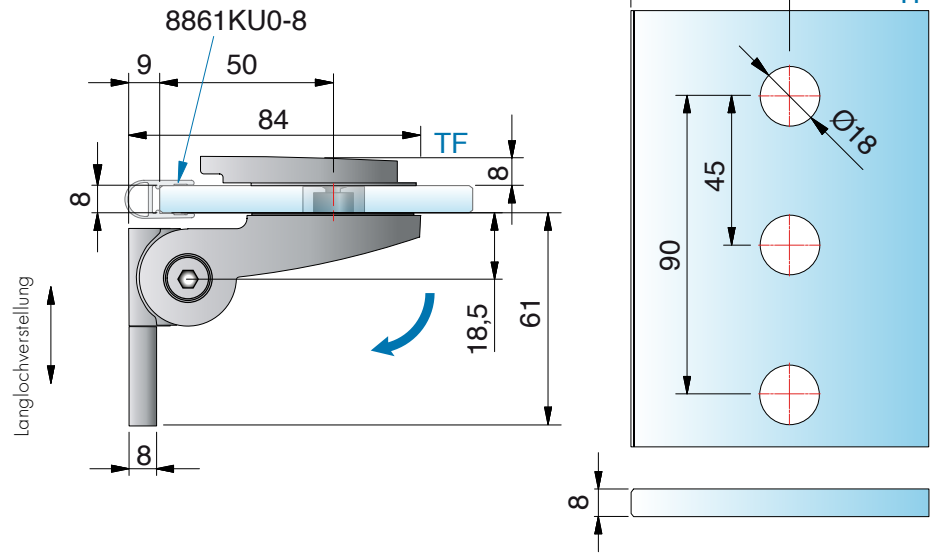
mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm



für 10 mm Glas



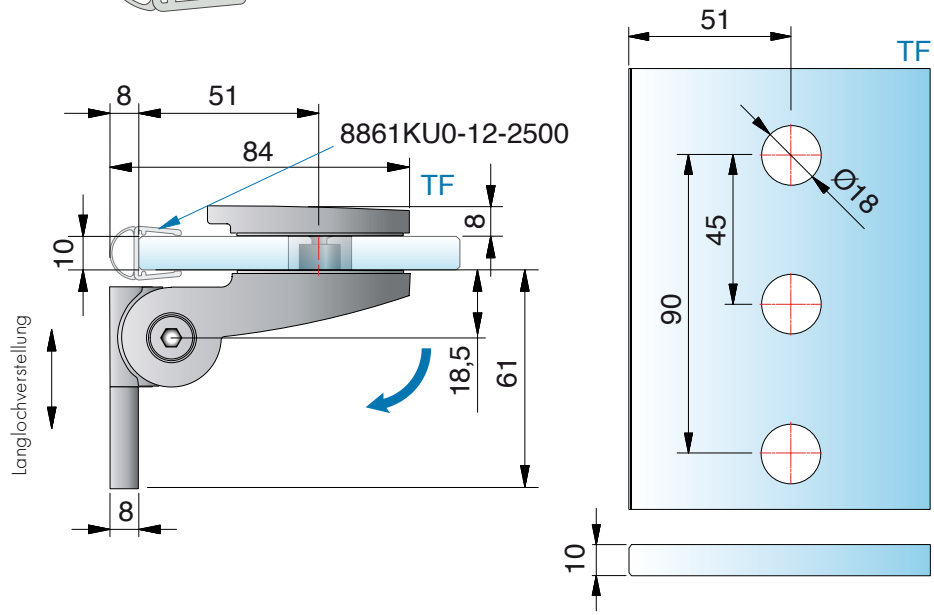mit Dichtprofil 8861KU0-12-2500, *Glasbearbeitung für 10 mm




*Die Glasbearbeitung für 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8961ZN Glas-Wand 90° - Lasche innen

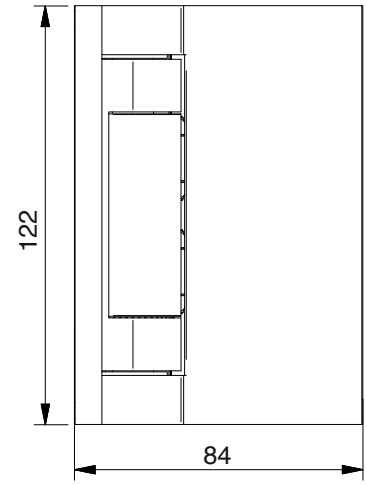MADE IN GERMANY






Art.-Nr.		Glasdicke
8961__		8/10/12 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt

Merkmale

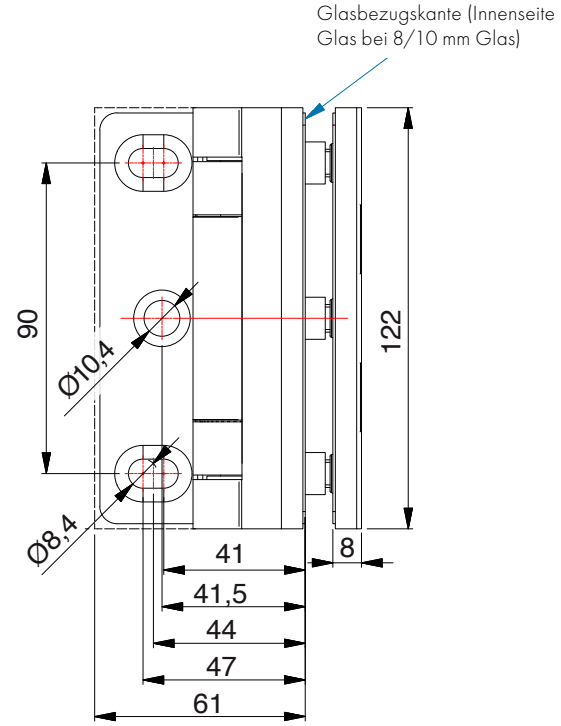einseitig 90° nach innen öffnend, verdeckte Verschraubungen mit Abdeckkappe, Wandbefestigung innen mit Langlochverstellung, Nulllage einstellbar, Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend.
*Die Glasbearbeitung für 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.




8961ZN Glas-Wand 90° - Lasche innen


MADE IN GERMANY

für 8 mm Glas





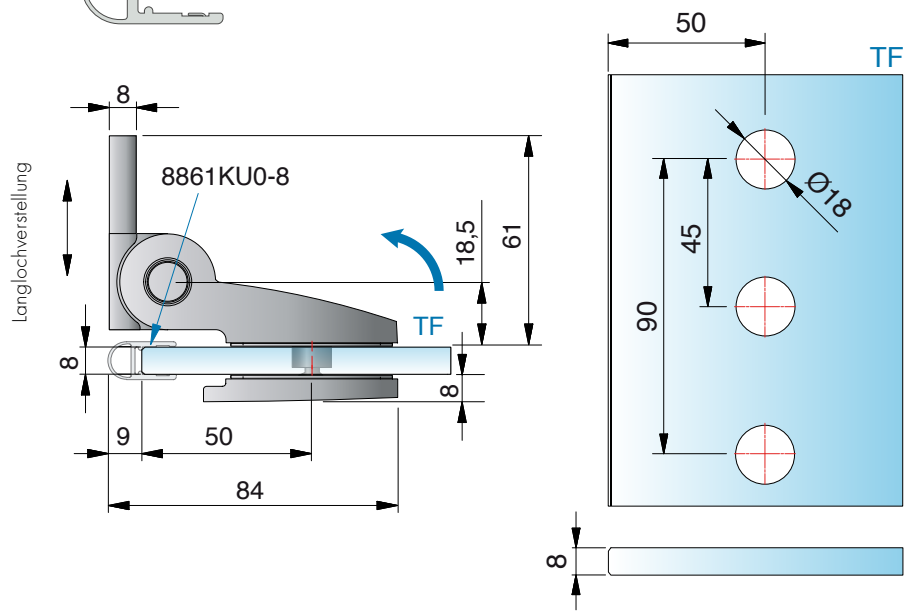
mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm



für 10 mm Glas



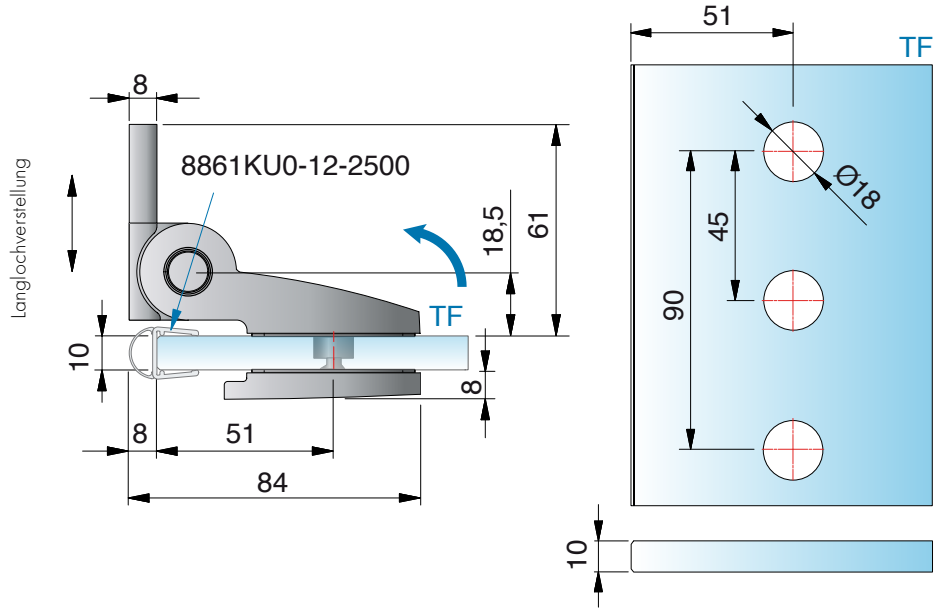mit Dichtprofil 8861KU0-12-2500, *Glasbearbeitung für 10 mm




*Die Glasbearbeitung für 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8960ZN Glas-Glas 90°

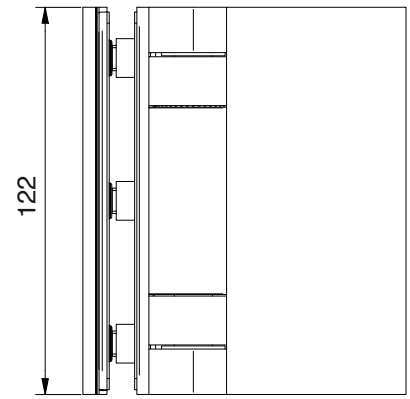MADE IN GERMANY






Merkmale
einseitig 90° nach innen öffnend, verdeckte Verschraubungen, mit Abdeckkappe, Nulllage einstellbar, Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend.
*Die Glasbearbeitung für 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.


Art.-Nr.	Glasdicke
8960__	8/10/12 mm

Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZNPVD35	schwarz matt


für 8 mm Glas



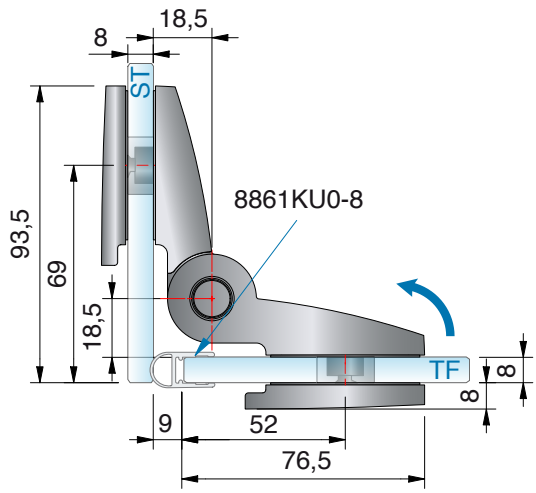mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm



ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

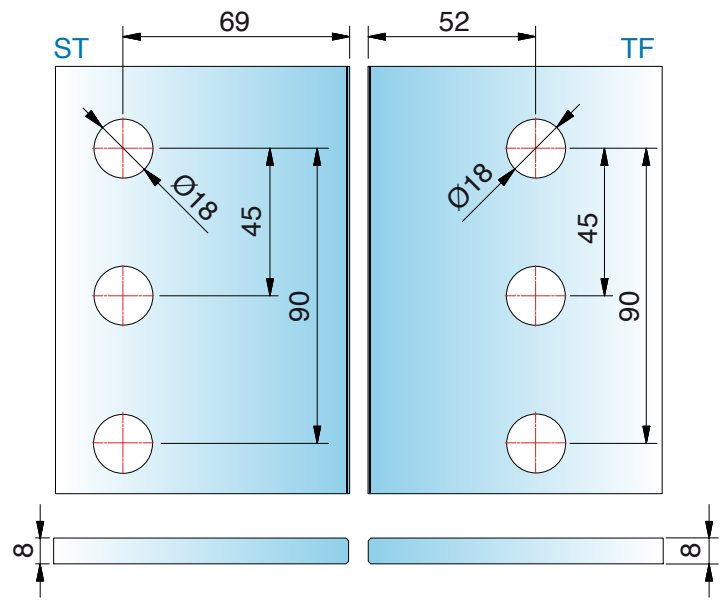


8960ZN Glas-Glas 90°


MADE IN GERMANY

für 10 mm Glas



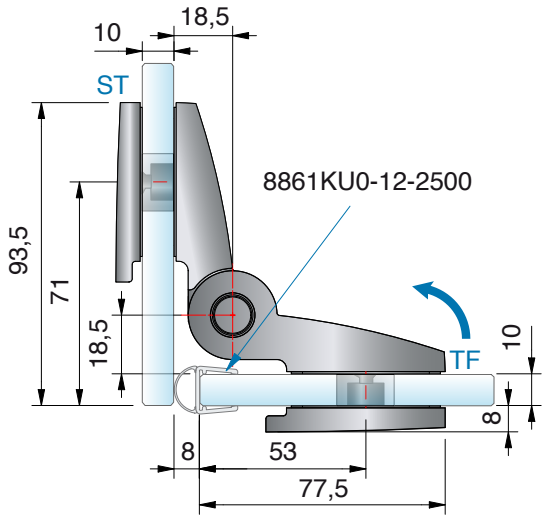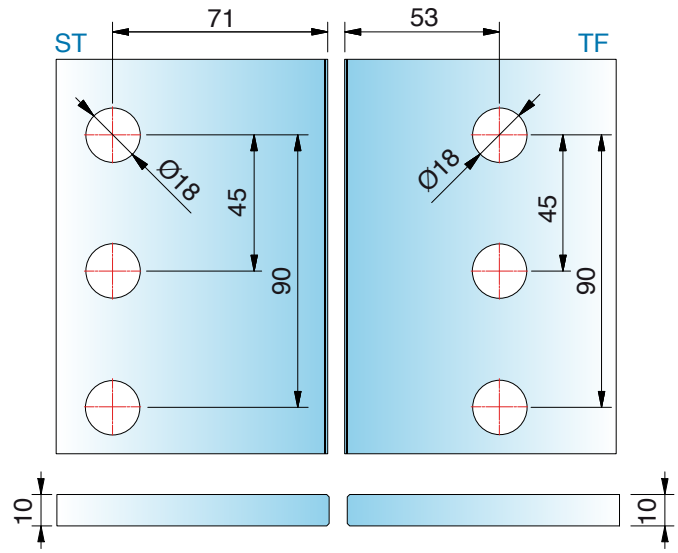mit Dichtprofil 8861KU0-12-2500, *Glasbearbeitung für 10 mm







Allgemeiner Hinweis


- Systembedingt kann es im Bereich der Druckrollen auf der sichtbaren Rollfläche durch Microkratzer zu einer oberflächlichen Mattierung kommen.

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8960ZN Glas-Glas 180° - nach außen öffnend

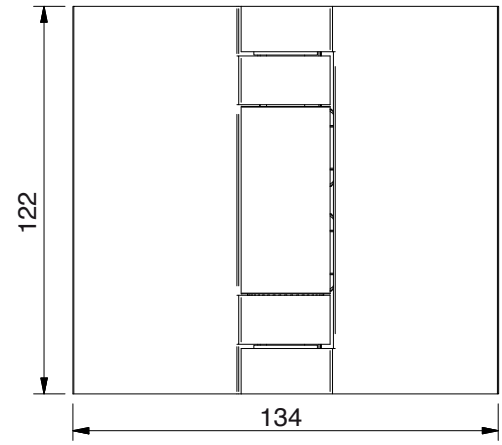MADE IN GERMANY







Merkmale
einseitig 180° nach außen öffnend, verdeckte Verschraubungen, mit Abdeckkappe, Nulllage einstellbar, Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend
*Die Glasbearbeitung für 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.


Art.-Nr.		Glasdicke
8960__		8/10/12 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt

für 8 mm Glas



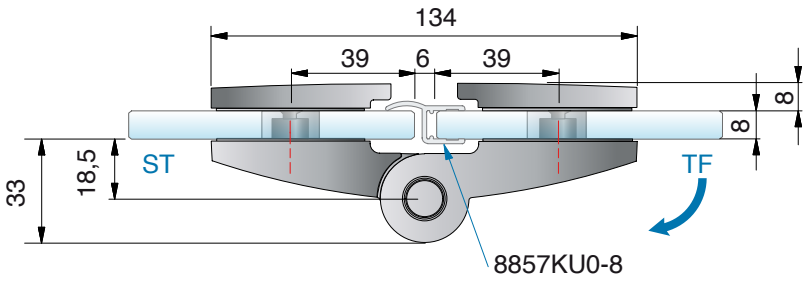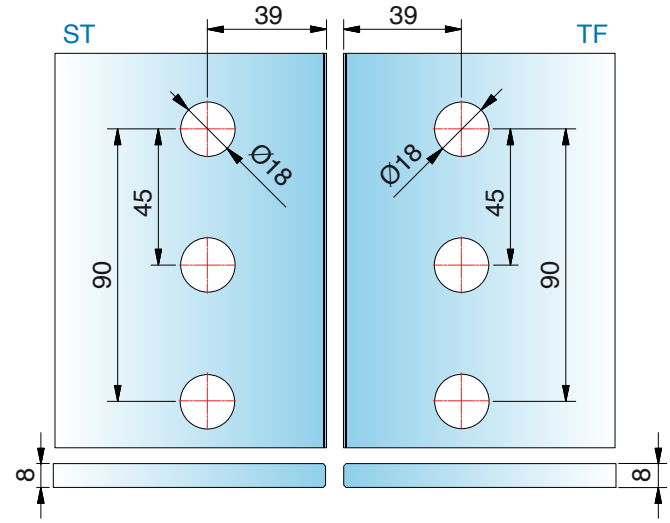mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm






ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8960ZN Glas-Glas 180° - nach außen öffnend


MADE IN GERMANY


für 10 mm Glas





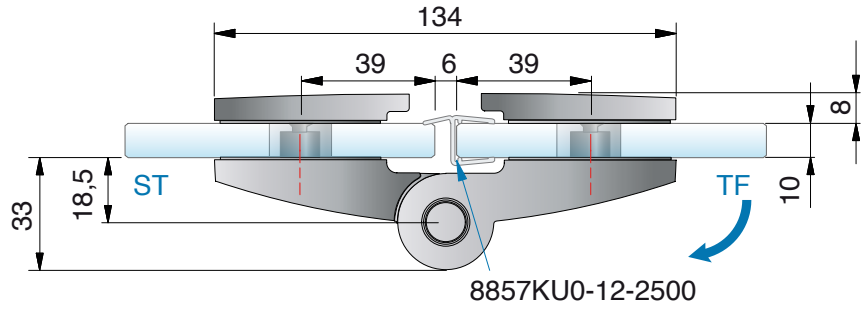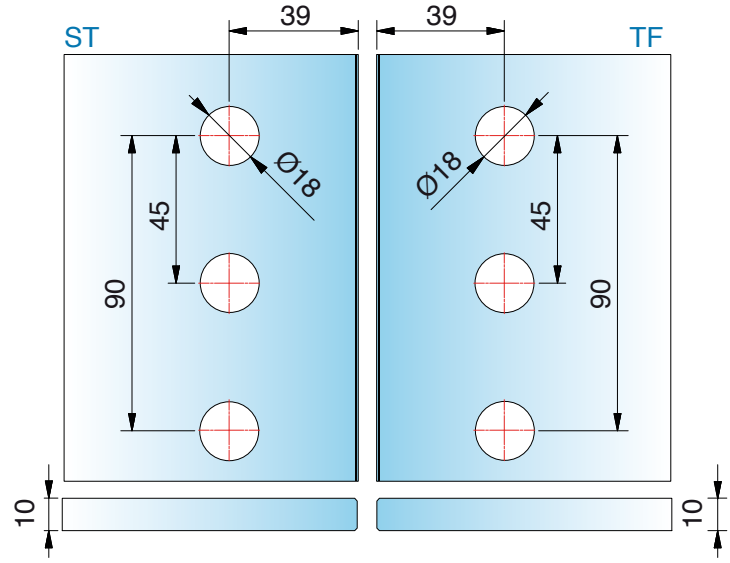mit Dichtprofil 8857KU0-12-2500, *Glasbearbeitung für 10 mm






*Die Glasbearbeitung für 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8960ZN Glas-Glas 180° - nach innen öffnend

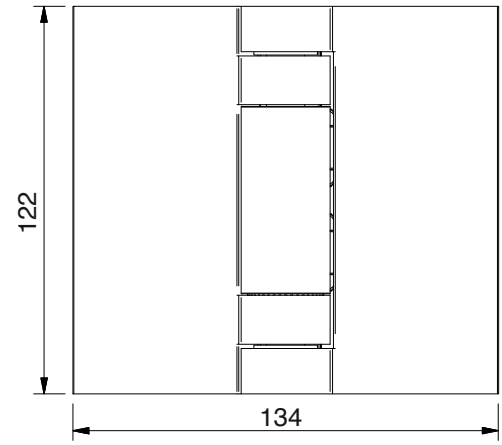MADE IN GERMANY






Merkmale

einseitig 180° nach innen öffnend, verdeckte Verschraubungen, mit Abdeckkappe, Nulllage einstellbar, Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend


*Die Glasbearbeitung für 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.


Art.-Nr.		Glasdicke
8960__		8/10/12 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt

für 8 mm Glas



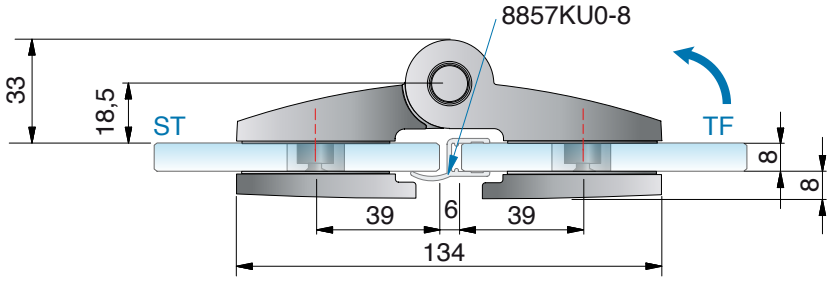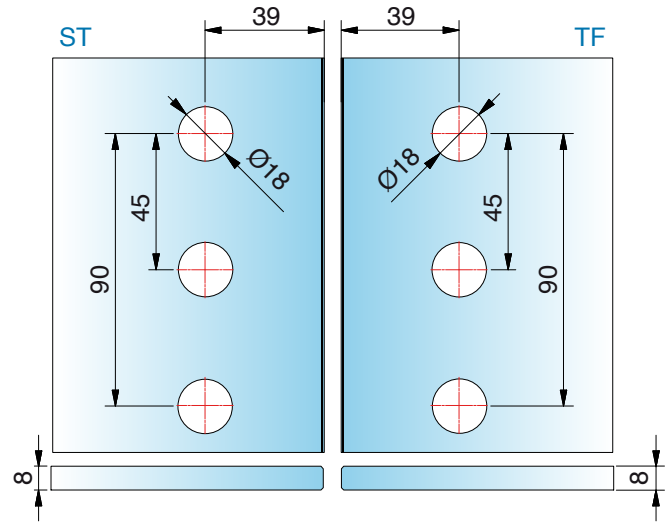mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm






ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8960ZN Glas-Glas 180° - nach innen öffnend


MADE IN GERMANY


für 10 mm Glas





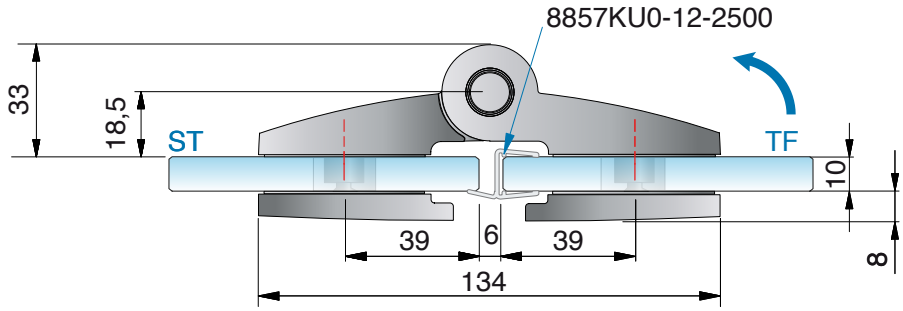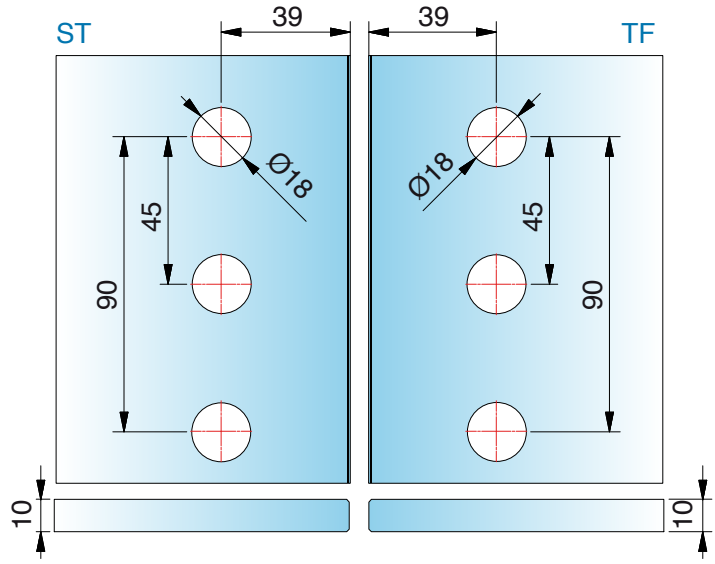mit Dichtprofil 8857KU0-12-2500, *Glasbearbeitung für 10 mm





*Die Glasbearbeitung für 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8968ZN Glas-Wand 90°


MADE IN GERMANY

für 8/10/12 mm Glas





Art.-Nr.		Glasdicke
8968_		8/10/12 mm
Oberfläche:		
ZN5	glanzverchromt	
ZN1	mattverchromt	
ZNPVD22	Edelstahloptik	
ZNPVD35	schwarz matt	
ZN135	tiefschwarz matt	



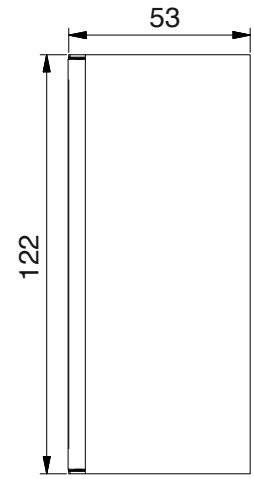


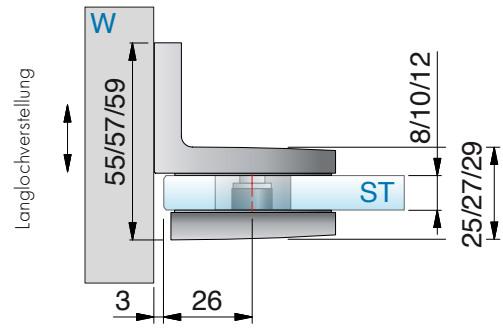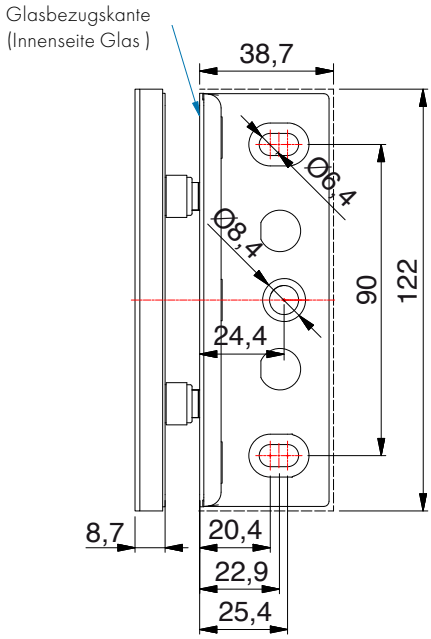Merkmale: starr, Wandbefestigung mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe





Glasbearbeitung für 8/10/12 mm

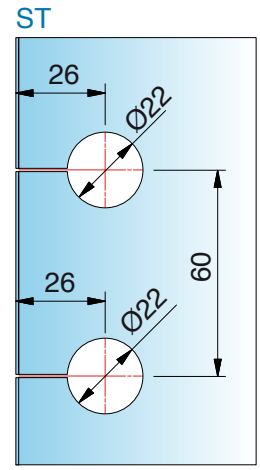

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

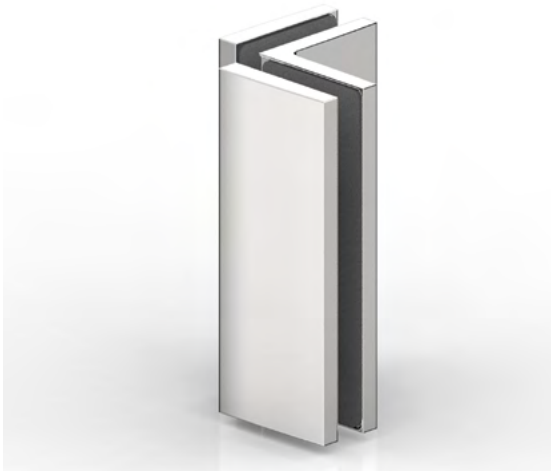
8968ZN Glas-Wand 90°

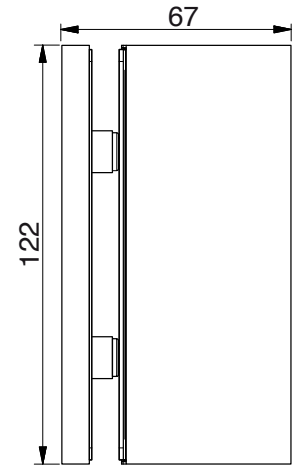
MADE IN GERMANY



8969ZN Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY






Art.-Nr.		Glasdicke
8969_		8/10/12 mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN135	tiefschwarz matt




Merkmale: starr, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
*Die Glasbearbeitung für 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

für 8 mm Glas

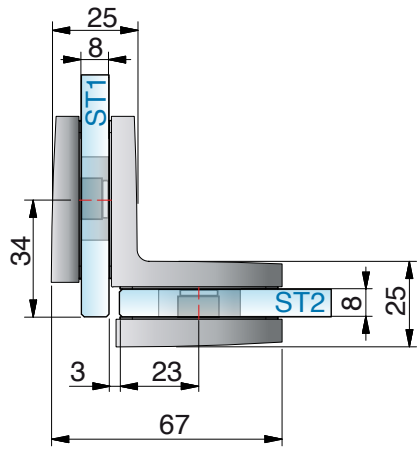Glasbearbeitung auf Stoß



*Glasbearbeitung für 8 mm

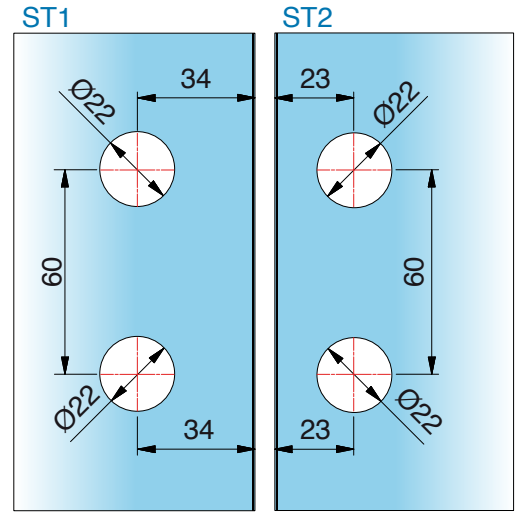


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8969ZN Glas-Glas 90°


MADE IN GERMANY

für 8 mm Glas

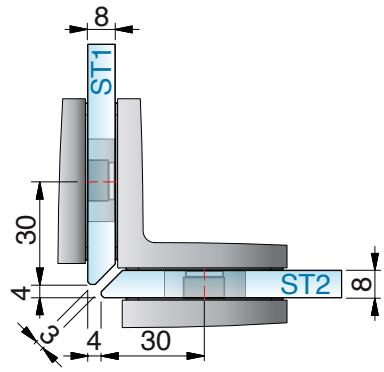
Glasbearbeitung auf Gehrung




*Glasbearbeitung für 8 mm

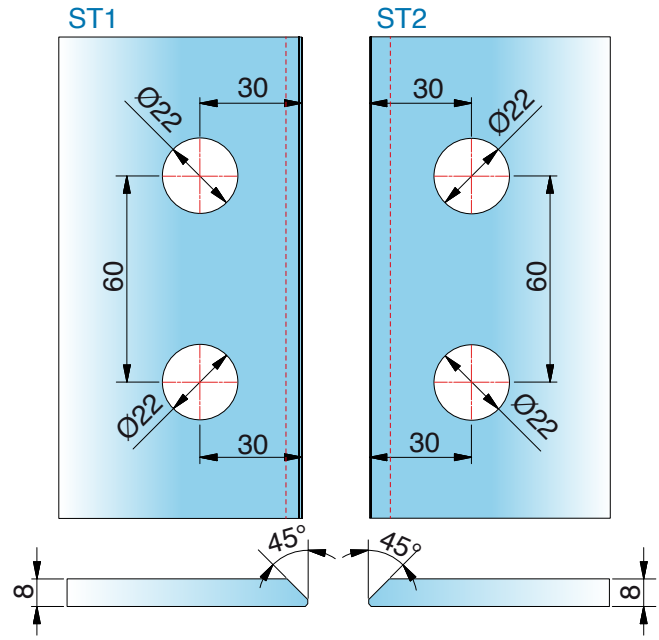

für 10 mm Glas

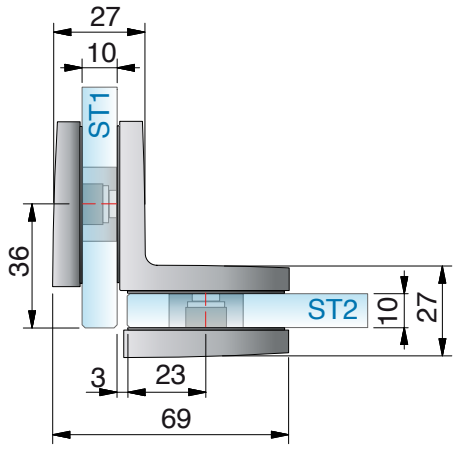

*Glasbearbeitung für 10 mm

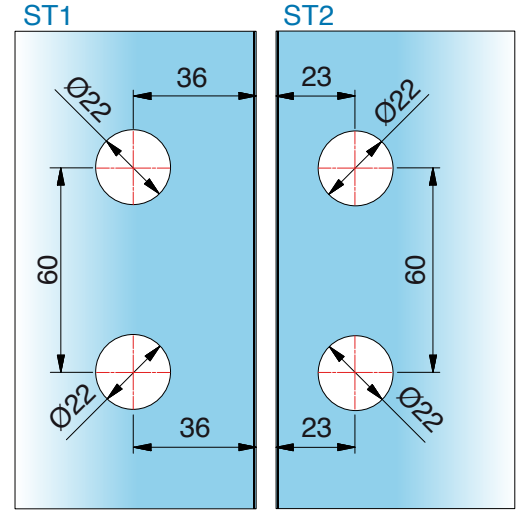

Für die Glasbearbeitung auf Gehrung bei 10 mm Glas kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik.

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

erhältliche **Oberflächen**



ZN5
glanzverchromt



ZN1
mattverchromt



ZNPVD22
Edelstahloptik



ZN135
tiefschwarz matt

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14







passende **Winkelverbinder**

für FARFALLA finden Sie auf Seite 260.

MADE
IN
GERMANY



FARFALLA

Anschlagtürband



FARFALLA – vielseitig und zeitlos

MADE IN GERMANY

FARFALLA ist ein Band von zuverlässiger Funktionalität und zeitlosem Erscheinungsbild. Das Anschlagtürband ohne definierte Nulllageneinstellung öffnet sich einseitig nach außen oder innen – damit lassen sich auch Faltanlagen realisieren. Ein Duschband für den Objekt- und Privatbereich. Höchste Qualität zu einem marktgerechten Preis.

- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
- einseitig nach außen oder innen öffnendes Anschlagtürband
- Montage mit durchgehender Dichtung möglich
- Bandachse außerhalb der Glasflucht positioniert, deshalb ein komplettes Falten der Glaselemente möglich
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 40 kg
  entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 1000 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke.
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft







Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
8144-1GLAS-R500	gebogener Glastürflügel für FARFALLA, H 2000 mm, R500
8143-1GLAS-R550	gebogener Glastürflügel für FARFALLA, H 2000 mm, R550



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
8147-1GLAS-R500	gebogener Glastürflügel für FARFALLA H 2000 mm, R500
8147-1GLAS-R550	gebogener Glastürflügel für FARFALLA H 2000 mm, R550

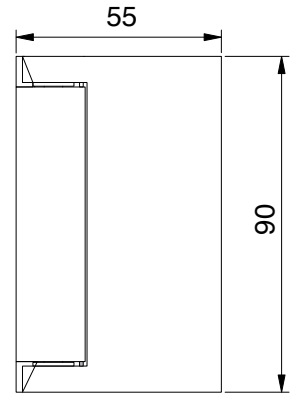
- Bandachse außerhalb der Glasflucht positioniert, deshalb ein komplettes Falten der Glaselemente möglich
- Die technischen Details bei der Planung finden Sie in unseren Aufmaßblättern.
- Fragen Sie vor der Planung bitte die Verfügbarkeit der Gläser bei uns an.

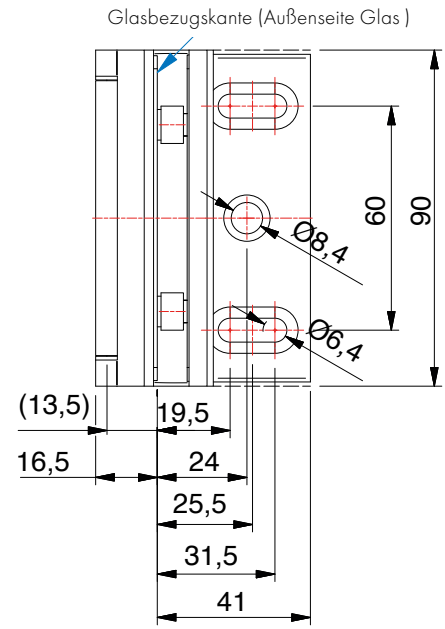
Alle Anschlagtürbänder sind mit Dichtprofilen zu verbauen, um Beschädigungen am Glas zu vermeiden. Bitte beachten Sie unseren Montagehinweise-Flyer auf www.pauli.de.

8128ZN Glas-Wand 90° – nach außen öffnend

MADE IN GERMANY









Art.-Nr.		Glasdicke
8128__		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt



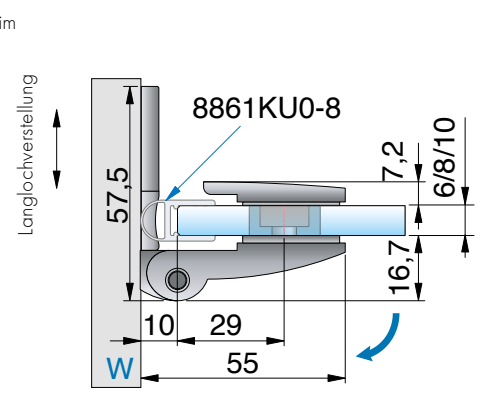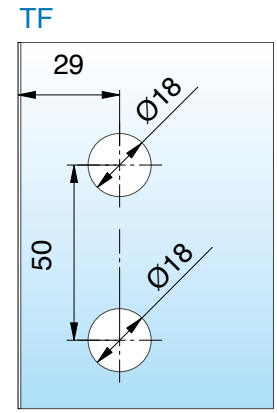Merkmale
einseitig 90° nach außen öffnend, verdeckte Verschraubungen, Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.






mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), Glasbearbeitung für 8 mm

8120ZN Glas-Wand 90° – nach innen öffnend

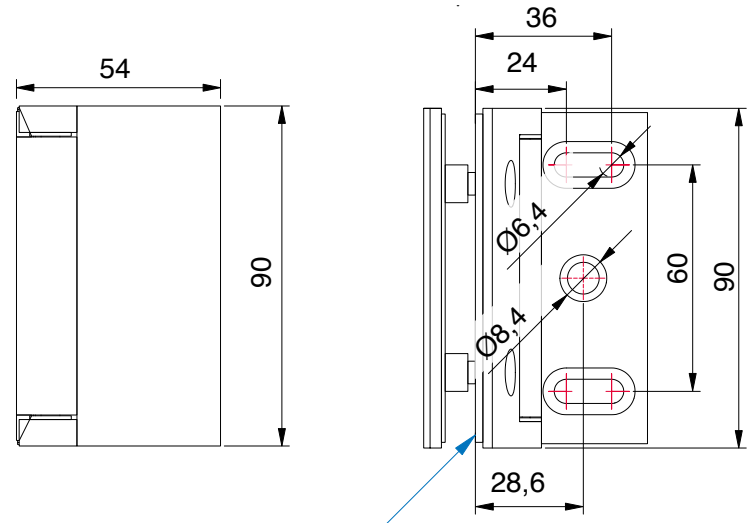
MADE IN GERMANY





Art.-Nr.		Glasdicke
8120__		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt

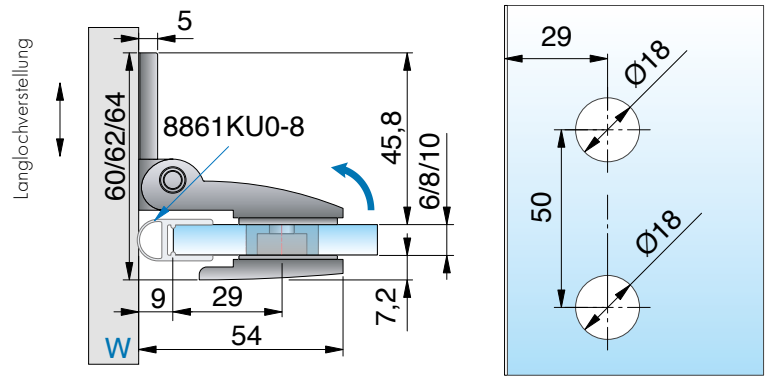Merkmale
einseitig 90° nach innen öffnend, verdeckte Verschraubungen, Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.




mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand


8122ZN Glas-Glas 180° – nach außen öffnend

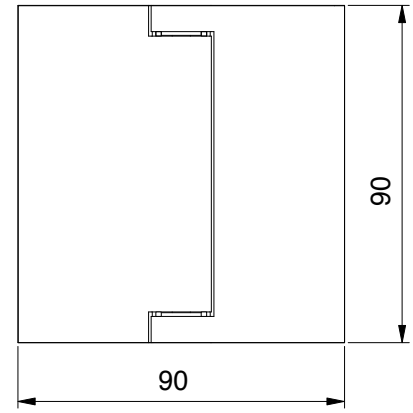MADE IN GERMANY






Art.-Nr.		Glasdicke
8122__		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt

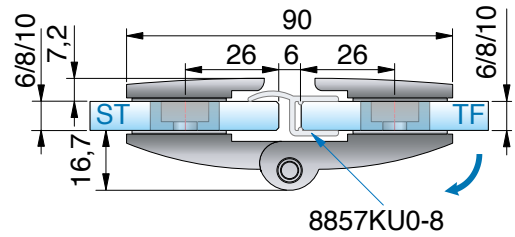

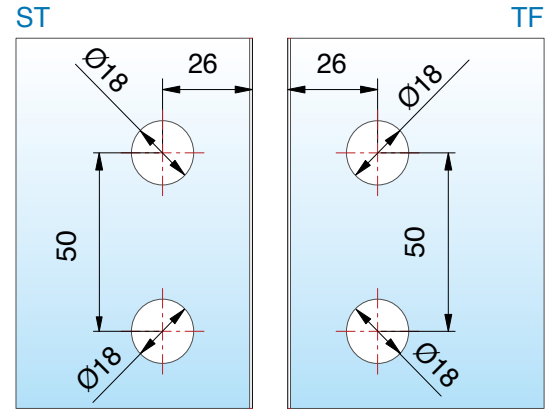Merkmale
einseitig 180° nach außen öffnend, verdeckte Verschraubungen, Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.




mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010(2500), Glasbearbeitung für 8 mm


8124ZN Glas-Glas 180° – nach innen öffnend

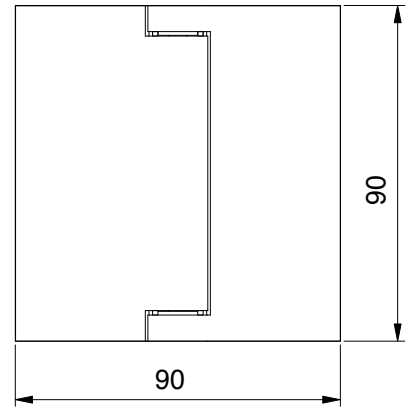MADE IN GERMANY






Art.-Nr.		Glasdicke
8124__		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt

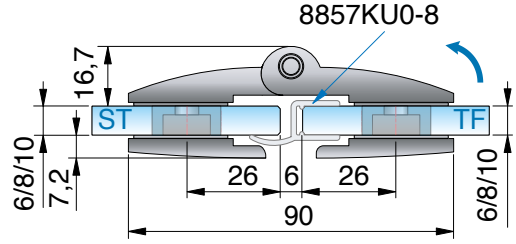

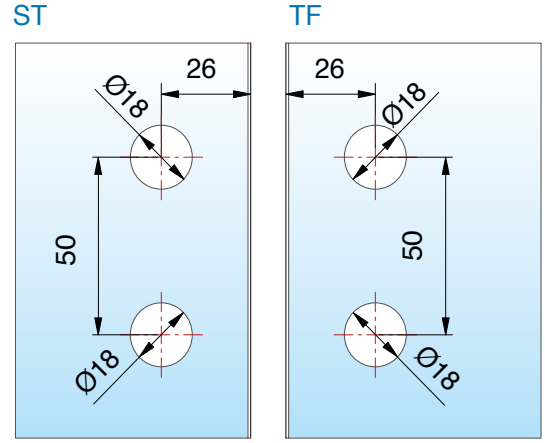Merkmale
einseitig 180° nach innen öffnend, verdeckte Verschraubungen, Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.





ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010(2500), Glasbearbeitung für 8 mm


8124ZN Glas-Glas 90° – nach innen öffnend

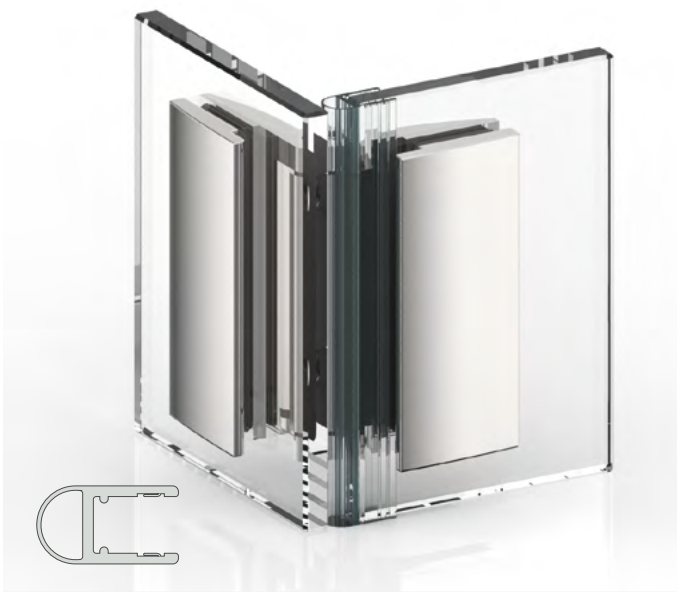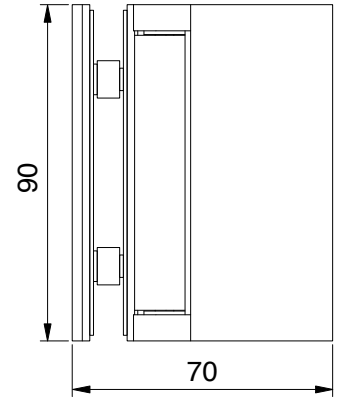MADE IN GERMANY






Art.-Nr.		Glasdicke
8124__		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt

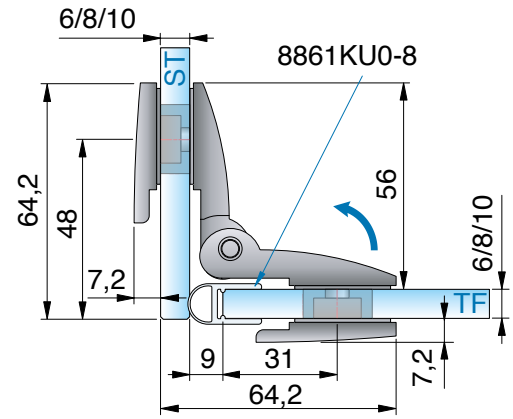

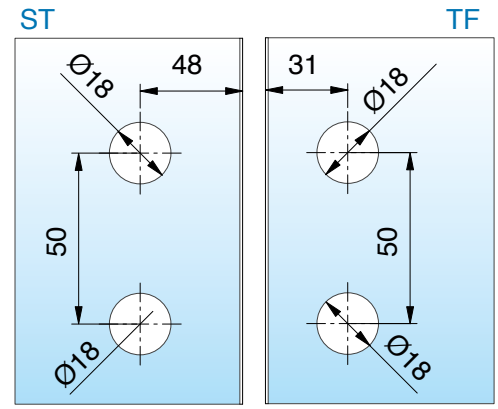Merkmale
einseitig 90° nach innen öffnend, verdeckte Verschraubungen, Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.





mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), Glasbearbeitung für 8 mm

8126ZN Glas-Glas 135° – nach außen öffnend

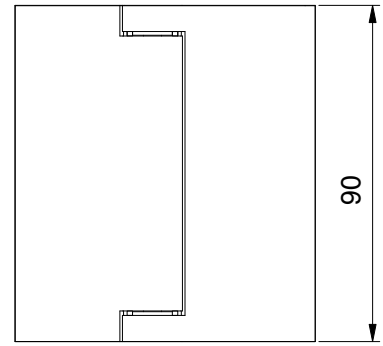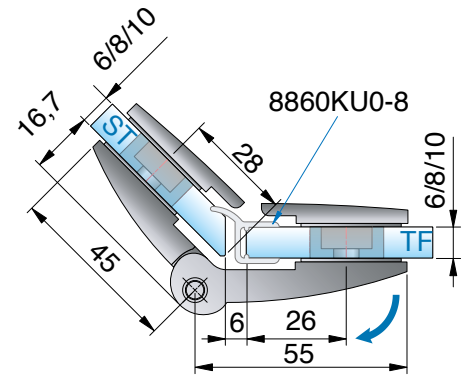MADE IN GERMANY








Art.-Nr.		Glasdicke
8126__		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt



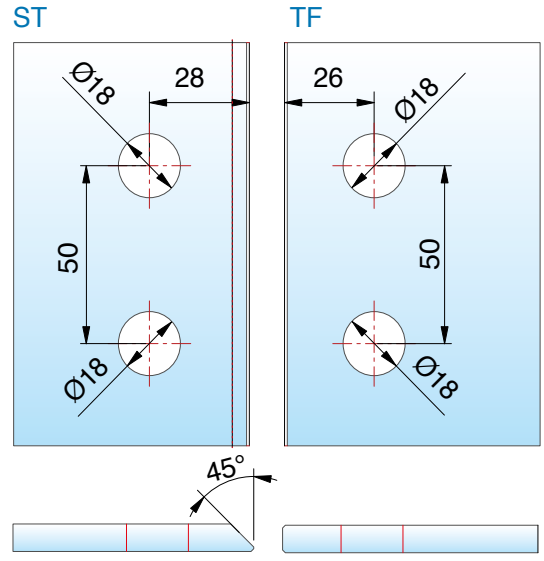

Merkmale
einseitig 200° nach außen öffnend, verdeckte Verschraubungen, Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand


mit Dichtprofil 8860KU0-8-2010 (2500), Glasbearbeitung für 8 mm

8107ZN Glas-Wand 90°

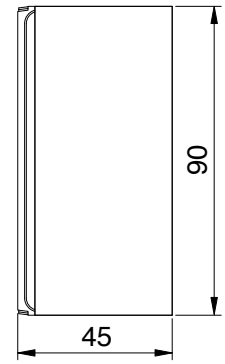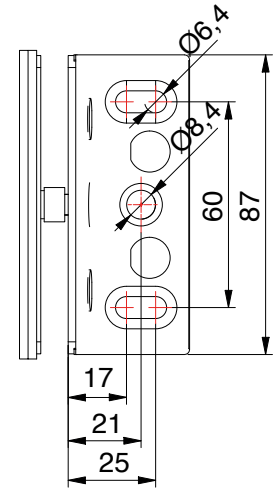MADE IN GERMANY








Art.-Nr.		Glasdicke
8107__		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt




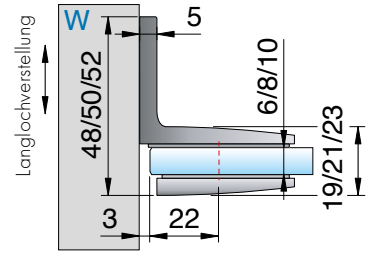


Merkmale
mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung



Glasbearbeitung für 6/8/10 mm
Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35







8110ZN Glas-Wand 180°

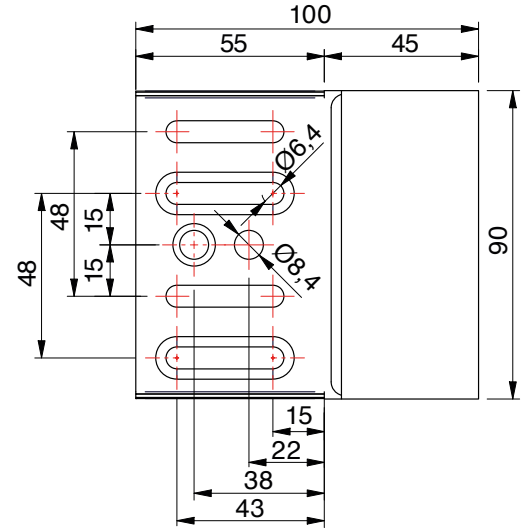MADE IN GERMANY






Art.-Nr.		Glasdicke
8110__		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt

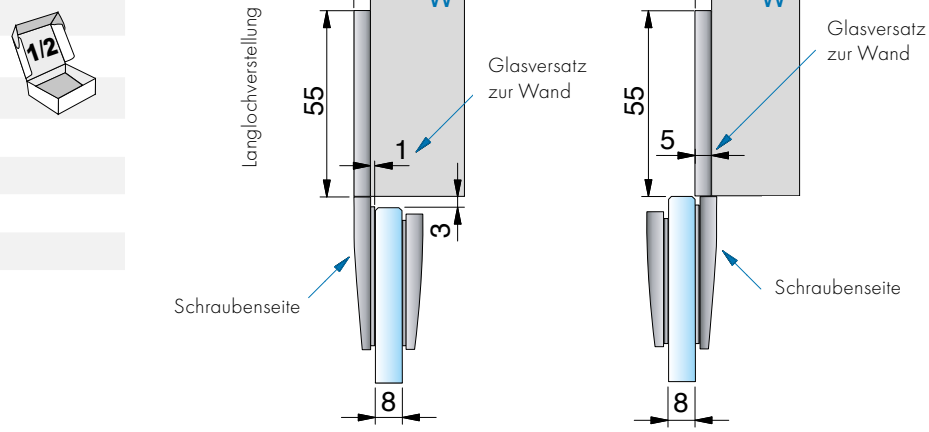

Merkmale
mit Langlochverstellung

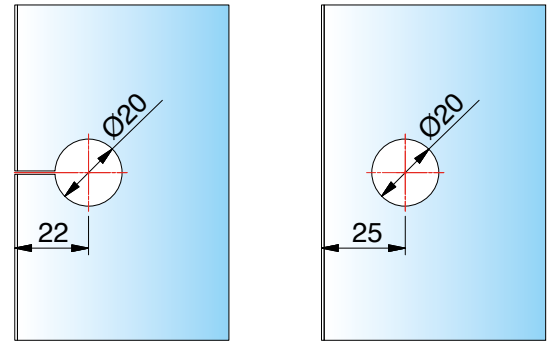Glasbearbeitung für 6/8/10 mm





ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand


8109ZN Glas-Glas 90°

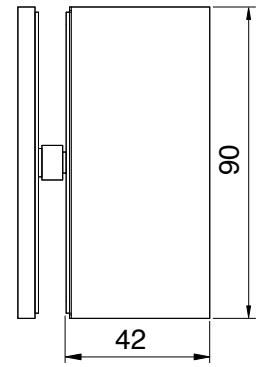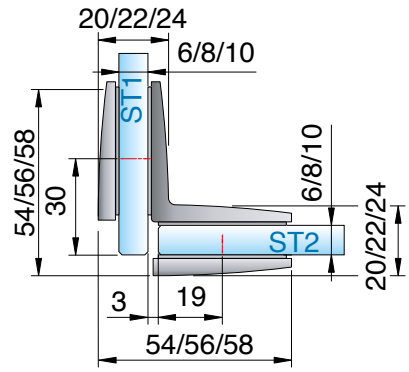MADE IN GERMANY









Art.-Nr.		Glasdicke
8109__		6/8/10 mm
Oberfläche		
ZN5	glanzverchromt	
ZN1	mattverchromt	
ZNPVD22	Edelstahloptik	
ZN135	tiefschwarz matt	


Merkmale

verdeckte Verschraubung
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.



ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

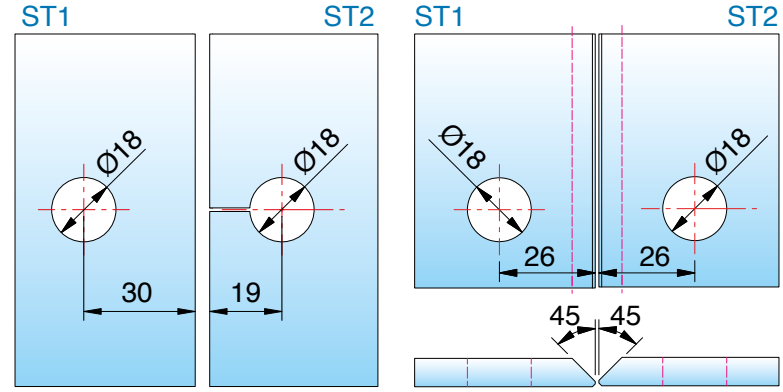Glasbearbeitung für 8 mm



erhältliche **Oberflächen**




ZN5
glanzverchromt



ZNPVD22
Edelstahloptik



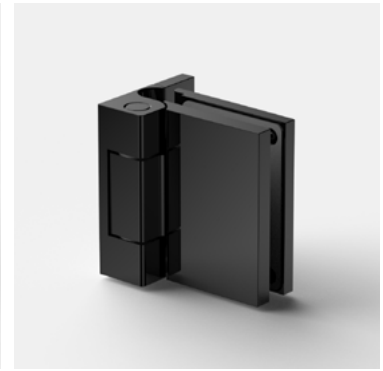ZN134
weiss matt



ZN134
tiefschwarz matt



ZNPVD39
Goldbronze gebürstet



ZNPVD40
Goldoptik gebürstet



ZNPVD41
Kupferoptik gebürstet



ZNPVD42
Graphitmetall-Optik gebürstet

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14









passende **Winkelverbinder**

für FLINTER pro (und PONTERE+) finden Sie auf Seite 72.

MADE IN GERMANY



FLINTER pro

Anschlagtürband





FLINTER pro – Überragende Technik – elegant verpackt

MADE IN GERMANY

Flinter pro ist ein vielseitiges und innovatives Anschlagband. Es eignet sich sowohl für Anschlagtüren, aber auch für Falttüren in Kombination mit dem Pendelband Pontere+.

Bauhöhe und Deckel-Wölbung des Flinter pro sind identisch mit dem Pontere+ und ergeben so ein puristisches und elegantes Gesamtdesign. Die innovativen technischen Features und aufwändige Lagertechnik stehen für höchste technologische Kompetenz und Dauerhaftigkeit.

Als erstes Anschlagband ermöglicht es durch seine Geometrie eine durchgängige, anliegende Dichtung im Bandbereich bzw. gleicht beim Glas-Wand Band 8350ZN mit integrierter Abdichtung aus dem Beschlag heraus eine bestmögliche Abdichtung zur Wand.

- Glasdicke: 8/10 mm
- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
- stufenlose Nulllageneinstellung
- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- Dichtprofil unterbrochen bei 8350ZN, mit formschlüssiger Abdichtung aus dem Beschlag heraus, dichtet in diesem Bereich im Band zur Wand hin ab.
- Langlochverstellung in der Wandbefestigung
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 38 kg
  entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke.
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft

innovative Techniken

MADE IN GERMANY



8354ZN



8350ZN



8351ZN



8353ZN



8352ZN

- entwickelt für Dichtungen mit kurzem Glaseinstand
- maximal 110° nach außen öffnend
- Wir empfehlen für diese Anwendung Magnetprofile für eine bessere Zuhaltung des Türflügels.
- Die innovative, 0-Lagen Technik ist im Band-Korpus integriert eingebaut. Sie ermöglicht eine einstellbare und äußerlich reibungsfreie Mechanik. Diese 0-Lage ist in beliebiger Grad-Zahl frei einstellbar, so können mit Flinter pro viele bauliche Situationen realisiert werden.
- Die innovative Kappentechnik mit sehr engen Spaltmassen überdeckt alle Schrauben und bietet hohe Objekt Tauglichkeit, sowohl hinsichtlich sicheren Halts der Kappen, gute Dichtigkeit als auch Reinigungsfreundlichkeit.
- In Kombination mit magnetsicher Zuhaltung können mit diesem Band langlebige Anschlagtüren, für den Privat- oder Hoteleinsatz realisiert werden.
- Die Dimensionen und elegante Formgebung von Flinter pro fügen sich zugleich nahtlos ein in die Serie Pontere+, um z.B. leistungsfähige Faltanalgen für beengte Räume zu realisieren.

innovative Techniken

MADE IN GERMANY

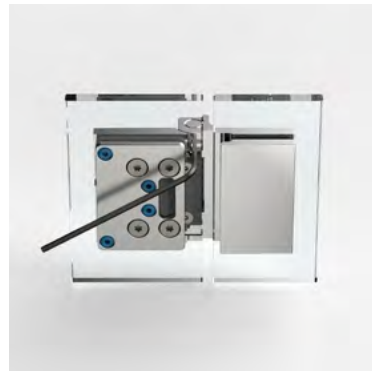





- **neue Nulllagen-Technik** direkt im Bandkörper integriert
- wiederholbare Justierung und **reibungsfreie Mechanik**



8350ZN



8352ZN

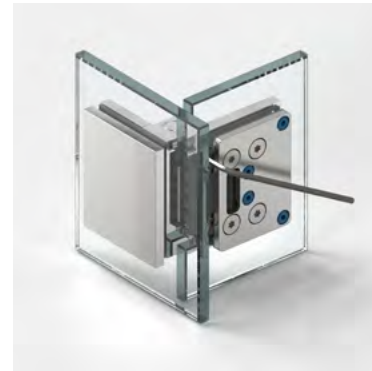

8353ZN

innovative Techniken

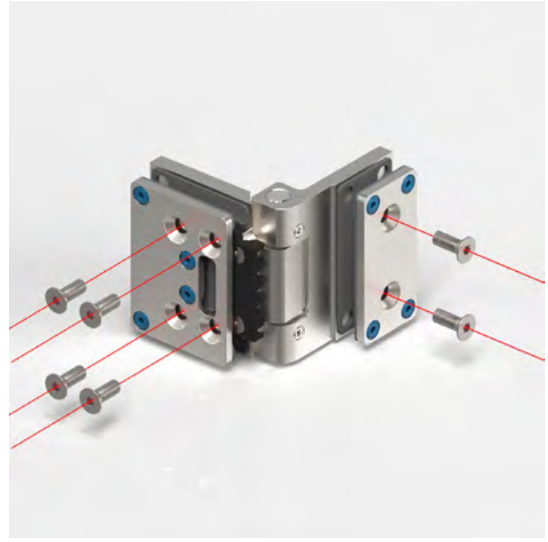
MADE IN GERMANY





8354ZN





8352ZN

- **intelligent konstruiert:**

  Beschlagskorpus und Gegenplatte greifen formschlüssig ineinander und werden 4-fach fest verschraubt.

innovative Techniken - Anwendung der Dichtprofile Glas-Wand

MADE IN GERMANY





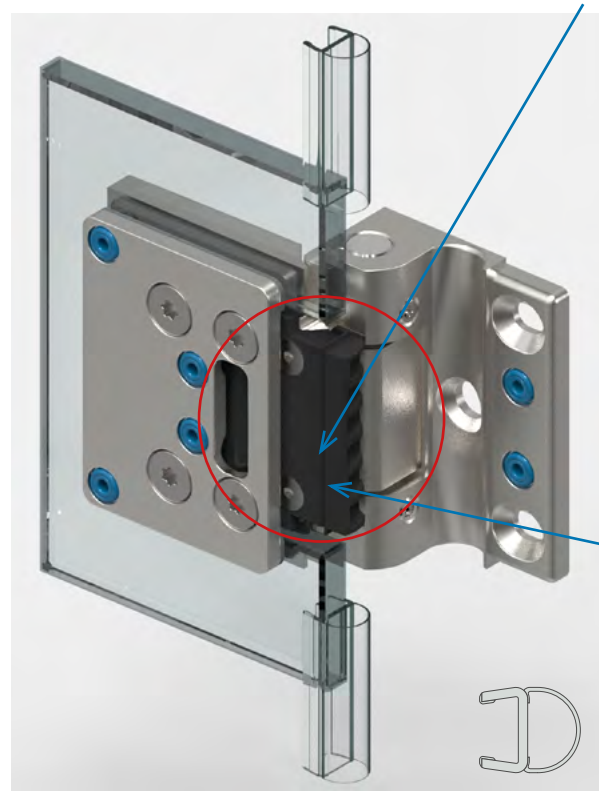
8350ZN



- Die ausgefeilte Technik dieses Bandes bedingt einen Randausschnitt im Glas.
  Die Variante 8350 zielt auf maximale Dichtigkeit im Bandbereich.
  Es kommt ein integriertes Abdicht-Element aus dem Beschlag und fügt sich formschlüssig in die Hohlkehle der Wandlasche.
  Das aufgesteckte Dichtprofil endet oberhalb und unterhalb dieses Dicht-Elements



8350ZN



8350ZN

- Die durchdachte Bandgeometrie verfügt über ein integriertes Dichtsystem. Diese konstruktive Maßnahme sorgt für eine gezielte Rückleitung von anfallendem Spritzwasser in den Nassbereich und optimiert so die Dichtigkeit des Gesamtsystems.

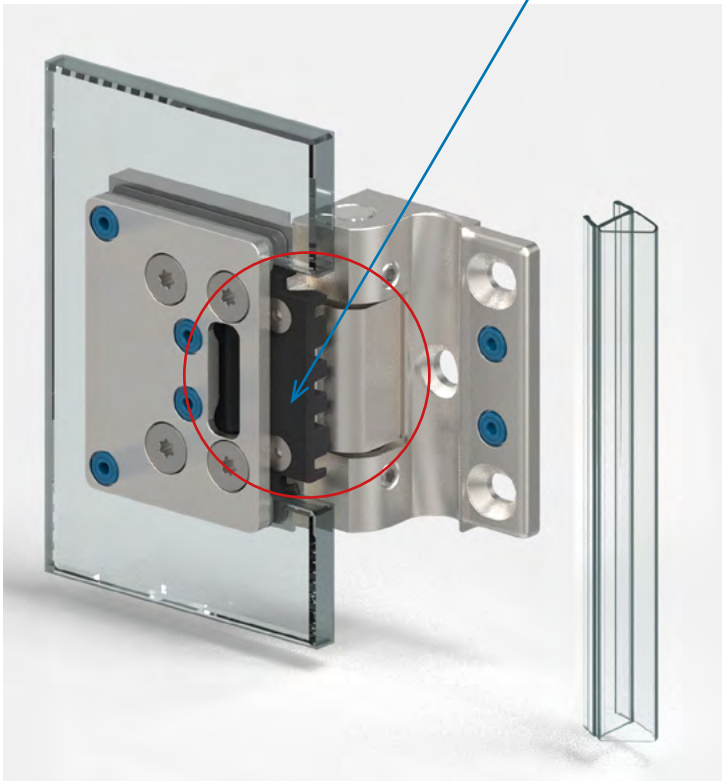
innovative Techniken - Anwendung der Dichtprofile Glas-Wand

MADE IN GERMANY




8354ZN

- Bei dem Flinter pro 8354 haben Sie die Möglichkeit, wie gewohnt, konventionell mit durchgehender Dichtung zu arbeiten.
- Durch das im Glasausschnitt integrierte Trägerelement wird die Dichtung über die gesamte Länge sicher gehalten und gegen Verschieben oder Herausziehen gesichert.



8354ZN

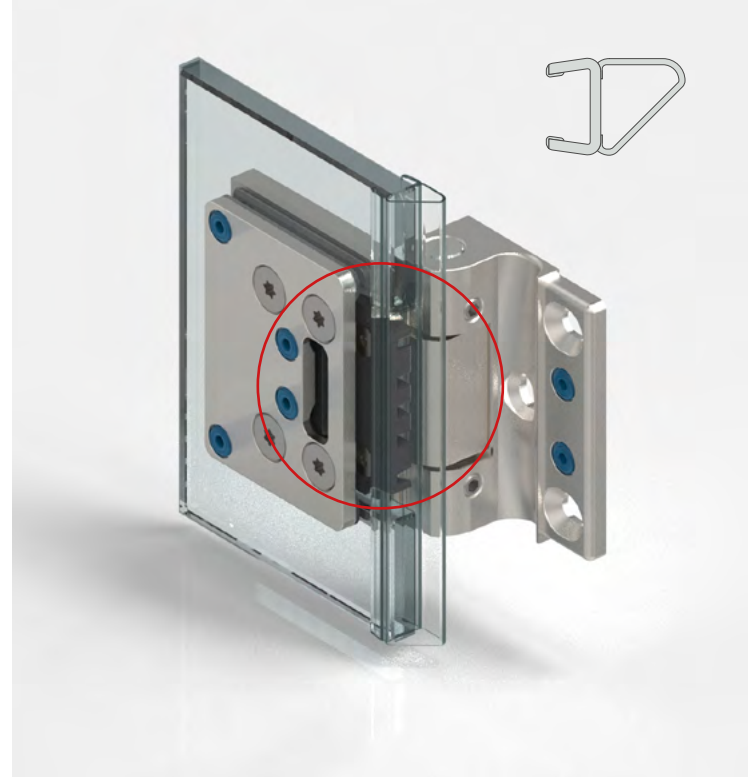

innovative Techniken

MADE IN GERMANY







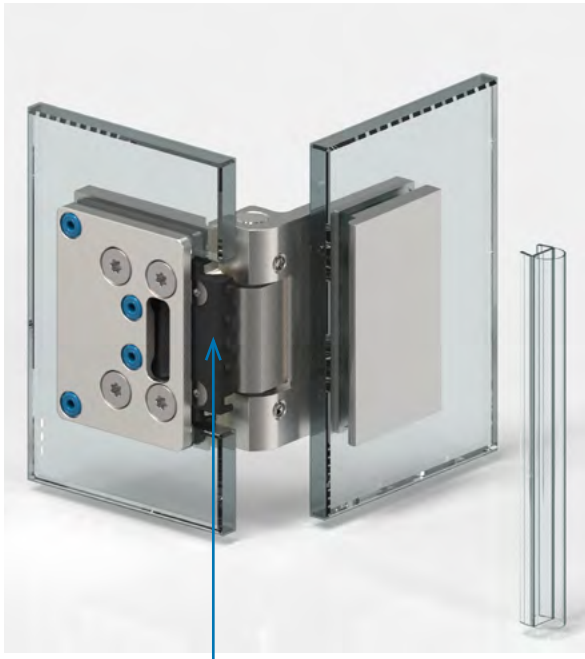
8352ZN

- Bei dem Flinter pro 8352 und 8353 haben Sie die Möglichkeit, wie gewohnt, konventionell mit durchgehender Dichtung zu arbeiten.
- Durch das im Glasausschnitt integrierte Dichtprofil-Trägerelement wird die Dichtung über die gesamte Länge sicher gehalten und gegen Verschieben oder Herausziehen gesichert.




innovative Techniken

MADE IN GERMANY









8352ZN

- integriertes Dichtprofil-Trägerelement



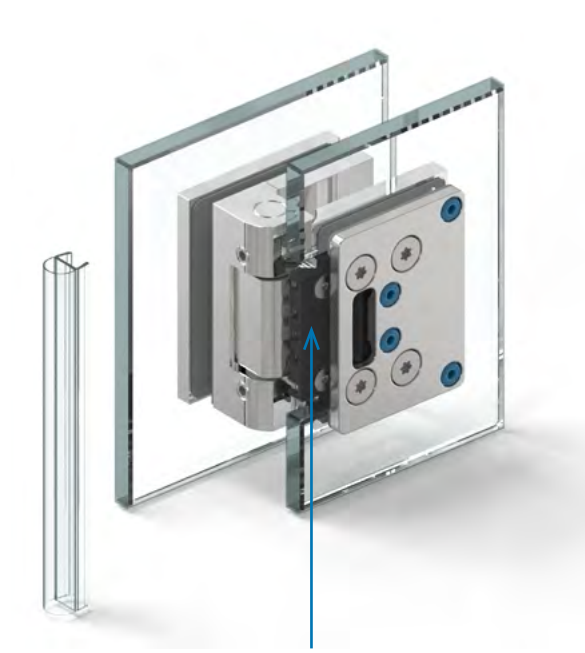8353ZN





- integriertes Dichtprofil-Trägerelement

Anschlagtürband – FLINTER pro




Abbildung zeigt Ausführung in Sonderfarbe

8350ZN Glas-Wand 90° (nach außen öffnend)

MADE IN GERMANY







Merkmale
einseitig 90° nach außen öffnend, mit einseitiger Lasche, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, max. Öffnungswinkel 110°, stufenlose Nulllageneinstellung, **Dichtprofil im Bandbereich unterbrochen**, gegenüber der Anschlagseite empfehlen wir ein Dichtprofil mit Magnetzuhaltung.


mit Dichtprofil 8861KU0-8K-2500, Glasbearbeitung für 8 mm

Art.-Nr.		Glasdicke
8350__		8 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

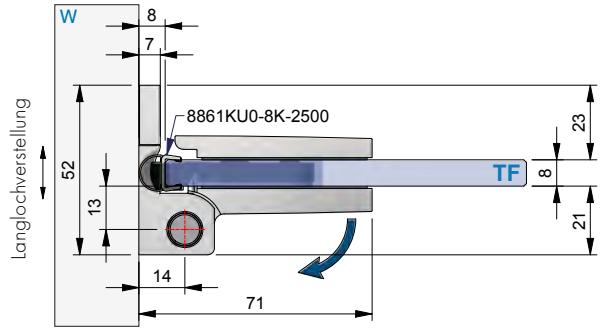






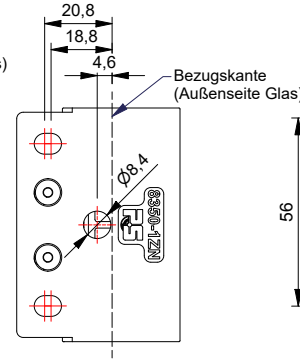

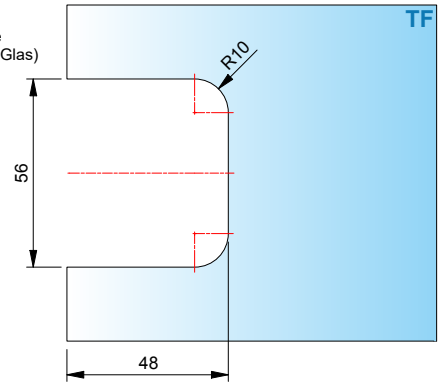Glasbearbeitung mit Dichtprofil 8861KU0-8K




Abdichtung am **formschlüssigen Dichtelement** mit unterbrochener Dichtung, Dichtelement sitzt weiter außen damit das Dichtprofil formschlüssig abdichtet

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8354ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY







Merkmale
einseitig 90° nach außen öffnend, mit einseitiger Lasche, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, max. Öffnungswinkel 110°, stufenlose Nulllageneinstellung,
Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend


mit Dichtprofil 8845KU0-8K-2500, Glasbearbeitung für 8 mm


Art.-Nr.	Glasdicke
8354__	8 mm

Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

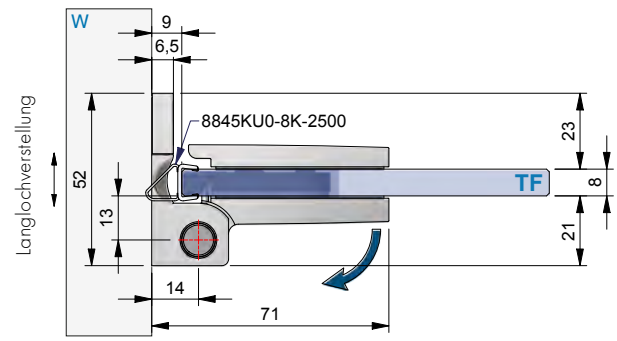


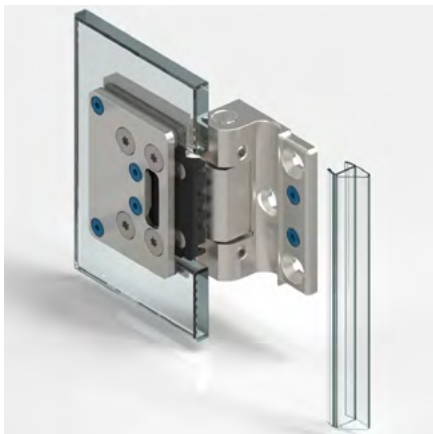



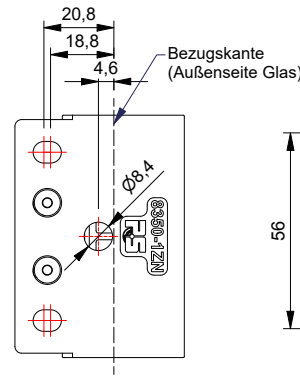

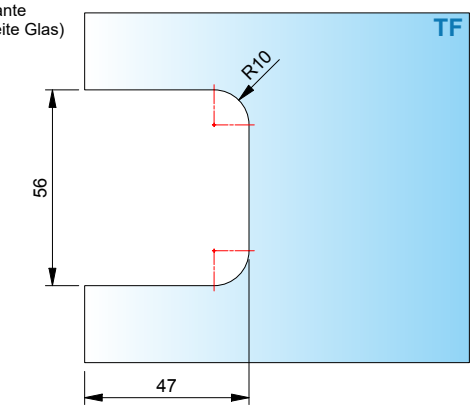Glasbearbeitung mit Dichtprofil 8845KU0-8K




Durchgehende Dichtung, im Glasausschnitt über ein Trägerelement fixiert.

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8351ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY







Merkmale
einseitig 90° nach außen oder innen (je nach Verbauung des Beschlages) öffnend, mit einseitiger Lasche, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, max. Öffnungswinkel 110°, stufenlose Nulllageneinstellung, **Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend**


mit Dichtprofil 8861KU0-8K-2500, Glasbearbeitung für 8 mm

Art.-Nr.		Glasdicke
8351__		8 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

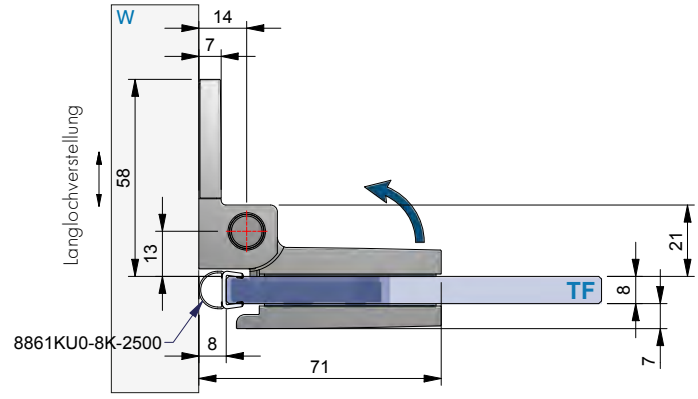


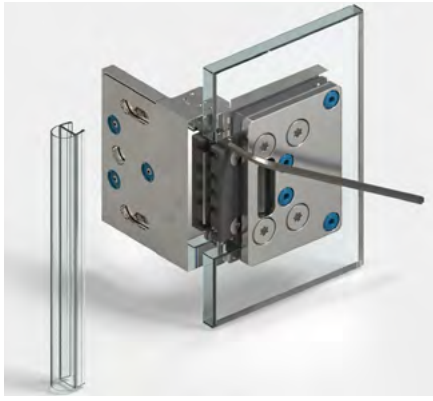

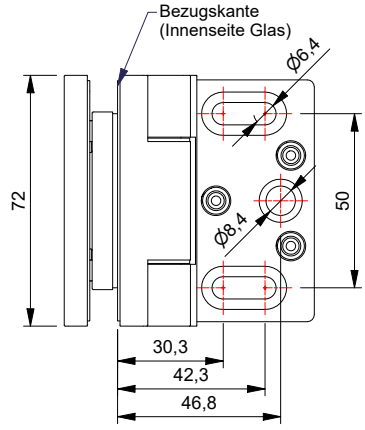Durchgehende Dichtung, im Glasausschnitt über ein Trägerelement fixiert.



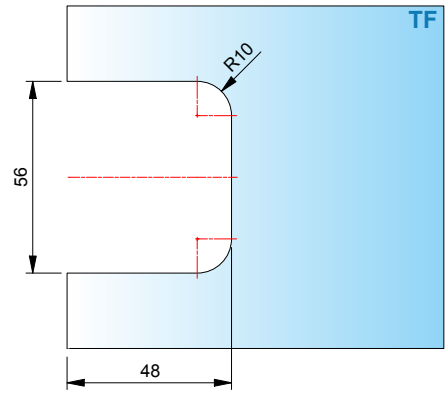Glasbearbeitung mit Dichtprofil 8861KU0-8K




ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand



8353ZN Glas-Glas 90°

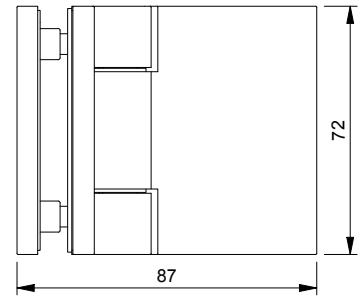MADE IN GERMANY






Art.-Nr.		Glasdicke
8353__		8 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Merkmale

einseitig 90° nach außen oder innen (je nach Verbauung des Beschlages) öffnend, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, max. Öffnungswinkel 106°, stufenlose Nulllageneinstellung, **Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend**

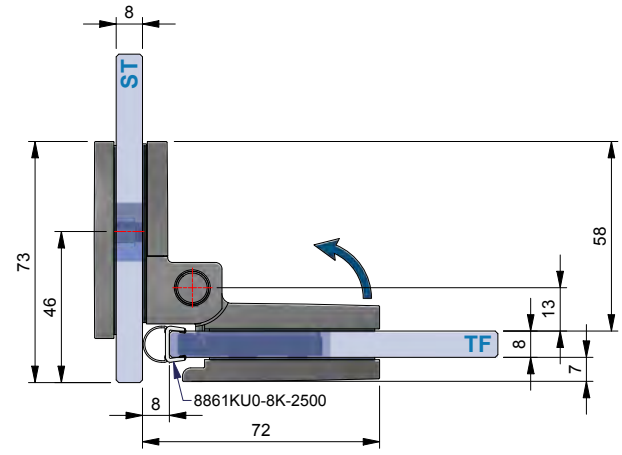mit Dichtprofil 8861KU0-8K-2500, Glasbearbeitung für 8 mm






Durchgehende Dichtung, im Glasausschnitt über ein Trägerelement fixiert.

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

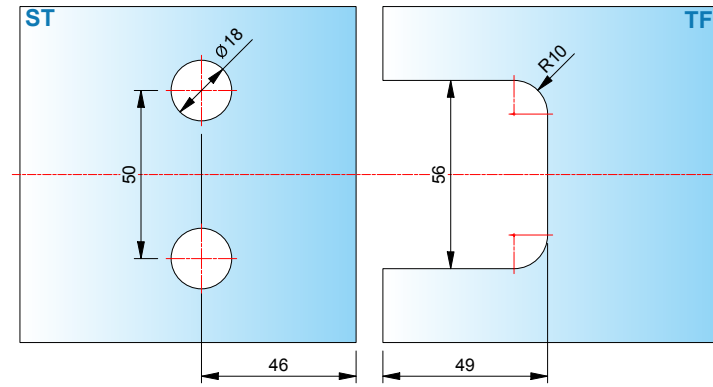
Glasbearbeitung mit Dichtprofil 8861KU0-8K



8352ZN Glas-Glas 180°

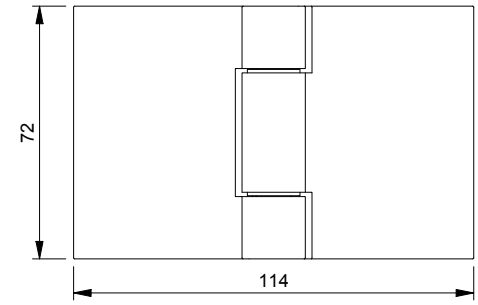MADE IN GERMANY






Merkmale
einseitig max. 191° nach außen oder innen (je nach Verbauung des Beschlages) öffnend, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, **Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend.**


mit Dichtprofil 8861KU0-8K-2500, Glasbearbeitung für 8 mm

Art.-Nr.	Glasdicke
8352__	8 mm

Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

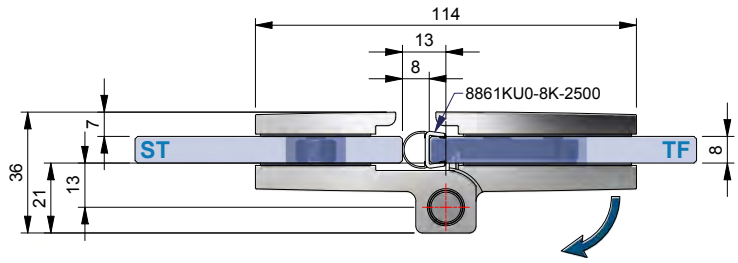

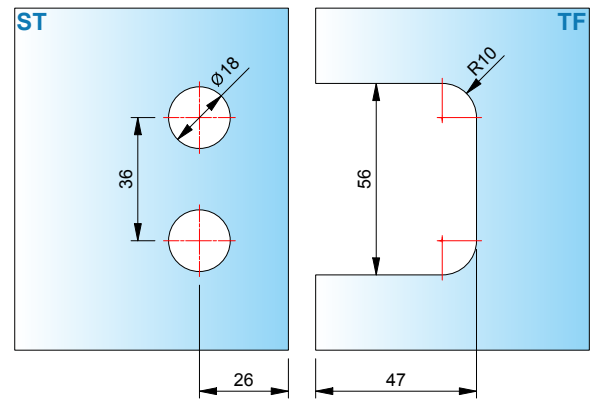Glasbearbeitung mit Dichtprofil 8861KU0-8K





Durchgehende Dichtung, im Glasausschnitt über ein Trägerelement fixiert.


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8352ZN Glas-Glas 180°


MADE IN GERMANY



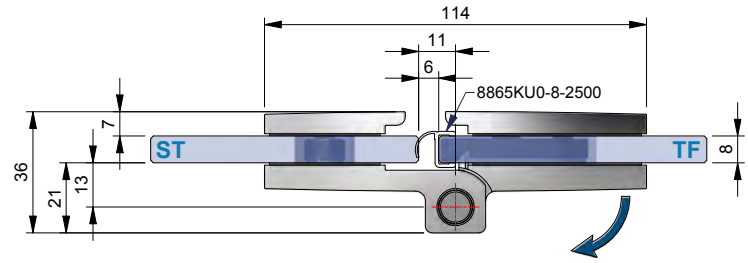mit Dichtprofil 8865KU0-8K-2500, Glasbearbeitung für 8 mm




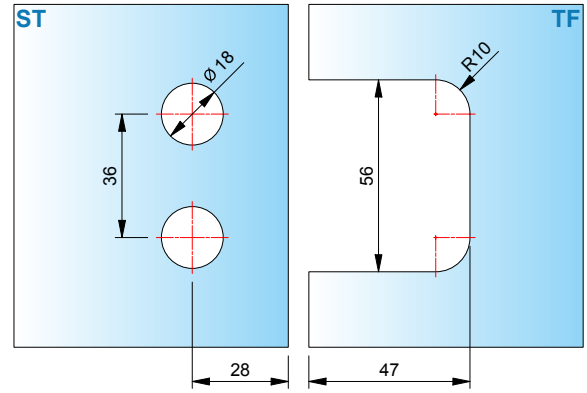Glasbearbeitung mit Dichtprofil 8865KU0-8






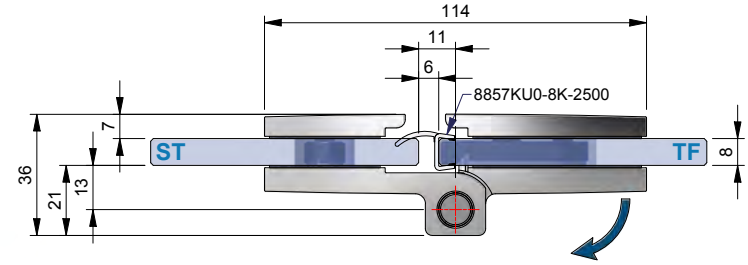mit Dichtprofil 8857KU0-8K-2500, Glasbearbeitung für 8 mm



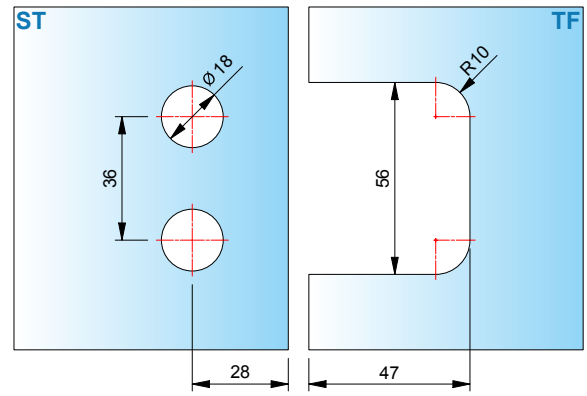Glasbearbeitung mit Dichtprofil 8857KU0-8K




ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

Faltanlagen Kombination PONTERE+ und FLINTER-pro


MADE IN GERMANY



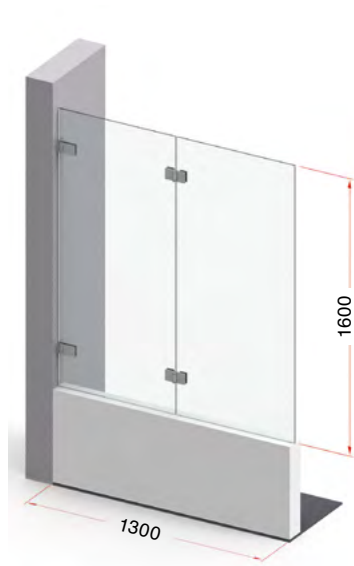
Tragfähigkeit bei Anlagenbreite
1200 mm: 45 kg
entspricht einer Türhöhe
von 1900 mm bei 8 mm Glas



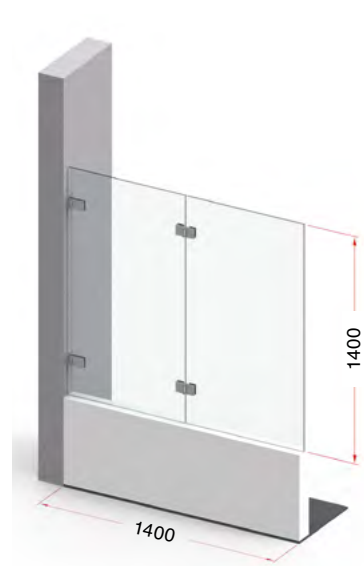Tragfähigkeit bei Anlagenbreite
1300 mm: 42 kg
entspricht einer Türhöhe
von 1600 mm bei 8 mm Glas




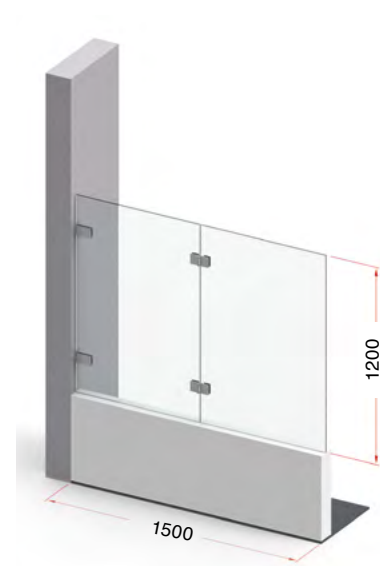Tragfähigkeit bei Anlagenbreite
1400 mm: 39 kg
entspricht einer Türhöhe
von 1400 mm bei 8 mm Glas



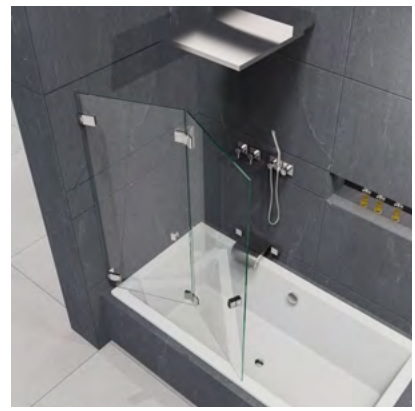Tragfähigkeit bei Anlagenbreite
1500 mm: 36 kg
entspricht einer Türhöhe
von 1200 mm bei 8 mm Glas







Faltanlagen Kombination PONTERE+ und FLINTER-pro

MADE IN GERMANY

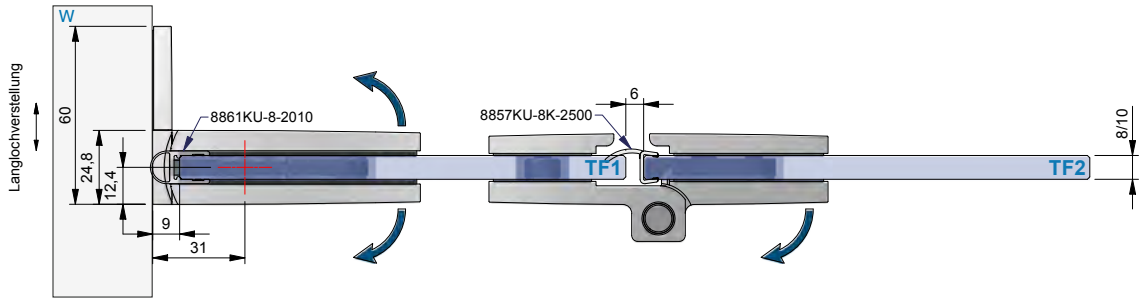


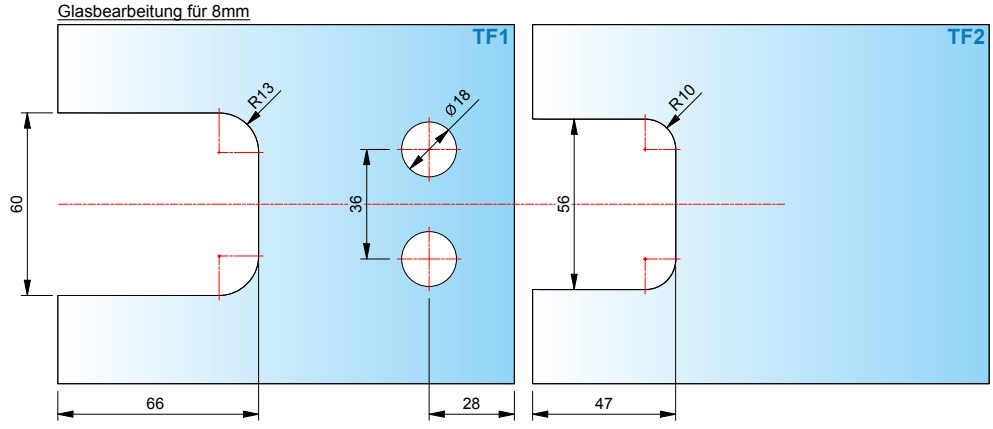
8314ZN



8352ZN








- Glasbearbeitung für 8 mm


Abmessungen Faltanlagen mit PONTERE+ und FLINTER-pro – Glas-Wand

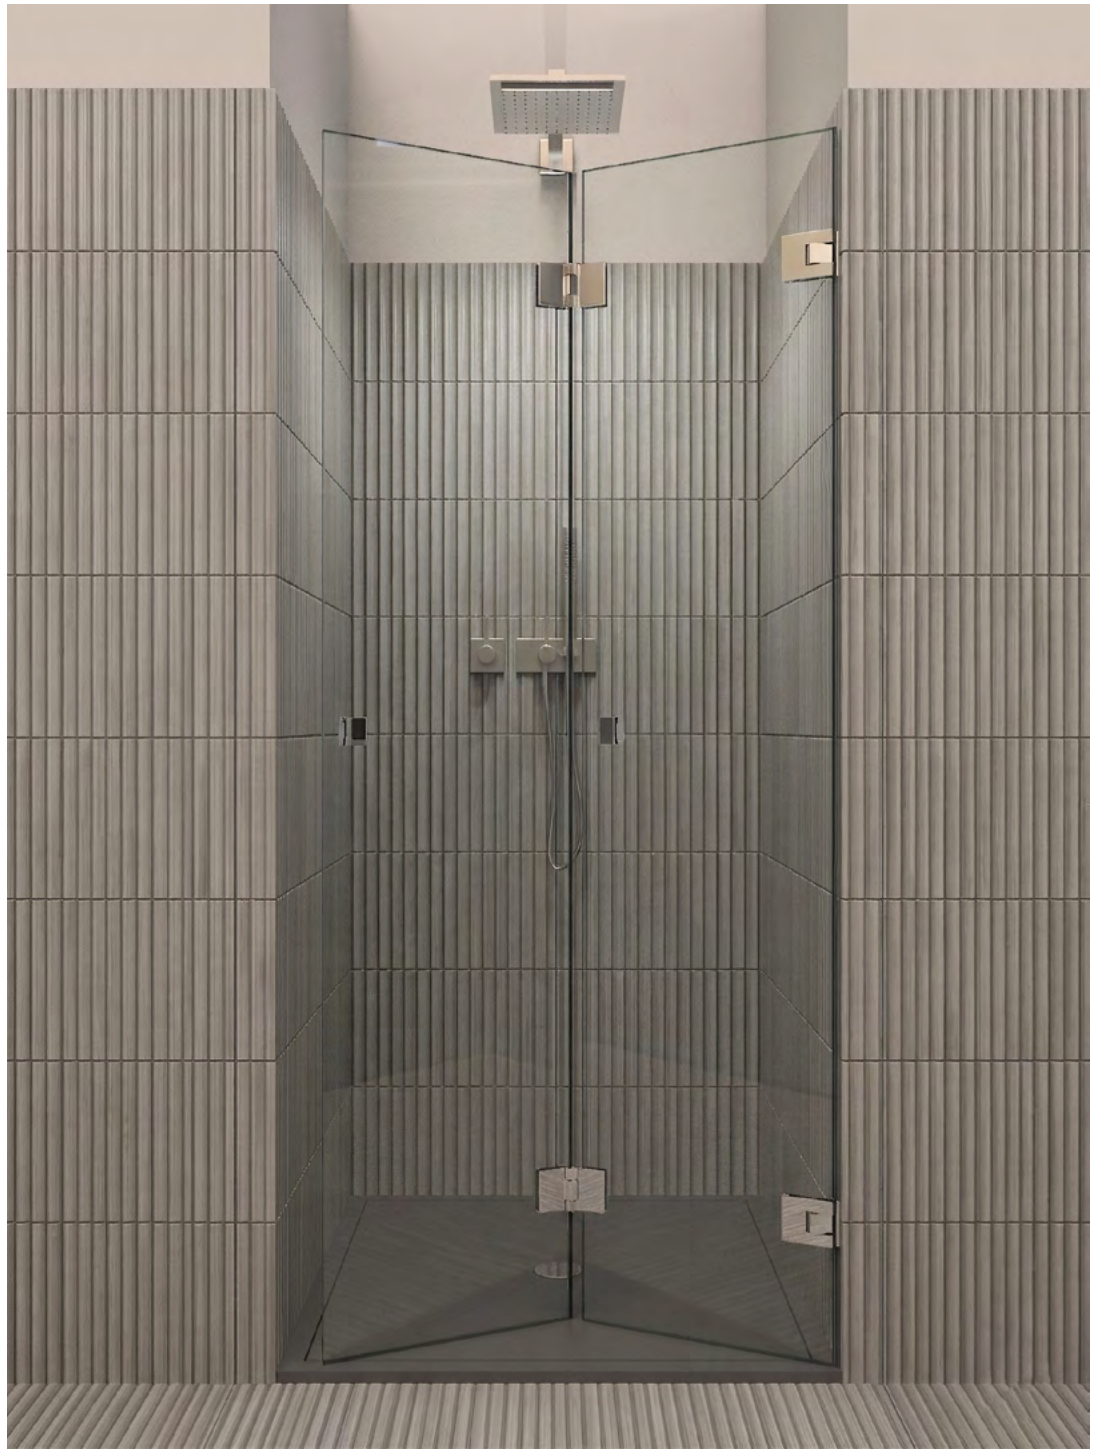MADE IN GERMANY




Abmessungen Faltanlagen mit PONTERE+ und FLINTER-pro – Glas-Wand

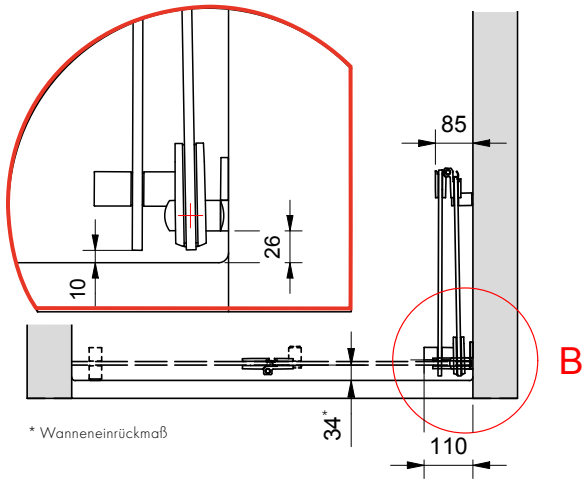MADE IN GERMANY




Faltanlage 1: 8314ZN ohne Dichtprofil und 8352ZN mit Dichtprofil 8861KU0-8K

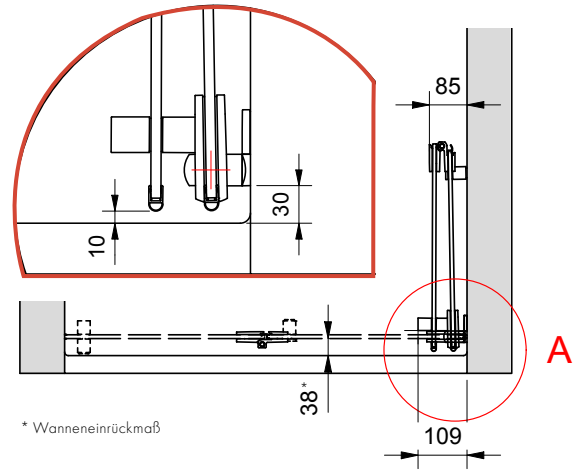


Faltanlage 2: 8314ZN mit Dichtprofil 8861KU0-8 und 8352ZN mit Dichtprofil 8861KU0-8K




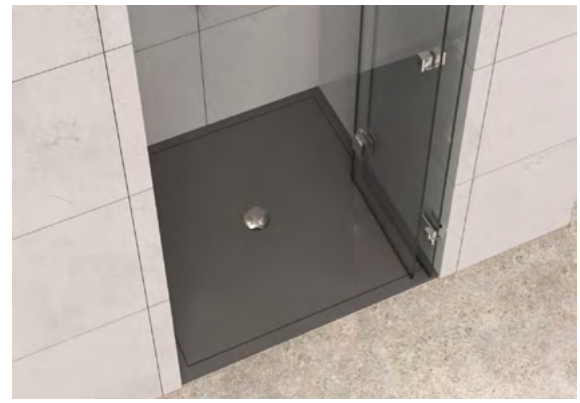

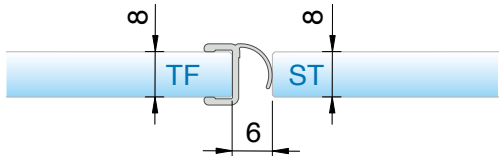■ Wir empfehlen hier das Dichtprofil 8865KU0 (KU35) für Falttüren.



oder 8857KU0-8K (KU35)

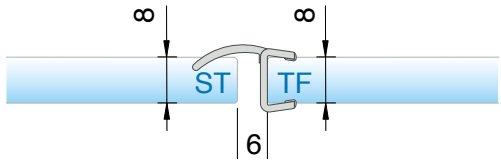

Abzugsmaß der Dichtung gilt für 8mm Glas. Bei 6 oder 10mm Glas kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik.

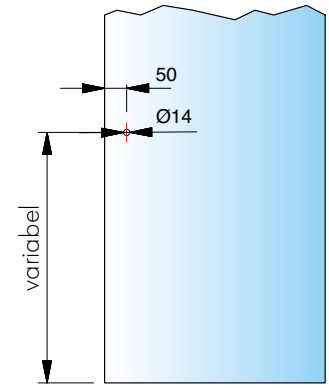
Bohrlochabstände für:



8273ZN



8271ZN



■ weitere Infos für die Griffe 8271 und 8273 finden Sie auf Seite 531.

Abmessungen Faltanlagen mit PONTERE+ und FLINTER-pro – Glas-Glas


MADE IN GERMANY




Abbildung zeigt Ausführung in Sonderfarbe

Abmessungen Faltanlagen mit PONTERE+ und FLINTER-pro – Glas-Glas

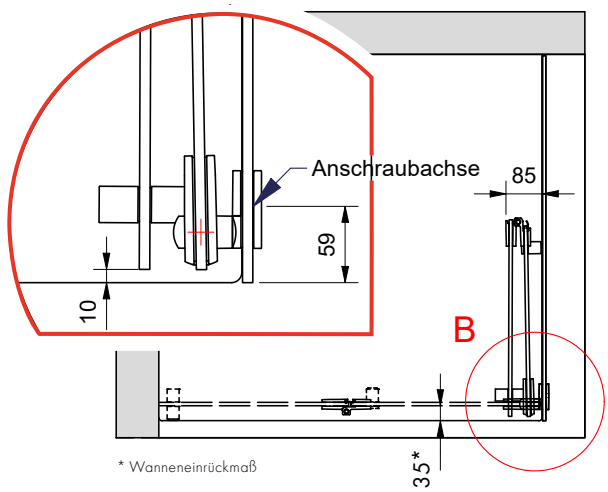
MADE IN GERMANY



Faltanlage 3: 8314ZN ohne Dichtprofil und 8352ZN mit Dichtprofil 8861KU0-8K

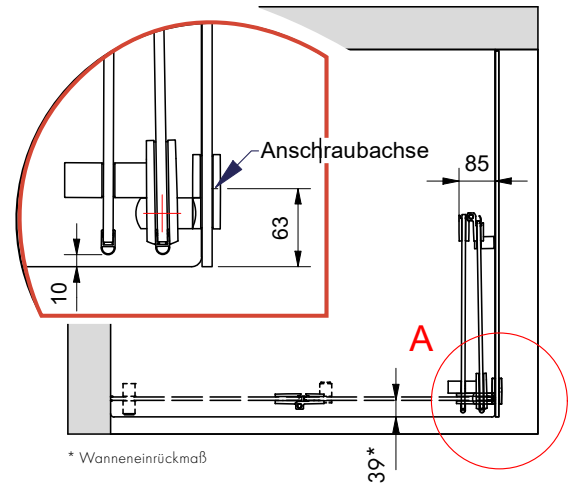

Faltanlage 4: 8314ZN mit Dichtprofil 8861KU0-8 und 8352ZN mit Dichtprofil 8861KU0-8K

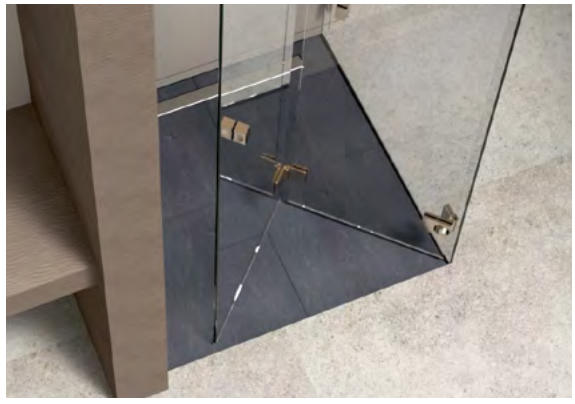



erhältliche **Oberflächen**




ZN5
glanzverchromt

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14







passende **Winkelverbinder**

für FLINTER finden Sie auf Seite 346.

MADE
IN
GERMANY



FLINTER

Anschlagtürband



FLINTER – großartig klein

MADE IN GERMANY

FLINTER entfaltet seine ganze Kraft vor allem in Badewannen- und Faltanlagen. Die Federtechnik sorgt für eine feste Einrastfunktion des Türflügels. Je nach Größe und Gewicht des Türflügels und der Art des Türanschlags haben Sie die Wahl zwischen 0 und 3 Federn.
Für Faltanlagen empfehlen die Experten von Pauli + Sohn die Kombination mit dem Fardello oder FLAMEA+ (Anwendungsbeispiele siehe Seite 142). Damit lässt sich der Türflügel zum Reinigen optimal nach außen öffnen. Fehlbedienung ausgeschlossen!

- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich durchlaufend
- Nulllageneinstellung (feste Einrastfunktion bei 0°)
- sehr flache Gegenplatten
- Langlochverstellung in der Wandbefestigung
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
  entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke.
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft











8162ZN



8900ZN



8130ZN

Anwendung mit FLINTER (8162ZN) und dem Pendeltürband FARDELLO (8900ZN) oder FLAMEA^{+} (8130ZN):

- Damit können Fehlbedienungen (Überdrücken der Tür nach außen) vermieden werden.
- Die Reinigung der Türflügel kann außerhalb der Dusche ausgeführt werden.
- Die maximalen Glasabmessungen entnehmen Sie bitte der Übersicht auf Seite 143.
- Bei der Anwendung als Faltwand mit den Beschlägen „Glas-Glas 180°nach außen öffnend" (8162ZN) und „Glas-Wand 90° nach innen öffnend" (8150ZN) richten sich diese in der Nähe der Nulllage selbsttätig aus.

Allgemeiner Hinweis

- Systembedingt kann es im Bereich der Druckrollen auf der sichtbaren Rollfläche durch Microkratzer zu einer oberflächlichen Mattierung kommen. Wir empfehlen regelmäßiges Reinigen gem. unserer Pflegehinweise auf S 669, um Ablagerungen im Bereich der Druckrollen vorzubeugen."

Empfohlene Federanzahl für Türen mit FLINTER

- Beschläge mit 1 Feder für leichte Türen
- Beschläge mit 2 Federn für mittelschwere Türen
- Beschläge mit 3 Federn für schwere Türen
- Türen zu schwer

			Türbreite									
			450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm	850 mm	900 mm
Türhöhe	6 mm	1600 mm	10,8 kg	12,0 kg	13,2 kg	14,4 kg	15,6 kg	16,8 kg	18,0 kg	19,2 kg	20,4 kg	21,6 kg
		1700 mm	11,5 kg	12,8 kg	14,0 kg	15,3 kg	16,6 kg	17,9 kg	19,1 kg	20,4 kg	21,7 kg	23,0 kg
		1800 mm	12,2 kg	13,5 kg	14,9 kg	16,2 kg	17,6 kg	18,9 kg	20,3 kg	21,6 kg	23,0 kg	24,3 kg
		1900 mm	12,8 kg	14,3 kg	15,7 kg	17,1 kg	18,5 kg	20,0 kg	21,4 kg	22,8 kg	24,2 kg	25,7 kg
		2000 mm	13,5 kg	15,0 kg	16,5 kg	18,0 kg	19,5 kg	21,0 kg	22,5 kg	24,0 kg	25,5 kg	27,0 kg
		2100 mm	14,2 kg	15,8 kg	17,3 kg	18,9 kg	20,5 kg	22,1 kg	23,6 kg	25,2 kg	26,8 kg	28,4 kg
	8 mm	1600 mm	14,4 kg	16,0 kg	17,6 kg	19,2 kg	20,8 kg	22,4 kg	24,0 kg	25,6 kg	27,2 kg	28,8 kg
		1700 mm	15,3 kg	17,0 kg	18,7 kg	20,4 kg	22,1 kg	23,8 kg	25,5 kg	27,2 kg	28,9 kg	30,6 kg
		1800 mm	16,2 kg	18,0 kg	19,8 kg	21,6 kg	23,4 kg	25,2 kg	27,0 kg	28,8 kg	30,6 kg	32,4 kg
		1900 mm	17,1 kg	19,0 kg	20,9 kg	22,8 kg	24,7 kg	26,6 kg	28,5 kg	30,4 kg	32,3 kg	34,2 kg
		2000 mm	18,0 kg	20,0 kg	22,0 kg	24,0 kg	26,0 kg	28,0 kg	30,0 kg	32,0 kg	34,0 kg	36,0 kg
		2100 mm	18,9 kg	21,0 kg	23,1 kg	25,2 kg	27,3 kg	29,4 kg	31,5 kg	33,6 kg	35,7 kg	37,8 kg
	10 mm	1600 mm	18,0 kg	20,0 kg	22,0 kg	24,0 kg	26,0 kg	28,0 kg	30,0 kg	32,0 kg	34,0 kg	36,0 kg
		1700 mm	19,1 kg	21,3 kg	23,4 kg	25,5 kg	27,6 kg	29,8 kg	31,9 kg	34,0 kg	36,1 kg	38,3 kg
		1800 mm	20,3 kg	22,5 kg	24,8 kg	27,0 kg	29,3 kg	31,5 kg	33,8 kg	36,0 kg	38,3 kg	40,5 kg
		1900 mm	21,4 kg	23,8 kg	26,1 kg	28,5 kg	30,9 kg	33,3 kg	35,6 kg	38,0 kg	40,4 kg	42,8 kg
		2000 mm	22,5 kg	25,0 kg	27,5 kg	30,0 kg	32,5 kg	35,0 kg	37,5 kg	40,0 kg	42,5 kg	45,0 kg
		2100 mm	23,6 kg	26,3 kg	28,9 kg	31,5 kg	34,1 kg	36,8 kg	39,4 kg	42,0 kg	44,6 kg	47,3 kg

Empfohlene Federanzahl für Türen mit Flinter

MADE IN GERMANY

Die Federtechnik des Duschtürbandes FLINTER erlaubt es Ihnen, bei der Bestellung selbst zu bestimmen, wie stark die Schließkraft Ihrer Tür sein soll. In der Tabelle finden Sie die Empfehlungen von Pauli + Sohn über die optimale Schließkraft der Bänder, bezogen auf die Türgröße. Bitte geben Sie diese bei Ihrer Bestellung immer mit an.



Federtechnik – 1 Feder



Federtechnik – 2 Federn



Federtechnik – 3 Federn

Bei Türflügelgrößen bis maximal 900 mm:



2-flüglig = 1 Feder



1-flüglig/1-Seitenteil = 2 Federn




1-flüglig = 3 Federn

8150ZN Glas-Wand 90° (nach innen öffnend)


MADE IN GERMANY





	Glasdicke
	6/8/10 mm
Art.-Nr.	**Federtechnik**
8150__	mit 3 Federn
8150__-2F	mit 2 Federn
8150__-1F	mit 1 Feder
8150__-0F	ohne Federn
Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt

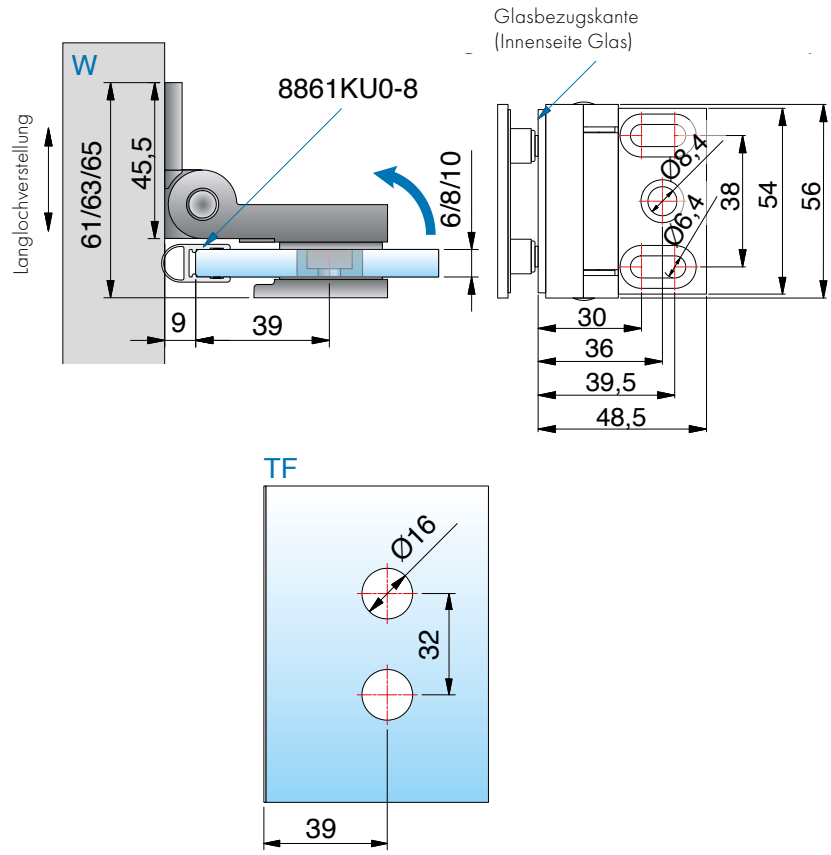Merkmale
einseitig 90° nach innen öffnend, mit einseitiger Lasche, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
*Die Glasbearbeitung für 6/10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.





mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)


*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8152ZN Glas-Wand 90° (nach außen öffnend)


MADE IN GERMANY





	Glasdicke
	6/8/10 mm
Art.-Nr.	**Federtechnik**
8152__	mit 3 Federn
8152__-2F	mit 2 Federn
8152__-1F	mit 1 Feder
8152__-0F	ohne Federn
Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt

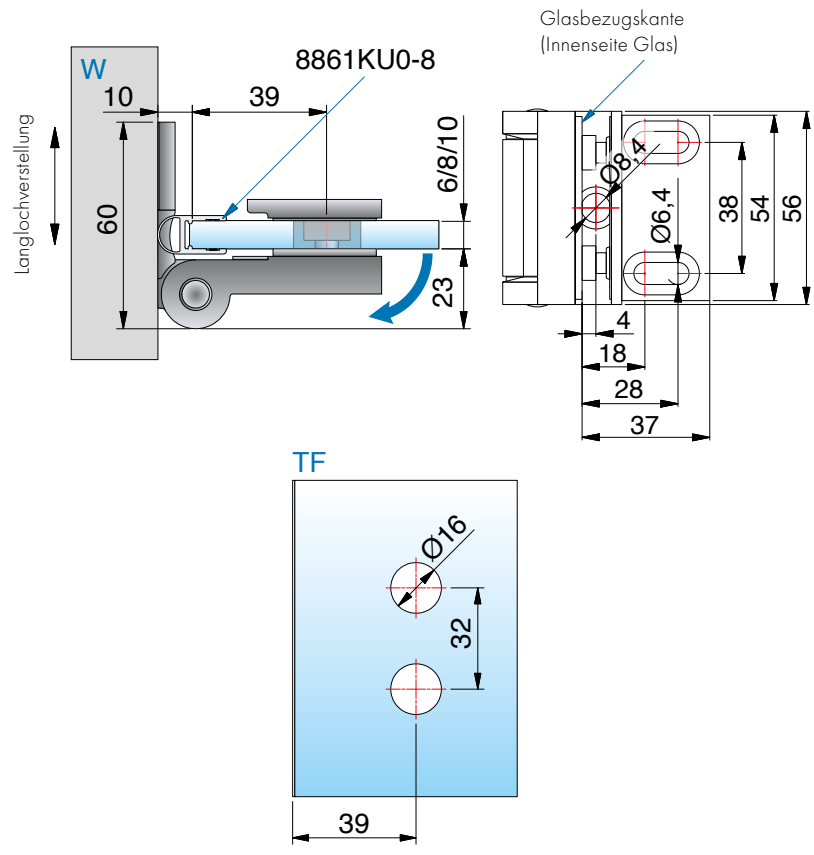Merkmale
einseitig 90° nach außen öffnend, mit einseitiger Lasche, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
*Die Glasbearbeitung für 6/10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.





mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)

*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8154ZN Glas-Wand 90° (nach außen öffnend)


MADE IN GERMANY



	Glasdicke
	6/8/10 mm
Art.-Nr.	**Federtechnik**
8154__	mit 3 Federn
8154__-2F	mit 2 Federn
8154__-1F	mit 1 Feder
8154__-0F	ohne Federn
Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt




mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)




Merkmale

einseitig 90° nach außen öffnend, mit beidseitiger Lasche, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

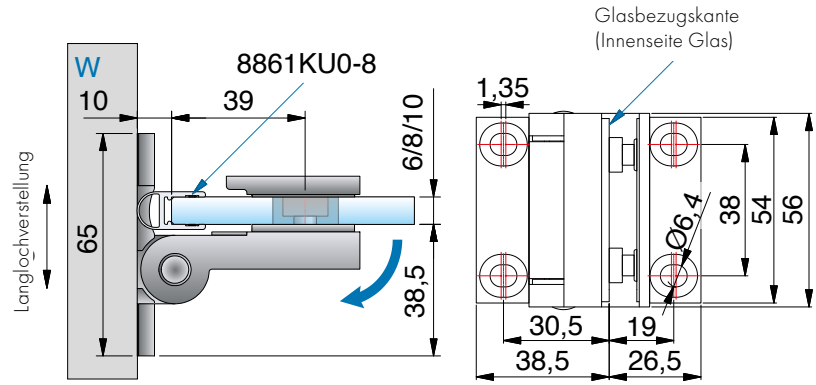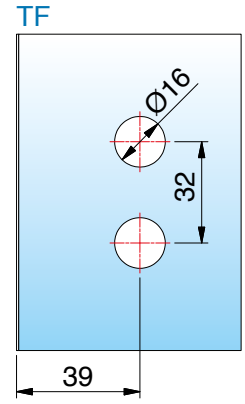*Die Glasbearbeitung für 6/10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.






*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8158ZN Glas-Glas 90° (nach außen öffnend)

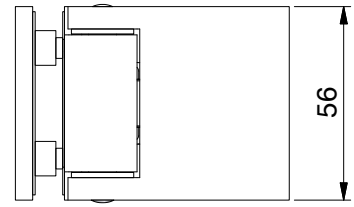MADE IN GERMANY








	Glasdicke
	6/8/10 mm
Art.-Nr.	Federtechnik
8158__	mit 3 Federn
8158__-2F	mit 2 Federn
8158__-1F	mit 1 Feder
8158__-0F	ohne Federn
Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt



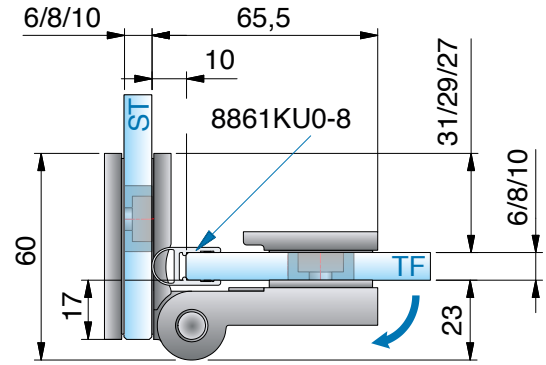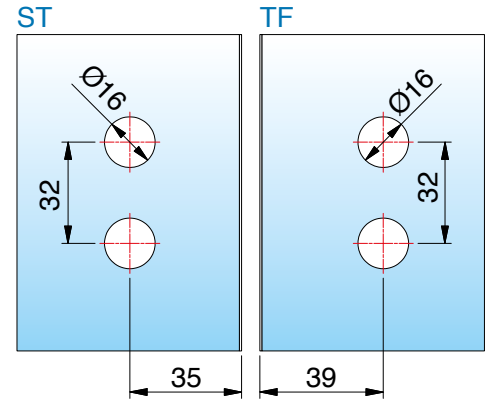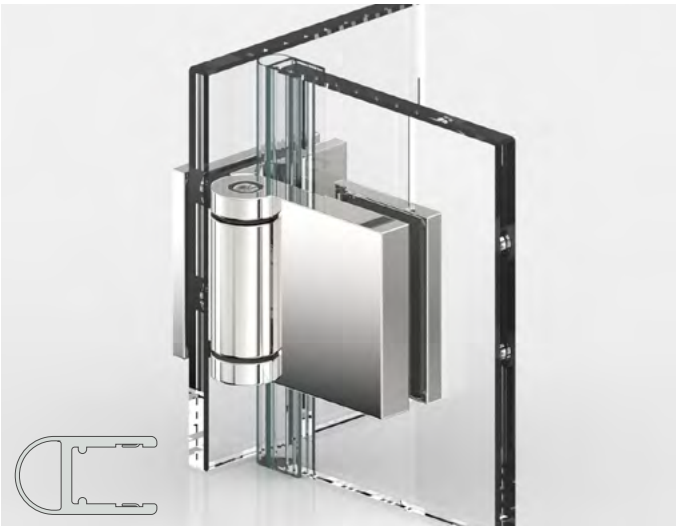Merkmale
einseitig 155° nach außen öffnend, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe (Schrauben an der Seitenteilbefestigung sichtbar
*Die Glasbearbeitung für 6/10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.







mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)


*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8160ZN Glas-Glas 180° (nach innen öffnend)

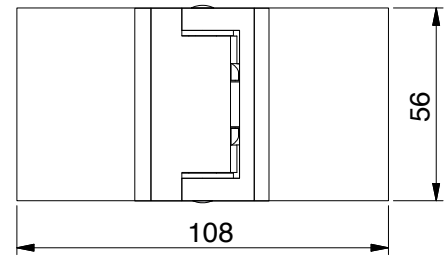
MADE IN GERMANY






	Glasdicke	1/2
	6/8/10 mm	
Art.-Nr.	Federtechnik	
8160__	mit 3 Federn	
8160__-2F	mit 2 Federn	
8160__-1F	mit 1 Feder	
8160__-0F	ohne Federn	
Oberfläche		
ZN5	glanzverchromt	

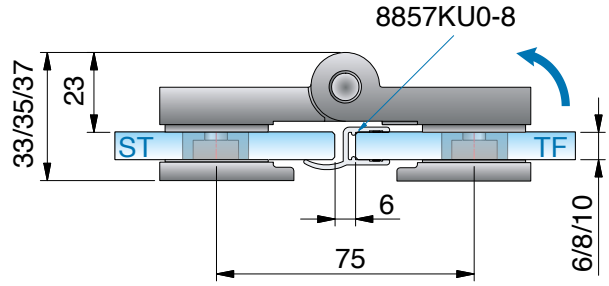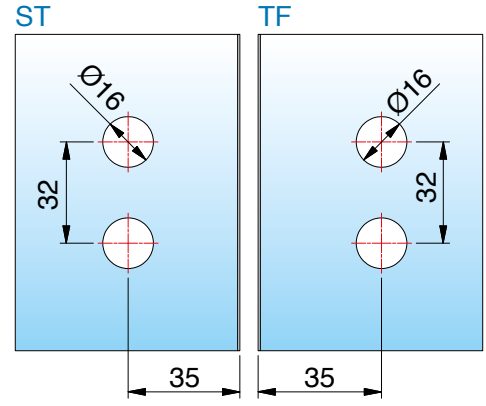Merkmale
einseitig 180° nach innen öffnend, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
*Die Glasbearbeitung für 6/10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.







mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500)


*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8162ZN Glas-Glas 180° (nach außen öffnend)

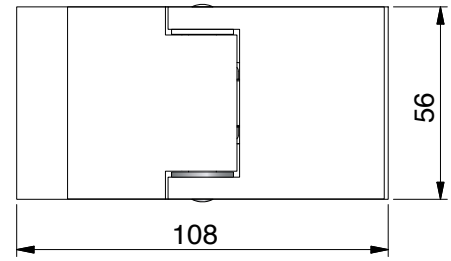
MADE IN GERMANY






	Glasdicke
	6/8/10 mm
Art.-Nr.	Federtechnik
8162__	mit 3 Federn
8162__-2F	mit 2 Federn
8162__-1F	mit 1 Feder
8162__-0F	ohne Federn
Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt

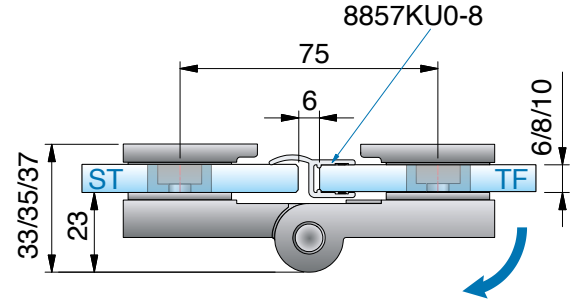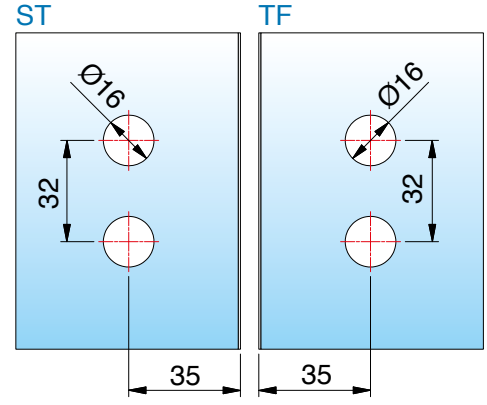Merkmale
einseitig 180° nach außen öffnend, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
*Die Glasbearbeitung für 6/10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.







mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500)


*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8164ZN Glas-Glas 135° (nach außen öffnend)

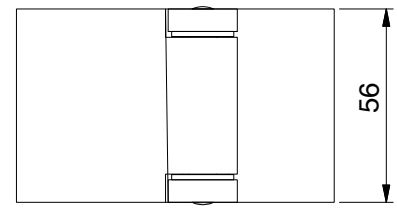MADE IN GERMANY






	Glasdicke
	6/8/10 mm
Art.-Nr.	Federtechnik
8164__	mit 3 Federn
8164__-2F	mit 2 Federn
8164__-1F	mit 1 Feder
8164__-0F	ohne Federn
Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt





Merkmale

einseitig 225° nach außen öffnend, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

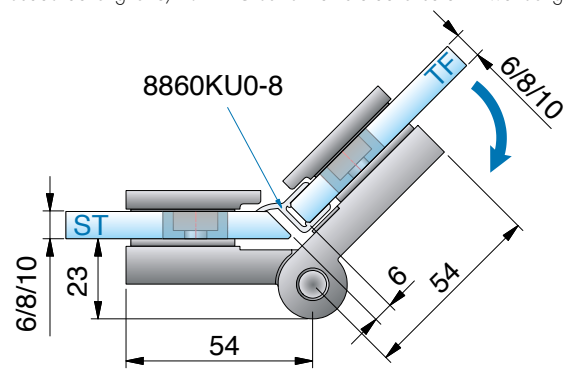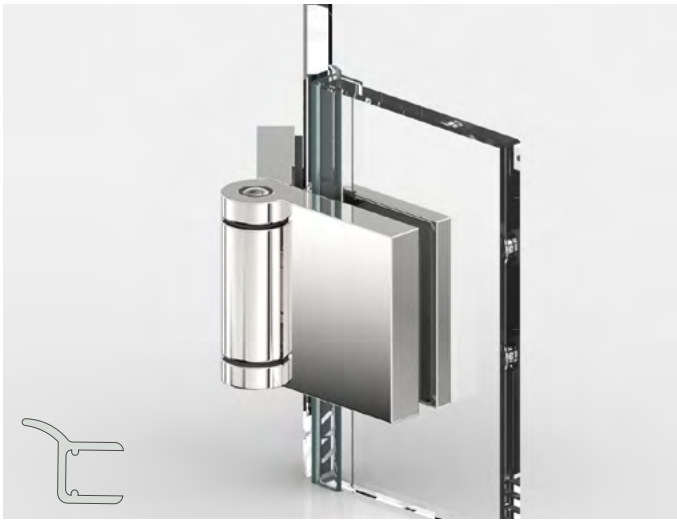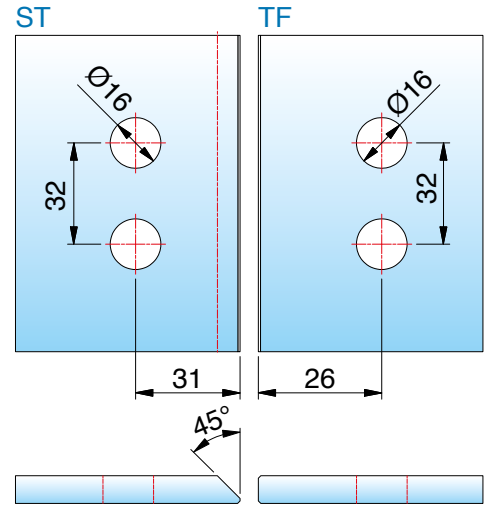*Die Glasbearbeitung für 6/10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.







mit Dichtprofil 8860KU0-8-2010 (2500)


*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8164ZN Glas-Glas 135° (nach außen öffnend)

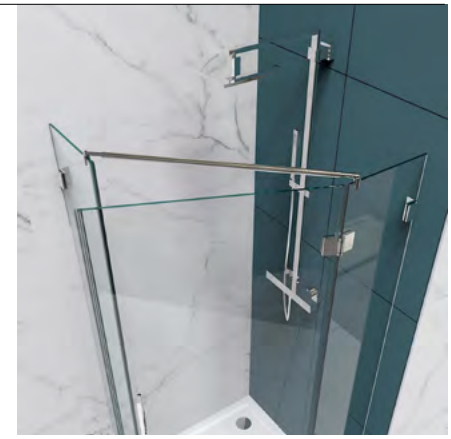MADE IN GERMANY






Montageanleitung finden Sie hier:

erhältliche **Oberflächen**

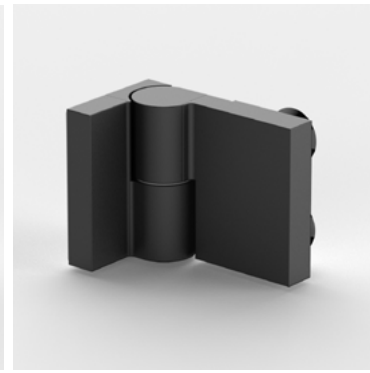
Nivello+ (flächenbündig)





Nivello (mit Gegenplatte)



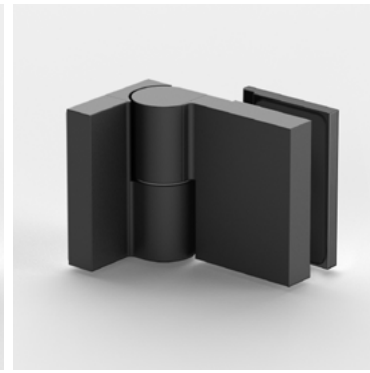

ZN5	ZNPVD22	ZN135
glanzverchromt	Edelstahloptik	tiefschwarz matt

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14

Nivello+ (flächenbündig)





Nivello (mit Gegenplatte)





passende **Winkelverbinder**

für NIVELLO+ finden Sie auf Seite 316 und für NIVELLO auf Seite 346.

MADE IN GERMANY



NIVELLO+ / NIVELLO

Anschlagtürband mit Hebe-Senk-Funktion



NIVELLO+ und NIVELLO – perfekt: transparent

MADE IN GERMANY

Die Serie NIVELLO wurde für ein barrierefreies Duscherlebnis entwickelt. Das Duschtürband hebt die Tür im Öffnungsvorgang leicht an und ist im Senkvorgang selbstschließend. Darüber hinaus ist NIVELLO vielfältig einsetzbar – flächenbündig (für leichtere Reinigung innen), oder klassisch mit Gegenplatte: Design und Funktion stehen bei NIVELLO im Vordergrund.

Design und **Funktion** beider Serien

MADE IN GERMANY

flächenbündig





mit **Gegenplatte**





- Tragfähigkeit (2 Bänder): **36 kg**
  entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 8 mm.
- NIVELLO+: für 8/10 mm Glas
- NIVELLO: für 6/8/10 mm Glas
- Montage mit **durchgehender Dichtung im Bandbereich**
- Hebe-Senk-Funktion – **Hub ca. 6 mm**, nach ca. 54°
- im Senkvorgang **selbstschließend**
- Wandbefestigung wahlweise innen oder außen
- keine sichtbare Verschraubung
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft



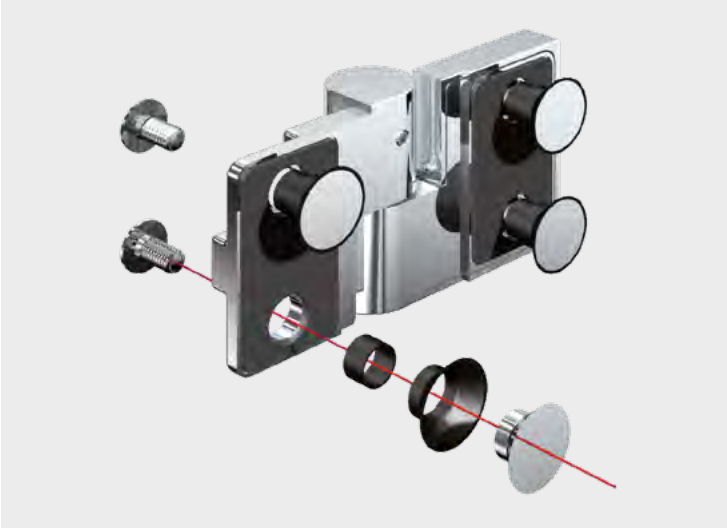
NIVELLO+ – flächenbündig

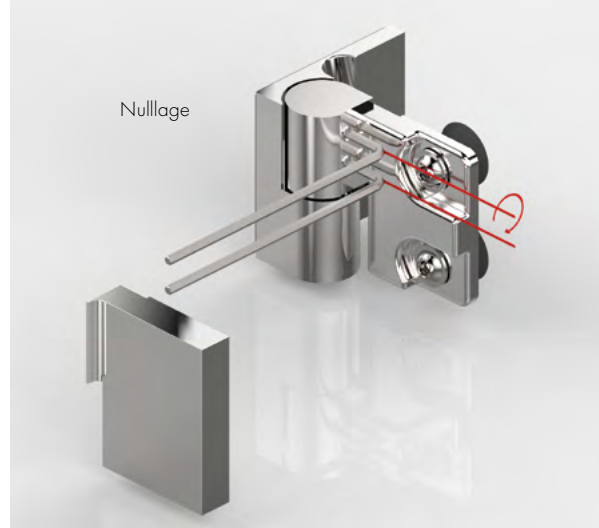
NIVELLO+ flächenbündig ist Komfort von A wie Anwender bis V wie Verarbeiter: Das innen flächenbündige Duschtürband mit Hebe-Senk-Mechanismus lässt sich sehr gut und einfach reinigen.
Die flächenbündigen Punkthalter bieten Ihnen als Verarbeiter einen komfortablen Verstellbereich von +/- 2 mm (siehe Abbildung nächste Seite).

- Die Verschraubung erfolgt durch den Beschlagskorpus in eine massive Senkbuchse - dadurch ensteht eine besonders gute Flächenbündigkeit.
- unabhängig voneinander in jede Richtung verstellbar (+/- 2mm)
- Wandbefestigung mit Langlochverstellung
- keine sichtbare Verschraubung
- flächenbündige Glasbefestigung für eine einfache Reinigung
- passende flächenbündige Winkelverbinder
- stufenlose Nulllageneinstellung
- verwendbar für 8 und 10 mm Glas

Design und **Funktion**

MADE IN GERMANY





- Die Verschraubung erfolgt durch den Beschlagkorpus in eine massive Senkbuchse – dadurch entsteht eine **besonders gute Flächenbündigkeit**.
- flächenbündige **Punkthalter** unabhängig voneinander **in jeder Richtung verstellbar** (+/- 2 mm)
- stufenlose Nulllageneinstellung
- Wandbefestigung mit Langlochverstellung
- keine sichtbare Verschraubung




- flächenbündige Glasbefestigung für eine **einfachere Reinigung**

Alle Anschlagtürbänder sind mit Dichtprofilen zu verbauen, um Beschädigungen am Glas zu vermeiden. Bitte beachten Sie unseren Montagehinweise-Flyer auf www.pauli.de.

8360ZN-L Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY







Merkmale
mit Hebe-Senk-Funktion, links montiert, 90° nach außen öffnend, Glasbefestigung flächenbündig, Wandbefestigung außen mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar
*Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

Art.-Nr.		Glasdicke
8360__-L		8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt



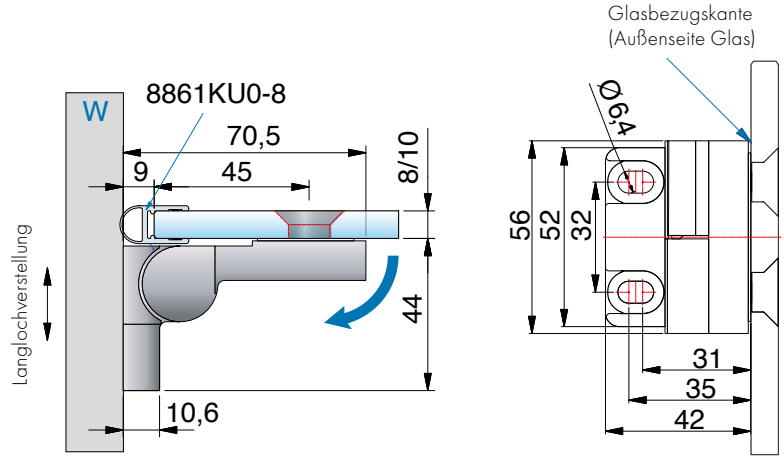

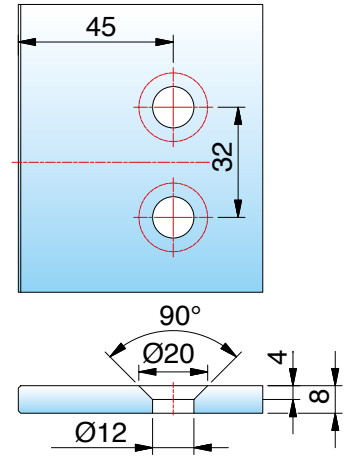

mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)


*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8360ZN-R Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY






Merkmale

mit Hebe-Senk-Funktion, rechts montiert, 90° nach außen öffnend, Glasbefestigung flächenbündig, Wandbefestigung außen mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar
*Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

Art.-Nr.		Glasdicke
8360__-R		8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt



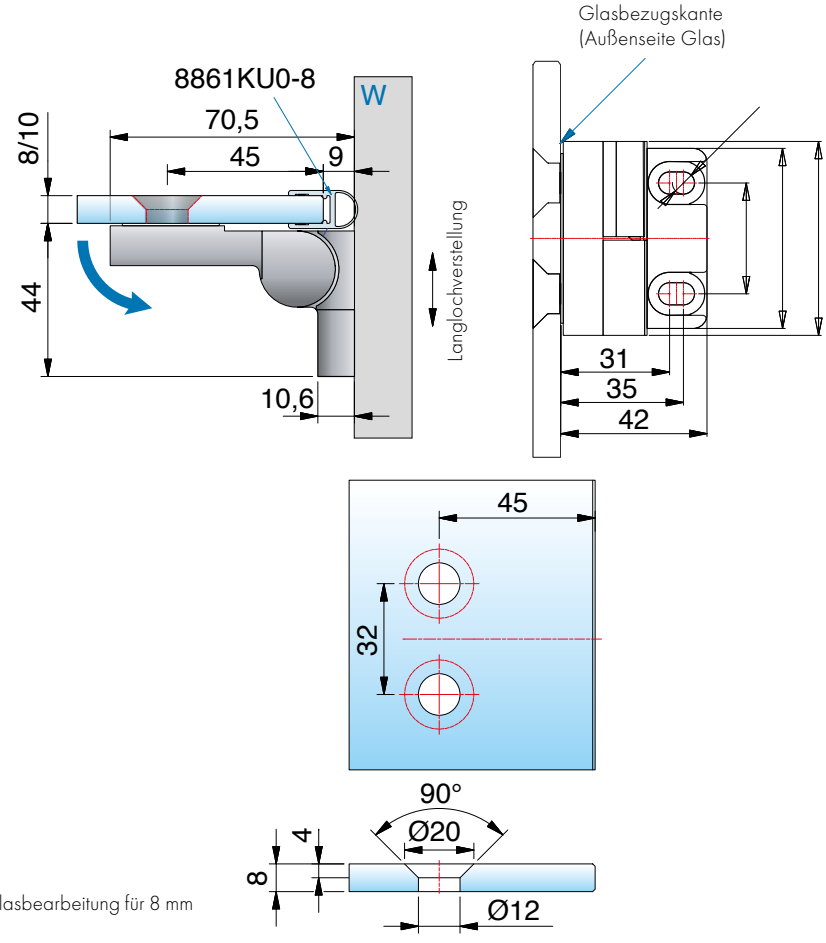

mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)


*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8368ZN-L Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr.	Glasdicke
8368__-L	8/10 mm


Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt

Merkmale

mit Hebe-Senk-Funktion, links montiert, 90° nach außen öffnend, Glasbefestigung flächenbündig, Wandbefestigung innen mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar

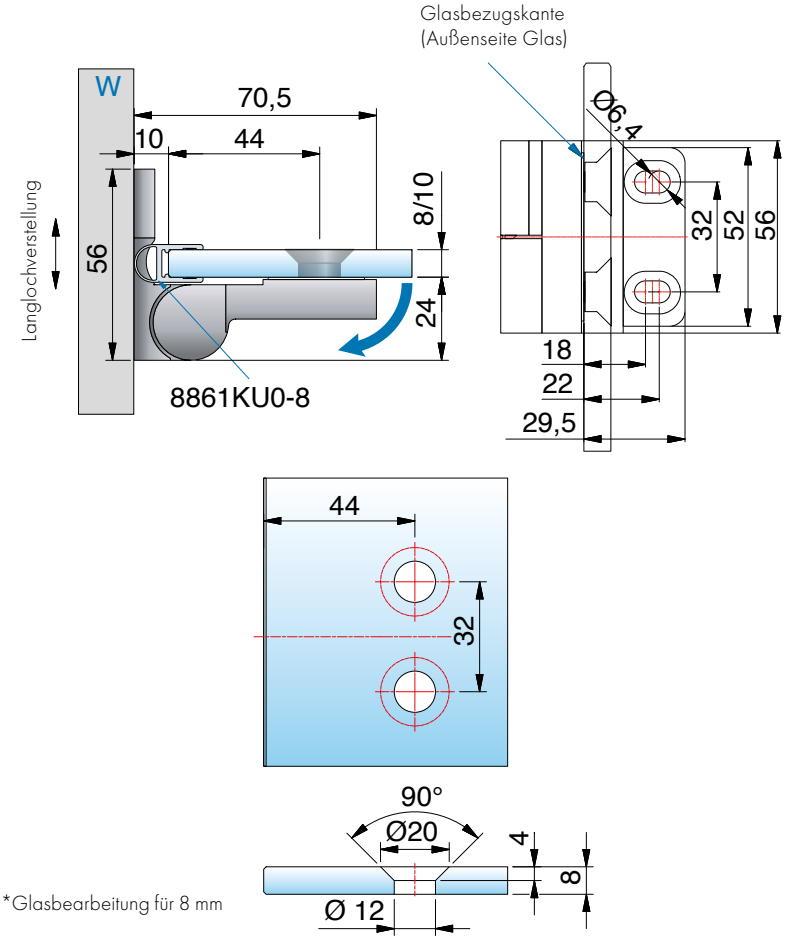*Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.





mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)


*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8368ZN-R Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr.	Glasdicke
8368__-R	8/10 mm




Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt

Merkmale

mit Hebe-Senk-Funktion, rechts montiert, 90° nach außen öffnend, Lasche innen, Glasbefestigung flächenbündig, Wandbefestigung außen mit Langlochverstellung,verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar

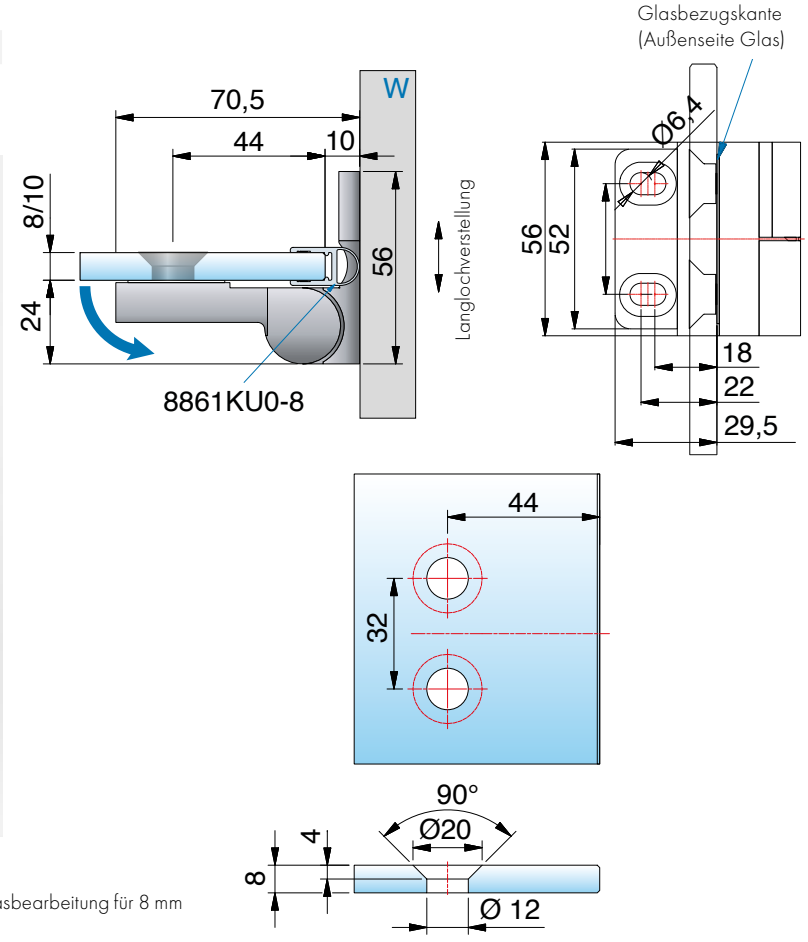*Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.





mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)


*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8362ZN-L Glas-Glas 180°

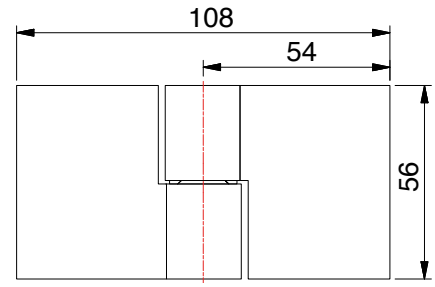MADE IN GERMANY







Art.-Nr.		Glasdicke
8362__-L		8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt

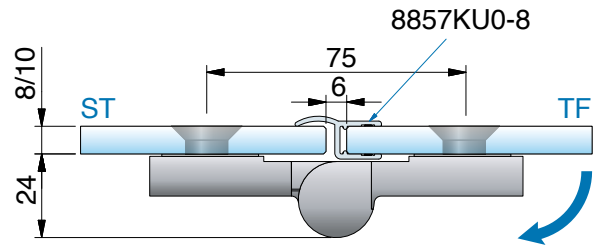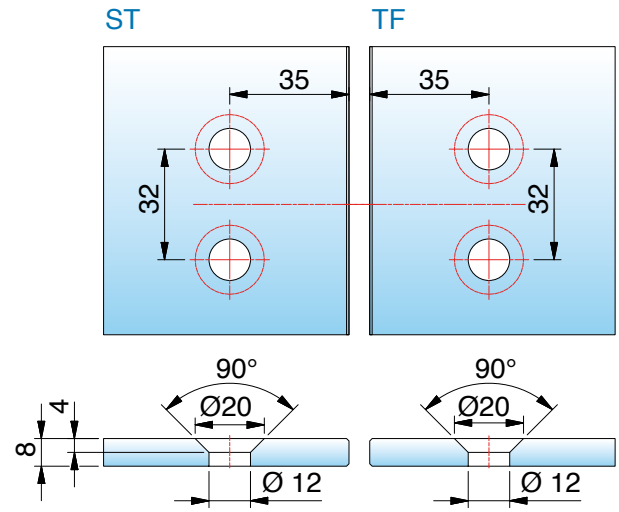Merkmale
mit Hebe-Senk-Funktion, links montiert, 90° nach außen öffnend, Glasbefestigung flächenbündig, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar
*Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.







mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500)


*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8362ZN-R Glas-Glas 180°

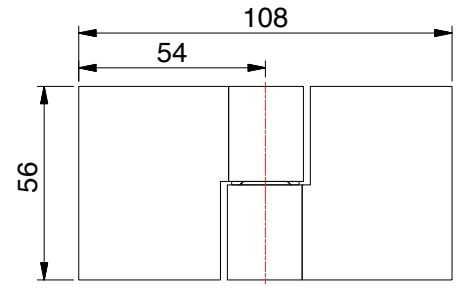MADE IN GERMANY





Art.-Nr.		Glasdicke
8362__-R		8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt



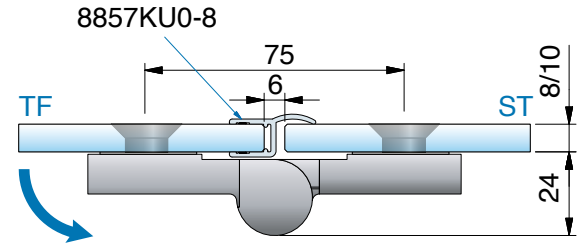
Merkmale

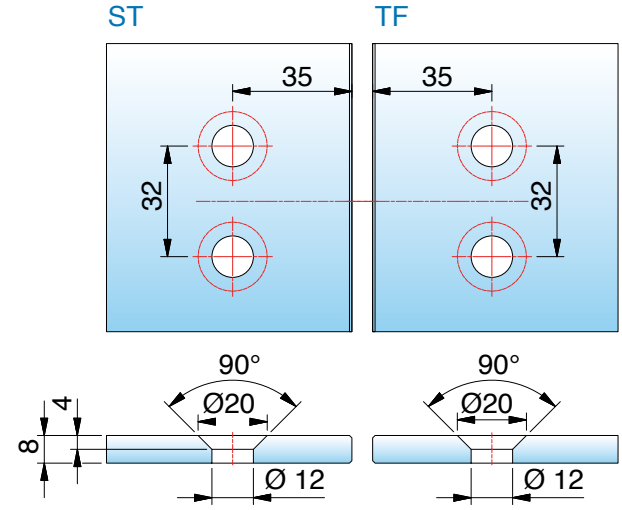
mit Hebe-Senk-Funktion, rechts montiert, 90° nach außen öffnend, Glasbefestigung flächenbündig, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar

*Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.



mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500)






*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8364ZN-L Glas-Glas 135°

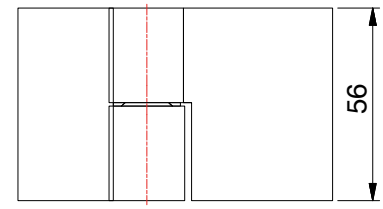MADE IN GERMANY





Art.-Nr.	Glasdicke
8364__-L	8/10 mm

Oberfläche


ZN5	glanzverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt


Merkmale


mit Hebe-Senk-Funktion, links montiert, 180° nach außen öffnend (2. Nulllage), Glasbefestigung flächenbündig, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar

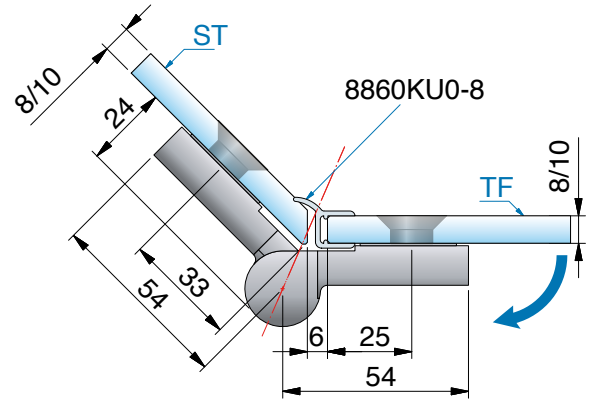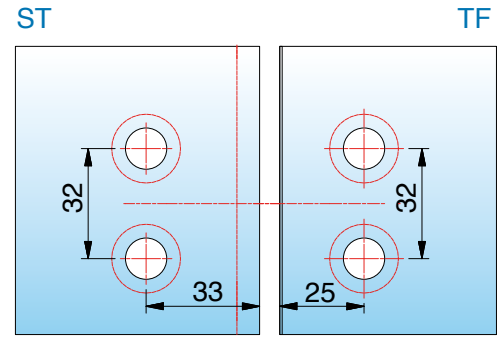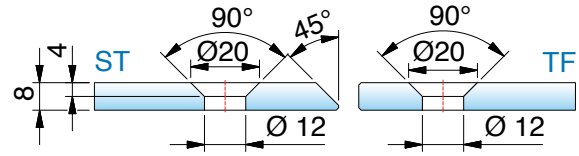*Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.









mit Dichtprofil 8860KU0-8-2010 (2500)


*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8364ZN-R Glas-Glas 135°

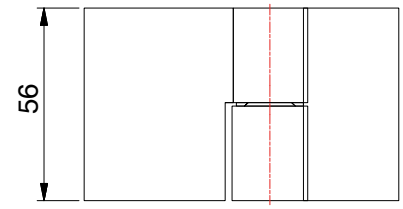MADE IN GERMANY








Art.-Nr.		Glasdicke
8364__-R		8/10 mm
Oberfläche		
ZN5	glanzverchromt	
ZNPVD22	Edelstahloptik	
ZN135	tiefschwarz matt	

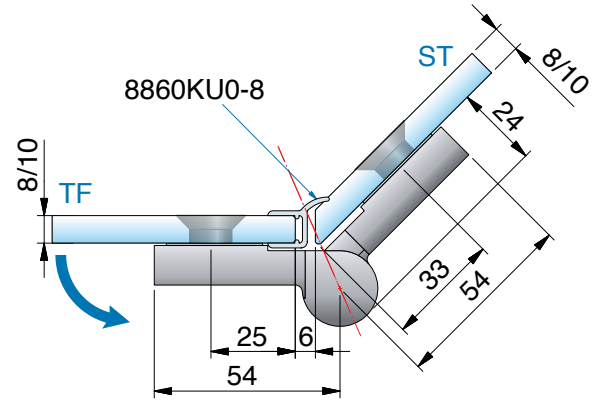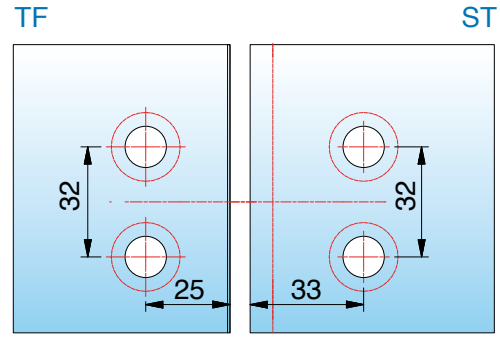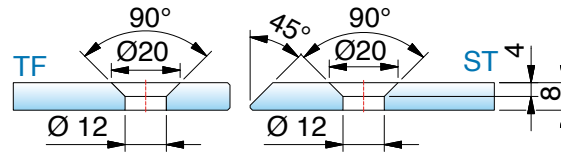Merkmale
mit Hebe-Senk-Funktion, rechts montiert, 180° nach außen öffnend (2. Nulllage), Glasbefestigung flächenbündig, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar
*Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.









mit Dichtprofil 8860KU0-8-2010 (2500)


*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8380ZN Glas-Wand 90° - Lasche außen

MADE IN GERMANY






Merkmale
Lasche außen mit Langlochverstellung, Abdeckkappe, Punkthalter ± 2 mm in jede Richtung verstellbar


Glasbearbeitung für 8/10 mm Glas


Art.-Nr.	Glasdicke
8380__	8/10 mm

Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt

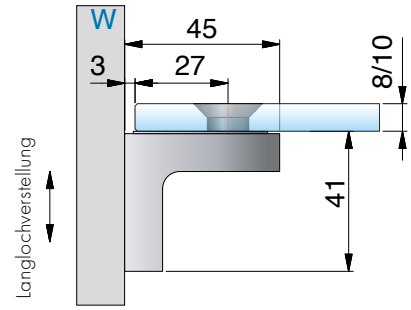



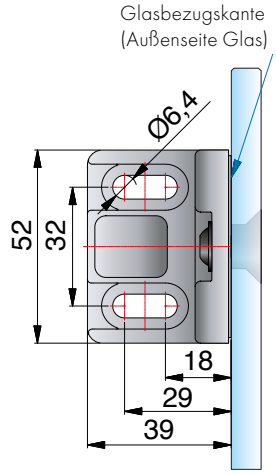

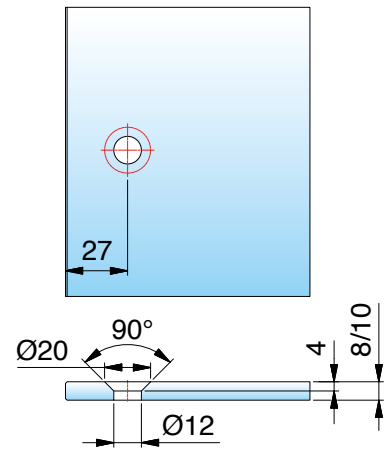


Glasbearbeitung für 8mm Glas

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8381ZN Glas-Wand 90° - Lasche innen

MADE IN GERMANY







Merkmale
Lasche innen mit Langlochverstellung, Abdeckkappe, Punkthalter ± 2 mm in jede Richtung verstellbar


Glasbearbeitung für 8/10 mm Glas

Art.-Nr.		Glasdicke
8381__		8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt

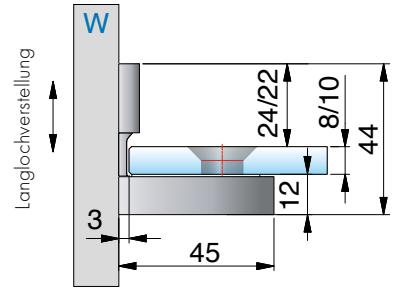



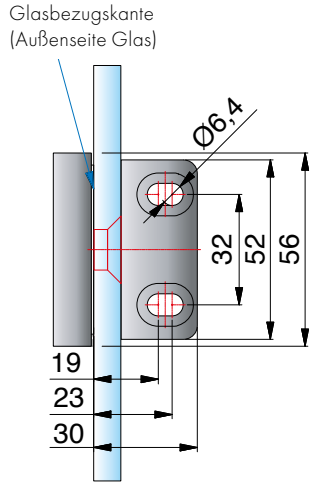

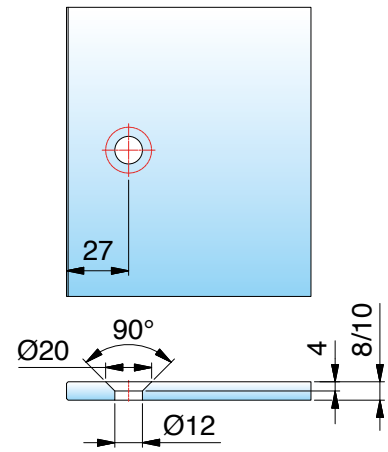


Glasbearbeitung für 8mm Glas

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8382ZN Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY








Art.-Nr.		Glasdicke
8382__		8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt

Merkmale
Abdeckkappe, Punkthalter ± 2 mm, in jede Richtung verstellbar

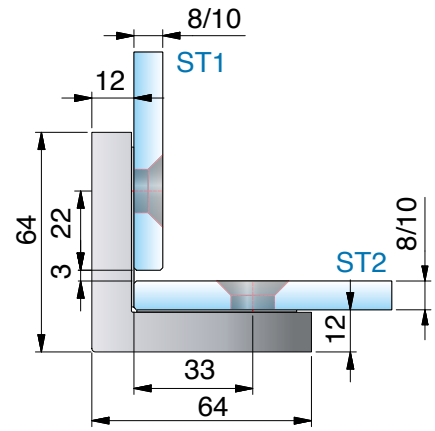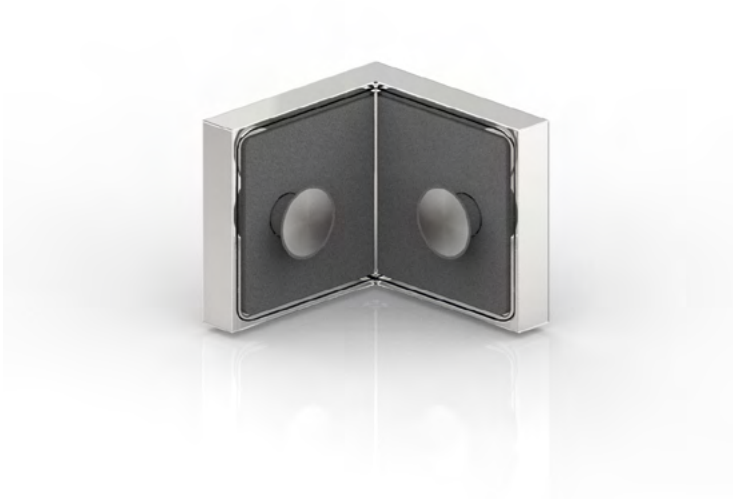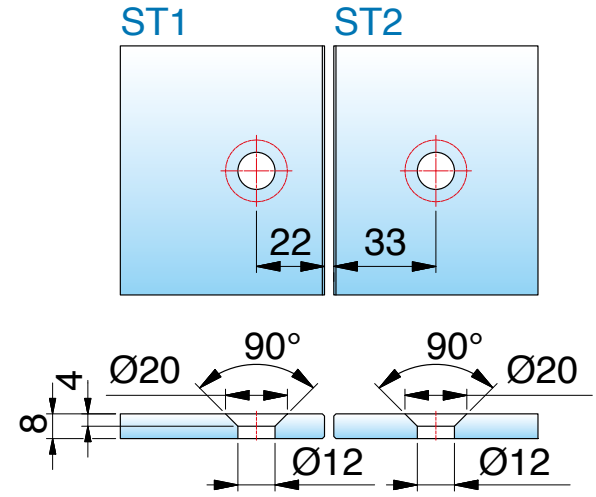Glasbearbeitung für 8/10 mm Glas







Glasbearbeitung für 8mm Glas



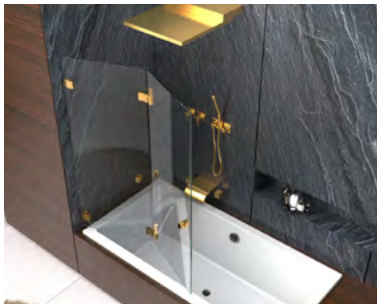


Abbildung Ausführung in Sonderfarbe

NIVELLO – mit Gegenplatte

NIVELLO vereint die besonderen technischen Möglichkeiten von NIVELLO^{+} mit einer einfachen Glasbearbeitung durch die Verwendung einer flachen Gegenplatte. Das System spielt seine Stärken z.B. bei der Verwendung von Badewannen-Faltwänden optimal aus.

- Wand-Anschraubplatte innen oder außen
- Glasbefestigung mit Gegenplatte
- Beschlag rechts und links montierbar
- für 6/8 und 10 mm Glas
- innerhalb der Bohrung gute Verstellbarkeit
- stufenlos einstellbare Nulllage
- Wandbefestigung mit Langlochverstellung
- keine sichtbare Verschraubung



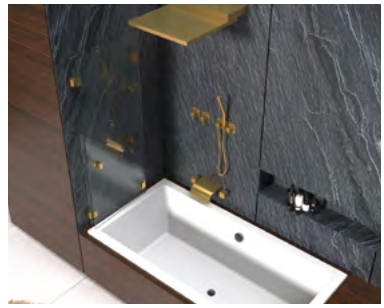


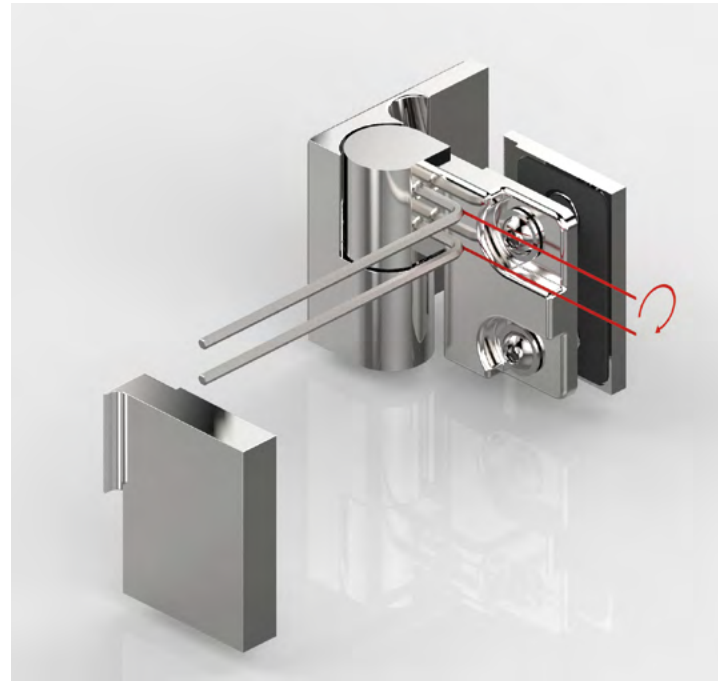


Abbildung Ausführung in Sonderfarbe

- verschiedene Faltanlagen möglich

Alle Anschlagtürbänder sind mit Dichtprofilen zu verbauen, um Beschädigungen am Glas zu vermeiden. Bitte beachten Sie unseren Montagehinweise-Flyer auf www.pauli.de.

Montageanleitung finden Sie hier:



- stufenlos einstellbare Nulllage





- Anschraubplatte innen oder Anschraubplatte außen
- DIN links und DIN rechts nach innen oder außen hin öffnend erhältlich

8361ZN-L Glas-Wand 90°


MADE IN GERMANY



Art.-Nr.	Glasdicke
8361__-L	6/8/10 mm


Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt






Merkmale
mit Hebe-Senk-Funktion, 90° nach außen oder innen öffnend, Glasbefestigung mit Gegenplatte, Wandbefestigung außen oder innen mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, für beide Situationen montierbar, stufenlose Nulllageneinstellung
*Die Glasbearbeitung für 6 / 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

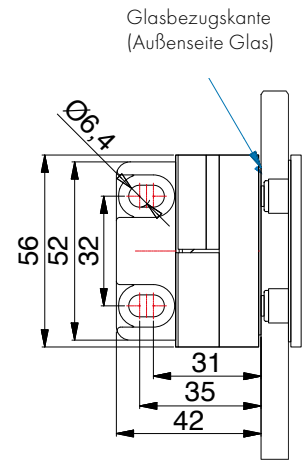1. links montiert,
90° nach außen öffnend,
Lasche außen



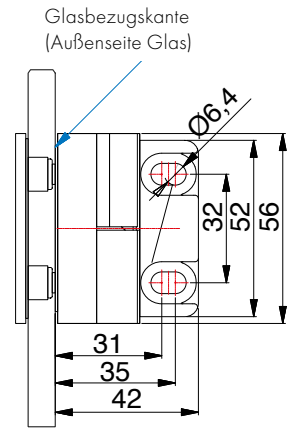2. rechts montiert,
90° nach innen öffnend,
Lasche innen




ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand


8361ZN-L Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY



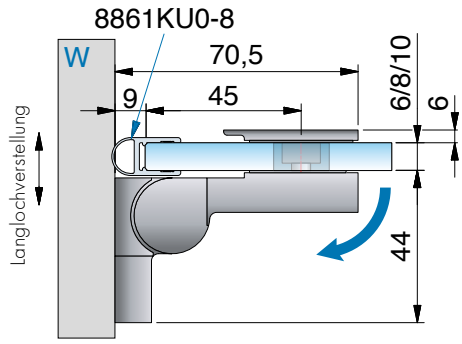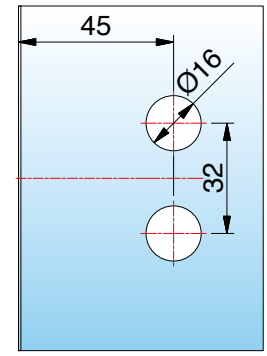1. links montiert, 90° nach außen öffnend, Lasche außen
mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)







*Glasbearbeitung für 8 mm

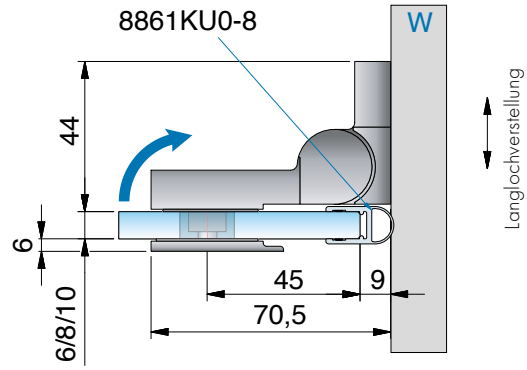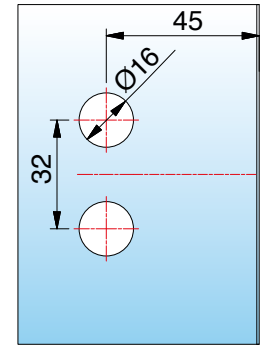2. rechts montiert, 90° nach innen öffnend, Lasche innen
mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)







*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand


8361ZN-R

MADE IN GERMANY



Art.-Nr.		Glasdicke
8361__-R		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt






Merkmale
mit Hebe-Senk-Funktion, 90° nach außen oder innen öffnend, Glasbefestigung mit Gegenplatte, Wandbefestigung außen oder innen mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, für beide Situationen montierbar, stufenlose Nulllageneinstellung
*Die Glasbearbeitung für 6 / 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.


Glasbezugskante
(Außenseite Glas)

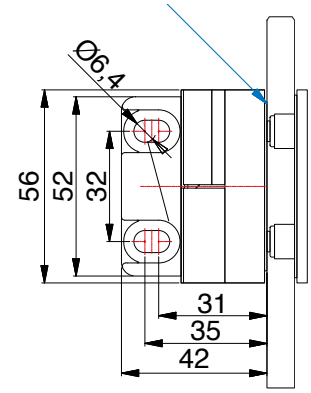1. rechts montiert,
90° nach außen öffnend,
Lasche außen



Glasbezugskante
(Außenseite Glas)

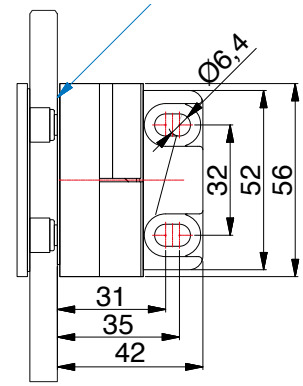2. links montiert,
90° nach innen öffnend,
Lasche innen




ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand


8361ZN-R

MADE IN GERMANY



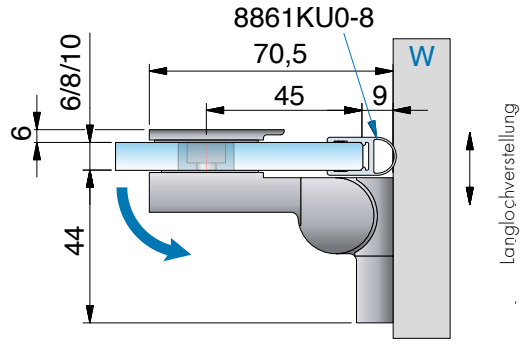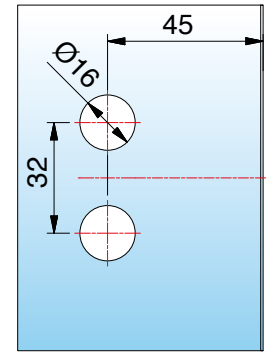1. rechts montiert, 90° nach außen öffnend, Lasche außen
mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)







*Glasbearbeitung für 8 mm



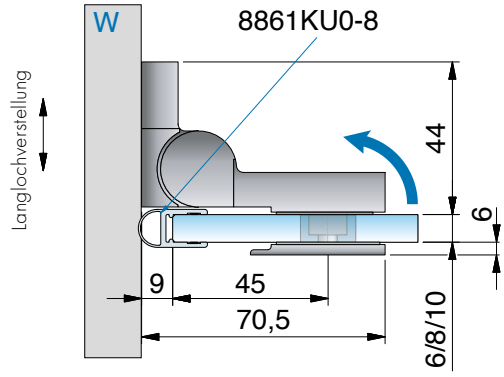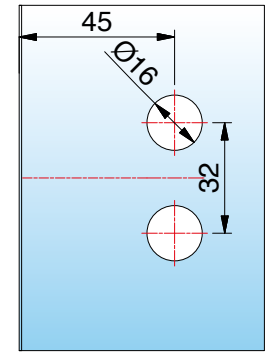2. links montiert, 90° nach innen öffnend, Lasche innen
mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)






*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8369ZN-L

MADE IN GERMANY







Art.-Nr.		Glasdicke
8369__-L		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt


Merkmale
mit Hebe-Senk-Funktion, 90° nach außen öffnend, Glasbefestigung mit Gegenplatte, Wandbefestigung innen mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, für beide Situationen montierbar, stufenlose Nulllageneinstellung
*Die Glasbearbeitung für 6 / 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

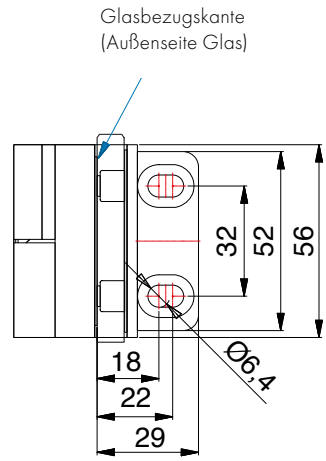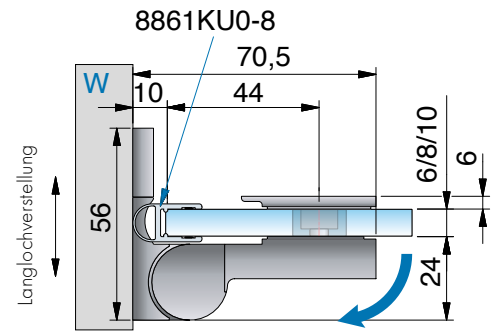links montiert, 90° nach außen öffnend, Lasche innen
mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)










*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8369ZN-R Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY






Art.-Nr.		Glasdicke
8369__-R		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt





Merkmale
mit Hebe-Senk-Funktion, 90° nach außen öffnend, Glasbefestigung mit Gegenplatte, Wandbefestigung innen mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, für beide Situationen montierbar, stufenlose Nulllageneinstellung
*Die Glasbearbeitung für 6 / 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

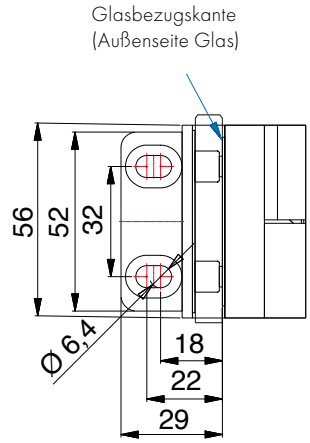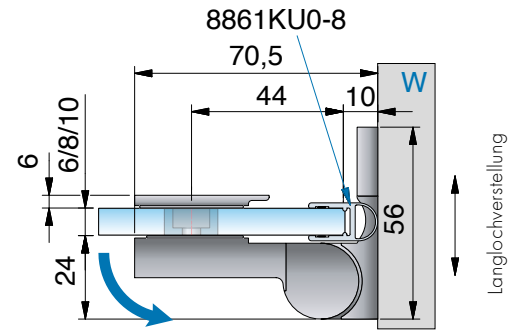rechts montiert, 90° nach außen öffnend, Lasche innen
mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)










*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8363ZN-L Glas-Glas 180°

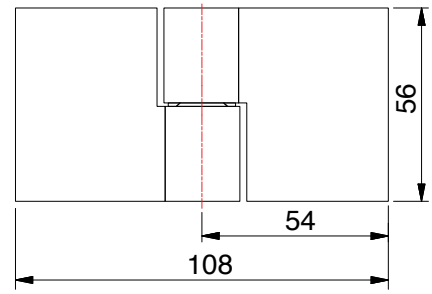MADE IN GERMANY





Art.-Nr.	Glasdicke
8363__-L	6/8/10 mm

Oberfläche

	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt

Merkmale

mit Hebe-Senk-Funktion, 90° nach außen oder innen öffnend, Glasbefestigung mit Gegenplatte, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, für beide Situationen montierbar, stufenlose Nulllageneinstellung


*Die Glasbearbeitung für 6 / 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.




8363ZN-L Glas-Glas 180°

MADE IN GERMANY






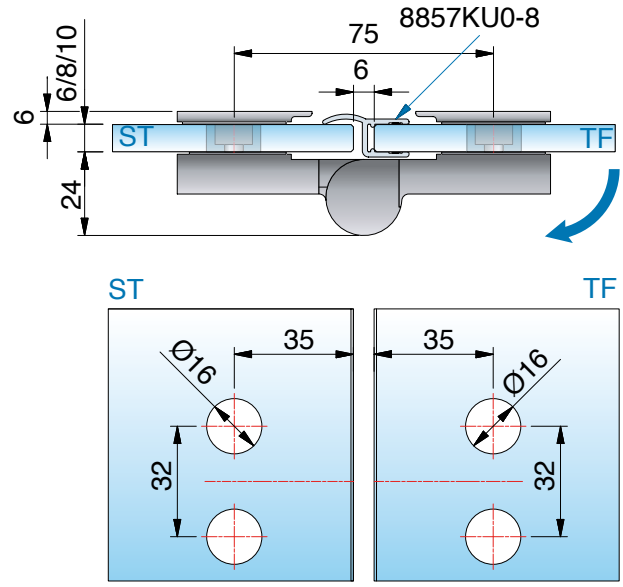1. links montiert, 180° nach außen öffnend
mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500)




*Glasbearbeitung für 8 mm





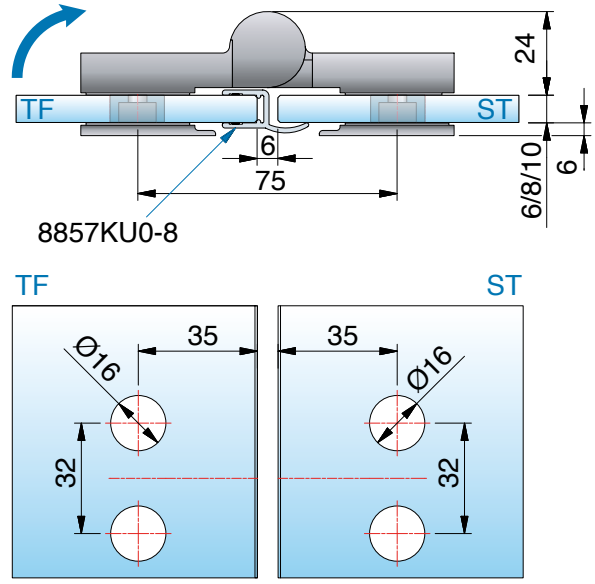2. rechts montiert, 180° nach innen öffnend
mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500)




*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8363ZN-R Glas-Glas 180°

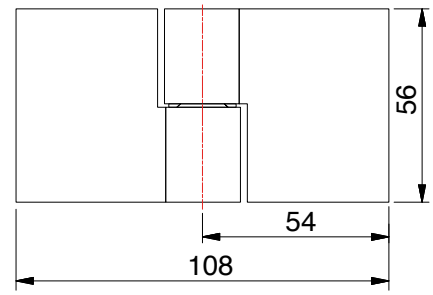MADE IN GERMANY





Art.-Nr.	Glasdicke
8363__-R	6/8/10 mm



Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt

Merkmale

mit Hebe-Senk-Funktion, 90° nach außen oder innen öffnend, Glasbefestigung mit Gegenplatte, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, für beide Situationen montierbar, stufenlose Nulllageneinstellung

*Die Glasbearbeitung für 6 / 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

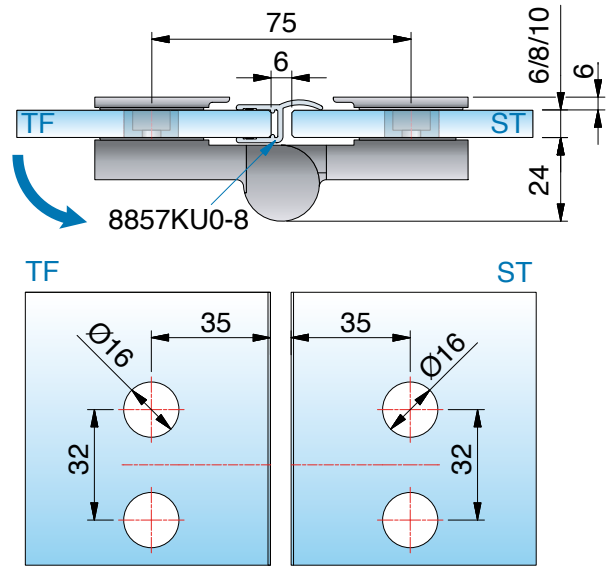


8363ZN-R Glas-Glas 180°

MADE IN GERMANY




1. links montiert, 180° nach außen öffnend
mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500)



*Glasbearbeitung für 8 mm



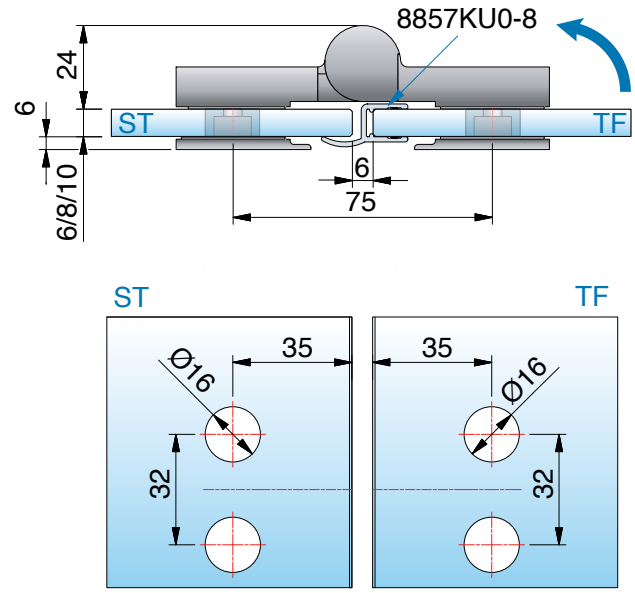2. rechts montiert, 180° nach innen öffnend
mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500)




*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8365ZN-L Glas-Glas 135°

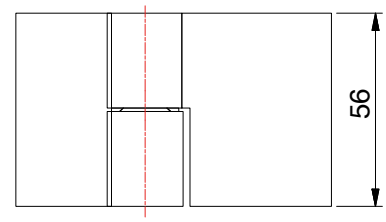MADE IN GERMANY





Art.-Nr.		Glasdicke
8365__-L		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt

Merkmale
mit Hebe-Senk-Funktion, 90° nach außen oder innen öffnend, Glasbefestigung mit Gegenplatte, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, für beide Situationen montierbar, stufenlose Nulllageneinstellung
*Die Glasbearbeitung für 6 / 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

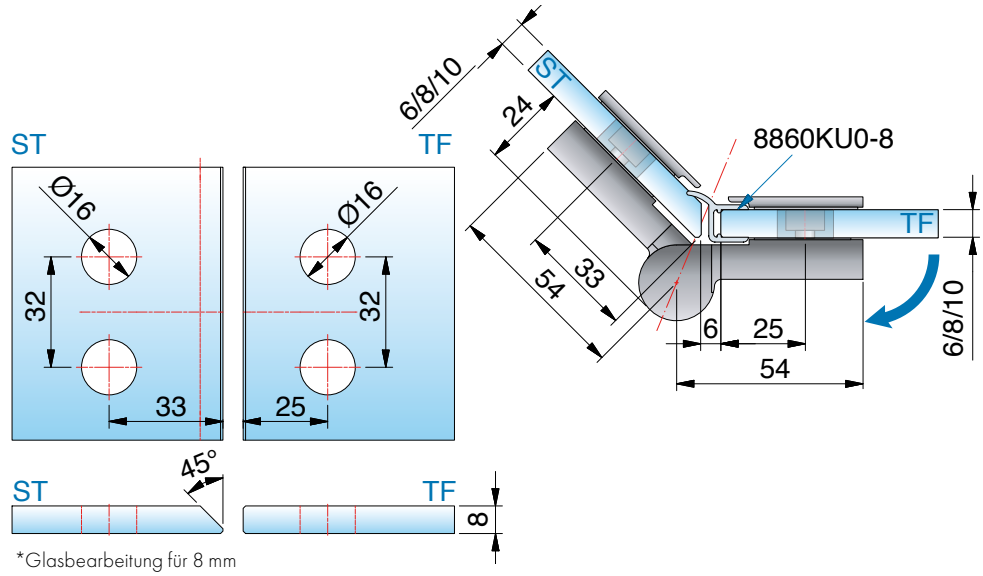


8365ZN-L Glas-Glas 135°

MADE IN GERMANY




1. links montiert, 180° nach außen öffnend (2. Nulllage)
mit Dichtprofil 8860KU0-8-2010 (2500)





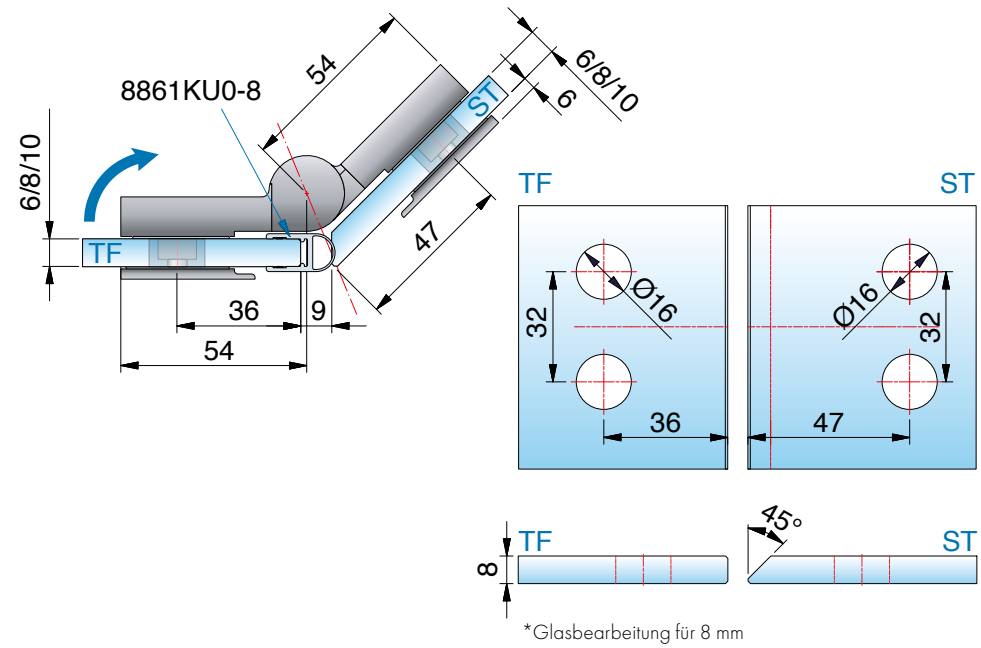2. rechts montiert, 135° nach innen öffnend
mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)




ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8365ZN-R Glas-Glas 135°

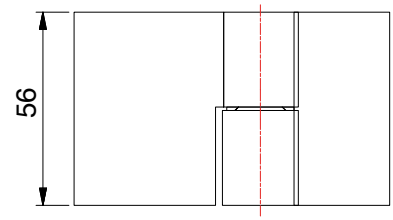MADE IN GERMANY





Art.-Nr.		Glasdicke
8365__-R		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt

Merkmale

mit Hebe-Senk-Funktion, 90° nach außen oder innen öffnend, Glasbefestigung mit Gegenplatte, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, für beide Situationen montierbar, stufenlose Nulllageneinstellung

*Die Glasbearbeitung für 6 / 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

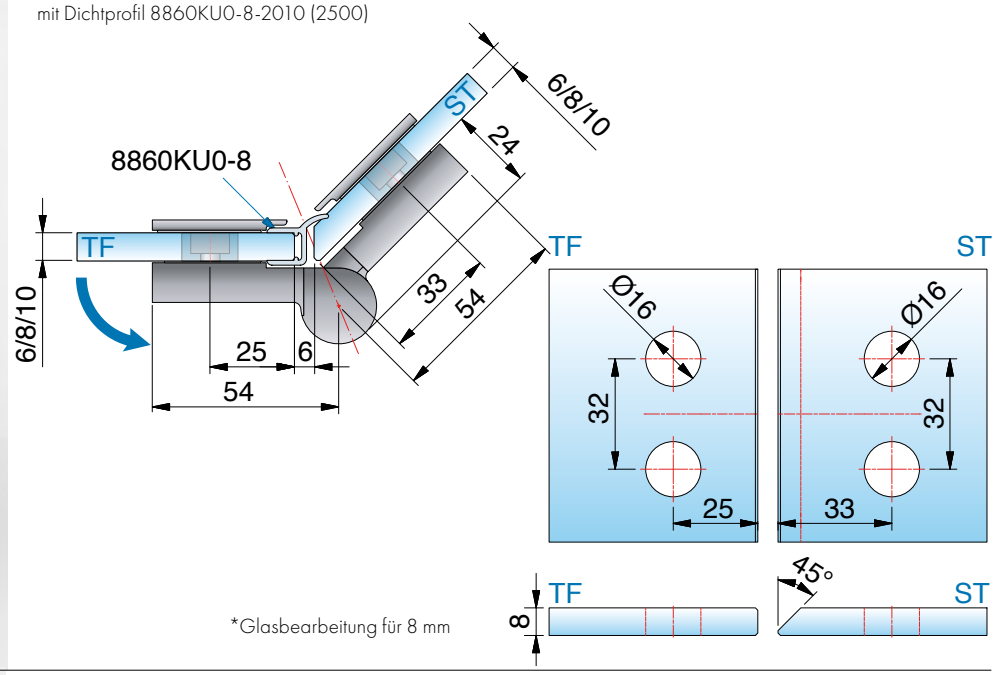


8365ZN-R Glas-Glas 135°

MADE IN GERMANY




1. rechts montiert, 180° nach außen öffnend (2. Nulllage)
mit Dichtprofil 8860KU0-8-2010 (2500)



*Glasbearbeitung für 8 mm



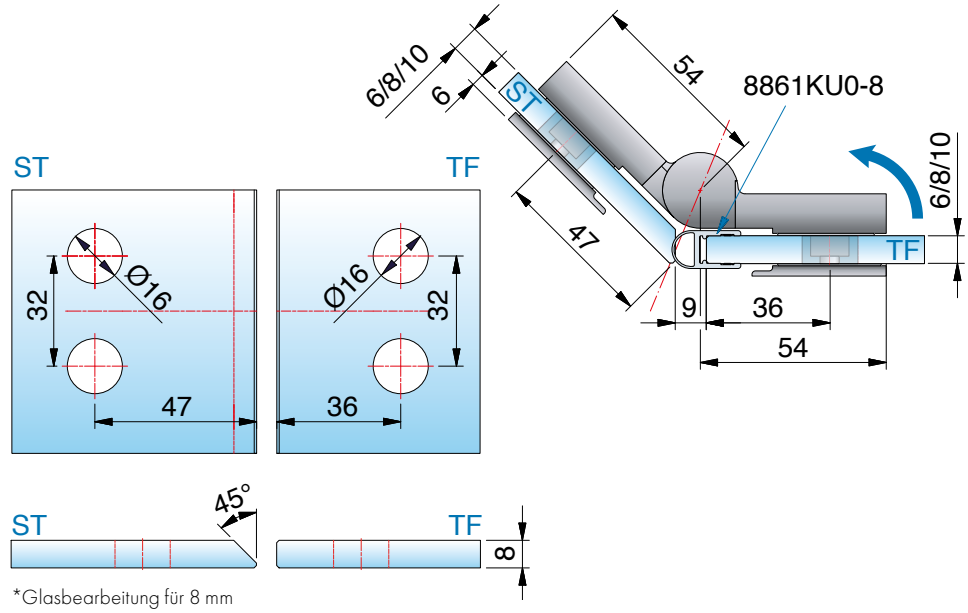2. links montiert, 135° nach innen öffnend
mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)



*Glasbearbeitung für 8 mm


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

NIVELLO

8367ZN-L Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY






Art.-Nr.	Glasdicke
8367__-L	6/8/10 mm




Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt

Merkmale
mit Hebe-Senk-Funktion, 90° nach innen öffnend, Glasbefestigung mit Gegenplatte, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung
*Die Glasbearbeitung für 6 / 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

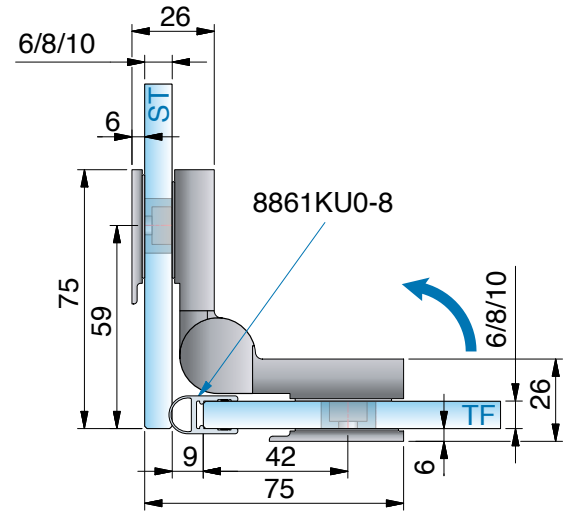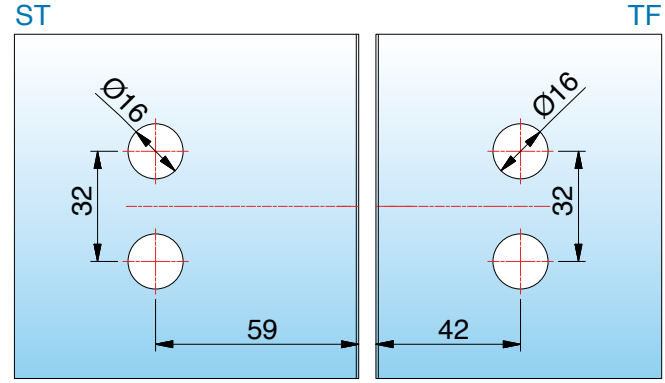links montiert, 90° nach innen öffnend
mit 8861KU0-8-2010 (2500)







*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8367ZN-R Glas-Glas 90°


MADE IN GERMANY



Art.-Nr.		Glasdicke
8367__-R		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt





ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand



Merkmale
mit Hebe-Senk-Funktion, 90° nach innen öffnend, Glasbefestigung mit Gegenplatte, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung
*Die Glasbearbeitung für 6 / 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

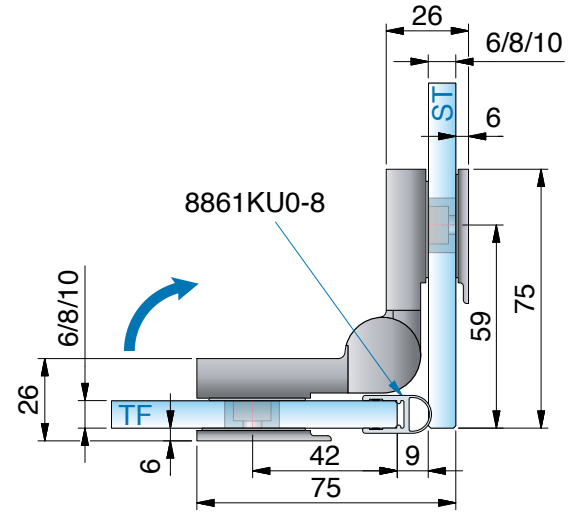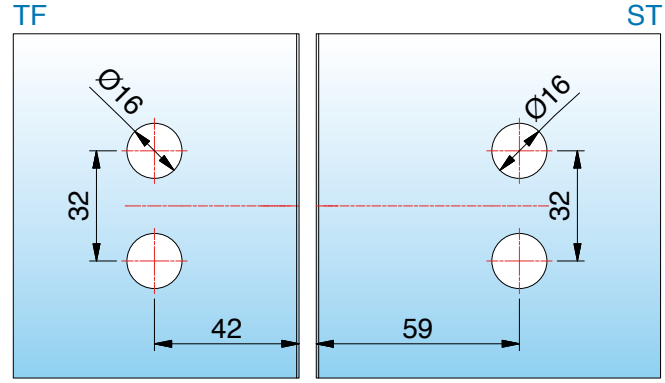rechts montiert, 90° nach innen öffnend
mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)





*Glasbearbeitung für 8 mm

erhältliche **Oberflächen**



ZN5
glanzverchromt

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14





passende **Winkelverbinder**

für FLUTURE finden Sie auf Seite 346.

MADE
IN
GERMANY



FLUTURE

Duschtürband



FLUTURE – stilsicher: ästhetisch und funktional

MADE IN GERMANY

FLUTURE ist Kubismus pur: Durch die Anordnung der Beschläge im oberen und unteren Bereich des Glastürflügels entsteht ein Höchstmaß an Transparenz und Funktionalität. Das wichtigste FLUTURE-Merkmal ist die Klemmung am Türflügel. Sie ermöglicht die stufenlos regulierbare Überlappung und damit zugleich den einfachen Ausgleich bauseits vorhandener Toleranzen. Diese Technik ermöglicht eine optimale Vorplanung und eine frühzeitige Glasbestellung.

- Nulllageneinstellung ± 6° stufenlos verstellbar
- schnelle, einfache Montage durch individuelle Überlappung, einfacher Toleranzausgleich
- günstige Glasbearbeitung: Im Seitenteil eine Lochbohrung pro Beschlag, im Türflügel keine Bohrung (außer Griff)
- Öffnungswinkel von 180° nach außen (je nach Set)
- Glasdicke: 6 und 8 mm, auch in Kombination möglich
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
  entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke.
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft







- einseitig 180° nach außen öffnend
- pflegeleichte Reinigung durch komplett nach außen aufklappbaren Türflügel

Bitte beachten Sie unsere Montagehinweise auf www.pauli.de.





- optimiert für die Verbauung mit oder ohne Schwallschutz

8190ZN-BS Glas-Glas 180°, überlappend

MADE IN GERMANY




Art.-Nr.		Glasdicke
8190ZN___-BS (mit Federtechnik)		6/8 mm
Oberfläche		
ZN5	glanzverchromt	


Art.-Nr.		Glasdicke
8190ZN___-BS-0F (ohne Federtechnik)		6/8 mm
Oberfläche		
ZN5	glanzverchromt	




Merkmale

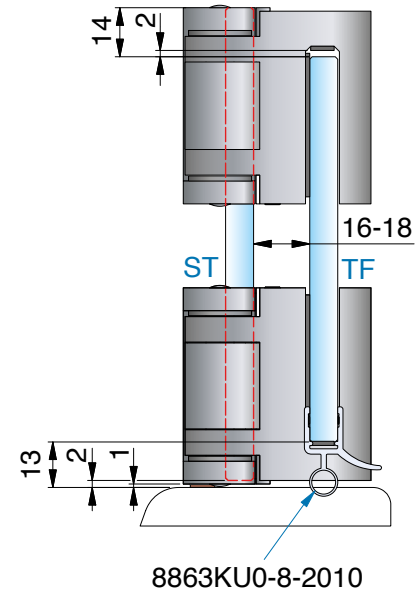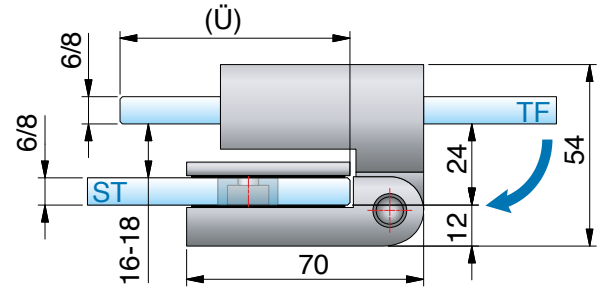180° nach außen öffnend, Verwendung mit Wasserabweisprofil 8863KU0-8-2010










ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8190ZN-BS Glas-Glas 180°, überlappend

MADE IN GERMANY

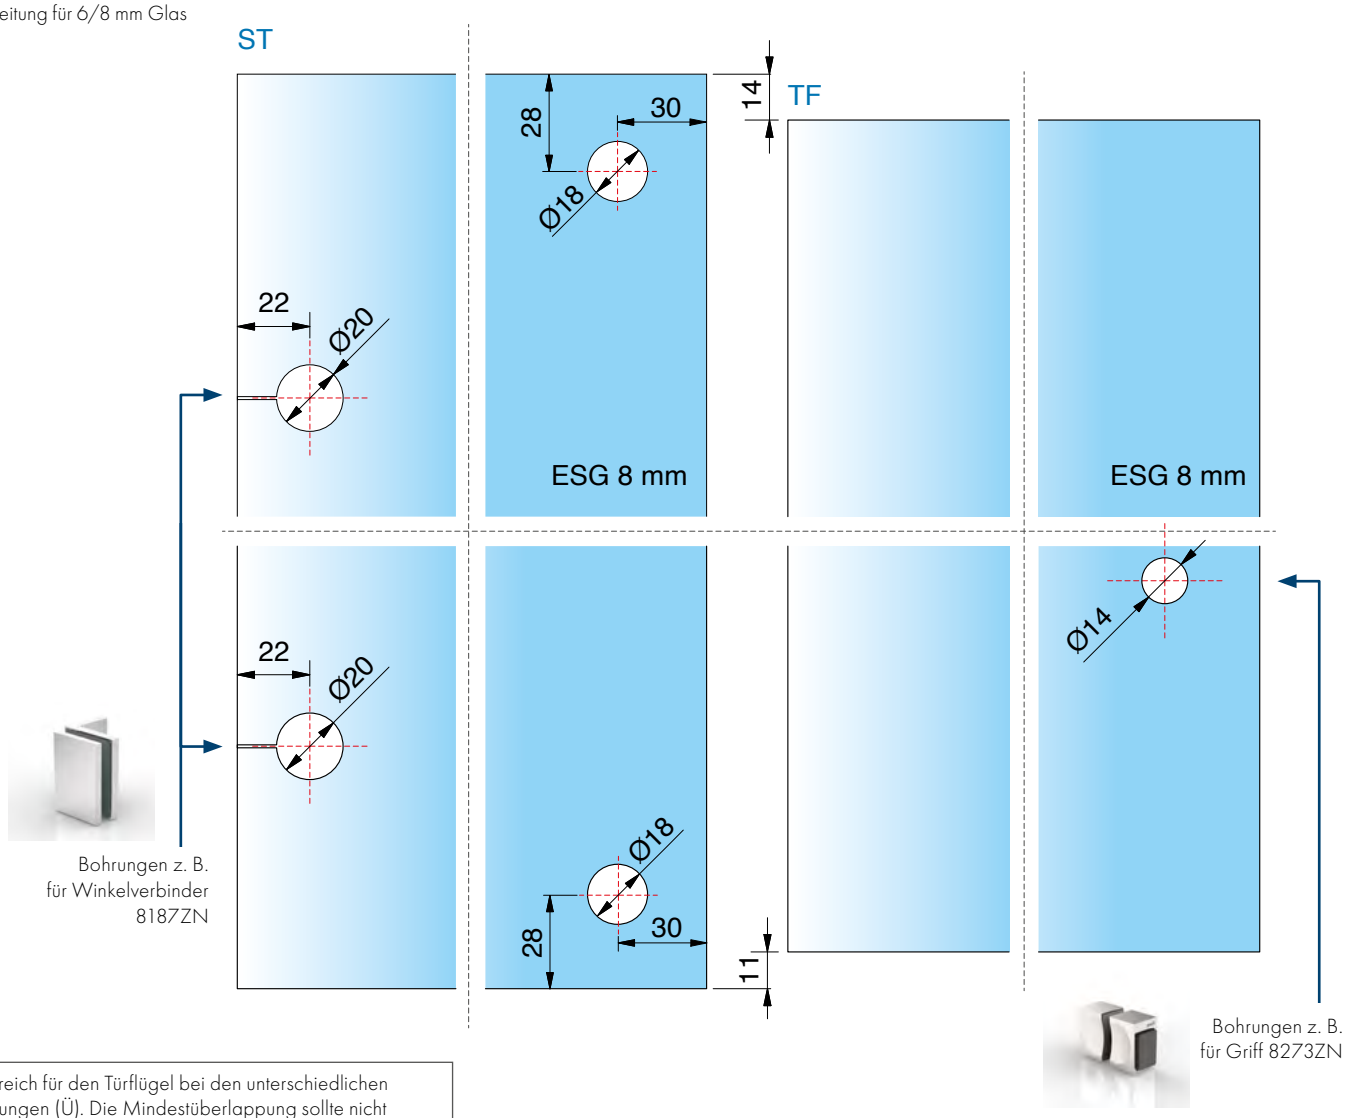Glasbearbeitung für 6/8 mm Glas



Bohrungen z. B.
für Winkelverbinder
8187ZN

Bohrungen z. B.
für Griff 8273ZN

Verstellbereich für den Türflügel bei den unterschiedlichen Überlappungen (Ü). Die Mindestüberlappung sollte nicht unterschritten werden.

Überlappung (Ü) in mm		Verstellbereich in mm
mindestens	80	± 10
	100	± 30
	120	± 50
empfohlen	150	± 80
	180	± 110
	200	± 130
	250	± 180

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand







8192ZN-BS Glas-Glas 180°, überlappend

MADE IN GERMANY



Art.-Nr.	Glasdicke
8192ZN__-BS	6/8 mm

Oberfläche


	ZN5	glanzverchromt






Merkmale

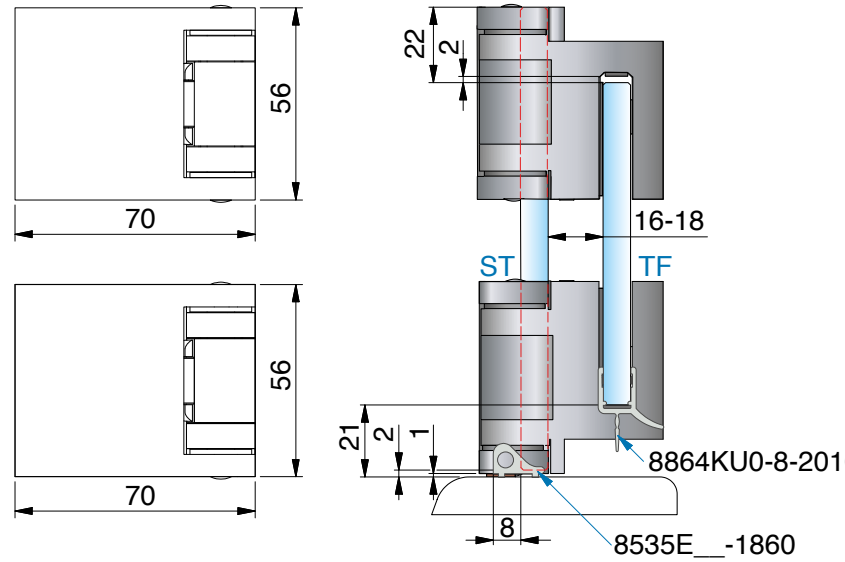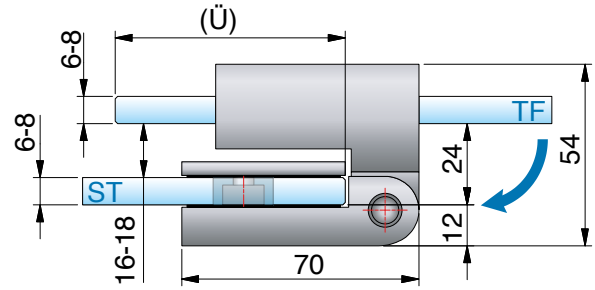180° nach außen öffnend, Verwendung mit Dichtprofil 8864KU0-8-2010und Schwallschutz 8535E








ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8192ZN-BS Glas-Glas 180°, überlappend

MADE IN GERMANY

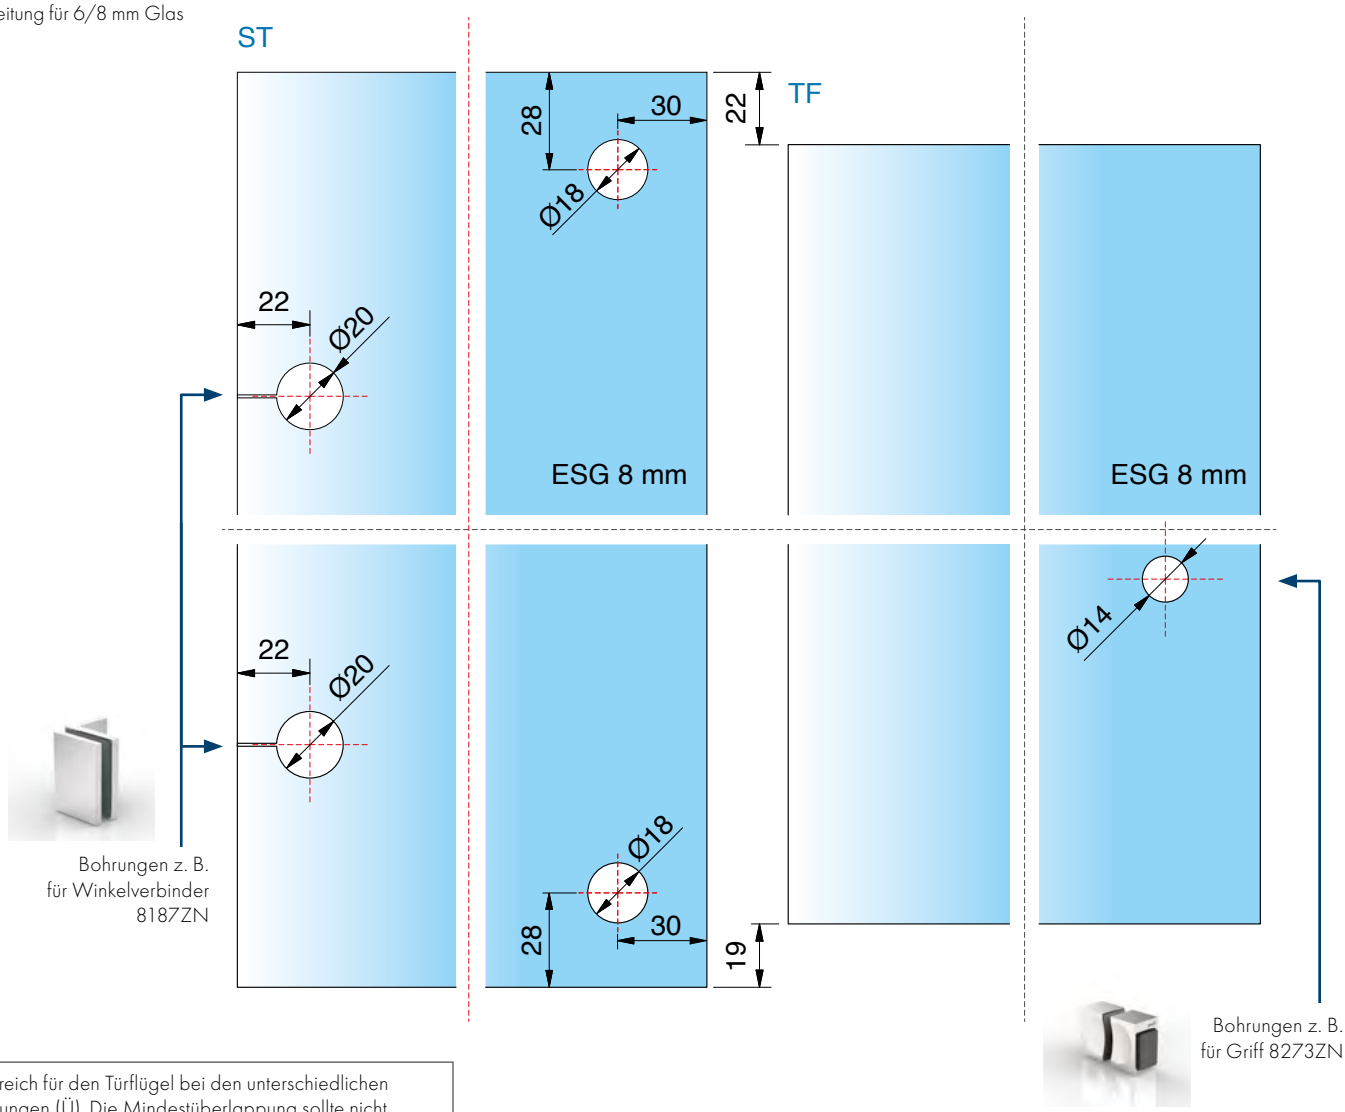Glasbearbeitung für 6/8 mm Glas



Verstellbereich für den Türflügel bei den unterschiedlichen Überlappungen (Ü). Die Mindestüberlappung sollte nicht unterschritten werden.

Überlappung (Ü) in mm	Verstellbereich in mm
mindestens 80	± 10
100	± 30
120	± 50
empfohlen 150	± 80
180	± 110
200	± 130
250	± 180

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand





Abbildung zeigt FARDELLO in Sonderfarbe


Winkelverbinder

für FLAMEA pro mini, FLAMEA, FARDELLO, FLINTER, NIVELLO und FLUTURE

8187ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY






Merkmale: starr, Wandbefestigung mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe


Art.-Nr.		Glasdicke
8187_		6/8/10 mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1*	mattverchromt
	ZN10*	glanzvernickelt
	ZNPVD20*	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet



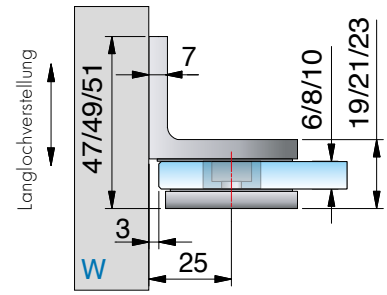
* in Vorbereitung



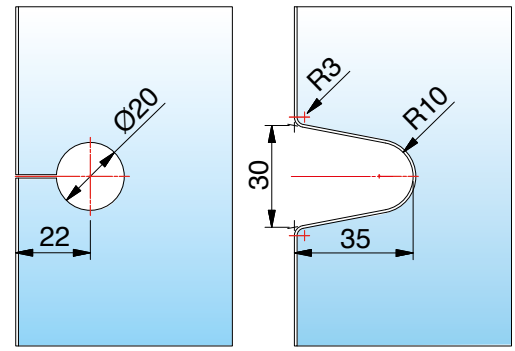Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35
Glasbearbeitung für 6/8/10 mm Glas




Glasbezugskante
(Innenseite Glas)

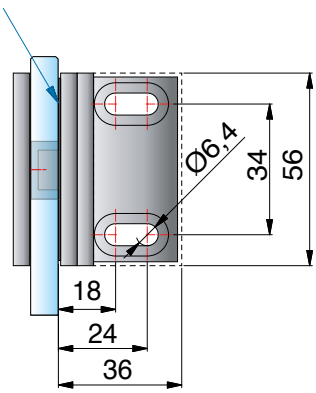

8170ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY






Merkmale: starr, Wandbefestigung mit Langlochverstellung


Art.-Nr.	Glasdicke
8170_	6/8/10 mm

Oberfläche:

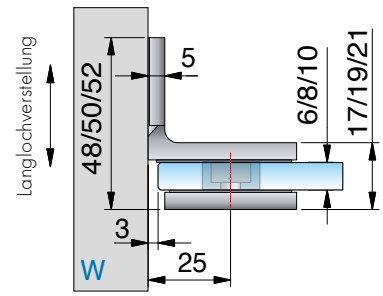
ZN5 glanzverchromt



Glasbezugskante
(Innenseite Glas)

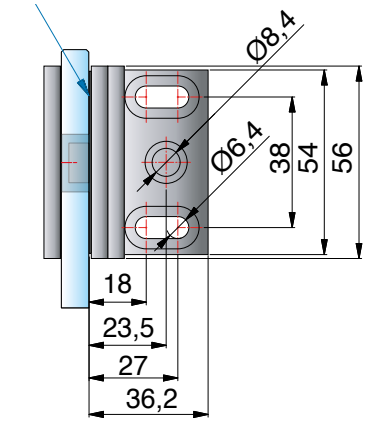

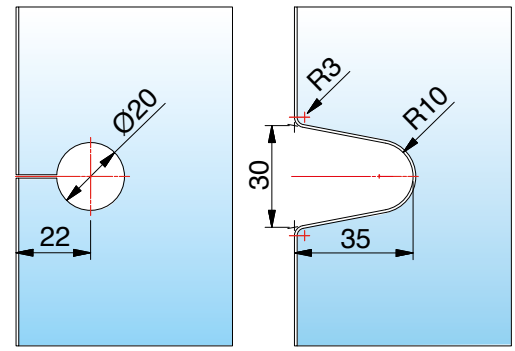
Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35
Glasbearbeitung für 6/8/10 mm Glas




8171ZN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY





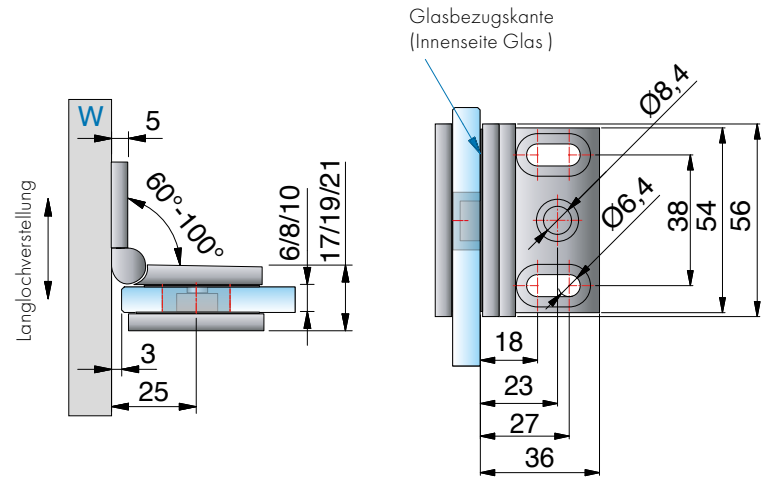Merkmale: verstellbar, Winkelgradzahl stufenlos von 60°-100° verstellbar, Wandbefestigung mit Langlochverstellung




Art.-Nr.		Glasdicke
8171_		6/8/10 mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik

*Die Glasbearbeitung für 6 / 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

*Glasbearbeitung für 8 mm Glas
Bei unterschiedlichen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel und der Bohrungsabstand entsprechend der Tabelle.
Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8171ZN

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
60°	29 mm	30°	-
65°	28 mm	25°	-
70°	26 mm	20°	-
75°	25 mm	15°	Bohrung geschlitzt
80°	24 mm	10°	Bohrung geschlitzt
85°	23 mm	5°	Bohrung geschlitzt
90°	22 mm	ohne Gehrung	Bohrung geschlitzt
95°	21 mm	5°	Bohrung geschlitzt
100°	21 mm	10°	Bohrung geschlitzt

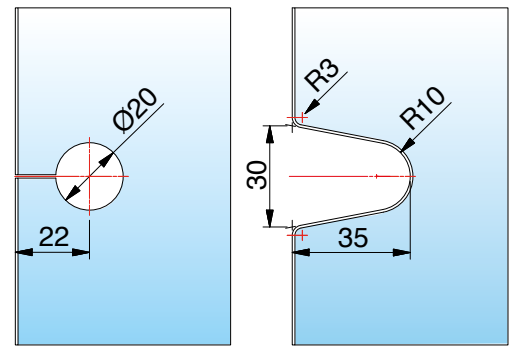


bei 90° bei 75°-100°


8173ZN Glas-Wand 135°

MADE IN GERMANY





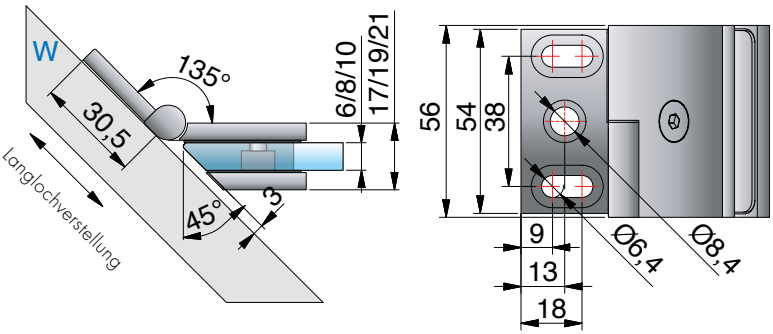Merkmale: Wandbefestigung mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, Winkelgradzahl stufenlos von 100° – 140° verstellbar



Art.-Nr.		Glasdicke
8173_		6/8/10 mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik


*Die Glasbearbeitung für 6 / 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8173ZN

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
100°	21 mm	10°	Bohrung geschlitzt
105°	20 mm	15°	
110°	19 mm	20°	
115°	19 mm	25°	
120°	18 mm	30°	
125°	17 mm	35°	Bohrung geschlitzt o. Randausschnitt R30
130°	-	40°	Randausschnitt R30
135°	-	45°	Randausschnitt R30
140°	-	50°	Randausschnitt R30


*Glasbearbeitung für 8 mm Glas
Bei unterschiedlichen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel und der Bohrungsabstand entsprechend der Tabelle.

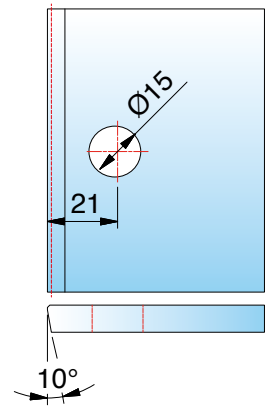Bohrlochmaß bei 100°



bei 100°-125°

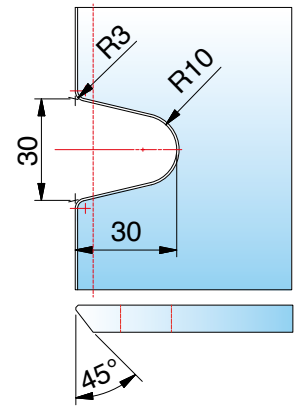Randausschnitt R30 bei 135°




bei 125°-140°

8174ZN Glas-Wand 180°

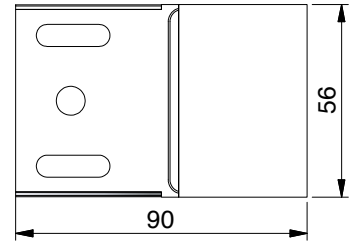MADE IN GERMANY







Art.-Nr.		Glasdicke
8174_		6/8/10 mm
Oberfläche:		
ZN5	glanzverchromt	
ZNPVD22	Edelstahloptik	




Merkmale: starr, Wandbefestigung mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

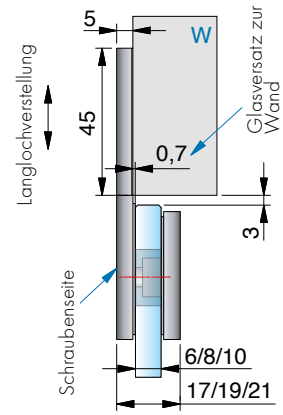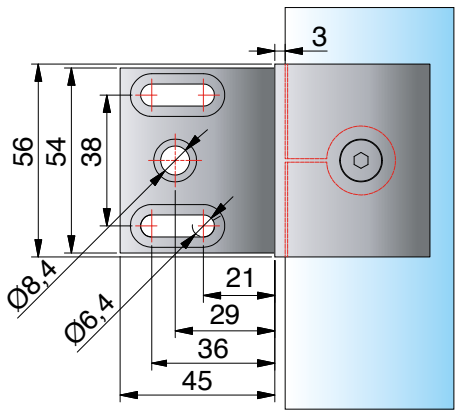*Die Glasbearbeitung für 6 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.





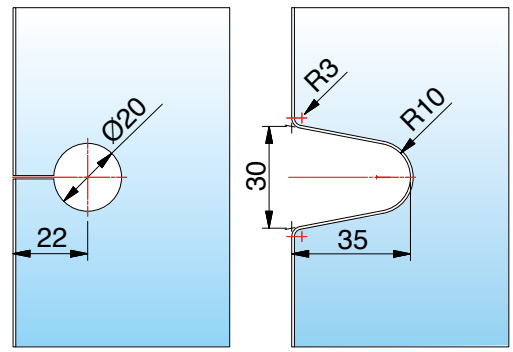
Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35
Glasbearbeitung für 6/8/10 mm



8178ZN Glas-Wand 90°

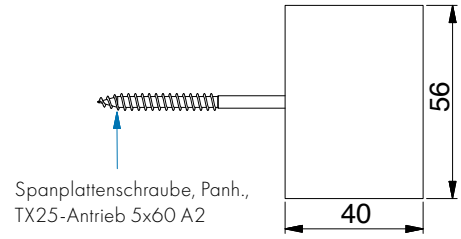MADE IN GERMANY







Art.-Nr.		Glasdicke
8178_		6/8/10 mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik


Merkmale: Wandbefestigung mit Langlochverstellung, ohne sichtbare Befestigungslasche, inkl. Befestigungsschraube

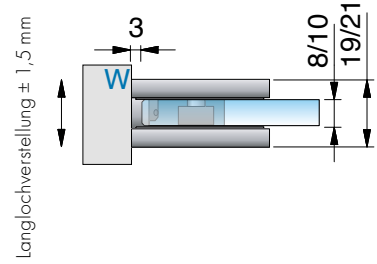*Die Glasbearbeitung für 6 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.






Glasbearbeitung für 8/10 mm Glas




8188ZN Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY





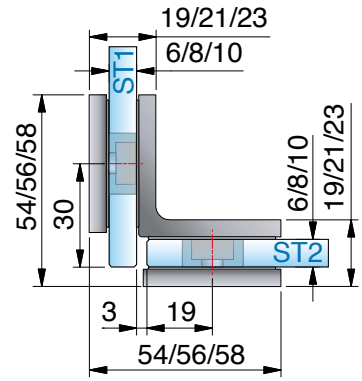Merkmale: starr, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe



Art.-Nr.		Glasdicke
8188_		6/8/10 mm




Oberfläche:

	ZN5	glanzverchromt
	ZN1**	mattverchromt
	ZN10**	glanzvernickelt
	ZNPVD20**	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

** in Vorbereitung

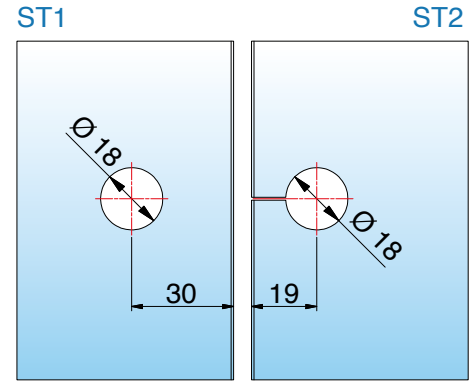*Die Glasbearbeitung für 6 / 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.




*Glasbearbeitung für 8 mm


8172ZN Glas-Glas 90°


MADE IN GERMANY





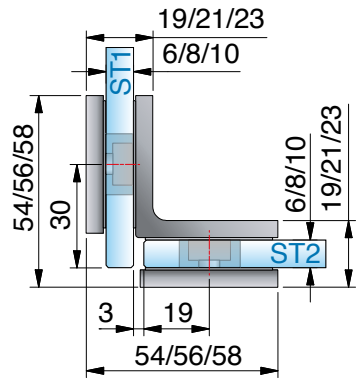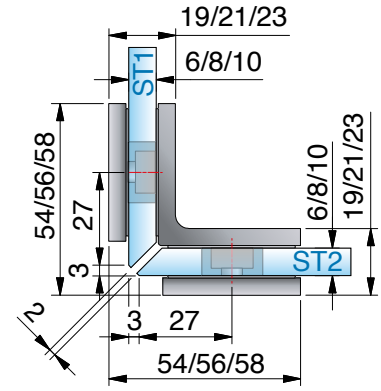Merkmale: starr, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe







Art.-Nr.		Glasdicke
8172_		6/8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt



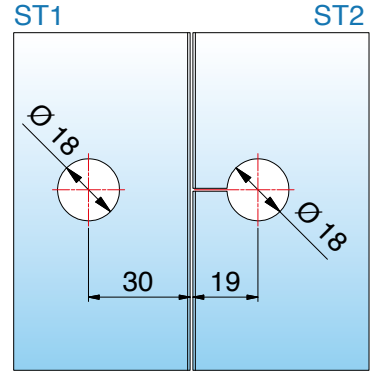*Die Glasbearbeitung für 6 / 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.



*Glasbearbeitung für 8 mm Glas

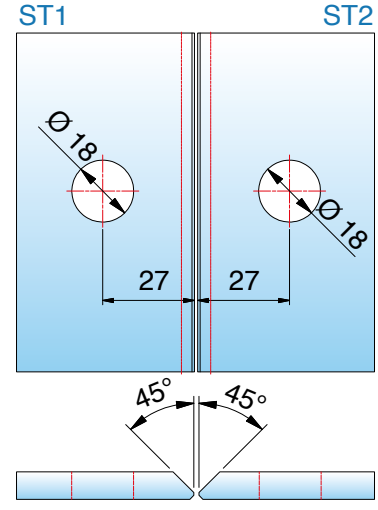

8175ZN Glas-Glas 135°

MADE IN GERMANY




Art.-Nr.		Glasdicke
8175_		6/8/10 mm
Oberfläche:		
ZN5	glanzverchromt	
ZNPVD22	Edelstahloptik	





Merkmale: verstellbar, Winkelgradzahl stufenlos von 80°– 180° verstellbar

*Die Glasbearbeitung für 6 / 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

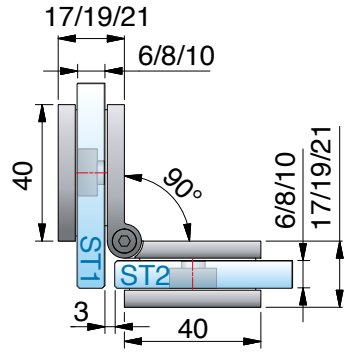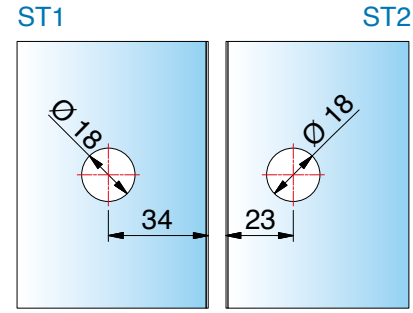
Glasbearbeitung für 8 mm Glas
Bei unterschiedlichen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel und der Bohrungsabstand entsprechend der Tabelle auf der foldenden Seite.









*Glasbearbeitung für 8 mm Glas



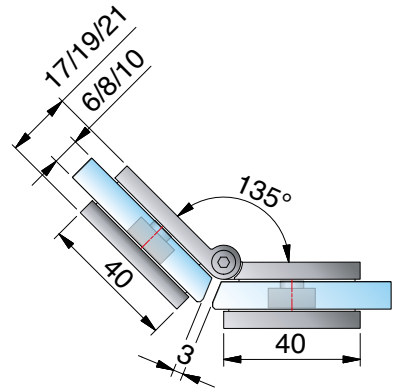

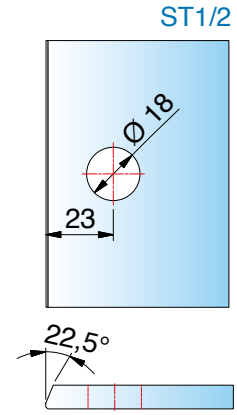

8175ZN Glas-Glas 135°

MADE IN GERMANY

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8175ZN

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
80°	32 mm	50°	-
85°	31 mm	47,5°	-
90°	30 mm	45°	-
95°	29 mm	42,5°	-
100°	28 mm	40°	Bohrung geschlitzt
105°	27 mm	37,5°	Bohrung geschlitzt
110°	26 mm	35°	Bohrung geschlitzt
115°	26 mm	32,5°	Bohrung geschlitzt
120°	25 mm	30°	Bohrung geschlitzt
125°	24 mm	27,5°	Bohrung geschlitzt
130°	24 mm	25°	Bohrung geschlitzt
135°	23 mm	22,5°	Bohrung geschlitzt
140°	23 mm	20°	Bohrung geschlitzt
145°	22 mm	17,5°	Bohrung geschlitzt
150°	22 mm	15°	Bohrung geschlitzt
155°	21 mm	12,5°	Bohrung geschlitzt
160°	21 mm	10°	Bohrung geschlitzt
165°	20 mm	7,5°	Bohrung geschlitzt
170°	20 mm	5°	Bohrung geschlitzt
175°	19 mm	0°	Bohrung geschlitzt
180°	19 mm	0°	Bohrung geschlitzt











Sauna-Bänder

Sauna-Bänder

MADE IN GERMANY

	NEU	NEU	NEU	
				
	PONTERE⁺ SN Seite 362	**FLAMEA** pro **SN** Seite 380	**TURA** pro **SN** Seite 392	**TURA SN** Seite 404
Basismaterial	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®
Tragkraft von zwei Bändern	36 kg	34 kg	50 kg	50 kg
maximale Türbreite *7	900 mm	850 mm	1100 mm	1200 mm
Hebe-Senk-Funktion				
Pendeltür	✓	✓	✓	
Anschlagtür				✓
Duschtürband überlappend				
Schiebetür				
für Saunabereich geeignet	✓	✓	✓	✓
durchgehende Dichtung im Bandbereich				✓
ohne Dichtungen montierbar	✓	✓	✓	
einstellbare Nulllage	✓	✓	✓	
auf den letzten Zentimetern selbstschließend	✓	✓	✓	✓
verdeckte Wandbefestigung	✓	✓	✓	✓
verdeckte Verschraubung am Glas	✓	✓	✓	✓
flächenbündige Verschraubung				
Wandbefestigung mit Langlöchern	✓	✓	✓	✓
verstellbare Winkelverbinder				
mit gebogenen Türflügeln möglich				✓

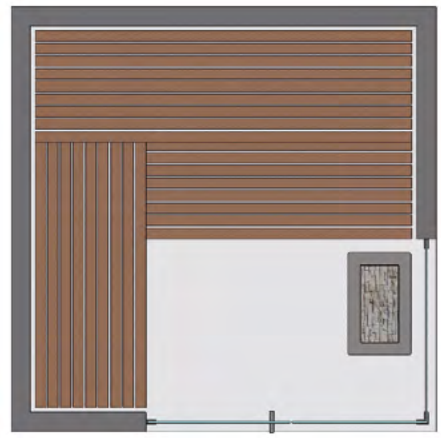
Mit dem Saunabeschlägen von Pauli + Sohn lassen sich individuelle Wellness-Oasen planen – von der kleinen Privatsauna bis hin zur großzügigen Saunalandschaft.
Unsere speziell auf Saunen ausgelegten Beschläge bewahren ihre erstklassige Funktionalität auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 100° C. Das haben unsere werksinternen strengen Tests mit den maximal zulässigen Türmaßen bewiesen.

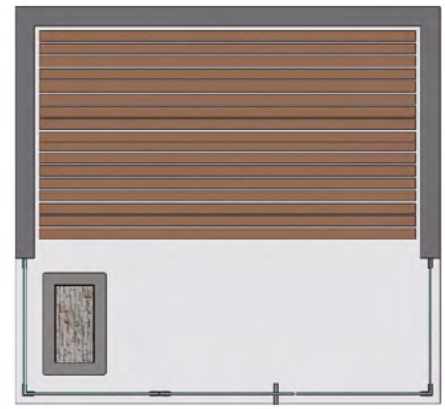
Die Beschläge dürfen **nicht in Räumen mit hohem Chlor- und Alkaligehalt** eingesetzt werden – dadurch werden die Oberflächen und die Mechanik nachhaltig geschädigt. Bei Anwendungen mit unseren Duschbeschlägen im Schwimmbad- und Saunabereich oder im Bereich von Solebecken und Dampfsaunen bitten wir Sie, unsere **Anwendungstechnik vor der Montage zu kontaktieren.**

Allgemeine Informationen

MADE IN GERMANY







Viele verschiedene Einbausituationen je nach Beschlagsystem sind möglich.
Beachten Sie bei der Planung der Anlage, dass die **Türflügel nicht überdrückt werden** können (max.90°)!
Wir planen mit Ihnen gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen – Sprechen Sie uns an!

- max. Temperatur in Beschlaghöhe oben 80°C (entsprach bei Wertfestlegung einer Saunatemperatureinstellung von 100°C)
- Saunatürbänder und Glas sind vor Beschädigungen zu schützen. Deshalb ist bei der Planung der Saunasituation zu berücksichtigen, dass die Türflügel nicht überdrückt werden dürfen. (max. 90°)

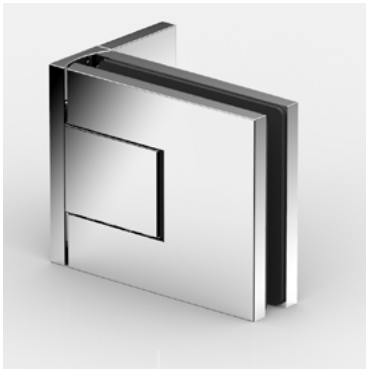





Pflegehinweise

Die Saunabeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch feucht abgewischt und nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.
Bei stärkeren Verschmutzungen (Kalk, Fett, Seifenverschmutzungen) empfehlen wir Ihnen unser spezielles Reinigungsmittel **(Art.-Nr. 8203CTP)** „Sanfte Pflege" für Beschläge - siehe Seite 669. Die Tür muss während der Reinigung mit einer Hand festgehalten werden, um ein Überdrücken zu verhindern.


erhältliche **Oberflächen**




ZN5
glanzverchromt

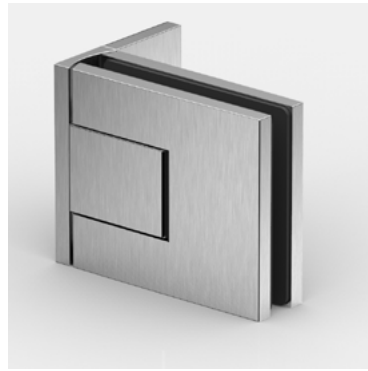

ZNPVD22
Edelstahloptik

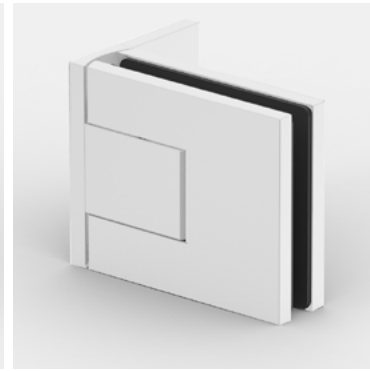

ZN134
weiß matt

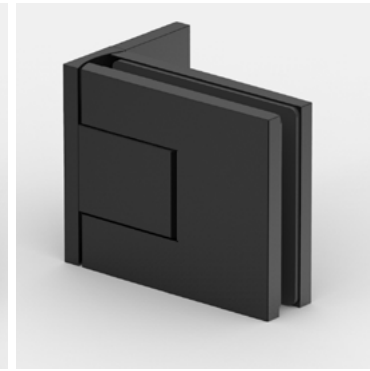

ZN135
tiefschwarz matt



ZNPVD39
Goldbronze
gebürstet



ZNPVD40
Goldoptik
gebürstet



ZNPVD41
Kupferoptik
gebürstet



ZNPVD42
Graphitmetall-Optik
gebürstet

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14









passende **Winkelverbinder**

für PONTERE+ finden Sie ab Seite 376.

MADE IN GERMANY



PONTERE+

Sauna-Pendeltürband




PONTERE+ SAUNA – überzeugend hitzebeständig

technische Details im Überblick

MADE IN GERMANY

- Glasdicke: 8/10 mm
- Sauna-Pendeltürband mit Öffnungswinkel von bis zu max. 115°
- minimierte Spaltmaße für den Einsatz im Saunabereich
- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- max. Temperatur in Beschlaghöhe oben 80°C (entsprach bei Wertfestlegung einer Saunatemperatureinstellung von 100°C)



- stufenlose **Nulllageneinstellung**
  - präzise **von außen** einstellbar und bessere Erkennung der exakten Nulllage
  - Eintreten in die Dusche entfällt



- **mit montagefreundlicher Abdeckung:**
  Zum Fixieren der Abdeckkappen werden die Zapfen der Abdeckkappe in die vormontierten EPDM-Aufnahmen der Gegenplatte gedrückt. Die Kappen haben im aufgesteckten Zustand einen sicheren Halt.



- **mittig liegender Drehpunkt** und daher als Pendeltür nutzbar



8314ZN_-SN
- max. Türbreite 900 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg (entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke)



8312ZN_-SN
- max. Türbreite 900 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg (entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke)



8313ZN_-SN
- max. Türbreite 900 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 40 kg (entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke)

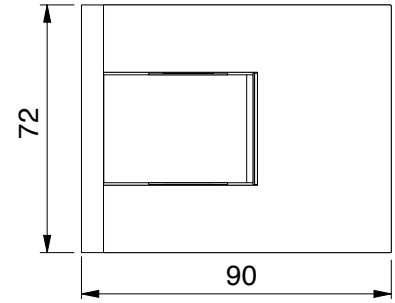


8315ZN_-SN
- max. Türbreite 900 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg (entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke)

8314ZN-SN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY





Merkmale

beidseitig max. 115° öffnend, einseitige Befestigungslasche, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen.
Tragfähigkeit (2 Bänder) 36 kg (max. Türflügelbreite 900 mm)

Art.-Nr.	Glasdicke
8314__-SN	8/10 mm




Oberfläche

	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

***Wichtig**

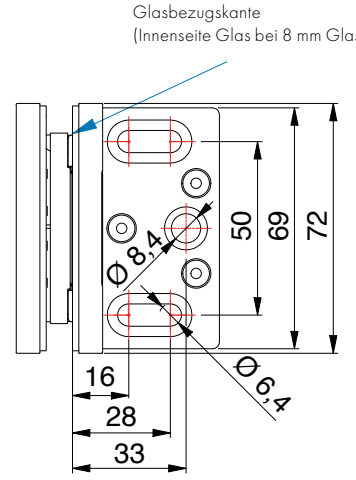Bei Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HX-SET15 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.






Die 3. Befestigungsbohrung verhindert das Verdrehen der Beschläge auf der Wand.
Das Duschband ist so konstruiert, dass diese Bohrung mit einem Ø8 mm Bohrer im montierten Zustand ausgeführt werden kann


8314ZN-SN Glas-Wand 90°


MADE IN GERMANY



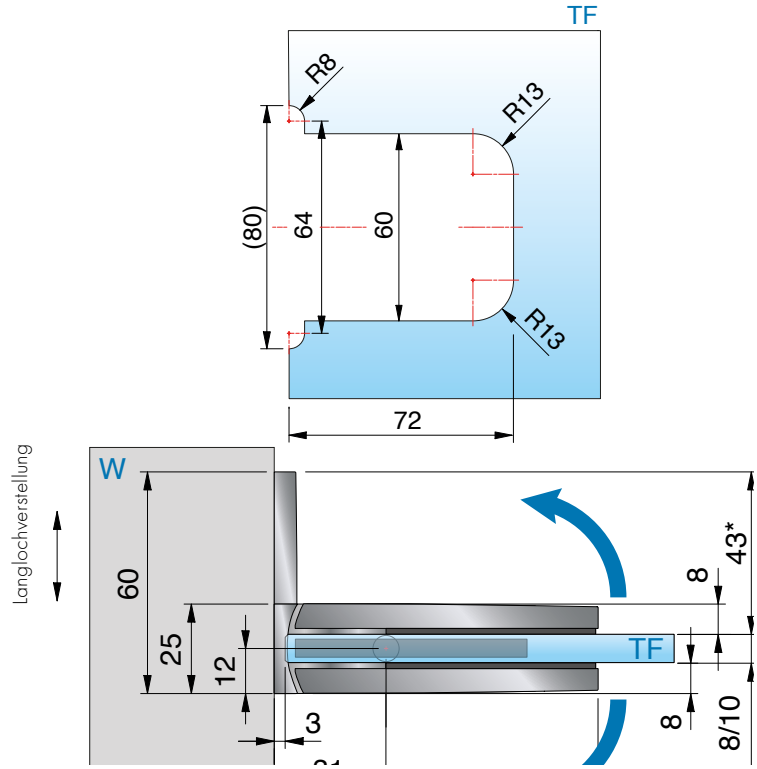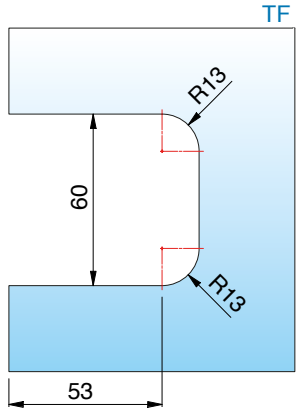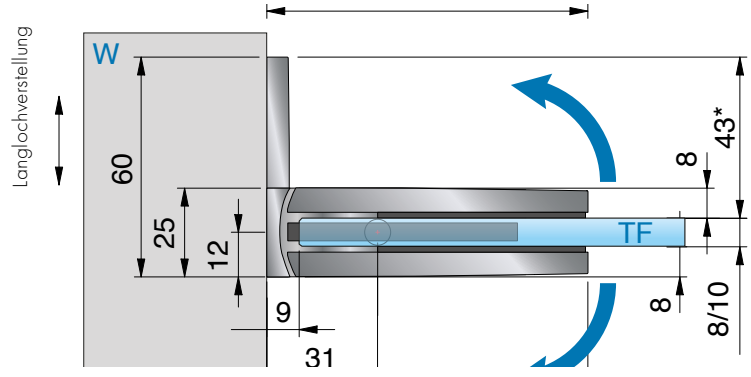*Glasbearbeitung für 8 mm








*Glasbearbeitung für 8 mm
Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8313ZN-SN Glas-Wand 90°

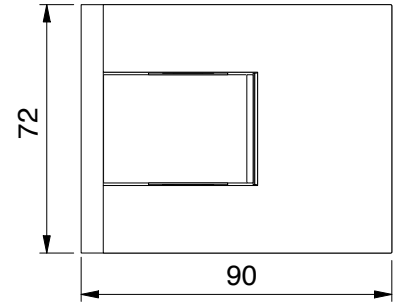MADE IN GERMANY





Art.-Nr.	Glasdicke
8313__-SN	8/10 mm

Oberfläche


	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Merkmale

beidseitig max. 115° öffnend, beidseitige Befestigungslasche, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen.
Tragfähigkeit (2 Bänder) 40 kg (max. Türflügelbreite 900 mm)

***Wichtig**

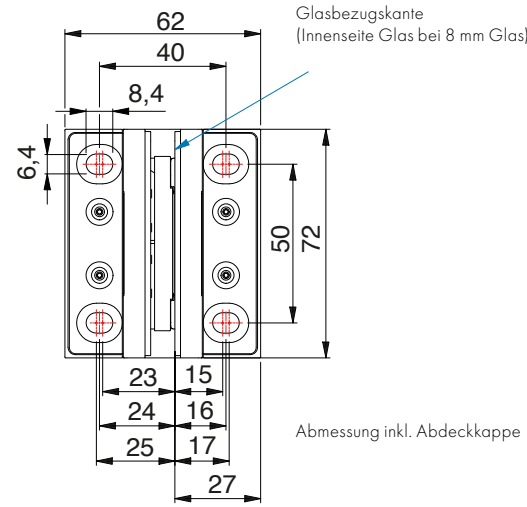Bei Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HX-SET15 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.







8313ZN-SN Glas-Wand 90°


MADE IN GERMANY



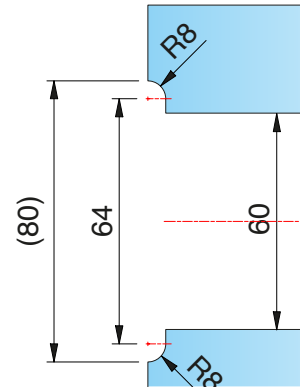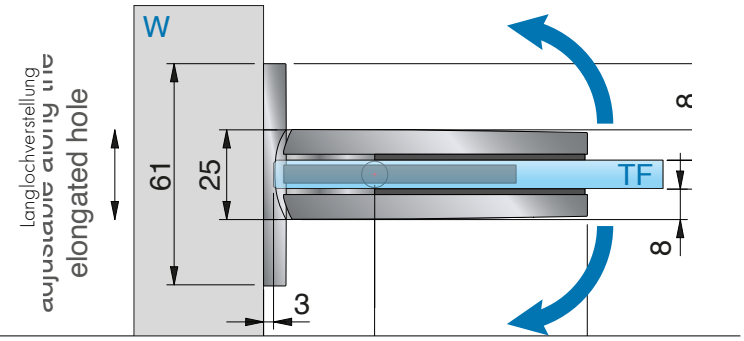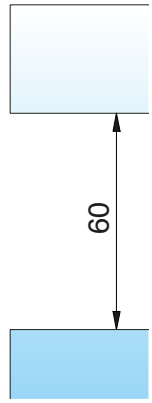
*Glasbearbeitung für 8 mm







*Glasbearbeitung für 8 mm

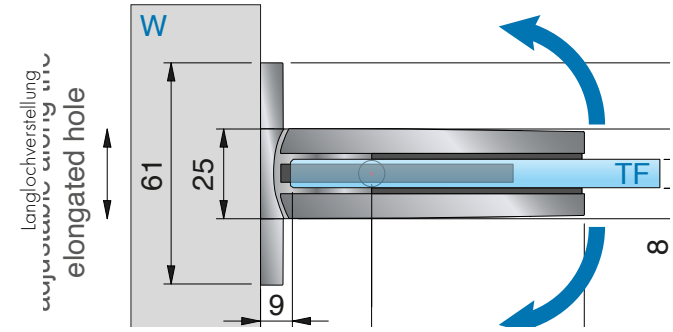

*Glasbearbeitung für 8 mm
Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

PONTERE+ SAUNA

8312ZN-SN Glas-Glas 180°

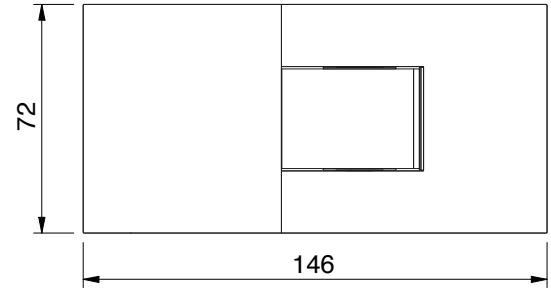MADE IN GERMANY





Art.-Nr.	Glasdicke
8312__-SN	8/10 mm



Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

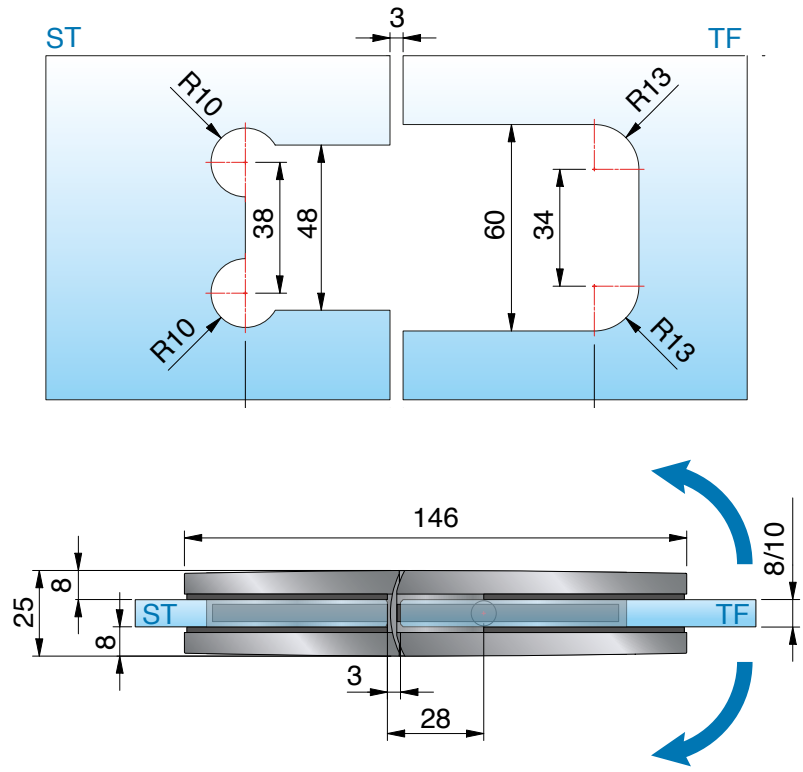
Merkmale
beidseitig max. 115° öffnend, stufenlose Nulllagen-einstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen.
Tragfähigkeit (2 Bänder) 36 kg (max. Türflügelbreite 900 mm)

***Wichtig**
Bei Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HX-SET14 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.

8312ZN-SN Glas-Glas 180°

MADE IN GERMANY





*Glasbearbeitung für 8 mm


*Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8312ZN-SN Glas-Glas 180°

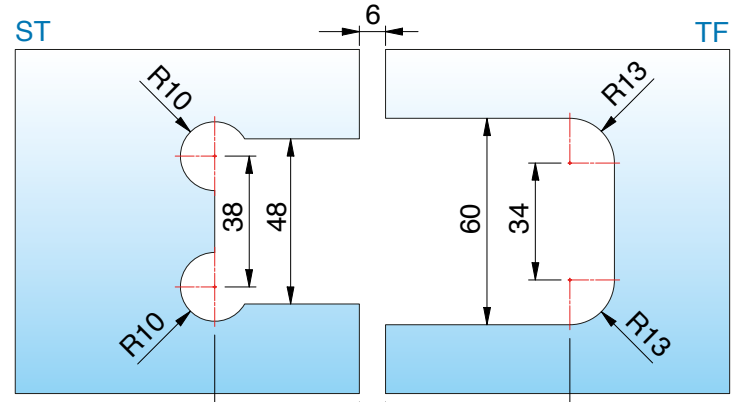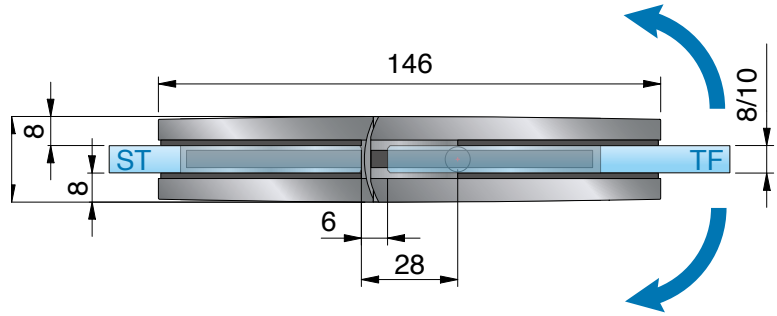MADE IN GERMANY







*Glasbearbeitung für 8 mm



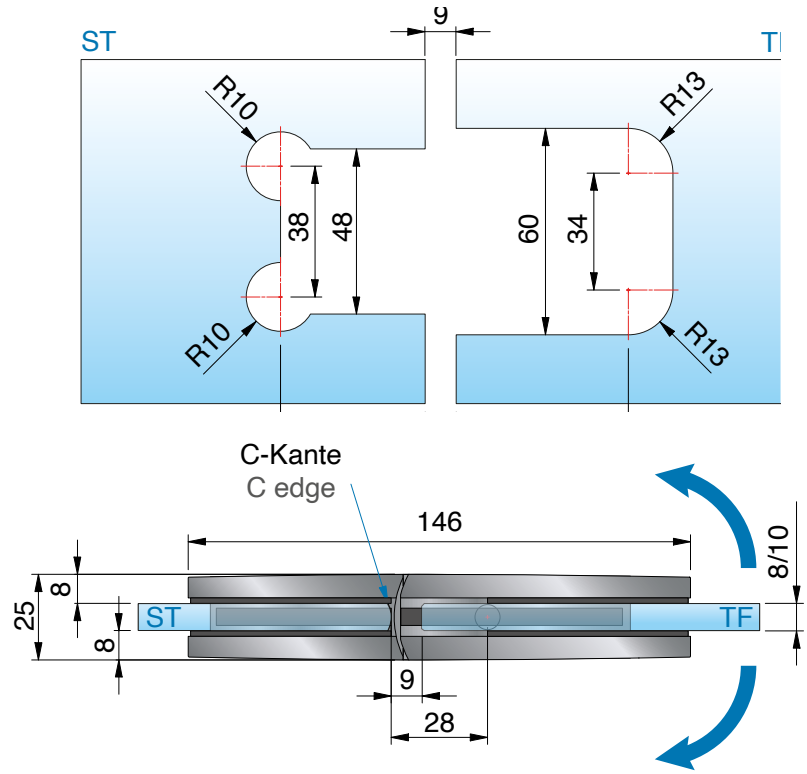
vergrösserter Öffnungswinkel:
Das Band kann beidseitig bis max 115° geöffnet werden und ist damit sehr gut für den barrierefreien Bereich geeignet.

8312ZN-SN Glas-Glas 180°

MADE IN GERMANY



*Glasbearbeitung für 8 mm







Pflegehinweise


Die Saunabeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch feucht abgewischt und nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden. Bei stärkeren Verschmutzungen (Kalk, Fett, Seifenverschmutzungen) empfehlen wir Ihnen unser spezielles Reinigungsmittel (Art.-Nr. 8203CTP) „Sanfte Pflege" für Beschläge - siehe Seite 650. Die Tür muss während der Reinigung mit einer Hand festgehalten werden, um ein Überdrücken zu verhindern.

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8315ZN-SN Glas-Glas 90°

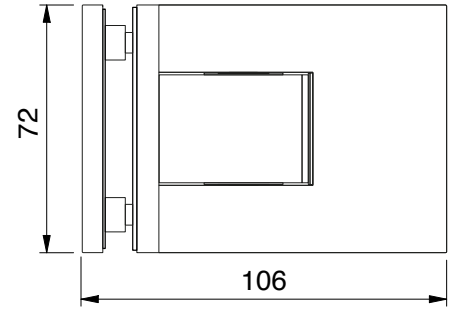MADE IN GERMANY





Merkmale

beidseitig max. 115° öffnend, mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen.
Tragfähigkeit (2 Bänder) 36kg (max. Türflügelbreite 900mm)

Art.-Nr.	Glasdicke
8315__-SN	8/10 mm



***Wichtig**

Bei Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HX-SET15 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.

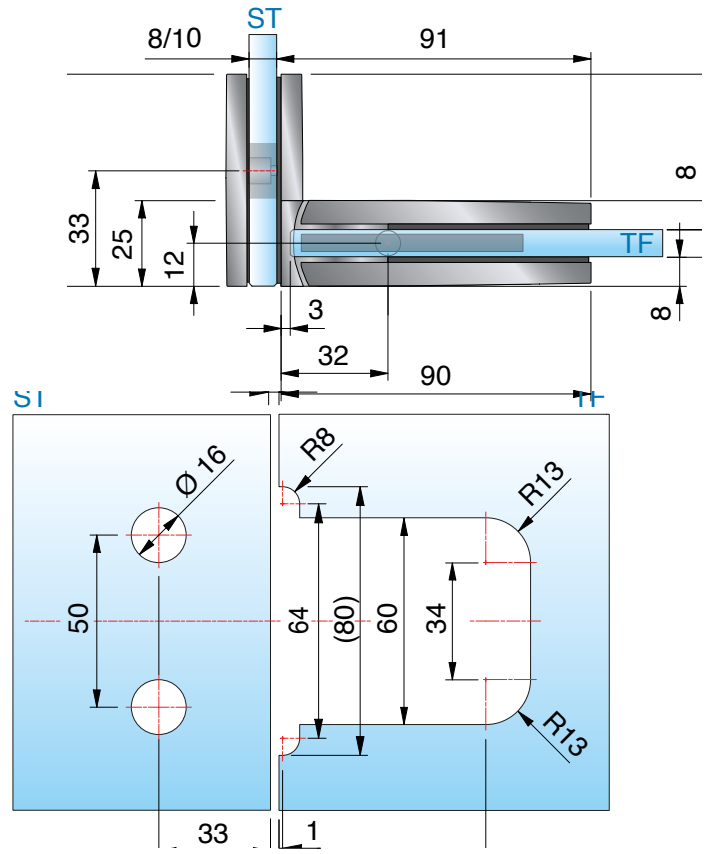
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

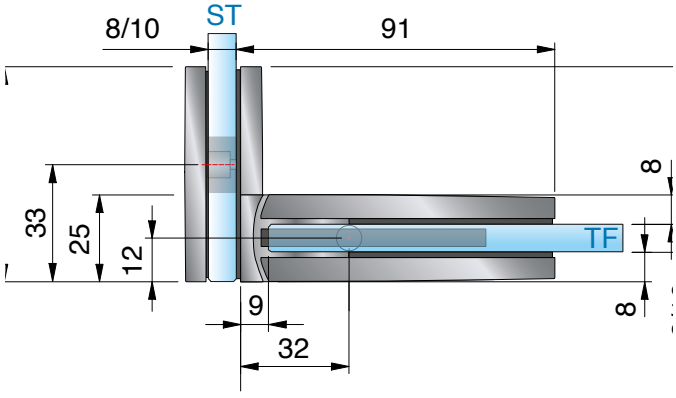
8315ZN-SN Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY




*Glasbearbeitung für 8 mm





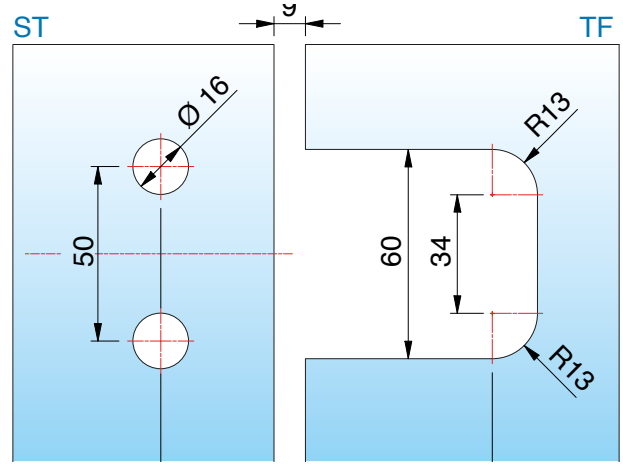*Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.




*Glasbearbeitung für 8 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8316ZN-SN Glas-Wand 90° - starr


MADE IN GERMANY






Glasbezugskante
(Innenseite Glas)

Art.-Nr.		Glasdicke
8316__-SN		8/10 mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

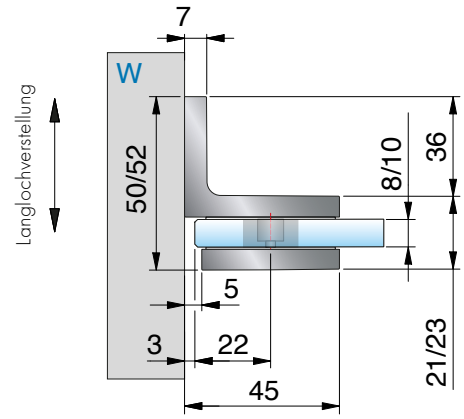


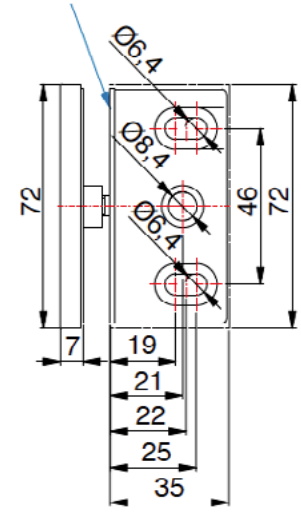

Merkmale
Wandbefestigung mit Langlochverstellung

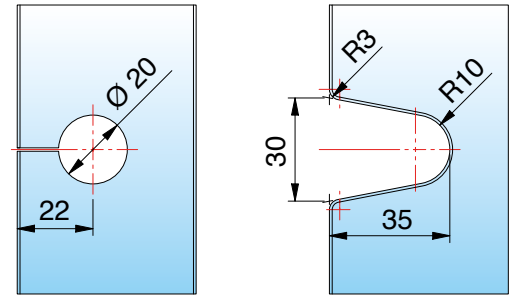Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35
Glasbearbeitung für 8/10 mm






ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8318ZN-SN Glas-Wand 180° - starr

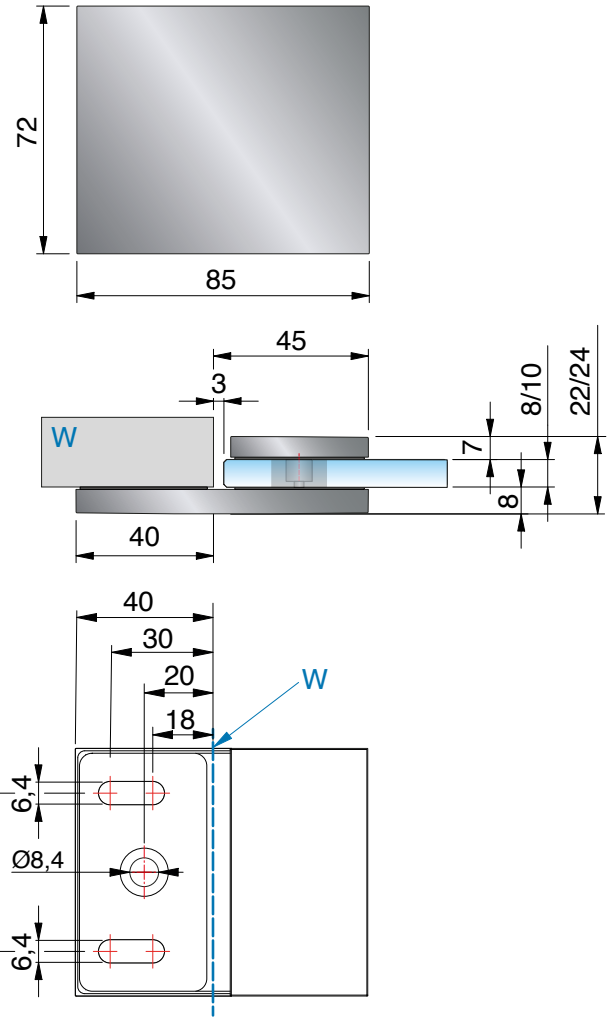MADE IN GERMANY





Art.-Nr.	Glasdicke
8318__-SN	8/10 mm




Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Merkmale
Wandbefestigung mit Langlochverstellung



Bohrung Ø 20 mm
Glasbearbeitung für 8/10 mm

ST





ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand


8317ZN-SN Glas-Glas 90° - starr

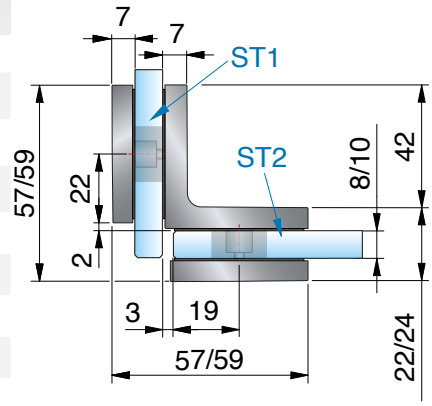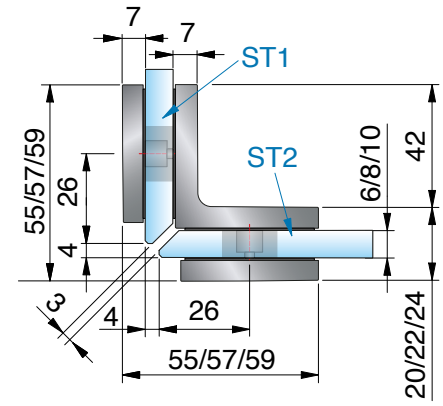MADE IN GERMANY










Art.-Nr.	Glasdicke
8317__-SN	8/10 mm


Oberfläche:


	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet



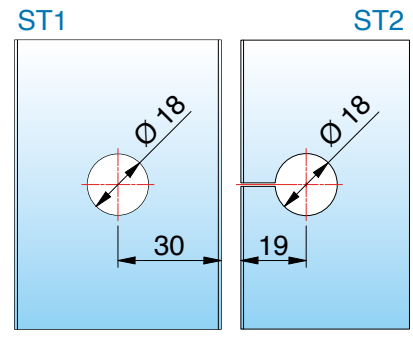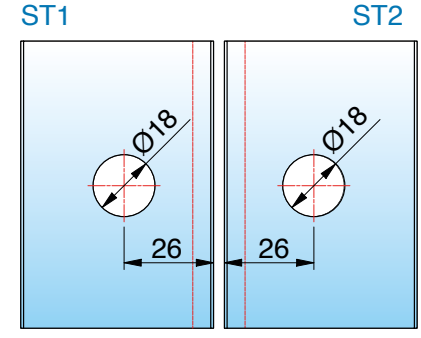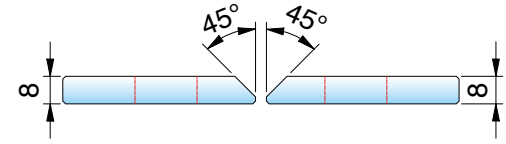Bohrungen Ø 20 mm
Glasbearbeitung für 8 mm








ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

PONTERE+ SAUNA


8319ZN-SN Glas-Glas 180° - starr

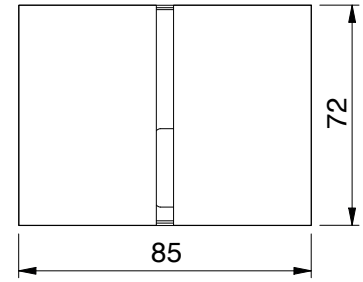MADE IN GERMANY






Art.-Nr.		Glasdicke
8319__-SN		8/10 mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

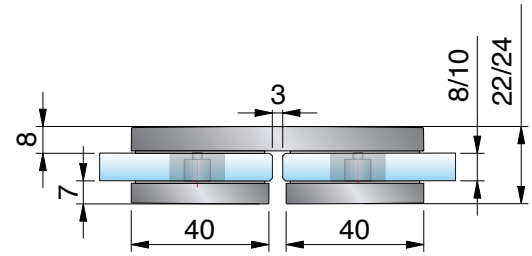

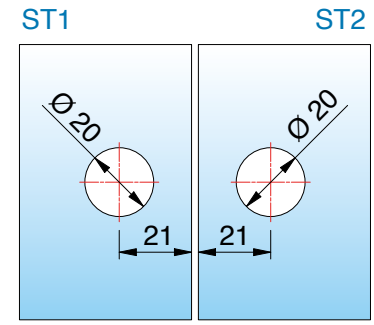Bohrung Ø 20 mm
Glasbearbeitung für 8/10 mm






ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

erhältliche **Oberflächen**



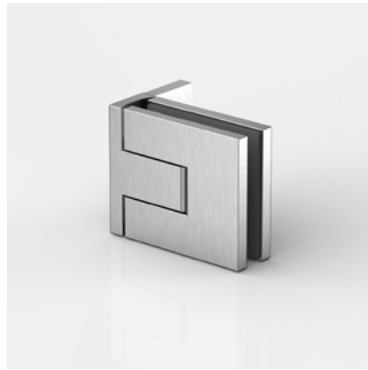ZN5
glanzverchromt



ZNPVD22
Edelstahloptik




ZN135
tiefschwarz matt



ZNPVD39
Goldbronze
gebürstet



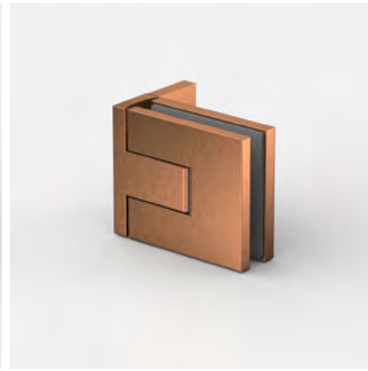ZNPVD40
Goldoptik
gebürstet



ZNPVD41
Kupferoptik
gebürstet



ZNPVD42
Graphitmetall-Optik
gebürstet

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14













passende **Winkelverbinder**

für FLAMEA pro finden Sie ab Seite <ÜS>.

MADE
IN
GERMANY



FLAMEA pro
Sauna-Pendeltürband



FLAMEA pro **Sauna** – die nächste Generation unseres Klassikers

MADE IN GERMANY

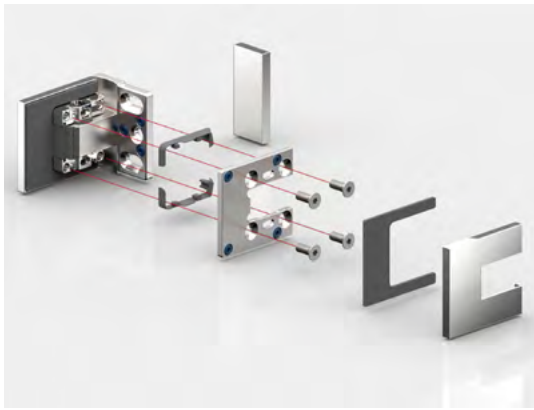
Flamea pro repräsentiert die nächste Generation unseres renommierten Duschtür Bandes Flamea+.
Durch konsequente Weiterentwicklung und die Implementierung unserer umfassenden Erfahrungen als führender Duschbeschlagshersteller gewährleisten wir höchste technische Standards.
Das Ergebnis ist ein Produkt, das sich durch noch mehr Zuverlässigkeit, Robustheit und Langlebigkeit auszeichnet. Der Montagekomfort wurde in vielen Details weiter optimiert, um eine noch einfachere, zuverlässigere und kosteneffizientere Installation zu ermöglichen.

Das zeitlose, puristische Design vereint höchste ästhetische Ansprüche mit maximaler Benutzerfreundlichkeit und setzt neue Maßstäbe in der Dusch- und Saunabereichgestaltung.

- Tragfähigkeit (2 Bänder): max. zulässiges Gewicht: 34 kg, (max. Abmessungen 850x2000x8mm)
- Glasdicke: 8/10 mm
- Pendeltürband: Glas–Wand / Glas–Glas
- passende Winkelverbinder
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen
- optimiert für die Verbauung auch ohne Dichtprofile
- beidseitig 97° Öffnungswinkel für mehr Komfort
- minimierte Spaltmaße
- auf den letzten Zentimetern selbstschliessend
- komfortable Montage durch innovative Kappentechnik
- verdeckte Nulllageneinstellung
- Anwendungsbereiche:
  Einsatz im privaten Haus-/Wohnbau, Objekt- und Hotelbereich
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft

innovative Techniken

MADE IN GERMANY



- **Beschlagskorpus und Gegenplatte**
  formschlüssiges ineinandergreifen im Beschlagkorpus und 4-fache Verschraubung mit Innensechsrund TX30 Antrieb für maximalen Anpressdruck



- **montagefreundliche Abdeckung:**
  Zum Fixieren der Abdeckkappen können diese mit den Zapfen schnell und sehr einfach in die vormontierten EPDM-Formteile gesteckt und andrückt werden. Um die Kappen gegen Diebstahl zu schützen, gibt es auch weiterhin Klebepunkte, um sie zu fixieren. Die Kappen überdecken alle Montageelemente für leichte Pflege und Reinigung



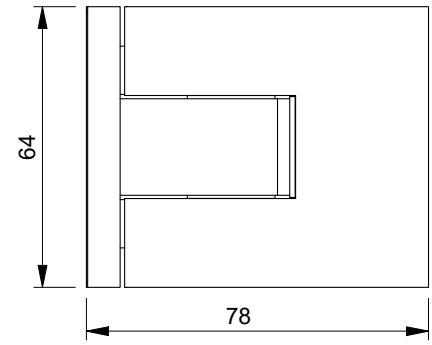
- **neue Nulllagen-Technik:**
  Durch das Aufspreizen der Achse wird die Nulllage im Band fixiert, und ist beliebig oft justierbar

Bitte beachten Sie unseren Montagehinweise-Flyer auf www.pauli.de.

8340ZN-SN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY






Art.-Nr.	Glasdicke
8340__SN	8/10* mm


Oberfläche:

ZN5	glanzverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Merkmale
beidseitig max. 97° öffnend, einseitige Befestigungslasche, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen.
Tragfähigkeit (2 Bänder) 34 kg (max. Abmessungen 850x2000x8mm)

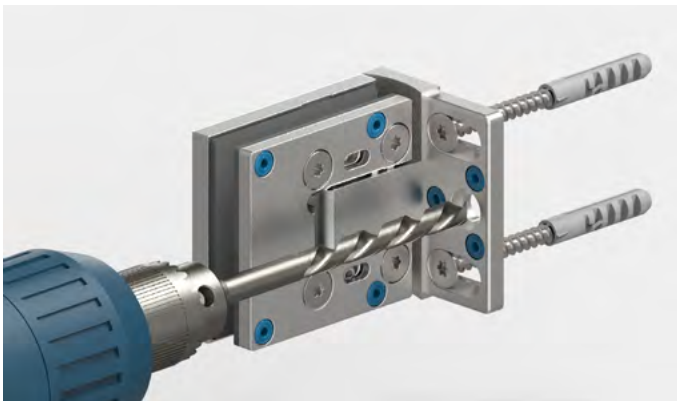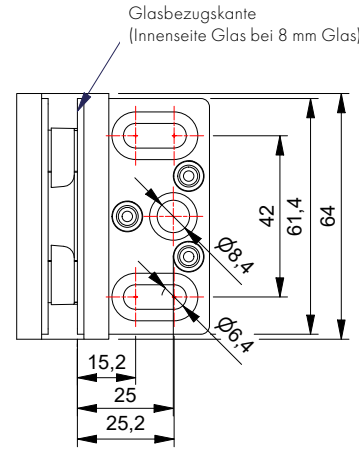*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge bitte folgende Einlagensets pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **10 mm Glasdicke Einlagenset Art. Nr. HX-SET24**
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.






Die 3. Befestigungsbohrung verhindert das Verdrehen der Beschläge auf der Wand. Das Duschband ist so konstruiert, dass diese Bohrung mit einem 8 mm Bohrer im montierten Zustand ausgeführt werden kann.

8340ZN-SN Glas-Wand 90°

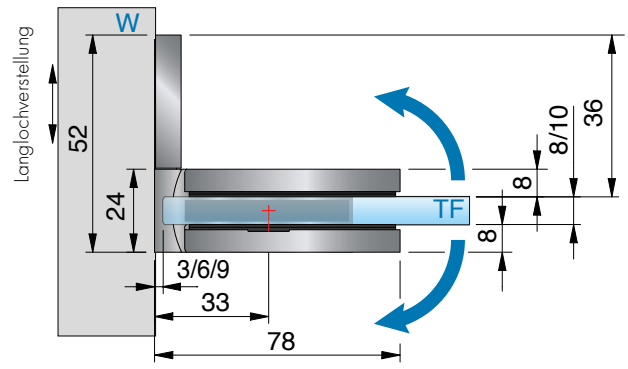
MADE IN GERMANY






*Glasbearbeitung für 8 mm

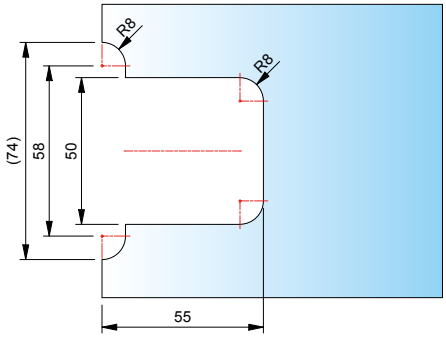
Glasbearbeitung für 3mm Luft



Glasbearbeitung für 6mm Luft

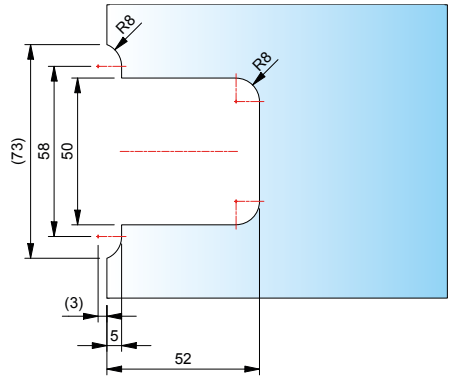

Glasbearbeitung für 9mm Luft

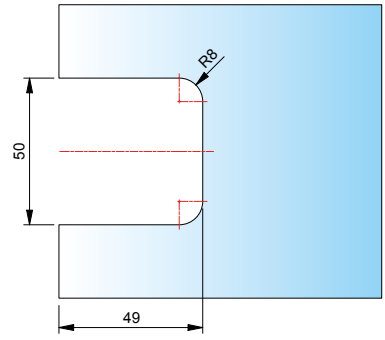


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8346ZN-SN Glas-Wand 90°

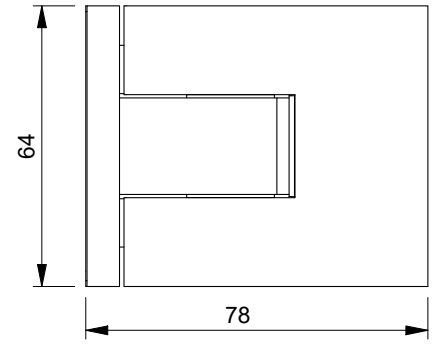MADE IN GERMANY





Merkmale

beidseitig max. 97° öffnend, beidseitige Befestigungslasche, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen.
Tragfähigkeit (2 Bänder) 36kg (max. Abmessungen 900x2000x8mm)

Art.-Nr.	Glasdicke
8346__SN	8/10* mm


1/1


Oberfläche:

	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

*Wichtig

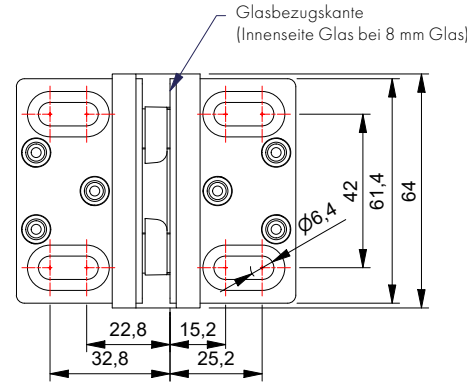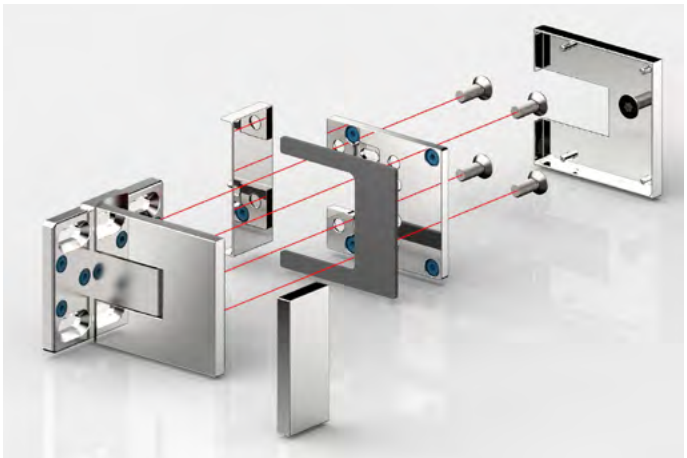Bei Verwendung der Beschläge bitte folgende Einlagensets pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **10 mm Glasdicke Einlagenset Art. Nr. HX-SET24**
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.






Beschlagskorpus und Gegenplatte formschlüssiges ineinander greifen im Beschlagkorpus und 4-fache Verschraubung mit Torx 25 Antrieb für maximalen Anpressdruck

8346ZN-SN Glas-Wand 90°

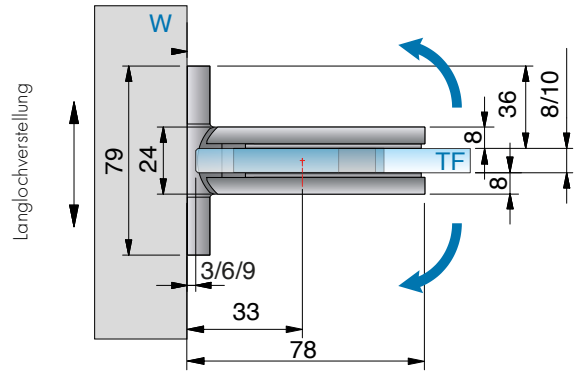MADE IN GERMANY







*Glasbearbeitung für 8 mm

FLAMEApro SAUNA

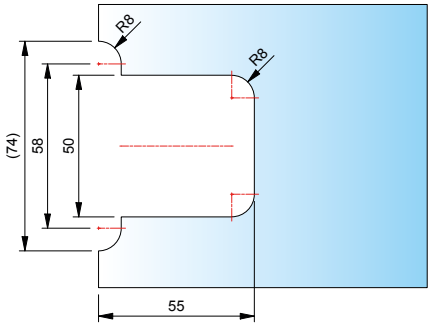
Glasbearbeitung mit 3mm Luft



Glasbearbeitung mit 6mm Luft

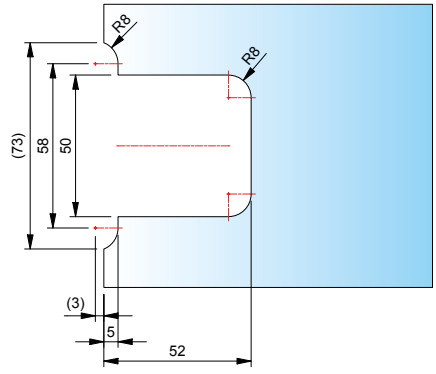

Glasbearbeitung für 9mm Luft

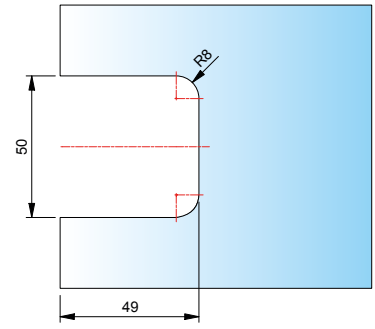


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8342ZN-SN Glas-Glas 180°

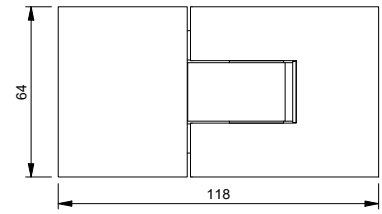MADE IN GERMANY





Art.-Nr.	Glasdicke
8342__SN	8/10* mm



Oberfläche:

	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Merkmale
je nach Dichtung beidseitig max. 97° öffnend, mit Abdeckkappen, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschließend., Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen.
Tragfähigkeit (2 Bänder) 32kg (max. Abmessungen 800x2000x8mm)

*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge bitte folgende Einlagensets pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **10 mm Glasdicke Einlagenset Art. Nr. HX-SET25**
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.





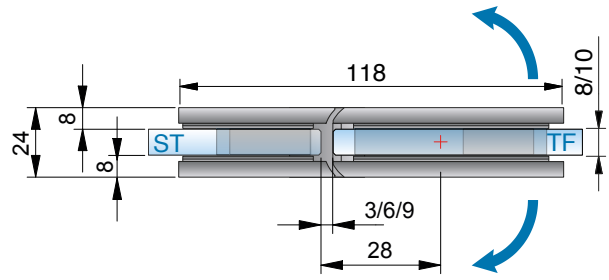
Pflegehinweise

Die Saunabeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch feucht abgewischt und nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden. Bei stärkeren Verschmutzungen (Kalk, Fett, Seifenverschmutzungen) empfehlen wir Ihnen unser spezielles Reinigungsmittel (Art.-Nr. 8203CTP) „Sanfte Pflege" für Beschläge - siehe Seite 650. Die Tür muss während der Reinigung mit einer Hand festgehalten werden, um ein Überdrücken zu verhindern.

8342ZN-SN Glas-Glas 180°


MADE IN GERMANY






*Glasbearbeitung für 8 mm

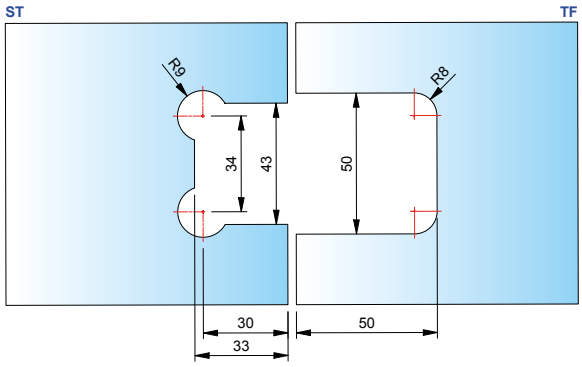
Glasbearbeitung mit 3mm Luft



Glasbearbeitung mit 9mm Luft

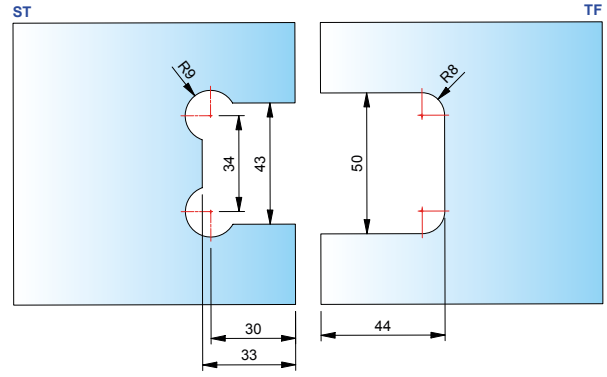

Glasbearbeitung mit 6mm Luft

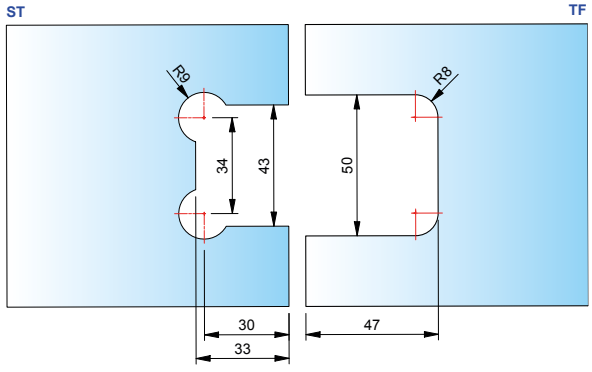


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8344ZN-SN Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY





Merkmale
beidseitig max. 97° öffnend, mit Abdeckkappen, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschließend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen.
Tragfähigkeit (2 Bänder) 34 kg (max. Abmessungen 850x2000x8mm)

Art.-Nr.	Glasdicke
8344__SN	8/10* mm

Oberfläche:

ZN5	glanzverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge bitte folgende Einlagensets pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **10 mm Glasdicke Einlagenset Art. Nr. HX-SET24**
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

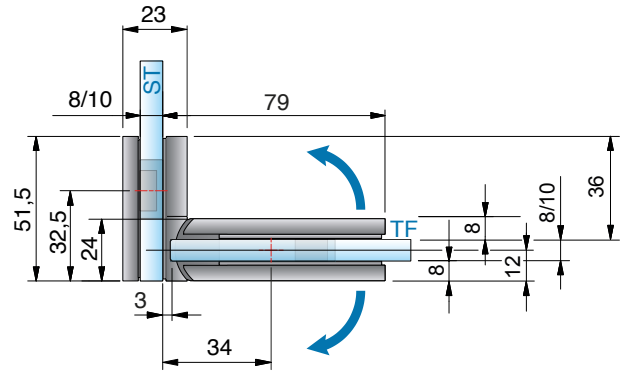


Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil vorgesehen, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A) kann selbst bestimmt werden.

8344ZN-SN Glas-Glas 90°


MADE IN GERMANY






*Glasbearbeitung für 8 mm

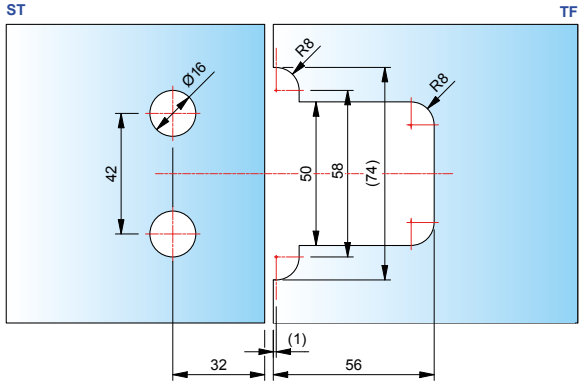
Glasbearbeitung mit 3mm Luft



Glasbearbeitung mit 9mm Luft

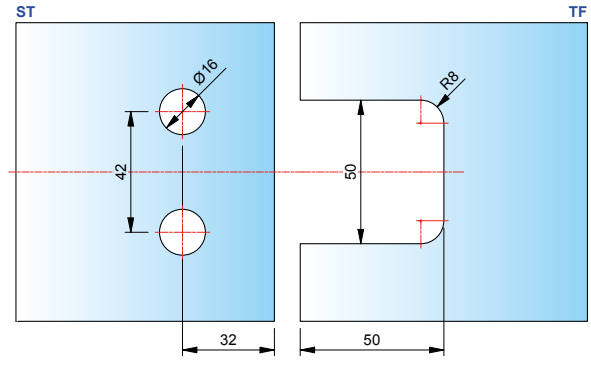

Glasbearbeitung mit 6mm Luft

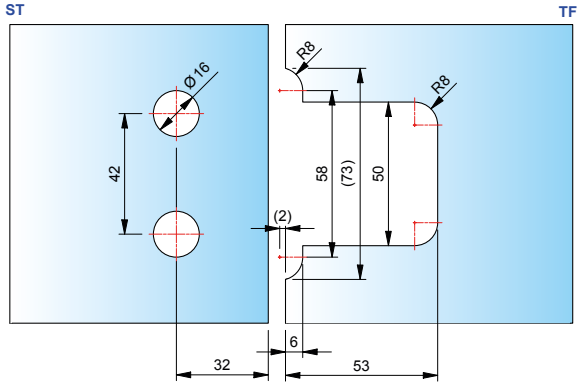

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

erhältliche **Oberflächen**




ZN5
glanzverchromt




ZN1
mattverchromt



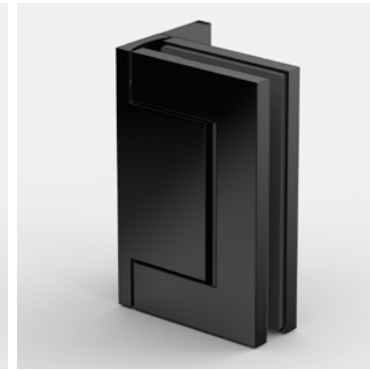ZNPVD22
Edelstahloptik



ZNPVD35
schwarz matt

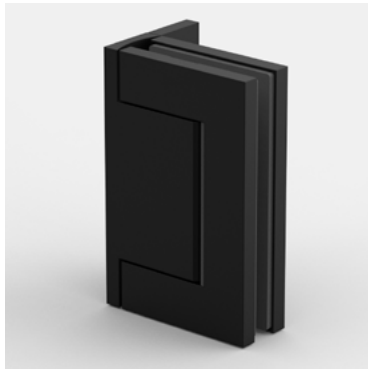

ZN135
tiefschwarz matt

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14





passende **Winkelverbinder**

für TURA pro finden Sie auf Seite 418.

MADE
IN
GERMANY



TURA pro

Sauna Schwerlast-Pendeltürband



TURA pro **Sauna** - Saunen großzügig gestalten

MADE IN GERMANY

Moderne Badezimmer und großzügige Loft-Konzepte verlangen nach Weite, Eleganz und kompromissloser Qualität. Gerade hoch dimensionierte, schwere Gläser und raumhohe Designs stellen Planer und Handwerker jedoch oft vor statische und montagetechnische Herausforderungen.
Mit dem **TURA pro SN Pendeltürband** gehören diese Hürden der Vergangenheit an. Wir haben ein Beschlagsystem entwickelt, das maximale Tragkraft mit einfacher Justierbarkeit vereint -
für beeindruckende Duschen auf höchstem Niveau.

- Tragfähigkeit (2 Bänder): 70 kg max. Türflügelbreite: 1200 mm max. Türflügelhöhe: 2700 mm
- **Öffnungswinkel des Bandes beidseitig max. 95°**
- Pendeltürband: Glas–Wand / Glas–Glas
- passende Winkelverbinder
- stufenlose und verdeckte Nulllagenverstellung
- Beschlaghöhe: 122 mm
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen
- selbstschließend ab 55°
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft

Konstruktion

MADE IN GERMANY



Nulllageneinstellung

Innovatives, kraftschlüssiges System zur stufenlosen Nulllageneinstellung, das wiederholte Justierungen ermöglicht, ohne mechanische Beschädigungen hervorzurufen.



8950ZN



8952ZN



8954ZN

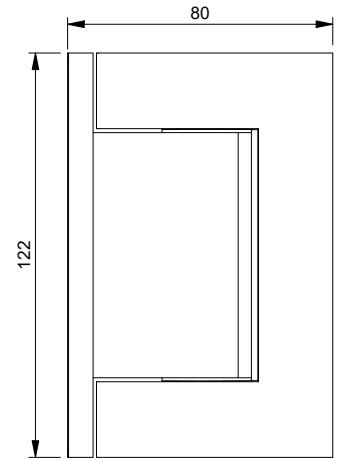


8956ZN

8950ZN-SN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY






Art.-Nr.	Glasdicke
8950__SN	8/10*/12* mm

Oberfläche


	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN135	tiefschwarz matt

Merkmale
Beidseitig max. 95° öffnend, einseitige Befestigungslasche, stufenlose Nulllageneinstellung, selbstschliessend ab 55°, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, Tragfähigkeit (2 Bänder) 70 kg (max. Türflügelbreite 1200 mm)

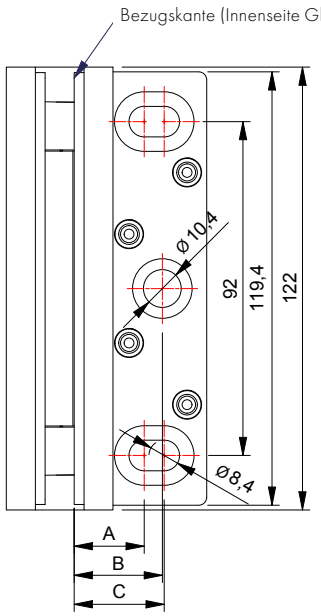***Wichtig**
Vorgerichtet für 8mm Glas, HZ für 10mm liegen bei. Bei Verwendung der Beschläge bitte das folgende Einlagenset pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **12 mm Glasdicke Art. Nr. HZ-SET26**
Die Glasbearbeitung für 10 oder 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.




Variabel	8 mm Glas	10 mm Glas	12 mm Glas
A	19,7	18,7	17,7
B	24,7	23,7	22,7
C	25,5	24,5	23,5

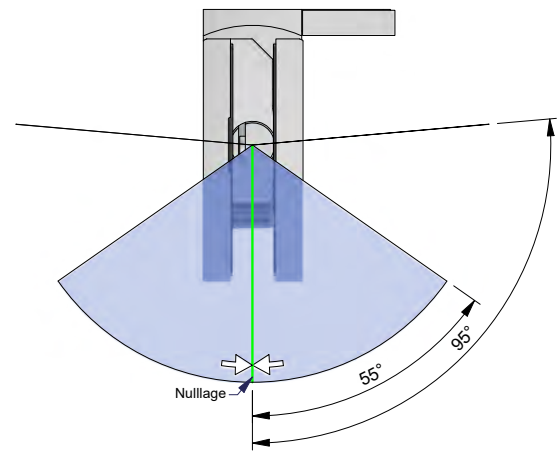


8950ZN-SN Glas-Wand 90°

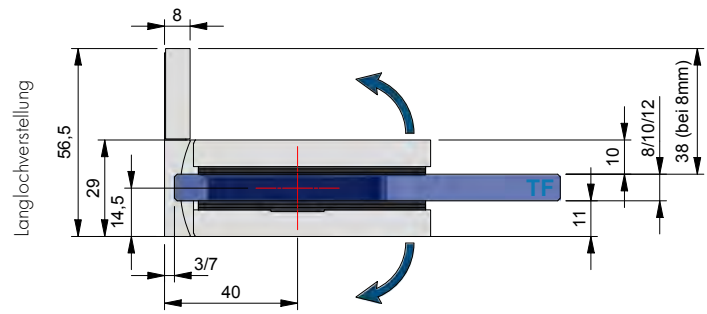MADE IN GERMANY






Glasbearbeitung 3mm Luft

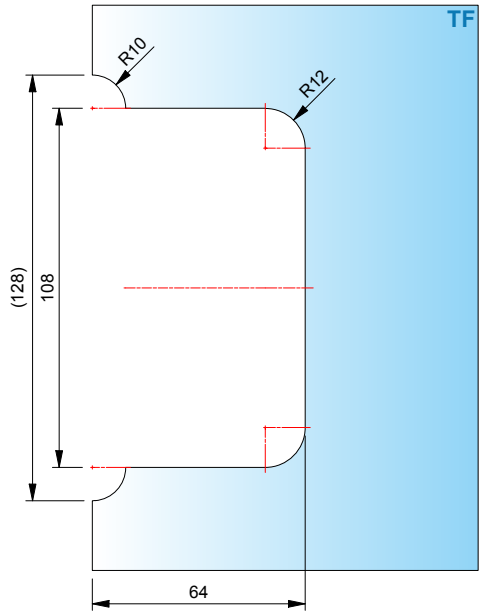

Glasbearbeitung 7mm Luft

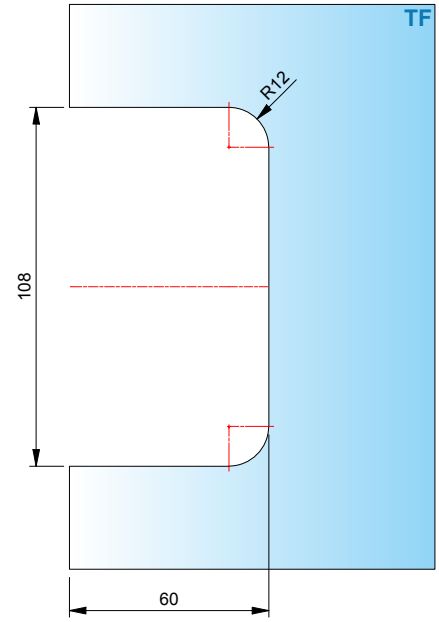


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8956ZN-SN Glas-Wand 90°

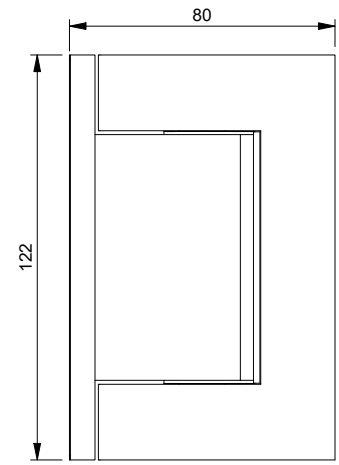MADE IN GERMANY







Art.-Nr.	Glasdicke
8956__SN	8/10*/12* mm

Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZNPVD35	schwarz matt
ZN135	tiefschwarz matt

Merkmale
Beidseitig max. 95° öffnend, beidseitige Befestigungslasche, stufenlose Nulllageneinstellung, selbstschliessend ab 55°, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, Tragfähigkeit (2 Bänder) 70 kg (max. Türflügelbreite 1200 mm)

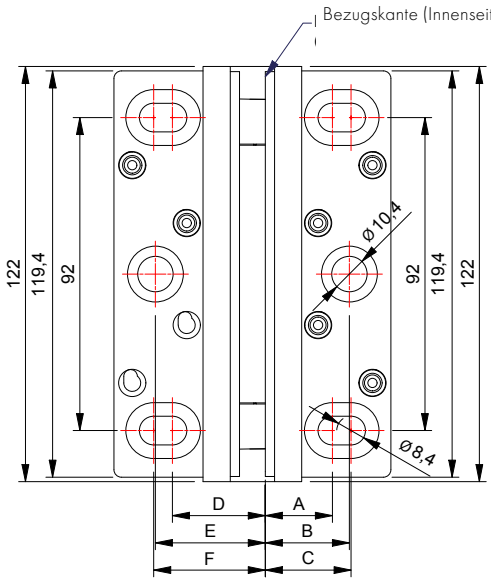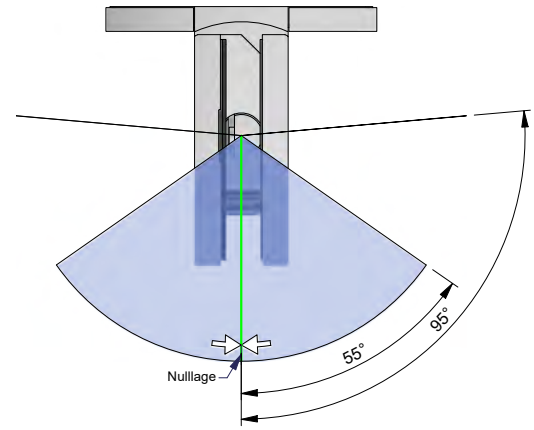***Wichtig**
Vorgerichtet für 8mm Glas, HZ für 10mm liegen bei. Bei Verwendung der Beschläge bitte das folgende Einlagenset pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **12 mm Glasdicke Art. Nr. HZ-SET26**
Die Glasbearbeitung für 10 oder 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.






Variabel	8 mm Glas	10 mm Glas	12 mm Glas
A	19,7	18,7	17,7
B	24,7	23,7	22,7
C	25,5	24,5	23,5

Variabel	8 mm Glas	10 mm Glas	12 mm Glas
D	27,3	28,3	29,3
E	32,3	33,3	34,3
F	32,8	33,8	34,8


8956ZN-SN Glas-Wand 90°

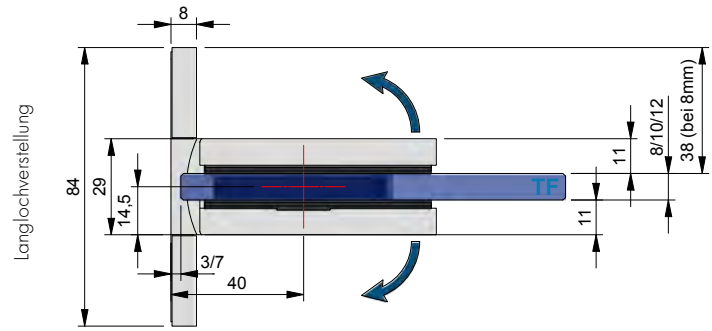MADE IN GERMANY






Glasbearbeitung für 3mm Luft

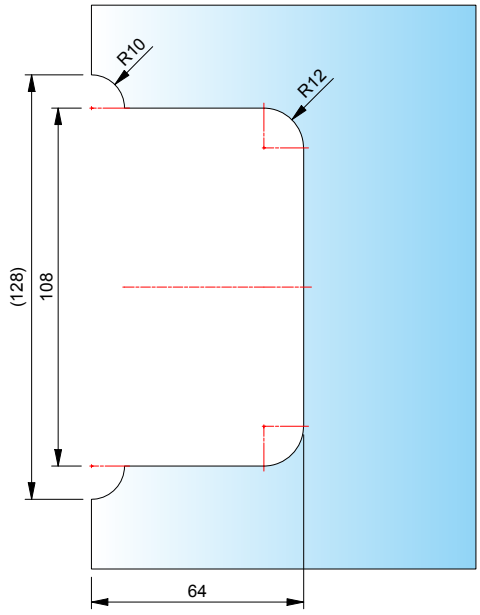

Glasbearbeitung für 7mm Luft

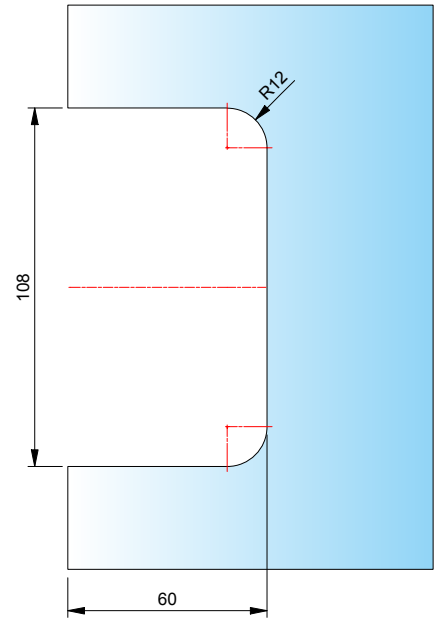


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8952ZN-SN Glas-Glas 180°

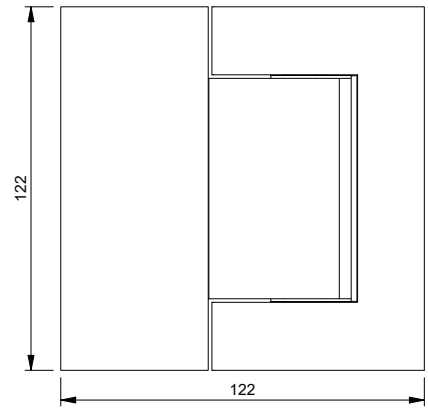MADE IN GERMANY






Art.-Nr.	Glasdicke
8952__SN	8/10*/12* mm


Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN135	tiefschwarz matt



Merkmale
Beidseitig max. 95° öffnend, stufenlose Nulllageneinstellung, selbstschliessend bei 55°, Tragfähigkeit (2 Bänder) 70 kg (max. Türflügelbreite 1200 mm)

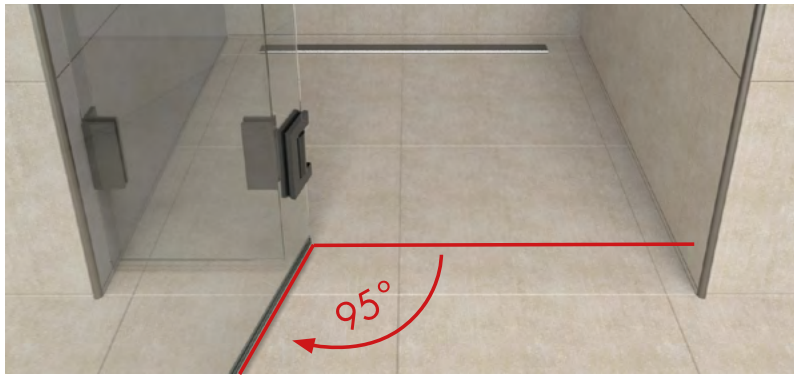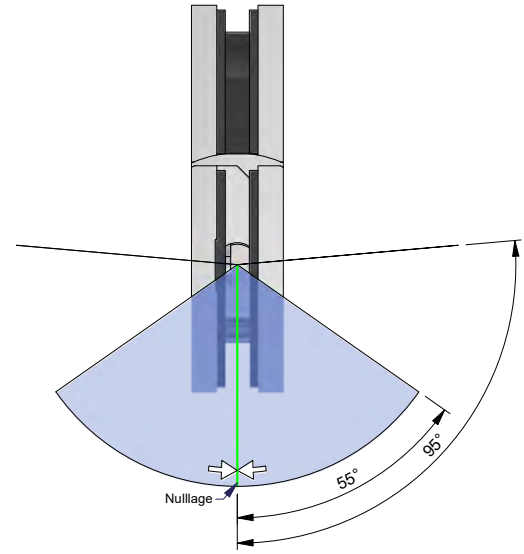***Wichtig**
Vorgerichtet für 8mm Glas, HZ für 10mm liegen bei. Bei Verwendung der Beschläge bitte das folgende Einlagenset pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **12 mm Glasdicke Art. Nr. HZ-SET27**
Die Glasbearbeitung für 10 oder 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.







8952ZN-SN Glas-Glas 180°

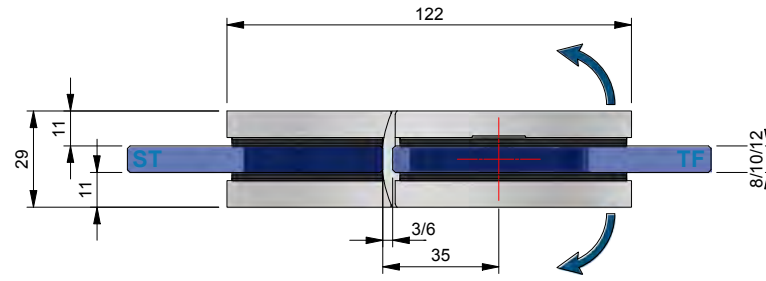MADE IN GERMANY






Glasbearbeitung 3mm Luft

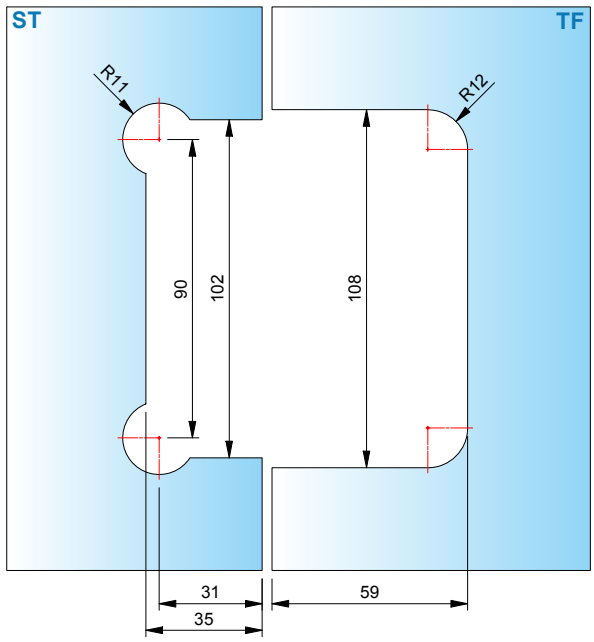

Glasbearbeitung 6mm Luft

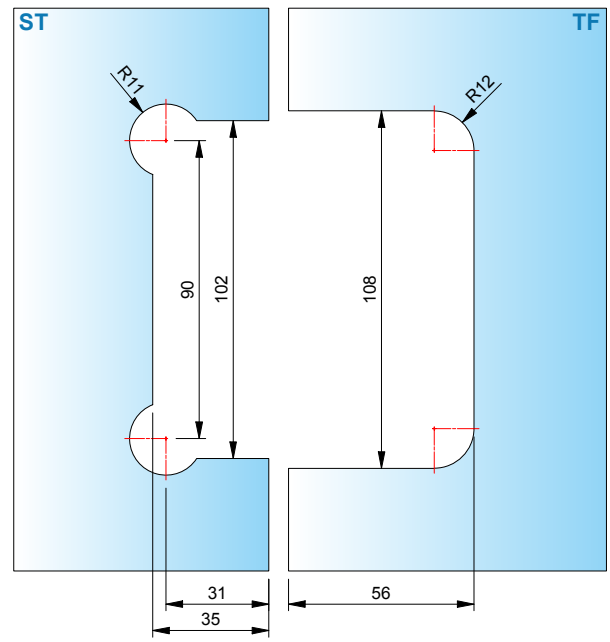


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8954ZN-SN Glas-Glas 90°

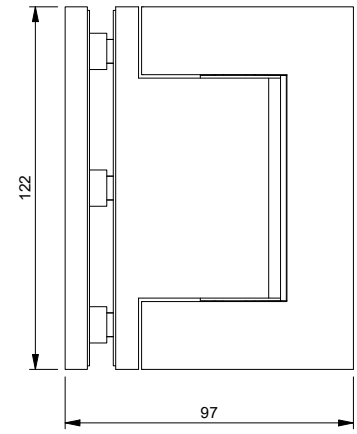MADE IN GERMANY





Art.-Nr.		Glasdicke
8954__SN		8/10*/12* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN135	tiefschwarz matt

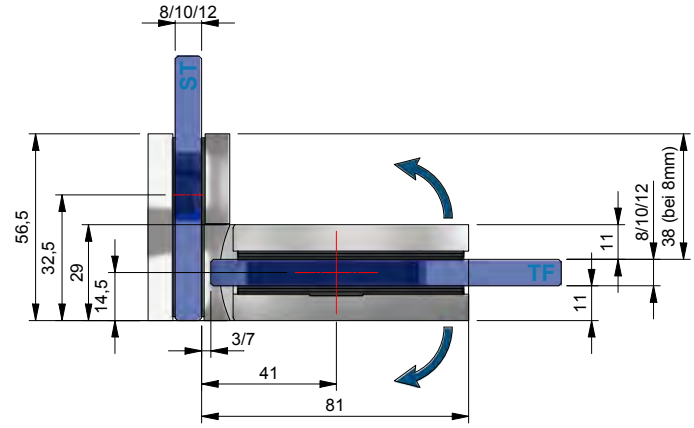
Merkmale
Beidseitig max. 95° öffnend, stufenlose Nulllageneinstellung, selbstschliessend ab 55°, Tragfähigkeit (2 Bänder) 70 kg (max. Türflügelbreite 1200 mm)

***Wichtig**
Vorgerichtet für 8mm Glas, HZ für 10mm liegen bei. Bei Verwendung der Beschläge bitte das folgende Einlagenset pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **12 mm Glasdicke Art. Nr. HZ-SET26**
Die Glasbearbeitung für 10 oder 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.


8954ZN-SN Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY






Glasbearbeitung für 3mm Luft

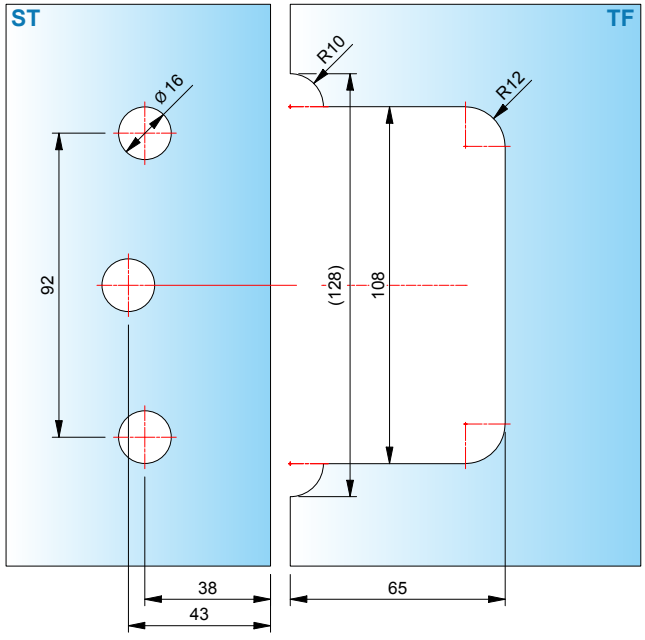

Glasbearbeitung für 7mm Luft

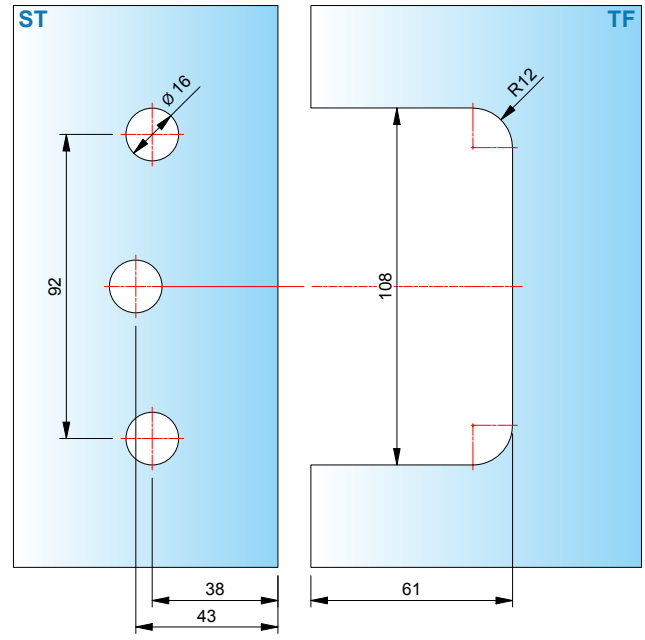

TURA PRO SAUNA

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

erhältliche **Oberflächen**



ZN5
glanzverchromt



ZN1
mattverchromt



ZNPVD22
Edelstahloptik



ZNPVD35
schwarz matt

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14





passende **Winkelverbinder**

für TURA Sauna finden Sie auf Seite 418.

MADE
IN
GERMANY



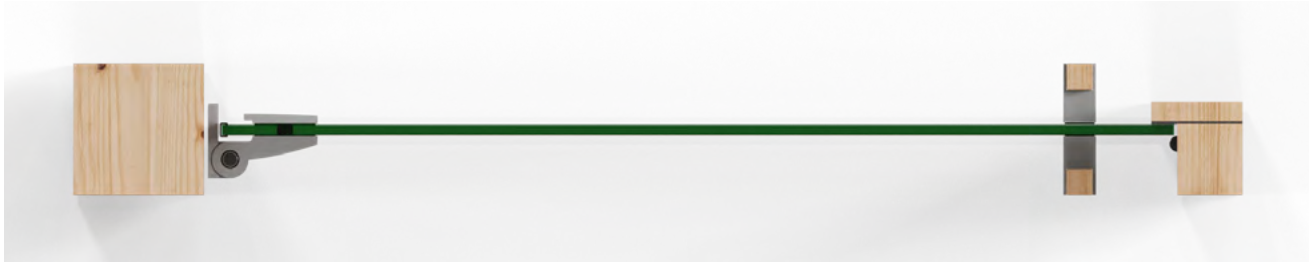
TURA

Schwerlast-Anschlagtürband für Sauna-Anlagen




TURA Sauna - vielseitige Lösungen für große Ganzglasanlagen

MADE IN GERMANY



- Glasdicke: 8/10/12 mm
- passende Winkelverbinder
- max. Temperatur in Beschlaghöhe oben 80°C (entsprach bei Wertfestlegung einer Saunatemperatureinstellung von 100°C)
- Nulllage **nicht** einstellbar
- Tür-Feststellung **„bauseitig"** mit z.B. Rollenschnäpper
- Verbauung **nur mit Anschlag- bzw. Überdrückungsschutz**
- drei Bohrungen im Glas ermöglichen eine höhere Tragkraft.
- für die Wandbefestigung bieten wir extra lange DIN9135 Schrauben an – siehe Seite 413.

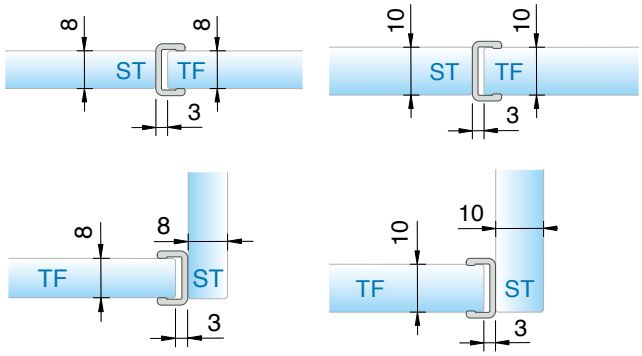- Für größtmöglichen Schutz und Dichtigkeit empfehlen wir alle TURA Sauna-Anschlagtürbänder mit der Dichtung 8848KU0-8(10)-2500 zu verbauen.





8961ZN-SN
Glas-Wand 90°



8962ZN-SN
Glas-Wand 90°



8960ZN-SN
Glas-Glas 90°/180°

Die Sauna-Serie TURA-SN bietet Ihnen ein Beschlagsprogramm mit sehr hoher Tragkraft. Dadurch können die Ganzglastüren durch größere Abmessungen und mehr Gewicht trumpfen.


- Tragfähigkeit (2 Bänder): 50kg
  entspricht einem Glastürflügel von 1000 x 2000 mm
  bei einer Glasdicke von 10 mm.
  max.Türflügelbreite: 1000 mm
  max. Türflügelhöhe: 2700 mm

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8962ZN-SN Glas-Wand 90° - Lasche innen

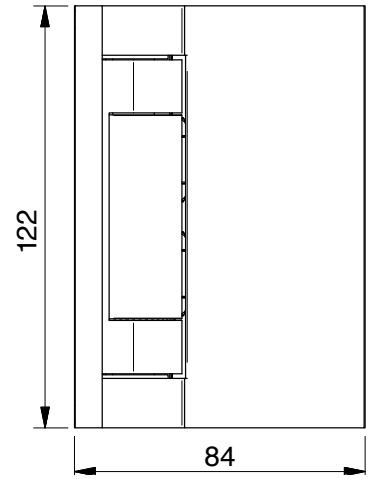MADE IN GERMANY








Art.-Nr.		Glasdicke
8962__-SN		8/10/12 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt

Merkmale
mindestens 90° einseitig nach außen öffnend, verdeckte Verschraubungen, Wandbefestigung innen mit Langlochverstellung
*Die Glasbearbeitung für 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

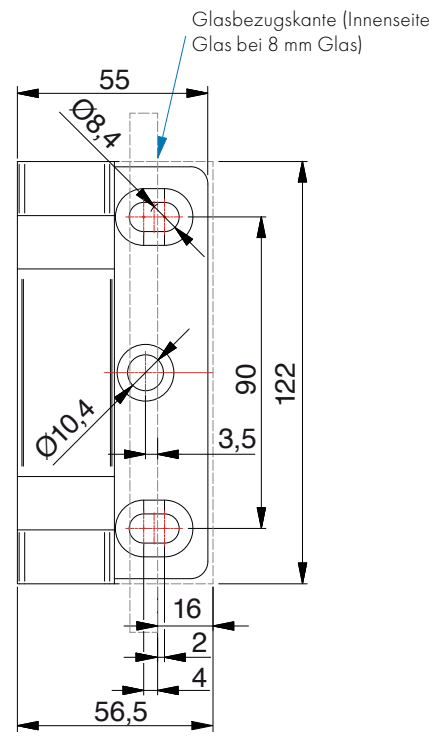Wir empfehlen Dichtung 8848-KU0-8(10)-2500
mit mindestens 3 mm Abstand.









8962ZN-SN Glas-Wand 90° - Lasche innen


MADE IN GERMANY

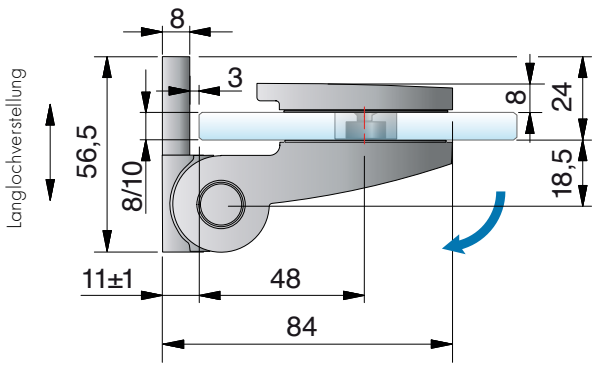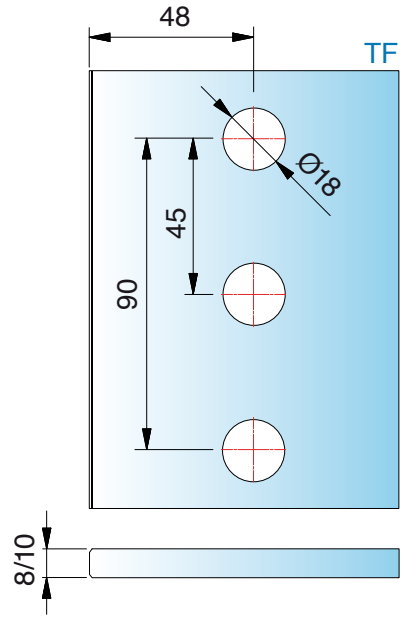
Glasbearbeitung für 8/10 mm





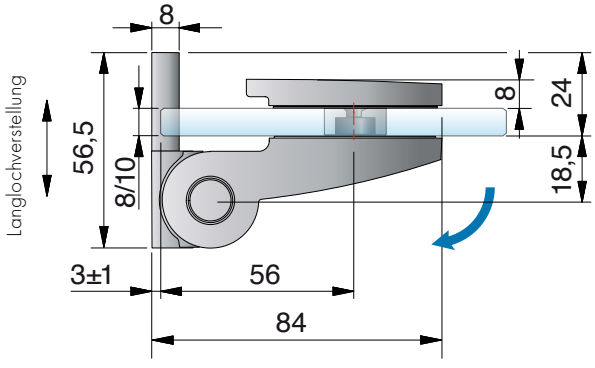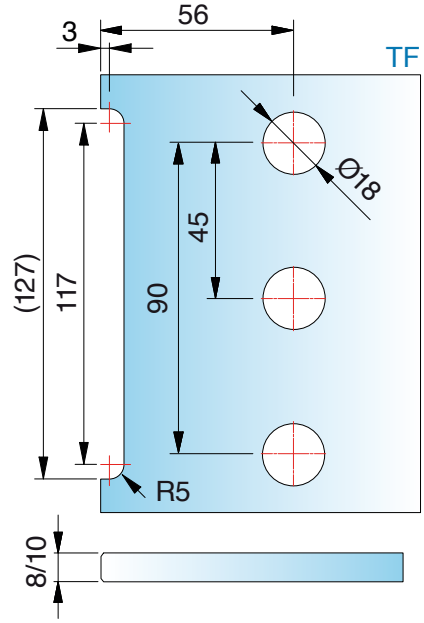Wir empfehlen Dichtung 8848-KU0-8(10)-2500
mit mindestens 3 mm Abstand.







ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8961ZN-SN Glas-Wand 90° - Lasche außen

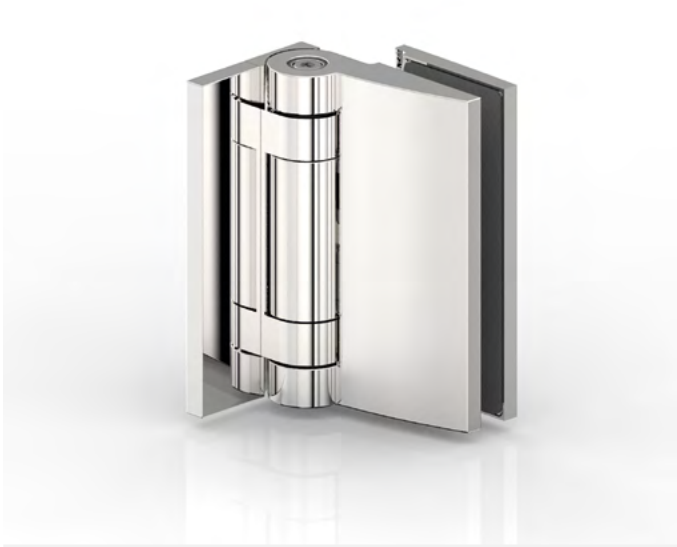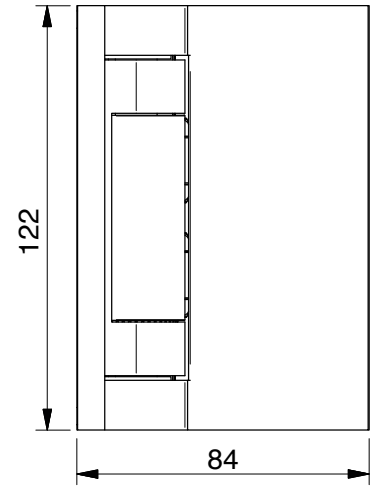MADE IN GERMANY








Art.-Nr.		Glasdicke
8961__-SN		8/10/12 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt

Merkmale
einseitig 90° nach außen öffnend, verdeckte Verschraubungen, Wandbefestigung außen mit Langlochverstellung
*Die Glasbearbeitung für 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

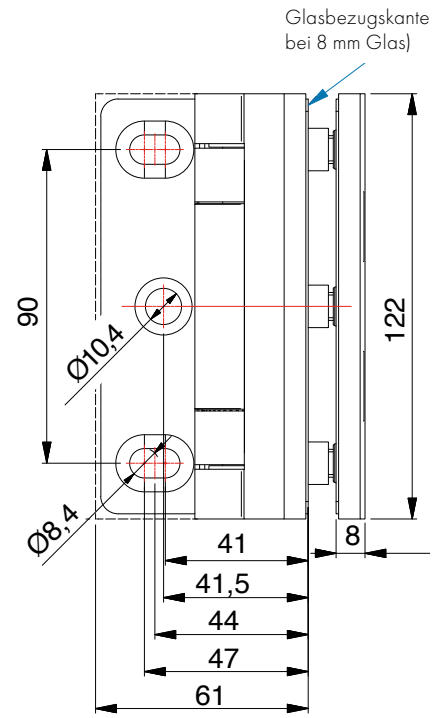Wir empfehlen Dichtung 8848-KU0-8(10)-2500
mit mindestens 3 mm Abstand.









8961ZN-SN Glas-Wand 90° - Lasche außen

MADE IN GERMANY

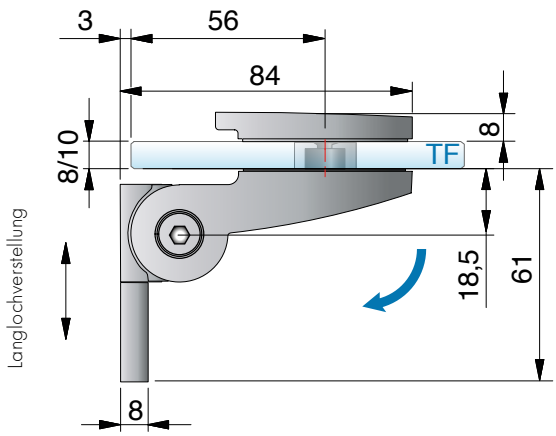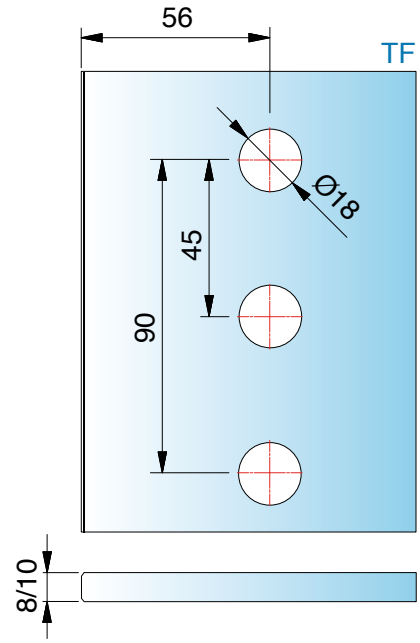Glasbearbeitung für 8/10 mm





Wir empfehlen Dichtung 8848KU0-8(10)-2500 mit mindestens 3 mm Abstand.





Pflegehinweise


Die Saunabeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch feucht abgewischt und nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden. Bei stärkeren Verschmutzungen (Kalk, Fett, Seifenverschmutzungen) empfehlen wir Ihnen unser spezielles Reinigungsmittel (Art.-Nr. 8203CTP) „Sanfte Pflege“ für Beschläge - siehe Seite 650. Die Tür muss während der Reinigung mit einer Hand festgehalten werden, um ein Überdrücken zu verhindern.

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8961ZN-SN Glas-Wand 90° - Lasche innen

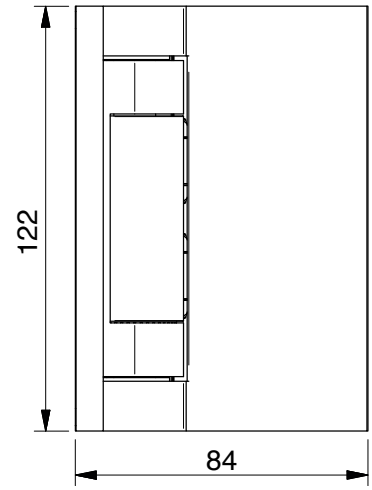MADE IN GERMANY








Art.-Nr.		Glasdicke
8961__-SN		8/10/12 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt

Merkmale
einseitig 90° nach innen öffnend, verdeckte Verschraubungen, Wandbefestigung innen mit Langlochverstellung,
*Die Glasbearbeitung für 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

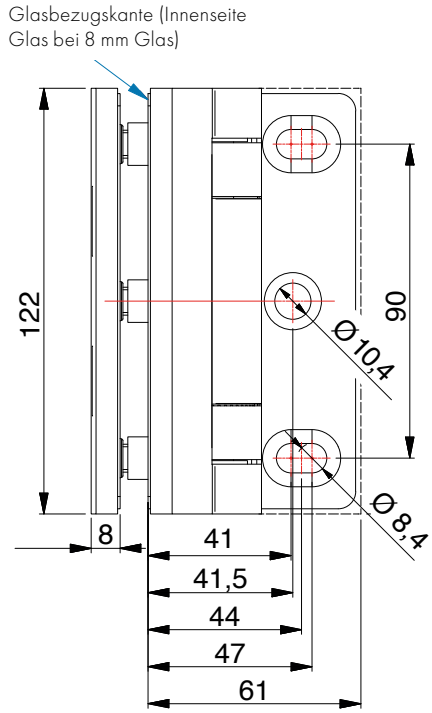Wir empfehlen Dichtung 8848KU0-8(10)-2500
mit mindestens 3 mm Abstand.









8961ZN-SN Glas-Wand 90° - Lasche innen

MADE IN GERMANY

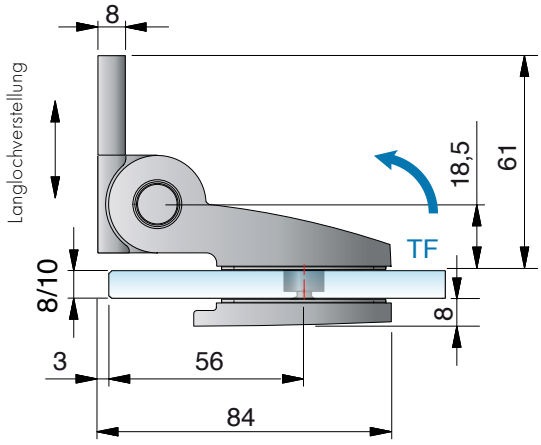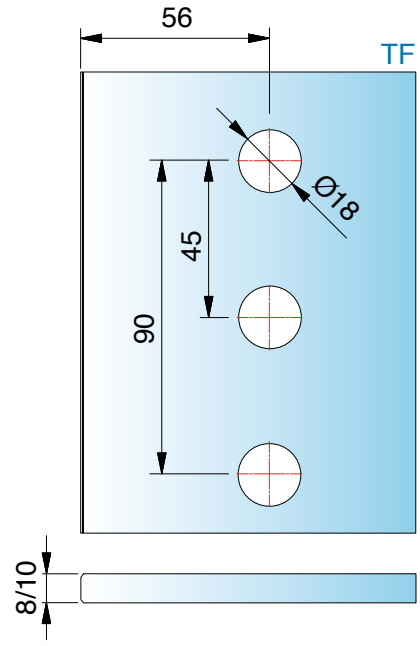Glasbearbeitung für 8/10 mm






Wir empfehlen Dichtung 8848KU0-8(10)-2500
mit mindestens 3 mm Abstand.

Zubehör – Schrauben


MADE IN GERMANY

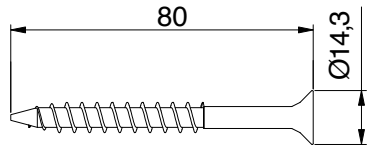Spanplattenschraube DIN9135





Art-Nr.	Merkmale
Z100VA	Senkkopf, TX40-Antrieb 8x80 A2

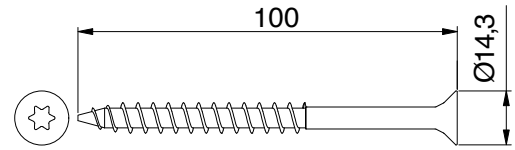


Art-Nr.	Merkmale
Z101VA	Senkkopf, TX40-Antrieb 8x100 A2

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8960ZN-SN Glas-Glas 90°

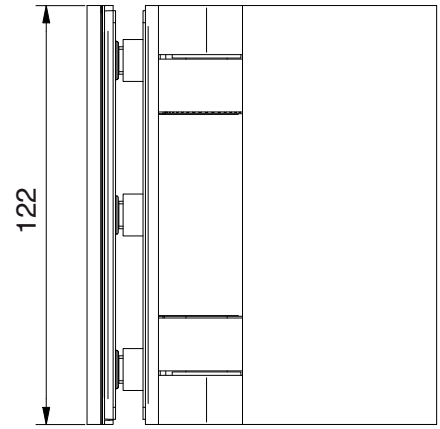MADE IN GERMANY







Art.-Nr.		Glasdicke
8960__-SN		8/10/12 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt

Merkmale
einseitig 90° nach innen öffnend, verdeckte Verschraubungen
*Die Glasbearbeitung für 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

Wir empfehlen Dichtung 8848KU0-8(10)-2500
mit mindestens 3 mm Abstand.







8960ZN-SN Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY

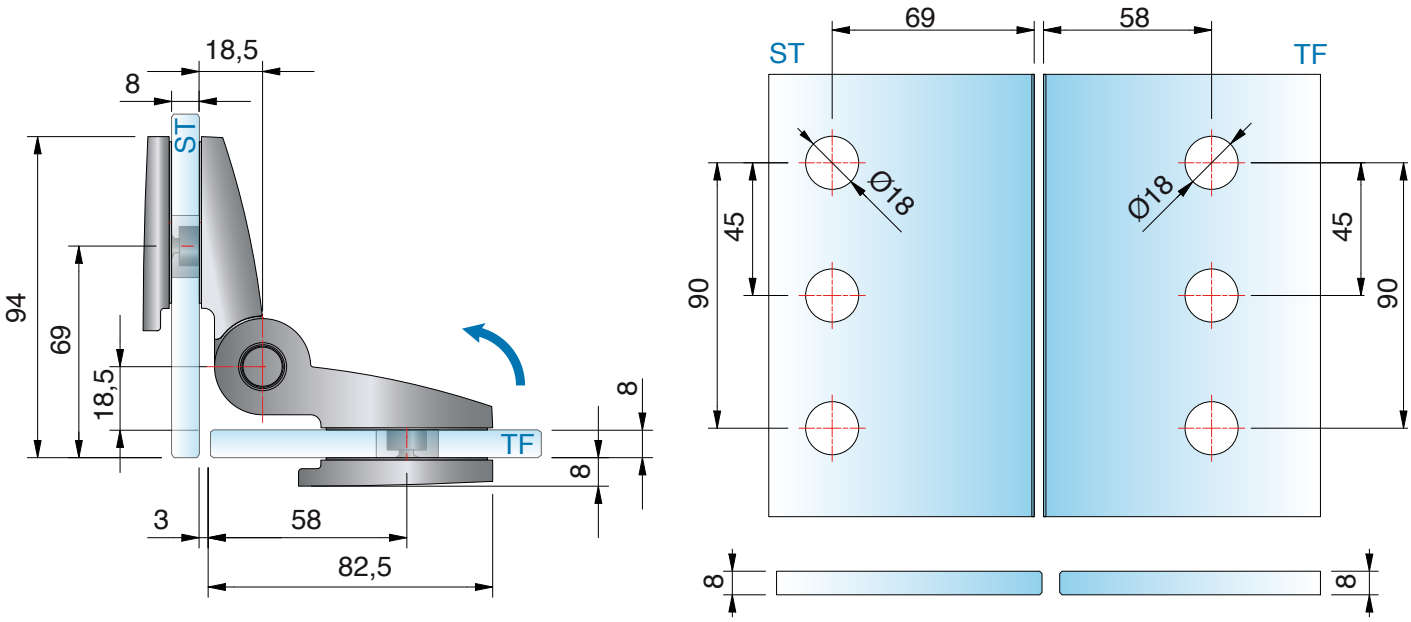Glasbearbeitung für 8 mm



Glasbearbeitung für 10 mm

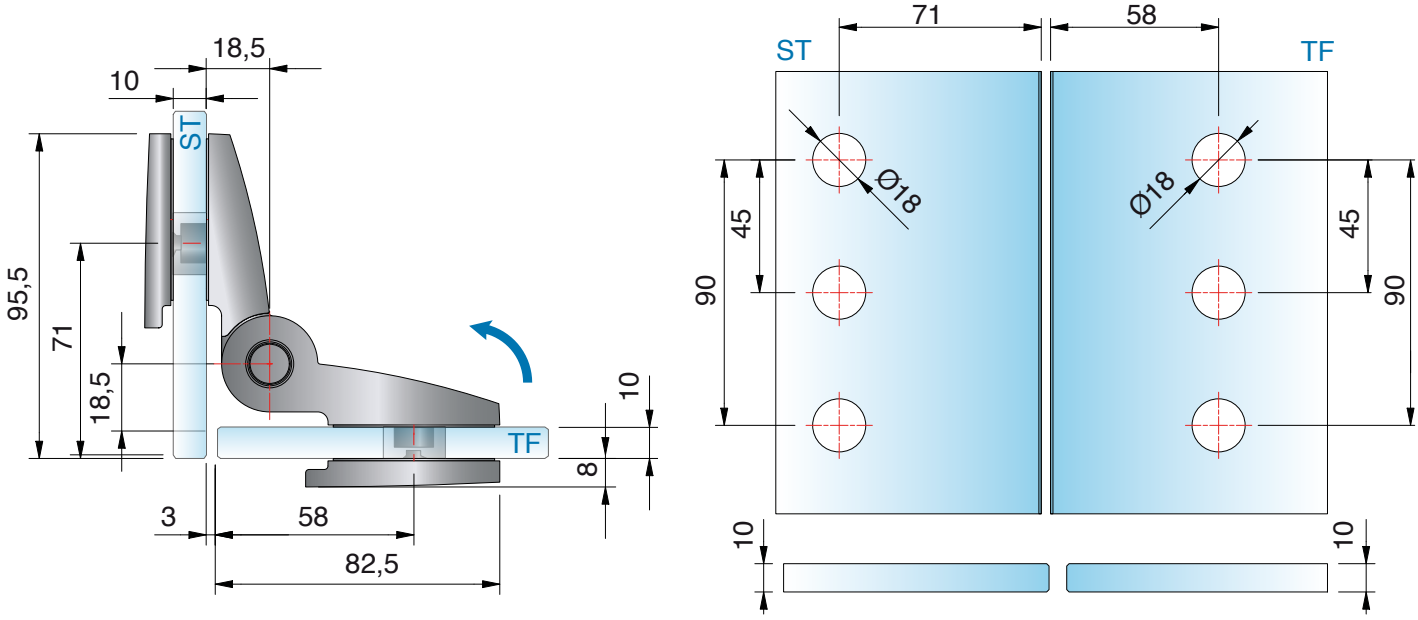


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8960ZN-SN Glas-Glas 180°

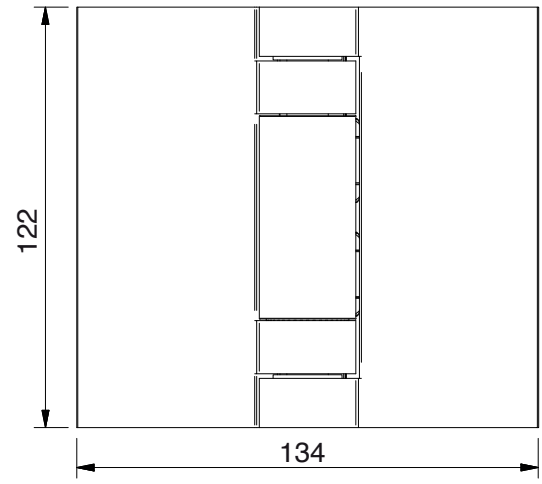MADE IN GERMANY







Art.-Nr.		Glasdicke
8960__-SN		8/10/12 mm
Oberfläche		
ZN5	glanzverchromt	
ZN1	mattverchromt	
ZNPVD22	Edelstahloptik	
ZNPVD35	schwarz matt	

Merkmale
einseitig 180° nach außen oder innen öffnend, verdeckte Verschraubungen
*Die Glasbearbeitung für 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

Wir empfehlen Dichtung 8848KU0-8(10)-2500
mit mindestens 3 mm Abstand.







8960ZN-SN Glas-Glas 180°

MADE IN GERMANY

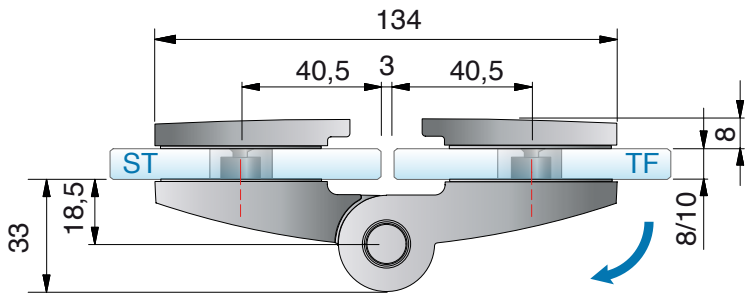
Glasbearbeitung für 8/10 mm



nach außen öffnend

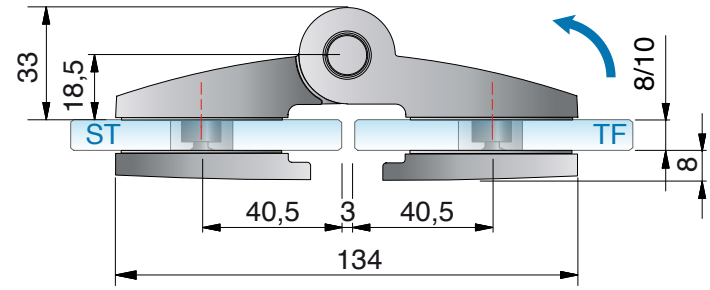

nach innen öffnend

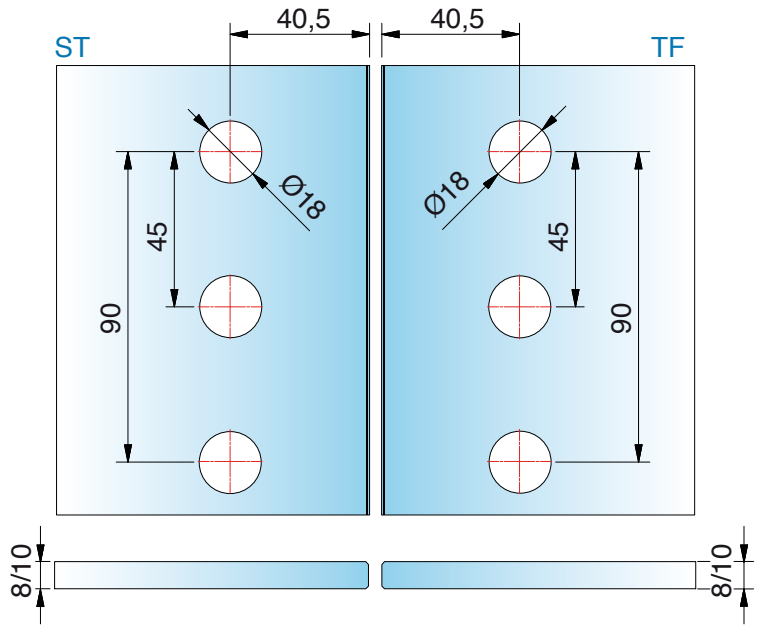


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8968ZN-SN Glas-Wand 90°

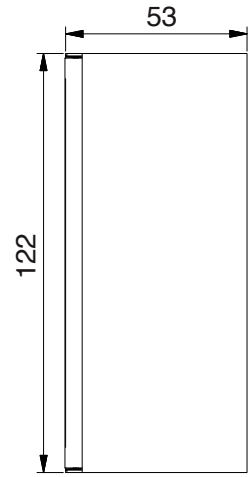MADE IN GERMANY







Art.-Nr.		Glasdicke
8968_-SN		8/10/12 mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt



Merkmale: starr, Wandbefestigung mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

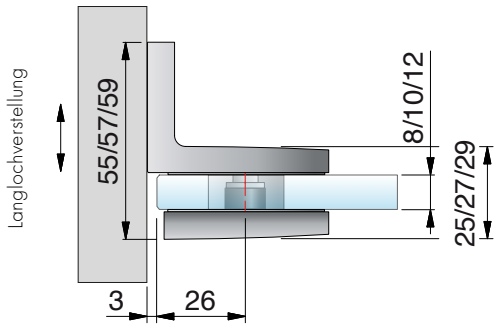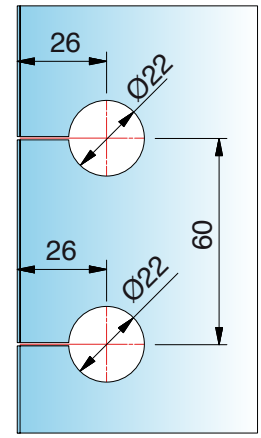
Glasbearbeitung für 8/10/12 mm





8968ZN-SN Glas-Wand 90°

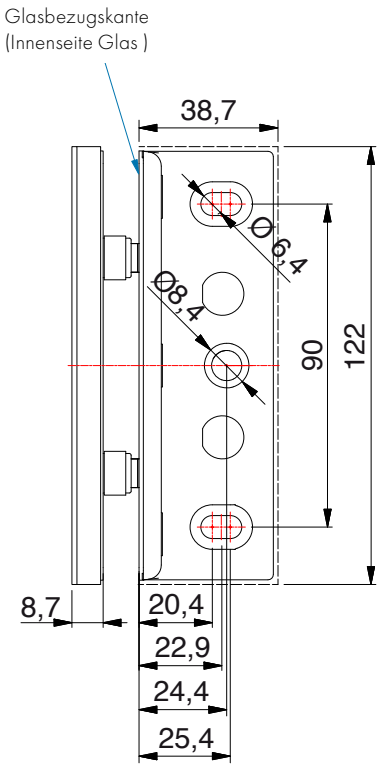
MADE IN GERMANY






8969ZN Glas-Glas 90°

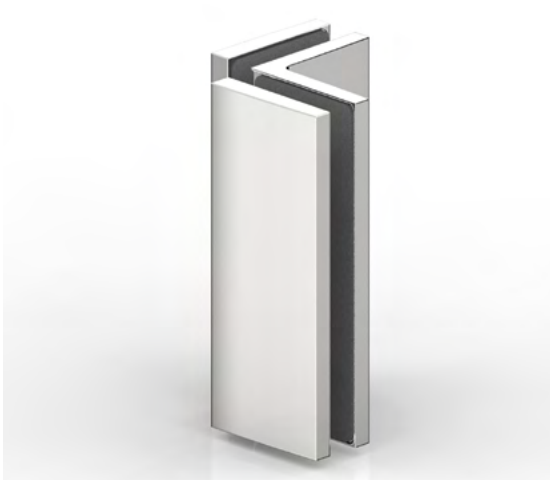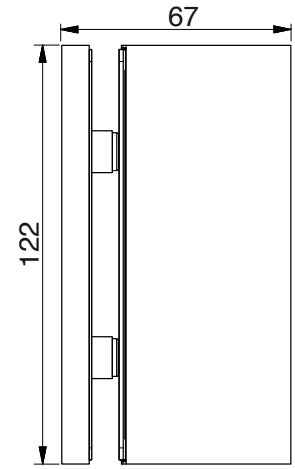MADE IN GERMANY





*bei 8 mm Glas


Art.-Nr.		Glasdicke
8969_		8/10/12 mm
Oberfläche:		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt




Merkmale: starr, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
*Die Glasbearbeitung für 10 mm finden Sie auf Seite 401 und die Glasbearbeitung für 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

für 8 mm Glas

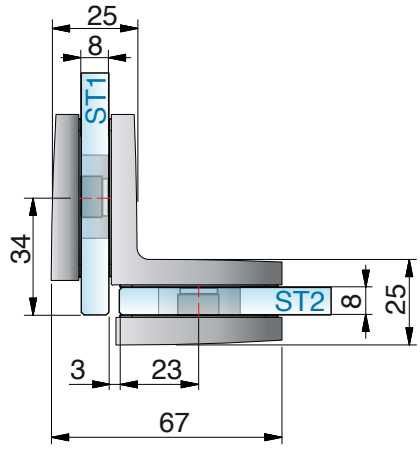Glasbearbeitung auf Stoß



*Glasbearbeitung für 8 mm

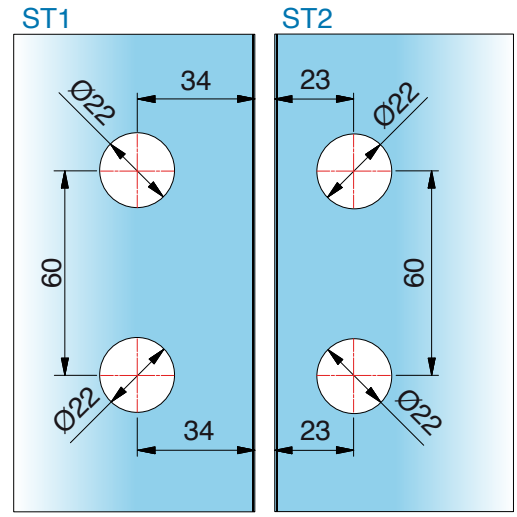


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8969ZN Glas-Glas 90°


MADE IN GERMANY

für 8 mm Glas

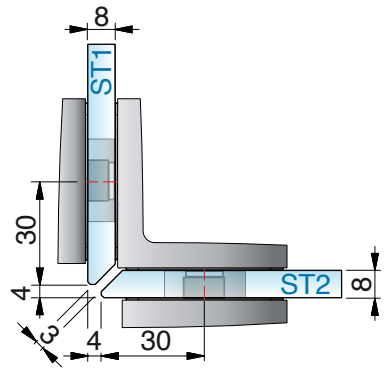
Glasbearbeitung auf Gehrung




*Glasbearbeitung für 8 mm

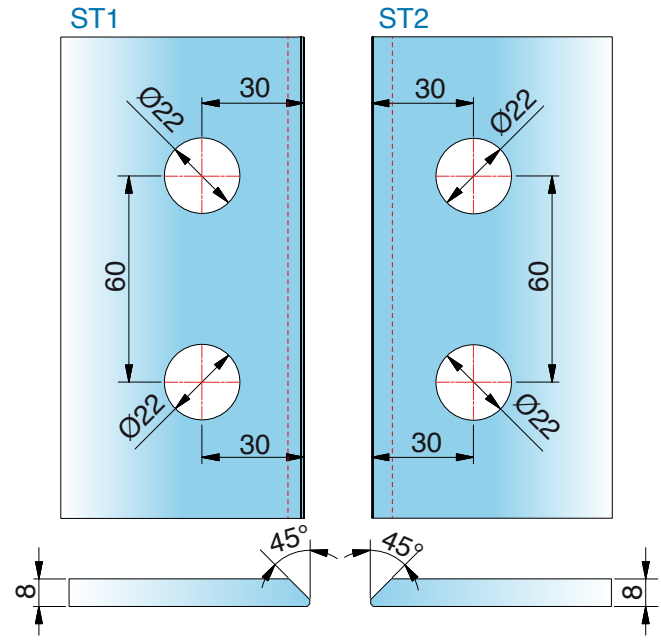

für 10 mm Glas

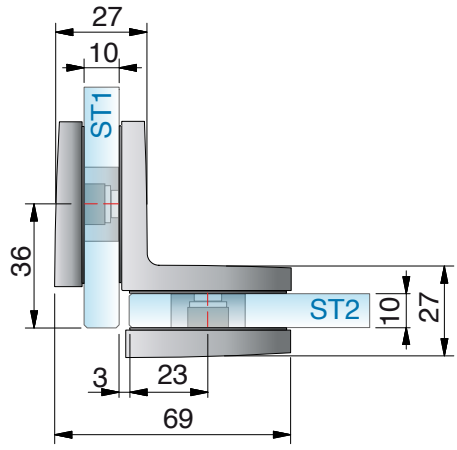

*Glasbearbeitung für 10 mm

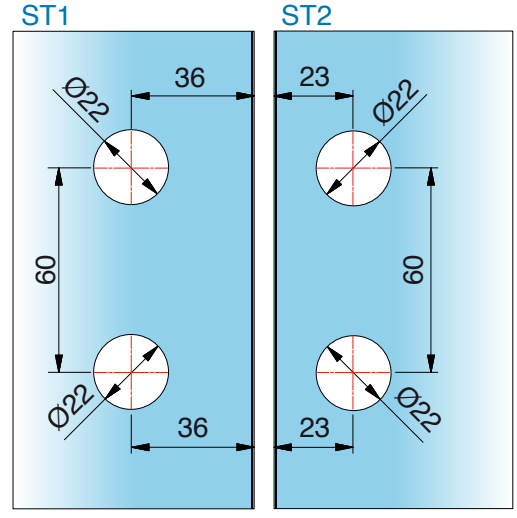

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

passende **Seitenteilbefestigungen**



Silikon





U-Profil Seite 485



Winkelverbinder **FLAMEA⁺**, starr
Seite 126



Winkelverbinder **FLAMEA⁺** , verstellbar, Seite 131



Winkelverbinder **NIVELLO⁺**
Seite 317



Winkelverbinder, **FLAMEA**
Seite 353



Winkelverbinder, **FLAMEA**, starr
Seite 348



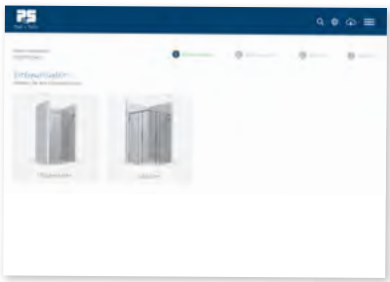
Winkelverbinder, **FLAMEA**, verstellbar, Seite 350

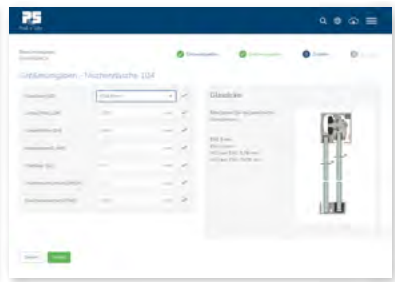
Unser Service für Sie!

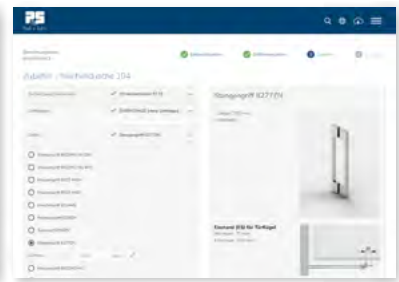
Glasberechnung

Nutzen Sie unser Planungstool auf **www.pauli.de/cloud** für die Berechnung der Glasgrößen.

Sie brauchen weitere Hilfe? Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projekts. Rufen Sie uns einfach an: 02291 9206-0.








MADE IN GERMANY



EVERYSPACE

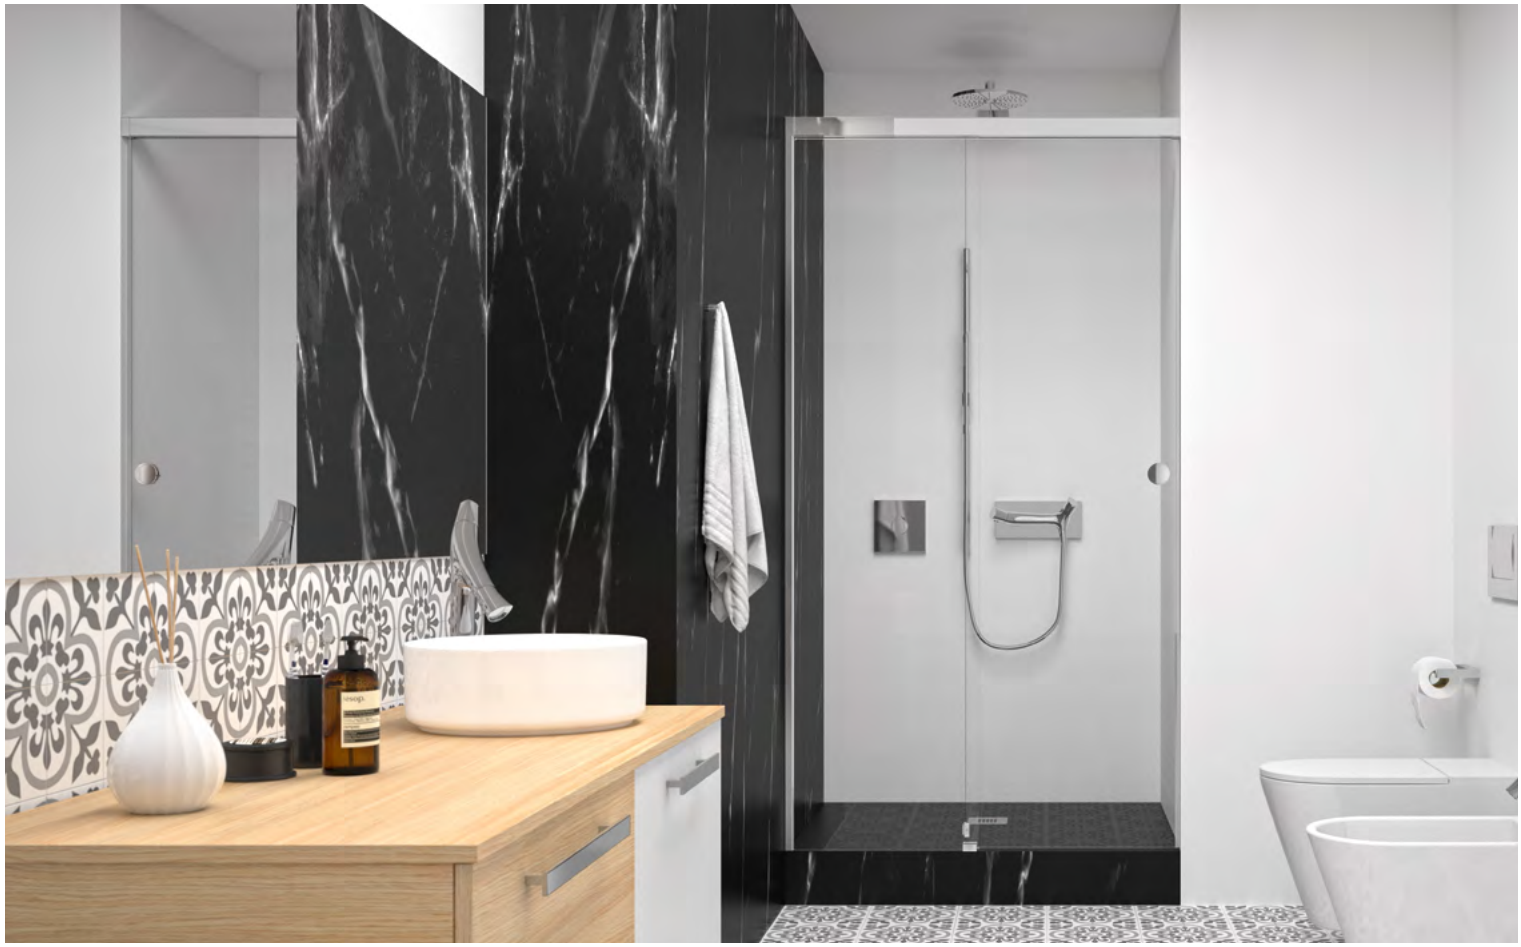Schiebetürsystem



EVERYSPACE – schöner duschen

MADE IN GERMANY

Mit EVERYSPACE Duschen haben wir den Schiebetürbeschlag für das moderne Badezimmer weitergedacht. Bei der Entwicklung lag unser Fokus auf Design, Montagefreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Das System ist flexibel und vielseitig – einfach ideal, um beständige Werte im Objekt- und Privatbereich zu schaffen.


- Glasdicken: 8 - 10,76 mm
- Oberflächen:
  E3/50 – glanzverchromt
  E6EV5 – glanzeloxiert
  E6C35 – schwarz matt
- Laufschienenbefestigung direkt am Seitenteil möglich, ohne Verschraubung an der Wand
- Seitenteil ohne aufwendige Silikonfixierung in der Laufschiene
- ein- oder beidseitige Dämpfereinheit (inkl. Einzugsfunktion)
- Laufwagenbefestigung ohne Glasbohrungen
- einfache Höhenverstellung (±3 mm)
- mit Glasdickenregelung
- Türflügel einfach einzuhängen
- Bodenführung teilbar für einfache Montage und Reinigung
- je nach Position der Duschbrause ist bei den überlappenden Glaselementen (40 mm) kein Dichtprofil nötig
- Klebegriffe mit optimierter Klebekraft, daher keine Glasbearbeitung notwendig (auf Wunsch auch andere Griffe möglich)
- optimierte platzsparende Lösungen für kleine Bäder




Frontblende für Laufschiene

Füllprofil im Oberrahmen


- Das System wird unten mit einem Füllprofil geschlossen. Dadurch sieht es sehr elegant aus und gibt Schutz vor Schmutz und Wasser.








- Durch die Überlappung einer kleinen Kappe an den Anschlussenden und Eckverbindern werden eventuelle Zuschnitte der Laufschiene elegant überdeckt.

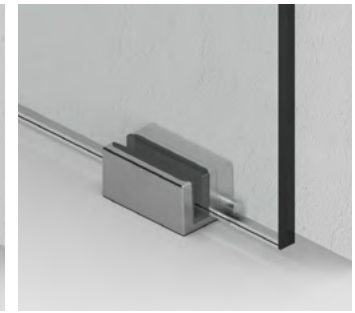Bodenführung für **eine leichte Reinigung**









Bodenführung mit **Entriegelung für leichteres Montieren** und Reinigen, enorme Geräuschreduzierung durch nahezu **spielfreie Einstellmöglichkeit der Glasdicken**



*mit integrierter Pufferfunktion

**pulverbeschichtet für eine bessere Mechanik

Anschlussmöglichkeiten **Laufschiene**

MADE IN GERMANY



Laufschiene auf das
Seitenteil geklemmt



Laufschiene an der
Wand montiert



Laufschiene an der
Decke montiert
werkseitig alle 180 mm vorgebohrt



Laufschiene am
Festteil befestigt

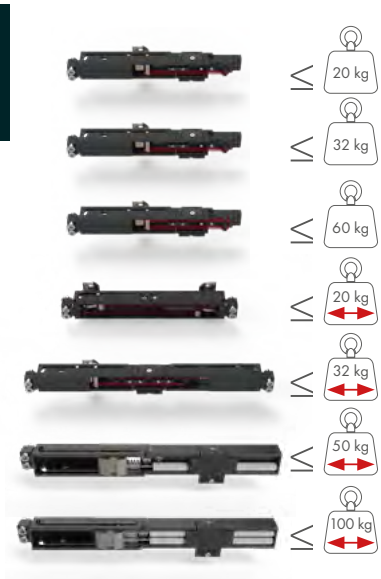


- Laufschiene aus hochfester Aluminiumlegierung
- Eckverbinder aus massivem hochwertigen Zinkdruckguss
- einheitliche Gestaltung der Oberfläche mit durchgehender Hochglanz-Verchromung

Funktion des **Softstopps**

- Aktivator wird in der Laufschiene befestigt und nimmt die Federn beim Öffnen und Schließen mit.


Montagehinweis:
Beim Einhängen des Türflügels müssen alle Federn gespannt sein.



	Türbreite	Softstopp-Variante
8822RAL7016-SSD-20	einseitig gestoppt ab 435 - 1000* mm doppelt gestoppt ab 620 - 1000* mm	einseitiger Softstopp für kleine Türen
8822RAL7016-SSD-32	einseitig gestoppt ab 435 - 1000* mm doppelt gestoppt ab 620 - 1000* mm	einseitiger Softstopp für mittlere Türen
8822RAL7016-SSD-60	einseitig gestoppt ab 435 - 1000* mm doppelt gestoppt ab 620 - 1000* mm	einseitiger Softstopp für große Türen
8822RAL7016-SSDD20	380** - 505 mm	beidseitiger Softstopp für kleine Türen
8822RAL7016-SSDD	505 - 620 mm	beidseitiger Softstopp für mittlere Türen
8822RAL7016-SSD50	ab 725 mm	einseitiger Softstopp für große Türen
8822RAL7016-SSD100	ab 915 mm (in Kombination mit Schwerlastlaufwagen)	einseitiger Softstopp für große Türen

*kann je nach Anwendung variieren
**NUR Nischenlösungen, Eckeanwendungen nur mit Auflagen möglich.
Bitte kontaktieren Sie die Anwendungstechnik!

Aktivator ist in der Ruhestellung.





Aktivator spannt die Feder, wird ausgehängt und die Feder bleibt gespannt.



Funktion der **Glasdickenregelung**

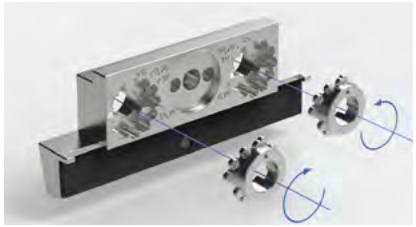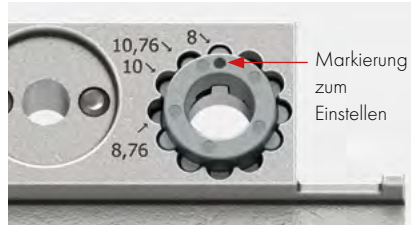
MADE IN GERMANY






Die Regulierung der Glasdicke erfolgt über einen zum Patent angemeldeten Mechanismus (zwei Einstellkronen pro Laufwagen) ohne Austausch von Schrauben oder Einlagen.

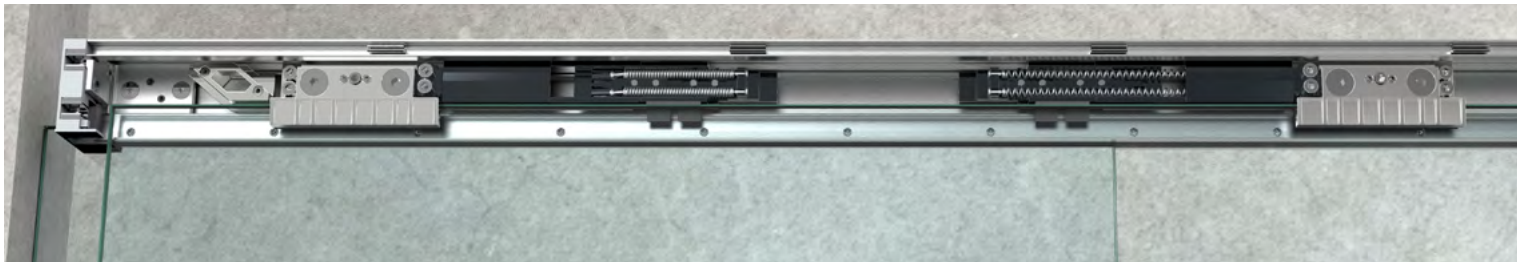- Glasstärken Mono ESG: 8 und 10 mm
- Glasstärken VSG aus ESG: 8,76 und 10,76 mm




- Beschlagtechnik und Anbauteile aus massivem hochwertigen Zinkdruckguss
- Laufrollen aus robustem glasfaserverstärkten Polyamid

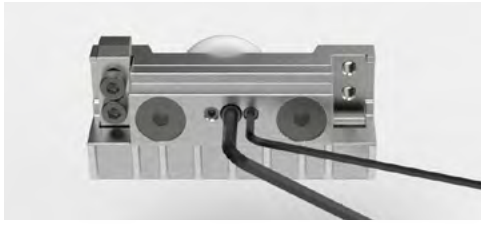Höhenverstellung




Nullstellung

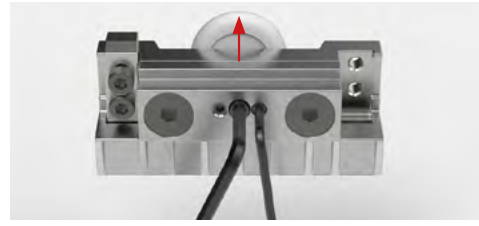

- Die Höhenverstellung des Türflügels erfolgt mittels eines Exzenters im Laufwagen und kann um +/–3 mm eingestellt werden. Vor dem Einhängen der Tür muss dieser auf null gestellt werden.

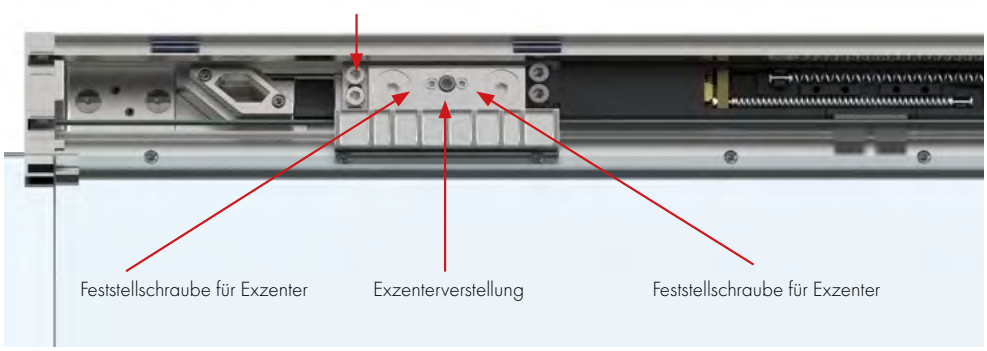Aushebesicherung



Typen-Übersicht **Nischen**

MADE IN GERMANY

Typ 104 (L/R)




Typ 105 (L/R)




Typ 106





Art.-Nr. **8823**

Nischendusche – Wandmontage



Alle Typen für Deckenmontage (Art.-Nr. 8824) erhältlich.

Typen-Übersicht **Eckduschen**



Typ 209





Art.-Nr. **8825**


Eckdusche – Laufschiene umlaufend

EVERYSPACE

Typen-Übersicht **Eckduschen**


MADE IN GERMANY

Typ 204 (L/R)	Typ 213
	
	




Art.-Nr. **8825**

Eckdusche – Laufschiene umlaufend



Art.-Nr. **8827**

Eckdusche – Laufschiene am Glas montiert



Alle Eckduschen für Deckenmontage (Art.-Nr. 8826) erhältlich.

Typen-Übersicht **U-Duschen**

Typ 403 (L/R)



Typ 406





Art.-Nr. | art. no. **8828**

U-Dusche – Laufschiene umlaufend







Art.-Nr. | art. no. **8831**

U-Dusche – Laufschiene am Glas montiert




Alle Typen für Deckenmontage
(Art.-Nr. 8829) erhältlich.

Typen-Übersicht **Badewannen**

MADE IN GERMANY

Typ 601 (L/R)





Art.-Nr. **8832**

Badewannenlösung
Laufschiene umlaufend




Auch für Deckenmontage (Art.-Nr. 8833) erhältlich.

Typen-Übersicht **Badewannen**

MADE IN GERMANY

Typ 611








Art.-Nr. **8834**


Badewannenlösung
Laufschiene am Glas montiert

Typ 615 (L/R)











Art.-Nr. **8832**

Badewannenlösung
Laufschiene umlaufend



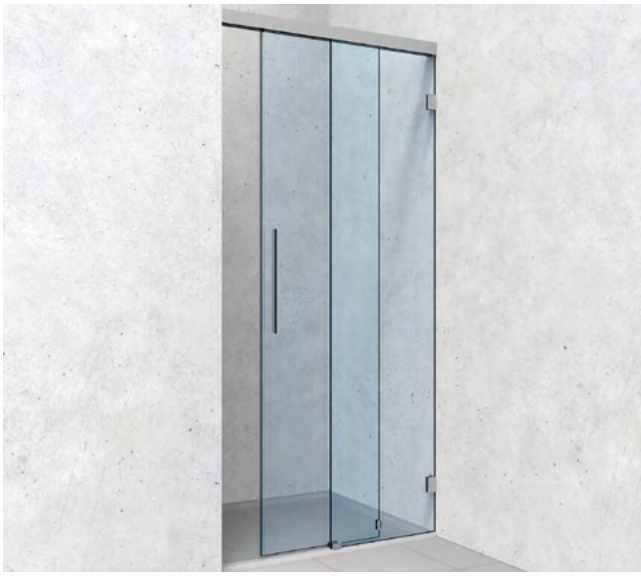


Nischenduschen – **Typ 104**



Nischenduschen – **Typ 104 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)

MADE IN GERMANY



TF ST

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM):**

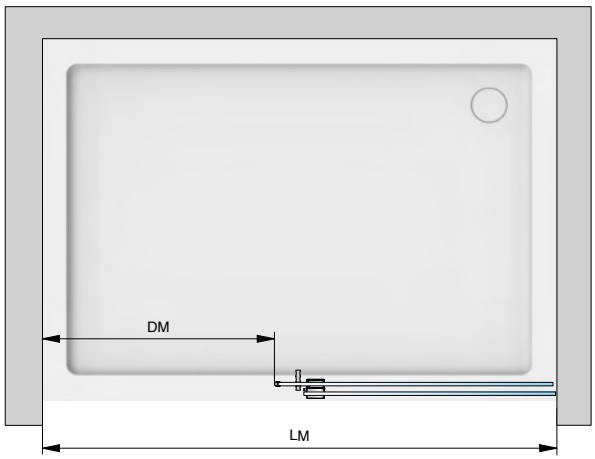
8823_-104L/R-120:
LM: 950 – 1200 mm DM = max. 540 mm

8823_-104L/R-140:
LM: 1200 – 1400 mm DM = max. 640 mm

8823_-104L/R-160:
LM: 1400 – 1600 mm DM = max. 740 mm

8823_-104L/R-180:
LM: 1600 – 1800 mm DM = max. 840 mm

Weitere Größen auf Anfrage!





Laufschiene an der **Wand montiert**

Grundinhalt


Art.-Nr.	Stück	Artikelbezeichnung
8822ZNOP-LW	1x	Set mit 2 Laufwagen
8822ZN_-BFL-8	1x	Bodenführung
8820-40_	1x	Laufschiene
8820-41_	1x	Frontblende
8820-42_	1x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil
8822ZN_-WR	1x	Wandhalter am Durchgang
8861KU0-8-2500	1x	Dichtprofil


Inhalt je nach Größe

Art.-Nr.	Stück	Artikelbezeichnung
8822ZN0-BWR	1x	Befestigungswinkel für große Duschen rechts
8822ZN0-BWL	1x	Befestigungswinkel für große Duschen links
8822ZN0-BW	2x	Befestigungswinkel für kleine Duschen
8822RAL7016-SSDD-20	1x	Softstopp beidseitig (20 kg)
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstopp beidseitig (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstopp einseitig (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstopp einseitig (60 kg)
8822MS_-AS	1x	Türanschlag am Türflügel
8822VA-AP	1x	Türanschlag im Wandhalter
8820-55KU	8–12x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)

Nischenduschen – **Typ 104 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)

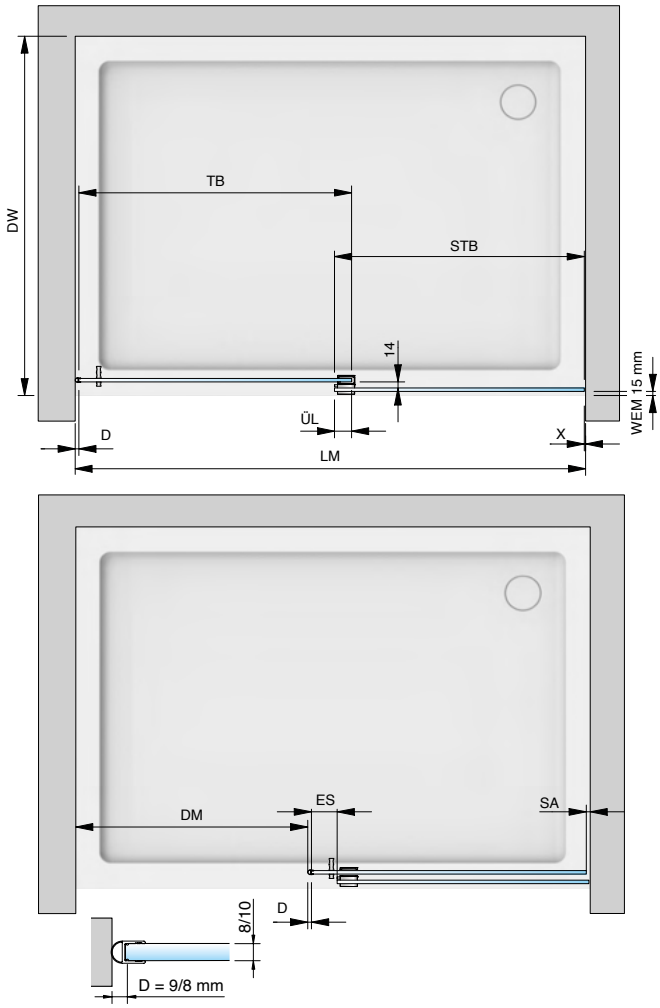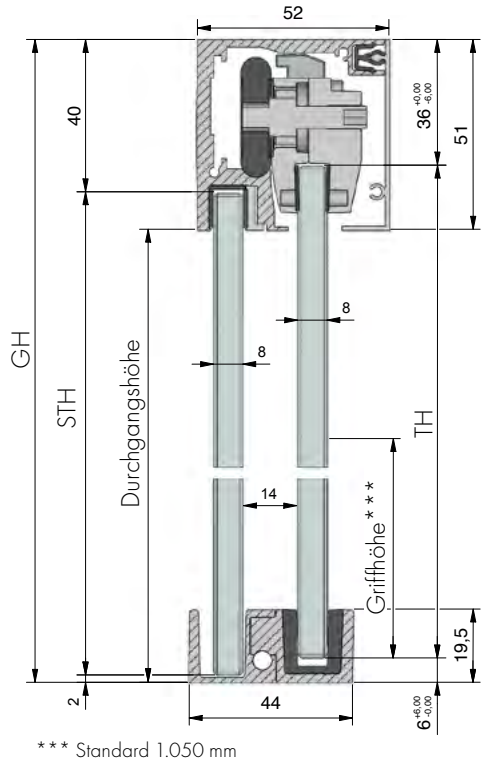MADE IN GERMANY





*** Standard 1.050 mm


Legende:

LM	=	Lichtes Maß
DW	=	Duschwanne
GH	=	Gesamthöhe
TF	=	Türflügel
TB	=	Türbreite
TH	=	Türhöhe
ST	=	Seitenteil
STB	=	Seitenteilbreite
STH	=	Seitenteilhöhe
DM	=	Durchgangsmaß
ÜL	=	Überlappung Seitenteil/Tür (** empfohlen 40 mm)
ES	=	Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
SA	=	Stopperabstand
D	=	Dichtung
RA	=	Randabstand
WEM	=	Wanneneinrückmaß
X	=	Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

Faustformeln*

Seitenteilbreite (STB)	=	LM/2 – 10
Seitenteilhöhe (STH)	=	GH – 42
Türbreite (TB)	=	LM/2 + ÜL**
Türhöhe (TH)	=	GH – 42
Länge Laufschiene/Blende	=	LM – 25

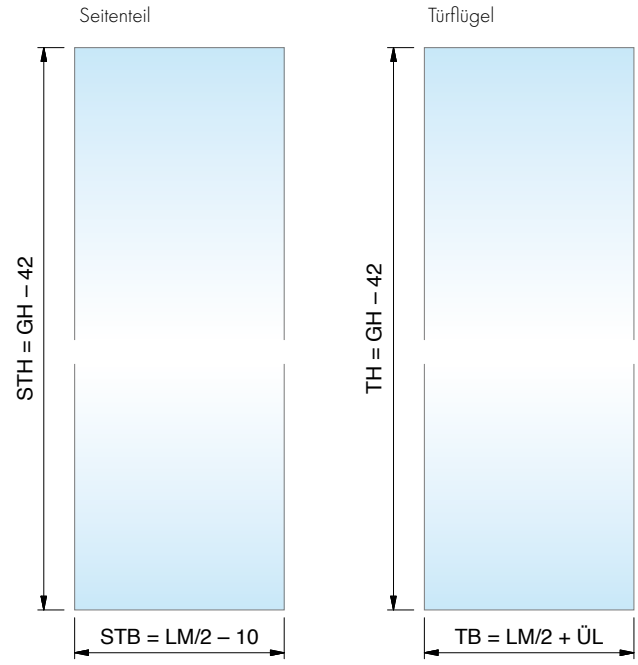* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden.
Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf www.pauli.de oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik. ** empfohlen 40 mm



Nischenduschen – **Typ 104 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)

MADE IN GERMANY

TF ST



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
8823__-104L120	EVERYSPACE Nischendusche – Typ 104 L/R (Beispiel: Tür schließt links), ohne Softstopp

Lichtes Maß (LM) von **950 – 1200 mm**

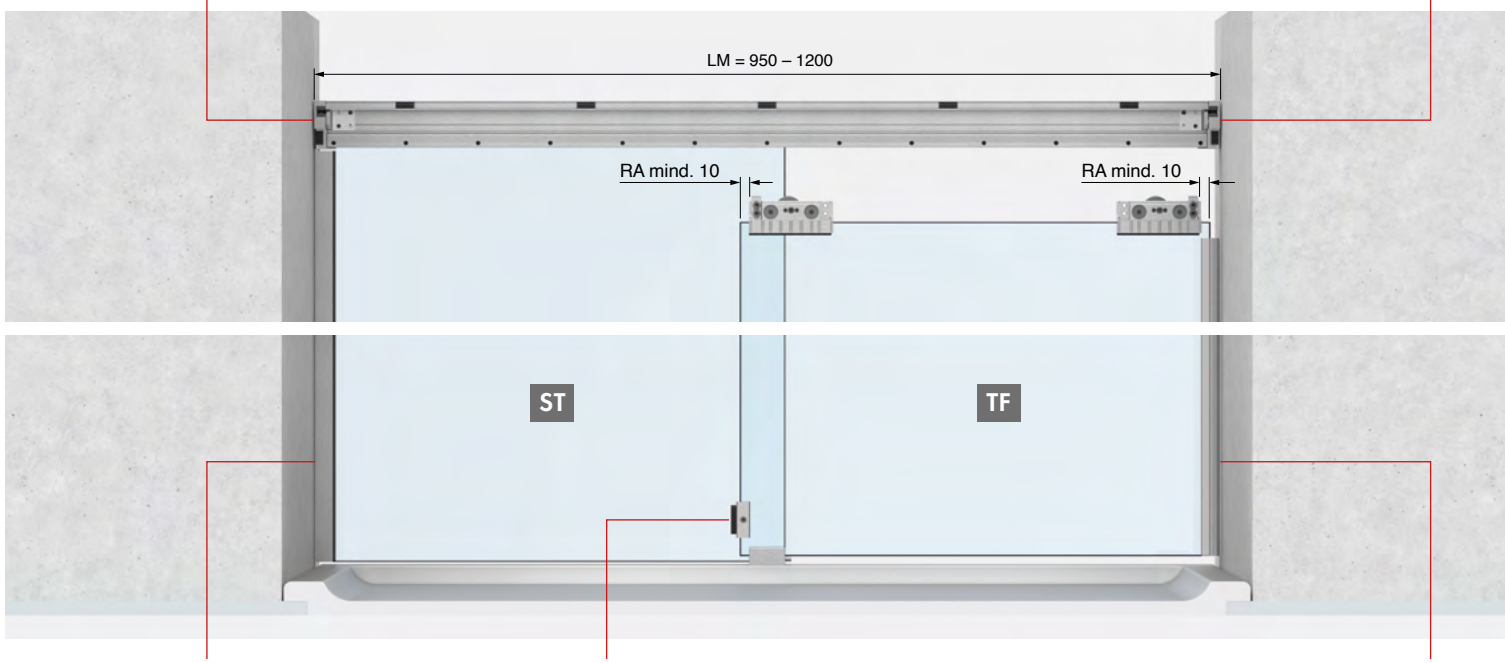


Wandhalter am Seitenteil
Art.-Nr.: 8822ZN_-EL/ER



Wandhalter am Durchgang
Art.-Nr.: 8822ZN_-WL/WR

Ansicht von Innen





Beispiel U-Profil 8830
Siehe Seite 485



Türanschlag am Türflügel
Art.-Nr.: 8822MS_-AS

optional



Softstopp einseitig (20 kg)
Art.-Nr.: 8822RAL7016-SSD-20



Art.-Nr.:8861KU0-8-2500

TF ST



Nischenduschen – **Typ 104 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)

MADE IN GERMANY

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
8823__-104L120S	EVERYSPACE **COMFORT** Nischendusche – Typ 104 L/R (Beispiel: Tür schließt links), mit 1x Softstopp SSDD

Lichtes Maß (LM) von **950 – 1200 mm**



Wandhalter am Seitenteil
Art.-Nr.: 8822ZN_-EL/ER

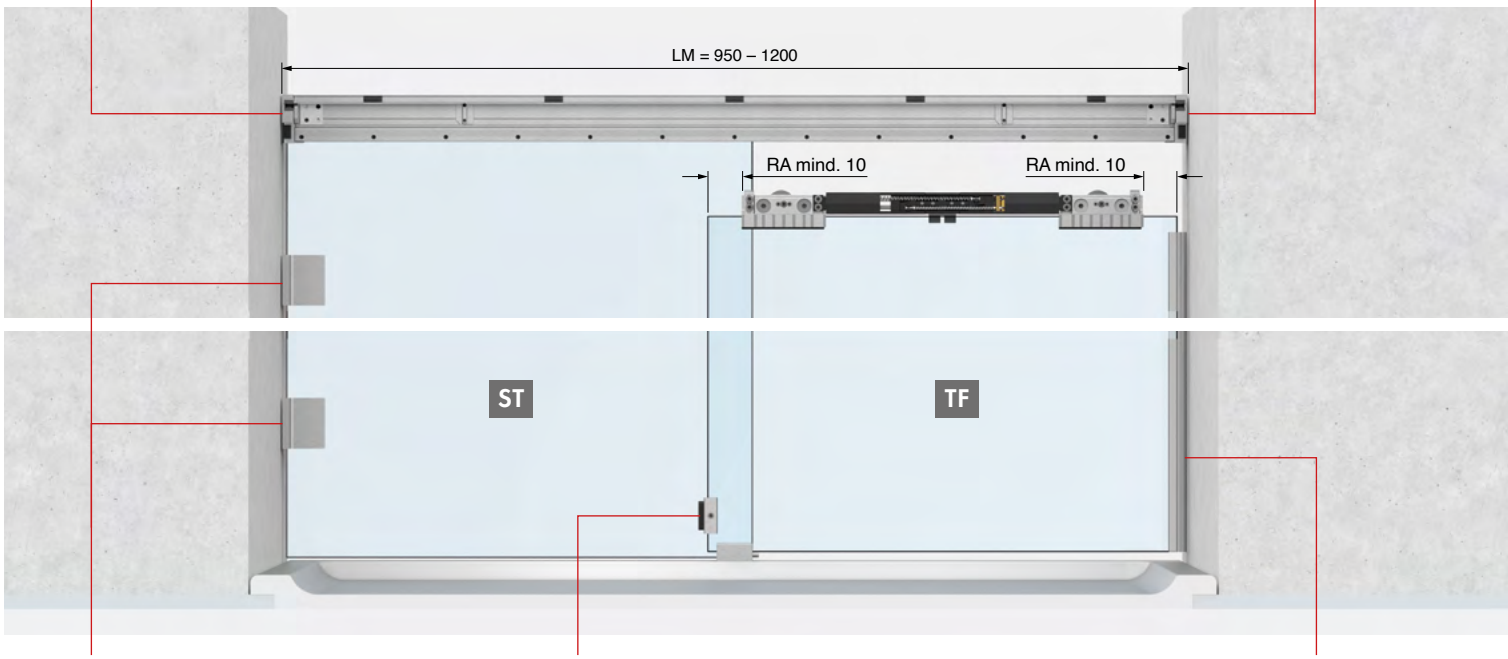



Softstopp doppelseitig (32 kg)
Art.-Nr.: 8822RAL7016-SSDD



Wandhalter am Durchgang
Art.-Nr.: 8822ZN_-WL/WR

Ansicht von Innen





Beispiel FLAMEA+ 8194ZN
Siehe Seite 126



Türanschlag am Türflügel
Art.-Nr.: 8822MS_-AS

optional | optional



Auch ohne Softstopp möglich.
Art.-Nr.: 8823__-104L120



Art.-Nr.: 8861KU0-8-2500

EVERYSPACE



Eckduschen – **Typ 209**



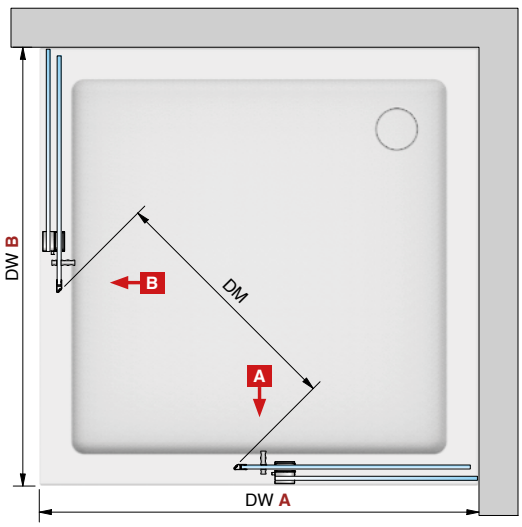
Eckduschen – Typ 209

MADE IN GERMANY



ST TF TF ST

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM):**
8825_-209-100: LM: 750 – 1000 mm DM = max. 580 mm
8825_-209-120: LM: 950 – 1200 mm DM = max. 720 mm
8825_-209-140: LM: 1200 – 1400 mm DM = max. 860 mm
8825_-209-160: LM: 1400 – 1600 mm DM = max. 1000 mm
Weitere Größen auf Anfrage!







Eckverbinder für **Eckeinstieg**

Grundinhalt


Art.-Nr.	Stück	Artikelbezeichnung
8822ZNOP-LW	2x	Set mit 2 Laufwagen
8822ZN_-BFL-8	1x	Bodenführung links
8822ZN_-BFR-8	1x	Bodenführung rechts
8820-40_	2x	Laufschiene
8820-41_	2x	Frontblende
8820-42_	2x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen
8820-43_	2x	Füllprofil im Oberrahmen
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil links
8822ZN_-ER	1x	Wandhalter am Seitenteil rechts
8822ZN_-ETT90	1x	Eckverbinder für Eckeinstieg
8851KU0-8-2500	1x	Dichtprofil


Inhalt je nach Größe

Art.-Nr.	Stück	Artikelbezeichnung
8822ZN0-BWR	2x	Befestigungswinkel für große Duschen rechts
8822ZN0-BWL	2x	Befestigungswinkel für große Duschen links
8822ZN0-BW	4x	Befestigungswinkel für kleine Duschen
8822RAL7016-SSDD-20	2x	Softstopp beidseitig (20 kg)
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstopp beidseitig (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	4x	Softstopp einseitig (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	4x	Softstopp einseitig (60 kg)
8822MS_-AS	2x	Türanschlag am Türflügel
8822VA-AP	2x	Türanschlag im Wandhalter
8820-55KU	10 – 16x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)

Eckduschen – Typ 209

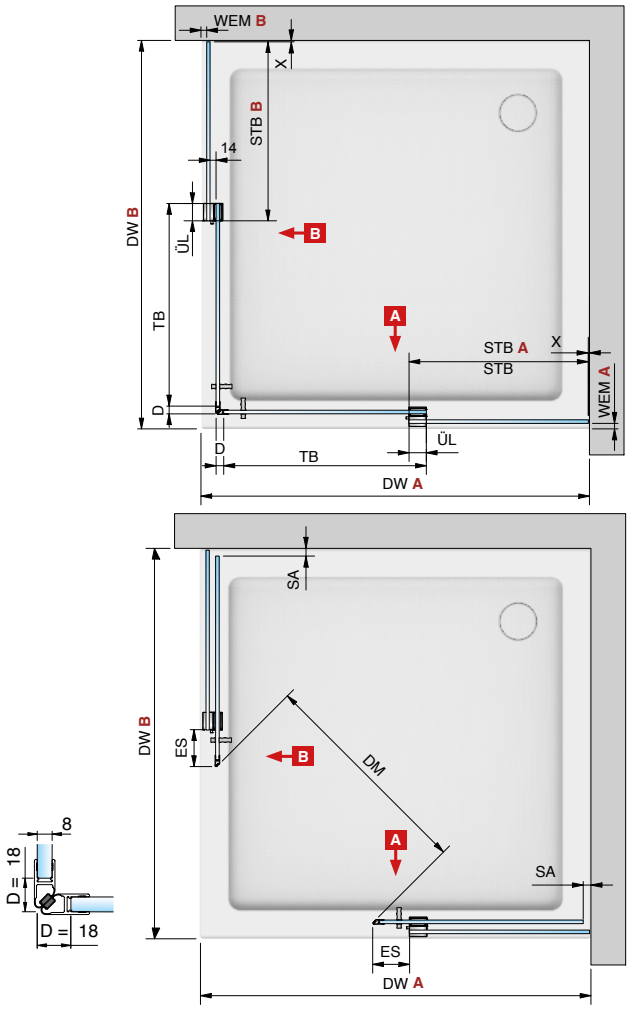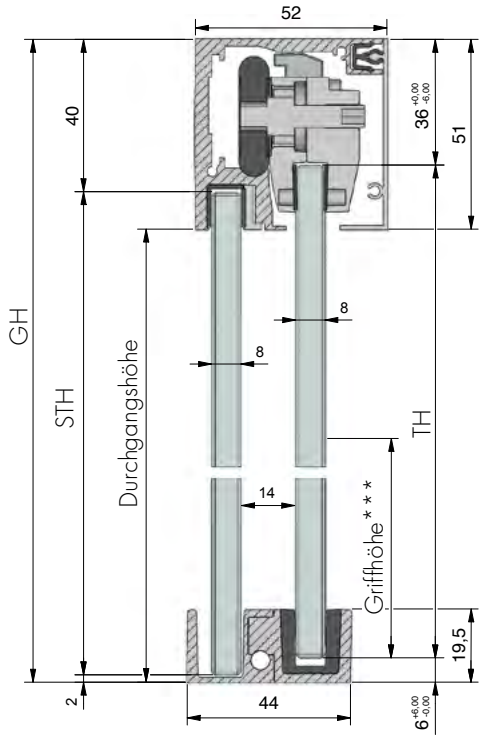MADE IN GERMANY





*** Standard 1.050 mm

Legende:

LM	=	Lichtes Maß
DW	=	Duschwanne
GH	=	Gesamthöhe
TF	=	Türflügel
TB	=	Türbreite
TH	=	Türhöhe
ST	=	Seitenteil
STB	=	Seitenteilbreite
STH	=	Seitenteilhöhe
DM	=	Durchgangsmaß
ÜL	=	Überlappung Seitenteil/Tür (** empfohlen 40 mm)
ES	=	Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
SA	=	Stopperabstand
D	=	Dichtung
RA	=	Randabstand
WEM	=	Wanneneinrückmaß
X	=	Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)


Faustformeln*

** empfohlen 40 mm


Seitenteilbreite (STB) **B**	=	((DW **B** – WEM **A**-45)/2) – 10
Seitenteilbreite (STB) **A**	=	((DW **A** – WEM **B**-45)/2) – 10
Seitenteilhöhe (STH)	=	GH – 42
Türbreite (TB) **B**	=	((DW **B** – WEM **A** – 45)/2) + ÜL**
Türbreite (TB) **A**	=	((DW **A** – WEM **B** – 45)/2) + ÜL**
Türhöhe (TH)	=	GH – 42
Länge Laufschiene/Blende **B**	=	DW **B** – WEM **A** – 64
Länge Laufschiene/Blende **A**	=	DW **A** – WEM **B** – 64

* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden.
Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf www.pauli.de oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

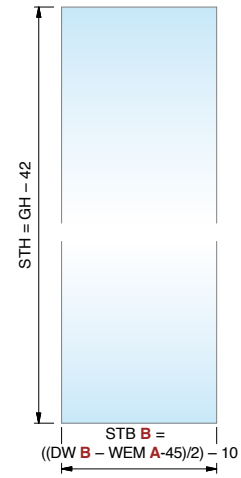
Seitenteil **B**




Türflügel **B**

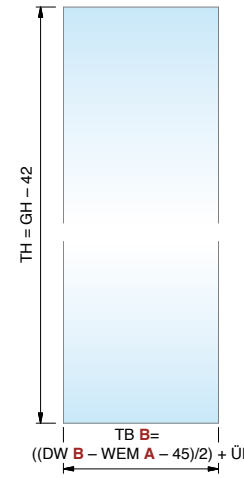

Seitenteil **A**



Türflügel **A**



EVERYSPACE

Eckduschen – Typ 209

MADE IN GERMANY

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
8825__-209-120S	EVERYSPACE **COMFORT** Eckdusche, mit doppelseitigem Softstopp SSDD




Duschwanne (DW) von **950 – 1200 mm**



Wandhalter am Seitenteil
Art.-Nr.: 8822ZN_-EL/ER




Softstopp doppelseitig (32 kg)
Art.-Nr.: 8822RAL7016-SSDD



Eckverbinder
Art.-Nr.: 8822ZN_-ETT90

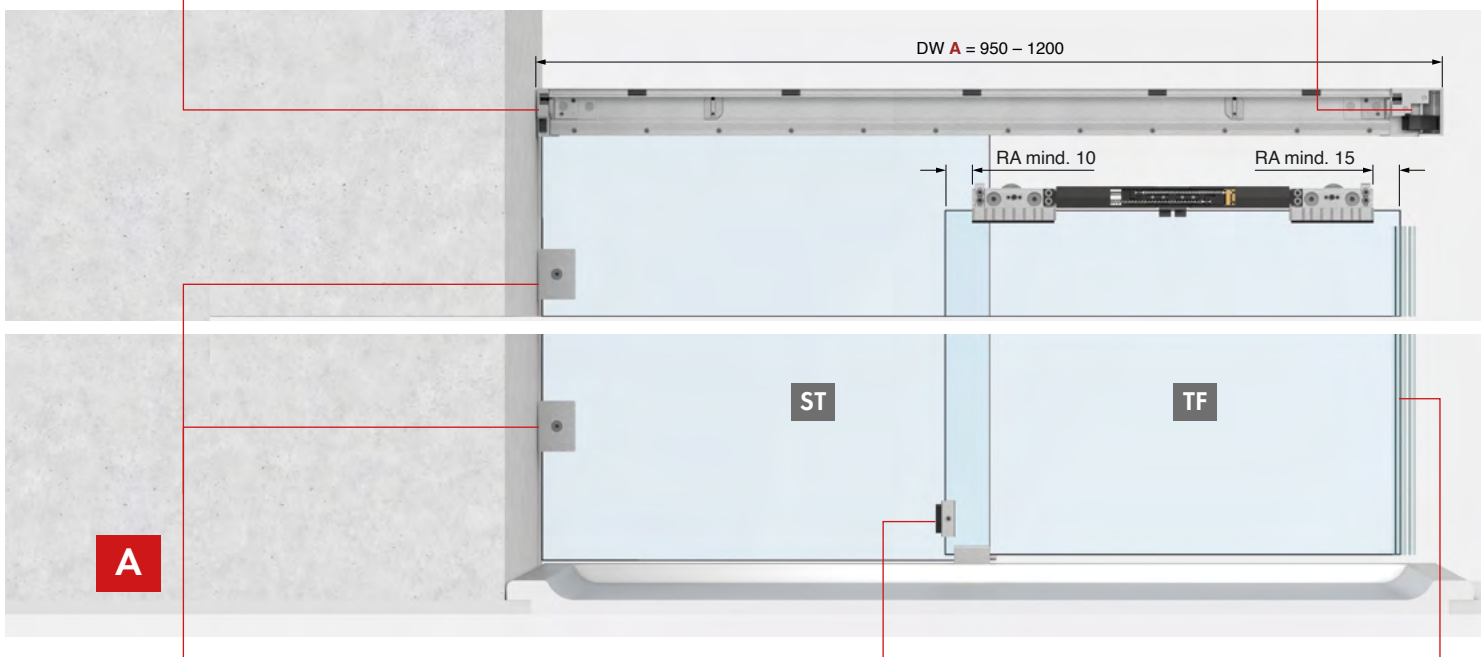
Ansicht von Innen





Winkelverbinder – 8178ZN
Siehe Seite 353


optional



Laufschiene auf das Seitenteil geklemmt
Weitere Infos finden Sie im technischen Katalog.




Türanschlag am Türflügel
Art.-Nr.: 8822MS_-AS




Art.-Nr.: 8851KU0-8-2500

Eckduschen – Typ 209

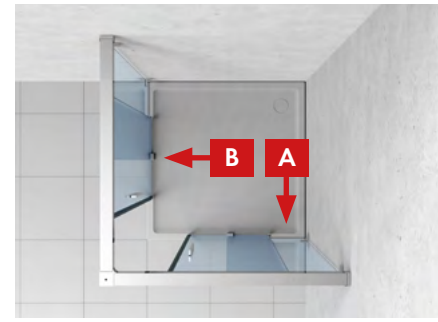MADE IN GERMANY



Duschwanne (DW) von **950 – 1200 mm**







Softstopp doppelseitig (32 kg)
Art.-Nr.: 8822RAL7016-SSDD



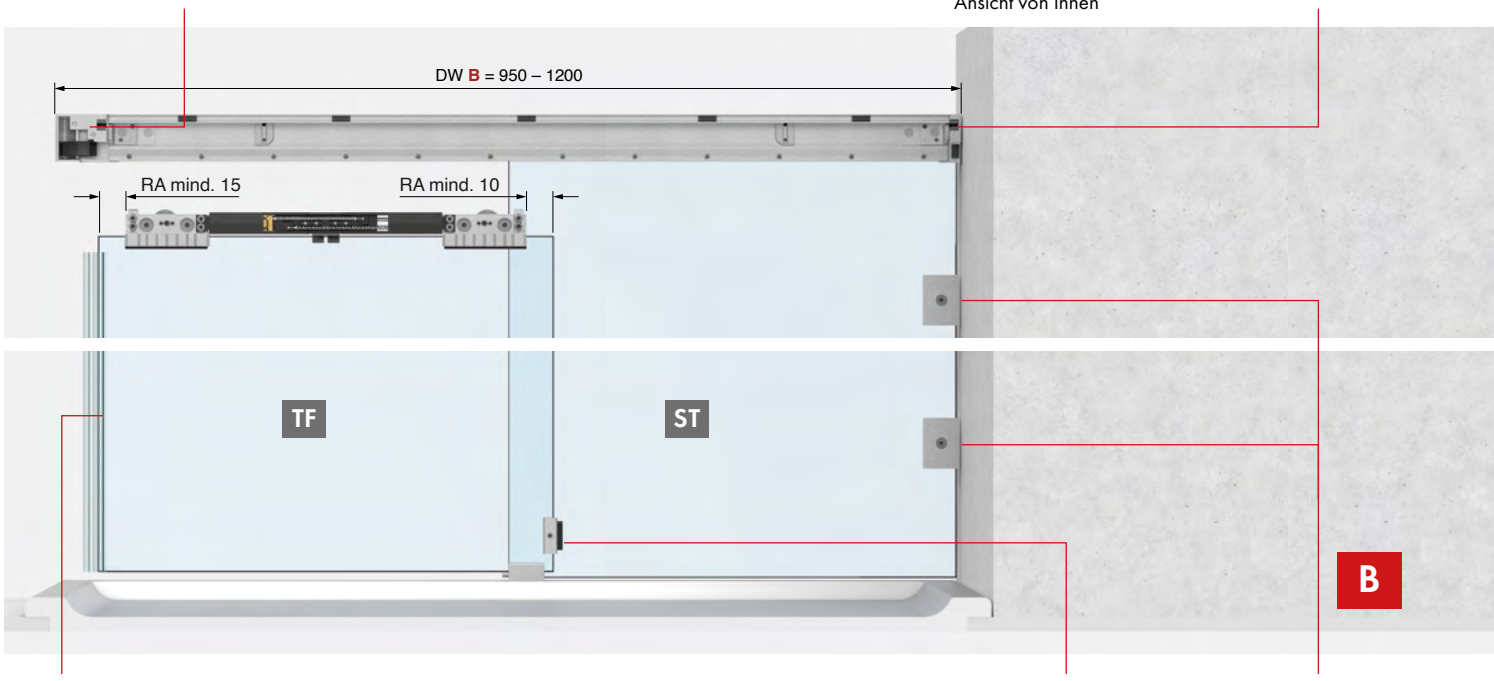Wandhalter am Seitenteil
Art.-Nr.: 8822ZN_-EL/ER





optional | optional



Auch ohne Softstopp möglich.
Art.-Nr.: 8825__-209-120



Türanschlag am Türflügel
Art.-Nr.: 8822MS_-AS

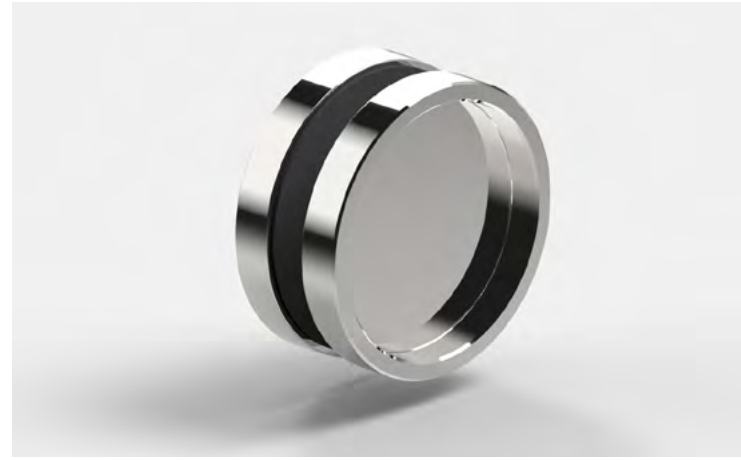


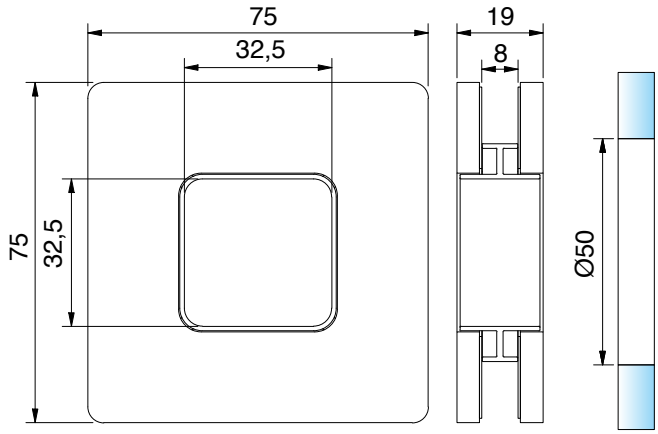
Winkelverbinder – 8178ZN
Siehe Seite 353

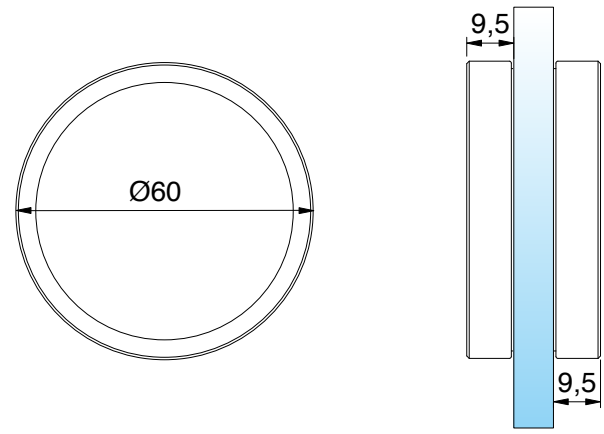
Griffe

MADE IN GERMANY









EVERYSPACE

Muschelgriff offen, selbstklebend, Glasbohrung Ø 50 mm, 5,5 mm auftragend		
Art.-Nr.	Glasdicke	1/1
8371__	8 mm	
Oberfläche		
MS7	glanzverchromt	
MS10	mattverchromt	
MSPVD22	Edelstahloptik	
MSPVD35	schwarz matt	

Muchelgriff, selbstklebend, 9,5 mm auftragend, ohne Glasbearbeitung		
Art.-Nr.	Glasdicke	1/1
8822__-MG	6 - 13,52 mm	
Oberfläche		
MS7	glanzverchromt	
E6EV1	Alu-Optik	
MSPVD35	schwarz matt	
VA	Edelstahl	

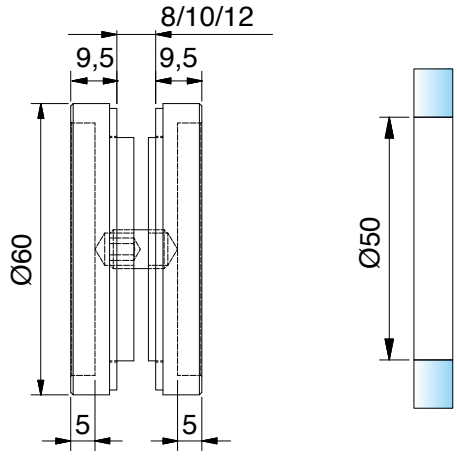
Hinweis:
Beschichtungen der Gläser in Kombination mit Klebegriffen sind nicht zulässig. Vor dem Aufkleben müssen die Gläser mit einem rückstandsfreien Entfettungsmittel (kein Spiritus verwenden) gereinigt werden. Die Griffe nach dem Aufkleben für ca. 20 min fest andrücken, z.B. mit einer Zwinge.

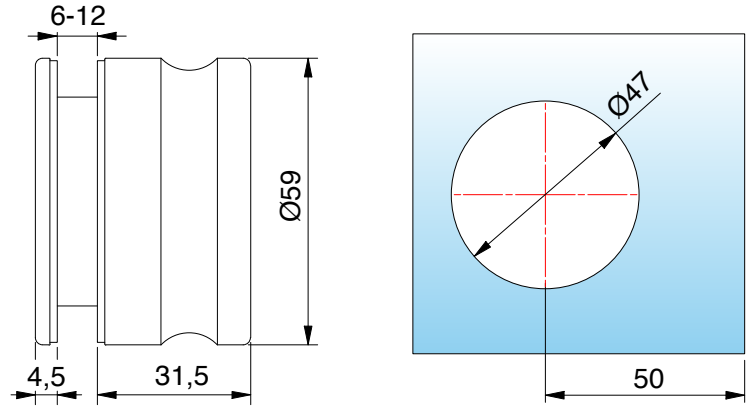
Griffe

MADE IN GERMANY









Muschelgriff geschlossen, Ø60 mm, 9,5 mm auftragend

Art.-Nr.	Glasdicke
8514__	8 - 12 mm

Oberfläche

	MS7	glanzverchromt
	VA	Edelstahl
	VA135	tiefschwarz matt pulverbeschichtet

Griff beidseitig, zum Schrauben, Ø59 mm

Art.-Nr.	Glasdicke
8822VA-MGE	6 - 12 mm

Oberfläche

	VA	Edelstahl



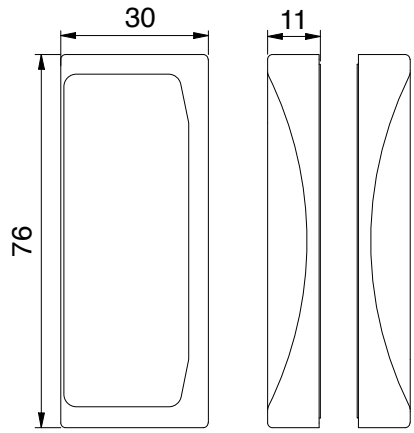
Innenseite mit Griffmulde

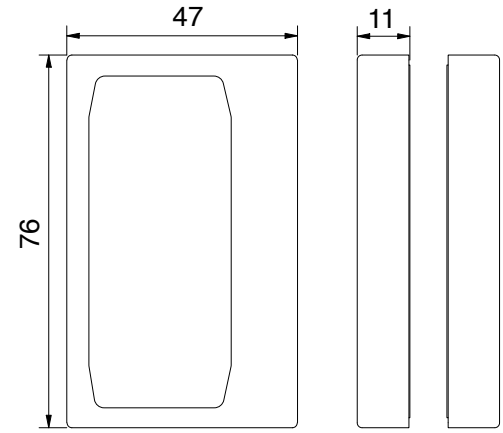
Griffe

MADE IN GERMANY










Glastürgriff beidseitig, selbstklebend	
Art.-Nr.	Glasdicke
8822__-MGH	6 - 13,52 mm



Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN1*	mattverchromt
ZNPVD20*	Goldoptik
ZNPVD22*	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt

Glastürgriff beidseitig, selbstklebend	
Art.-Nr.	Glasdicke
8822__-MGV	6 - 13,52 mm



Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN1*	mattverchromt
ZNPVD20*	Goldoptik
ZNPVD22*	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt

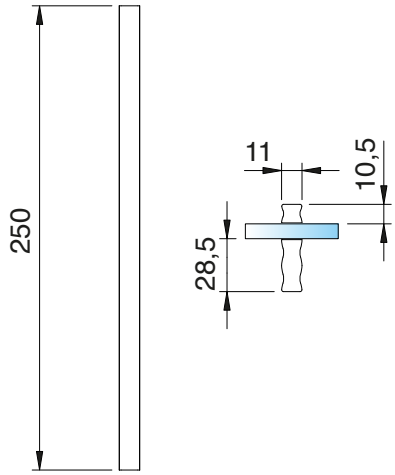
Hinweis:
Beschichtungen der Gläser in Kombination mit Klebegriffen sind nicht zulässig. Vor dem Aufkleben müssen die Gläser mit einem rückstandsfreien Entfettungsmittel (Kein Spiritus verwenden) gereinigt werden. Die Griffe nach dem Aufkleben für ca. 20 min fest andrücken, z.B. mit einer Zwinge.

*Artikel auf Auslauf

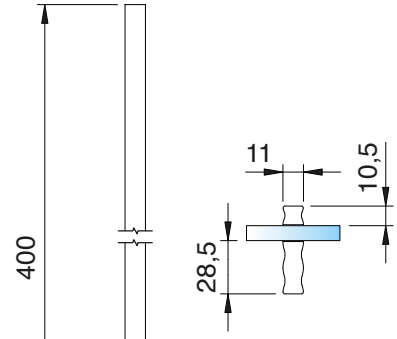
Griffe

MADE IN GERMANY









EVERYSPACE

Stangengriff, selbstklebend		
Art.-Nr.		Glasdicke
8822MS__-SG-250		6 - 13,52 mm
Oberfläche		
	MS7	glanzverchromt
	MSPVD35	schwarz matt

Stangengriff, selbstklebend		
Art.-Nr.		Glasdicke
8822MS__-SG-400		6 - 13,52 mm
Oberfläche		
	MS7	glanzverchromt
	MSPVD35	schwarz matt

Hinweis:
Beschichtungen der Gläser in Kombination mit Klebegriffen sind nicht zulässig. Vor dem Aufkleben müssen die Gläser mit einem rückstandsfreien Entfettungsmittel (Kein Spiritus verwenden) gereinigt werden. Die Griffe nach dem Aufkleben für ca. 20 min fest andrücken, z.B. mit einer Zwinge.

Montagehilfen

MADE IN GERMANY



Art.-Nr.	
8822KU-ML	1/1
Montagehilfe für Glastürgriffe zum Aufkleben	









Hinweis:
Beschichtungen der Gläser in Kombination mit Klebegriffen sind nicht zulässig. Vor dem Aufkleben müssen die Gläser mit einem rückstandsfreien Entfettungsmittel (Kein Spiritus verwenden) gereinigt werden. Die Griffe nach dem Aufkleben für ca. 20 min fest andrücken, z.B. mit einer Zwinge.

Montagehilfen

MADE IN GERMANY



Art.-Nr.	
8001ST8	
Drehmomentschlüssel mit Einstellskala (2,5-25 Nm) - automatisch auslösend	

8001ST8, Drehmomentschlüssel mit Einstellskala		
Größe = maximales Drehmoment	25	Nm
Anzugswert (Skalenbereich)	2,5-25	Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich =	0,1	Nm
ganze Länge	230	mm
Gewicht	0,4	kg
Antriebsvierkant	1/4"	Zoll

Sonderlösungen

MADE IN GERMANY


Die Vielseitigkeit von **EVERYSPACE** Duschen kennt fast keine Grenzen. Dadurch gibt es viele Möglichkeiten unser Schiebetürsystem im Objekt- und Privatbereich einzusetzen. Bei kleinen Grundrissen spielt das System seine Stärken gekonnt aus.

Durch seine **hohe Tragkraft und die vielen Montagevarianten** ist es genauso gut für große Bäder und anspruchsvolle Einbausituationen geeignet. Fragen Sie einfach unsere Anwendungstechnik.





*mit neuer Bodenführung 3447ZN_-BFD





Behindertengerechte Einbausituation mit großem Eckeinstieg und barrierefreiem Boden



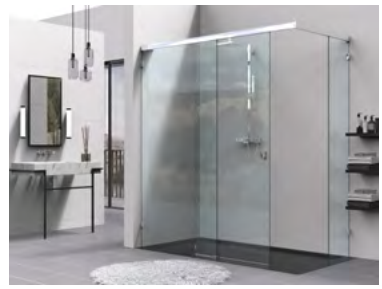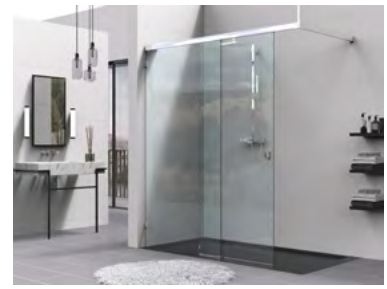Geschickte Lösungen für den Objekt- und Hotelbereich: 2 in 1-Kombination von Dusche und Toilette







raffinierte Badewannen- und Walkin-Lösungen

Technischer Überblick

MADE IN GERMANY

Materialien

- Laufschiene aus hochfester Aluminiumlegierung
- Beschlagtechnik und Anbauteile aus massivem hochwertigen Zinkdruckguss
- Laufrollen aus robustem glasfaserverstärkten Polyamid

Oberflächen

- E3/50 – glanzverchromt
- E6EV5 – glanzeloxiert
- E6C35 – schwarz matt

Systemmerkmale

- Laufschienenbefestigung direkt am Seitenteil möglich, ohne Verschraubung an der Wand
- Seitenteil ohne aufwendige Silikonfixierung in der Laufschiene
- ein- oder beidseitige Dämpfeinheit (inkl. Einzugsfunktion)
- Laufschienenbefestigung ohne Glasbohrungen
- einfache Höhenverstellung (± 3 mm)
- mit Glasdickenregelung
- Türflügel einfach einzuhängen
- Bodenführung teilbar für einfache Montage und Reinigung
- je nach Position der Duschbrause ist bei den überlappenden Glaselementen (40 mm) kein Dichtprofil nötig
- Klebegriffe mit optimierter Klebekraft, daher keine Glasbearbeitung notwendig (auf Wunsch auch andere Griffe möglich)
- optimierte platzsparende Lösungen für kleine Bäder


Glasdicke	ESG: 8 und 10 mm VSG aus ESG: 8,76 und 10,76 mm
maximales Türgewicht	32 kg / 60 kg (mit und ohne Dämpfer)
maximale Anlagenhöhe	2500 mm
maximale Anlagenbreite/-tiefe	2500 mm, abhängig von der Einbausituation. Kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.
maximale Türflügelbreite	1000 mm
minimale Türflügelbreite	400 mm
Seitenverhältnis	maximal 5 : 1
Verstellmöglichkeiten	Glasdickenregelung Höhenverstellung ± 3 mm

Unser Service

MADE IN GERMANY

Glasberechnung

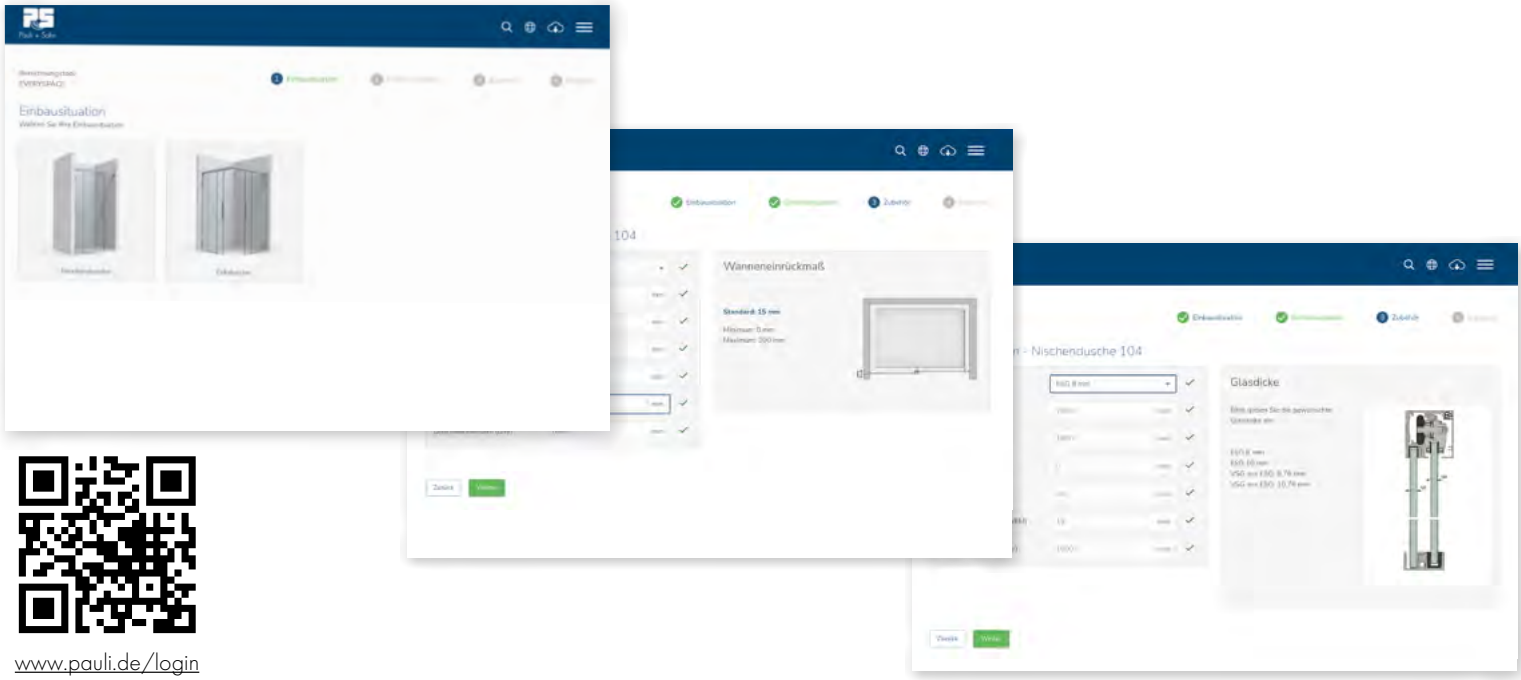
Nutzen Sie unser neues Planungstool auf www.pauli.de/cloud für die Berechnung der Glasgrößen.
Sie brauchen weitere Hilfe? Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projekts. Rufen Sie uns einfach an: 02291 9206-0.





www.pauli.de/login

Aufmaßhilfen

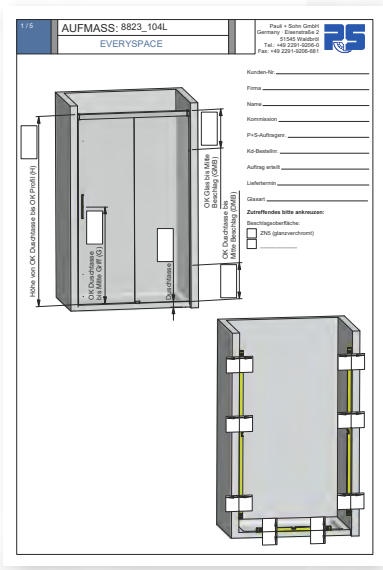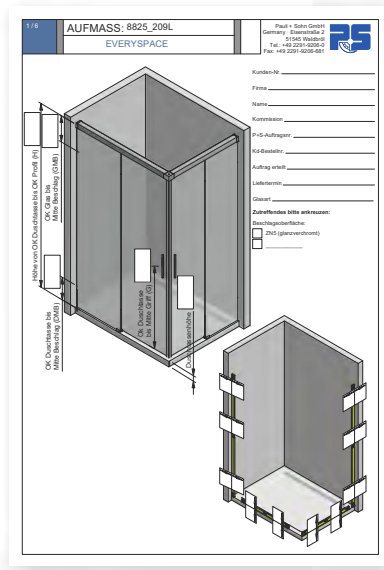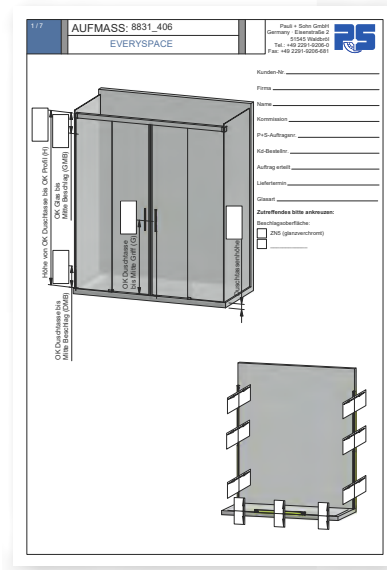Auf www.pauli.de finden Sie verschiedene Aufmaßblätter für eine einfache Planung und Umsetzung Ihres Projekts. Gerne stehen Ihnen auch unsere Anwendungstechniker zur Verfügung.







EVERYSPACE

Unser Service

MADE IN GERMANY



PDF (20 MB)

Viele weitere technische Details zu **EVERYSPACE** und **EVERYSPACE COMFORT** finden Sie in unserem umfangreichen technischen Katalog.
www.pauli.de/service/kataloge-broschueren/#duschen

Produktpräsentationen EVERYSPACE

Pauli + Sohn
Seminartermine
pauli.de/terminkalender/

erhältliche **Oberfläche**




VA
Edelstahl



VIVERE II

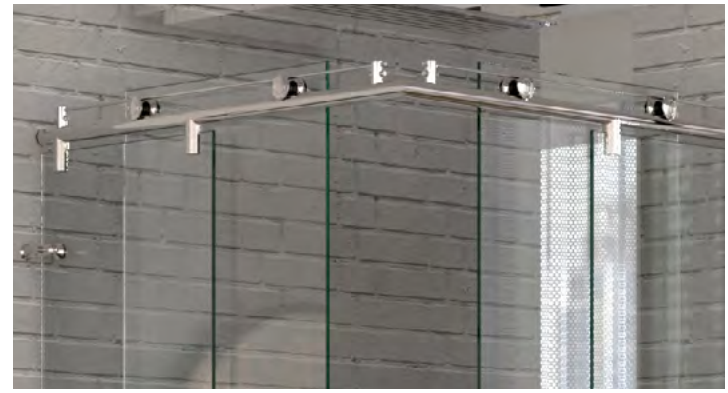Schiebetürsystem









VIVERE II – funktional und technisch durchdacht

MADE IN GERMANY

VIVERE ist der designorientierte Schiebetürbeschlag von Pauli + Sohn und für jeden Raumbedarf die richtige Wahl. Geeignet für Nischen-, Eck- und U-Duschen, bewährt aber auch für Großraumduschen. Technisch glänzt das VIVERE-System mit der exzentrisch höhenverstellbaren Glastür und den in drei Achsen verstellbaren Winkelhaltern für eine perfekte Anpassung.

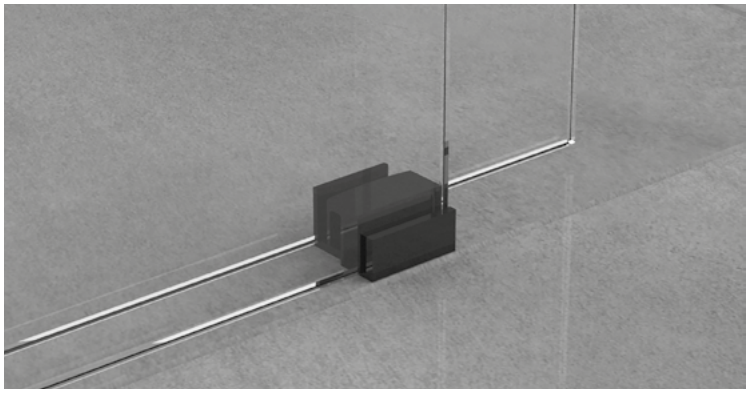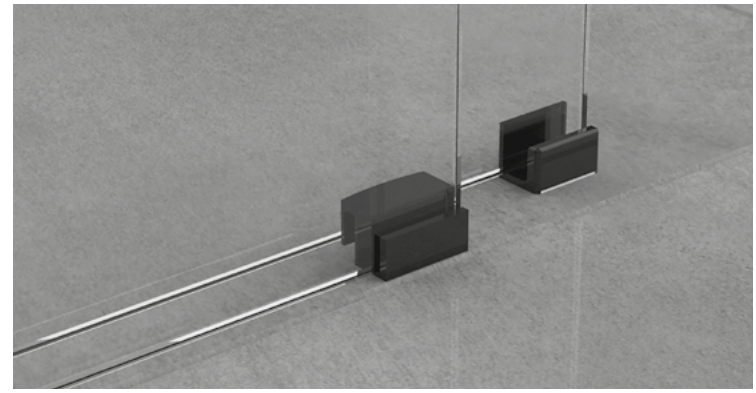- individuelle Varianten/Abmessungen und große Sonderlösungen möglich – Bitte sprechen Sie uns an!
- in drei Achsen verstellbare Winkelhalter
- Wandhalter wahlweise flächenbündig oder erhaben
- leichte Montage mit optimalem Wandausgleich
- wegklappbare untere Führung zur leichten Reinigung
- durch Exzenter in der Laufrolle in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
- Glasdicke: 8 mm





Wählen Sie Ihre **Einbausituation**



Nischenduschen








VIVERE II					
8563VA-V (U)	8557VA-V (U)	8549VA-V (U)	8552VA-V (U)	8551VA-V (U)	8553VA-V (U)
8564VA-V (E)	8558VA-V (E)	8549VA-VE (E)	8552VA-VE (E)	8551VA-VE (E)	8553VA-VE (E)
8565VA-V (F)	8559VA-V (F)	8549VA-VF (F)	8552VA-VF (F)	8551VA-VF (F)	8553VA-VF (F)
Einfachlaufrohr	Doppellaufrohr	Einfachlaufrohr	Doppellaufrohr	Einfachlaufrohr	Doppellaufrohr

Eckduschen





VIVERE II		
8560VA-900 (U)	8560VA-1000 (U)	8560VA-V (U)
8561VA-900 (E)	8561VA-1000 (E)	8561VA-V (E)
8562VA-900 (F)	8562VA-1000 (F)	8562VA-V (F)
Einfachlaufrohr	Einfachlaufrohr	Einfachlaufrohr






VIVERE II			
–	8555VA-VU (U)	8556VA-VU (U)	8568VA-V (U)
8554VA-V (E)	8555VA-V (E)	8556VA-V (E)	8568VA-VE (E)
8554VA-VF (F)	8555VA-VF (F)	8556VA-VF (F)	8568VA-VF (F)
Doppellaufrohr	Doppellaufrohr	Doppellaufrohr	Einfachlaufrohr



Rundduschen




U-Duschen



VIVERE II		
–	–	–
–	8522VA (E)	8566VA-V (E)
8570VA R500 (F)	–	8567VA-V (F)
Einfachlaufrohr	Einfachlaufrohr	Einfachlaufrohr

(U) = mit U-Profil
(E) = mit Wandhalter, erhaben
(F) = mit Wandhalter, flächenbündig

Auf Wunsch auch andere Varianten und Abmessungen möglich!

Glassets für Rundduschen finden Sie ab Seite 657.

Einflüglige Nischen-Situation – bis 1200 mm – 8563VA-V | 8564VA-V | 8565VA-V
bis 2000 mm – 8557VA-V | 8558VA-V | 8559VA-V

MADE IN GERMANY

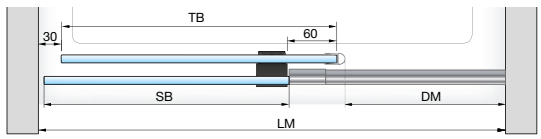


Abb. zeigt Version Einfachlaufrohr 8564VA-V

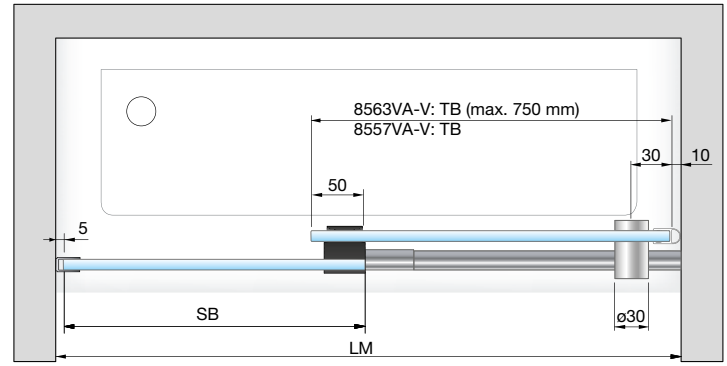


Abb. zeigt Version Doppellaufrohr 8557VA-V

DM = (LM + (20 mm – Dichtprofil))/2 – 80 mm
Beispiel: DM = (1150 + (20 mm – 10))/2 – 80 mm
DM = 500 mm
bei der Bestellung werden lichtes Maß (LM) und Duschhöhe (DH) benötigt.
Dichtprofil Abzugsmaß: 10 mm

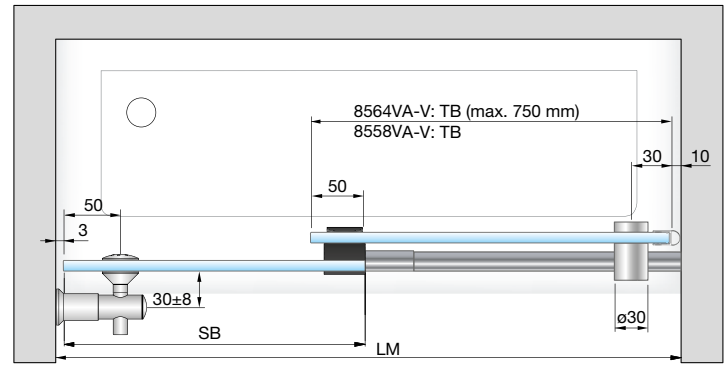







Set 8563VA-V: Einfachlaufrohr, Nische, U-Profil, bis 1200 mm
Set 8557VA-V: Doppellaufrohr, Nische, U-Profil, bis 2000 mm





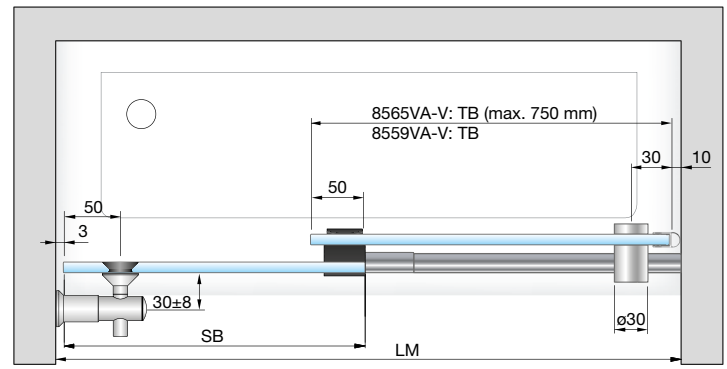Set 8564VA-V: Einfachlaufrohr, Nische, Wandhalter erhaben, bis 1200 mm
Set 8558VA-V: Doppellaufrohr, Nische, Wandhalter erhaben, bis 2000 mm





Set 8565VA-V: Einfachlaufrohr, Nische, Wandhalter flächenbündig, bis 1200 mm
Set 8559VA-V: Doppellaufrohr, Nische, Wandhalter flächenbündig, bis 2000 mm

SB = Seitenteilbreite TB = Türbreite DM = Durchgangsmaß LM = Lichtes Maß

Einflüglige Nischen-Situation – bis 2000 mm – 8549VA-V | bis 2000 mm – 8552VA-V

MADE IN GERMANY




Abb. zeigt Version Einfachlaufrohr 8549VA-V



Abb. zeigt Version Doppellaufrohr 8552VA-V

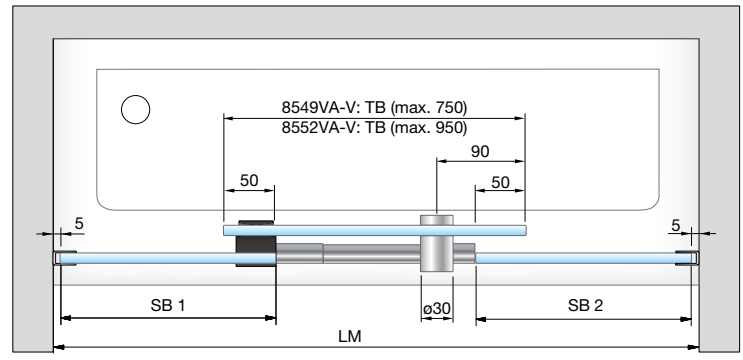
bei der Bestellung werden lichtes Maß (LM) und Duschhöhe (DH) benötigt.





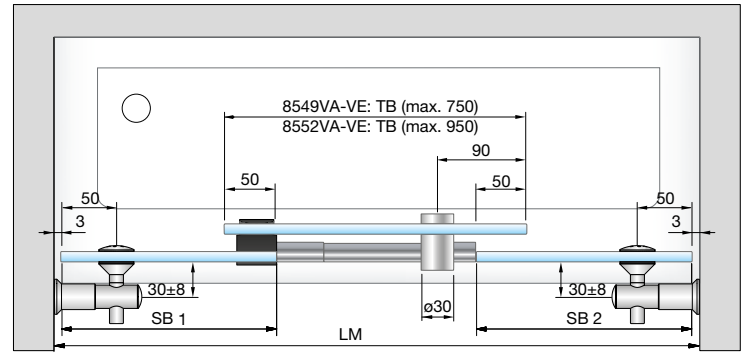
Set 8549VA-V: Einfachlaufrohr, Nische, U-Profil, bis 2000 mm
Set 8552VA-V: Doppellaufrohr, Nische, U-Profil, bis 2000 mm





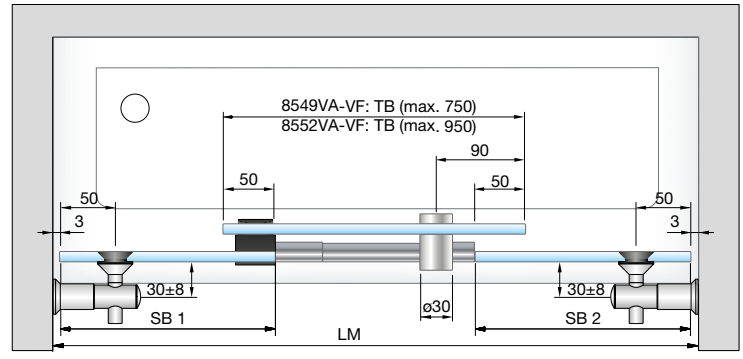Set 8549VA-VE: Einfachlaufrohr, Nische, Wandhalter erhaben, bis 2000 mm
Set 8552VA-VE: Doppellaufrohr, Nische, Wandhalter erhaben, bis 2000 mm





Set 8549VA-VF: Einfachlaufrohr, Nische, Wandhalter flächenbündig, bis 2000 mm
Set 8552VA-VF: Doppellaufrohr, Nische, Wandhalter flächenbündig, bis 2000 mm

SB = Seitenteilbreite TB = Türbreite DM = Durchgangsmaß LM = Lichtes Maß

Zweiflüglige Nischen-Situation – bis 2000 mm – 8551VA-V | bis 2000 mm – 8553VA-V

MADE IN GERMANY




Abb. zeigt Version Einfachlaufrohr 8551VA-V



Abb. zeigt Version Doppellaufrohr 8553VA-V

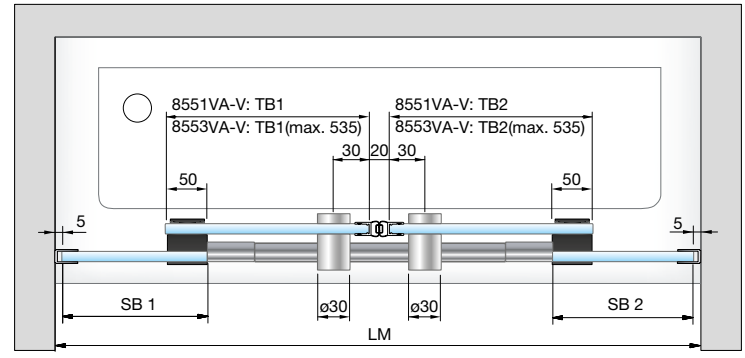
bei der Bestellung werden lichtes Maß (LM) und Duschhöhe (DH) benötigt.
Dichtprofil Abzugsmaß: 20 mm





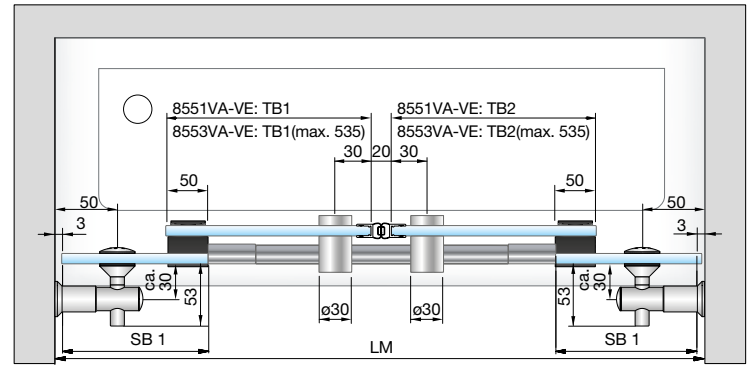
Set 8551VA-V: Einfachlaufrohr, Nische, U-Profil, bis 2000 mm
Set 8553VA-V: Doppellaufrohr, Nische, U-Profil, bis 2000 mm





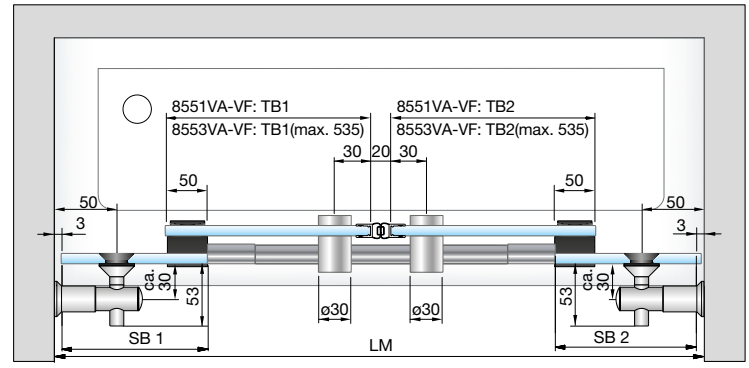Set 8551VA-VE: Einfachlaufrohr, Nische, Wandhalter erhaben, bis 2000 mm
Set 8553VA-VE: Doppellaufrohr, Nische, Wandhalter erhaben, bis 2000 mm





Set 8551VA-VF: Einfachlaufrohr, Nische, Wandhalter flächenbündig, bis 2000 mm
Set 8553VA-VF: Doppellaufrohr, Nische, Wandhalter flächenbündig, bis 2000 mm

SB = Seitenteilbreite TB = Türbreite DM = Durchgangsmaß LM = Lichtes Maß



Eckduschen **bis 1000 x 1000 mm – 8560VA-_/ 8561VA-_/ 8562VA-_**


MADE IN GERMANY



Abb. zeigt Version Einfachlaufrohr 8562VA-V
mit flächenbündigen Wandhaltern

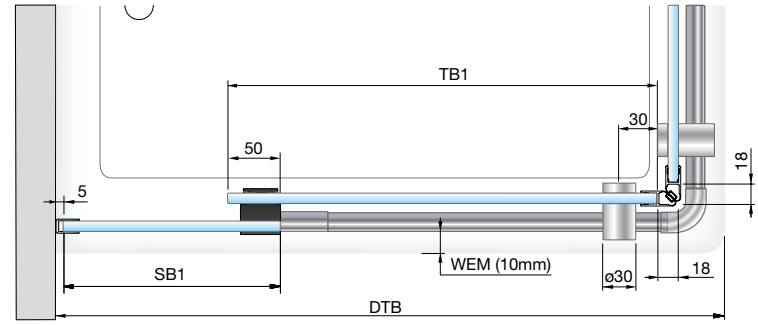
bei der Bestellung werden Duschhöhe (DH) Duschtassenbreite (DTB), Duschtassentiefe(DTT) und Wanneneinrückmaß (WEM) benötigt.





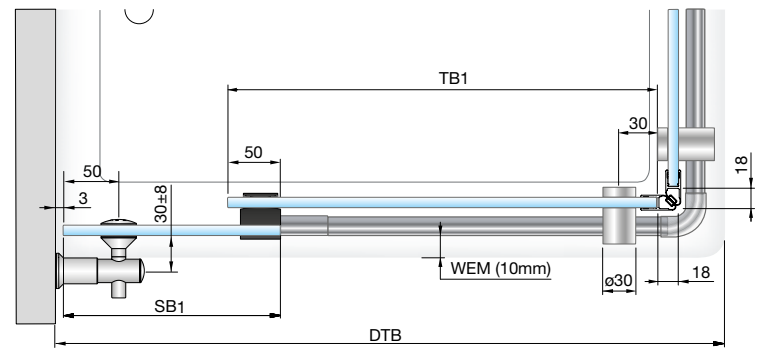
Set 8560VA-900: Einfachlaufrohr, Eckdusche, U-Profil, für Duschtasse 900 x 900 mm
Set 8560VA-1000: Einfachlaufrohr, Eckdusche, U-Profil, für Duschtasse 1000 x 1000 mm
Set 8560VA-V: Einfachlaufrohr, Eckdusche, U-Profil, variabel bis 1000x1000 mm





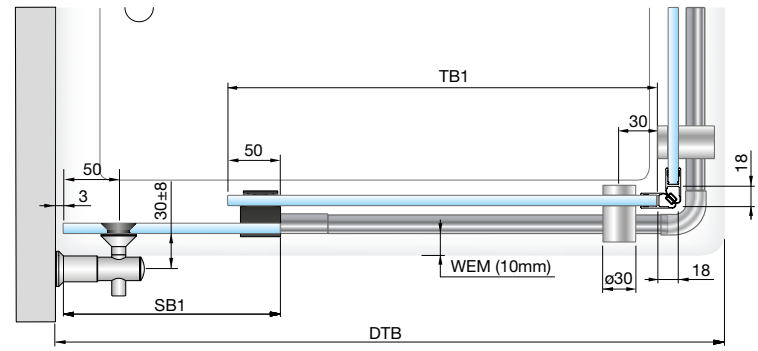Set 8561VA-900: Einfachlaufrohr, Eckdusche, Wandhalter erhaben, für Duschtasse 900 x 900 mm
Set 8561VA-1000: Einfachlaufrohr, Eckdusche, Wandhalter erhaben, für Duschtasse 1000 x 1000 mm
Set 8561VA-V: Einfachlaufrohr, Eckdusche, Wandhalter erhaben, variabel bis 1000x1000 mm





Set 8562VA-900: Einfachlaufrohr, Eckdusche, Wandhalter flächenbündig, für Duschtasse 900 x 900 mm
Set 8562VA-1000: Einfachlaufrohr, Eckdusche, Wandhalter flächenbündig, für Duschtasse 1000 x 1000 mm
Set 8562VA-V: Einfachlaufrohr, Eckdusche, Wandhalter flächenbündig, variabel bis 1000x1000 mm

SB = Seitenteilbreite TB = Türbreite DM = Durchgangsmaß WEM = Wanneneinrückmaß DTB = Duschtassenbreite DTT = Duschtassentiefe

U-Dusche bis 1000x1000 mm – 8566VA-V/8567VA-V


MADE IN GERMANY



Abb. zeigt Version Einfachlaufrohr 8566VA-V
mit erhabenen Wandhaltern

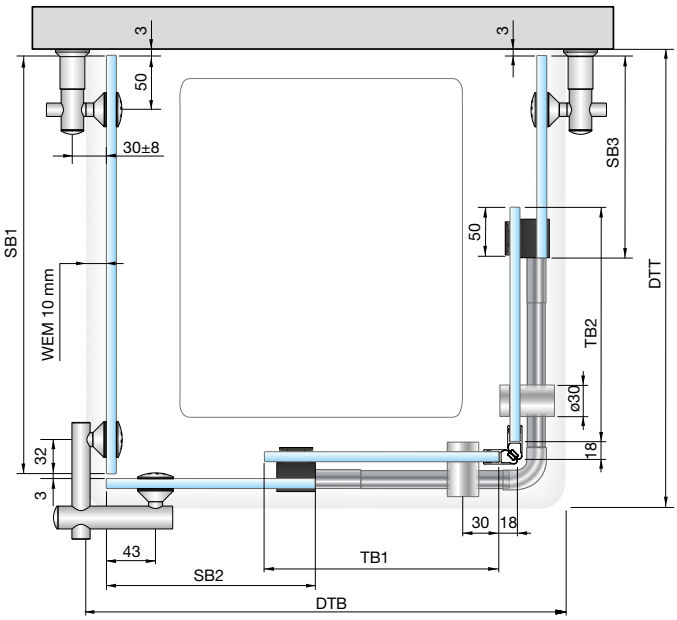
bei der Bestellung werden Duschhöhe (DH), Duschtassenbreite (DTB), Duschtassentiefe(DTT) und Wanneneinrückmaß (WEM) benötigt.





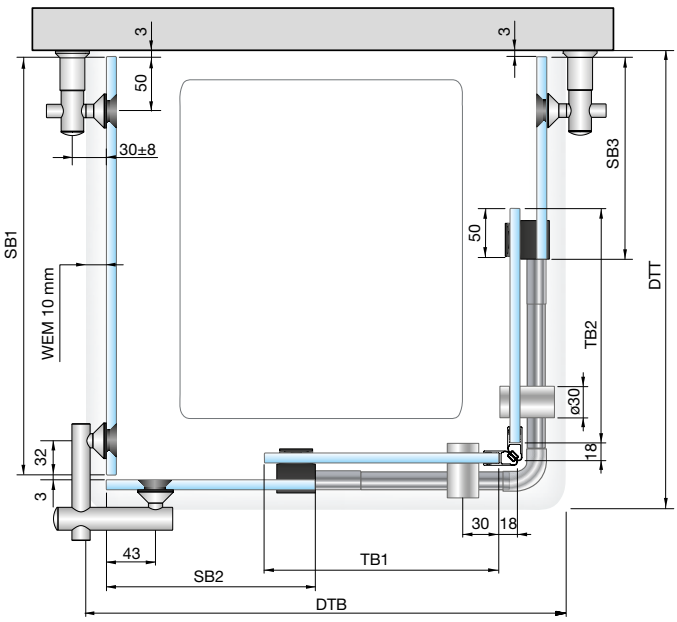Set 8566VA-V: Einfachlaufrohr, U-Dusche, Wandhalter erhaben, bis 1000 mm





Set 8567VA-V: Einfachlaufrohr, U-Dusche, Wandhalter flächenbündig, bis 1000 mm

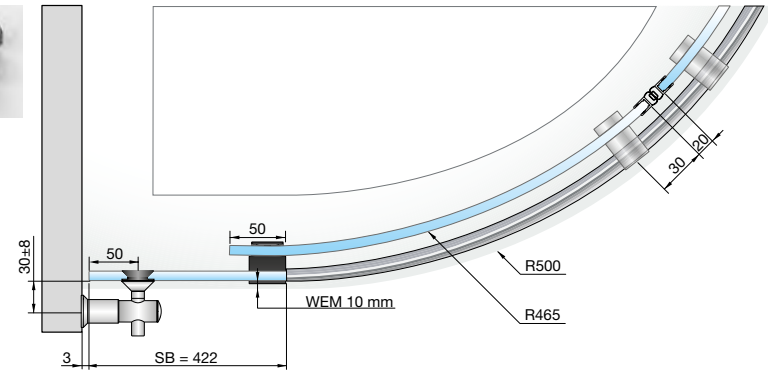
SB = Seitenteilbreite TB = Türbreite DM = Durchgangsmaß WEM = Wanneneinrückmaß DTB = Duschtassenbreite DTT = Duschtassentiefe

Rundduschen

MADE IN GERMANY








Set 8570VA: Einfachlaufrohr, Runddusche, Wandhalter flächenbündig, für Duschtasse 900 x 900 mm, R500

Abb. zeigt Version Einfachlaufrohr 8570VA

Alle Glassets finden Sie ab Seite 657.

Art.-Nr. 8581GLAS-R500-900
Glasset zu: 8570VA




SB = Seitenteilbreite TB = Türbreite DM = Durchgangsmaß WEM = Wanneneinrückmaß DTB = Duschtassenbreite DTT = Duschtassentiefe

Zubehör

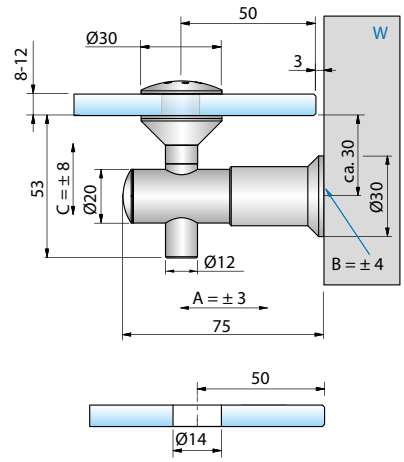MADE IN GERMANY






Verstellbarkeit:
A: ± 3 mm | B: ± 4 mm | C: ± 8 mm
B = Verstellbarkeit durch Langlochbefestigung

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
7772VA	Edelstahl	8-12 mm	Halter VIVERE, erhaben, Glas-Wand 90°	Halter in 3 Achsen verstellbar	1/2



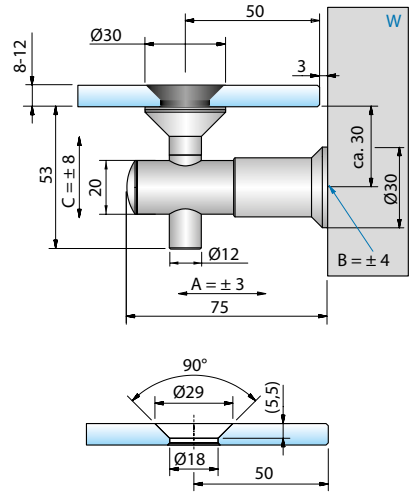


Verstellbarkeit:
A: ± 3 mm | B: ± 4 mm | C: ± 8 mm
B = Verstellbarkeit durch Langlochbefestigung

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
7773VA	Edelstahl	8-12 mm	Halter VIVERE, flächenbündig, Glas-Wand 90°	Halter in 3 Achsen verstellbar	1/2

Zubehör

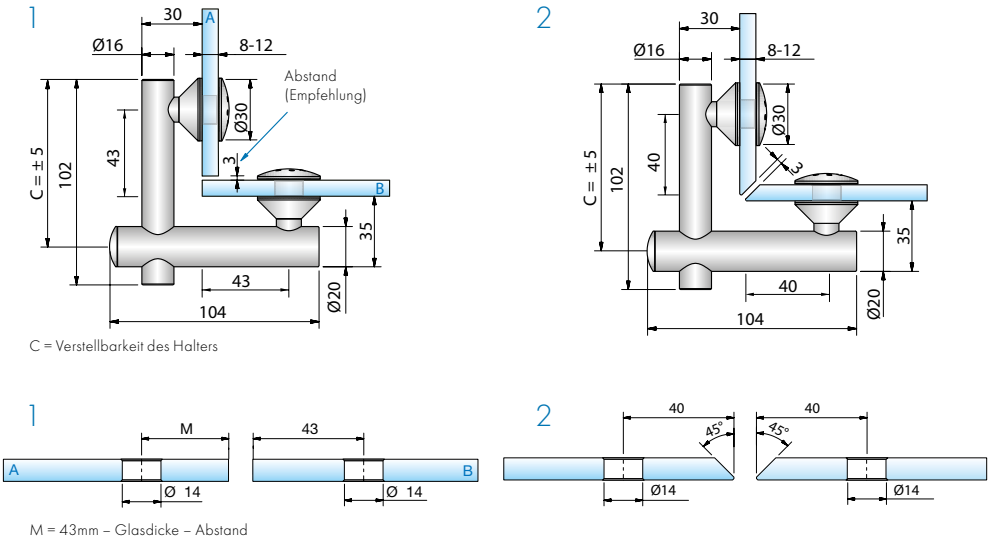MADE IN GERMANY






C = Verstellbarkeit des Halters

M = 43mm – Glasdicke – Abstand

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
7774VA	Edelstahl	8-12 mm	Eckverbinder VIVERE, erhaben, Glas-Glas 90°	-	1/2



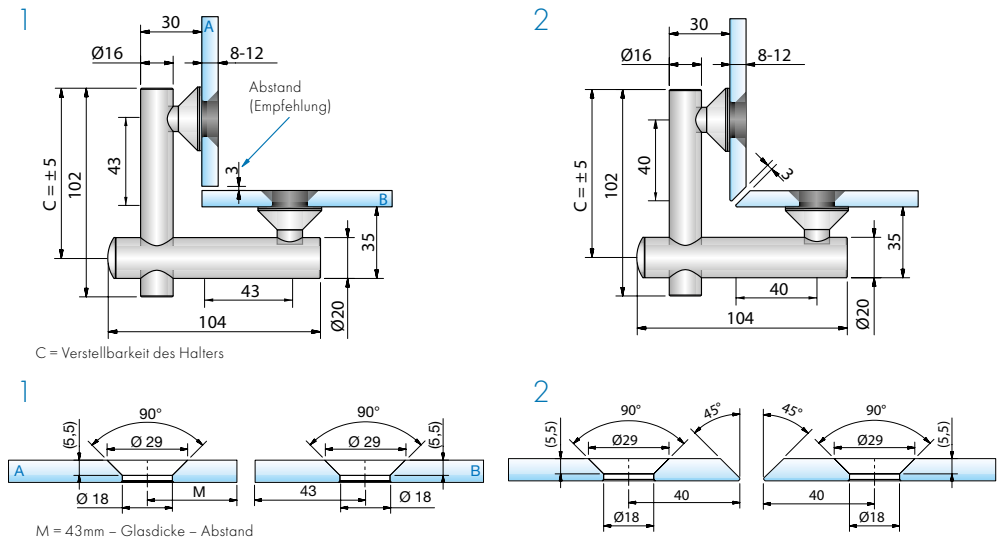

C = Verstellbarkeit des Halters


M = 43mm – Glasdicke – Abstand


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
7775VA	Edelstahl	8-12 mm	Eckverbinder VIVERE, flächenbündig, Glas-Glas 90°	2 mm Verstellbarkeit auf 360°	1/2

Zubehör

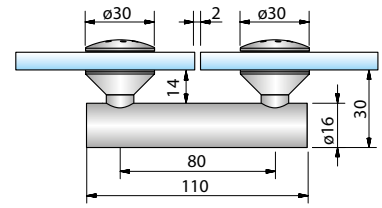MADE IN GERMANY









Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
7777VA	Edelstahl	8-12 mm	Längsverbinder VIVERE, erhaben, Glas-Glas 180°	-	1/2



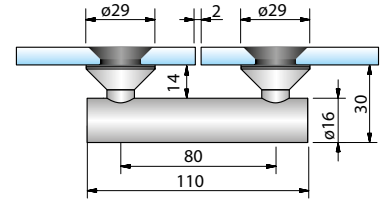



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
7778VA	Edelstahl	8-12 mm	Längsverbinder VIVERE, flächenbündig, Glas-Glas 180°	2 mm Verstellbarkeit auf 360°	1/2


Zubehör

MADE IN GERMANY




8526VAL

OHNE Magnet







aushängbar ohne Werkzeug, mit Magnet








Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8526VAL	Edelstahl	8-10 mm	untere Führung, links	1/1
8526VAR	Edelstahl	8-10 mm	untere Führung, rechts	1/1

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8527KU	Kunststoff schwarz	8 mm	untere Führung	1/1
8527KU1	Kunststoff weiß	8 mm	untere Führung	1/1





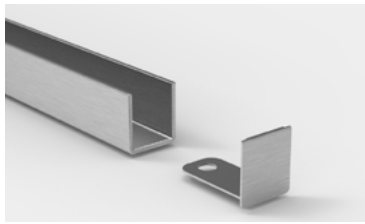


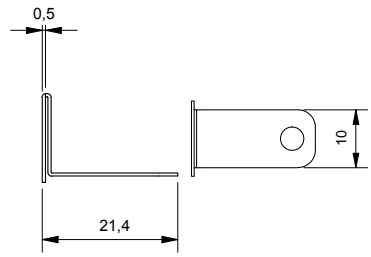

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk.
8512VA1-2500	Edelstahl		U-Profil 14x13x1 mm	1/1
8512VA1-2500-E	Edelstahl		Endkappe für 8512	



8546VA4



8548VA




Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8546VA4	Edelstahl	Endstopfen Ø 30mm (zum Aufstecken und Verkleben)	1/1
8548VA	Edelstahl	Laufrolle mit Exzenterverstellung ± 2mm	1/1

Zubehör

MADE IN GERMANY




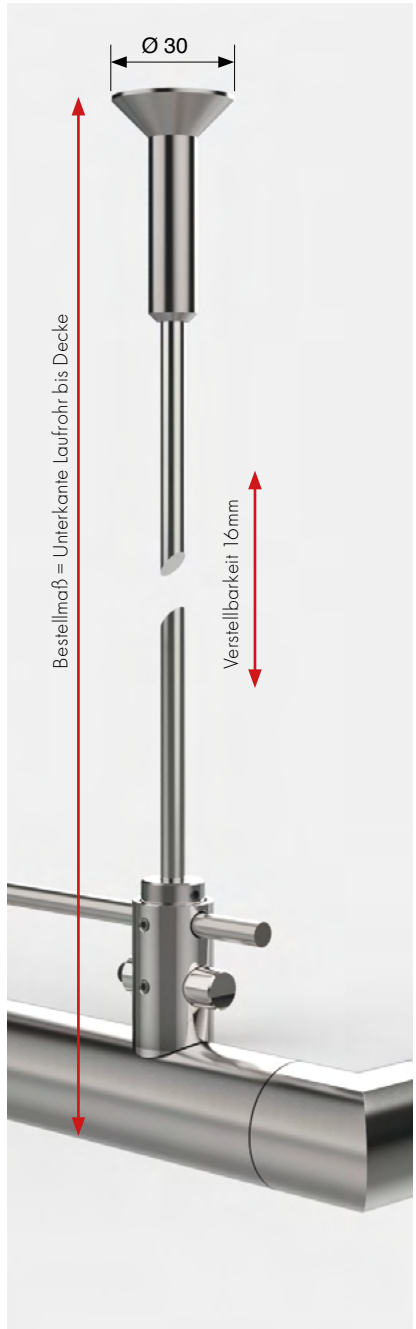mit Stockschraube zur Deckenbefestigung,
Länge bis 1000 mm





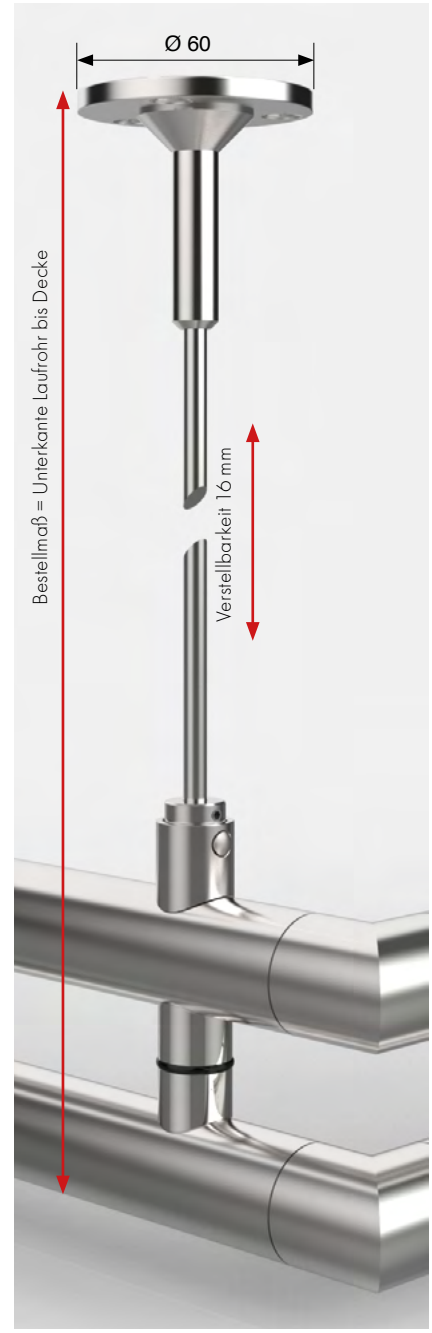mit Befestigungsscheibe Ø 60 mm,
3 Befestigungsbohrungen zur Deckenbefestigung,
Länge bis 1000 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8544VA	Edelstahl	Deckenabhängung für Einfachlaufrohr	1/1
8518VA	Edelstahl	Deckenabhängung für Doppellaufrohr	

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8545VA	Edelstahl	Deckenabhängung für Einfachlaufrohr	1/1
8519VA	Edelstahl	Deckenabhängung für Doppellaufrohr	

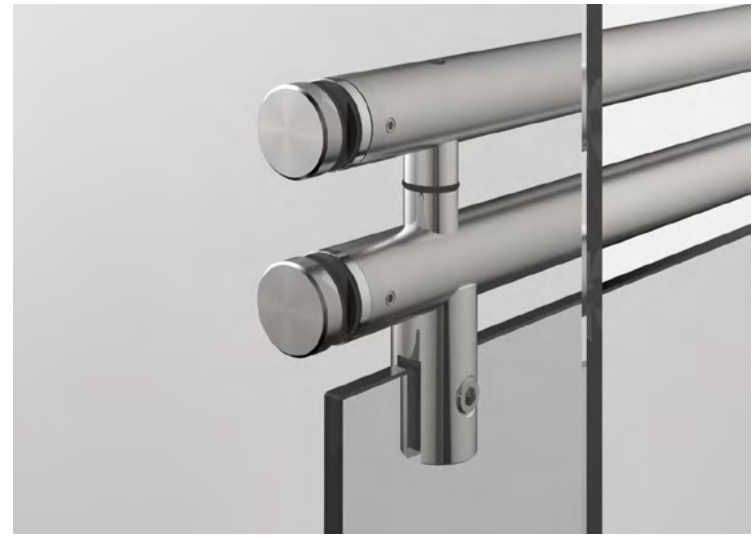
Unterschiedliche **Glas- und Wandanschlüsse**

MADE IN GERMANY

Es gibt Einbausituationen, die unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten benötigen. Eine latente Lösung bietet der Wandanschlusszapfen (Standard 8517VA). Bei schwierigen Untergründen können Sie mit der Wandanschlussplatte (31177VA) das Laufrohr durch zwei Schrauben/ Dübel sicher fixieren.

Für die parallele Montage kann der seitliche Anschluss (8547VA) genutzt werden. Unsere Rundduschen können Sie mit dem Spezialanschluss (8576VAR/VAL) fixieren. Eine zusätzliche Sicherung bietet die Deckenabhängung (8544VA/8545VA).








Auch ein Anschluß am Glas mit Einfach- und Doppellaufrohr ist möglich. Sprechen Sie uns an – Wir beraten Sie gerne!


Unterschiedliche **Glas- und Wandanschlüsse**

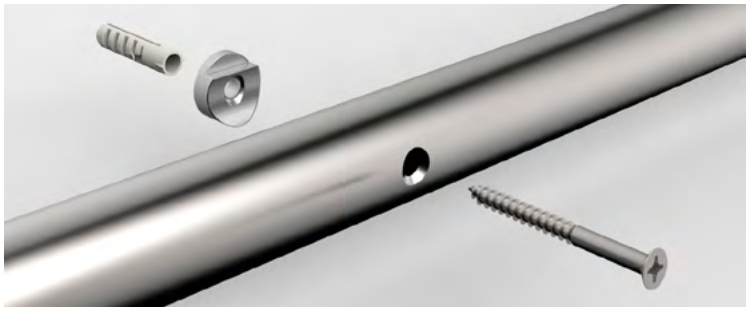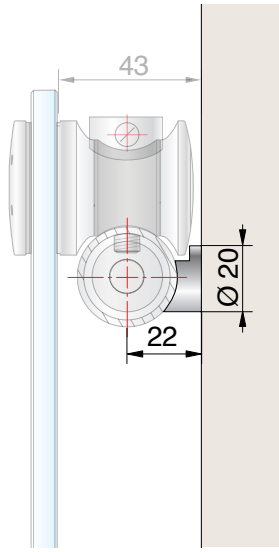MADE IN GERMANY










Wandhalter Ø 20 mm	
Art.-Nr.	
8547VA	
Oberfläche	
VA	Edelstahl

Unterschiedliche **Glas- und Wandanschlüsse**

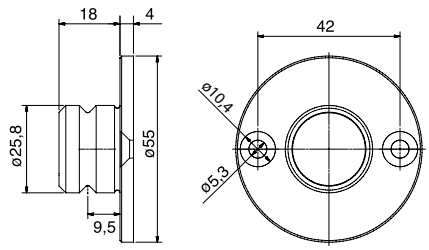MADE IN GERMANY










Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	Ø	VE/Stück
31177VA	Edelstahl	Wandanschlußplatte mit Zapfen	Ø 55 mm	1/1





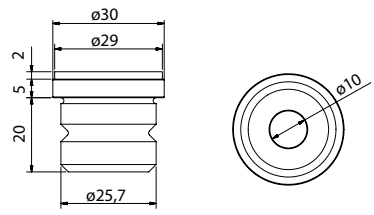



Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	Ø	VE/Stück
8517VA	Edelstahl	Wandanschlussbolzen für VIVERE II Laufrohr	30 mm	1/1

Unterschiedliche **Glas- und Wandanschlüsse**

MADE IN GERMANY







Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8576VAL 8576VAR	Edelstahl	Wandanschluss mit Wandanschlussplatte 8545-1VA für Rundduschen	rechte und linke Variante exkl. Schraube S7991A2D8x16	1/1

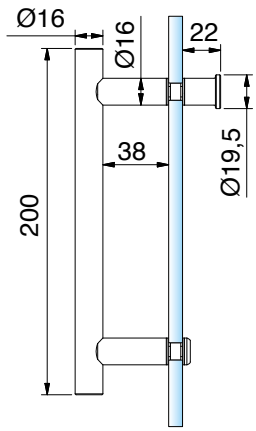


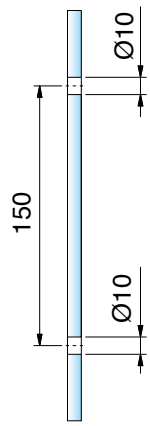
Griffe

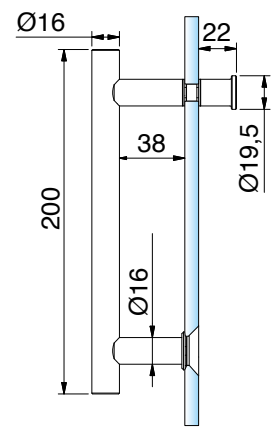
MADE IN GERMANY

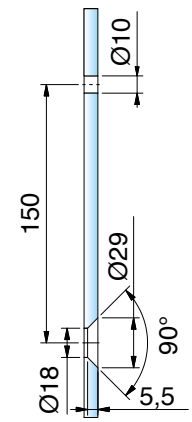














Stoßgriff einseitig erhaben, mit Griffstück		
Art.-Nr.	Glasdicke	
8065__-200	6 - 10 mm	
Oberfläche		
VA	Edelstahl	
VA1	Edelstahl poliert	

Stoßgriff einseitig flächenbündig, mit Griffstück		
Art.-Nr.	Glasdicke	
8066__-200	8 - 10 mm	
Oberfläche		
VA	Edelstahl	
VA1	Edelstahl poliert	

Griffe

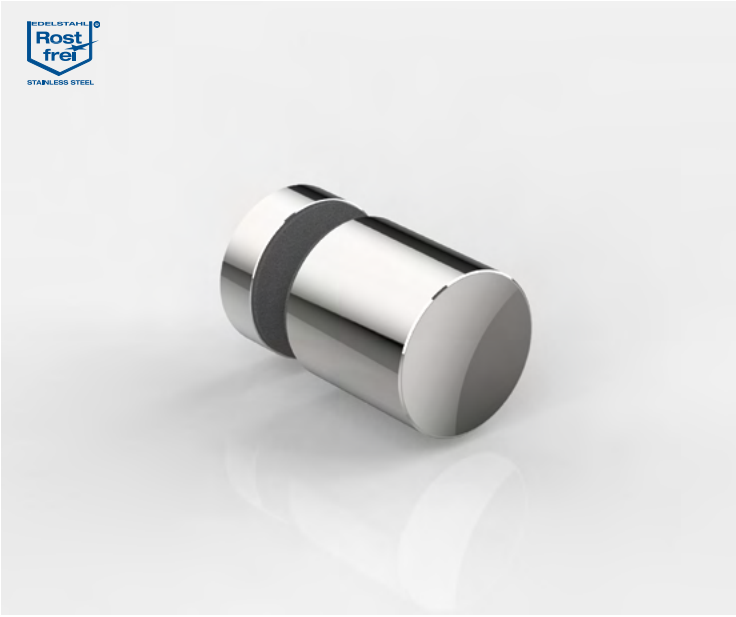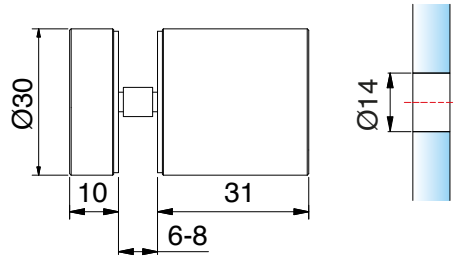MADE IN GERMANY






Glastürknopf einseitig		
Art.-Nr.	Glasdicke	
8502VA	6-8 mm	
Oberfläche		
VA	Edelstahl	




Griffe

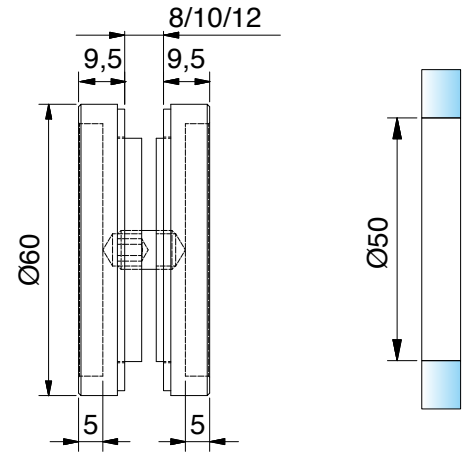MADE IN GERMANY





Muschelgriff geschlossen, Ø 60 mm, 9,5 mm auftragend



Art.-Nr.	Glasdicke
8514__	8 - 12 mm

Oberfläche	
MS7	glanzverchromt
VA	Edelstahl
VA135	tiefschwarz matt

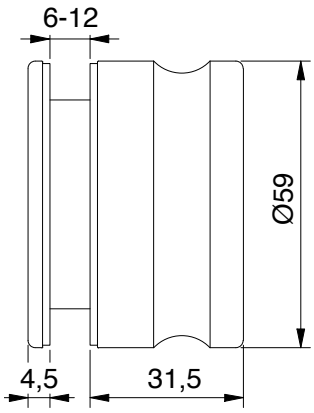
Griffe

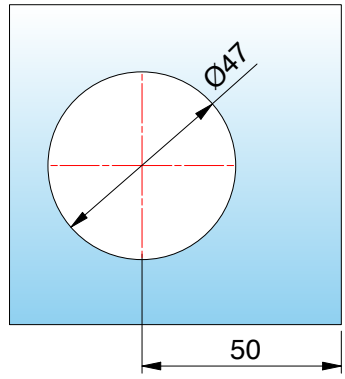
MADE IN GERMANY






Innenseite mit Griffmulde







Griff beidseitig, zum Schrauben		
Art.-Nr.	Glasdicke	
8822VA-MGE	6 - 12 mm	
Oberfläche		
VA	Edelstahl	

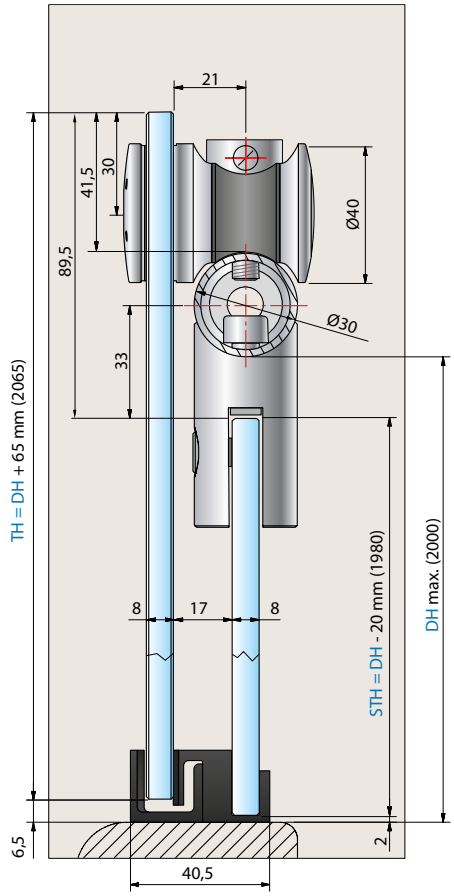
Planungshinweise

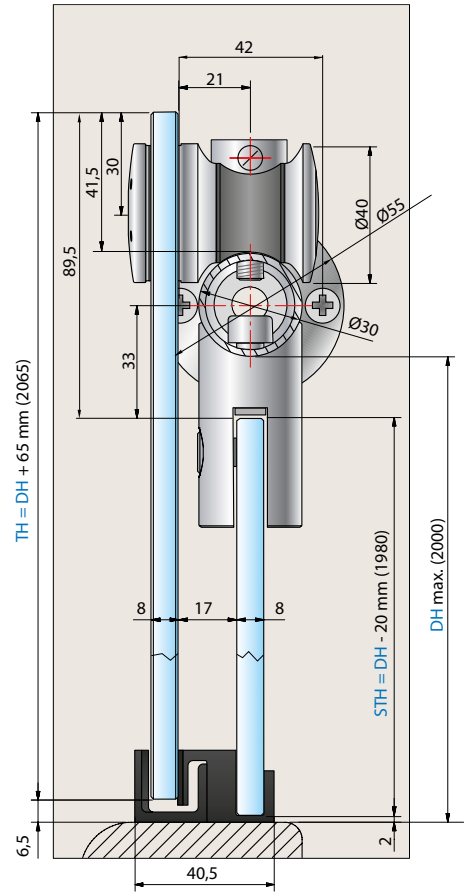
MADE IN GERMANY





Beispiel Nischendusche mit Einfachlaufrohr
Nischengrößen bis 1200 mm können mit unseren Duschen 8563VA-V, 8564VA-V und 8565VA-V realisiert werden. Bei Nischengrößen über 1200 mm bis 2000 mm empfehlen wir unsere Duschen 8557VA-V, 8558VA-V und 8559VA-V mit Doppellaufrohr.





STH = Seitenteilhöhe

TH = Türhöhe

DH = Duschhöhe

VIVERE

Planungshinweise

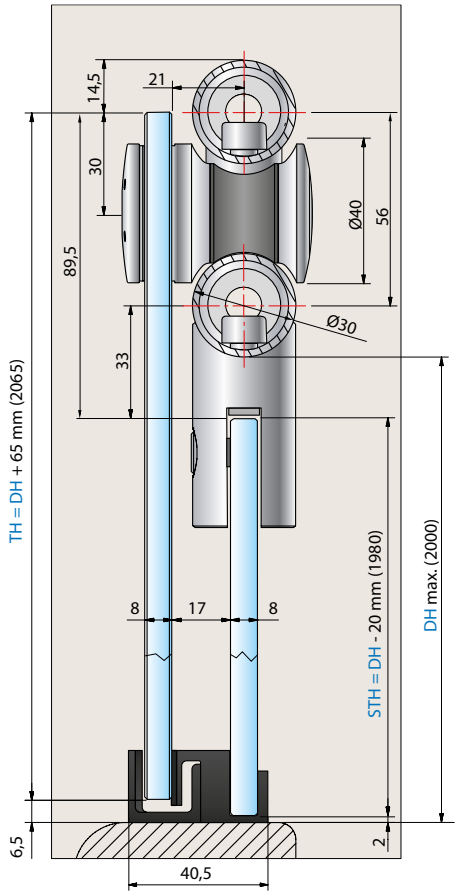
MADE IN GERMANY






Beispiel Nischendusche mit Doppellaufrohr

Nischengrößen ab 1200 mm können mit unseren Duschen 8557VA-V, 8558VA-V und 8559VA-V realisiert werden. Die Duschenlösungen können Sie wahlweise mit Wandanschlussbolzen (8517VA) oder Wandanschlussplatte (31177VA) erhalten (Standard: Wandanschlussbolzen 8517VA).



STH = Seitenteilhöhe

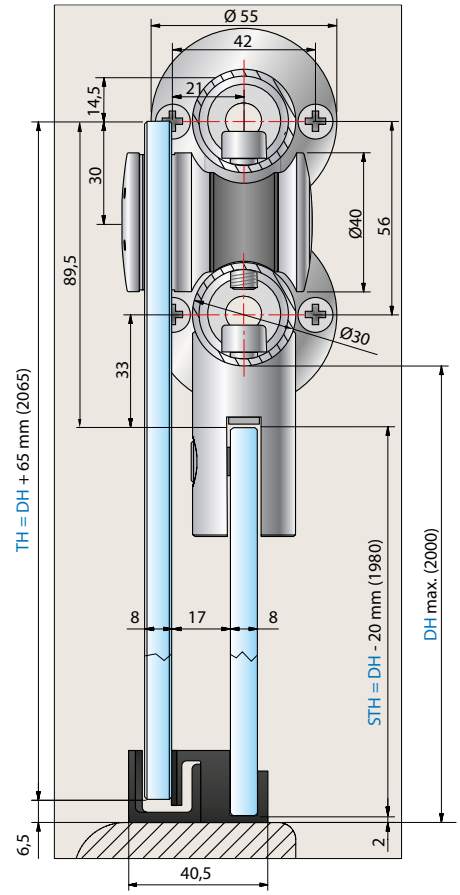

TH = Türhöhe

DH = Duschhöhe

VIVERE



U-Profile

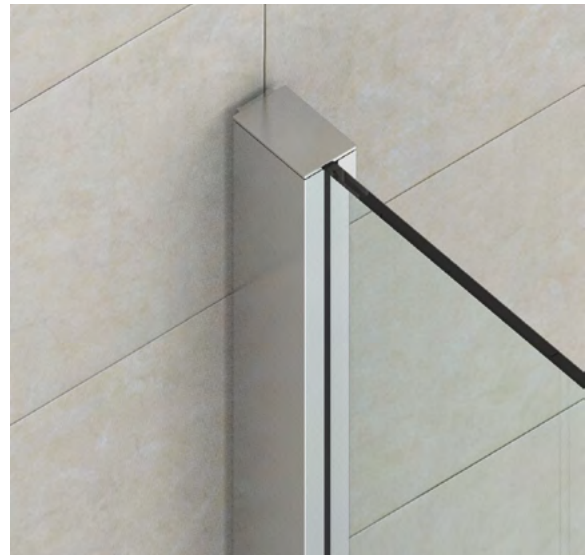
Wandprofile im **Überblick**

vielfältige Lösungen für unterschiedliche Anforderungen

Jedes unserer Wandprofile ist für unterschiedliche Anforderungen gedacht. Wir beraten Sie gerne!




- **Trockenverglasung-Profil 8830**



- **Klemmprofil 8884** für ungerade Wände und stabilen Halt



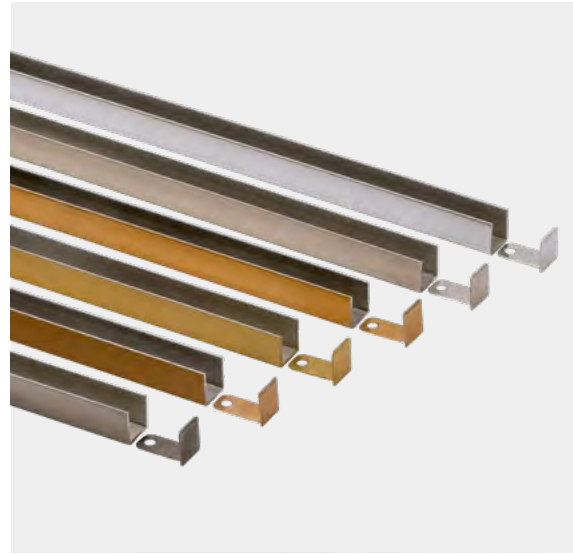- z. B. **8841 mit Abdeckkappe**
  Unterschiedliche feuchtraumgeeignete U-Profile in verschiedenen Größen.



- z. B. **8512 mit Abdeckkappe**
  feuchtraumgeeignetes U-Profil aus Edelstahl mit passenden Endkappen in den neuen Trendfarben.

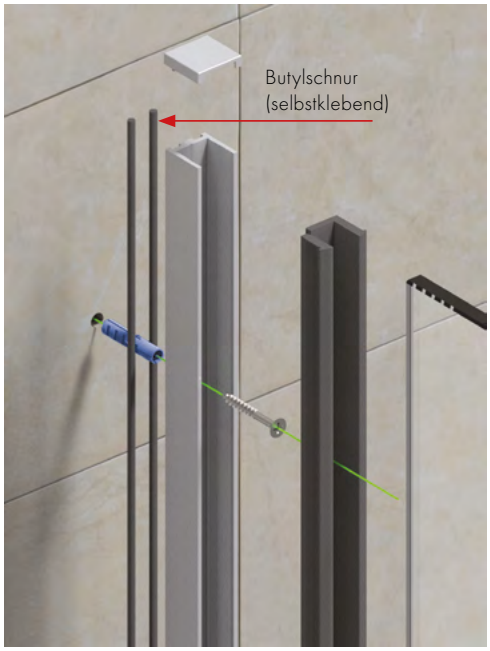


Profil für Trockenverglasung

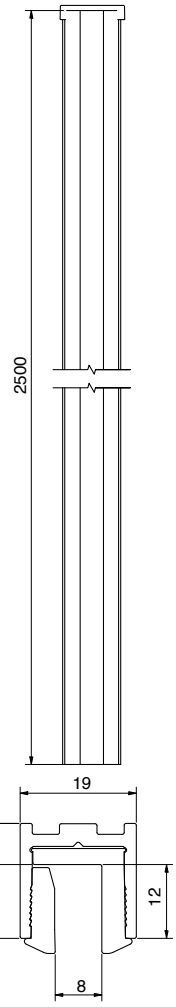
einfache Montage – schnell umgesetzt


Profil für Trockenverglasung


MADE IN GERMANY














8830-2Butyl-12M – optional bestellbar
Butylschnur Ø 3mm, Länge 12m, selbstklebend
als Abdichtung zur Wand ohne anschließende Silikonfuge
(nicht lastabtragend)

U-Profil, 1 Nut 15 x 15mm, Länge 2500mm	
maximale Höhe 2500mm, beliebig kürzbar	
Art.-Nr.	**Glasdicke**
8830__ -2500	8mm mit Verglasungsprofilen oder Silikonfuge
	10mm mit Silikonfuge
	12mm mit Silikonfuge



Oberfläche		
	E6EV5	Aluminium glanzeloxiert
	E3/50	glanzverchromt
	E123	Edelstahloptik
	E6C35	schwarz eloxiert




Profil mit Endkappe


einfache Montage – schnell umgesetzt

Profil mit Endkappe

MADE IN GERMANY

feuchtraumgeeignet





***Achtung:** Bei Profilen mit der Oberfläche E3/50 müssen in Feuchträumen die Schnittkanten sehr gut versiegelt werden!
Kontaktierung (Anodisierung & Beschichtung): Prozesstechnisch bedingt kann es bei den Profilenden (20-50mm) durch die notwendige Kontaktierung zu sogenannten Kontaktstellen kommen. Bei der Bestellung von Fixlängen (5m) sind diese einzukalkulieren.

U-Profil

Material	Glasdicke
Aluminium	6-10 mm


	Art.-Nr.	Oberfläche	Länge
	8841E6EV5-2010	glanzeloxiert	20x13x2010x1,5mm
	8841E6EV5-2500	glanzeloxiert	20x13x2500x1,5mm
	8841E3/50-2500	glanzverchromt*	
	8841E6C35-2500	schwarz eloxiert	
	8841E6EV1-2500	naturfarbig eloxiert	
	8841E3EV3-2500	gold eloxiert	
	8841E123-2500	eloxiert Edelstahloptik	

lfm. | m

	Art.-Nr.	Oberfläche	Länge
	8841E6EV1-5M	glanzverchromt	20x13x5000x1,5mm
	8841E123-5M	Edelstahloptik	
	8841E3/50-5M	glanzverchromt*	
	8841E6C35-5M	schwarz eloxiert	
	8841E3EV3-5M	gold eloxiert	





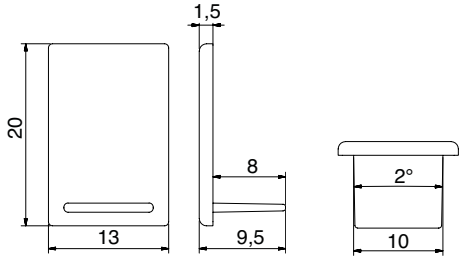

Endkappen für Profil 8841, geschlossen

	Art.-Nr.	Oberfläche
	8841-2KU6U7	naturfarbig eloxiert (glänzend)
	8841-2KU12	goldoptik eloxiert
	8841-2KU3	schwarz eloxiert

Zubehör

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
7269KL-9-5M	doppelseitiges Klebeband, transparent, Stärke 2mm, Länge 5m
7269KL-11-5M	
7269KL-15-5M	
7269KL-19-5M	
7269KL-23-5M	

Wichtiger Hinweis:
Nur als Abdichtungs- oder Montagehilfe. Trotz der hohen Klebkraft ersetzen diese keine mechanische Befestigung (Schrauben).

Profil mit Endkappe

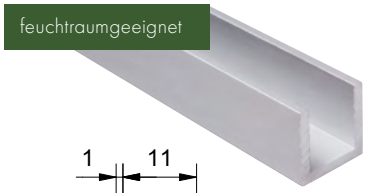
MADE IN GERMANY




Profil mit Endkappe

MADE IN GERMANY

feuchtraumgeeignet







U-Profil

Plattendicke 6-10 mm



Art.-Nr.	Material	Oberfläche	Länge
8512VA1-2500	Edelstahl	poliert	14x13x1 mm
8512VA2-2500	Edelstahl	matt gebürstet	
8512VAPVD39-2500	Aluminium	Goldbronze gebürstet	
8512VAPVD40-2500	Aluminium	Goldoptik gebürstet	
8512VAPVD41-2500	Aluminium	Kupferoptik gebürstet	
8512VAPVD42-2500	Aluminium	Graphitmetall-Optik gebürstet	

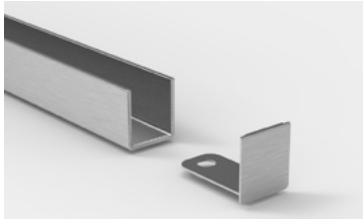


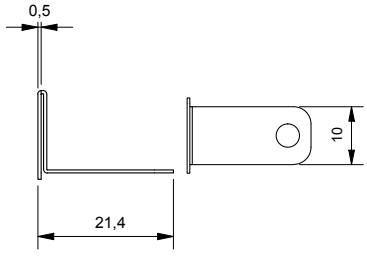

Endkappen für Profil 8512, geschlossen



Art.-Nr.	Material	Oberfläche
8512VA1-2500-E	Edelstahl	poliert
8512VA2-2500-E	Edelstahl	matt gebürstet
8512VAPVD39-2500-E	Aluminium	Goldbronze gebürstet
8512VAPVD40-2500-E	Aluminium	Goldoptik gebürstet
8512VAPVD41-2500-E	Aluminium	Kupferoptik gebürstet
8512VAPVD42-2500-E	Aluminium	Graphitmetall-Optik gebürstet

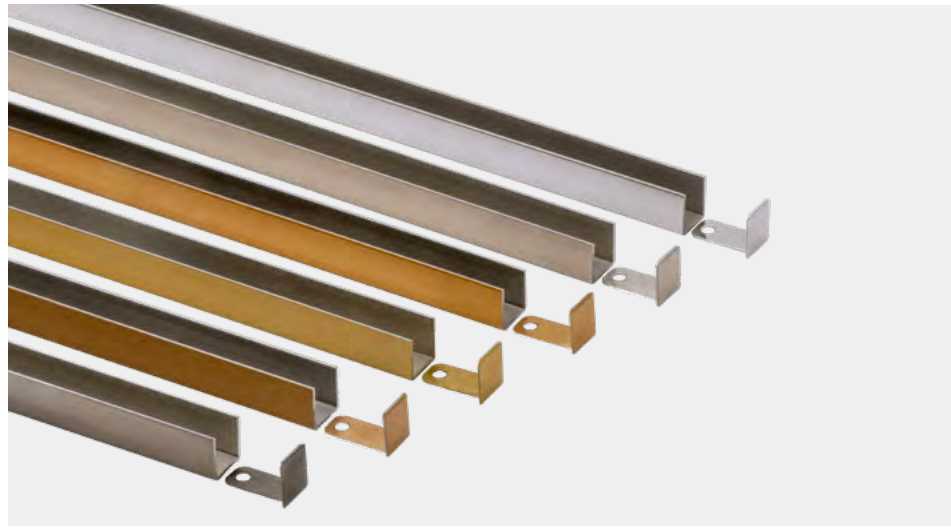

Profil mit Endkappe

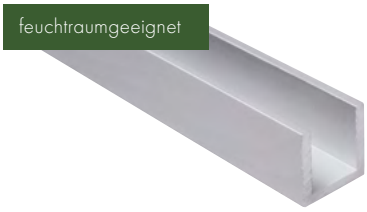
MADE IN GERMANY

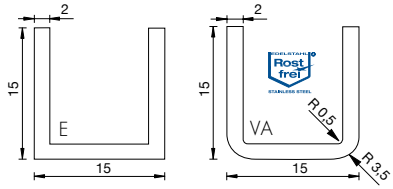


Profil mit Endkappe

MADE IN GERMANY

feuchtraumgeeignet






U-Profil 15x15 mm — Plattendicke ≤ 10 mm — lfm. | m

	Art.-Nr.	Material	Oberfläche	Länge
	5015VA1-2500	Edelstahl	poliert	15x15x2500x2 mm
	5015VA2-2500	Edelstahl	matt gebürstet	
	5015E6EV5-2.5M	Aluminium	glanzeloxiert	
	5015E6C35-2.5M	Aluminium	schwarz eloxiert	
	5015E3/50-2.5M	Aluminium	glanzverchromt**	
	5015VA1-5M	Edelstahl	poliert	15x15x5000x2 mm
	5015VA2-5M	Edelstahl	matt gebürstet	
	5015E6EV1-5M	Aluminium	naturfarbig eloxiert	
	5015E1/22-5M*	Aluminium	geschliffen silberfarbig eloxiert	
	5015E1/23-5M	Aluminium	eloxiert Edelstahloptik	
	5015E3/50-5M	Aluminium	glanzverchromt*	
	5015E0/14-5M	Aluminium	pulverbeschichtet RAL9016	
	5015E6C35-5M	Aluminium	schwarz eloxiert	

feuchtraumgeeignet






U-Profil 20x17 mm — Plattendicke ≤ 14 mm — lfm. | m

	Art.-Nr.	Material	Oberfläche	Länge
	5017E6EV1-5M	Aluminium	naturfarbig eloxiert	20x17x5000x1,5 mm
	5017E6EV5-5M	Aluminium	glanzeloxiert	
	5017E3/50-5M	Aluminium	glanzverchromt**	
	5017E0/14-5M	Aluminium	pulverbeschichtet RAL9016	
	5017E1/23-5M	Aluminium	eloxiert Edelstahloptik	

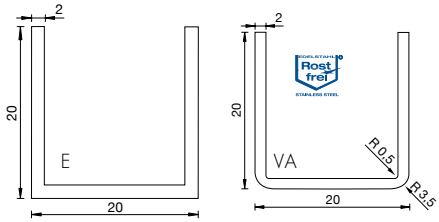feuchtraumgeeignet





U-Profil 20x20 mm — Plattendicke ≤ 10 mm — lfm. | m

	Art.-Nr.	Material	Oberfläche	Länge
	5020VA1-2500	Edelstahl	poliert	20x20x2500x2 mm
	5020VA2-2500	Edelstahl	matt gebürstet	
	5020VA1-5M	Edelstahl	poliert	20x20x5000x2 mm
	5020VA2-5M	Edelstahl	matt gebürstet	
	5020E6EV1-5M	Aluminium	naturfarbig eloxiert	
	5020E1/23-5M	Aluminium	eloxiert Edelstahloptik	
	5020E3/50-5M	Aluminium	glanzverchromt**	
	5020E0/14-5M	Aluminium	pulverbeschichtet RAL9016	
	5020E6C35-5M	Aluminium	schwarz eloxiert	

Achtung: bei Profilen mit der Oberfläche E3/50 müssen in Feuchträumen die Schnittkanten sehr gut versiegelt werden!

Kontaktierung (Anodisierung & Beschichtung): Prozesstechnisch bedingt kann es bei den Profilenden (20-50mm) durch die notwendige Kontaktierung zu sogenannten Kontaktstellen kommen. Bei der Bestellung von Fixlängen (5m) sind diese einzukalkulieren.

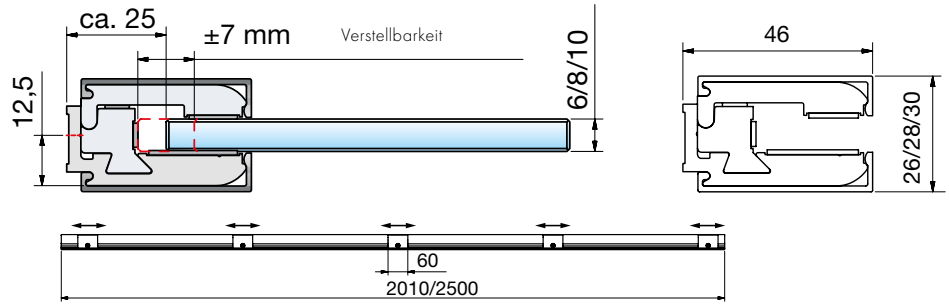
*Artikel auf Auslauf

Klemmprofile

MADE IN GERMANY




Einzelne Klemmbacken auf gesamter Länge frei positionierbar
2010 mm = 5 Klemmbacken, 2500 mm = 6 Klemmbacken



Endkappen sind nicht im Set enthalten!


Klemmprofil			Glasdicke 6/8/10 mm	
	Art.-Nr.	Material	Oberfläche	Länge
	8884E1/23-2010-8	Aluminium	geschliffen silberfarbig eloxiert (Edelstahloptik)	2010 mm
	8884E1/23-2500-8	Aluminium		2500 mm
	8884E6EV1-2010-8	Aluminium	spezialgebeizt naturfarbig eloxiert	2010 mm
	8884E6EV1-2500-8	Aluminium		2500 mm
	8884E6EV1-5000-8	Aluminium		5000 mm
	8884E6EV5-2010-8	Aluminium	spezialgebeizt glanzeloxiert	2010 mm
	8884E6EV5-2500-8	Aluminium		2500 mm
	8884E6C35-2500-8	Aluminium	schwarz	2500 mm

Bitte folgende Sets kostenlos mitbestellen:
für 6 mm Glasdicke
8884-10ZN0-5-6 für 2010 mm/ 8884-10ZN0-6-6 für 2500mm/ 8884-10ZN0-6-6 für 5000 mm – 2x pro Klemmprofil
für 10 mm Glasdicke
8884-10ZN0-5-10 für 2010 mm/ 8884-10ZN0-6-10 für 2500 mm/ 8884-10ZN0-6-10 für 5000 mm – 2x pro Klemmprofil



Art.-Nr.	Material	Artikelbezeichnung
8885HZ	Hartzellmaterial	Zwischenlage zu 8884

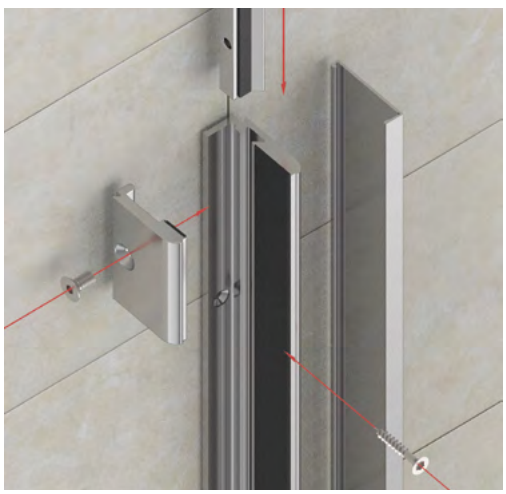Zwischenlagen für 8884 zum Ausgleich von Unebenheiten in der Wand, 5 pro Stärke im Set enthalten. Durch Kombination und/oder Verdopplung können Unebenheiten ab 2 mm in 1 mm Schritten ausgeglichen werden.









Klemmprofile

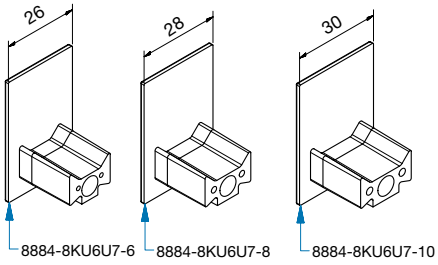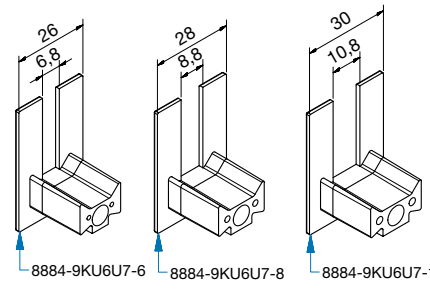
MADE IN GERMANY














Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung
8884-8KU3-6	*	6 mm	Endkappen für Klemmprofil
8884-8KU6U7-6	**		für 8884, geschlossen
8884-8KU22-6	***		
8884-8KU3-8	*	8 mm	
8884-8KU6U7-8	**		
8884-8KU22-8	***		
8884-8KU3-10	*	10 mm	
8884-8KU6U7-10	**		
8884-8KU22-10	***		



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung
8884-9KU3-6	*	6 mm	Endkappen für Klemmprofil
8884-9KU6U7-6	**		für 8884, ausgeklinkt
8884-9KU22-6	***		
8884-9KU3-8	*	8 mm	
8884-9KU6U7-8	**		
8884-9KU22-8	***		
8884-9KU3-10	*	10 mm	
8884-9KU6U7-10	**		
8884-9KU22-10	***		



* KU3 ist für E6C35

** KU6U7 ist für E6/EV1 und E6/EV5

*** KU22 ist für E1/23





Hinweis:
Der Klemmrahmen sowie das Glas der Dusche müssen versiegelt werden.

PROFILE



WALK-IN

Produkte im **Überblick**

vielfältige Lösungen für unterschiedliche Anforderungen

Mit unseren verschiedenen Produkten lassen sich große Raumsituationen ohne oder nur teilweise mit zusätzlichen Stabilisationsstangen realisieren.

- große Produktvielfalt
- besonders geeignet für individuelle Lösungen
- maximaler Gestaltungsspielraum
- Kombination mit Duschtürbändern, Winkelverbindern und Profilen möglich
- verschiedene Lösungen – schnell umgesetzt
- einfache Montage



WALK-IN mit Systemprofil

ab Seite 500





WALK-IN mit Systemprofil

ab Seite 510



WALK-IN mit Beschlägen

Verschiedene Winkelverbinder finden Sie bei unseren jeweiligen Duschbeschlag-Serien.



WALK-IN mit Beschlägen und Boden-Deckenspanner

ab Seite 514



WALK-IN mit Klemm- und U-Profilen

ab Seite 484

Anbindungsmöglichkeiten

MADE IN GERMANY

Trennwandstützen



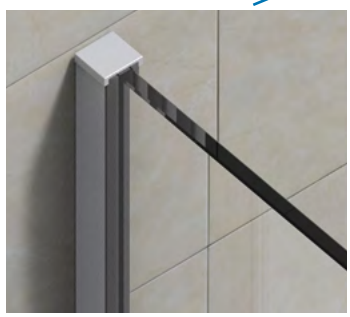


Wand **(BW)**


Decke **(BD)**



Festverglasung



Wandanschlussprofil 8830
siehe S. 485

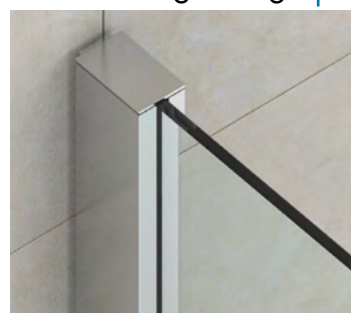

Klemmprofil 8884
siehe S. 492



U-Profile
siehe S. 486

Befestigungsvarianten

MADE IN GERMANY

Typ WALK-IN mit Systemprofil – Deckenbefestigung



900

Benötigte Komponenten:
1x Anbindungsmöglichkeit Festverglasung
(Möglichkeiten auf Seite 501)
1x 8888E__-BD (Seite 502)



901

Benötigte Komponenten:
1x Anbindungsmöglichkeit Festverglasung
(Möglichkeiten auf Seite 501)
1x 8888E__-BD
1x 8888E__-BD2N (Seite 503)



902

Benötigte Komponenten:
2x 1x 8888E__-BD (Seite 502)

Typ WALK-IN mit Systemprofil – Wandbefestigung



903

Benötigte Komponenten:
1x Anbindungsmöglichkeit Festverglasung
(Möglichkeiten auf Seite 501)
1x 8888E__-BW (Seite 504)

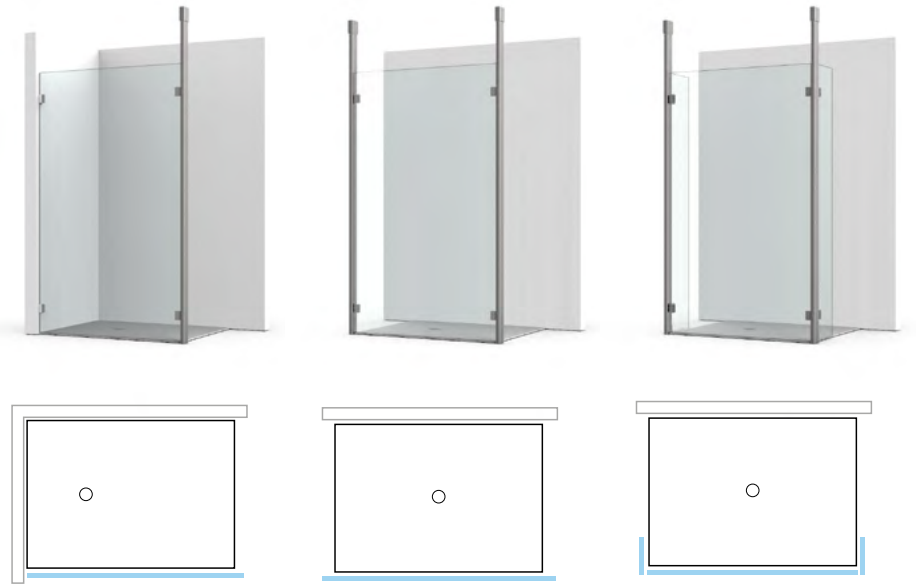


904

Benötigte Komponenten:
2x 8888E__-BW (Seite 504)

Typ WALK-IN mit Beschlägen und Systemprofil

MADE IN GERMANY



PONTERE+		800	801	802
FLAMEA pro		800	801	802
FLAMEA+		800	801	802
FARDELLO		800	801	802
FLAMEA pro mini		800	801	802
FLAMEA		800	801	802
PAVONE		800	801	802
TURA		800	801	802
FARFALLA		800	801	802
FLINTER pro		800	801	802
FLINTER		800	801	802
NIVELLO+		800	801	802
NIVELLO		800	801	802
FLUTURE		800	801	802

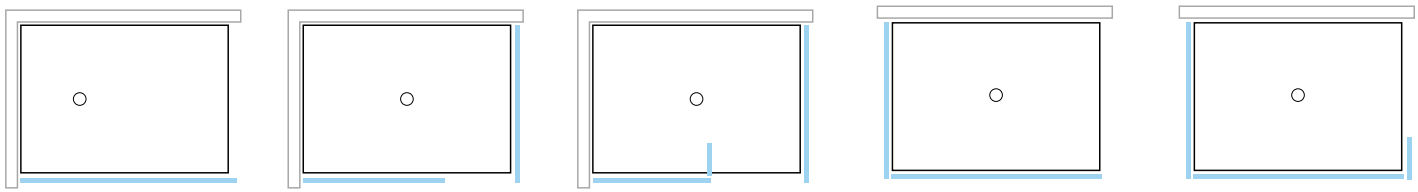


Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung der Stabilisationsstangen und -Winkel unterschiedlich sein. Fragen Sie unsere Anwendungstechnik.

Typ WALK-IN mit Beschlägen

MADE IN GERMANY





	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung der Stabilisationsstangen und -Winkel unterschiedlich sein. Fragen Sie unsere Anwendungstechnik.



Hinweis: Bei dieser Einbausituation muss das kurze Seitenteil eingeklebt werden!

WALK-IN Systemprofil

verschiedene Lösungen – schnell umgesetzt

Anschlussmöglichkeiten

MADE IN GERMANY

- Länge: 2800 mm
- Rohr in der Länge kürzbar
- Rohr 32 x 32 mm
- besonders geeignet für individuelle Lösungen
- maximaler Gestaltungsspielraum
- einfache und schnelle Montage
- Montage vertikal mit nur 2 Kunststoffleisten
- spart teures und zeitaufwändiges Silikonieren
- Ausgleich von schiefen Wänden bis ca. 6 mm
- Verbauung mit LEDs möglich
- unsichtbare Verschraubung
- keine zusätzlichen Stabilisationsstangen erforderlich

- Durch das geteilte Kunststoffprofil lässt sich die Glasscheibe problemlos einsetzen.







- Wir bieten verschiedene Möglichkeiten beim Anschluss am Boden. Beide Varianten müssen mit Silikon versiegelt werden.



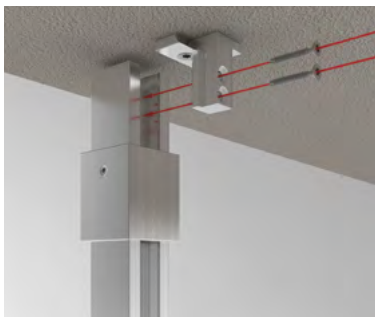


Klebevariante

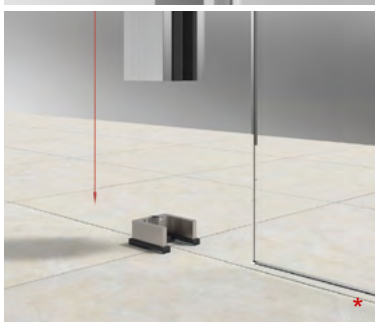


Achtung: Damit die Wassersperre im Bad durch das nachträgliche Anbohren der unteren Befestigungsplatte nicht verletzt wird, sollte der Fliesenleger den Befestigungsadapter vorher in den Bodenaufbau einarbeiten und entsprechend der Beanspruchungsklasse die richtige Feuchtraumabdichtung nach den anerkannten Richtlinien ausführen.
Alternativ steht Ihnen für die Montage eine Klebevariante zur Verfügung.

BD Variante mit einem Glas – Befestigung an der Decke









Trennwandstütze Boden-Decke, 1x Nut 15 x 15 mm, Länge 2800 mm

U-Profil als Füllung oberhalb der Glaskante zur Decke hin

Art.-Nr.	Glasdicke
8888__-BD	8 mm mit Verglasungsprofilen oder Silikonfuge
	10 mm mit Silikonfuge
	12 mm mit Silikonfuge


Oberfläche		
	E6EV5	Aluminium glanzeloxiert
	E3/50	glanzverchromt
	E123	Edelstahloptik
	E6C35	schwarz eloxiert

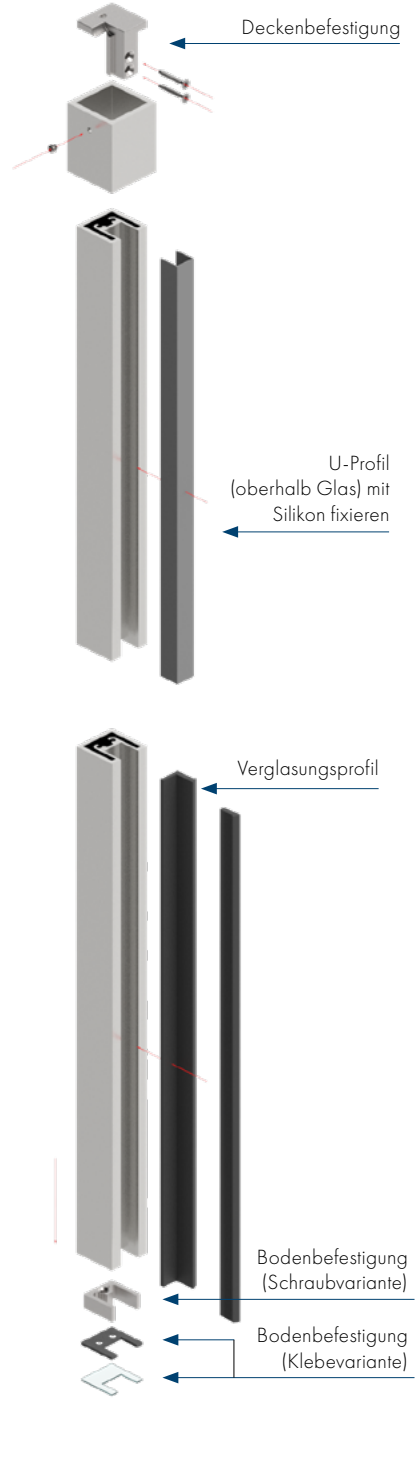



7280-9EPDM


Achtung: Damit die Wassersperre im Bad durch das nachträgliche Anbohren der unteren Befestigungsplatte nicht verletzt wird, sollte der Fliesenleger den Befestigungsadapter vorher in den Bodenaufbau einarbeiten und entsprechend der Beanspruchungsklasse die richtige Feuchtraumabdichtung nach den anerkannten Richtlinien ausführen.
Alternativ steht Ihnen für die Montage eine Klebevariante zur Verfügung.

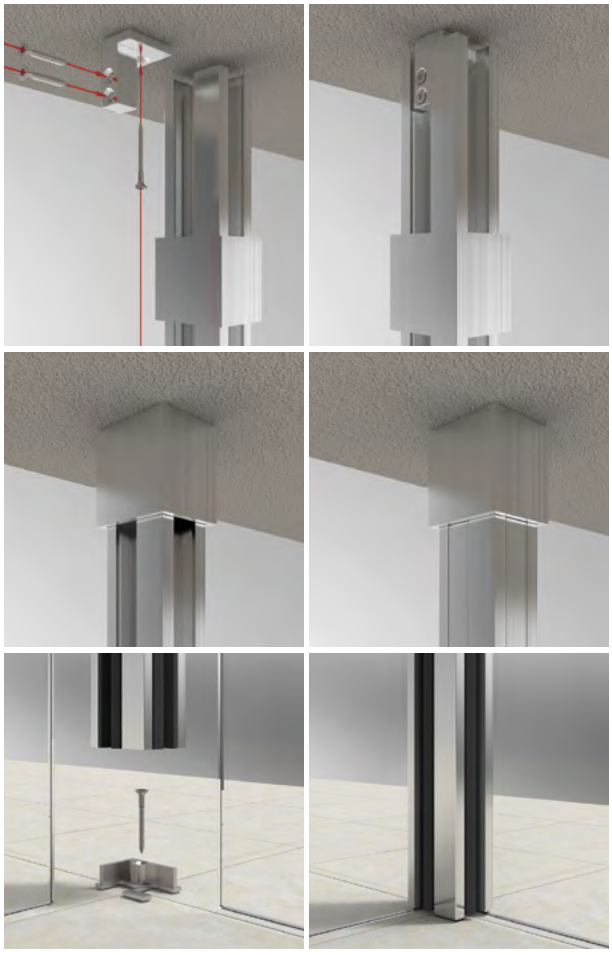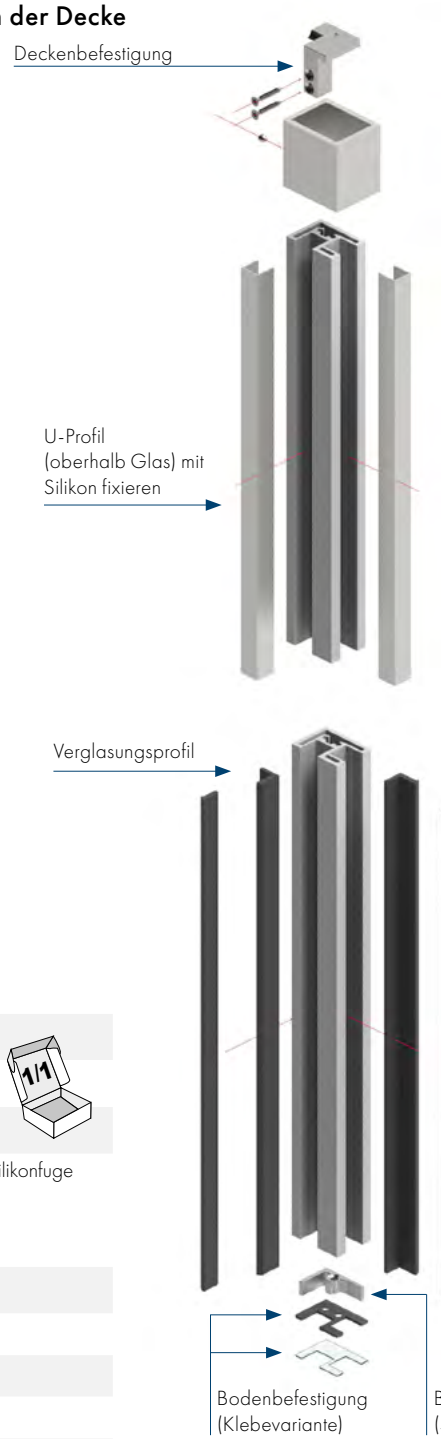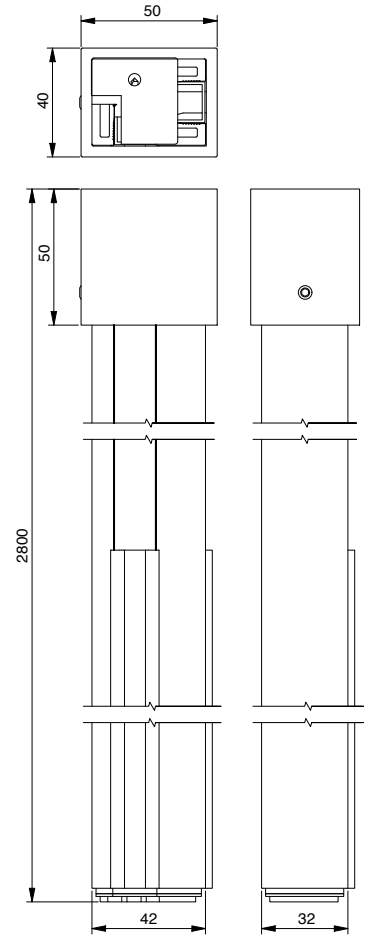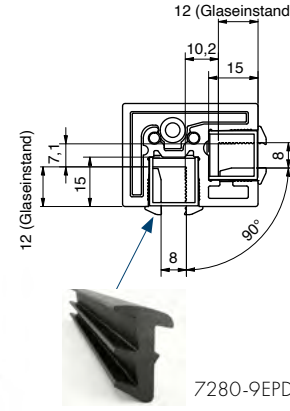BD2N Variante mit zwei Gläsern – Befestigung an der Decke










7280-9EPDM


Trennwandstütze Boden-Decke 90°, 2x Nut 15 x 15 mm, Länge 2800 mm	
U-Profil als Füllung oberhalb der Glaskante zur Decke hin	
Art.-Nr.	**Glasdicke**
8888__-BD2N	8 mm mit Verglasungsprofilen oder Silikonfuge
	10 mm mit Silikonfuge
	12 mm mit Silikonfuge

Oberfläche		
	E6EV5	Aluminium glanzeloxiert
	E3/50	glanzverchromt
	E123	Edelstahloptik
	E6C35	schwarz eloxiert

Achtung: Damit die Wassersperre im Bad durch das nachträgliche Anbohren der unteren Befestigungsplatte nicht verletzt wird, sollte der Fliesenleger den Befestigungsadapter vorher in den Bodenaufbau einarbeiten und entsprechend der Beanspruchungsklasse die richtige Feuchtraumabdichtung nach den anerkannten Richtlinien ausführen.
Alternativ steht Ihnen für die Montage eine Klebevariante zur Verfügung.

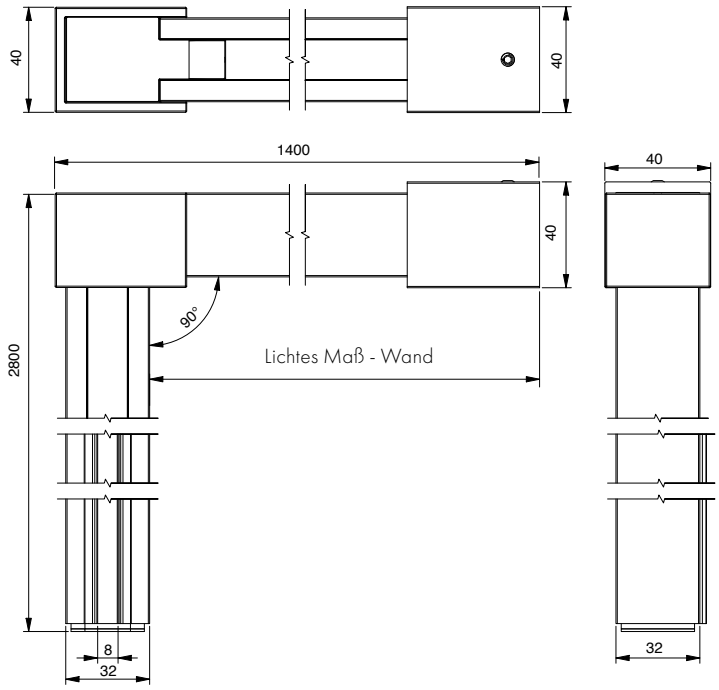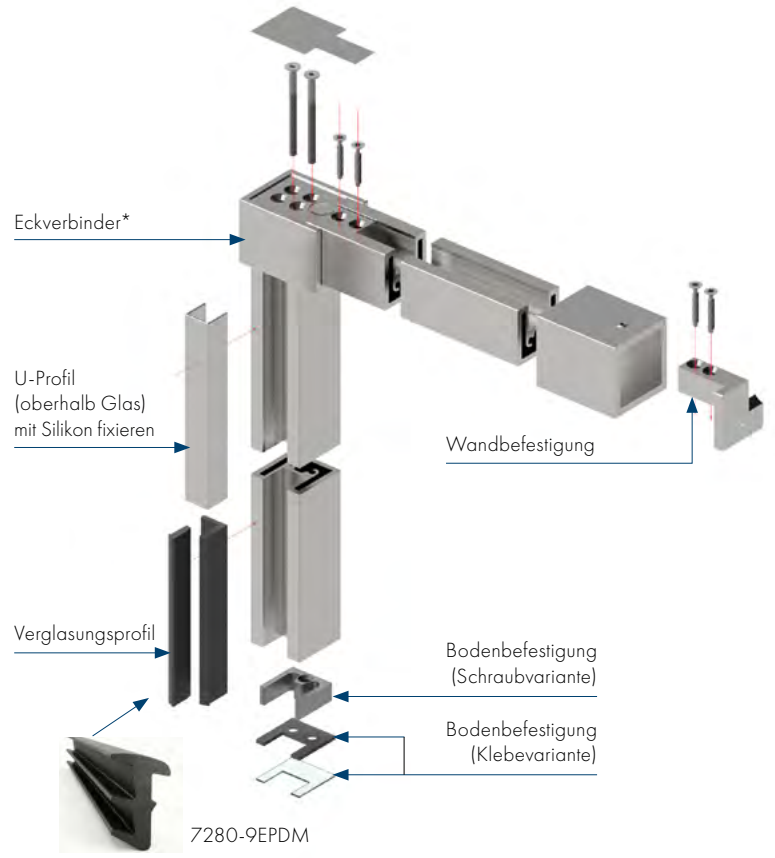BW Variante mit einem Glas – mit Eckverbinder zur Wand





Trennwandstütze Boden-Wand, 1 Nut 15 x 15 mm, Länge 2800 mm +1400 mm



U-Profil als Abdeckung der Nut oberhalb der Glaskante bis zum 90° Winkel


Art.-Nr.	Glasdicke
8888__-BW	8 mm mit Verglasungsprofilen oder Silikonfuge
	10 mm mit Silikonfuge
	12 mm mit Silikonfuge


Oberfläche	
E6EV5	Aluminium glanzeloxiert
E3/50	glanzverchromt
E123	Edelstahloptik
E6C35	schwarz eloxiert

* Der Eckverbinder ist im Set enthalten und muss nicht separat bestellt werden.



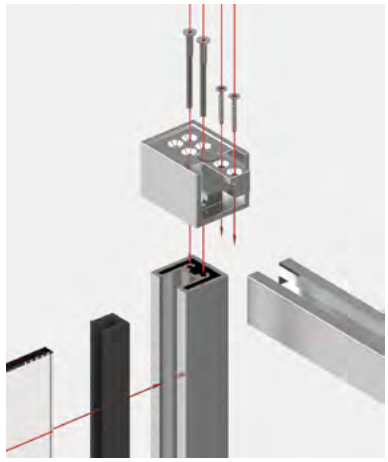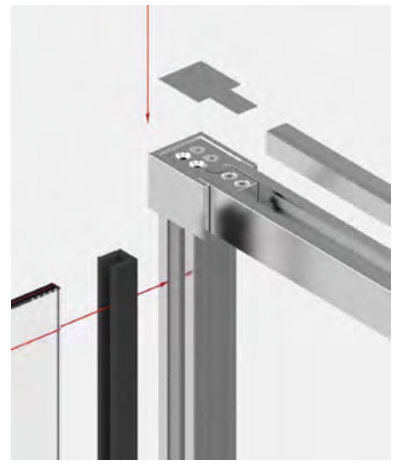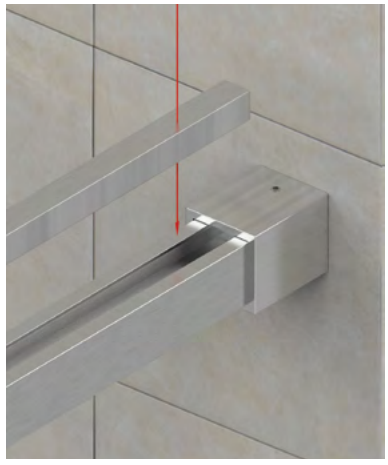
Achtung: Damit die Wassersperre im Bad durch das nachträgliche Anbohren der unteren Befestigungsplatte nicht verletzt wird, sollte der Fliesenleger den Befestigungsadapter vorher in den Bodenaufbau einarbeiten und entsprechend der Beanspruchungsklasse die richtige Feuchtraumabdichtung nach den anerkannten Richtlinien ausführen.
Alternativ steht Ihnen für die Montage eine Klebevariante zur Verfügung.














Planungshinweise Eckausführung (BW)

MADE IN GERMANY

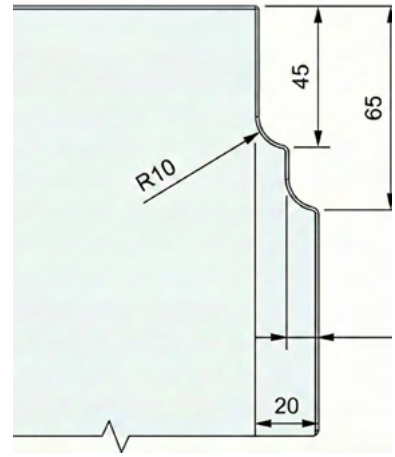Die obere Glaskante ist bündig mit der **Oberkante** des Eckverbinders








Seitenteil benötigt Eckausschnitt

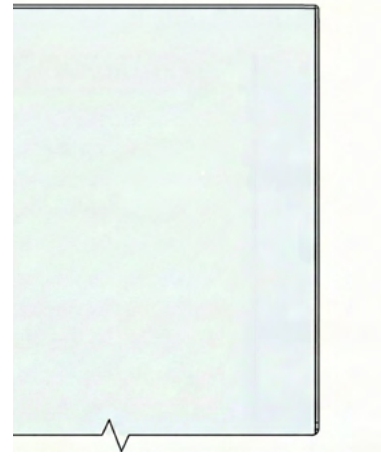Die obere Glaskante ist bündig mit der **Unterkante** des Eckverbinders
Die Stabilisationsstange zur Wand steht über dem Glas







Seitenteil benötigt **keinen** Eckausschnitt



Ausführung ohne Eckausschnitt

WALK-IN system profil

A range of solutions – implemented quickly



WALK-IN with rungs

Bei Interesse an dieser "Factory Style" Design-Lösung kontaktieren Sie uns bitte - gerne bieten wir Ihnen dieses Komplett-Set an, oder wir arbeiten Ihnen eine individuelle Lösung aus.

WALK IN mit Sprossen - Inspirationen

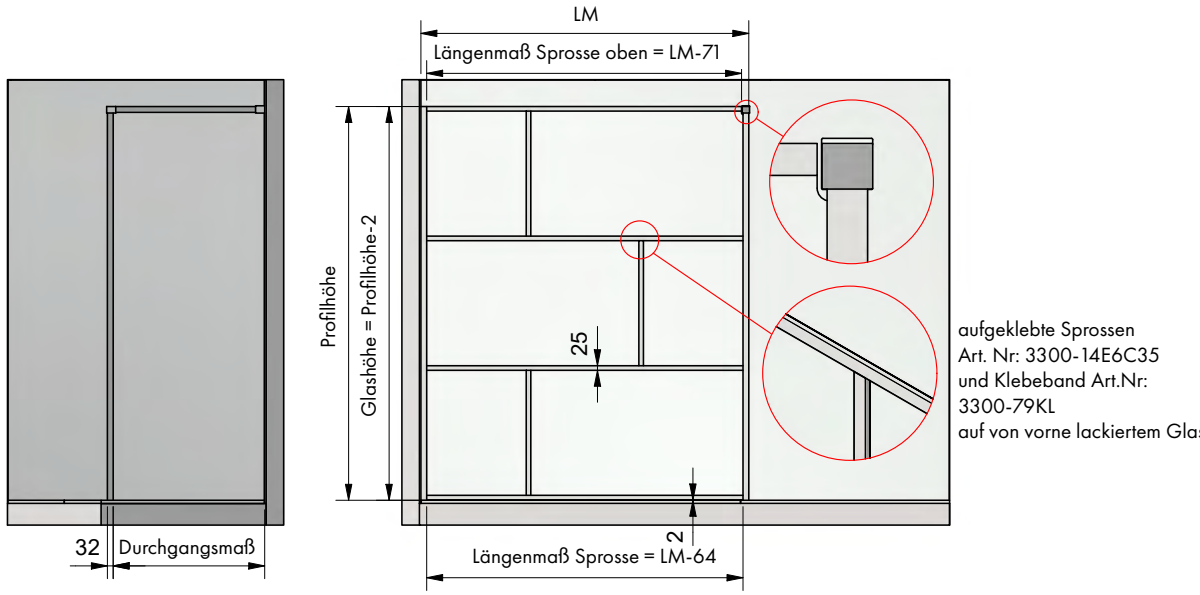
MADE IN GERMANY












aufgeklebte Sprossen
Art. Nr: 3300-14E6C35
und Klebeband Art.Nr:
3300-79KL
auf von vorne lackiertem Glas

Anschlussmöglichkeiten

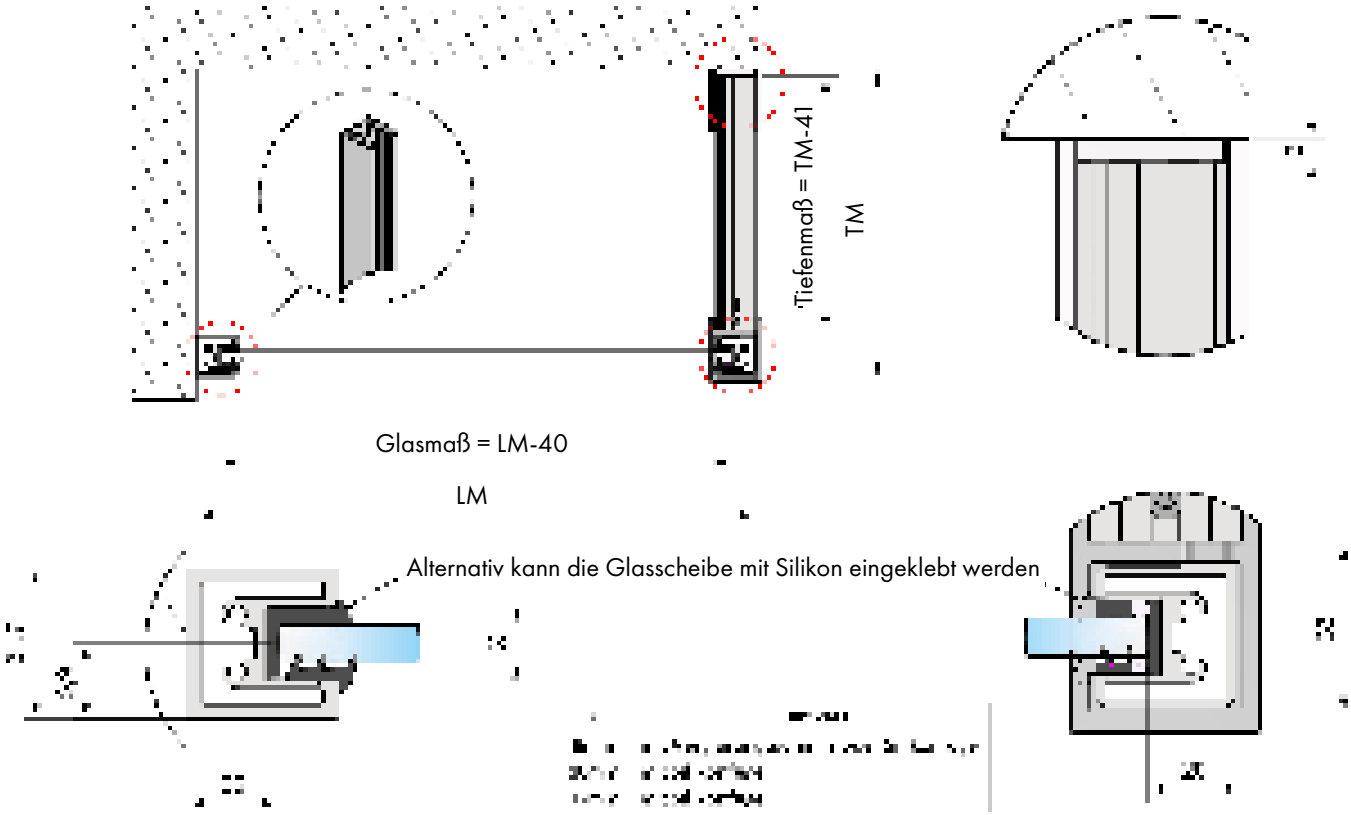MADE IN GERMANY



Bauteilübersicht für diesen Anwendungsfall:


Wandseite:
1x 8888-1E6C35 | Rohr für Trennwandstütze 32x32x2.800mm
8830-4KU | Festverglasungsdichtung (weich), Länge 2.500mm
8830-5KU | Festverglasungskeil (hart), Länge 2.500mm

Öffnungsseite:
1x 8888E6C35-BW | Set bestehend aus: 1x Rohr für Trennwandstütze 2.800mm hoch und 1x 1.400mm Rohr für Wandstabilisation + Festverglasungsdichtung (hart+weich), Überwurfmuffe, Eckverbinder, Wandanschlussstück

Sprossen:
3300-14E6C35 | Sprossenprofil, schwarz, Länge: 5.000mm
3300-79KL | PE-Schaumband 6mm breit, 50m lang

HINWEIS:

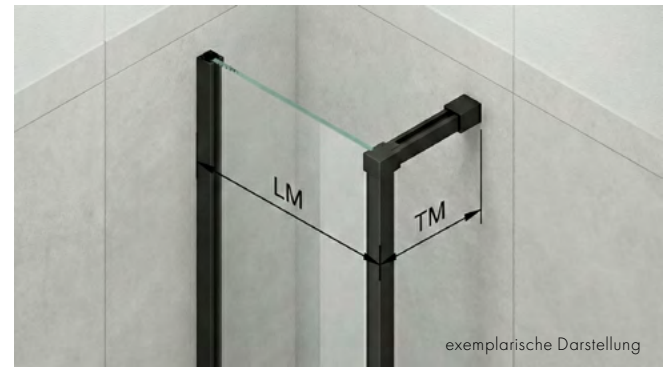LM und TM werden jeweils von der Wand bis Außenkante Trennwandstütze 8888-1E6C35 gemessen.




Planungshinweise

MADE IN GERMANY





Installation der Glasscheibe durch die beiden Artikel:
8830-4KU | Festverglasungsdichtung (weich)
8830-5KU | Festverglasungskeil (hart)

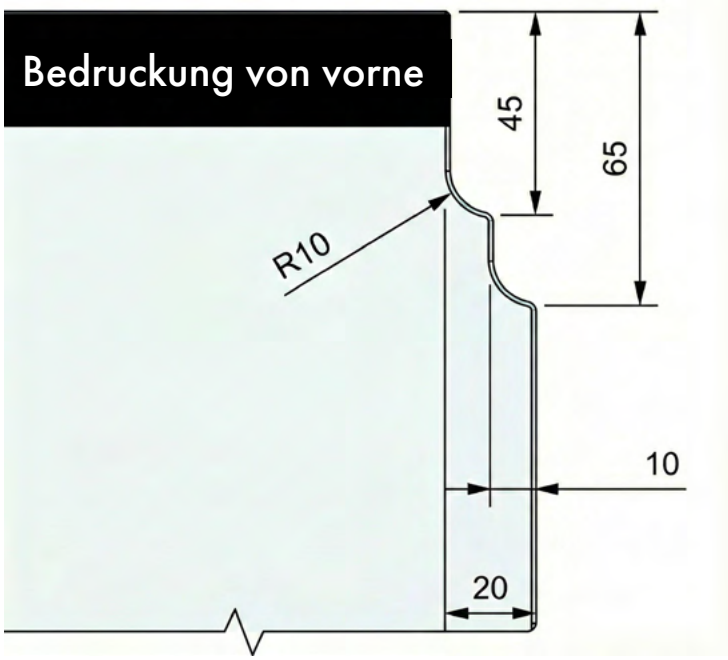


Das Seitenteil benötigt einen Eckausschnitt,
da es oben bündig mit der Stabilisationsstange ist

Planungshinweise

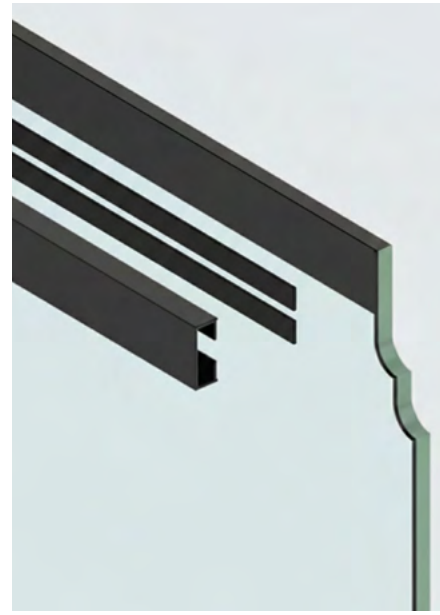MADE IN GERMANY







1.
Das PE-Schaumband wird zuerst auf den beiden Flächen des Sprossenprofils aufgeklebt. Beide Klebeflächen (Alu-Profil und Glas) müssen fett- und staubfrei sein und entsprechend gereinigt werden.
Verwenden Sie ausschließlich Isopropanol oder spezielle Industriereiniger.
Achtung: Keinen Spiritus, Glasreiniger mit Silikonen oder Haushaltsreiniger verwenden.
Lassen Sie das Reinigungsmittel restlos verdunsten, bevor Sie das Band aufbringen. Achten Sie darauf, dass sich kein Kondenswasser (Tau) auf der kalten Glasscheibe befindet.


2.
Positionieren Sie das Profil exakt
(Korrekturen sind nach Kontakt kaum möglich)
Drücken Sie das Profil über die gesamte Länge kräftig an.
Nutzen Sie hierfür idealerweise eine Andrückrolle.
Der hohe Druck ist entscheidend für die Aktivierung des Klebstoffs.
Die volle Endfestigkeit der Verklebung wird nach ca. 24 Stunden erreicht.

HINWEIS
Bei einseitig verklebten Sprossen empfehlen wir die Glasrückseite in diesem Bereich blickdicht zu beschichten/bedrucken.



Doppelseitiges PE-Schaumband 6mmx50m, Dicke: 1mm

	Art.-Nr.	Material	Oberfläche
	3300-79KL	PE	schwarz

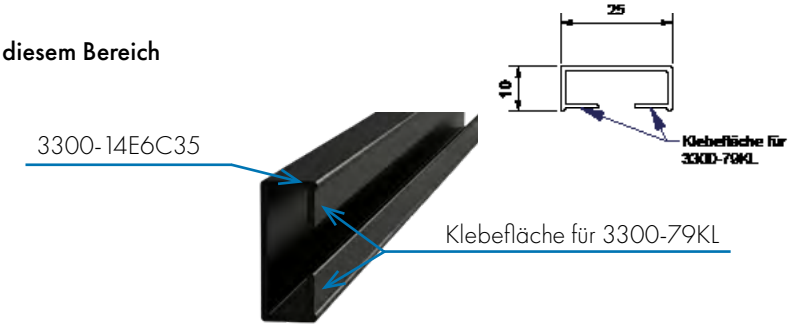

Grundprofil 25x10mm schwarz eloxiert, Länge 5m


	Art.-Nr.	Material	Oberfläche
	3300-14E6C35	Aluminium	schwarz matt




Boden-Deckenspanner

Der Boden-Deckenspanner ist für die Befestigung von Duschtür-bändern, Winkelverbindern und U-Profilen. Das System ist besonders geeignet für großformatige Duschen, Raumteiler aus Glas usw..

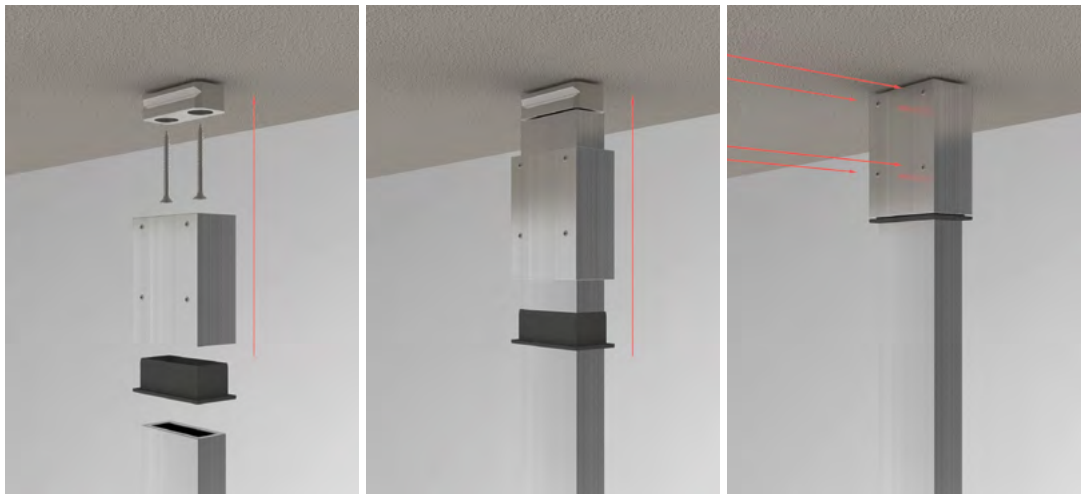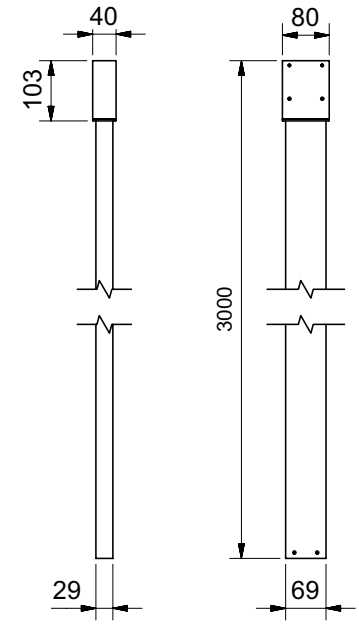- Oberfläche: glanzeloxiert (E6/EV5)
- Länge: 3000 mm
- Rohr in der Länge kürzbar
- Rohr 69x29 mm






Profil

Rohr 69x29 mm, Materialstärke: 5 mm, Rohr in der Länge kürzbar


1/1

	Art.-Nr.	Material	Oberfläche	Länge
	8885E6EV5-3000	Aluminium	glanzeloxiert	3000 mm

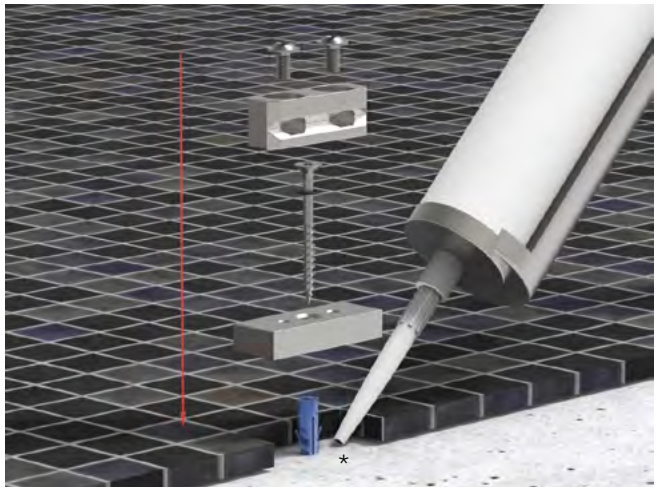Hinweis: bei der Befestigung von Türflügeln an Trennwandstützen, sprechen Sie bitte mit unserer Anwendungstechnik bezüglich der möglichen Türgrößen. Wir helfen Ihnen gerne weiter!



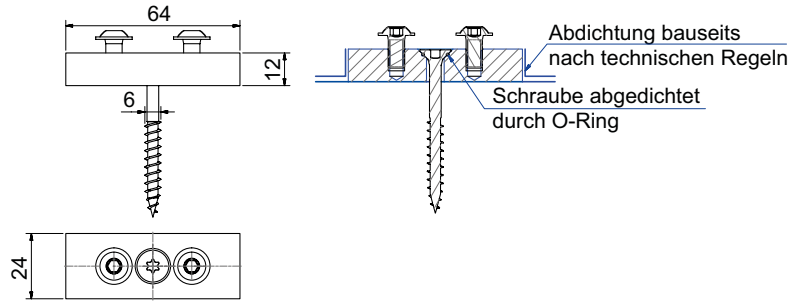Damit die Wassersperre im Bad durch das nachträgliche Anbohren der unteren Befestigungsplatte nicht verletzt wird, sollte der Fliesenleger den Befestigungsadapter vorher in den Bodenaufbau einarbeiten und entsprechend der Beanspruchungsklasse die richtige Feuchtraumabdichtung nach den anerkannten Richtlinien und Regeln der Technik ausführen.



Adapter-Platte

1/1


	Art.-Nr.	Material	Oberfläche
	8887E6EV1-12	Aluminium	Alu-Optik



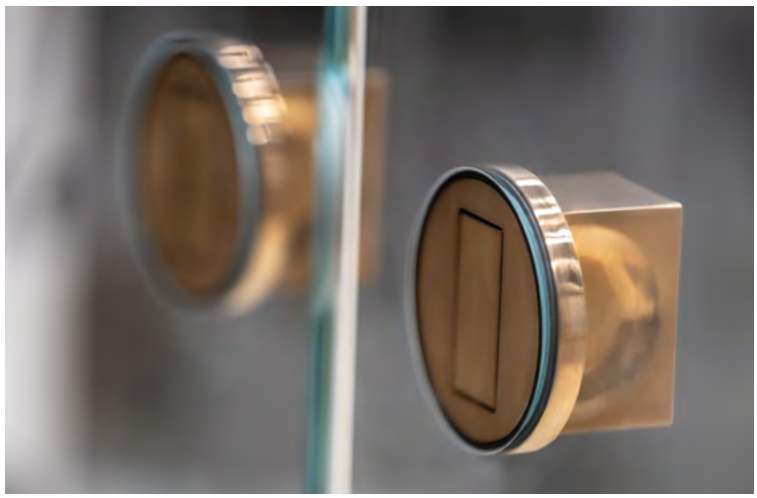
pauli











Griffe
verschiedene Lösungen ab S. 518

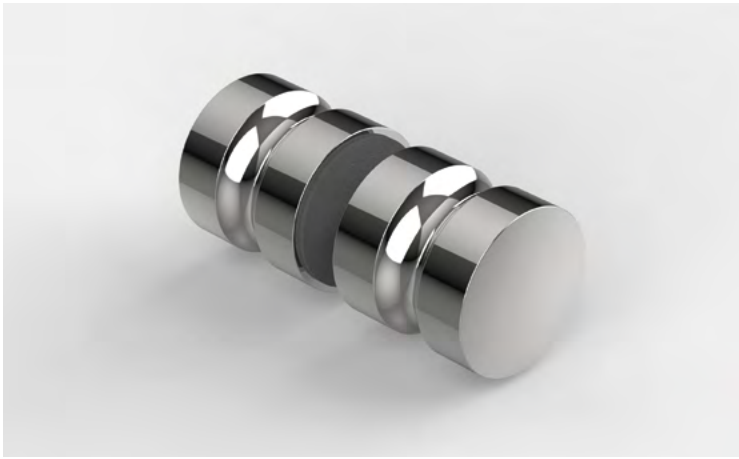
Handtuchhalter
verschiedene Lösungen ab S. 550

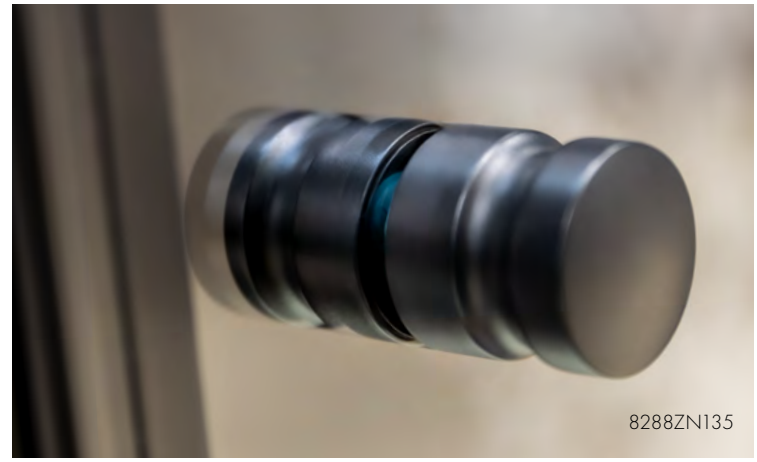
Stabilisationsstangen
verschiedene Lösungen ab S. 562

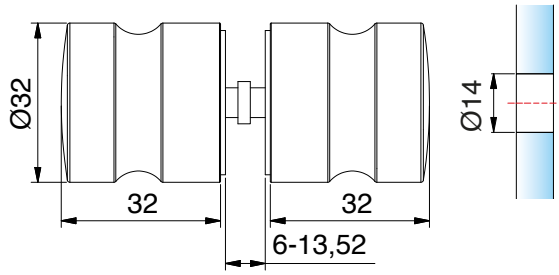
Zubehör

Griffe runde Form

MADE IN GERMANY











Glastürknopf beidseitig		
Art.-Nr.	Glasdicke	
8288_	6 - 13,52 mm	


Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Griffe runde Form

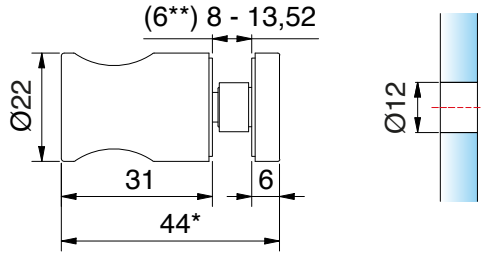
MADE IN GERMANY







*bei 8 mm Glas

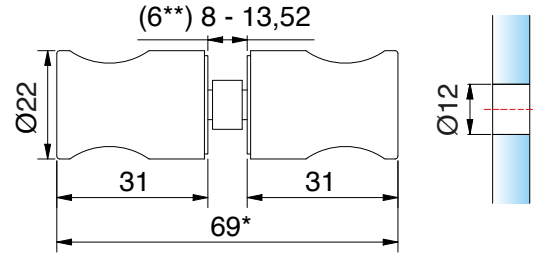

*bei 8 mm Glas

Glastürknopf einseitig		1/1
Art.-Nr.	Glasdicke	
8698_	(6**) 8 - 13,52 mm	

Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZN135	tiefschwarz matt

Glastürknopf beidseitig		1/1
Art.-Nr.	Glasdicke	
8697_	(6**) 8 - 13,52 mm	

Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZN135	tiefschwarz matt

**Artikel-Nr. 8686-7HZ ersetzt bei Anwendung von ESG-6 die HZ Einlage Artikel-Nr. 8686-5HZ. 8686-7HZ muss bei ESG-6 seperat bestellt werden




Art-Nr.	Artikelbezeichnung	1/1
8686-7HZ	HZ Einlage für 6 mm Glas (rund)	


Griffe runde Form

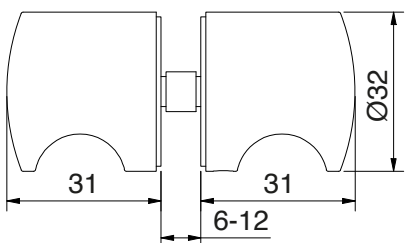
MADE IN GERMANY














Glastürknopf beidseitig		
Art.-Nr.	Glasdicke	1/1
8282__	6 - 13,52 mm	
Oberfläche		
MS7*	glanzverchromt	


* Artikel auf Auslauf

Glastürknopf einseitig		
Art.-Nr.	Glasdicke	1/1
8502VA	6-8 mm	
Oberfläche		
VA	Edelstahl	

Griffe runde Form

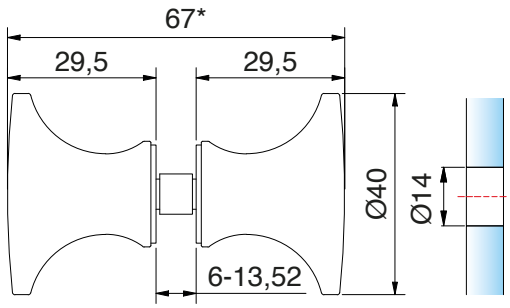MADE IN GERMANY






*bei 8 mm Glas

Glastürknopf beidseitig		
Art.-Nr.		Glasdicke
8236_		6 - 13,52 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1*	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35*	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

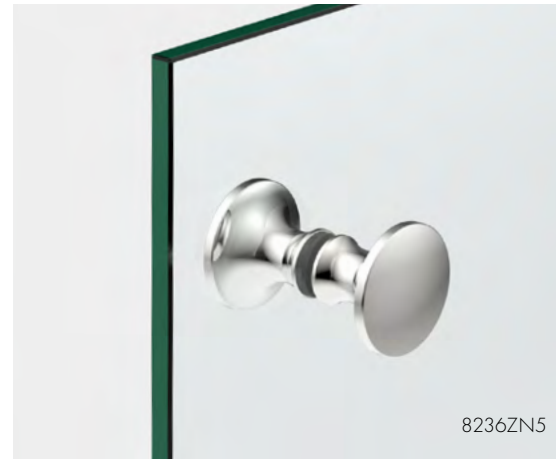* Artikel auf Auslauf



8236ZN5



8236ZN135



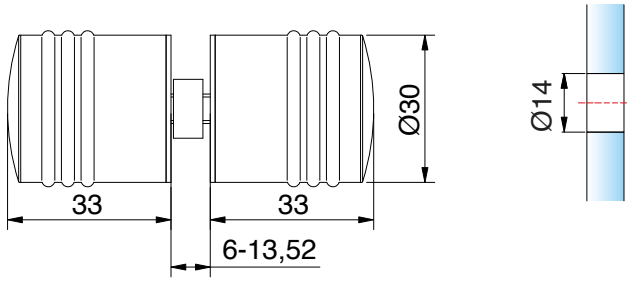
8236ZNPVD39

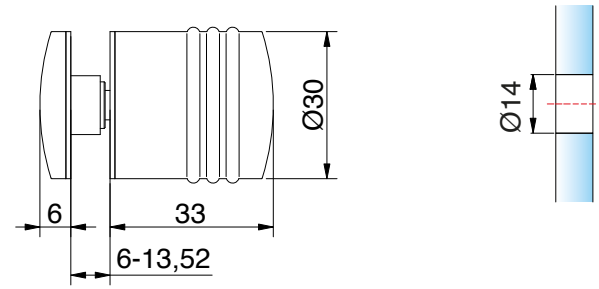
Griffe runde Form

MADE IN GERMANY









Glastürknopf beidseitig		
Art.-Nr.		Glasdicke
8298__		6 - 13,52 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD20*	Goldoptik
	ZNPVD35*	schwarz matt
	ZN135	tiefschwarz matt

Glastürknopf einseitig		
Art.-Nr.		Glasdicke
8299__		6 - 13,52 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD20*	Goldoptik
	ZNPVD35*	schwarz matt
	ZN135	tiefschwarz matt

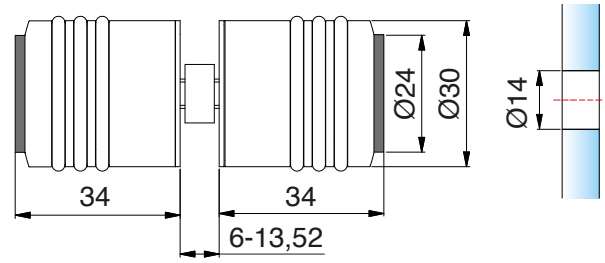
*Artikel auf Auslauf

Griffe runde Form

MADE IN GERMANY







Glastürknopf beidseitig, mit beidseitigem Gummianschlag		
Art.-Nr.		Glasdicke
8694__		6 - 13,52 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35*	schwarz matt
	ZN135	tiefschwarz matt

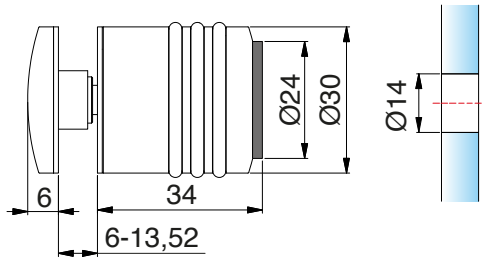
*Artikel auf Auslauf

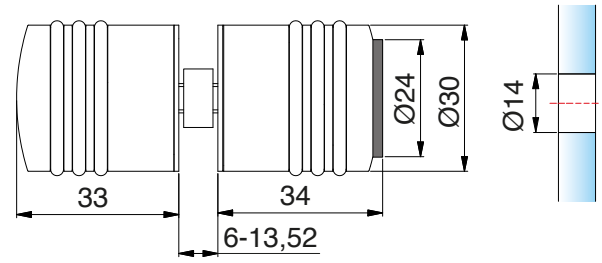
Griffe runde Form

MADE IN GERMANY










Glastürknopf einseitig, mit Gummianschlag		
Art.-Nr.	Glasdicke	
8293__	6 - 13,52 mm	

Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35*	schwarz matt
	ZN135	tiefschwarz matt

Glastürknopf beidseitig, mit einseitigem Gummianschlag		
Art.-Nr.	Glasdicke	
8294__	6 - 13,52 mm	

Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt

*Artikel auf Auslauf

Die O-Ringe sind zu Reinigungszwecken demontierbar. Spezielle „festsitzende O-Ringe" für den Objektbereich können unter der Artikelnummer 8298-4KU separat bezogen werden.

Griffe runde Form

MADE IN GERMANY

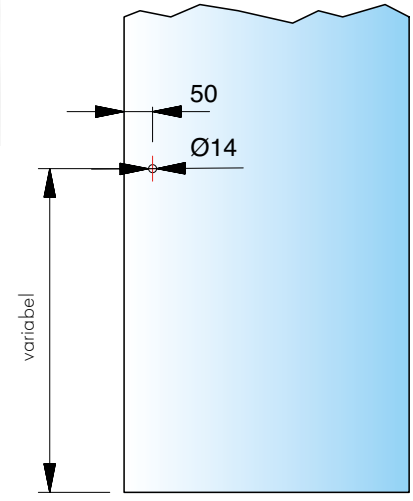




8293ZN




8294ZN



Bohrlochabstände

Griffe eckige Form

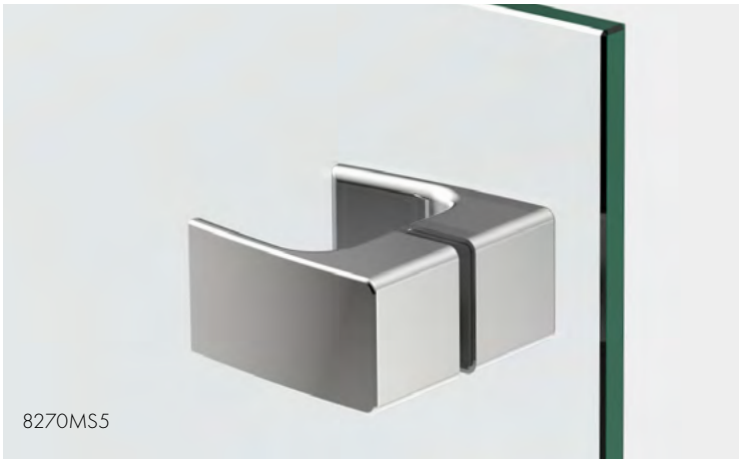MADE IN GERMANY



8270MS5



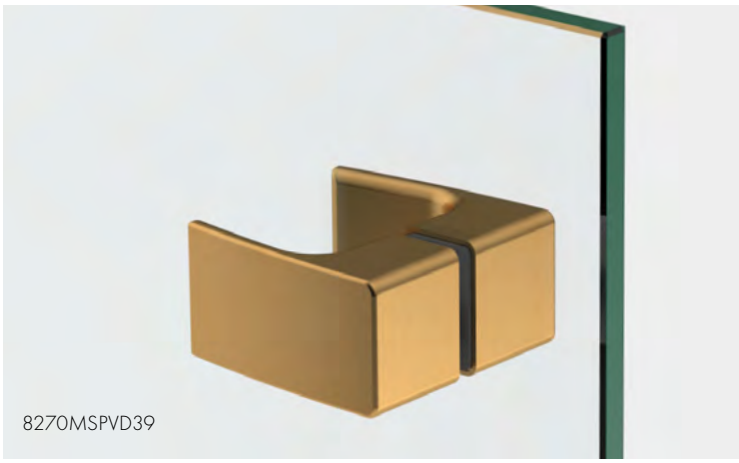
8237ZN5



8270MS135



8237ZN135



8270MSPVD39



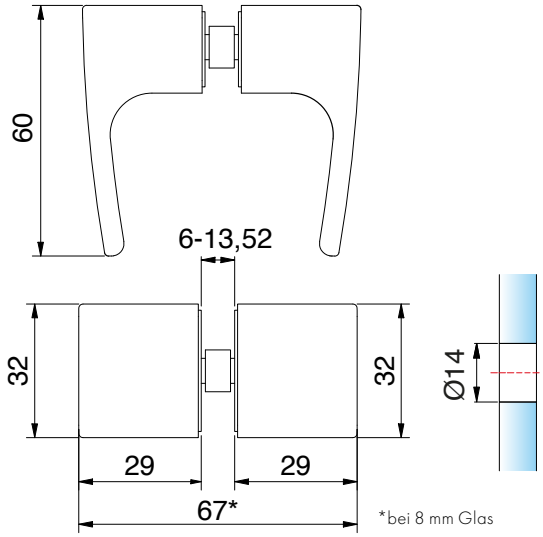
8237ZNPVD39

Griffe eckige Form


MADE IN GERMANY







*bei 8 mm Glas

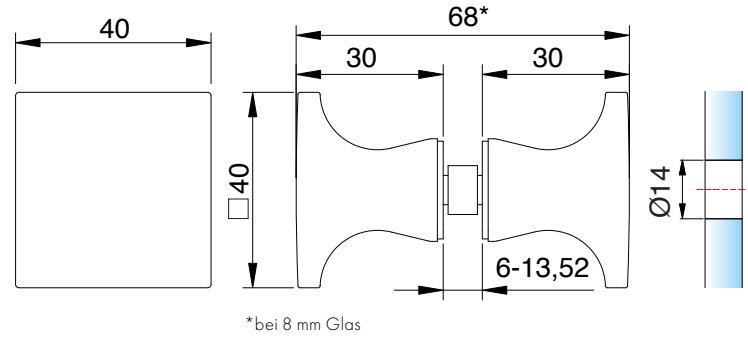

*bei 8 mm Glas

Glastürgriff beidseitig

Art.-Nr.	Glasdicke
8270_	6-13,52 mm

Oberfläche

MS7	glanzverchromt
MSPVD22	Edelstahloptik
MS135	tiefschwarz matt
MSPVD39	Goldbronze gebürstet
MSPVD40	Goldoptik gebürstet
MSPVD41	Kupferoptik gebürstet
MSPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Glastürknopf beidseitig

Art.-Nr.	Glasdicke
8237_	6-13,52 mm

Oberfläche

ZN5	glanzverchromt
ZN1*	mattverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZNPVD35*	schwarz matt
ZN134	weiß matt
ZN135	tiefschwarz matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

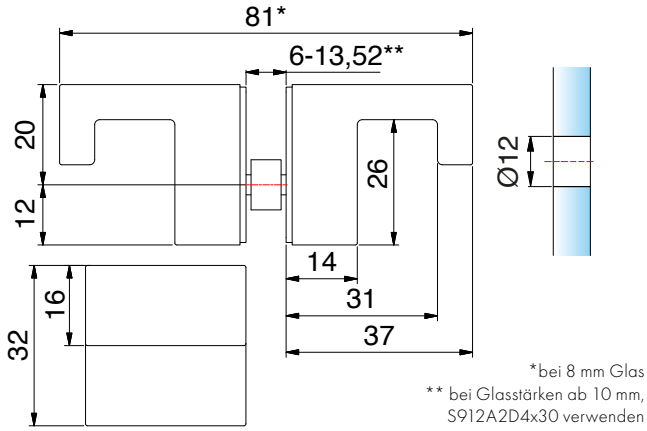
*Artikel auf Auslauf

Griffe eckige Form

MADE IN GERMANY







*bei 8 mm Glas
** bei Glasstärken ab 10 mm, S912A2D4x30 verwenden (im Set enthalten)



Glastürknopf beidseitig

Art.-Nr.		Glasdicke
8252__		6-13,52 mm**



Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN1*	mattverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZNPVD20*	Goldoptik
ZN135	tiefschwarz matt

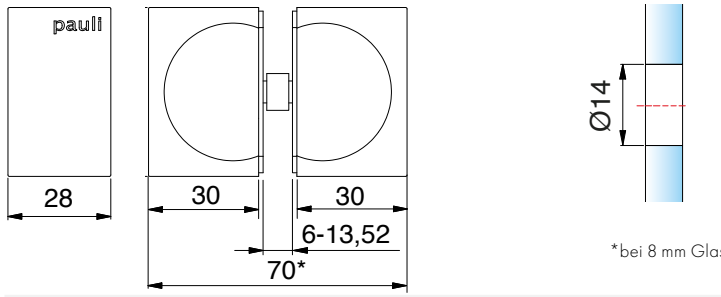
*Artikel auf Auslauf



Griffe eckige Form

MADE IN GERMANY





*bei 8 mm Glas

Glastürknopf beidseitig


Art.-Nr.	Glasdicke
8278_	6-13,52 mm

Oberfläche

	ZN5	glanzverchromt
	ZN5-A	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN1-A*	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZN135-A	tiefschwarz matt
	ZNPVD35*	schwarz matt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet.

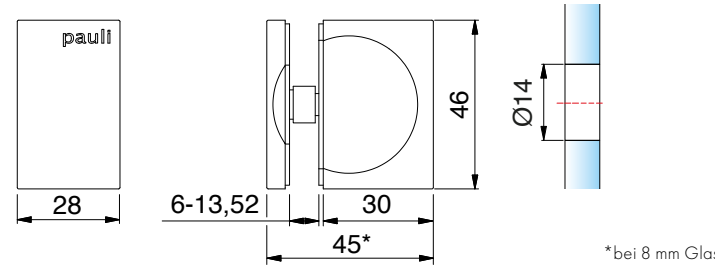A = ohne Logo
*Artikel auf Auslauf






*bei 8 mm Glas

Glastürknopf einseitig

Art.-Nr.	Glasdicke
8275_	6-13,52 mm

Oberfläche

	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

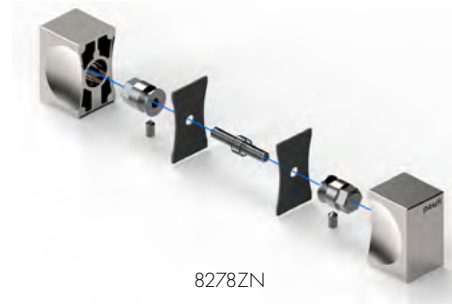


8278ZN

Griffe eckige Form

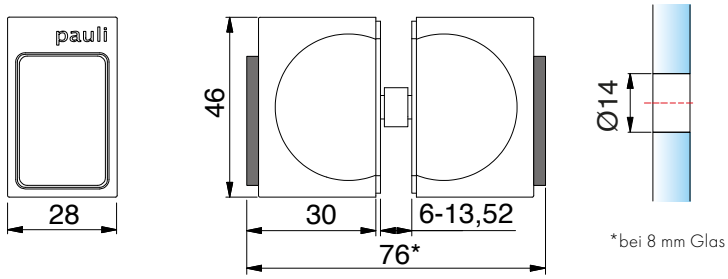MADE IN GERMANY






*bei 8 mm Glas

Glastürknopf beidseitig, mit beidseitigem Gummianschlag		
Art.-Nr.	Glasdicke	
8263_	6-13,52 mm	
Oberfläche		
ZN5	glanzverchromt	
ZN1	mattverchromt	
ZNPVD22	Edelstahloptik	
ZNPVD35*	schwarz matt	
ZN134	weiß matt	
ZN135	tiefschwarz matt	
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet	
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet	
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet	
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet	

*Artikel auf Auslauf




8271ZN



8273ZN



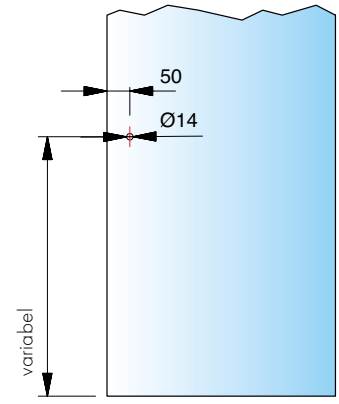Bohrlochabstände




Griffe eckige Form

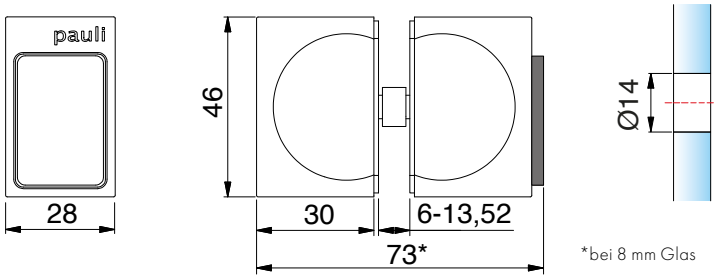
MADE IN GERMANY







*bei 8 mm Glas

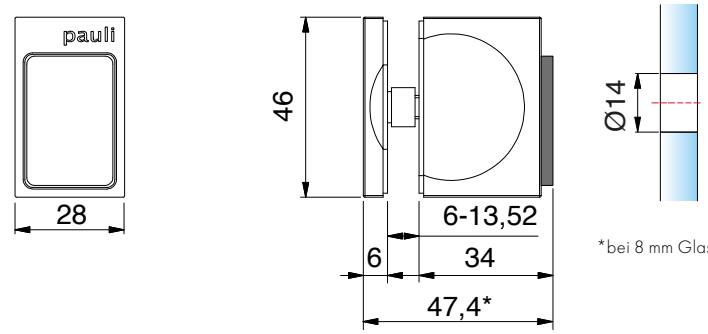

*bei 8 mm Glas

Glastürknopf beidseitig, mit einseitigem Gummianschlag



Art.-Nr.	Glasdicke
8273__	6-13,52 mm

Oberfläche

ZN5	glanzverchromt
ZN5-A	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZNPVD20	Goldoptik
ZNPVD20-A*	Goldoptik
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZNPVD35*	schwarz matt
ZN134	weiß matt
ZN135	tiefschwarz matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Glastürknopf einseitig, mit einseitigem Gummianschlag



Art.-Nr.	Glasdicke
8271__	6-13,52 mm

Oberfläche


ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZN10-A*	glanzvernickelt
ZNPVD20	Goldoptik
ZNPVD20-A*	Goldoptik
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZNPVD35*	schwarz matt
ZN134	weiß matt
ZN135	tiefschwarz matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

A = ohne Logo
*Artikel auf Auslauf


Griffe eckige Form



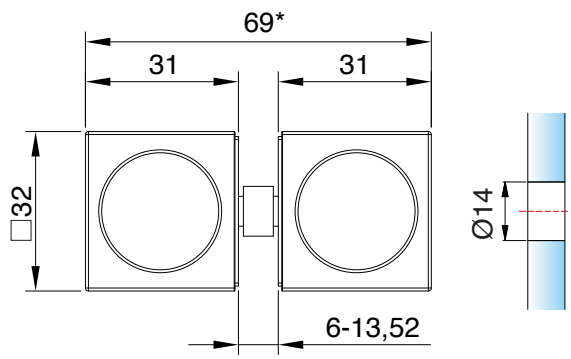
neues Design
Griffmulde verbessert



*bei 8 mm Glas

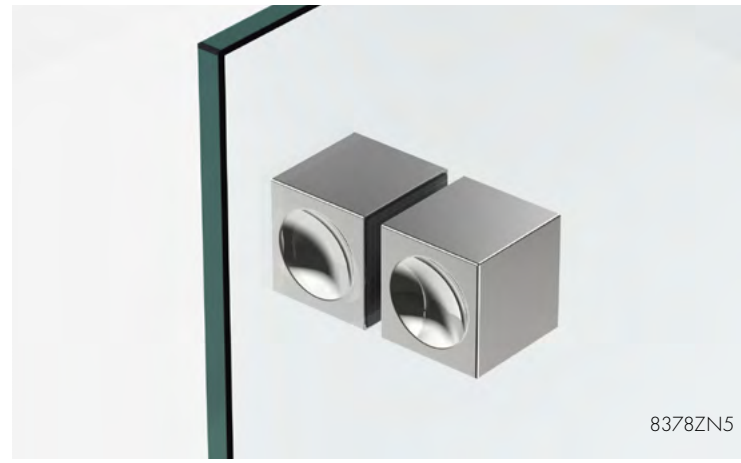

8378ZN5

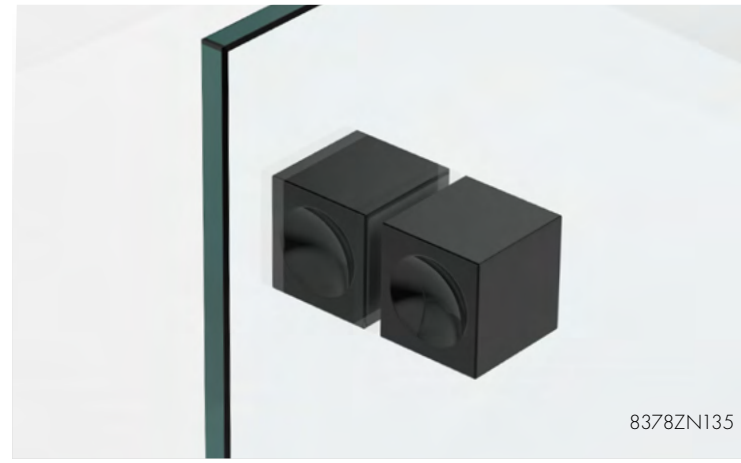

8378ZN135



8691ZNPVD39

Glastürknopf beidseitig		
Art.-Nr.		Glasdicke
8378_		6 - 13,52 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1*	mattverchromt
	ZNPVD22*	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt

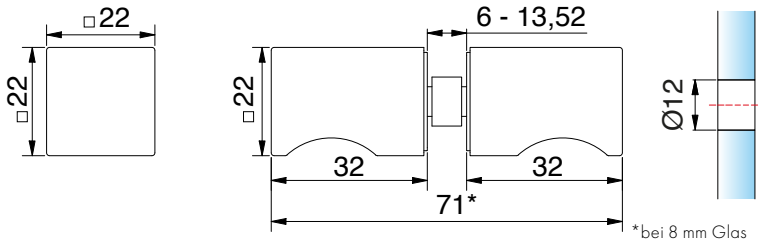


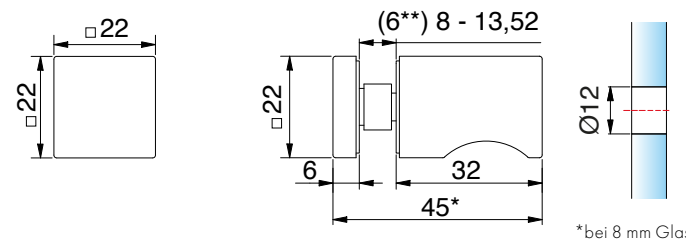
*Artikel auf Auslauf

Griffe eckige Form









Glastürknopf beidseitig		
Art.-Nr.		Glasdicke
8691_		6-13,52 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Glastürknopf einseitig		
Art.-Nr.		Glasdicke
8692_		(6**) 8-13,52 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

**HZ Einlage Artikel-Nr. 8274-4HZ ersetzt bei Anwendung von ESG-6 HZ Einlage Artikel-Nr. 8274-2HZ. HZ Einlage 8274-4HZ muss bei ESG-6 seperat bestellt werden.




Art-Nr.	Artikelbezeichnung
8274-4HZ	HZ Einlage für 6mm Glas (eckig)

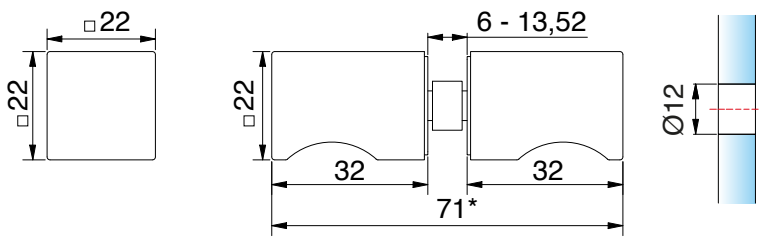
Griffe eckige Form








*bei 8 mm Glas

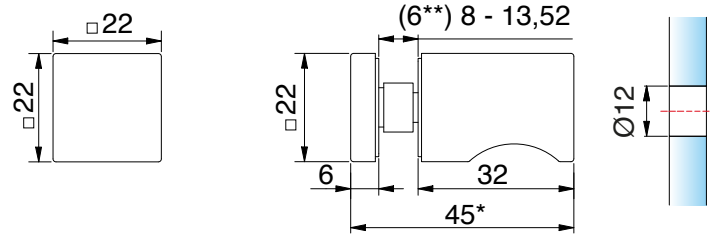

*bei 8 mm Glas

Glastürknopf beidseitig		
Art.-Nr.		Glasdicke
8691_-M1		6-13,52 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN135	tiefschwarz matt

Glastürknopf einseitig		
Art.-Nr.		Glasdicke
8692_-M1		(6**) 8-13,52 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN135	tiefschwarz matt

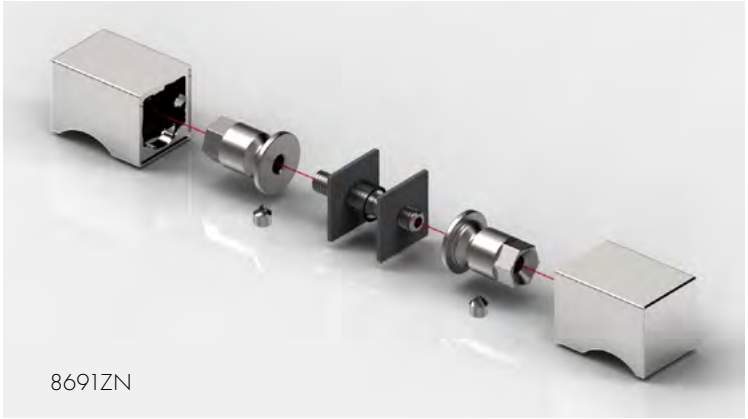

8691ZN




Art-Nr.	Artikelbezeichnung
8274-4HZ	HZ Einlage für 6mm Glas (eckig)

**HZ Einlage Artikel-Nr. 8274-4HZ ersetzt bei Anwendung von ESG-6 HZ Einlage Artikel-Nr. 8274-2HZ.
HZ Einlage 8274-4HZ muss bei ESG-6 seperat bestellt werden

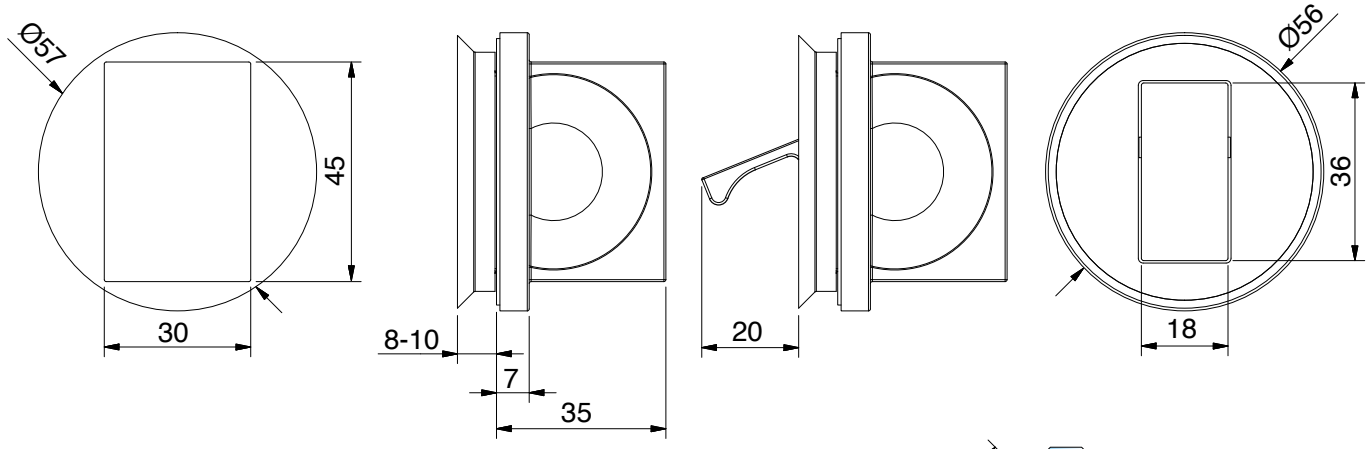Griffe eckige Form, einseitig flächenbündig








Glastürgriff flächenbündig, mit Griffklappe		
Art.-Nr.		Glasdicke
8379__		6-13,52 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1*	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35*	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet




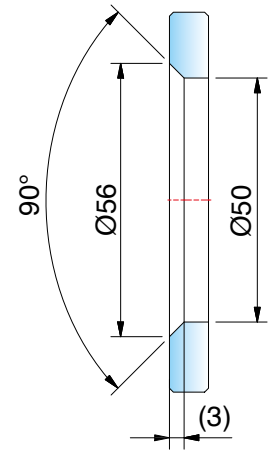


*Artikel auf Auslauf

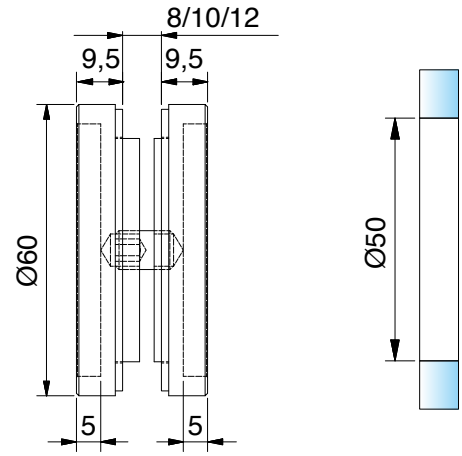Griffe für Schiebetüren






Muschelgriff geschlossen, Ø 60 mm, 9,5 mm auftragend



Art.-Nr.	Glasdicke
8514__	8-12 mm


Oberfläche	
MS7	glanzverchromt
VA	Edelstahl
VA135	tiefschwarz matt

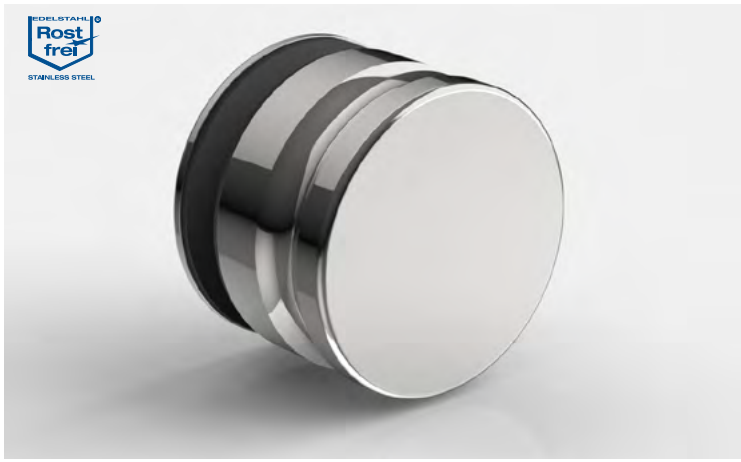
Griffe für Schiebetüren






Innenseite mit Griffmulde

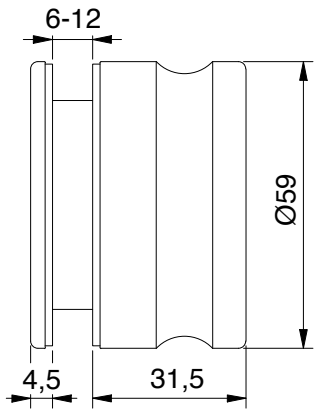

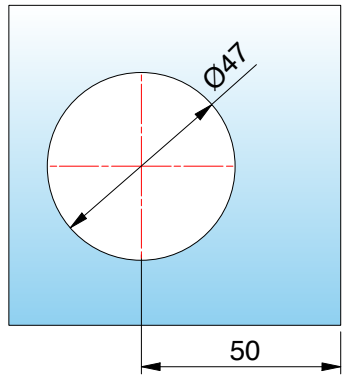



Griff beidseitig, zum Schrauben		
Art.-Nr.	Glasdicke	
8822VA-MGE	6-12 mm	
Oberfläche		
VA	Edelstahl	



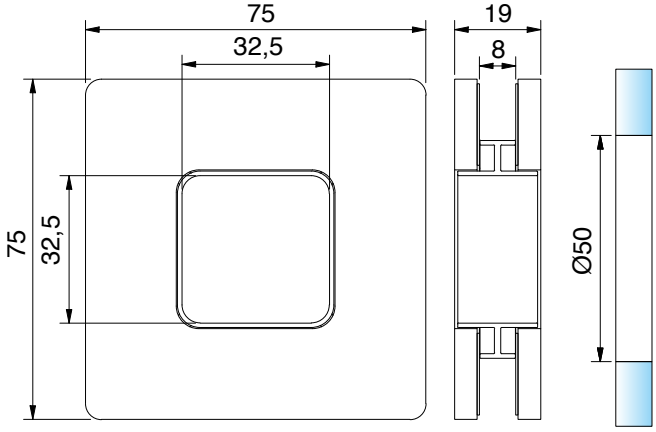
Griffe für Schiebetüren

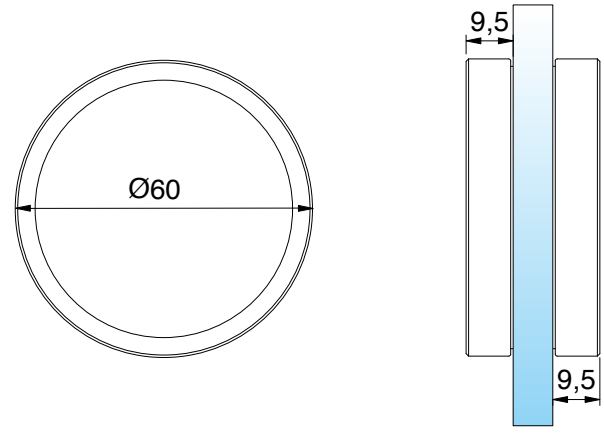


Griffe für Schiebetüren









Muschelgriff offen, selbstklebend, Glasbohrung Ø 50 mm, 5,5 mm auftragend

Art.-Nr.	Glasdicke
8371__	8 mm

Oberfläche		
	MS7	glanzverchromt
	MS10	mattverchromt
	MSPVD22	Edelstahloptik
	MSPVD35	schwarz matt

Muchelgriff, selbstklebend, 9,5 mm auftragend, ohne Glasbearbeitung

Art.-Nr.	Glasdicke
8822__-MG	6-13,52 mm

Oberfläche		
	MS7	glanzverchromt
	E6EV1	Alu-Optik
	MSPVD35	schwarz matt
	VA	Edelstahl

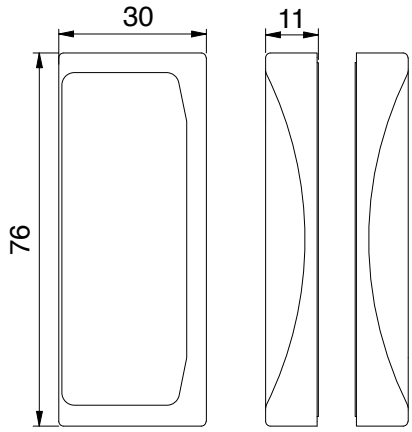
Hinweis:
Beschichtungen der Gläser in Kombination mit Klebegriffen sind nicht zulässig. Vor dem Aufkleben müssen die Gläser mit einem rückstandsfreien Entfettungsmittel (kein Spiritus) gereinigt werden. Die Griffe nach dem Aufkleben fest andrücken (mindestens 20 Minuten), z.B. mit einer Zwinge.

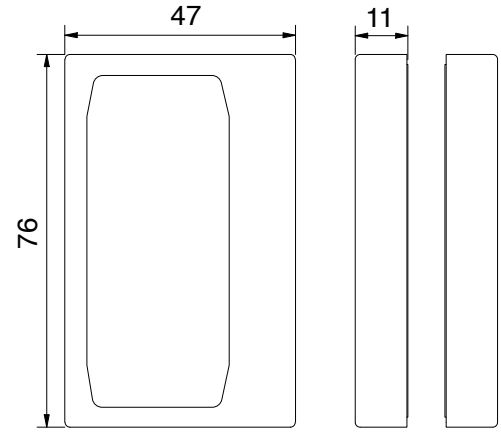
Griffe für Schiebetüren

MADE IN GERMANY









Glastürgriff beidseitig, selbstklebend		
Art.-Nr.		Glasdicke
8822__-MGH		6-13,52 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1*	mattverchromt
	ZNPVD20*	Goldoptik
	ZNPVD22*	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt


Glastürgriff beidseitig, selbstklebend		
Art.-Nr.		Glasdicke
8822__-MGV		6-13,52 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1*	mattverchromt
	ZNPVD20*	Goldoptik
	ZNPVD22*	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt

*Artikel auf Auslauf

Hinweis:
Beschichtungen der Gläser in Kombination mit Klebegriffen sind nicht zulässig. Vor dem Aufkleben müssen die Gläser mit einem rückstandsfreien Entfettungsmittel (kein Spiritus) gereinigt werden. Die Griffe nach dem Aufkleben fest andrücken (mindestens 20 Minuten), z.B. mit einer Zwinge.

Griffe für Schiebetüren

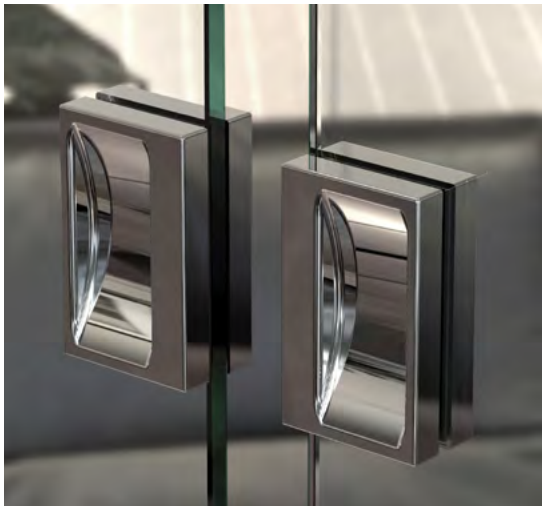
MADE IN GERMANY




8822ZN5-MGV glanzverchromt



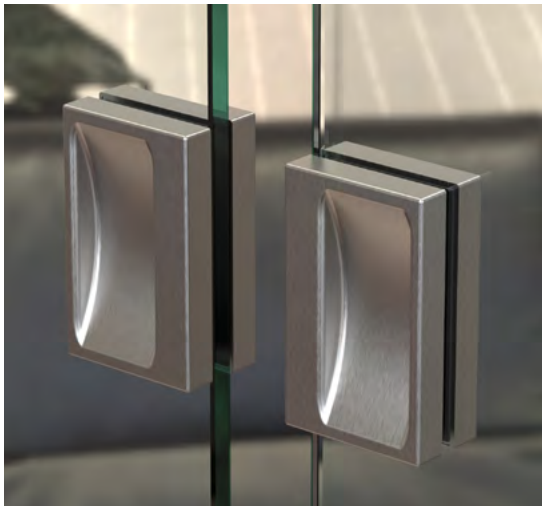8822ZNPVD20-MGV Goldoptik



8822ZNPVD22-MGV Edelstahloptik

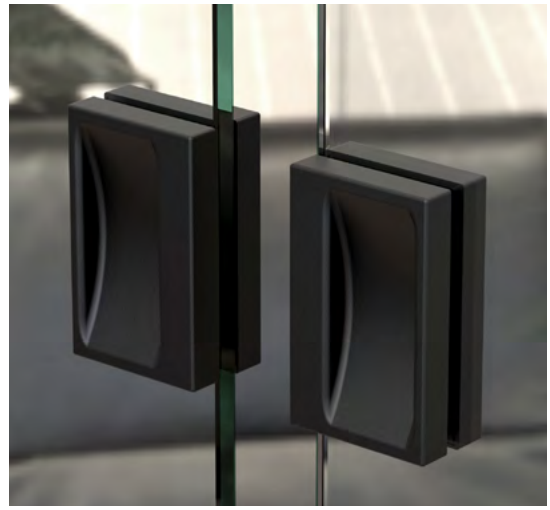


8822ZN135-MGV tiefschwarz matt


Stangengriffe für Schiebetüren

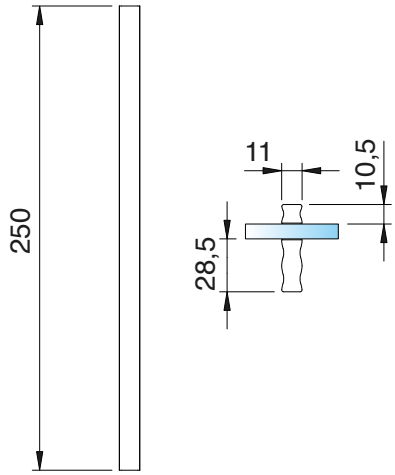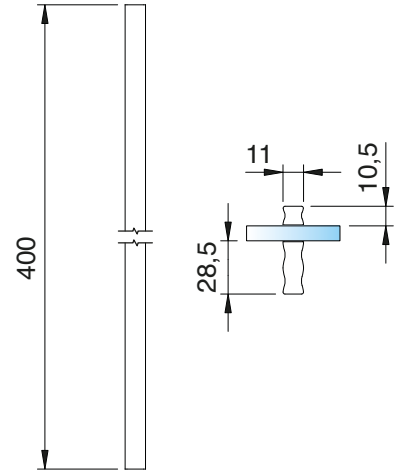MADE IN GERMANY









Stangengriff, selbstklebend			
Art.-Nr.		Glasdicke	
8822MS__-SG-250		6-13,52 mm	
Oberfläche			
	MS7	glanzverchromt	
	MSPVD35	schwarz matt	


Stangengriff, selbstklebend			
Art.-Nr.		Glasdicke	
8822MS__-SG-400		6-13,52 mm	
Oberfläche			
	MS7	glanzverchromt	
	MSPVD35	schwarz matt	

Hinweis:
Beschichtungen der Gläser in Kombination mit Klebegriffen sind nicht zulässig. Vor dem Aufkleben müssen die Gläser mit einem rückstandsfreien Entfettungsmittel (kein Spiritus) gereinigt werden. Die Griffe nach dem Aufkleben fest andrücken (mindestens 20 Minuten), z.B. mit einer Zwinge.

Stangengriffe

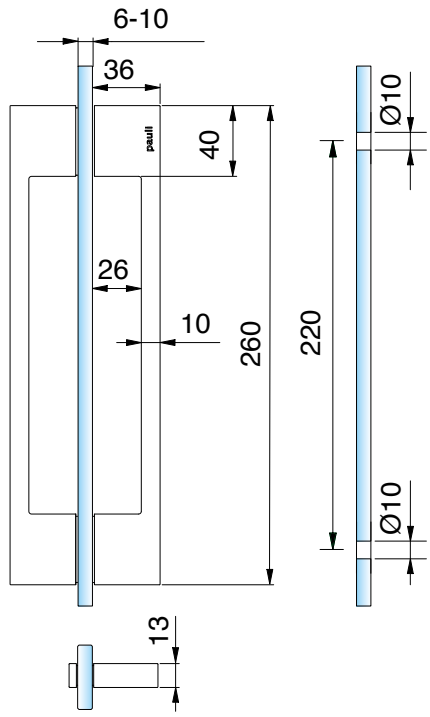MADE IN GERMANY





Glastürgriff beidseitig


1/1

Art.-Nr.	Glasdicke
8277_	6-10 mm

Oberfläche

	ZN5	glanzverchromt
	ZN5-A	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN1-A*	mattverchromt
	ZN10*	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD22-A*	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZN135-A	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet .



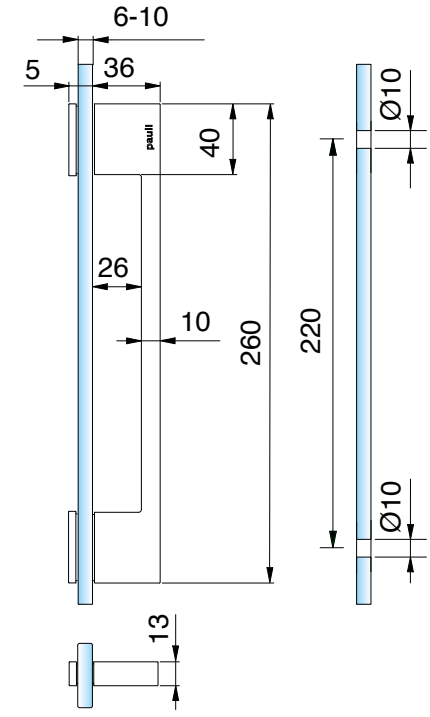

Glastürgriff einseitig

1/1

Art.-Nr.	Glasdicke
8276_	6-10 mm

Oberfläche


	ZN5	glanzverchromt
	ZN5-A*	glanzverchromt
	ZN1*	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik

A = ohne Logo
*Artikel auf Auslauf

Stangengriffe

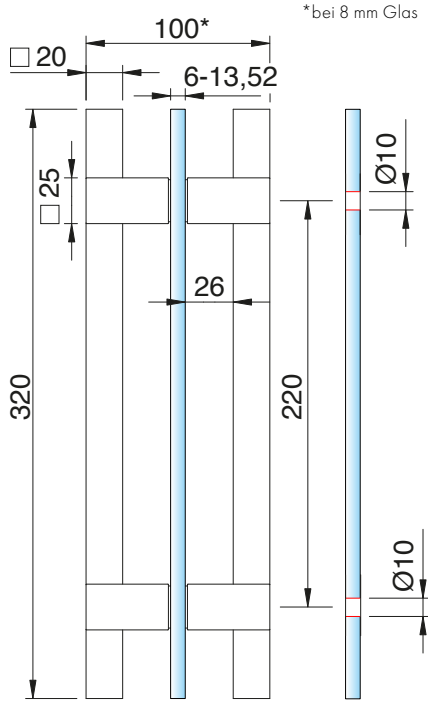MADE IN GERMANY





Glastürgriff beidseitig, Länge: 320 mm

Art.-Nr.	Glasdicke
8370__-320	6-13,52 mm


1/1

Oberfläche

	Halter (ZN)	Stange (Aluminium)
ZN5	glanzverchromt	Aluminium glanzverchromt
ZN1*	mattverchromt	Aluminium Alu-Optik eloxiert
ZNPVD22	Edelstahloptik	Aluminium Edelstahloptik eloxiert
ZN135	tiefschwarz matt	Aluminium schwarz eloxiert

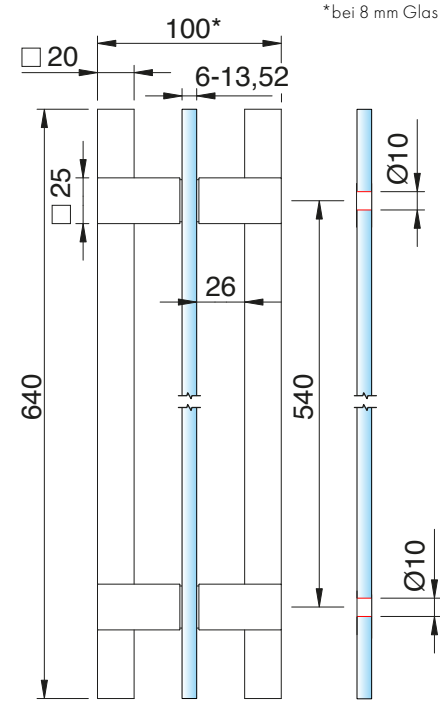*Artikel auf Auslauf





Glastürgriff beidseitig, Länge: 640 mm

Art.-Nr.	Glasdicke
8370__-640	6-13,52 mm

1/1


Oberfläche

	Halter (ZN)	Stange (Aluminium)
ZN1*	mattverchromt	Aluminium Alu-Optik eloxiert
ZNPVD22	Edelstahloptik	Aluminium Edelstahloptik eloxiert
ZN135	tiefschwarz matt	Aluminium schwarz eloxiert

Stangengriffe

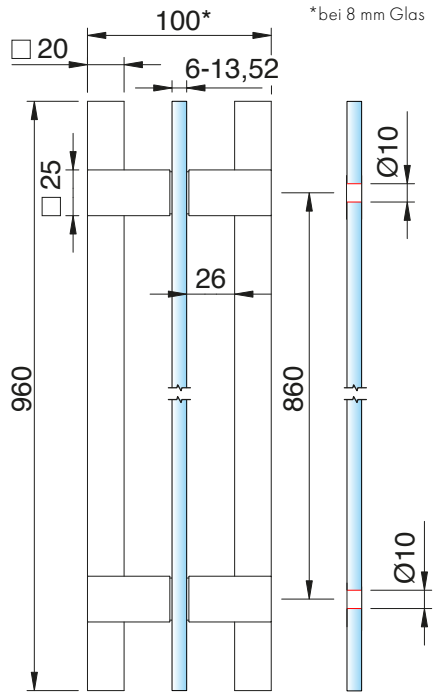MADE IN GERMANY







Glastürgriff beidseitig, Länge: 960 mm

Art.-Nr.	Glasdicke
8370__-960	6-13,52 mm



Oberfläche


	Halter (ZN)	Stange (Aluminium)
ZN1*	mattverchromt	Aluminium Alu-Optik eloxiert
ZNPVD22*	Edelstahloptik	Aluminium Edelstahloptik eloxiert
ZN135*	tiefschwarz matt	Aluminium schwarz eloxiert

*Artikel auf Auslauf


Saunagriffe

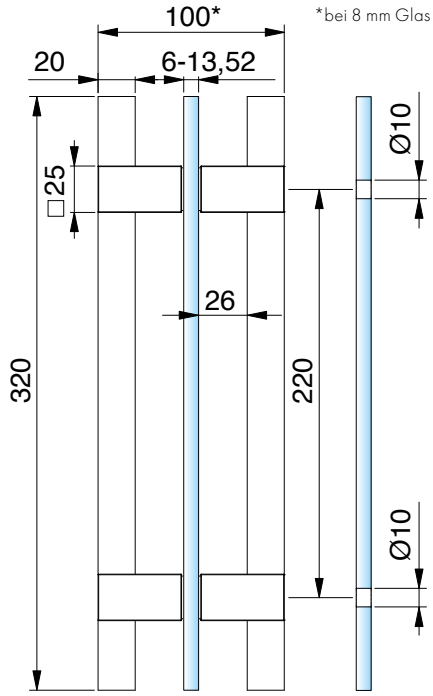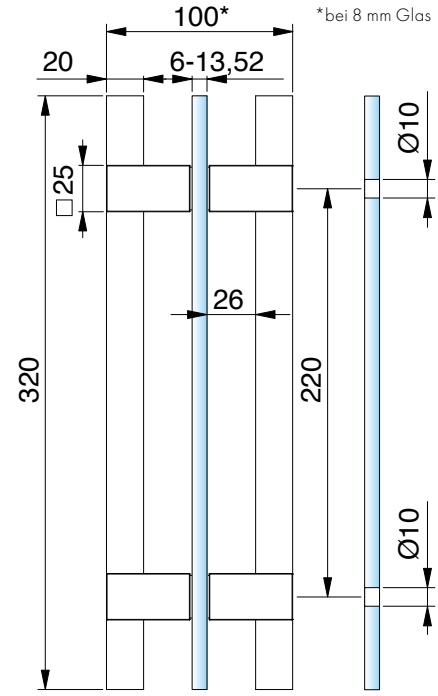MADE IN GERMANY









geeignet für Saunen SN


Glastürgriff für Sauna-Anwendungen, doppelseitig		
Art.-Nr.	Glasdicke	1/1
8373ZN__-HEM	6-13,52 mm	
Oberfläche		
ZN5	glanzverchromt / Holz (Hemlock)	
ZN1	mattverchromt / Holz (Hemlock)	
ZN10	glanzvernickelt / Holz (Hemlock)	
ZNPVD20	Goldoptik / Holz (Hemlock)	
ZNPVD22	Edelstahloptik / Holz (Hemlock)	
ZN135	tiefschwarz matt / Holz (Hemlock)	

Glastürgriff für Sauna-Anwendungen, doppelseitig		
Art.-Nr.	Glasdicke	1/1
8372ZN__-HEM	6-13,52 mm	
Oberfläche		
ZN5	glanzverchromt / Holz (Hemlock)	
ZNPVD22	Edelstahloptik / Holz (Hemlock)	
ZN135	tiefschwarz matt / Holz (Hemlock)	

Stangengriffe aus Edelstahl

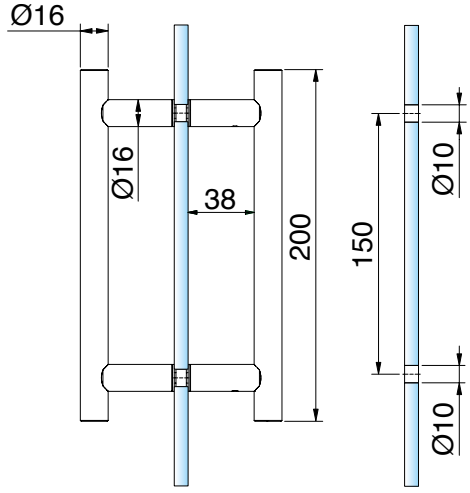MADE IN GERMANY





Stoßgriff beidseitig


Art.-Nr.	Glasdicke
8060__-200	6-10 mm



Oberfläche

	VA	Edelstahl
	VA1	Edelstahl poliert



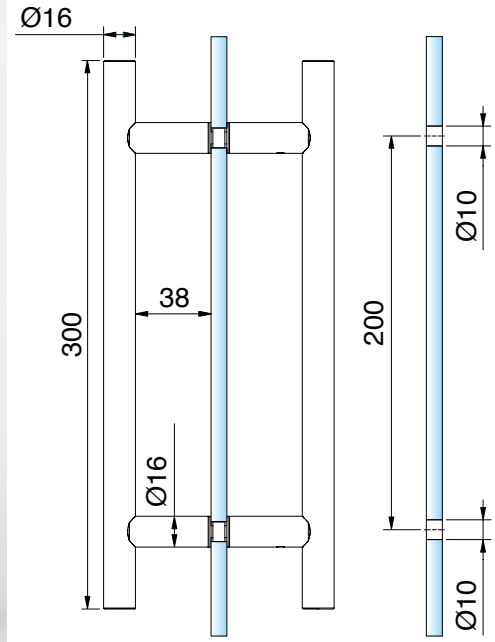

Stoßgriff beidseitig

Art.-Nr.	Glasdicke
8060__-300	6-10 mm




Oberfläche

	VA	Edelstahl
	VA1	Edelstahl poliert

Stangengriffe aus Edelstahl

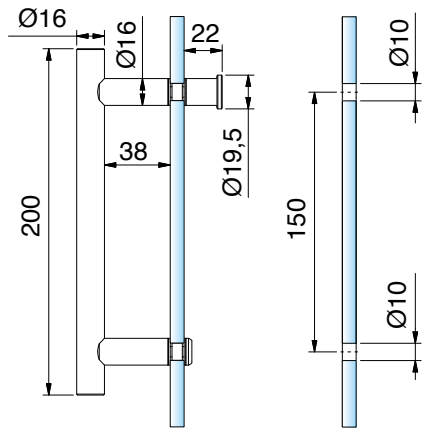MADE IN GERMANY






Stoßgriff einseitig erhaben, mit Griffstück


Art.-Nr.	Glasdicke
8065__-200	6-10 mm



Oberfläche

VA	Edelstahl
VA1	Edelstahl poliert

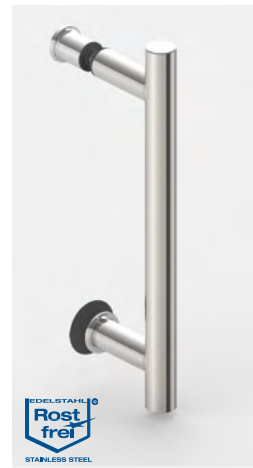

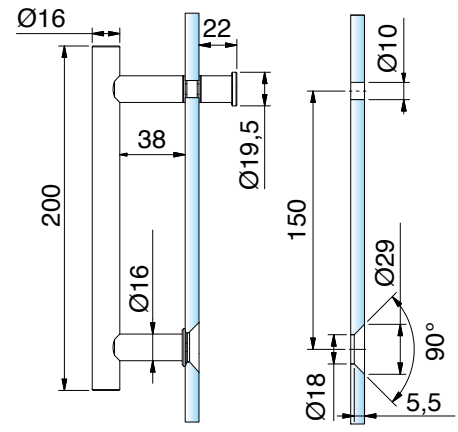

Stoßgriff einseitig flächenbündig, mit Griffstück


Art.-Nr.	Glasdicke
8066__-200	6-10 mm



Oberfläche

VA	Edelstahl
VA1	Edelstahl poliert



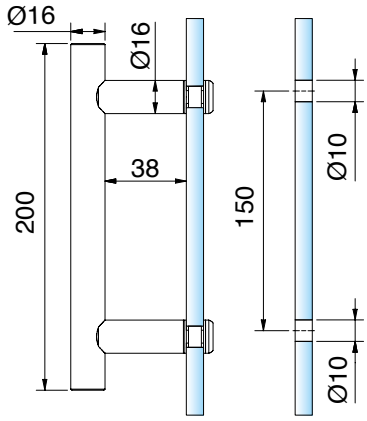


Stoßgriff einseitig erhaben


Art.-Nr.	Glasdicke
8061__-200	6-10 mm



Oberfläche

VA	Edelstahl
VA1	Edelstahl poliert

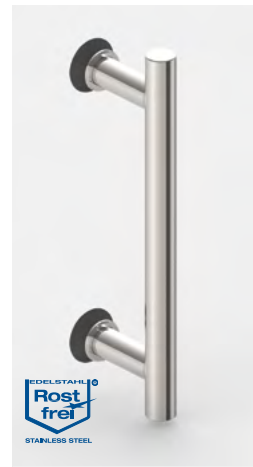

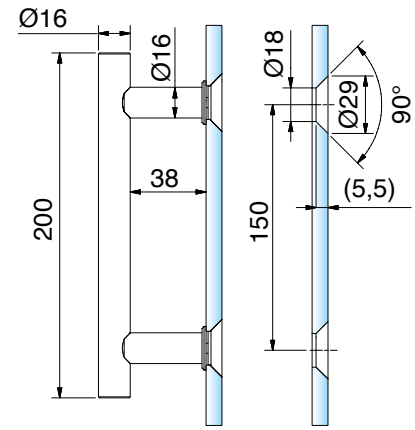

Stoßgriff einseitig flächenbündig

Art.-Nr.	Glasdicke
8062__-200	6-10 mm




Oberfläche

VA	Edelstahl
VA1	Edelstahl poliert

Stangengriffe aus Edelstahl

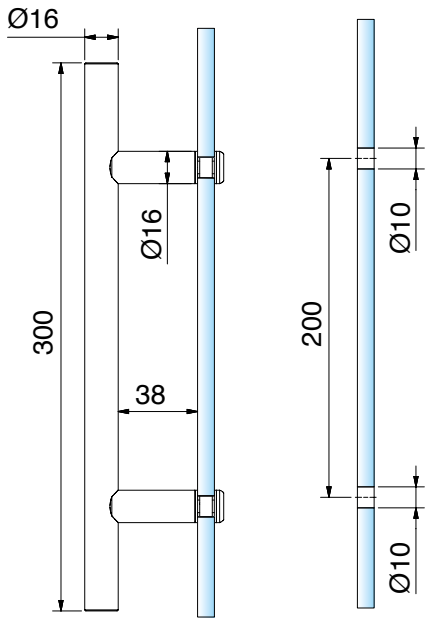MADE IN GERMANY





Stoßgriff einseitig erhaben


Art.-Nr.	Glasdicke
8061__-300	6-10 mm

1/1

Oberfläche

	VA	Edelstahl
	VA1	Edelstahl poliert



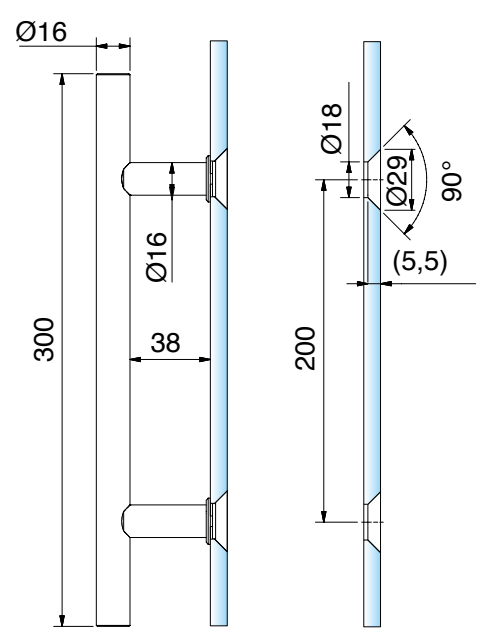

Stoßgriff einseitig flächenbündig

Art.-Nr.	Glasdicke
8062__-300	6-10 mm

1/1


Oberfläche


	VA	Edelstahl
	VA1	Edelstahl poliert

Handtuchhalter **Sets, rund**

MADE IN GERMANY







Handtuchhalter, aufsteckbar auf die Glaskante, keine Bearbeitung notwendig

Art.-Nr.	Glasdicke
8696MS	8-10 mm



Oberfläche	
MS7	glanzverchromt
MS10*	mattverchromt
MSPVD22	Edelstahloptik

*Artikel auf Auslauf







Handtuchhalter für Glas erhaben, bis 1000 mm Länge variabel

Art.-Nr.	Glasdicke
8063__-V	6-10 mm



Oberfläche	
VA	Edelstahl
VA1	Edelstahl poliert

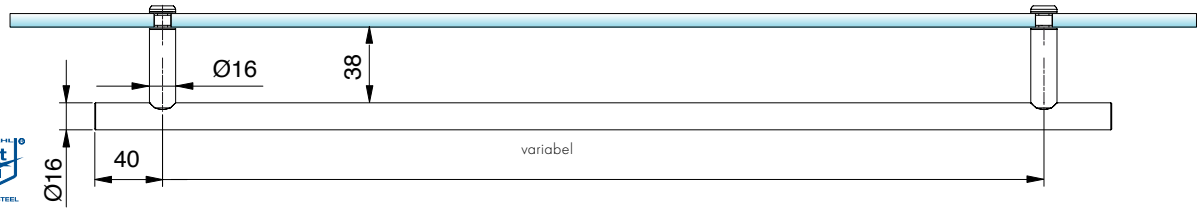




Bei Bestellung bitte Achsmaß mit angeben!
Größere Längen auf Anfrage.

Handtuchhalter - **Sets, rund**

MADE IN GERMANY



Handtuchhalter für Glas mit Gegenhülse, 1000 mm Länge		
Art.-Nr.		Glasdicke
8686ZN__-1000		8-13,52 mm
Oberfläche		
ZN5	glanzverchromt	
ZN135	tiefschwarz matt	

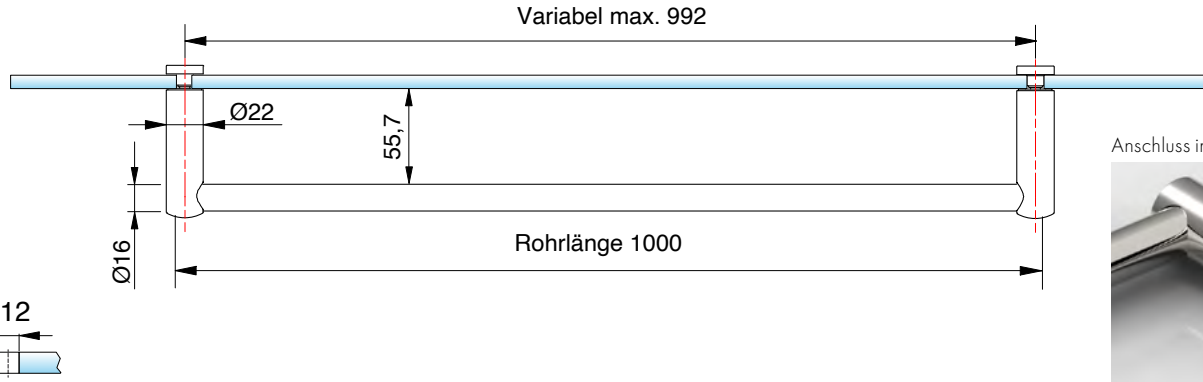


Anschluss im Detail





Handtuchhalter für Glas mit Senkhülse, bis 1000 mm Länge		
Art.-Nr.		Glasdicke
8683ZN__-1000		8-13,52 mm
Oberfläche		
ZN5	glanzverchromt	
ZN135	tiefschwarz matt	

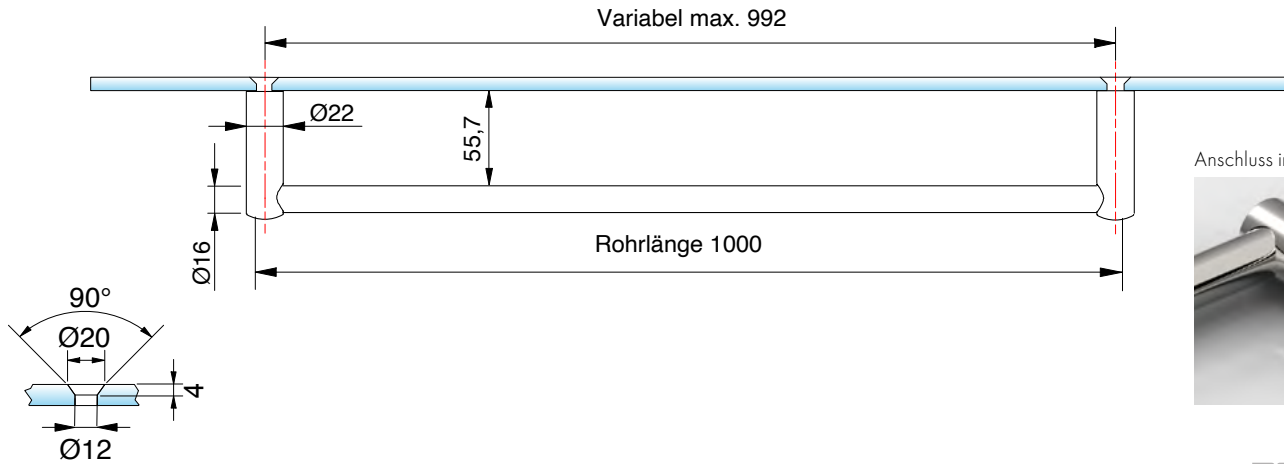


Anschluss im Detail



Handtuchhalter rund - **Rohr für Handtuchhalter 8686**

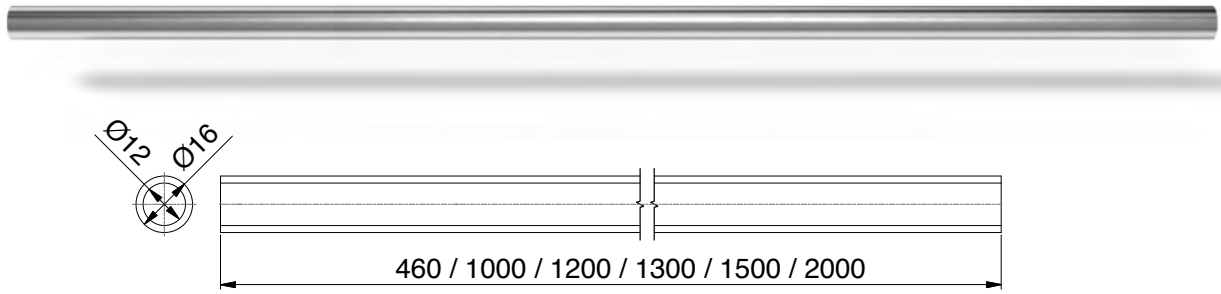MADE IN GERMANY



1/1

Kombinationen für Handtuchhalter 8686



	Art.-Nr.	Oberfläche	Länge
	8444-1E123-460	Edelstahloptik	460 mm
	8444-1E123-1000	Edelstahloptik	1000 mm
	8444-1E123-1500	Edelstahloptik	1500 mm
	8444-1E123-2000	Edelstahloptik	2000 mm
	8444-1E6EV5-460	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	460 mm
	8444-1E6EV5-1000	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	1000 mm
	8444-1E6EV5-1500	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	1500 mm
	8444-1E6EV5-2000	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	2000 mm
	8444-1E6EV1-1000	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	1000 mm
	8444-1E6EV1-1500	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	1500 mm
	8444-1E6EV1-2000	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	2000 mm
	8444-1MS7-1300	glanzverchromt	1300 mm
	8444-1E6C35-1000	tiefschwarz matt	1000 mm
	8444-1E6C35-1500	tiefschwarz matt	1500 mm
	8444-1E6C35-2000	tiefschwarz matt	2000 mm
	8744-1VAPVD39-1200	Goldbronze gebürstet	1200 mm
	8744-1VAPVD40-1200	Goldoptik gebürstet	1200 mm
	8744-1VAPVD41-1200	Kupferoptik gebürstet	1200 mm
	8744-1VAPVD42-1200	Graphitmetall-Optik gebürstet	1200 mm





Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
Z102	Schraube 5x80mm TX25 mit Dübel 8x50 für Wandbefestigung Handtuchhalter 8686/8688

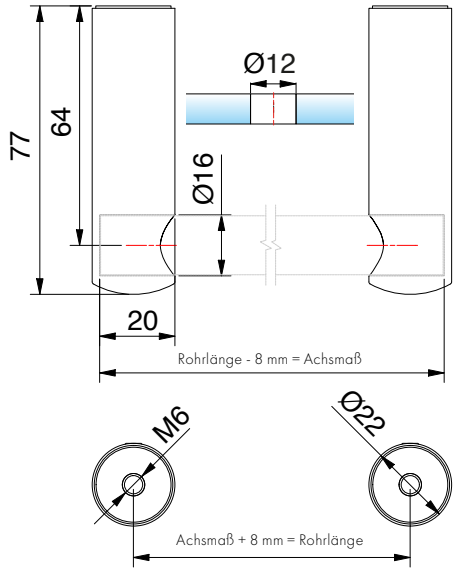
1/1

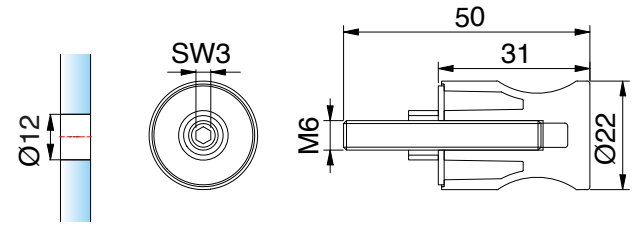
Handtuchhalter rund

MADE IN GERMANY











Außenteil links und rechts für Handtuchhalter – rund, mit Glasbefestigung

Art.-Nr.	Glasdicke
8686__-AT	6-13,52 mm

1/1

Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1*	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134*	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt

Griffstück für Handtuchhalter – rund, mit Glasbefestigung

Art.-Nr.	Glasdicke
8686__-GS	6-13,52 mm

1/1

Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1*	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134*	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt

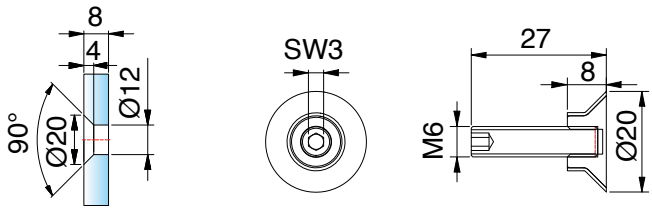
*Artikel auf Auslauf

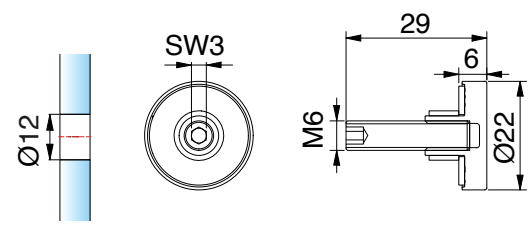
Handtuchhalter rund

MADE IN GERMANY











Punkthalter flächenbündig für Handtuchhalter – rund, mit Glasbefestigung

Art.-Nr.	Glasdicke
8686VA-F**	8-13,52 mm

Oberfläche

VA	Edelstahl
ZNPVD20	Goldoptik
ZNPVD35	schwarz matt



Punkthalter erhaben für Handtuchhalter – rund, mit Glasbefestigung

Art.-Nr.	Glasdicke
8686__-E	6-13,52 mm

Oberfläche

ZN5	glanzverchromt
ZN1*	mattverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZN134*	weiß matt
ZN135	tiefschwarz matt

*Artikel auf Auslauf

**Hinweis: 8686VA-F (Edelstahl) kann mit glanzverchromt (ZN5), mattverchromt (ZN1) und Edelstahloptik (ZNPVD22) kombiniert werden.

Handtuchhalter - **Sets, eckig**

MADE IN GERMANY




Handtuchhalter für Glas mit Gegenhülse, 1000 mm Länge


1/1

Art.-Nr.	Glasdicke
8688ZN__-1000	8-13,52 mm

Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN135	tiefschwarz matt

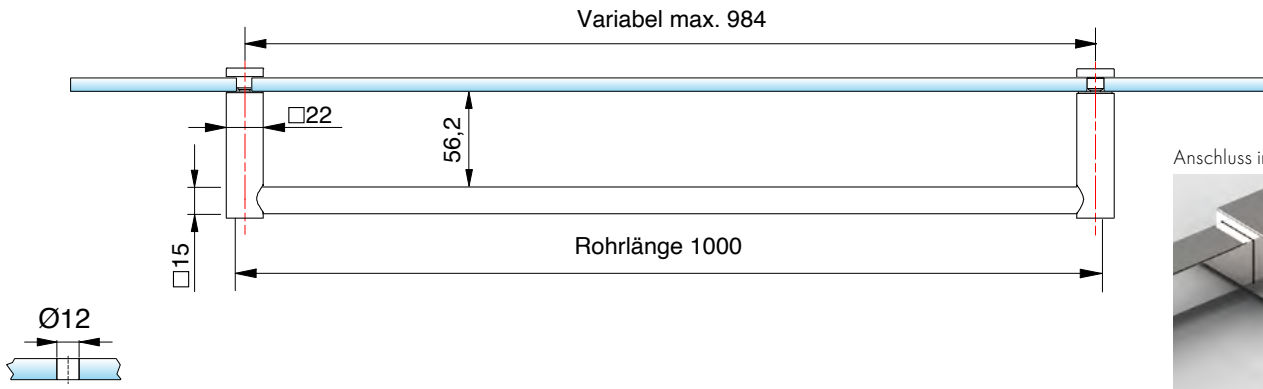

Anschluss im Detail






Handtuchhalter für Glas mit Senkhülse, bis 1000 mm Länge


1/1

Art.-Nr.	Glasdicke
8684ZN__-1000	8-13,52 mm

Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN135	tiefschwarz matt

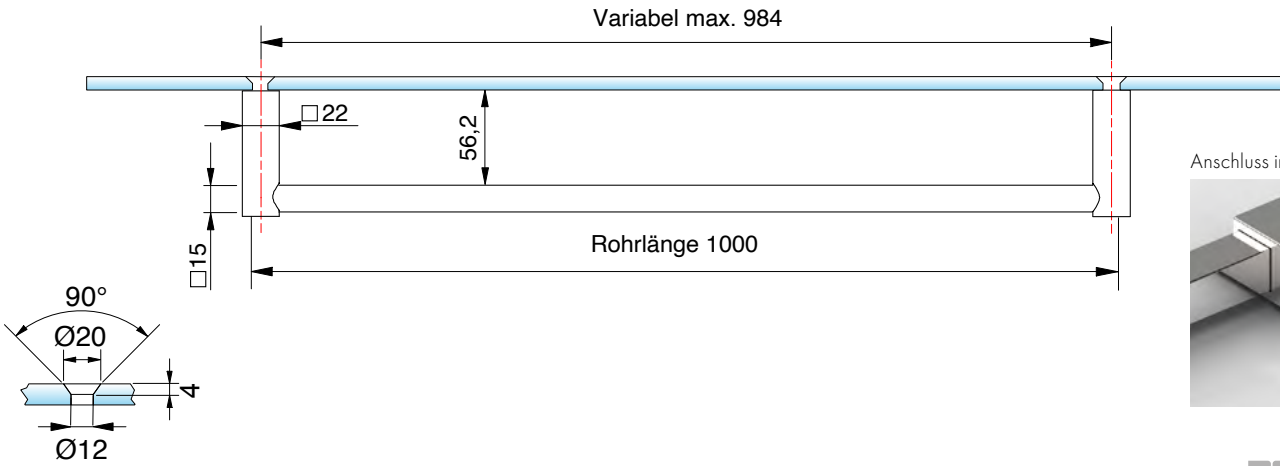


Anschluss im Detail



Handtuchhalter eckig - **Rohr für Handtuchhalter 8686**

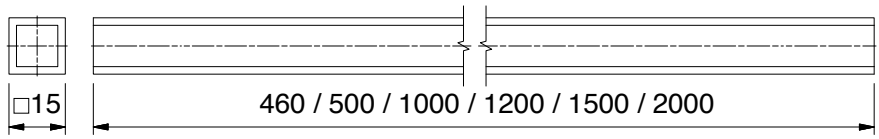MADE IN GERMANY





1/1

Kombinationen für Handtuchhalter 8688



	Art.-Nr.	Oberfläche	Länge
	8688-5E6EV5-460	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	460 mm
	8688-5E6EV5-1000	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	1000 mm
	8688-5E6EV5-1500	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	1500 mm
	8688-5E6EV5-2000	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	2000 mm
	8688-5E6EV1-1000	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	1000 mm
	8688-5E6EV1-1500	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	1500 mm
	8688-5E6EV1-2000	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	2000 mm
	8688-5MS7-1300	glanzverchromt	1300 mm
	8688-5MSPVD20-500	Goldoptik	500 mm
	8688-5MSPVD20-1000	Goldoptik	1000 mm
	8688-5MS5-500	glanzvernickelt	500 mm
	8688-5MS5-1000	glanzvernickelt	1000 mm
	8688-5E123-460	Edelstahloptik	460 mm
	8688-5E123-1000	Edelstahloptik	1000 mm
	8688-5E123-1500	Edelstahloptik	1500 mm
	8688-5E123-2000	Edelstahloptik	2000 mm
	8688-5E6C35-1000	tiefschwarz matt	1000 mm
	8688-5E6C35-1500	tiefschwarz matt	1500 mm
	8688-5E6C35-2000	tiefschwarz matt	2000 mm
	8688-5AL134-1500	weiß matt	1500 mm
	8688-5VAPVD39-1200	Goldbronze gebürstet	1200 mm
	8688-5VAPVD40-1200	Goldoptik gebürstet	1200 mm
	8688-5VAPVD41-1200	Kupferoptik gebürstet	1200 mm
	8688-5VAPVD42-1200	Graphitmetall-Optik gebürstet	1200 mm





Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
Z102	Schraube 5x80mm TX25 mit Dübel 8x50 für Wandbefestigung Handtuchhalter 8686/8688

1/1

Handtuchhalter eckig

MADE IN GERMANY

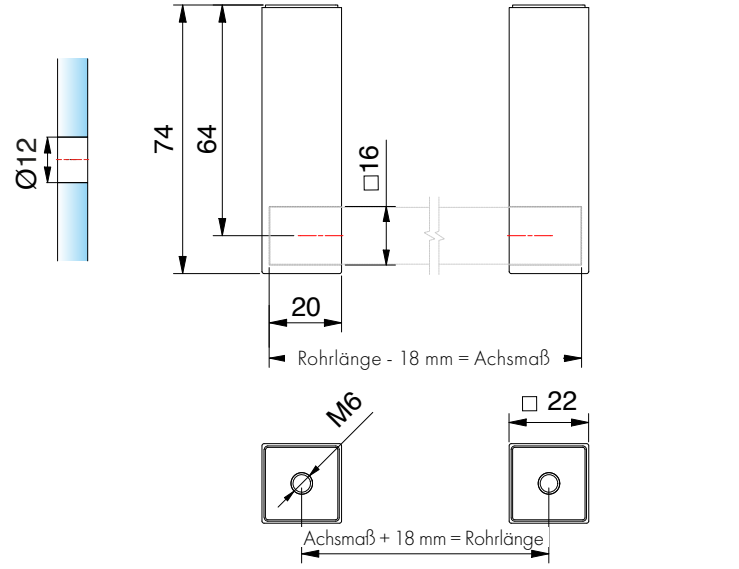


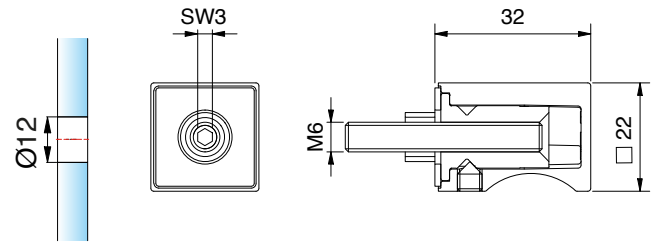
Handtuchhalter eckig

MADE IN GERMANY











Außenteil links und rechts für Handtuchhalter – eckig, mit Glasbefestigung

Art.-Nr.		Glasdicke
8688__-AT		6 - 13,52 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Griffstück für Handtuchhalter – eckig, mit Glasbefestigung


Art.-Nr.		Glasdicke
8688__-GS		6 - 13,52 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet


Handtuchhalter eckig/rund

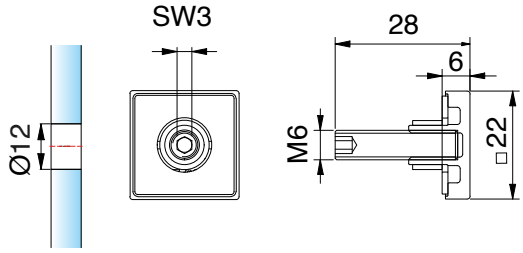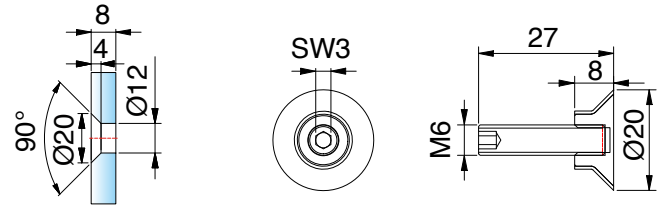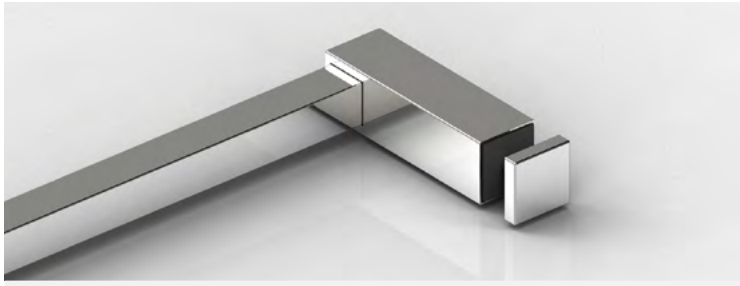
MADE IN GERMANY











Punkthalter erhaben für Handtuchhalter – eckig, mit Glasbefestigung

Art.-Nr.	Glasdicke
8688__-E	6 - 13,52 mm

Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZNPVD20	Goldoptik
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt
ZN134	weiß matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet



Punkthalter flächenbündig für Handtuchhalter – eckig, mit Glasbefestigung

Art.-Nr.	Glasdicke
8686__-F*	8 - 13,52 mm


Oberfläche	
VA	Edelstahl
PVD20	Goldoptik
PVD35	schwarz matt

*__Hinweis:__ 8686VA-F (Edelstahl) kann mit glanzverchromt (ZN5), mattverchromt (ZN1) und Edelstahloptik (ZNPVD22) kombiniert werden.

Handtuchhalter eckig

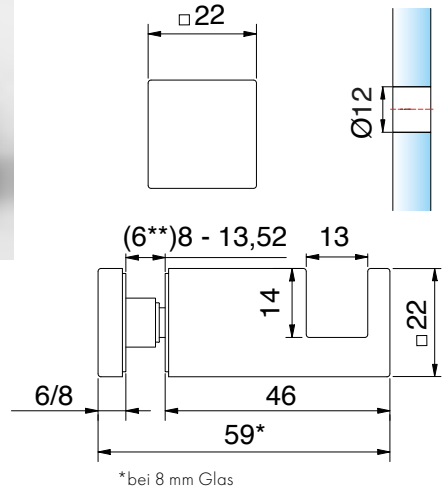
MADE IN GERMANY





*bei 8 mm Glas



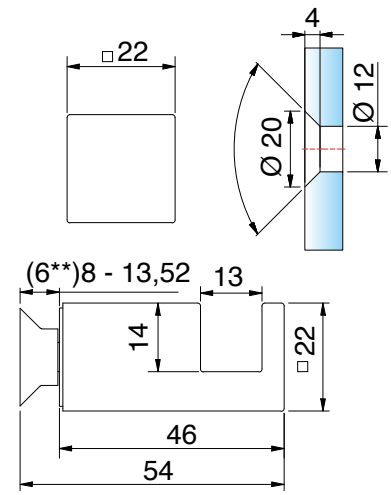

Handtuchhalter, erhaben, Verschraubung oben (GO) / unten (GU)

Art.-Nr.	Glasdicke
8376__-GU	(6**)8 - 13,52 mm

1/1

Oberfläche

	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD20*	Goldoptik
	ZNPVD22*	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt

Handtuchhalter, flächenbündig, Verschraubung oben (FO) / unten (FU)

Art.-Nr.	Glasdicke
8376__-FU	8 - 13,52 mm

1/1


Oberfläche

	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD20*	Goldoptik
	ZNPVD22*	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt

*Artikel auf Auslauf
**HZ Einlage Artikel-Nr. 8274-4HZ ersetzt bei Anwendung von ESG-6 HZ Einlage Artikel-Nr. 8274-2HZ. HZ Einlage 8274-4HZ muss bei ESG-6 seperat bestellt werden.



Je nach Einbauhöhe des Handtuchhalter können Sie die Veschraubung oben oder unten wählen.





1/1

Art-Nr.	Artikelbezeichnung
8274-4HZ	HZ Einlage für 6mm Glas (eckig)

Handtuchhalter eckig

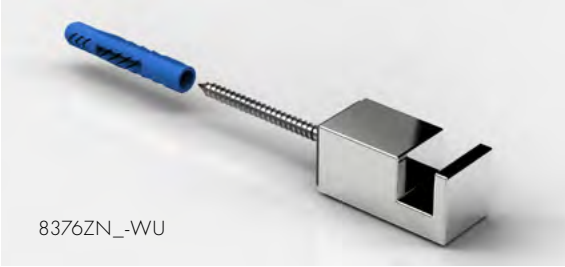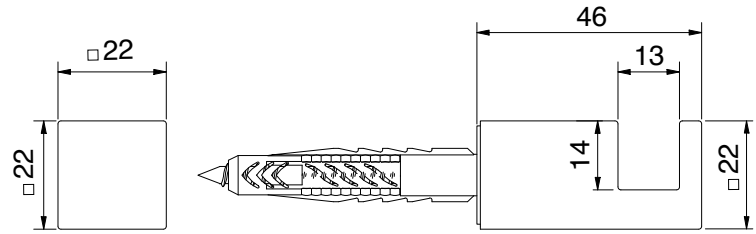MADE IN GERMANY





Handtuchhalter, Wandbefestigung, Verschraubung oben (WO) / unten (WU)

Art.-Nr.



8376__-WU

Oberfläche

	ZN5	glanzverchromt
	ZNPVD20*	Goldoptik
	ZNPVD22*	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt

*Artikel auf Auslauf



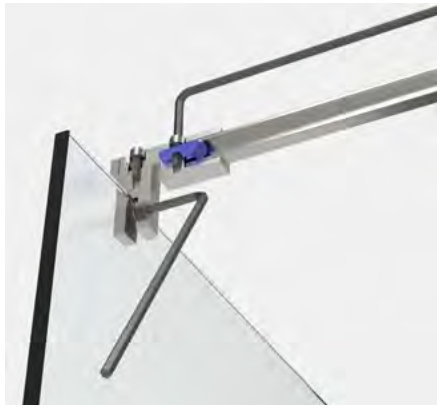
Je nach Einbauhöhe des Handtuchhalter können Sie die Veschraubung oben oder unten wählen.

Stabilisationsstangen - **Sets, eckig**

MADE IN GERMANY



Die kürzbaren Stabilisationsstangen-Systeme wurden von Grund auf neu entwickelt, und bieten durch die neue Klemmtechnik mehr Stabilität und eine einfachere Montage.



Klemmtechnik

Der innenliegenden Niederhalter wird mittels Innensechskant-Schraube auf das Rohr gedrückt.

vereinfachte Montage

Alle Schrauben an den Einzelhaltern, sowie der Komplettstangen können mit **einem** Innensechskant-Schlüssel befestigt werden.

WICHTIG

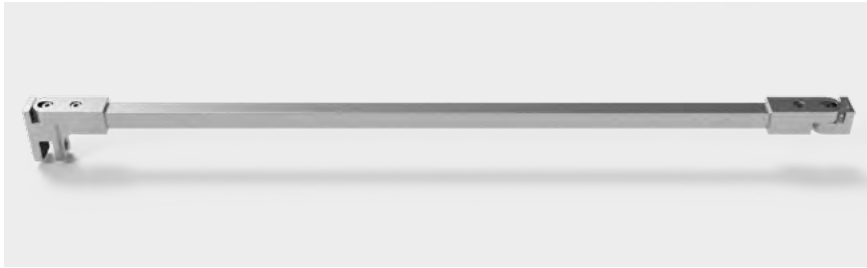
Für die **Stabilität der Dusche** empfehlen wir die kürzbare runde oder eckige Stabilisationsstange **nicht länger als 1200 mm auszuführen**. Eine Dusche mit Relingsystem erreicht **ab ca. 1000 mm** Größe nicht die **Stabilität** wie eine Duschabtrennung **mit Stabilisationsstange und T-Stück.**

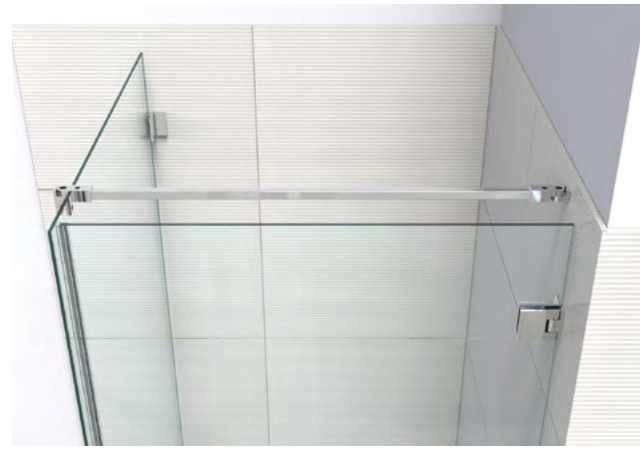
Bitte bei der Planung berücksichtigen!

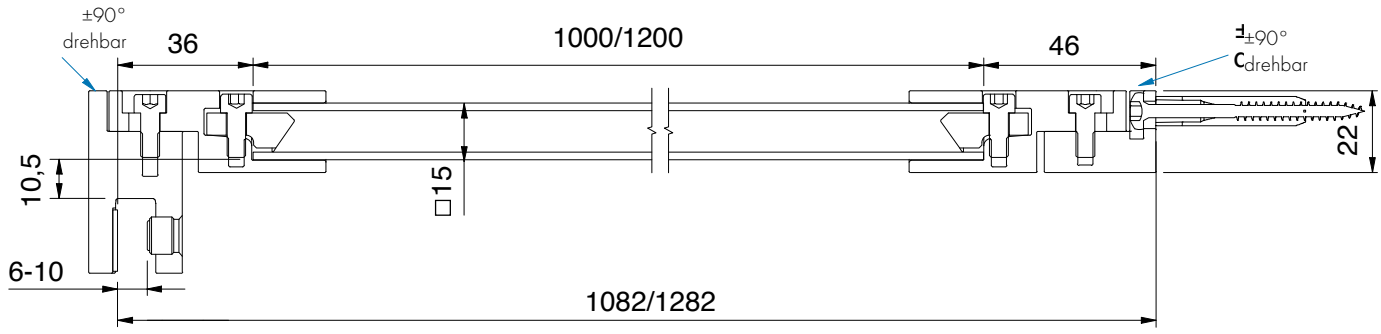


Stabilisationsstangen - **Sets, eckig**

MADE IN GERMANY









	Art.-Nr.	Oberfläche	Glasstärke	Länge	Artikelbezeichnung
	8794ZN5-1000	Halter glanzverchromt/ Rohr glänzend eloxiert	6-10 mm	1000 mm	Stabilisationsstangen-Set, Glas-Wand
	8794ZN1-1000	mattverchromt		1000 mm	Wandanbindung drehbar
	8794ZN10-1000	glanzvernickelt		1000 mm	
	8794ZNPVD20-1000	Goldoptik		1000 mm	
	8794ZNPVD22-1000	Edelstahloptik		1000 mm	
	8794ZN134-1000	weiß matt		1000 mm	
	8794ZN135-1000	tiefschwarz matt		1000 mm	
	8794ZNPVD39-1200	Goldbronze gebürstet		1200 mm	
	8794ZNPVD40-1200	Goldoptik gebürstet		1200 mm	
	8794ZNPVD41-1200	Kupferoptik gebürstet		1200 mm	
	8794ZNPVD42-1200	Graphitmetall-Optik gebürstet		1200 mm	



Stabilisationsstangen - **Sets, eckig**

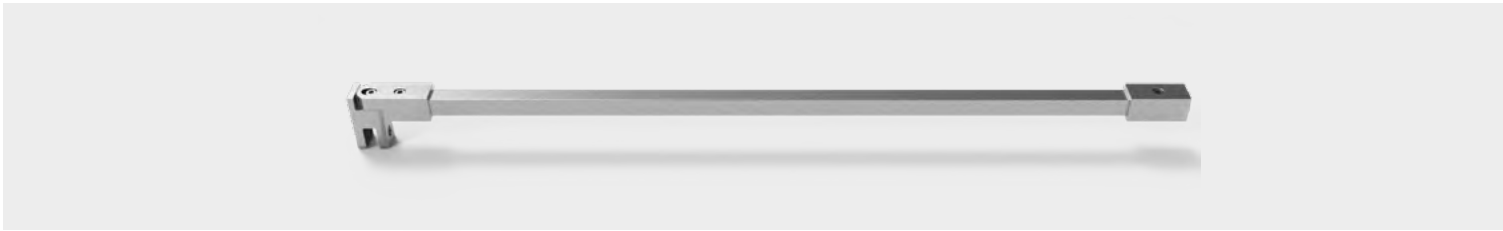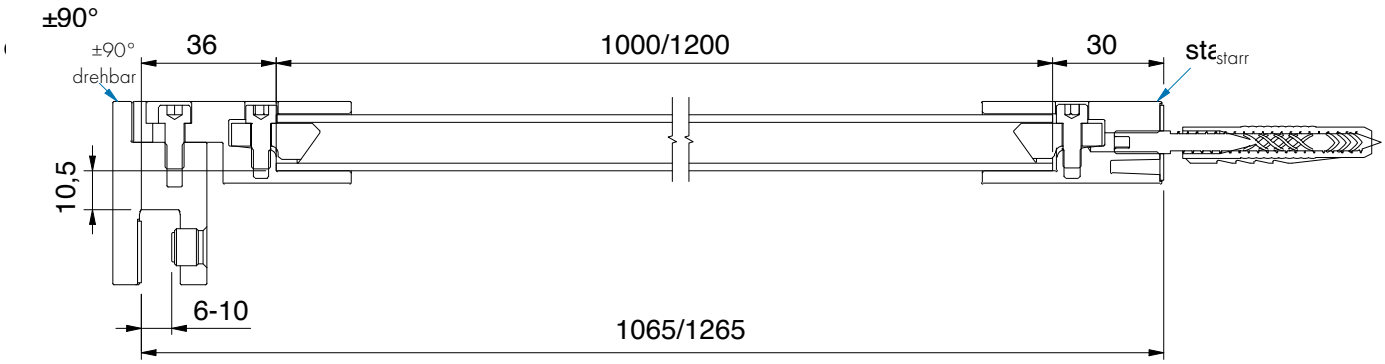MADE IN GERMANY






	Art.-Nr.	Oberfläche	Glasstärke	Länge	Artikelbezeichnung
	8793ZN5-1000	Halter glanzverchromt/ Rohr glänzend eloxiert	6-10 mm	1000 mm	Stabilisationsstangen-Set, Glas-Wand
	8793ZN135-1000	tiefschwarz matt		1000 mm	Wandanbindung starr
	8793ZNPVD39-1200	Goldbronze gebürstet		1200 mm	
	8793ZNPVD40-1200	Goldoptik gebürstet		1200 mm	
	8793ZNPVD41-1200	Kupferoptik gebürstet		1200 mm	
	8793ZNPVD42-1200	Graphitmetall-Optik gebürstet		1200 mm	






Stabilisationsstangen - **Sets, eckig**

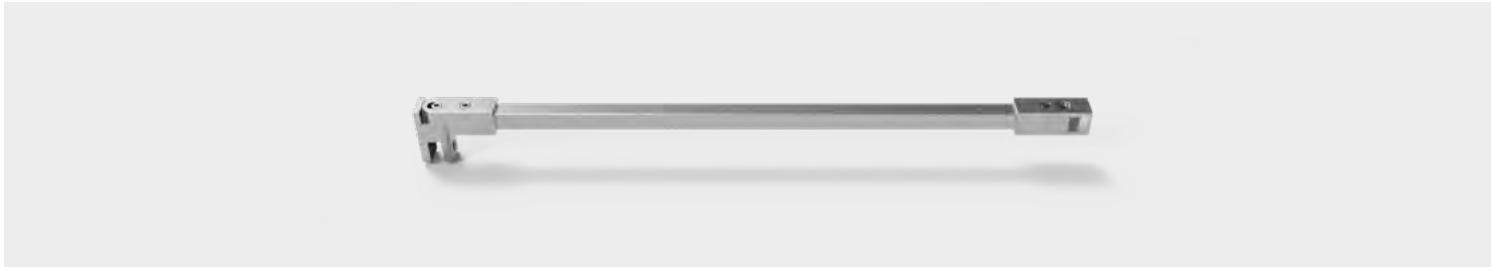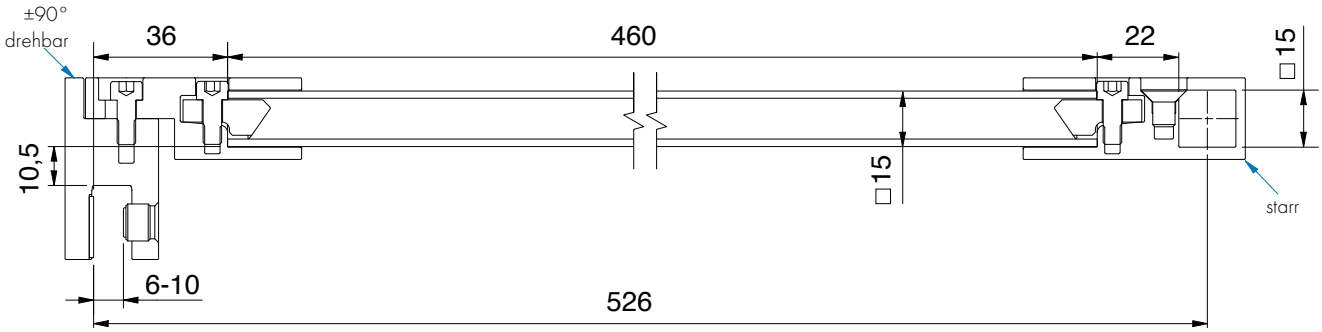MADE IN GERMANY






	Art.-Nr.	Oberfläche	Glasstärke	Länge	Artikelbezeichnung
	8797ZN5-460	Halter glanzverchromt/ Rohr glänzend eloxiert	6-10 mm	460 mm	Stabilisationsstangen-Set, Glas-T-Stück
	8797ZN135-460	tiefschwarz matt		460 mm	




Stabilisationsstangen - **Sets, eckig**

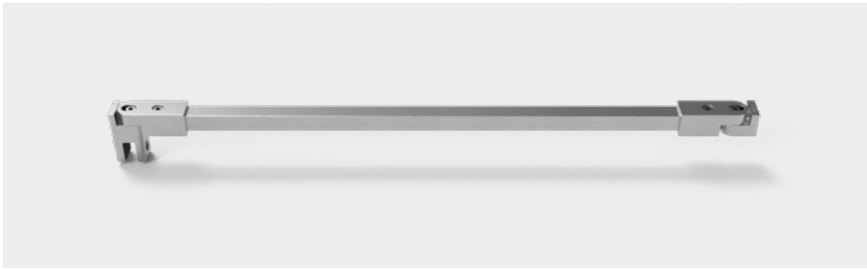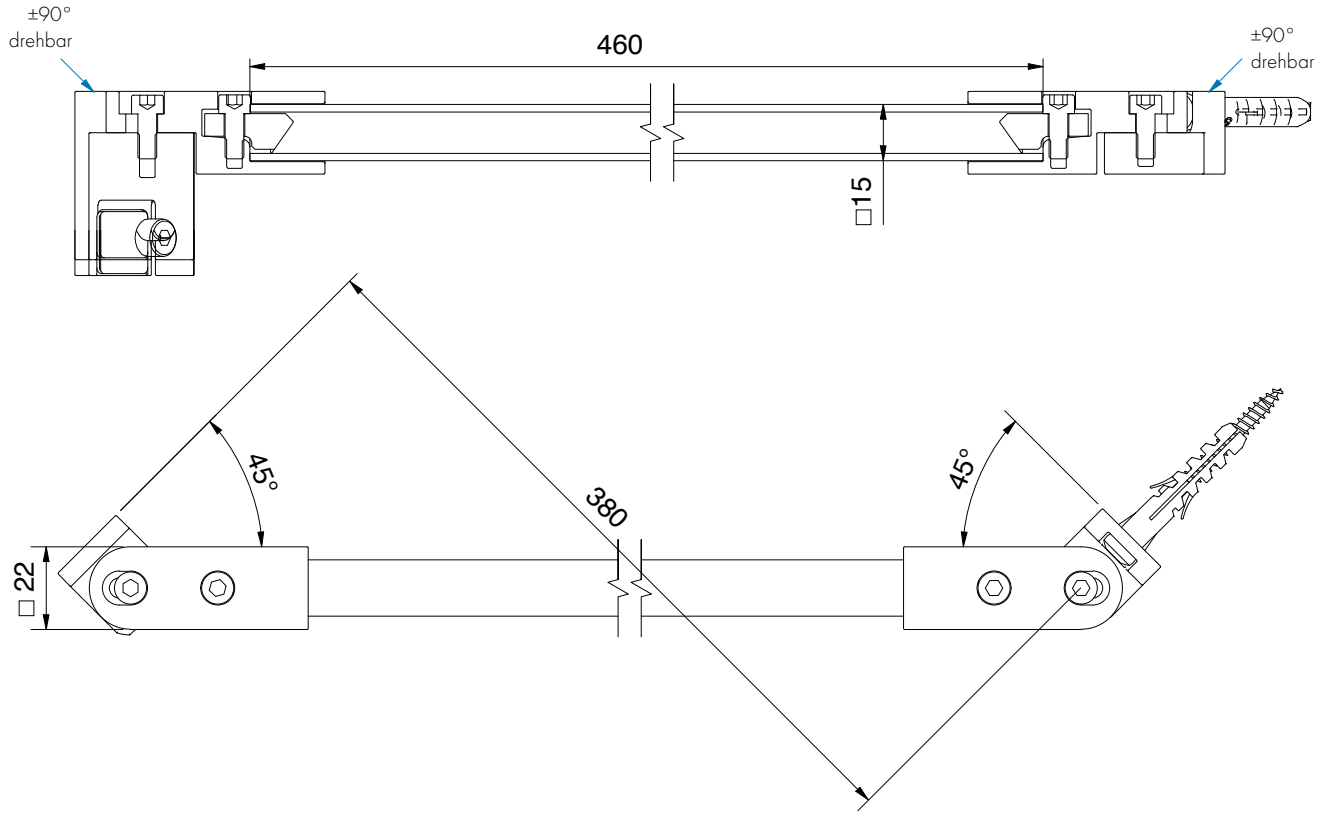MADE IN GERMANY







	Art.-Nr.	Oberfläche	Glasstärke	Länge	Artikelbezeichnung
	8796ZN5-460	Halter glanzverchromt/ Rohr glänzend eloxiert	6-10 mm	460 mm	Stabilisationsstangen-Set, Glas-Wand,
	8796ZN135-460	tiefschwarz matt		460 mm	beide Anbindungen drehbar

1/1

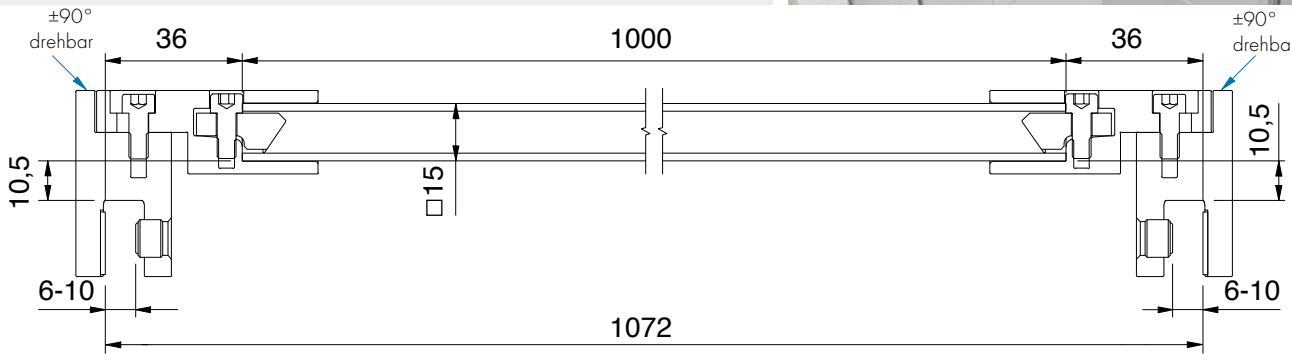
ZUBEHÖR

Stabilisationsstangen - **Sets, eckig**

MADE IN GERMANY










	Art.-Nr.	Oberfläche	Glasstärke	Länge	Artikelbezeichnung
	8795ZN5-1000	Halter glanzverchromt/ Rohr glänzend eloxiert	6-10 mm	1000 mm	Stabilisationsstangen-Set, Glas-Glas
	8795ZN135-1000	tiefschwarz matt		1000 mm	



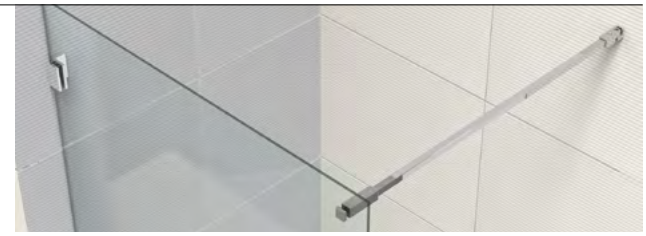

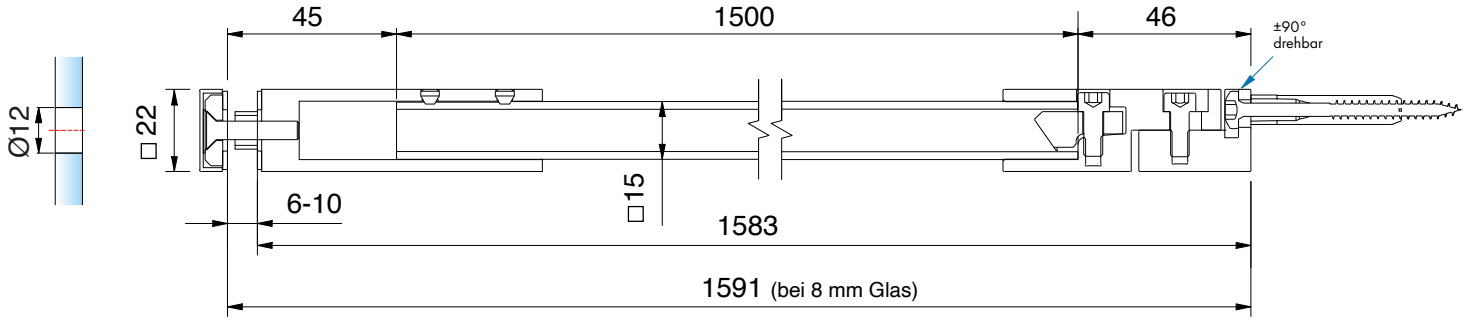


	Art.-Nr.	Oberfläche	Glasstärke	Länge	Artikelbezeichnung
	8798ZN5-1500	Halter glanzverchromt/ Rohr glänzend eloxiert	6-10 mm	1000 mm	Stabilisationsstangen-Set Glas-Wand, mit Glasanschluss
	8798ZN135-1500	tiefschwarz matt		1000 mm	

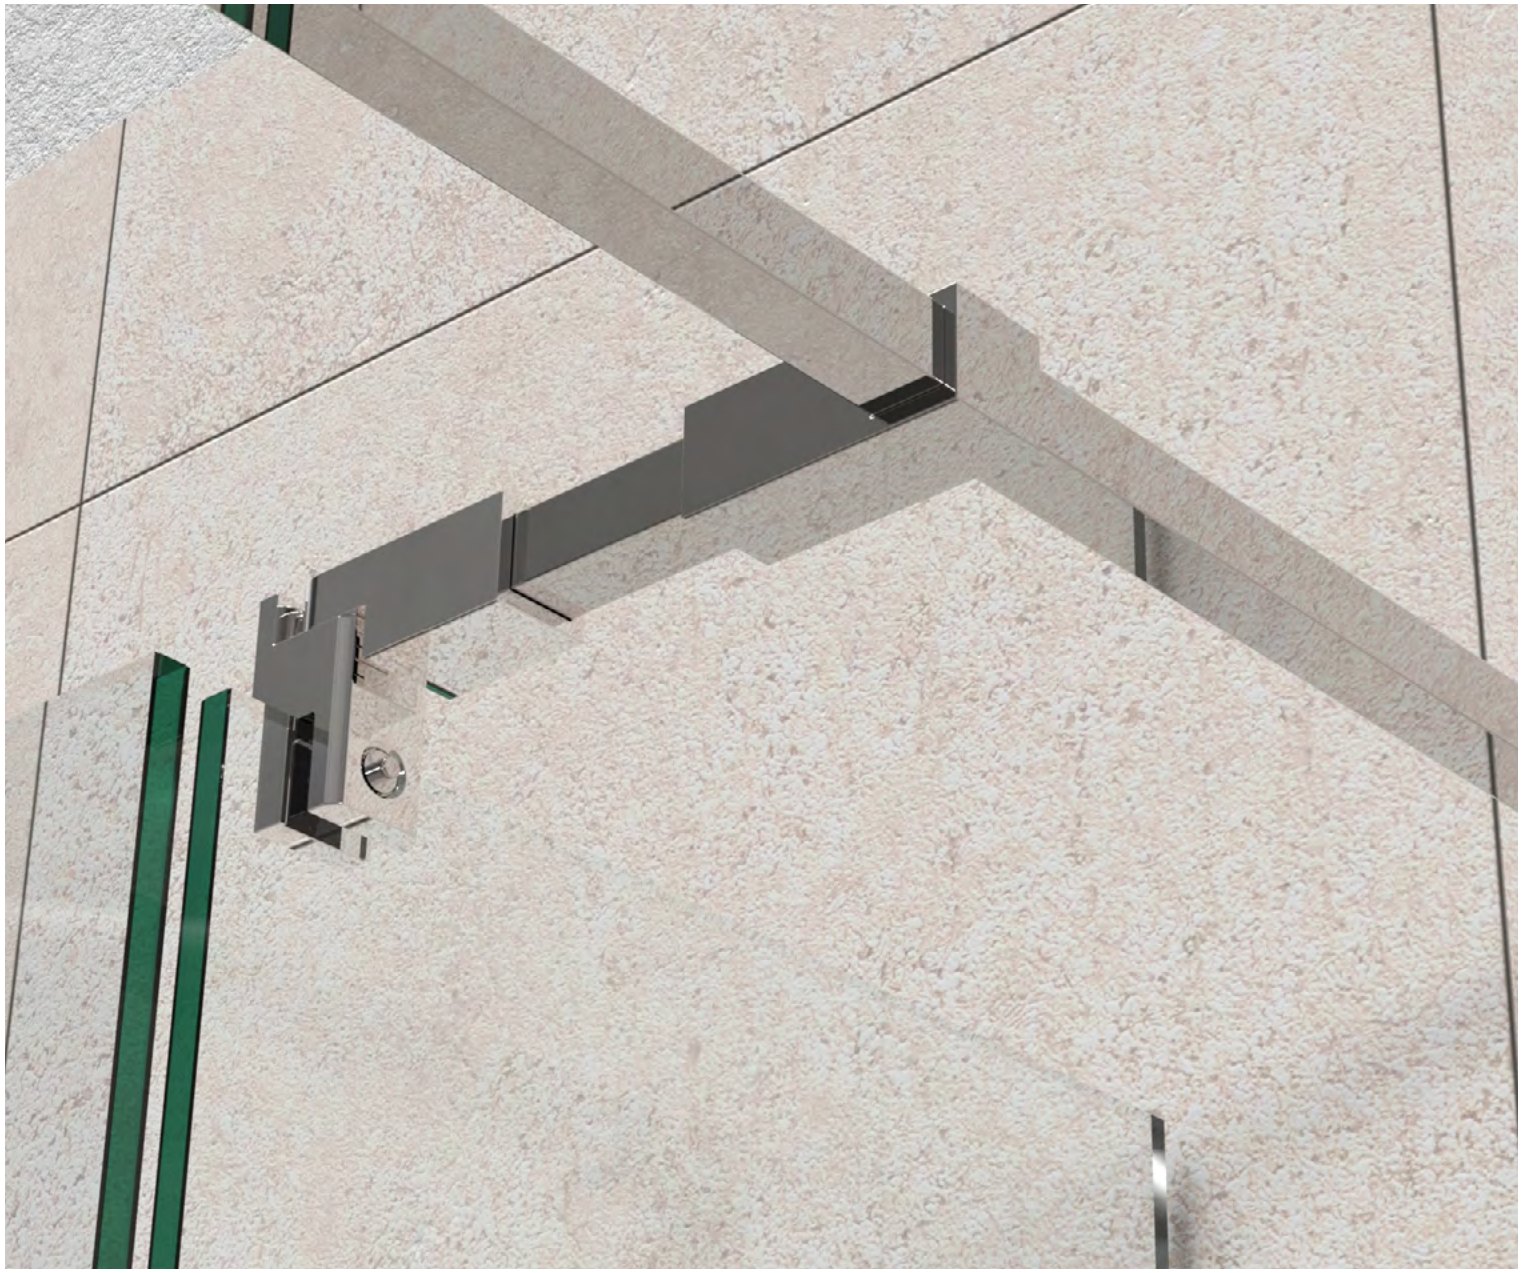

Stabilisationsstangen - **Einzelteile, eckig**

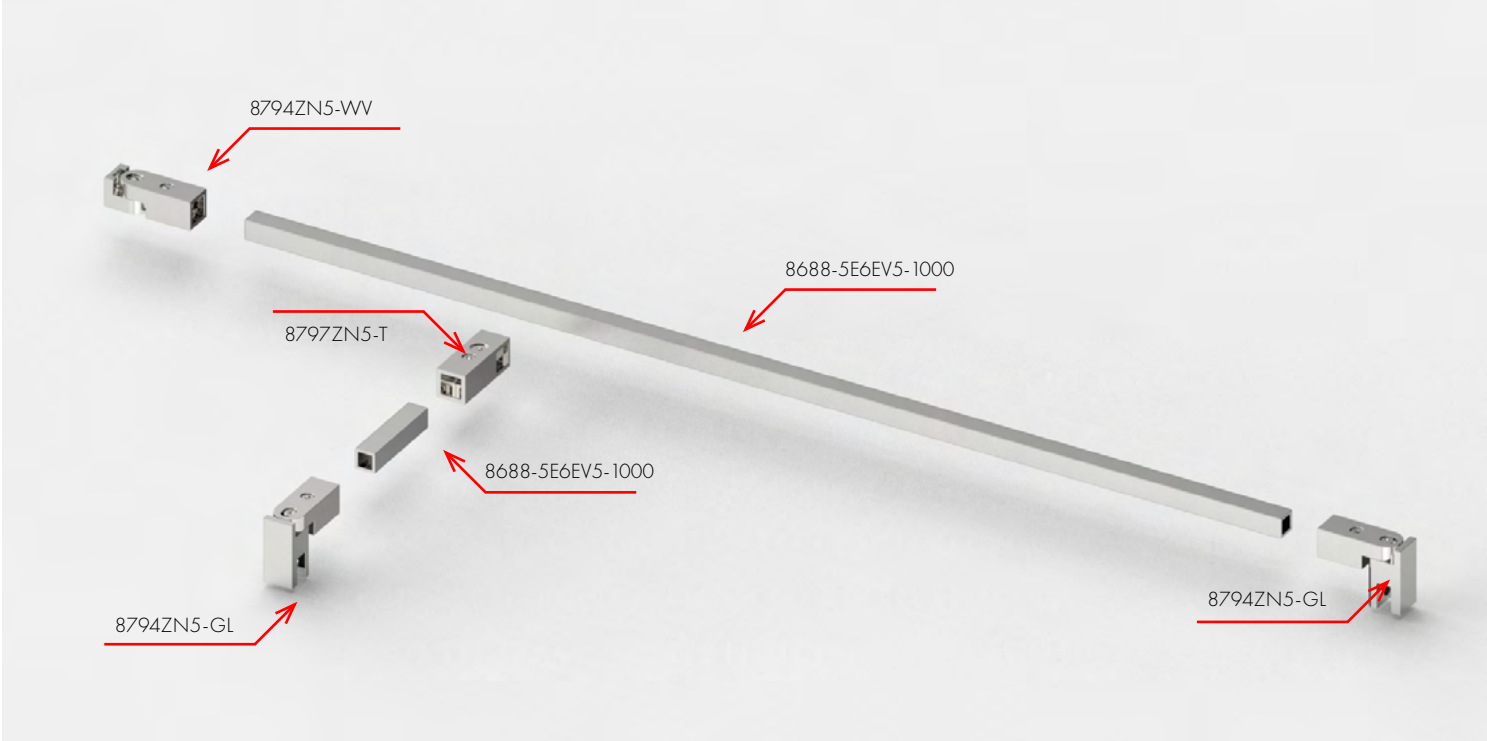MADE IN GERMANY





8794ZN5-WV



8794ZN5-GL



8797ZN5-T

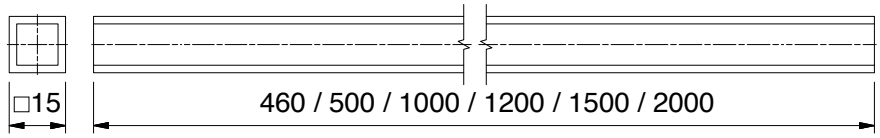


8688-5E6EV5-1000

Stabilisationsstangen - **Rohr für Stabilisationsstangen 8688, eckig**

MADE IN GERMANY





	Art.-Nr.	Oberfläche	Länge	Material	passende Anschlüsse
	8688-5E6EV5-460	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	460 mm	Aluminium	ZN5
	8688-5E6EV5-1000	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	1000 mm	Aluminium	ZN5
	8688-5E6EV5-1500	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	1500 mm	Aluminium	ZN5
	8688-5E6EV5-2000	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	2000 mm	Aluminium	ZN5
	8688-5E6EV1-1000	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	1000 mm	Aluminium	ZN1
	8688-5E6EV1-1500	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	1500 mm	Aluminium	ZN1
	8688-5E6EV1-2000	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	2000 mm	Aluminium	ZN1
	8688-5MS7-1300	glanzverchromt	1300 mm	Messing	ZN5
	8688-5MSPVD20-500	Goldoptik	500 mm	Messing	ZNPVD20
	8688-5MSPVD20-1000	Goldoptik	1000 mm	Messing	ZNPVD20
	8688-5MS5-500	glanzvernickelt	500 mm	Messing	ZN10
	8688-5MS5-1000	glanzvernickelt	1000 mm	Messing	ZN10
	8688-5E123-460	Edelstahloptik	460 mm	Aluminium	ZNPVD22
	8688-5E123-1000	Edelstahloptik	1000 mm	Aluminium	ZNPVD22
	8688-5E123-1500	Edelstahloptik	1500 mm	Aluminium	ZNPVD22
	8688-5E123-2000	Edelstahloptik	2000 mm	Aluminium	ZNPVD22
	8688-5E6C35-1000	tiefschwarz matt	1000 mm	Aluminium	ZN135
	8688-5E6C35-1500	tiefschwarz matt	1500 mm	Aluminium	ZN135
	8688-5E6C35-2000	tiefschwarz matt	2000 mm	Aluminium	ZN135
	8688-5AL134-1500	weiß matt	1500 mm	Aluminium	ZN134
	8688-5VAPVD39-1200	Goldbronze gebürstet	1200 mm	Edelstahl	ZNPVD39
	8688-5VAPVD40-1200	Goldoptik gebürstet	1200 mm	Edelstahl	ZNPVD40
	8688-5VAPVD41-1200	Kupferoptik gebürstet	1200 mm	Edelstahl	ZNPVD41
	8688-5VAPVD42-1200	Graphitmetall-Optik gebürstet	1200 mm	Edelstahl	ZNPVD42



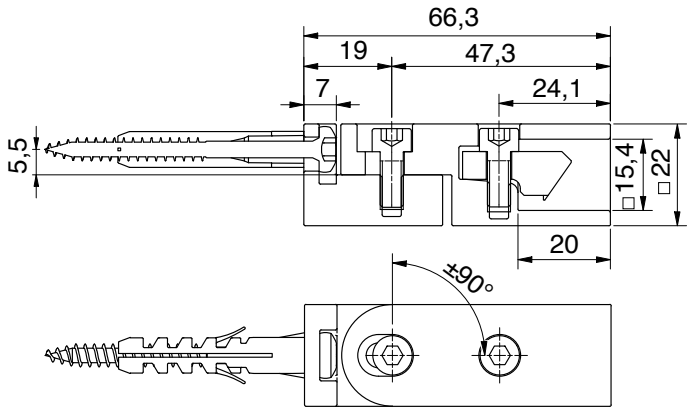
Hinweise für die Ermittlung der Zuschnitt-Längen finden Sie ab S. 576

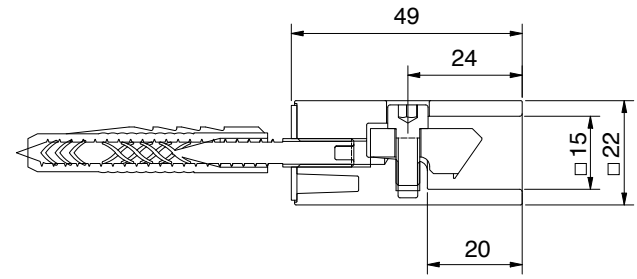
Stabilisationsstangen - **Einzelteile, eckig**

MADE IN GERMANY









für Rohr □ 15 mm



Wandanschluss verstellbar ± 90°

Art.-Nr.

8794ZN__-WV

1/1

Oberfläche

	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

für Rohr □ 15 mm



Wandanschluss starr

Art.-Nr.

8794ZN__-W

1/1

Oberfläche

	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Stabilisationsstangen - **Einzelteile, eckig**

MADE IN GERMANY










Glasanschluss für Stabilisationsstange

Art.-Nr.	Glasdicke
8794ZN__-GL	6-10 mm

1/1

Oberfläche

ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZN10	glanzvernickelt
ZNPVD20	Goldoptik
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZN134	weiß matt
ZN135	tiefschwarz matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

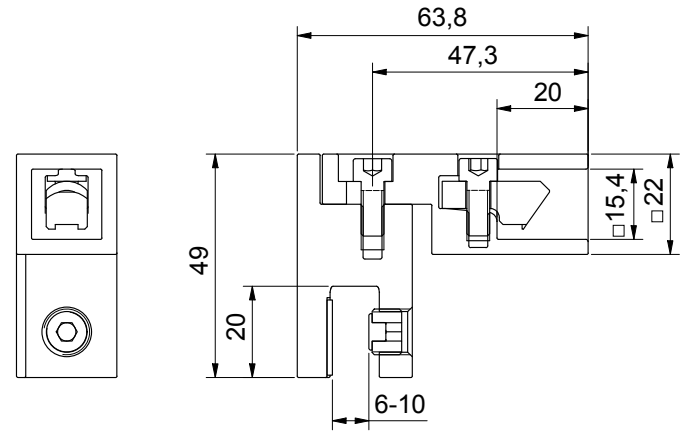



Stabilisationsstangen - **Einzelteile, eckig**

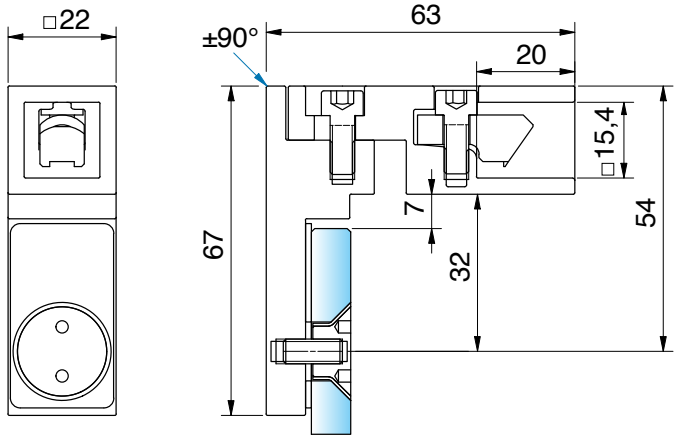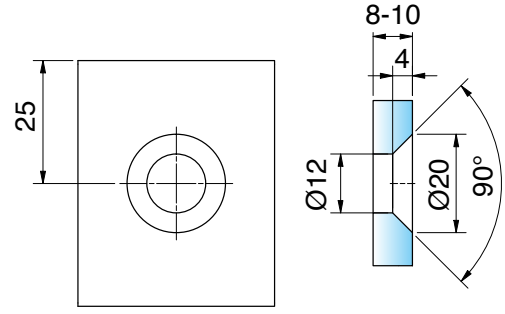MADE IN GERMANY









Glasanschluss für Stabilisationsstange flächenbündig		
Art.-Nr.		Glasdicke
8794ZN__-GF		8-10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt

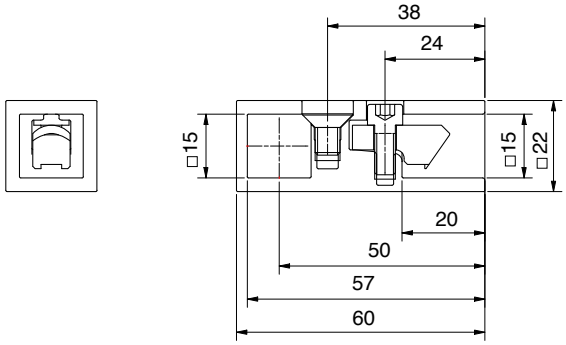


Diese Einzelteile wurden auch für Hebe-Senk-Beschläge passend entwickelt.

Stabilisationsstangen - **Einzelteile, eckig**

MADE IN GERMANY







T-Verbinder für 2 Stabilisationsstangen 15x15 mm





Art.-Nr.	
8797ZN__-T	
Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZN10	glanzvernickelt
ZNPVD20	Goldoptik
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZN134	weiß matt
ZN135	tiefschwarz matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet


Hinweis
Für die Stabilität der Dusche empfehlen wir die kürzbare runde oder eckige Stabilisationsstange nicht länger als 1200 mm. Bitte bei der Planung berücksichtigen:
Eine Dusche mit Relingsystem erreicht ab einer gewissen Größe nicht die Stabilität einer Duschabtrennung mit Stabilisationsstange und T-Stück.

Stabilisationsstangen - **Einzelteile, eckig**

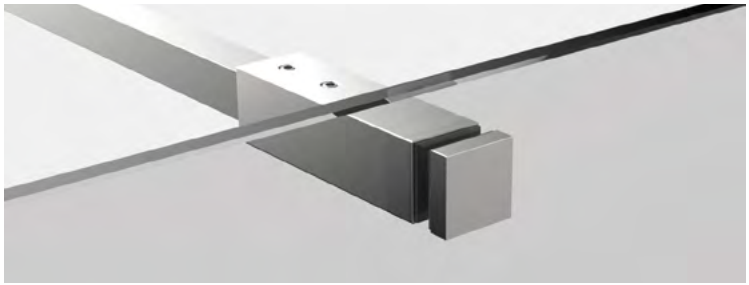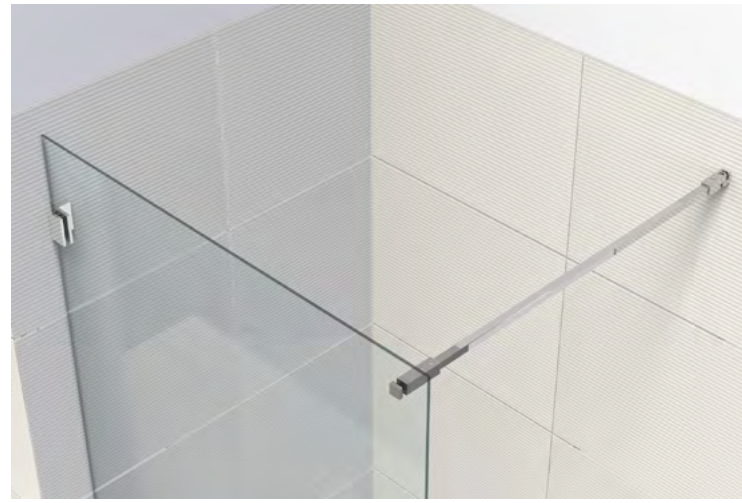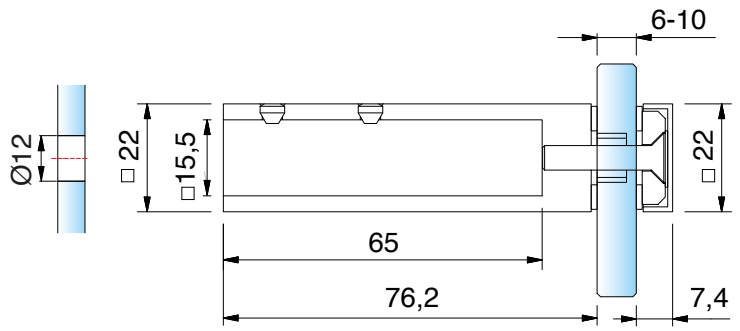MADE IN GERMANY









Glasanschluß Seitenteil		
Art.-Nr.		Glasdicke
8498MS__-G		6-10 mm
Oberfläche		
	MS7	glanzverchromt
	MS135	tiefschwarz matt




Stabilisationsstangen - **Zuschnitt der Rohrlängen - Wand-Glas**


MADE IN GERMANY


Um das Stabilisationsstangen-Rohr in die richtige Länge zu bringen, finden Sie hier für verschiedene Situationen bestimmte Maßvorgaben.
lichte Weite (LW) | Zuschnitt Rohr (ZR)

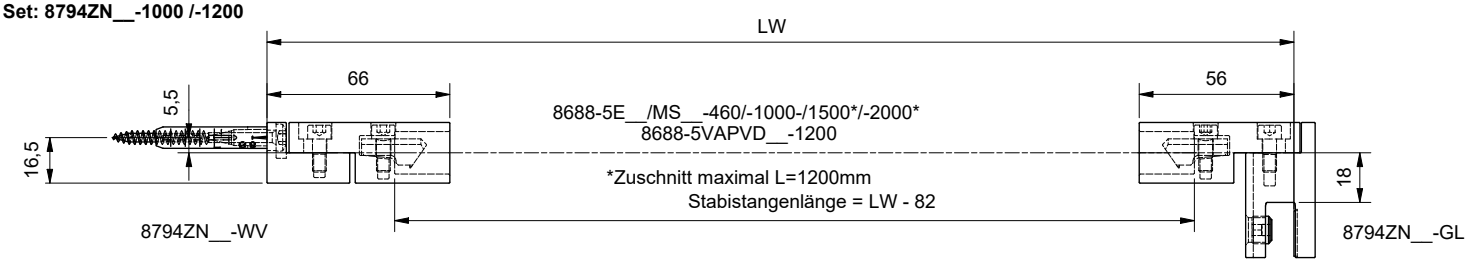Set: 8794ZN__-1000 /-1200



Set: 8793ZN__-1000 / -1200

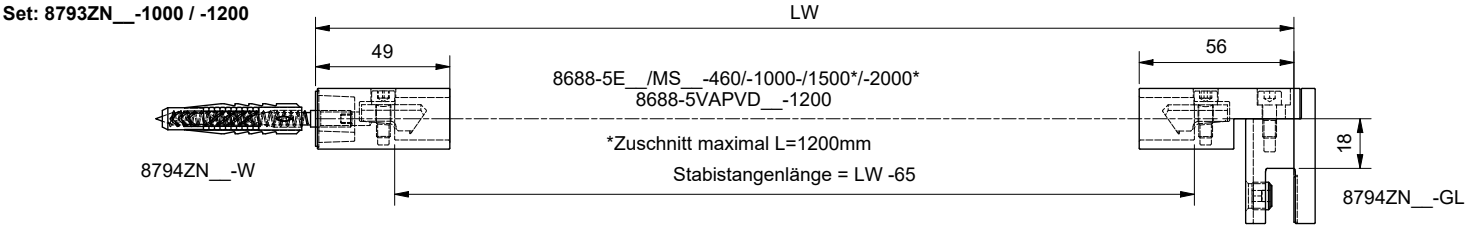

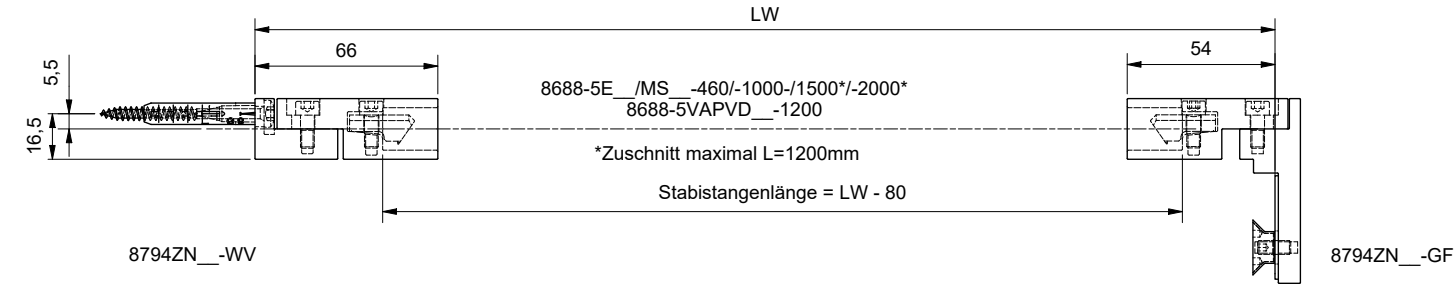


Stabilisationsstangen - **Zuschnitt der Rohrlängen - Wand-Glas**


MADE IN GERMANY


Um das Stabilisationsstangen-Rohr in die richtige Länge zu bringen, finden Sie hier für verschiedene Situationen bestimmte Maßvorgaben.
lichte Weite (LW) | Zuschnitt Rohr (ZR)

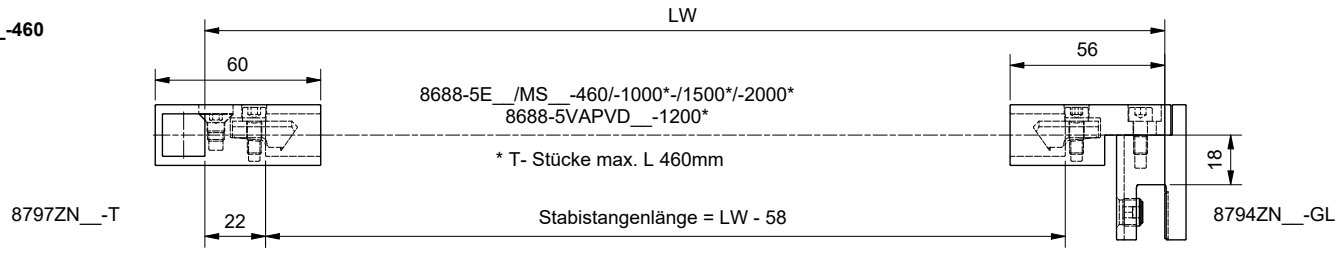Set: 8797ZN__-460



Set: 8795ZN__-1000

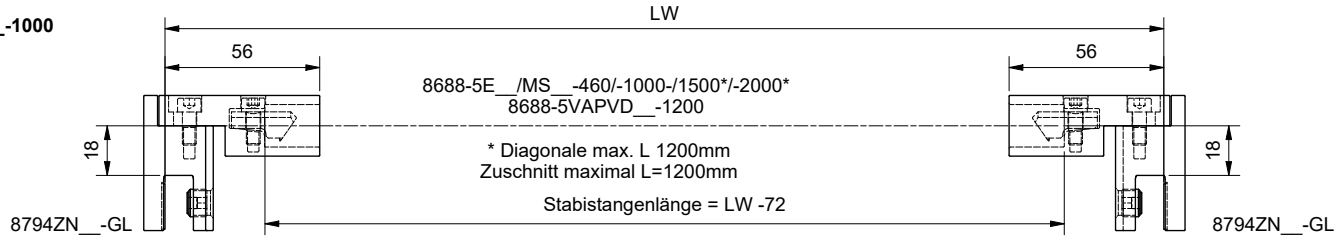

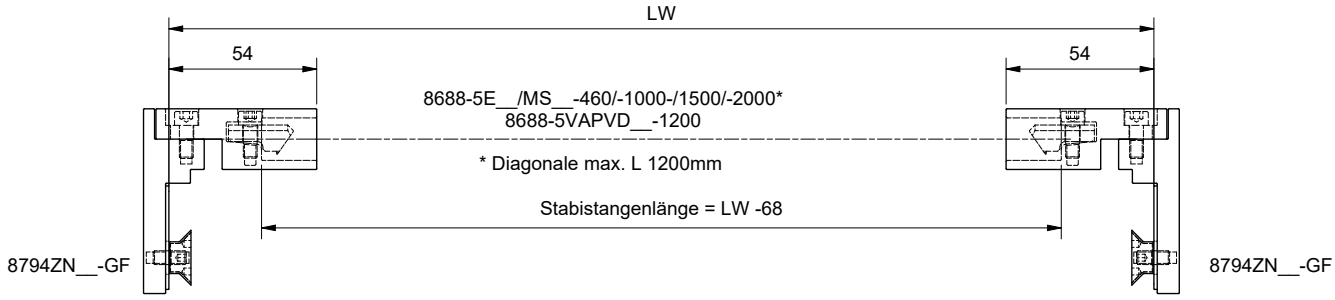

Stabilisationsstangen - **Einzelteile Reling, eckig**

MADE IN GERMANY



Hinweis
Für die Stabilität der Dusche empfehlen wir die kürzbare runde oder eckige Stabilisationsstange nicht länger als 1200 mm. Bitte bei der Planung berücksichtigen:
Eine Dusche mit Relingsystem erreicht ab einer gewissen Größe nicht die Stabilität einer Duschabtrennung mit Stabilisationsstange und T-Stück.

Stabilisationsstangen - **Einzelteile Reling, eckig**

MADE IN GERMANY





8794ZN5-WV



8794ZN5-GTL



8794ZN5-EV

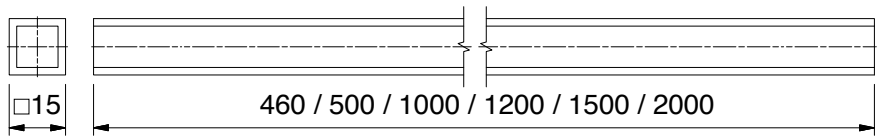


8688-5E6EV5-1000


Stabilisationsstangen - **Rohr für Stabilisationsstangen 8688, eckig**

MADE IN GERMANY





	Art.-Nr.	Oberfläche	Länge	Material	passende Anschlüsse
	8688-5E6EV5-460	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	460 mm	Aluminium	ZN5
	8688-5E6EV5-1000	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	1000 mm	Aluminium	ZN5
	8688-5E6EV5-1500	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	1500 mm	Aluminium	ZN5
	8688-5E6EV5-2000	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	2000 mm	Aluminium	ZN5
	8688-5E6EV1-1000	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	1000 mm	Aluminium	ZN1
	8688-5E6EV1-1500	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	1500 mm	Aluminium	ZN1
	8688-5E6EV1-2000	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	2000 mm	Aluminium	ZN1
	8688-5MS7-1300	glanzverchromt	1300 mm	Messing	ZN5
	8688-5MSPVD20-500	Goldoptik	500 mm	Messing	ZNPVD20
	8688-5MSPVD20-1000	Goldoptik	1000 mm	Messing	ZNPVD20
	8688-5MS5-500	glanzvernickelt	500 mm	Messing	ZN10
	8688-5MS5-1000	glanzvernickelt	1000 mm	Messing	ZN10
	8688-5E123-460	Edelstahloptik	460 mm	Aluminium	ZNPVD22
	8688-5E123-1000	Edelstahloptik	1000 mm	Aluminium	ZNPVD22
	8688-5E123-1500	Edelstahloptik	1500 mm	Aluminium	ZNPVD22
	8688-5E123-2000	Edelstahloptik	2000 mm	Aluminium	ZNPVD22
	8688-5E6C35-1000	tiefschwarz matt	1000 mm	Aluminium	ZN135
	8688-5E6C35-1500	tiefschwarz matt	1500 mm	Aluminium	ZN135
	8688-5E6C35-2000	tiefschwarz matt	2000 mm	Aluminium	ZN135
	8688-5AL134-1500	weiß matt	1500 mm	Aluminium	ZN134
	8688-5VAPVD39-1200	Goldbronze gebürstet	1200 mm	Edelstahl	ZNPVD39
	8688-5VAPVD40-1200	Goldoptik gebürstet	1200 mm	Edelstahl	ZNPVD40
	8688-5VAPVD41-1200	Kupferoptik gebürstet	1200 mm	Edelstahl	ZNPVD41
	8688-5VAPVD42-1200	Graphitmetall-Optik gebürstet	1200 mm	Edelstahl	ZNPVD42





Stabilisationsstangen - **Einzelteile Reling, eckig**

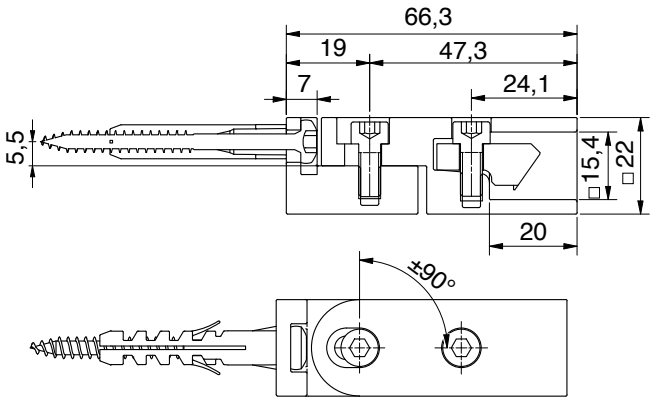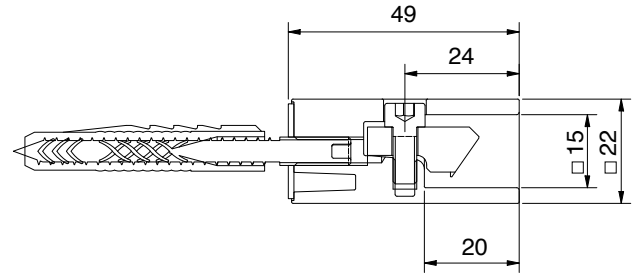MADE IN GERMANY









für Rohr □ 15 mm



Wandanschluss verstellbar ± 90°

Art.-Nr.

8794ZN__-WV

Oberfläche

	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

für Rohr □ 15 mm



Wandanschluss starr

Art.-Nr.

8794ZN__-W

Oberfläche


	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet


Stabilisationsstangen - **Einzelteile Reling, eckig**

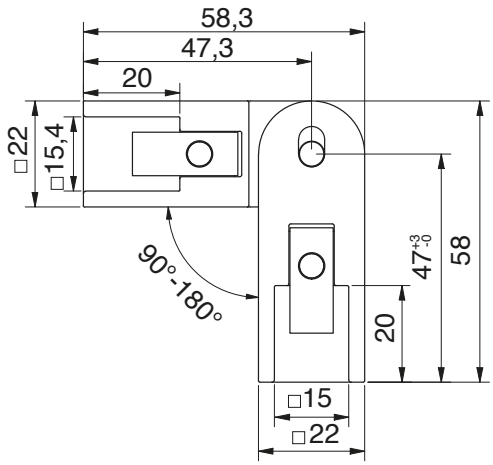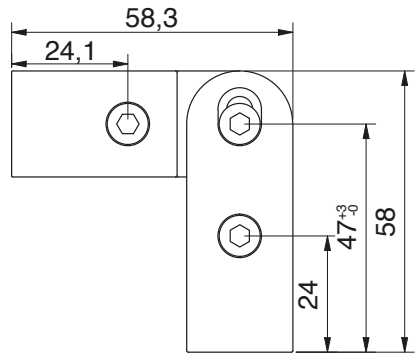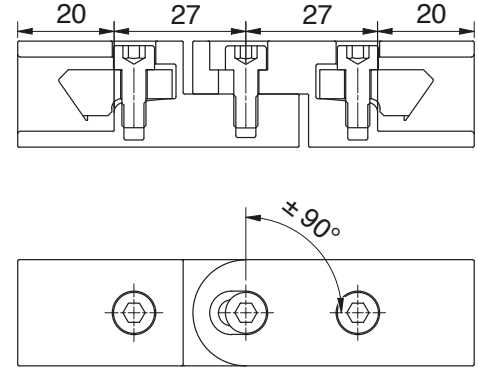
MADE IN GERMANY












für Rohr □ 15 mm

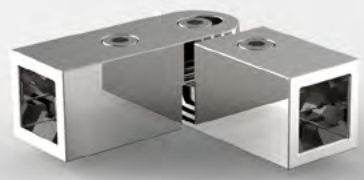

Eckverbinder verstellbar 90-180°

Art.-Nr.

8794ZN__-EV



Oberfläche

	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt

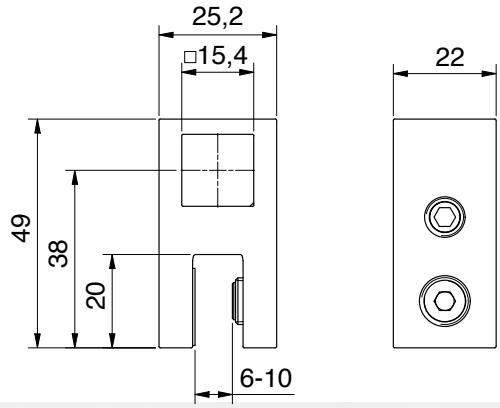
Diese Einzelteile wurden auch für Hebe-Senk-Beschläge passend entwickelt.

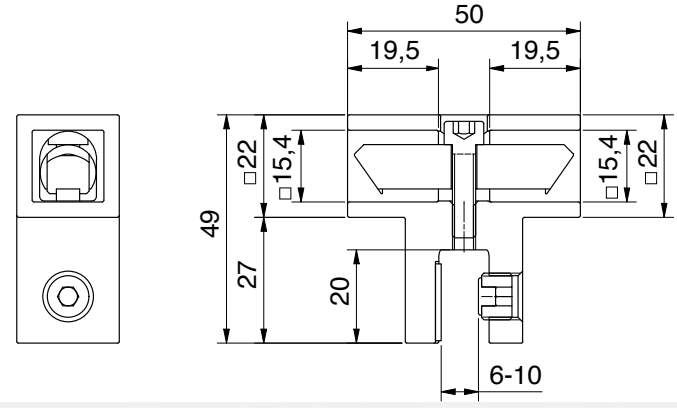
Stabilisationsstangen - **Einzelteile Reling, eckig**

MADE IN GERMANY









für Rohr □ 15 mm



Glasanschluss, T-Stück

Art.-Nr.	Glasdicke
8794ZN__-GTL	6 - 10 mm




Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

für Rohr □ 15 mm



Glasanschluss, T-Stück, Seitenteil, beidseitig

Art.-Nr.	Glasdicke
8794ZN__-TS	6 - 10 mm




Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Stabilisationsstangen - **Einzelteile Reling, eckig**

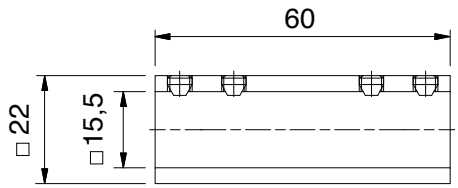MADE IN GERMANY







Rohrverbinder 180°



Art.-Nr.


8494MS__-V180


Oberfläche


	MS7	glanzverchromt
	MS135	tiefschwarz matt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Stabilisationsstangen - **verstellbar, eckig**

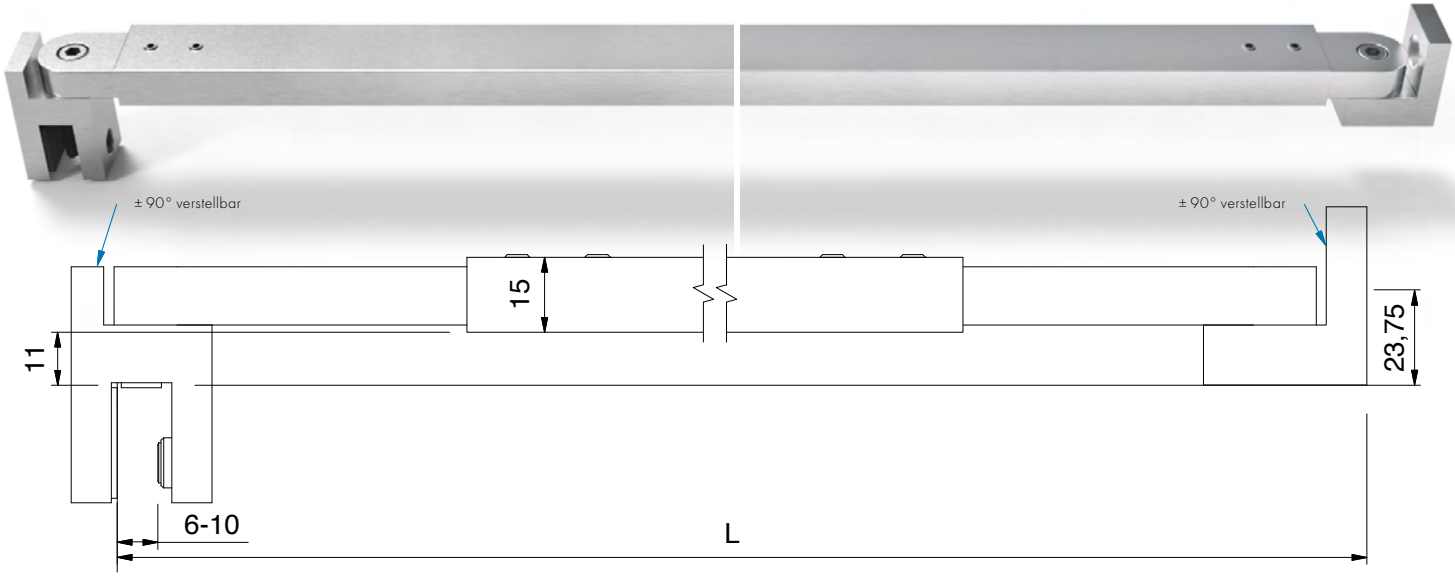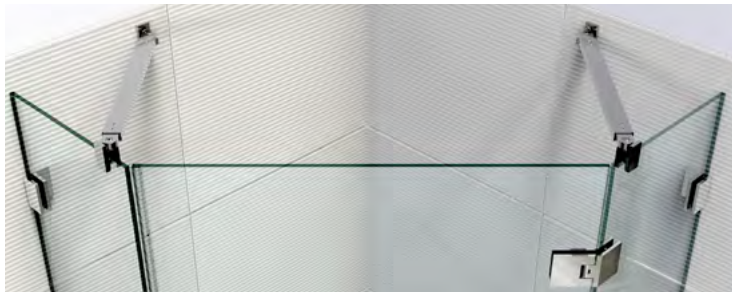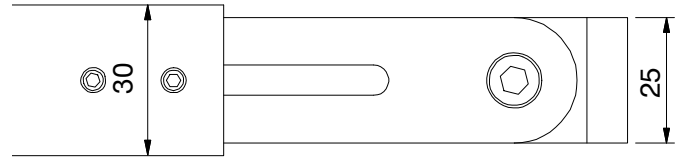
MADE IN GERMANY







Glasdicke: 6-10 mm






	Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung
	8474MS7-380	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand
	8474MSPVD22-380	Edelstahloptik	von 300-460 mm verstellbar
	8474MS7-510	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand
	8474MSPVD22-510	Edelstahloptik	von 430-590 mm verstellbar
	8474MS7-640	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand
	8474MSPVD22-640	Edelstahloptik	von 560-720 mm verstellbar
	8474MS7-770	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand
	8474MSPVD22-770	Edelstahloptik	von 690-850 mm verstellbar
	8474MS7-900	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand
	8474MSPVD22-900	Edelstahloptik	von 820-980 mm verstellbar
	8474MS7-1030	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand
	8474MSPVD22-1030	Edelstahloptik	von 950-1110 mm verstellbar
	8474MS7-1160	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand
	8474MSPVD22-1160	Edelstahloptik	von 1080-1240 mm verstellbar
	8474MS7-1260	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand
	8474MSPVD22-1260	Edelstahloptik	von 1180-1340 mm verstellbar*
	8474MS7-1390	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand
	8474MSPVD22-1390	Edelstahloptik	von 1310-1470 mm verstellbar*
	8474MS7-1520	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand
	8474MSPVD22-1520	Edelstahloptik	von 1440-1600 mm verstellbar*
	8474MS7-1650	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand
	8474MSPVD22-1650	Edelstahloptik	von 1570-1730 mm verstellbar*
	8474MS7-1780	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand
	8474MSPVD22-1780	Edelstahloptik	von 1700-1860 mm verstellbar*
	8474MS7-1910	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand
	8474MSPVD22-1910	Edelstahloptik	von 1830-1990 mm verstellbar*


*Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar)
Andere Längen auf Anfrage!


Stabilisationsstangen - **verstellbar, eckig**

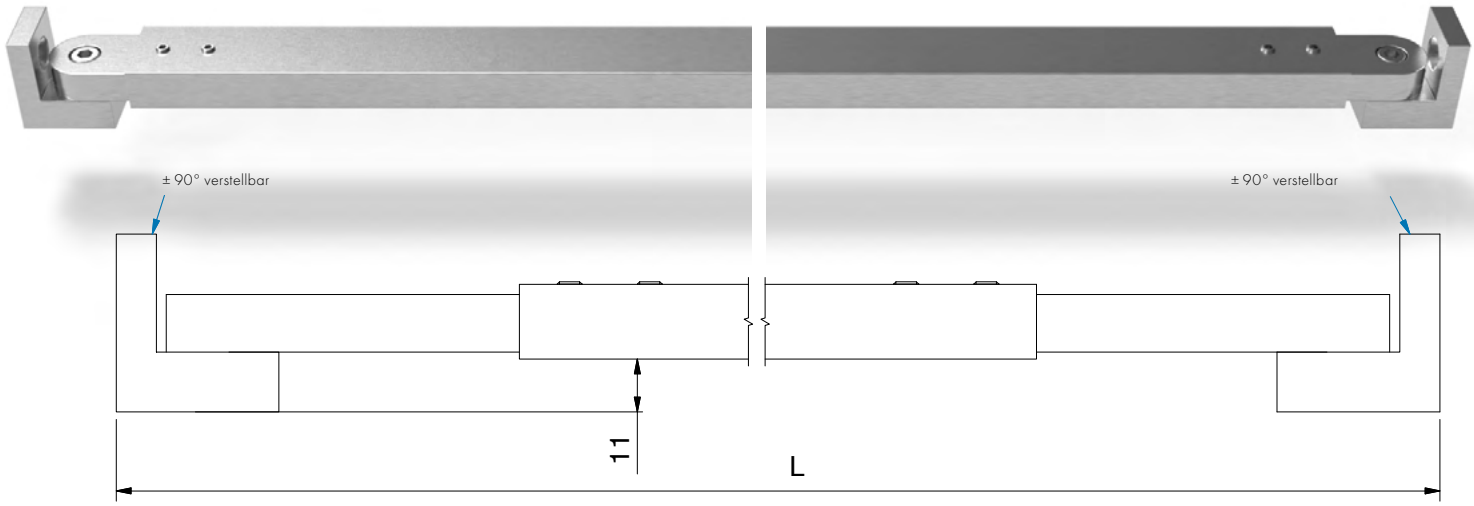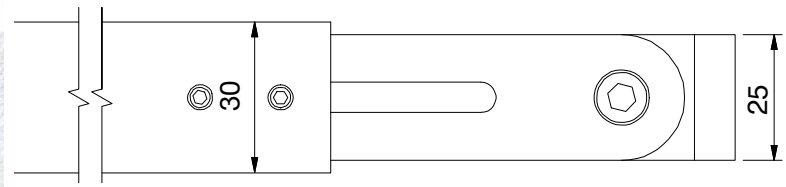MADE IN GERMANY











	Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung
	8477MS7-910	glanzverchromt	Stabilisationsstange Wand-Wand
	8477MSPVD22-910	Edelstahloptik	von 830-990 mm verstellbar
	8477MS7-1040	glanzverchromt	Stabilisationsstange Wand-Wand
	8477MSPVD22-1040	Edelstahloptik	von 960-1120 mm verstellbar
	8477MS7-1170	glanzverchromt	Stabilisationsstange Wand-Wand
	8477MSPVD22-1170	Edelstahloptik	von 1090-1250 mm verstellbar
	8477MS7-1270	glanzverchromt	Stabilisationsstange Wand-Wand
	8477MSPVD22-1270	Edelstahloptik	von 1190-1350 mm verstellbar*
	8477MS7-1400	glanzverchromt	Stabilisationsstange Wand-Wand
	8477MSPVD22-1400	Edelstahloptik	von 1320-1480 mm verstellbar*
	8477MS7-1530	glanzverchromt	Stabilisationsstange Wand-Wand
	8477MSPVD22-1530	Edelstahloptik	von 1450-1610 mm verstellbar*
	8477MS7-1660	glanzverchromt	Stabilisationsstange Wand-Wand
	8477MSPVD22-1660	Edelstahloptik	von 1580-1740 mm verstellbar*
	8477MS7-1790	glanzverchromt	Stabilisationsstange Wand-Wand
	8477MSPVD22-1790	Edelstahloptik	von 1710-1870 mm verstellbar*
	8477MS7-1920	glanzverchromt	Stabilisationsstange Wand-Wand
	8477MSPVD22-1920	Edelstahloptik	von 1840-2000 mm verstellbar*


*Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar)
Andere Längen auf Anfrage!

Stabilisationsstangen - **verstellbar, eckig**

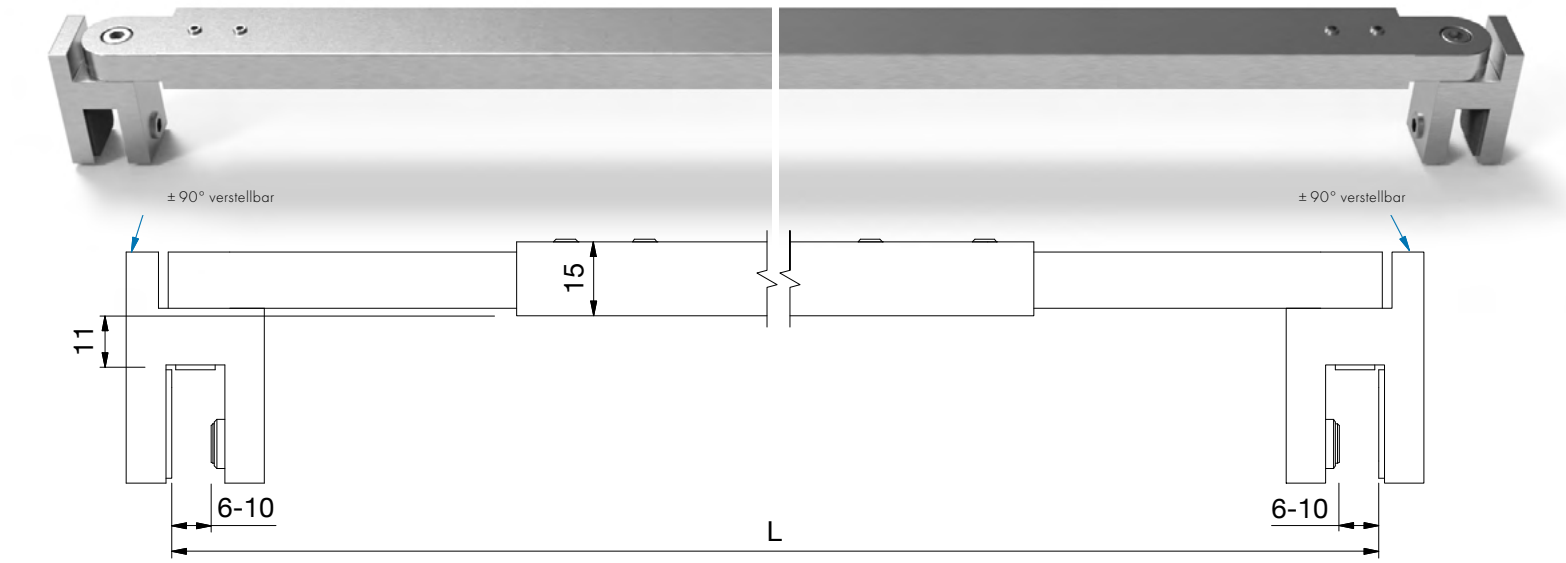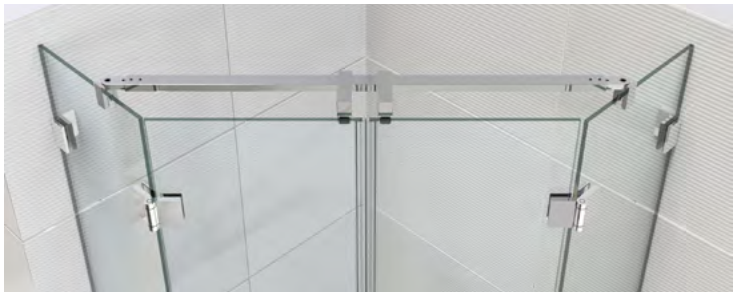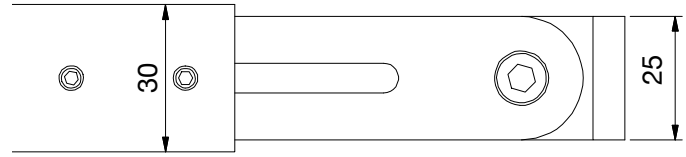MADE IN GERMANY







Glasdicke: 6-10 mm

	Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung
	8475MS7-370	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas
	8475MSPVD22-370	Edelstahloptik	von 290-450 mm verstellbar
	8475MS7-500	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas
	8475MSPVD22-500	Edelstahloptik	von 420-580 mm verstellbar
	8475MS7-630	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas
	8475MSPVD22-630	Edelstahloptik	von 550-710 mm verstellbar
	8475MS7-760	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas
	8475MSPVD22-760	Edelstahloptik	von 680-840 mm verstellbar
	8475MS7-890	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas
	8475MSPVD22-890	Edelstahloptik	von 810-970 mm verstellbar
	8475MS7-1020	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas
	8475MSPVD22-1020	Edelstahloptik	von 940-1100 mm verstellbar
	8475MS7-1150	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas
	8475MSPVD22-1150	Edelstahloptik	von 1070-1230 mm verstellbar
	8475MS7-1250	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas
	8475MSPVD22-1250	Edelstahloptik	von 1170-1330 mm verstellbar*
	8475MS7-1380	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas
	8475MSPVD22-1380	Edelstahloptik	von 1300-1460 mm verstellbar*
	8475MS7-1510	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas
	8475MSPVD22-1510	Edelstahloptik	von 1430-1590 mm verstellbar*
	8475MS7-1640	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas
	8475MSPVD22-1640	Edelstahloptik	von 1560-1720 mm verstellbar*
	8475MS7-1770	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas
	8475MSPVD22-1770	Edelstahloptik	von 1690-1850 mm verstellbar*
	8475MS7-1900	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas
	8475MSPVD22-1900	Edelstahloptik	von 1820-1980 mm verstellbar*

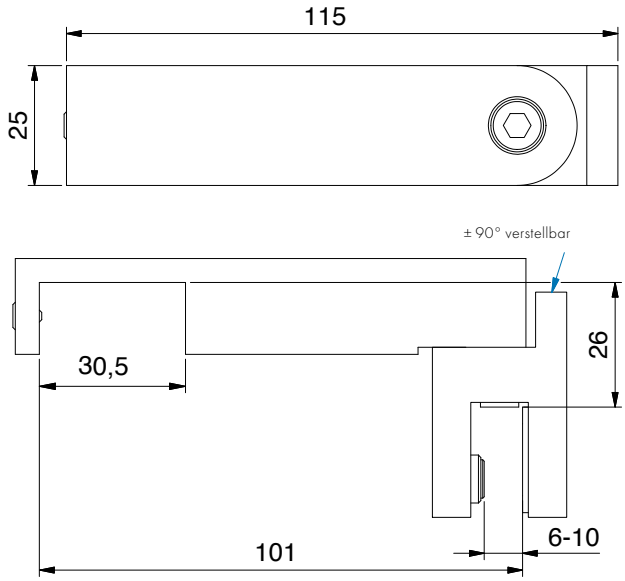
*Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar)
Andere Längen auf Anfrage!

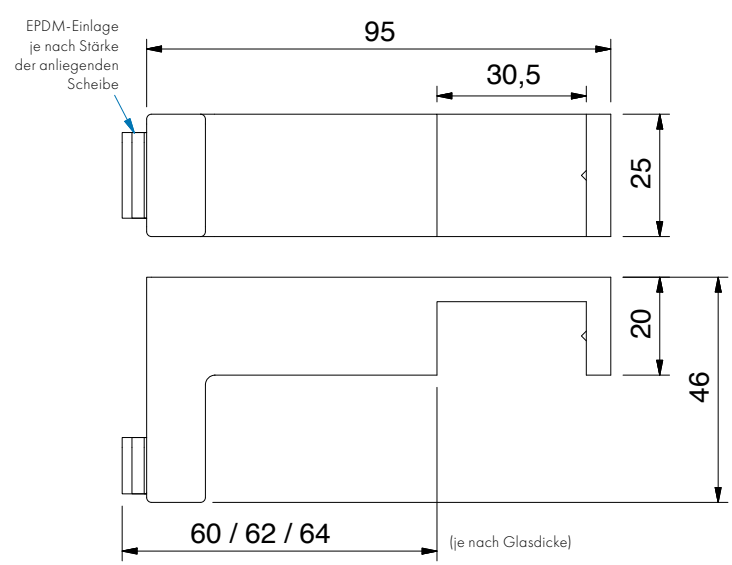
Stabilisationsstangen - **Einzelteile, eckig**

MADE IN GERMANY











T-Stück für 8474MS, 8475MS und 8477MS

Art.-Nr.	Glasdicke
8476__-T	6 - 10 mm

1/1

Oberfläche	
MS7	glanzverchromt
MSPVD22	Edelstahloptik



Türanschlagpuffer für 8474MS, 8475MS und 8477MS, mit Überdrückungsschutz

Art.-Nr.
8491__

1/1


Oberfläche	
MS7	glanzverchromt


Stabilisationsstangen - **Einzelteile, eckig**

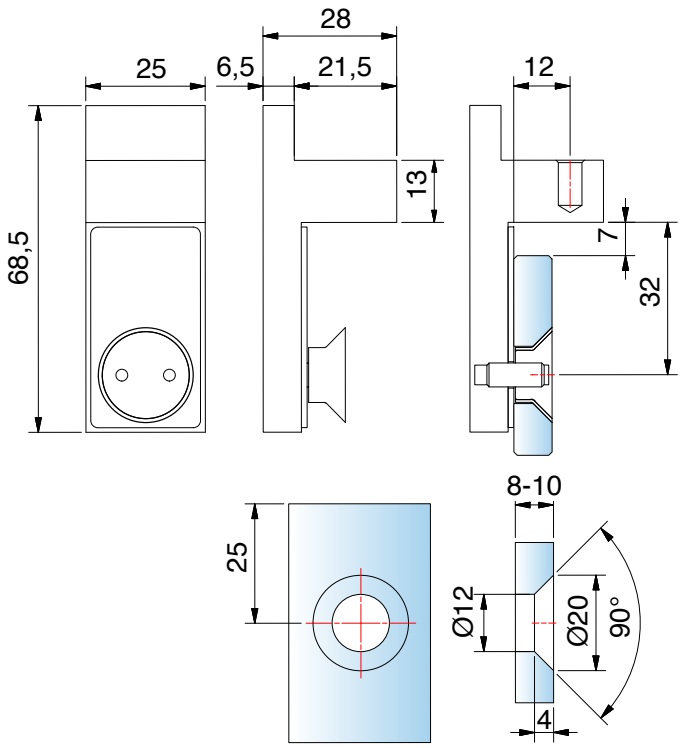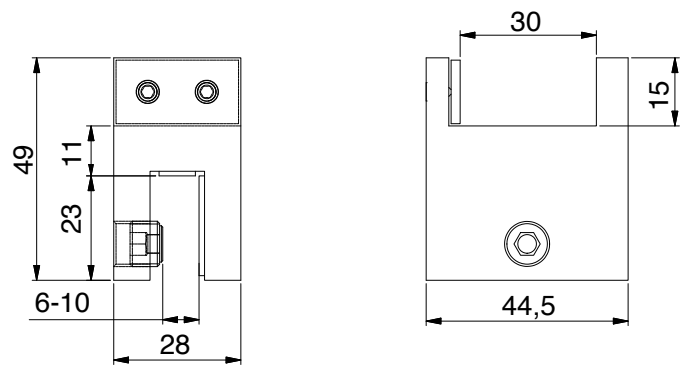MADE IN GERMANY











flächenbündiges Befestigungsset für 8474MS, 8475MS und 8477MS verlängert, passend für Hebe-Senk-Beschläge

1/1

Art.-Nr.	Glasdicke
8471__-V180	8 - 10 mm

Oberfläche	
MS7	glanzverchromt

Mittelträger für 8474MS, 8475MS und 8477MS


1/1

Art.-Nr.	Glasdicke
8473__-G	6 - 10 mm


Oberfläche	
MS7	glanzverchromt

Stabilisationsstangen - **Sets, rund**

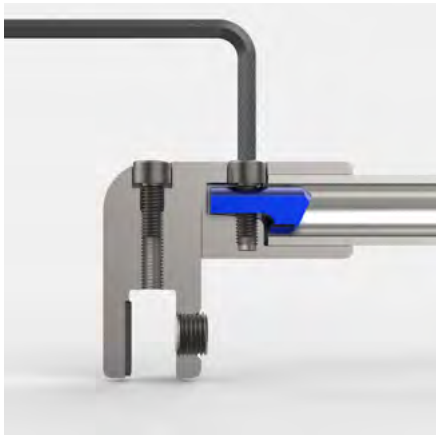MADE IN GERMANY



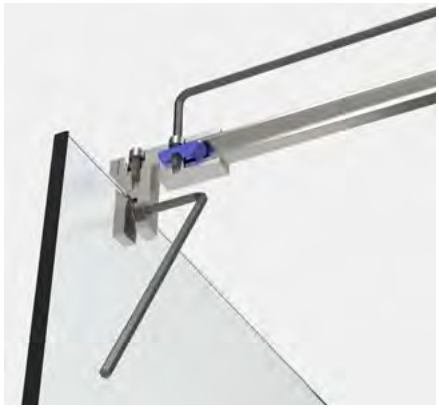Die kürzbaren Stabilisationsstangen-Systeme wurden von Grund auf neu entwickelt, und bieten durch die neue Klemmtechnik mehr Stabilität und eine einfachere Montage.



Klemmtechnik

Der innenliegenden Niederhalter wird mittels Innensechskant-Schraube auf das Rohr gedrückt.

vereinfachte Montage

Alle Schrauben an den Einzelhaltern, sowie der Komplettstangen können mit **einem** Innensechskant-Schlüssel befestigt werden.

WICHTIG

Für die **Stabilität der Dusche** empfehlen wir die kürzbare runde oder eckige Stabilisationsstange **nicht länger als 1200 mm auszuführen**. Eine Dusche mit Relingsystem erreicht **ab ca. 1000 mm** Größe nicht die **Stabilität** wie eine Duschabtrennung **mit Stabilisationsstange und T-Stück.**

Bitte bei der Planung berücksichtigen!



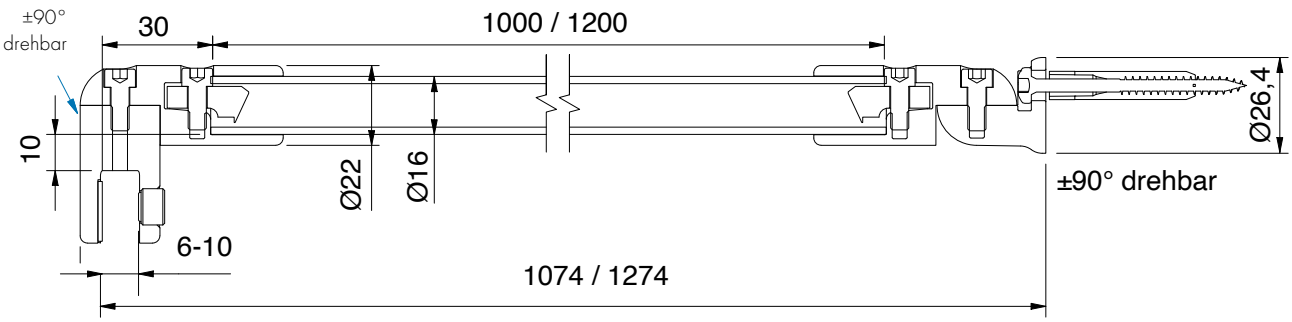
Stabilisationsstangen - **Sets, rund**

MADE IN GERMANY





Wandbefestigung mit **beweglichem** Anschluss




	Art.-Nr.	Oberfläche	Glasstärke	Länge	Artikelbezeichnung
	8744ZN5-1000	Halter glanzverchromt/ Rohr glänzend eloxiert	6-10 mm	1000 mm	Stabilisationsstangen-Set, Glas-Wand
	8744ZN1-1000	mattverchromt		1000 mm	Wandanbindung drehbar
	8744ZNPVD20-1000	Goldoptik		1000 mm	
	8744ZNPVD22-1000	Edelstahloptik		1000 mm	
	8744ZN134-1200	weiß matt		1200 mm	
	8744ZN135-1000	tiefschwarz matt		1000 mm	
	8744ZNPVD39-1200	Goldbronze gebürstet		1200 mm	
	8744ZNPVD40-1200	Goldoptik gebürstet		1200 mm	
	8744ZNPVD41-1200	Kupferoptik gebürstet		1200 mm	
	8744ZNPVD42-1200	Graphitmetall-Optik gebürstet		1200 mm	




Stabilisationsstangen - **Sets, rund**

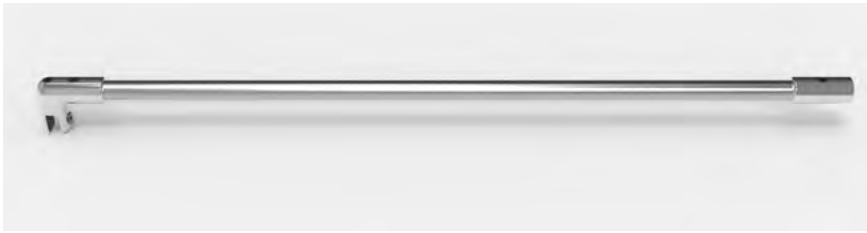MADE IN GERMANY





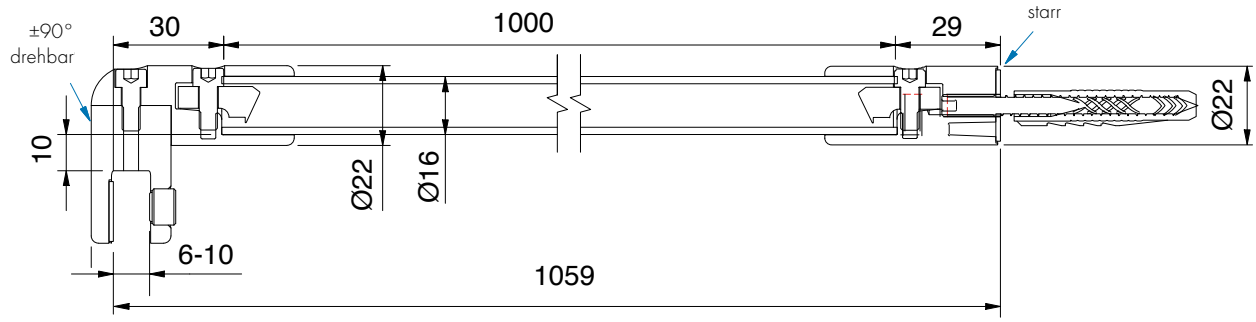Wandbefestigung mit **starrem** Anschluss



	Art.-Nr.	Oberfläche	Glasstärke	Länge	Artikelbezeichnung
	8743ZN5-1000	Halter glanzverchromt/ Rohr glänzend eloxiert	6-10 mm	1000 mm	Stabilisationsstangen-Set, Glas-Wand
	8743ZN135-1000	tiefschwarz matt		1000 mm	Wandanbindung starr

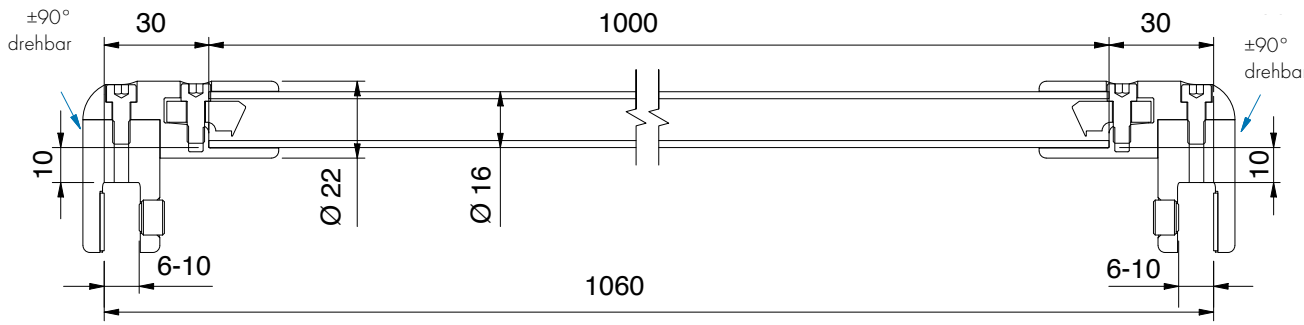


Stabilisationsstangen - **Sets, rund**

MADE IN GERMANY









Art.-Nr.	Oberfläche	Glasstärke	Länge	Artikelbezeichnung	
8745ZN5-1000	Halter glanzverchromt/ Rohr glänzend eloxiert	6-10 mm	1000 mm	Stabilisationsstangen-Set, Glas-Glas	1/1



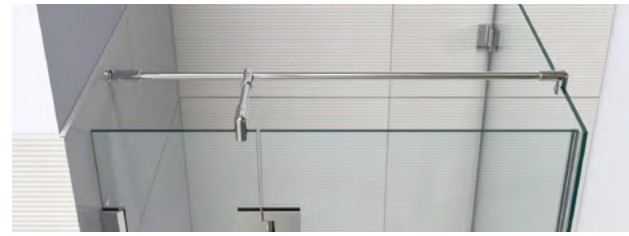

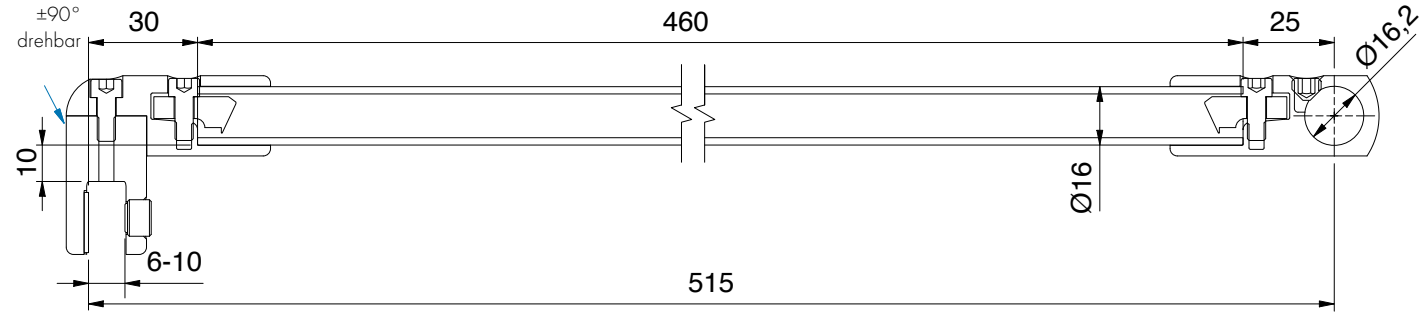


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasstärke	Länge	Artikelbezeichnung	
8747ZN5-460	Halter glanzverchromt/ Rohr glänzend eloxiert	6-10 mm	460 mm	Stabilisationsstangen-Set, Glas-T-Stück	1/1

Stabilisationsstangen - **Sets, rund**

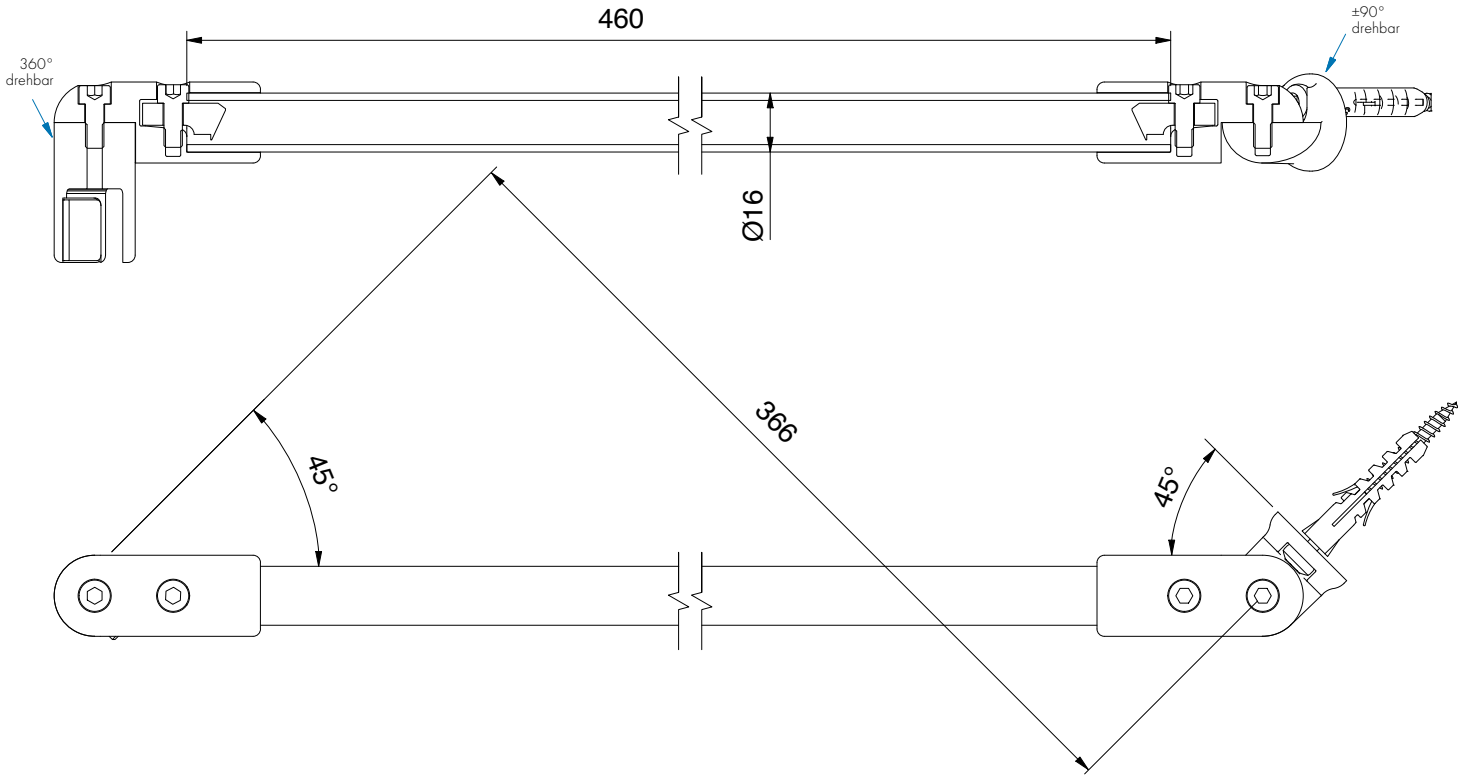MADE IN GERMANY








	Art.-Nr.	Oberfläche	Glasstärke	Länge	Artikelbezeichnung
	8746ZN5-460	Halter glanzverchromt/ Rohr glänzend eloxiert	6-10 mm	460 mm	Stabilisationsstangen-Set, Glas-Wand 45°

Stabilisationsstangen - **Sets, rund**

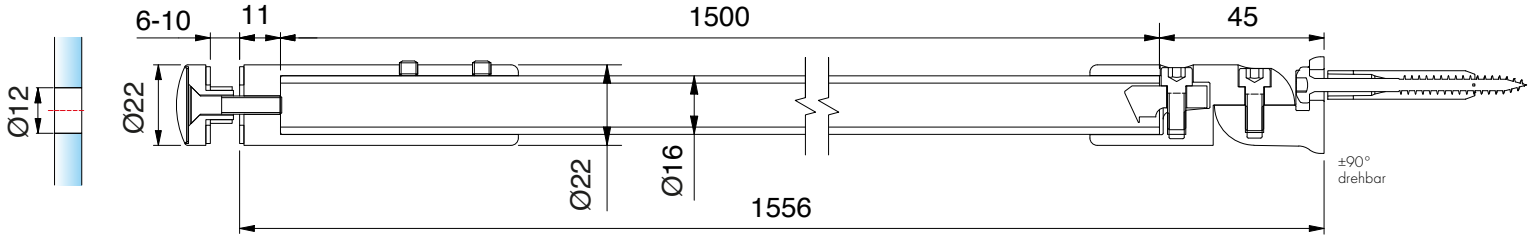
MADE IN GERMANY







	Art.-Nr.	Oberfläche	Glasstärke	Länge	Artikelbezeichnung
	8748ZN5-1500	Halter glanzverchromt/ Rohr glänzend eloxiert	6-10 mm	1500 mm	Stabilisationsstangen-Set, Glas-Wand, mit Glasanschluss






Hinweis
Für die Stabilität der Dusche empfehlen wir die kürzbare runde oder eckige Stabilisationsstange nicht länger als 1200 mm. Bitte bei der Planung berücksichtigen:
Eine Dusche mit Relingsystem erreicht ab einer gewissen Größe nicht die Stabilität einer Duschabtrennung mit Stabilisationsstange und T-Stück.

Stabilisationsstangen - **Einzelteile, rund**

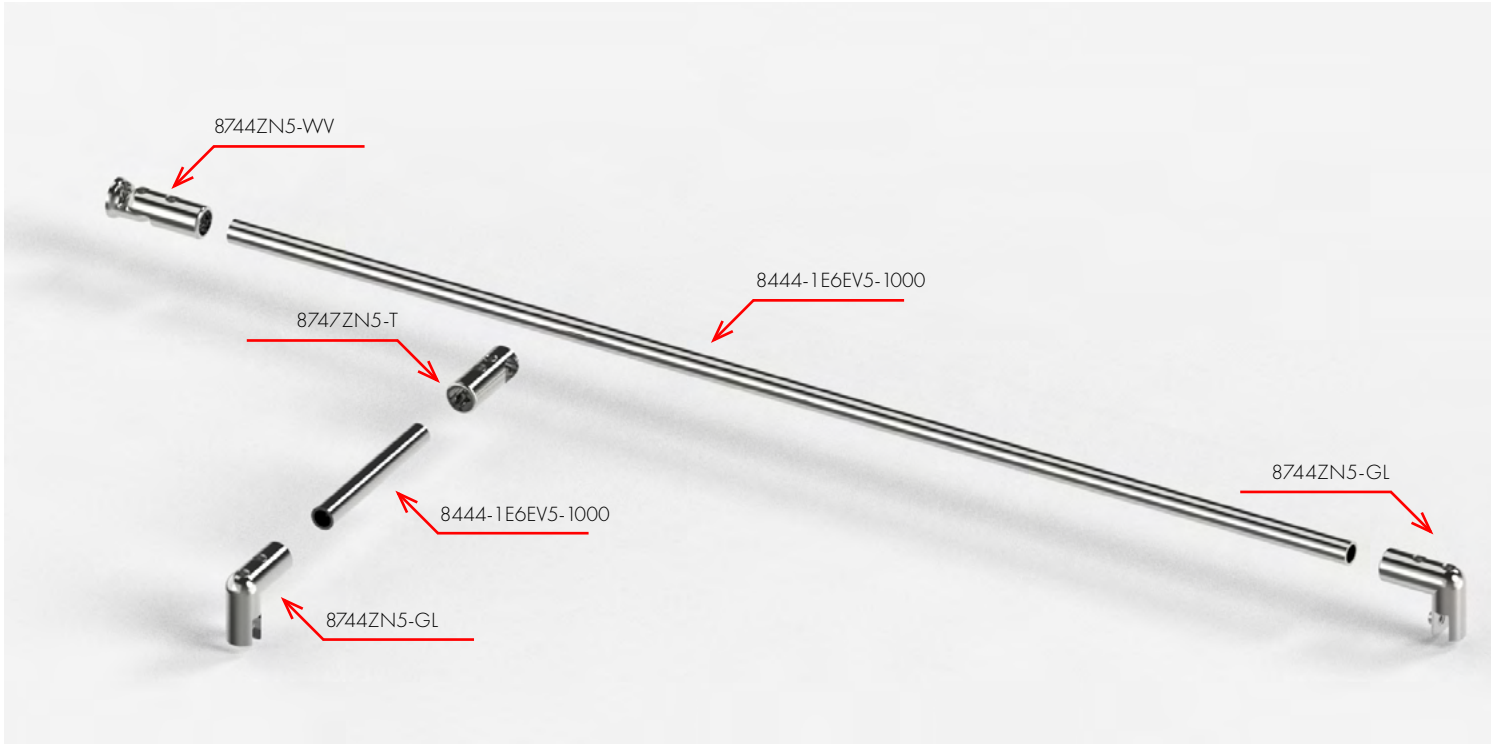MADE IN GERMANY





8744ZN5-WV



8744ZN5-GL



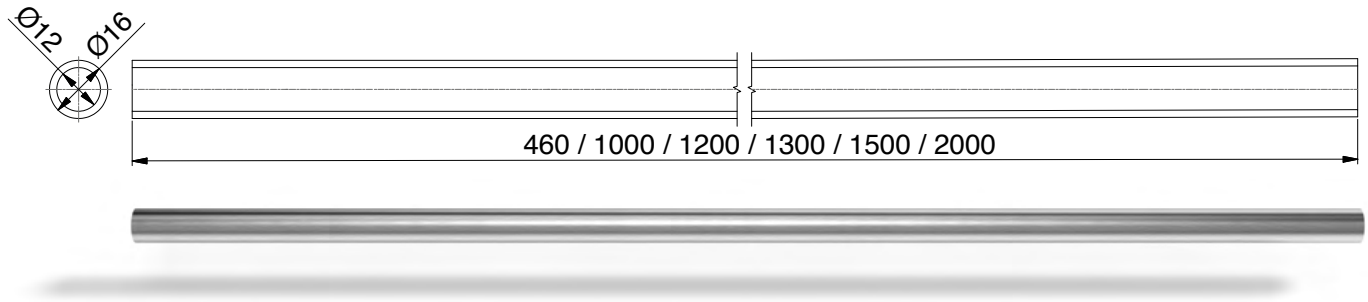
8747ZN5-T




8444-1E6EV5-1000

Stabilisationsstangen - **Rohr für Stabilisationsstangen 8444, rund**

MADE IN GERMANY



	Art.-Nr.	Oberfläche	Länge	Material	passende Anschlüsse
	8444-1E123-460	Edelstahloptik	460 mm	Aluminium	ZNPVD22
	8444-1E123-1000	Edelstahloptik	1000 mm	Aluminium	ZNPVD22
	8444-1E123-1500	Edelstahloptik	1500 mm	Aluminium	ZNPVD22
	8444-1E123-2000	Edelstahloptik	2000 mm	Aluminium	ZNPVD22
	8444-1E6EV5-460	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	460 mm	Aluminium	ZN5
	8444-1E6EV5-1000	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	1000 mm	Aluminium	ZN5
	8444-1E6EV5-1200	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	1200 mm	Aluminium	ZN5
	8444-1E6EV5-1500	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	1500 mm	Aluminium	ZN5
	8444-1E6EV5-2000	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	2000 mm	Aluminium	ZN5
	8444-1E6EV1-1000	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	1000 mm	Aluminium	ZN1
	8444-1E6EV1-1500	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	1500 mm	Aluminium	ZN1
	8444-1E6EV1-2000	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	2000 mm	Aluminium	ZN1
	8444-1MS7-1300	glanzverchromt	1300 mm	Messing	ZN5
	8444-1E6C35-1000	tiefschwarz matt	1000 mm	Aluminium	ZN135
	8444-1E6C35-1200	tiefschwarz matt	1200 mm	Aluminium	ZN135
	8444-1E6C35-1500	tiefschwarz matt	1500 mm	Aluminium	ZN135
	8444-1E6C35-2000	tiefschwarz matt	2000 mm	Aluminium	ZN135
	8744-1VAPVD39-1200	Goldbronze gebürstet	1200 mm	Edelstahl	ZNPVD39
	8744-1VAPVD40-1200	Goldoptik gebürstet	1200 mm	Edelstahl	ZNPVD40
	8744-1VAPVD41-1200	Kupferoptik gebürstet	1200 mm	Edelstahl	ZNPVD41
	8744-1VAPVD42-1200	Graphitmetall-Optik gebürstet	1200 mm	Edelstahl	ZNPVD42




Hinweise für die Ermittlung der Zuschnitt-Längen finden Sie ab S. 602


Stabilisationsstangen - **Einzelteile, rund**

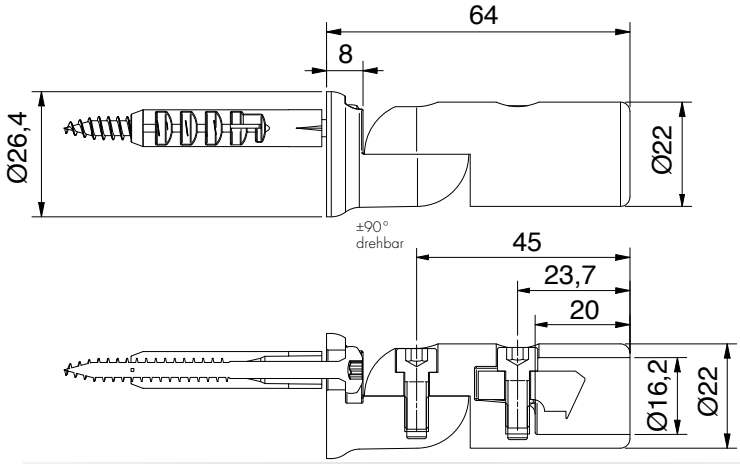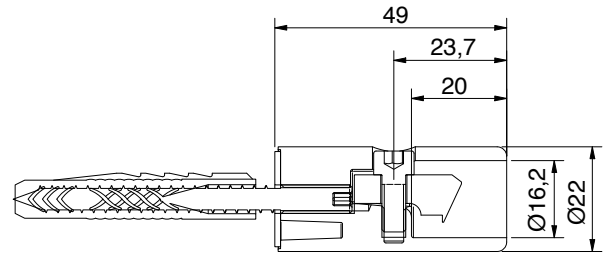MADE IN GERMANY













Wandanschluss ±90° drehbar

1/1

Art.-Nr.	
8744ZN__-WV	
Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Wandanschluss, starr

1/1


Art.-Nr.	
8744ZN__-W	
Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN135	tiefschwarz matt


Stabilisationsstangen - **Einzelteile, rund**

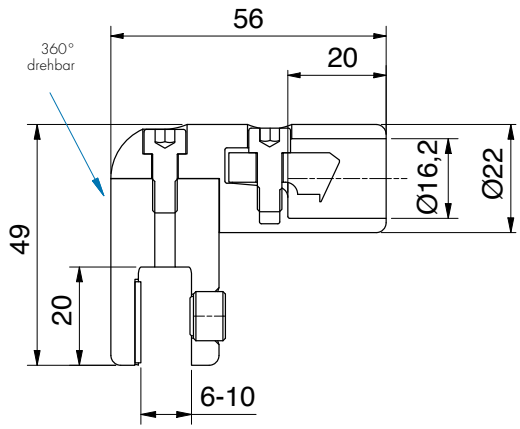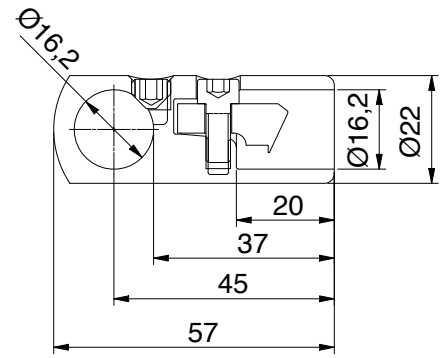MADE IN GERMANY













Glasanschluss ±90°drehbar

Art.-Nr.	Glasdicke
8744ZN__-GL	6 - 10 mm

1/1

Oberfläche

ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

T-Stück

Art.-Nr.
8747ZN__-T


1/1


Oberfläche

ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt

Stabilisationsstangen - **Einzelteile, rund**

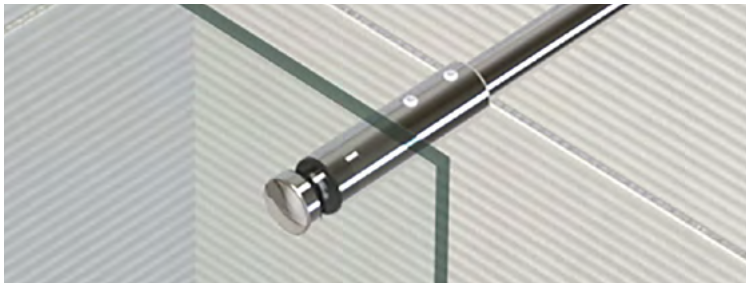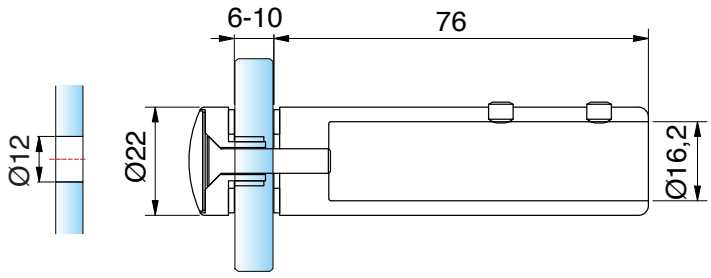MADE IN GERMANY





für Rohr Ø 16 mm



Glasanschluss für Stabilisationsstange

Art.-Nr.		Glasdicke
8448MS-G		6 - 10 mm
Oberfläche		
MS7	glanzverchromt	
MS135	tiefschwarz matt	




Stabilisationsstangen, rund - **Zuschnitt der Rohrlängen - Wand-Glas**


MADE IN GERMANY

Um das Stabilisationsstangen-Rohr in die richtige Länge zu bringen, finden Sie hier für verschiedene Situationen bestimmte Maßvorgaben.
lichte Weite (LW) | Zuschnitt Rohr (ZR)

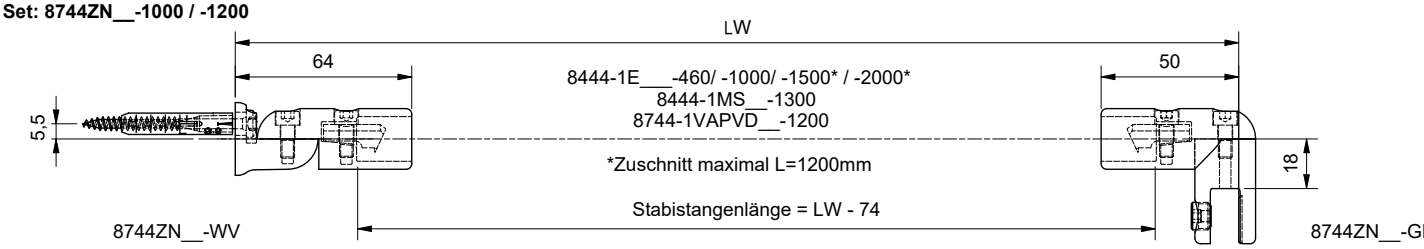Set: 8744ZN__-1000 / -1200



Set: 8743ZN__-1000

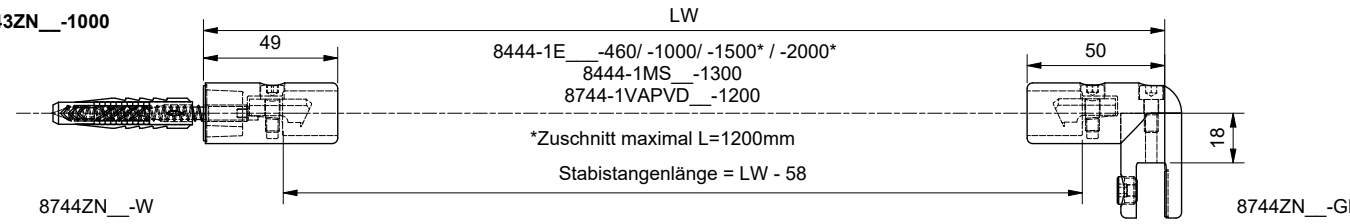




Stabilisationsstangen, rund - **Zuschnitt der Rohrlängen - Wand-Glas**


MADE IN GERMANY

Um das Stabilisationsstangen-Rohr in die richtige Länge zu bringen, finden Sie hier für verschiedene Situationen bestimmte Maßvorgaben.
lichte Weite (LW) | Zuschnitt Rohr (ZR)

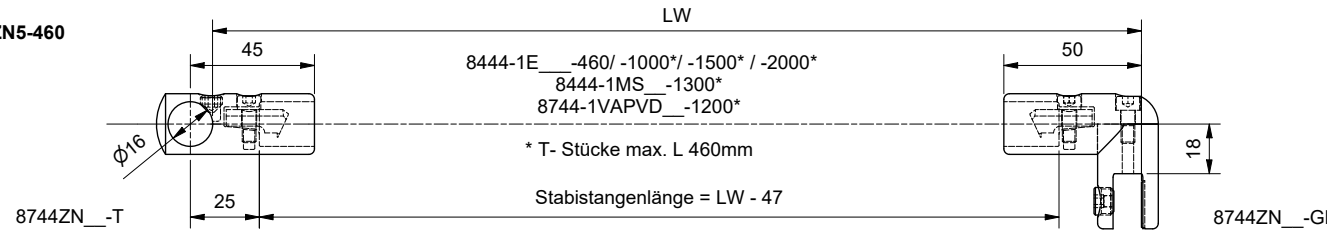Set: 8747ZN5-460



Set: 8745ZN__-1000

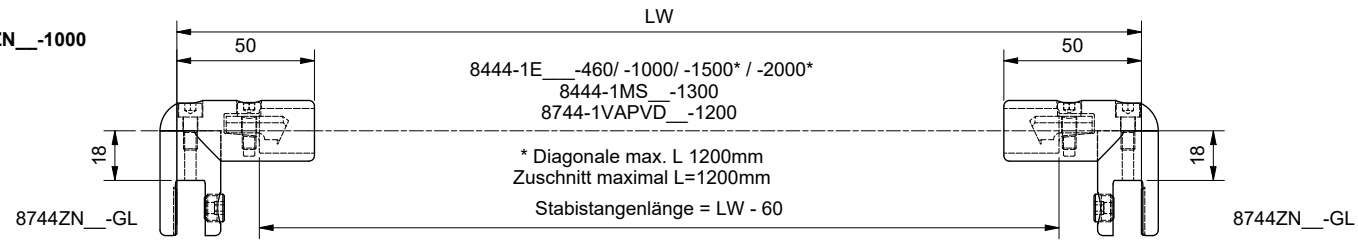




Hinweis
Für die Stabilität der Dusche empfehlen wir die kürzbare runde oder eckige Stabilisationsstange nicht länger als 1200 mm. Bitte bei der Planung berücksichtigen:
Eine Dusche mit Relingsystem erreicht ab einer gewissen Größe nicht die Stabilität einer Duschabtrennung mit Stabilisationsstange und T-Stück.

Stabilisationsstangen - **Einzelteile Reling, rund**

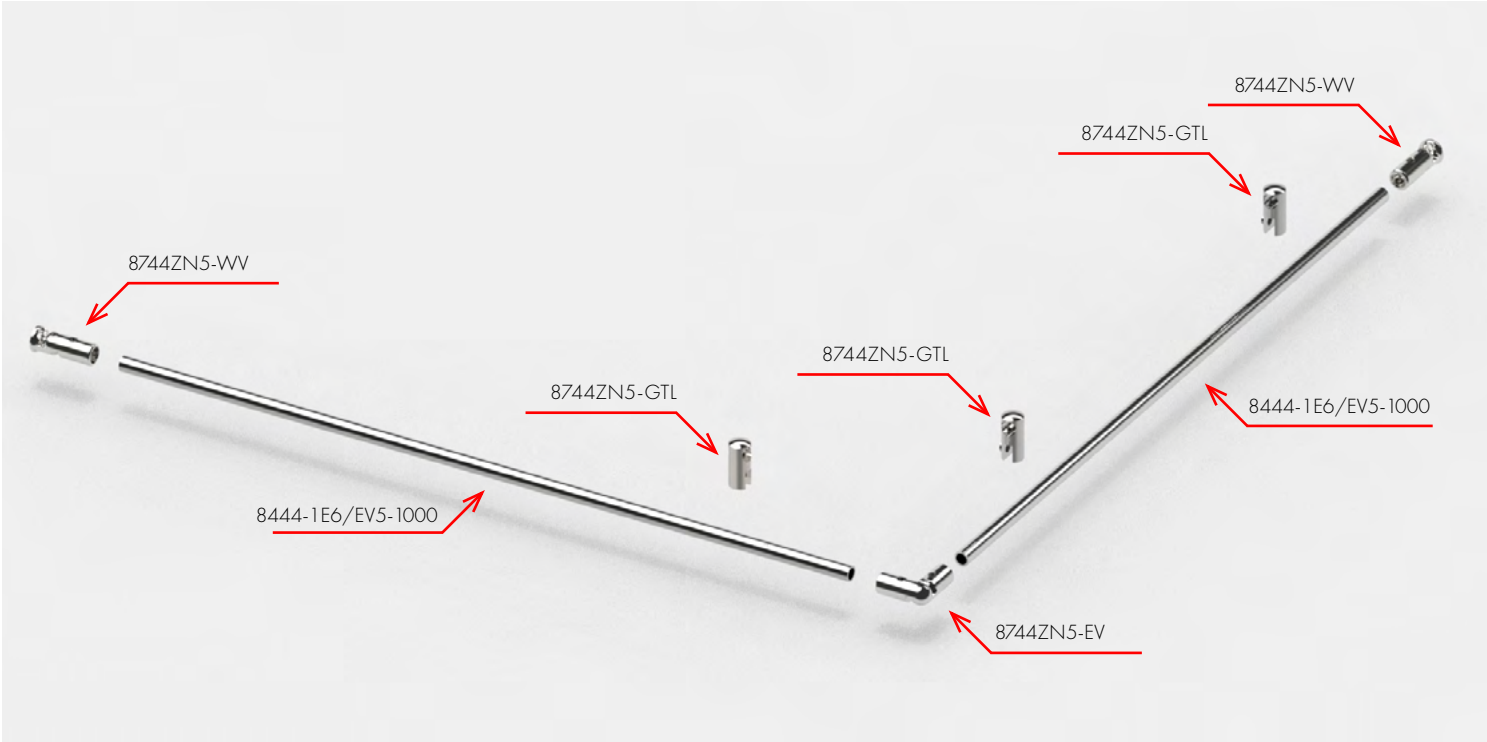MADE IN GERMANY





8744ZN5-WV



8744ZN5-GTL



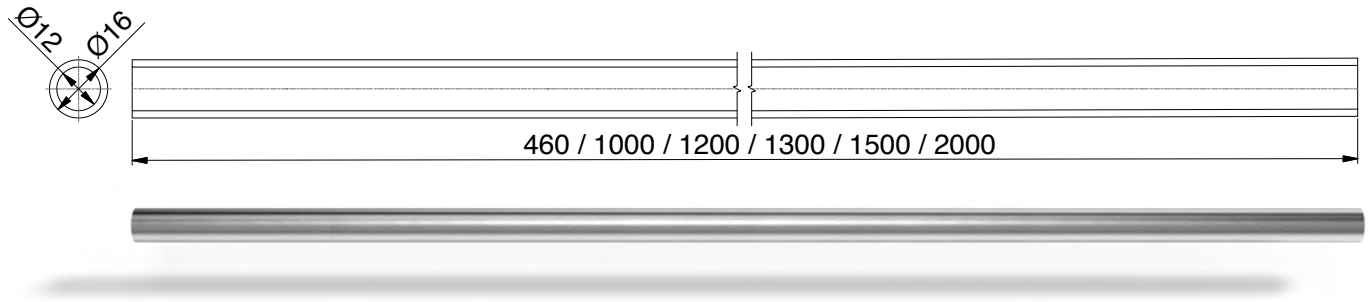
8747ZN5-EV




8444-1E6/EV5-1000

Stabilisationsstangen - **Rohr für Stabilisationsstangen 8444, rund**

MADE IN GERMANY



	Art.-Nr.	Oberfläche	Länge	Material	passende Anschlüsse
	8444-1E123-460	Edelstahloptik	460 mm	Aluminium	ZNPVD22
	8444-1E123-1000	Edelstahloptik	1000 mm	Aluminium	ZNPVD22
	8444-1E123-1500	Edelstahloptik	1500 mm	Aluminium	ZNPVD22
	8444-1E123-2000	Edelstahloptik	2000 mm	Aluminium	ZNPVD22
	8444-1E6EV5-460	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	460 mm	Aluminium	ZN5
	8444-1E6EV5-1000	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	1000 mm	Aluminium	ZN5
	8444-1E6EV5-1200	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	1200 mm	Aluminium	ZN5
	8444-1E6EV5-1500	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	1500 mm	Aluminium	ZN5
	8444-1E6EV5-2000	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	2000 mm	Aluminium	ZN5
	8444-1E6EV1-1000	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	1000 mm	Aluminium	ZN1
	8444-1E6EV1-1500	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	1500 mm	Aluminium	ZN1
	8444-1E6EV1-2000	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	2000 mm	Aluminium	ZN1
	8444-1MS7-1300	glanzverchromt	1300 mm	Messing	ZN5
	8444-1E6C35-1000	tiefschwarz matt	1000 mm	Aluminium	ZN135
	8444-1E6C35-1200	tiefschwarz matt	1200 mm	Aluminium	ZN135
	8444-1E6C35-1500	tiefschwarz matt	1500 mm	Aluminium	ZN135
	8444-1E6C35-2000	tiefschwarz matt	2000 mm	Aluminium	ZN135
	8744-1VAPVD39-1200	Goldbronze gebürstet	1200 mm	Edelstahl	ZNPVD39
	8744-1VAPVD40-1200	Goldoptik gebürstet	1200 mm	Edelstahl	ZNPVD40
	8744-1VAPVD41-1200	Kupferoptik gebürstet	1200 mm	Edelstahl	ZNPVD41
	8744-1VAPVD42-1200	Graphitmetall-Optik gebürstet	1200 mm	Edelstahl	ZNPVD42




Hinweise für die Ermittlung der Zuschnitt-Längen finden Sie ab S. 602


Stabilisationsstangen - **Einzelteile Reling, rund**

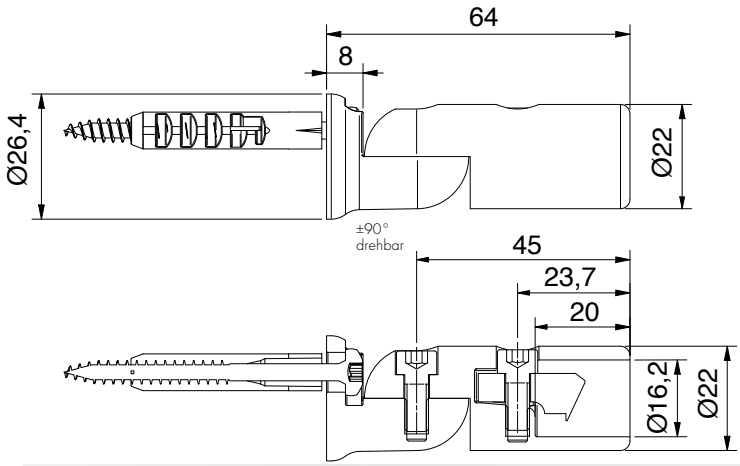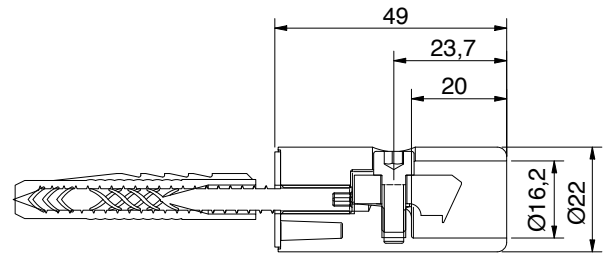MADE IN GERMANY













Wandanschluss ±90° drehbar		1/1
Art.-Nr.		
8744ZN__-WV		
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet


Wandanschluss, starr		1/1
Art.-Nr.		
8744ZN__-W		
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN135	tiefschwarz matt


Stabilisationsstangen - **Einzelteile Reling, rund**

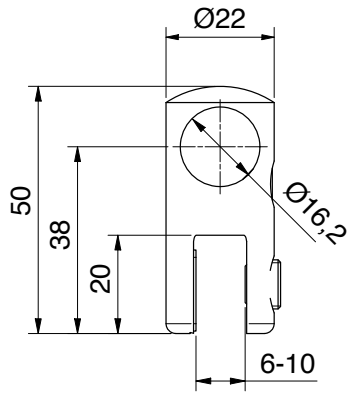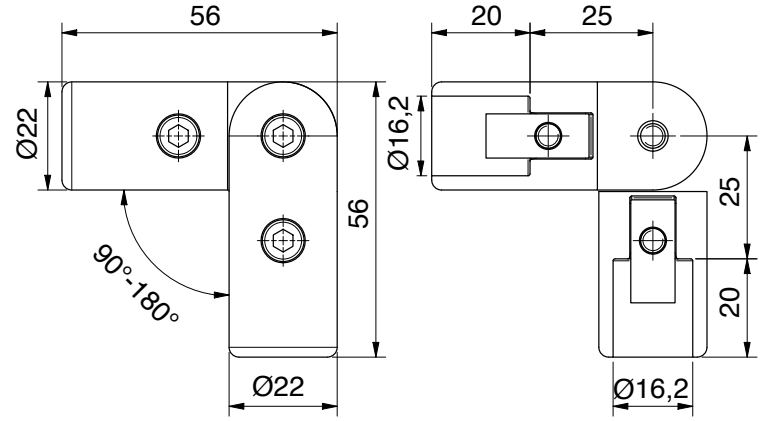MADE IN GERMANY









für Rohr Ø 16 mm



Glasanschluss, T-Stück z.B. Relingt

1/1

Art.-Nr.	Glasdicke
8744ZN__-GTL	6-10 mm

Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt

für Rohr Ø 16 mm



Eckverbinder ±90°, drehbar

1/1


Art.-Nr.
8744ZN__-EV


Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt


Stabilisationsstangen - **Einzelteile Reling, rund**

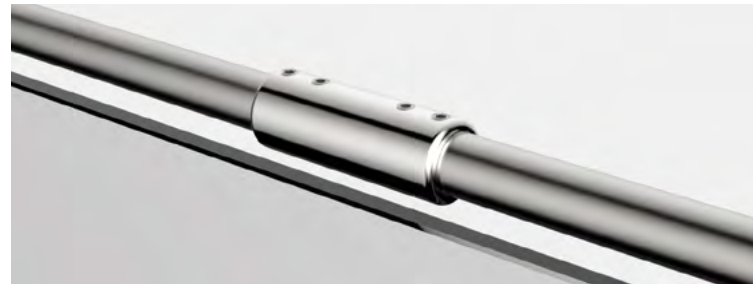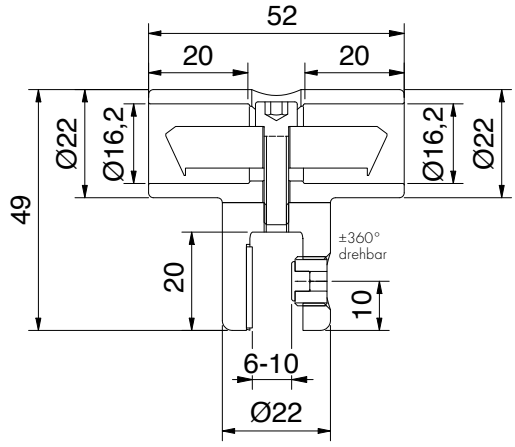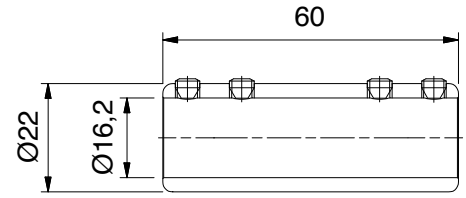MADE IN GERMANY









für Rohr Ø 16 mm



Glasanschluss T-Stück für Seitenteil, doppelseitig



Art.-Nr.	Glasdicke
8747ZN__-TS	6 - 10 mm

Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt

für Rohr Ø 16 mm



Rohrverbinder 180°




Art.-Nr.
8444MS__-V180

Oberfläche	
MS7	glanzverchromt
MS135	tiefschwarz matt

Stabilisationsstangen - **verstellbar, rund**

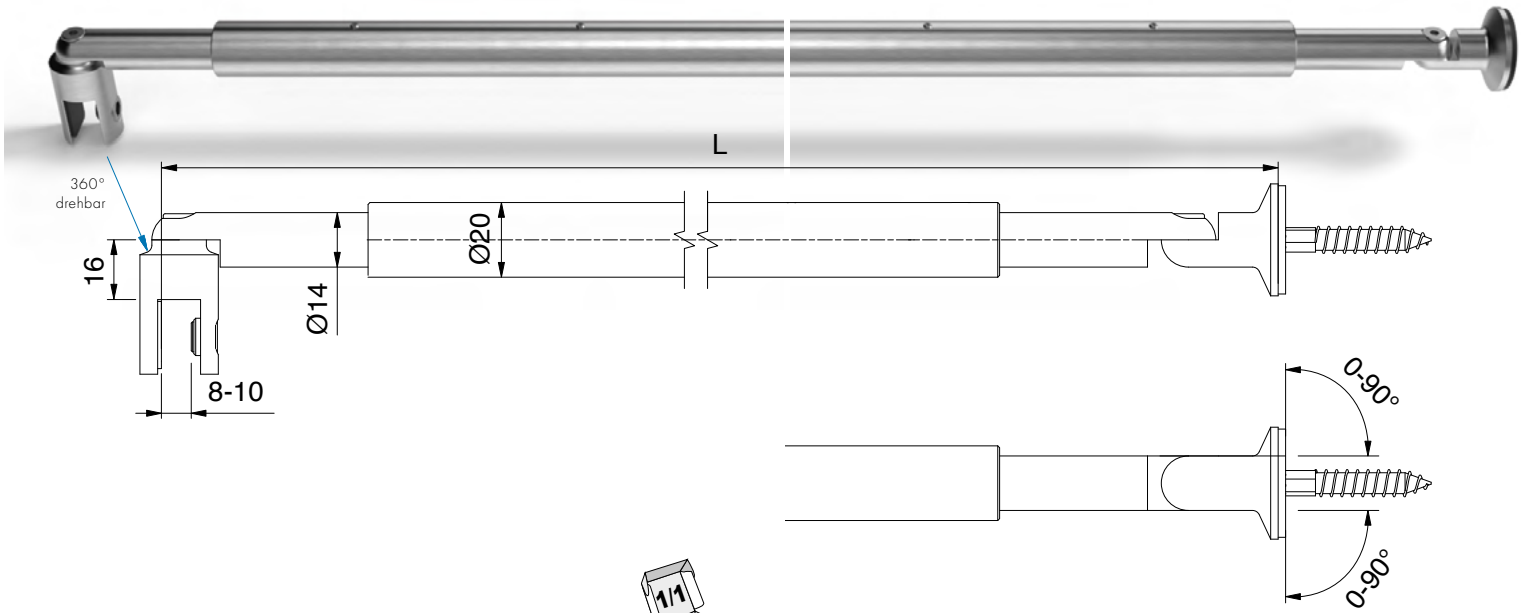MADE IN GERMANY





	Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung
	8432MS7-395	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand von 365–425 mm verstellbar
	8432MS7-590	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand von 510–670 mm verstellbar
	8432MS7-730	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand von 650–810 mm verstellbar
	8432MS7-860	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand von 780–940 mm verstellbar
	8432MS7-990	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand
	8432MSPVD22-990*	Edelstahloptik	von 910–1070 mm verstellbar
	8432MS7-1050	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand von 970-1130 mm verstellbar
	8432MS7-1190	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand von 1110-1270 mm verstellbar
	8432MS7-1330	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand von 1250-1410 mm verstellbar**
	8432MS7-1460	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand von 1380-1540 mm verstellbar**
	8432MS7-1590	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand von 1510-1670 mm verstellbar**
	8432MS7-1720	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand von 1640-1800 mm verstellbar**
	8432MS7-1850	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Wand von 1770-1930 mm verstellbar**

Glasdicke: 8-10 mm
mit verstellbaren Wandhalter z. B. für Dachschrägen
Verstellbarkeit über rechts-links Gewinde innerhalb des Rohres

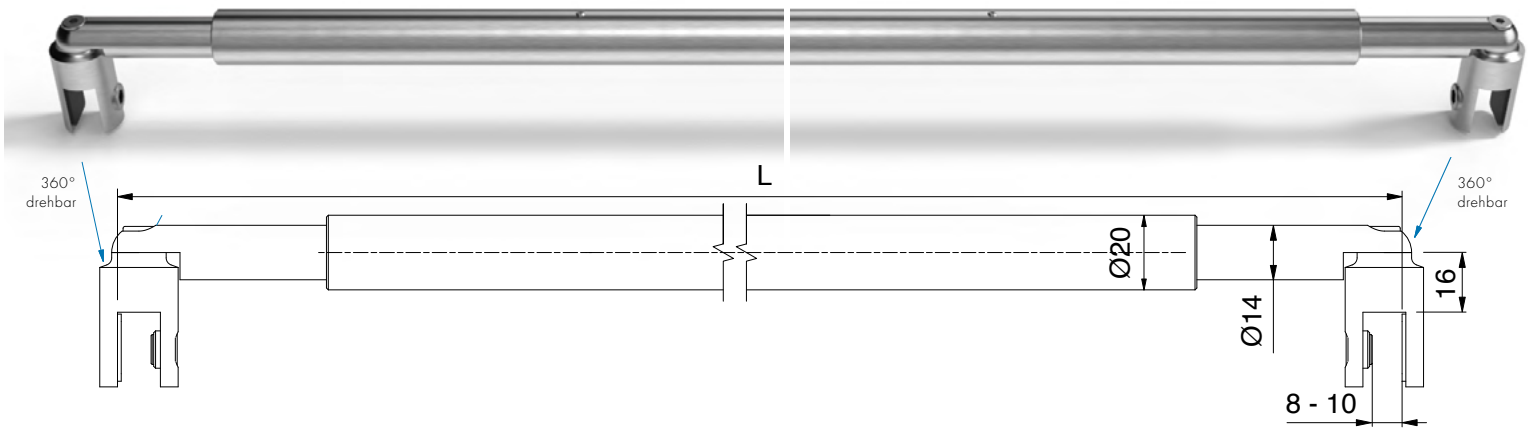


*Artikel auf Auslauf

**Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar), andere Längen auf Anfrage!


Stabilisationsstangen - **verstellbar, rund**

MADE IN GERMANY



Glasdicke: 8-10 mm
Verstellbarkeit über rechts-links Gewinde innerhalb des Rohres

	Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung
	8434MS7-375	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas von 345–405 mm verstellbar
	8434MS7-570	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas von 490–650 mm verstellbar
	8434MS7-710	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas von 630–790 mm verstellbar
	8434MS7-840	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas von 760–920 mm verstellbar
	8434MS7-970	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas von 890–1050 mm verstellbar
	8434MS7-1030	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas von 950-1110 mm verstellbar
	8434MS7-1170	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas von 1090-1250 mm verstellbar
	8434MS7-1310	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas von 1230-1390 mm verstellbar**
	8434MS7-1440	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas von 1360-1520 mm verstellbar**
	8434MS7-1570	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas von 1490-1650 mm verstellbar**
	8434MS7-1700	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas von 1620-1780 mm verstellbar**
	8434MS7-1830	glanzverchromt	Stabilisationsstange Glas-Glas von 1750-1910 mm verstellbar**

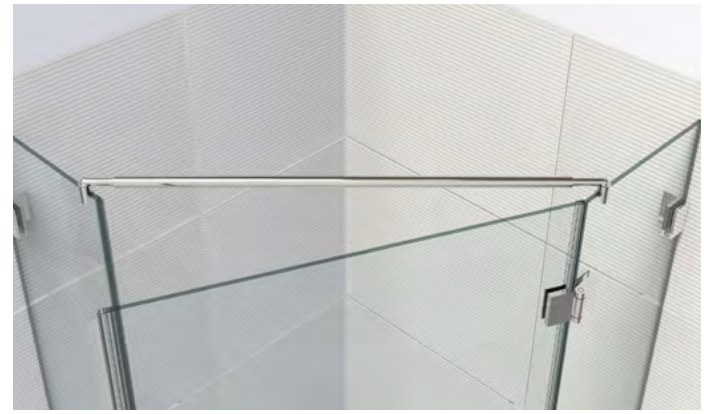

*Artikel auf Auslauf **Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar), andere Längen auf Anfrage!

Stabilisationsstangen - **Duschablage**

MADE IN GERMANY



Duschablage, Glas-Wand 90° starr




Art.-Nr.	Glasdicke
8209ZN__	8-10 mm

Oberfläche


ZN5	glanzverchromt
ZN1*	mattverchromt
ZNPVD22*	Edelstahloptik
ZNPVD20*	Goldoptik
ZN134*	weiß matt
ZN135	tiefschwarz matt
ZNPVD39*	Goldbronze gebürstet
ZNPVD40*	Goldoptik gebürstet
ZNPVD41*	Kupferoptik gebürstet
ZNPVD42*	Graphitmetall-Optik gebürstet

*Artikel auf Anfrage

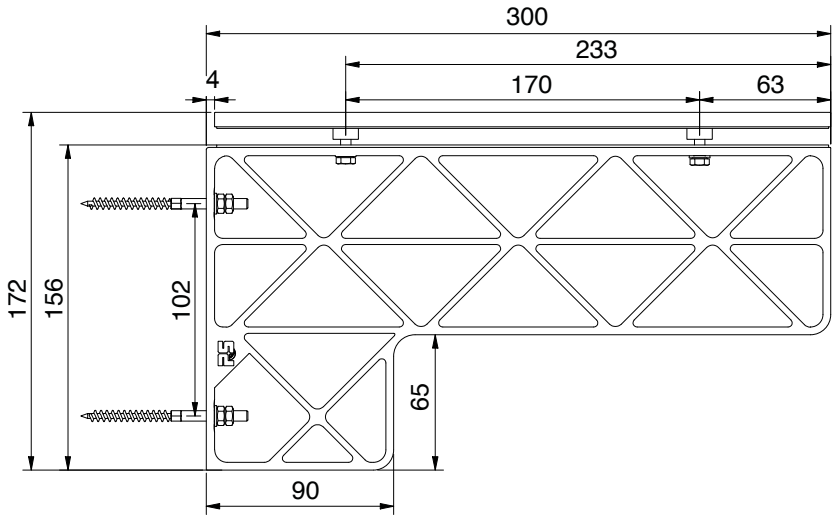
Abmessungen Duschablage



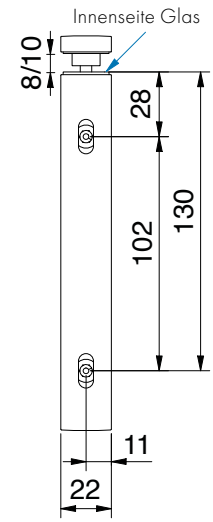Bearbeitung Wand (bei Glasrückwänden Glasbohrung Ø10mm)



Glasbearbeitung Seitenteil

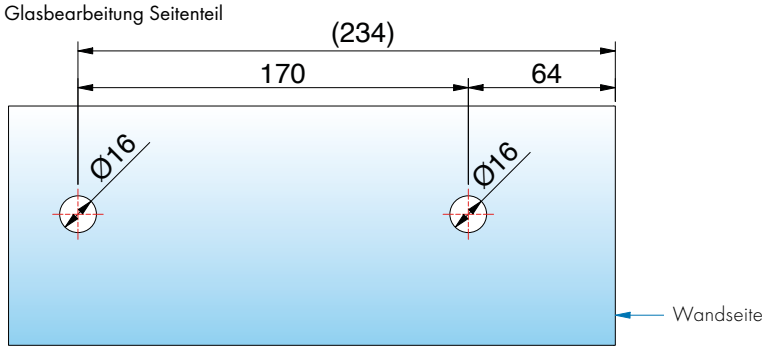

ZUBEHÖR

Stabilisationsstangen - **Duschablage**

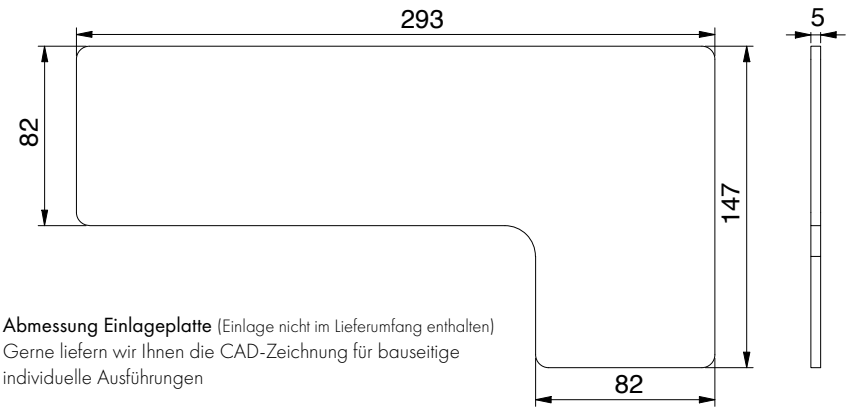
MADE IN GERMANY

Einlage in **weiß Art.-Nr. 8209-4HI-W** optional bestellbar



Einlage in **schwarz matt Art.-Nr. 8209-4HI-S** optional bestellbar





Abmessung Einlageplatte (Einlage nicht im Lieferumfang enthalten)
Gerne liefern wir Ihnen die CAD-Zeichnung für bauseitige individuelle Ausführungen



weitere Designideen für individuelle bauseitige Einlagen







verstellbare Stabilisierungswinkel Glas-Wand - **Einbausituationen**

MADE IN GERMANY


Nischenduschen



Nischenduschen



Eckduschen



Fünfeckduschen



Badewannen



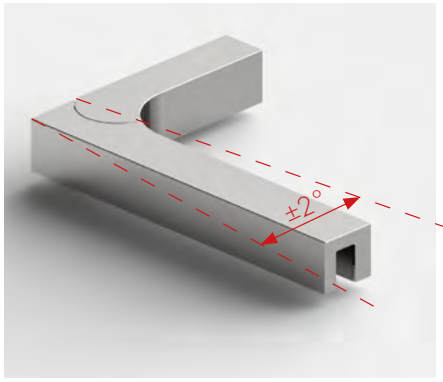


Die **verstellbaren Stabilisierungswinkel (±2°)** bieten maximale Flexibilität bei der Montage und ermöglichen eine präzise Anpassung an unterschiedlichste Einbausituationen.
Damit lassen sich individuelle Anforderungen mühelos umsetzen – für eine stabile, sichere und ästhetisch perfekte Installation.
Die Stabilisierungswinkel sind in **zwei hochwertigen Ausführungen** erhältlich, sodass für jedes Projekt die passende Lösung bereitsteht.

Glasbreiten Empfehlungen finden Sie ab S 618

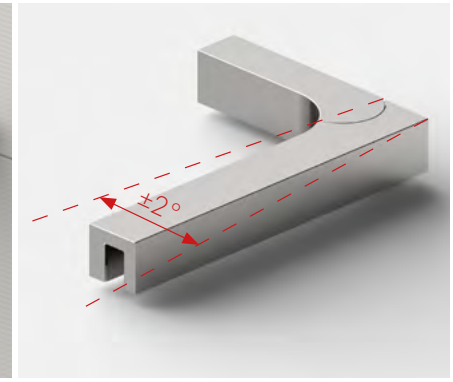
Stabilisierungswinkel - **Glas-Wand 180 mm**

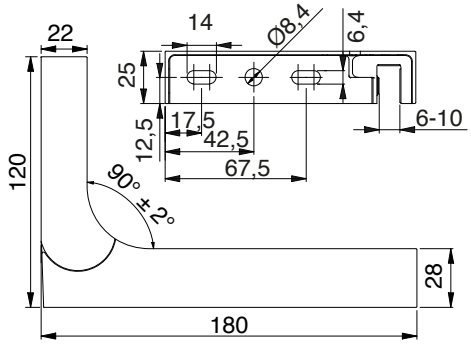
MADE IN GERMANY

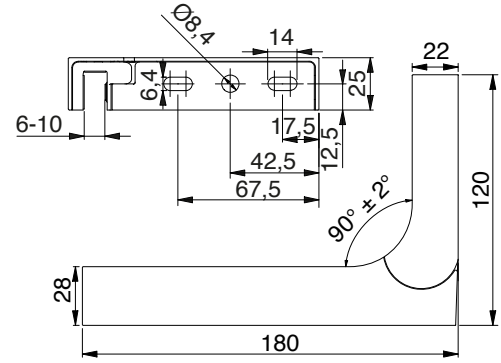














Stabilisierungswinkel - links, 180 mm, Verstellmöglichkeit 90° ± 2°		
Art.-Nr.	Glasdicke	
8439__L-180	6-10 mm	
Oberfläche		
ZN5	glanzverchromt	
ZN135	tiefschwarz matt	


Stabilisierungswinkel - rechts, 180 mm Verstellmöglichkeit 90° ± 2°		
Art.-Nr.	Glasdicke	
8439__R-180	6-10 mm	
Oberfläche		
ZN5	glanzverchromt	
ZN134*	weiß matt	
ZN135	tiefschwarz matt	
ZNPVD39*	Goldbronze gebürstet	
ZNPVD40*	Goldoptik gebürstet	
ZNPVD41*	Kupferoptik gebürstet	
ZNPVD42*	Graphitmetall-Optik gebürstet	


* Artikel auf Auslauf


Stabilisierungswinkel - **Glas-Wand 280 mm**

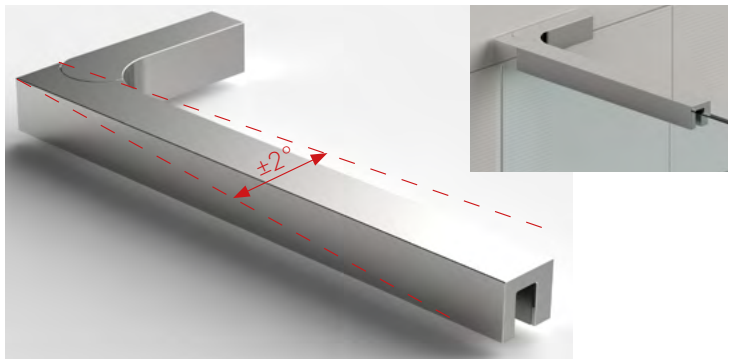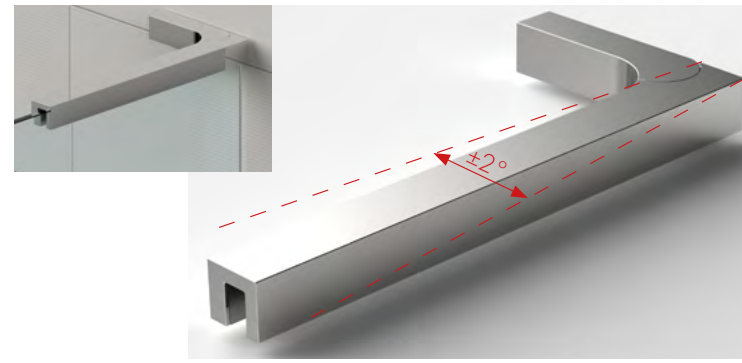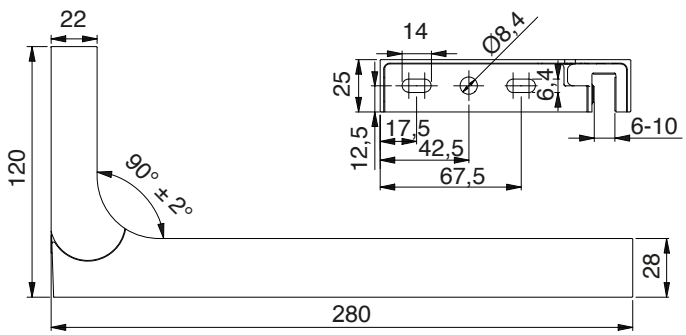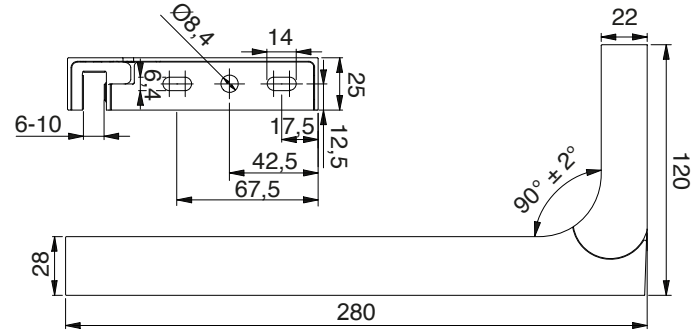MADE IN GERMANY









Stabilisierungswinkel - links, 280 mm Verstellmöglichkeit 90° ± 2°

Art.-Nr.	Glasdicke
8439__L-280	6-10 mm

Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD35*	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Stabilisierungswinkel - rechts, 280 mm Verstellmöglichkeit 90° ± 2°


Art.-Nr.	Glasdicke
8439__R-280	6-10 mm


Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD35*	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet


* Artikel auf Auslauf


Stabilisierungswinkel - **Glas-Glas**

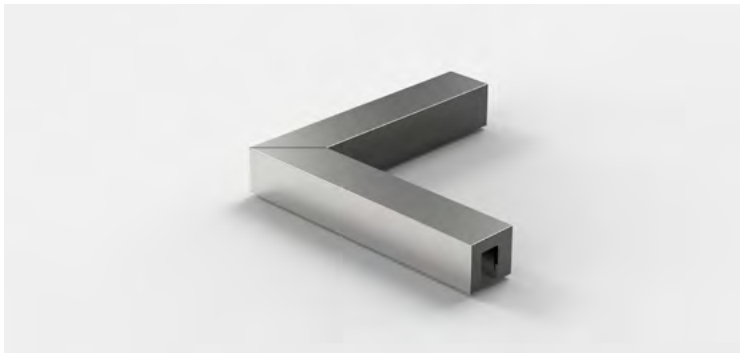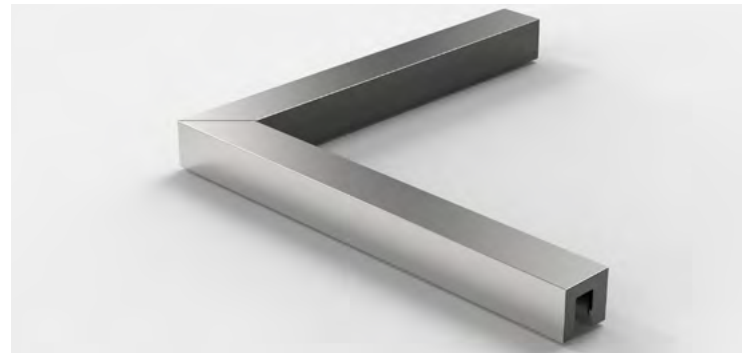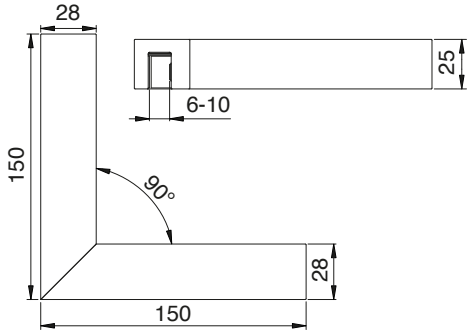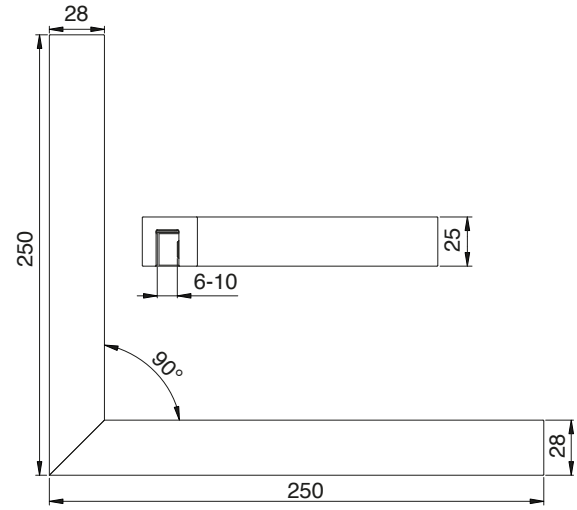MADE IN GERMANY









Stabilisierungswinkel Glas-Glas - 150 mm, 90°

Art.-Nr.	Glasdicke
8438__-150	6-10 mm

1/1

Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10*	glanzvernickelt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD35*	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Stabilisierungswinkel Glas-Glas - 250 mm, 90°

Art.-Nr.	Glasdicke
8438__-250	6-10 mm

1/1

Oberfläche		
	ZN5*	glanzverchromt
	ZN1*	mattverchromt
	ZN10*	glanzvernickelt
	ZNPVD22*	Edelstahloptik
	ZNPVD20*	Goldoptik
	ZNPVD35*	schwarz matt
	ZNPVD39*	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40*	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41*	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42*	Graphitmetall-Optik gebürstet

* Artikel auf Auslauf

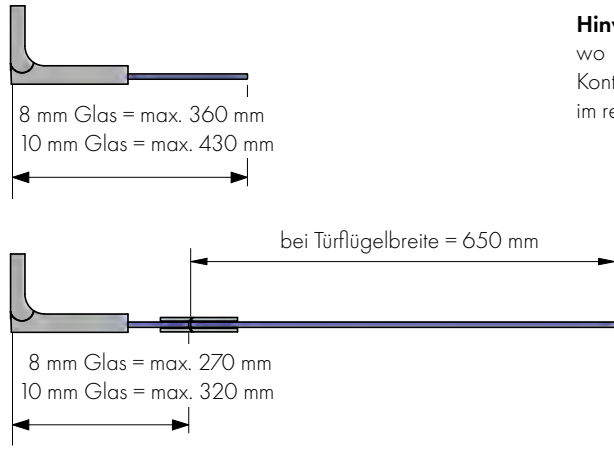
Glasbreitenempfehlung Stabilisierungswinkel

MADE IN GERMANY

8439ZN_-180

Länge = 180 mm







Hinweis: Bei größeren Aussteifungssituationen oder wo es bedingt von der Durchbiegung zu Glas-Glas Kontakt kommen kann, sollte mit Stabilisierungsstangen im rechten Winkel ausgesteift werden.

8439ZN_-280

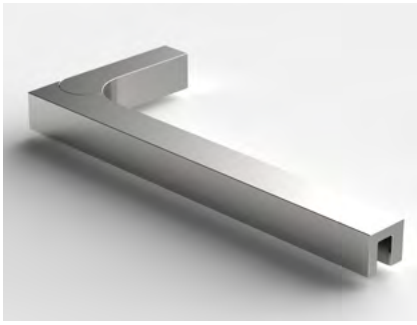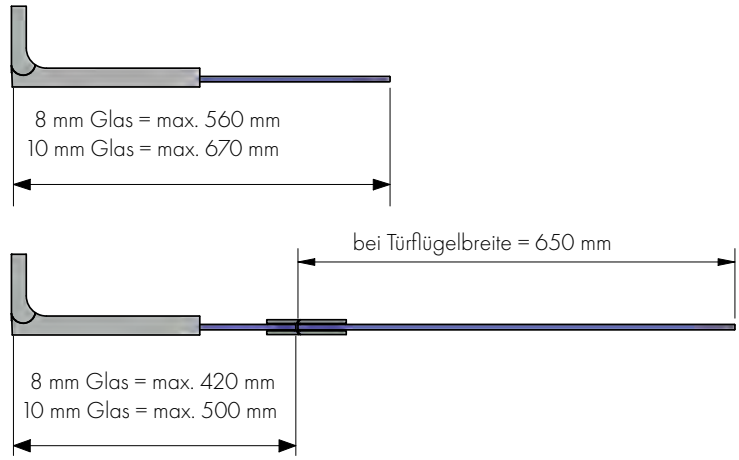Länge = 280 mm







Glasbreitenempfehlung Stabilisierungswinkel

MADE IN GERMANY

8438ZN_-150

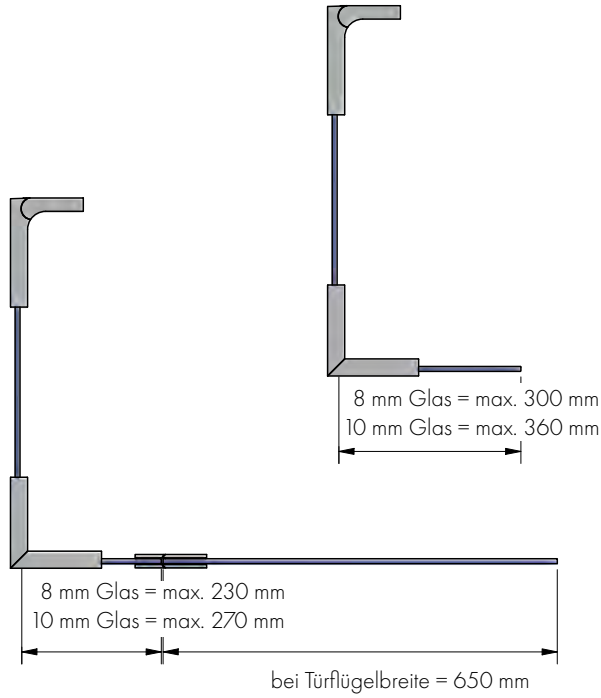Länge = 150 mm






Hinweis: Bei größeren Aussteifungssituationen oder wo es bedingt von der Durchbiegung zu Glas-Glas Kontakt kommen kann, sollte mit Stabilisierungsstangen im rechten Winkel ausgesteift werden.

8438ZN_-250*

Länge = 250 mm



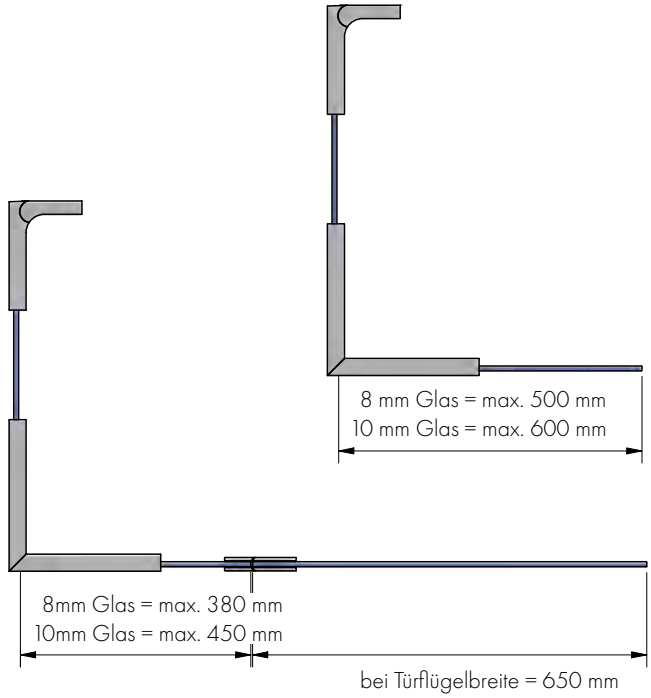
* Artikel auf Auslauf




Überdrückungsschutz

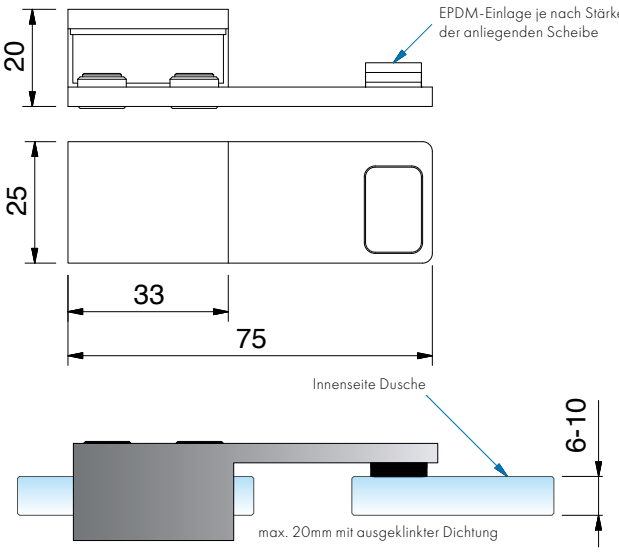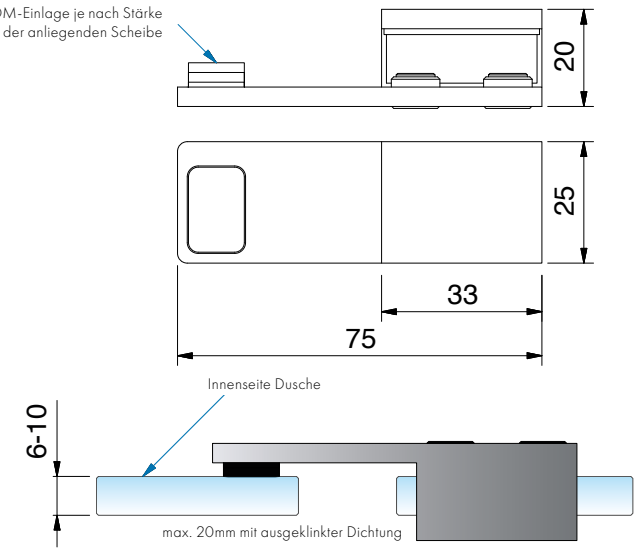MADE IN GERMANY










aufsteckbar auf Glasoberkante,
ohne Glasbearbeitung



Überdrückungsschutz - Variante links (Türanschlag)

Art.-Nr.	Glasdicke
8490__-L	6-10 mm


1/1

Oberfläche

MS7	glanzverchromt
MS10	mattverchromt
MSPVD22	Edelstahloptik
MSPVD35*	schwarz matt
MS135	tiefschwarz matt

*Artikel auf Auslauf

aufsteckbar auf Glasoberkante,
ohne Glasbearbeitung



Überdrückungsschutz - Variante rechts (Türanschlag)

Art.-Nr.	Glasdicke
8490__-R	6-10 mm


1/1

Oberfläche


MS7	glanzverchromt
MS10	mattverchromt
MSPVD22	Edelstahloptik
MSPVD35*	schwarz matt
MS135	tiefschwarz matt


Überdrückungsschutz

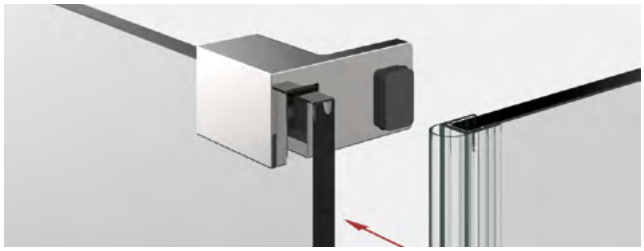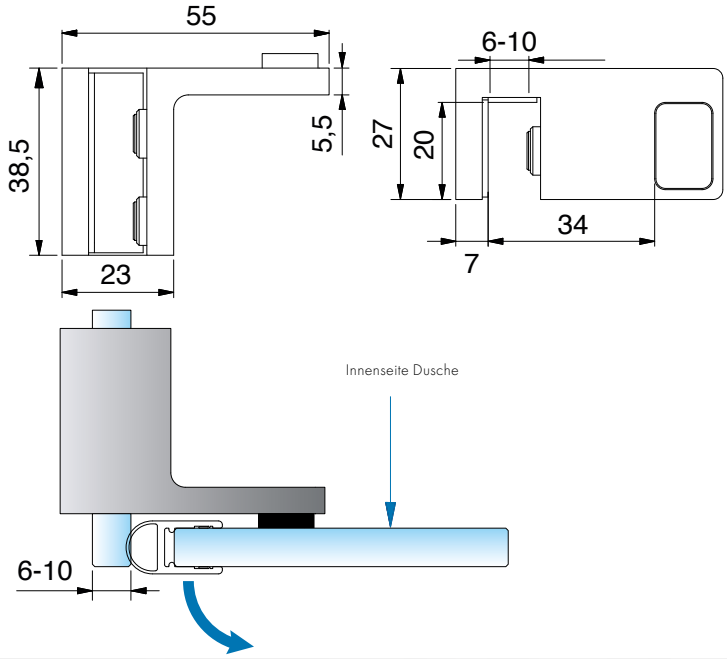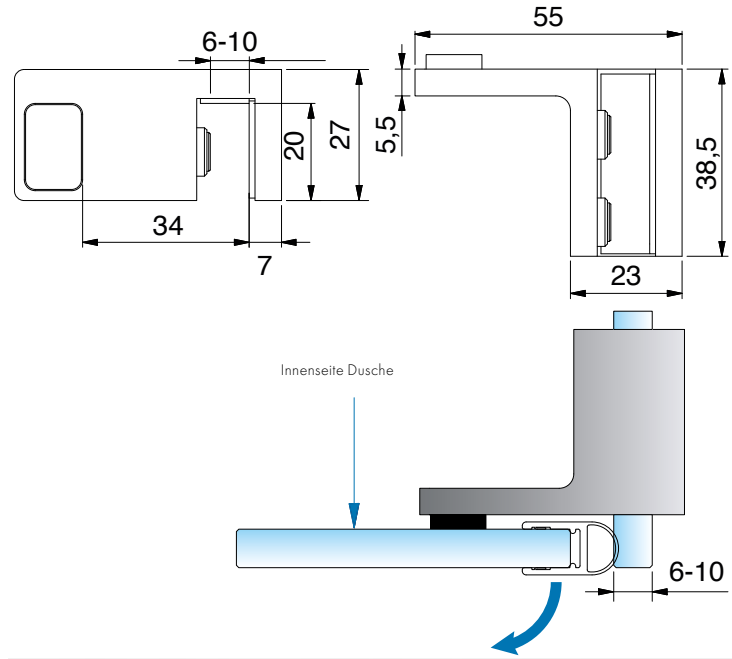MADE IN GERMANY










aufsteckbar auf Glasoberkante,
ohne Glasbearbeitung




Überdrückungsschutz - Variante links (Türanschlag)

Art.-Nr.	Glasdicke
8489__-L	6-10 mm

Oberfläche

MS7	glanzverchromt
MS10*	mattverchromt
MSPVD35*	schwarz matt
MS135*	tiefschwarz matt

aufsteckbar auf Glasoberkante,
ohne Glasbearbeitung



Überdrückungsschutz - Variante rechts (Türanschlag)

Art.-Nr.	Glasdicke
8489__-R	6-10 mm


Oberfläche


MS7	glanzverchromt
MS10*	mattverchromt
MSPVD35*	schwarz matt
MS135*	tiefschwarz matt


* Artikel auf Auslauf


Überdrückungsschutz

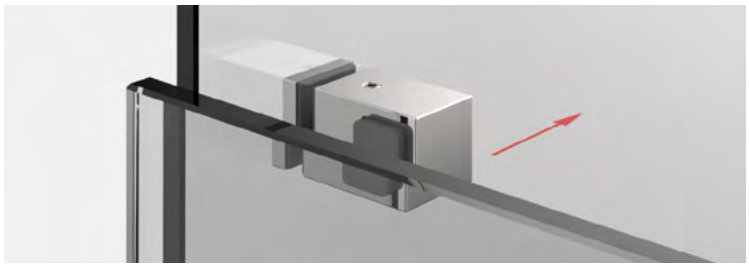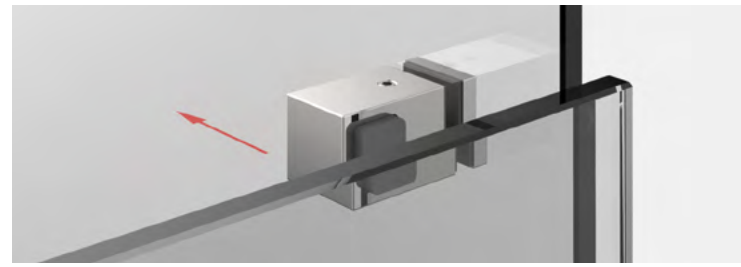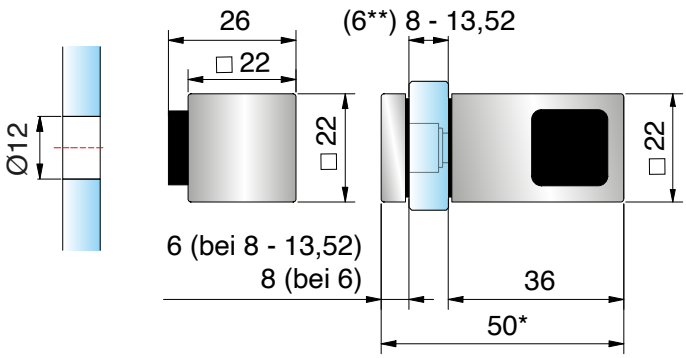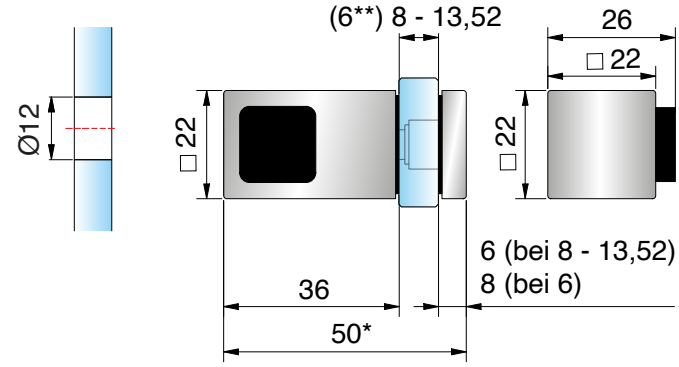MADE IN GERMANY











Türstopper, Glas-Glas, links

Art.-Nr.	Glasdicke
8274__-GL	(6**)8-13,52 mm

Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZNPVD20	Goldoptik
ZN135	tiefschwarz matt

* bei 8 mm Glas
**Artikel-Nr. 8686-7HZ ersetzt bei Anwendung von ESG-6 die HZ Einlage Artikel-Nr. 8686-5HZ. 8686-7HZ muss bei ESG-6 seperat bestellt werden



Türstopper, Glas-Glas, rechts

Art.-Nr.	Glasdicke
8274__-GR	(6**)8-13,52 mm


Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZNPVD20	Goldoptik
ZN135	tiefschwarz matt

**Artikel-Nr. 8686-7HZ ersetzt bei Anwendung von ESG-6 die HZ Einlage Artikel-Nr. 8686-5HZ. 8686-7HZ muss bei ESG-6 seperat bestellt werden

Überdrückungsschutz

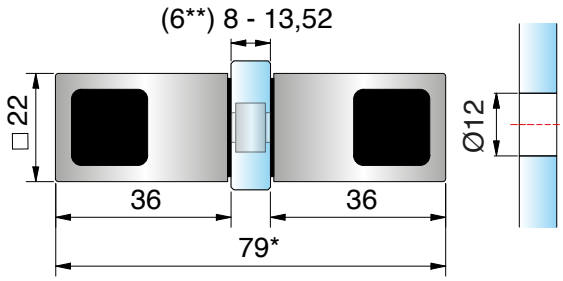MADE IN GERMANY







Türstopper, Glas-Glas, beidseitig

Art.-Nr.		Glasdicke
8274__-D		(6**)8-13,52 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZN135	tiefschwarz matt

* bei 8 mm Glas

**Artikel-Nr. 8686-7HZ ersetzt bei Anwendung von ESG-6 die HZ Einlage Artikel-Nr. 8686-5HZ.
8686-7HZ muss bei ESG-6 seperat bestellt werden

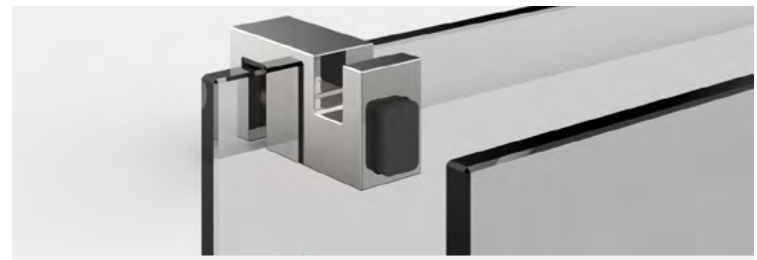
Überdrückungsschutz

MADE IN GERMANY



aufsteckbar auf Glasoberkante,
ohne Glasbearbeitung







Überdrückungsschutz - Variante rechts (Türanschlag), rechts und links verwendbar


Art.-Nr.	Glasdicke
8499__	6-10 mm



Oberfläche	
MS7	glanzverchromt

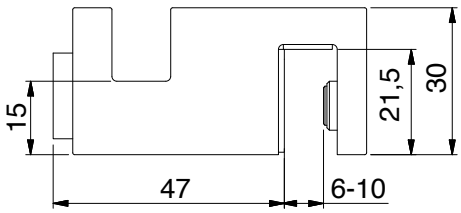


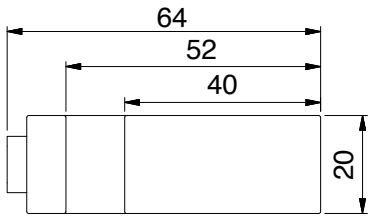






Überdrückungsschutz

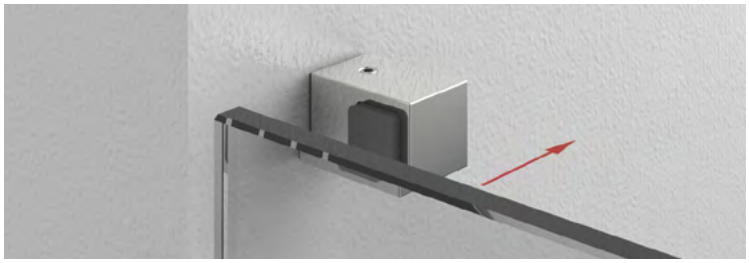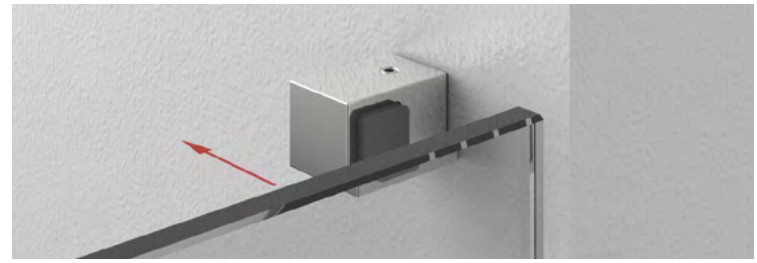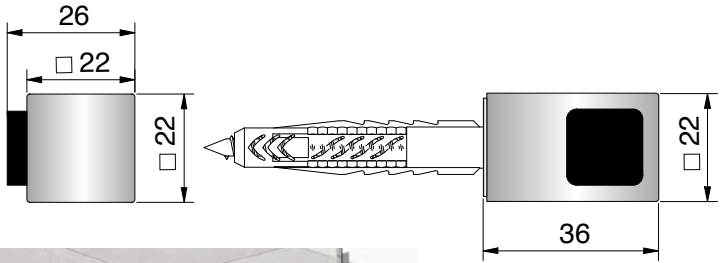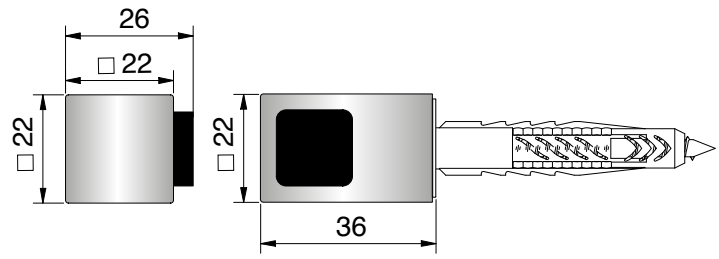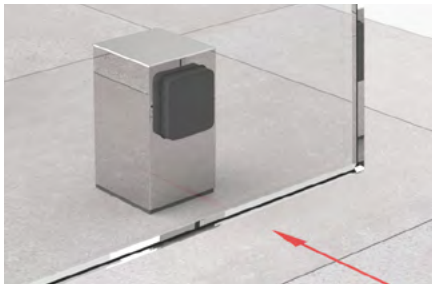
MADE IN GERMANY











Überdrückungsschutz auch zur Bodenmontage bestens geeignet.



Türstopper für Wandbefestigung, links, Schraube im Set enthalten

Art.-Nr.		
8274__-WL		
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZN135	tiefschwarz matt



Türstopper für Wandbefestigung, rechts, Schraube im Set enthalten

Art.-Nr.		
8274__-WR		
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZN135	tiefschwarz matt

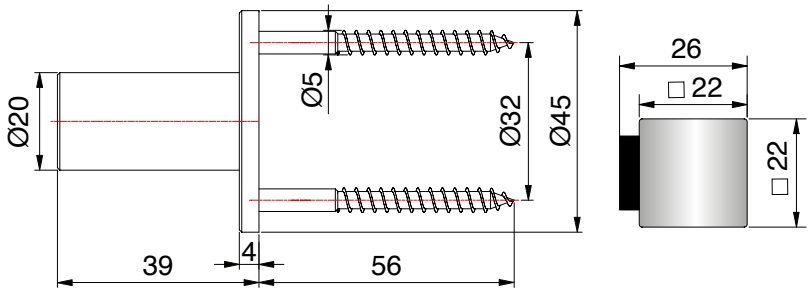
Überdrückungsschutz

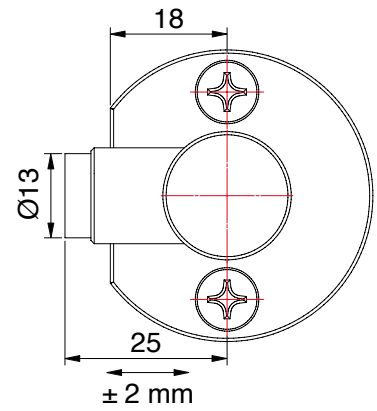
MADE IN GERMANY





Überdrückungsschutz auch zur Bodenmontage bestens geeignet.







Türstopper Glas-Wand, Glas-Boden



Art.-Nr.	
8440__-	
Oberfläche	
MS7	glanzverchromt
MS10	mattverchromt
MSPVD22	Edelstahloptik

Überdrückungsschutz

MADE IN GERMANY

Dicht- und Schwallschutzprofile

MADE IN GERMANY



Die Badausstattung erhält mehr und mehr Aufmerksamkeit und der Wunsch nach Individualisierung wird immer stärker. Wir setzen wieder neue Akzente bei Oberflächen und Farben. Wir bieten Ihnen nicht nur in den Serien FLAMEA^{+}, FARDELLO, PAVONE und FARFALLA neue Trendfarben mit passendem Zubehör, sondern auch unsere Dichtprofile gibt es im neuen Look und mit verschiedenen Oberflächen.

Art.-Nr. **Material/Oberfläche**

MADE IN GERMANY

E6/EV5 = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert
E6EV1 = Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert
E6C35 = Aluminium tiefschwarz matt
E0/14 = Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL 9016
KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak
KU3 = Kunststoff schwarz tranzluzent
KU5 = Kunststoff glasklar
KU7 = Kunststoff glanzverchromt
KU35 = Kunststoff schwarz matt
KU134 = Kunststoff weiß matt


KU0


KU3


KU35


AL134/ KU134


KU5


KU7


E6/EV5


E6EV1


E6C35




E0/14

SCHULUNGSVIDEO

Dichtprofil-**Zuschnitt**
(Sprache deutsch)

Kurz-Übersicht verfügbarer Dichtprofile


MADE IN GERMANY

	Funktion	Glaseinstand	verfügbare Oberflächen		Längen	Glasstärken	ab Seite
	für den unteren Wannenanschluss	Standard	KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	2010/2500 mm	6/8/10/12 mm	<ÜS>
			KU35	Kunststoff schwarz matt			
	für den unteren Wannenanschluss	gering	KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	2010 mm	8 mm	<ÜS>
			KU3	Kunststoff schwarz transparent			
	für Glas-Glas 90°	Standard	KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	2010/2500/3000 mm	6/8/10/12 mm	<ÜS>
			KU35	Kunststoff schwarz matt			
			KU7	Kunststoff glanzverchromt			
	für Glas-Glas 90°	gering	KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	2500 mm	8 mm	<ÜS>
			KU3	Kunststoff schwarz transparent			
	für Glas-Glas 135° (auch flexible Dichtprofile vorhanden)	Standard	KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	2010/2500/3000 mm	6/8/10/12 mm	<ÜS>
			KU35	Kunststoff schwarz matt			
			KU7	Kunststoff glanzverchromt			
	für Glas-Glas 135°	gering	KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	2500 mm	8 mm	<ÜS>
			KU3	Kunststoff schwarz transparent			
	für Glas-Glas 180°	Standard	KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	2010/2500/3000 mm	6/8/10/12 mm	640
			KU35	Kunststoff schwarz matt			
			KU7	Kunststoff glanzverchromt			
	für Glas-Glas 180°	gering	KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	2500 mm	8 mm	642
			KU3	Kunststoff schwarz transparent			
	für Glas-Glas 180° (überlappend)	Standard	KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	2010/2500 mm	6/8/10/12 mm	<ÜS>
		gering	–				
	für den seitlichen Wandanschluss 90°	Standard	KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	2010/2500/3000 mm	6/8/10/12 mm	643
			KU35	Kunststoff schwarz matt			
			KU7	Kunststoff glanzverchromt			
	für den seitlichen Wandanschluss 90°	gering	KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	2500 mm	8 mm	643
			KU3	Kunststoff schwarz transparent			


Vergleich Dichtprofile mit Standard- und geringem Glaseinstand

MADE IN GERMANY

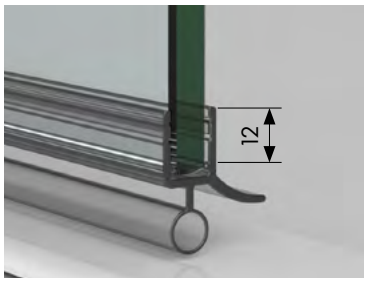
Der geringe Glaseinstand bei bestimmten Profilen bietet noch mehr neue Möglichkeiten bei der Gestaltung spannender Duschlösungen.




Art.-Nr.
8863KU0-8-2010
transparent

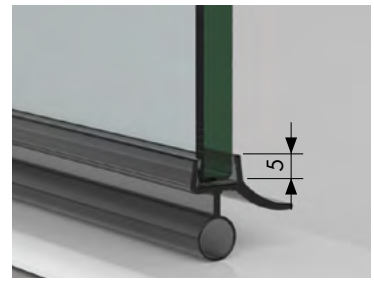

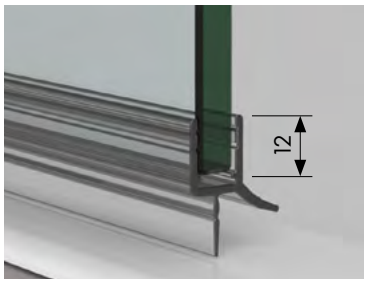Art.-Nr.
8863KU0-8K-2010
transparent
8863KU3-8K-2010
schwarz transluzent




Art.-Nr.
8864KU0-8-2010
transparent

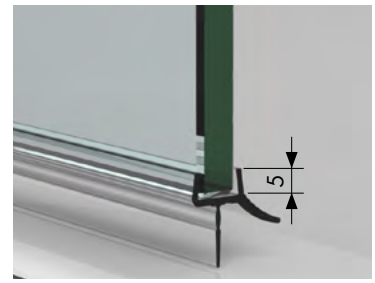


Art.-Nr.
8864KU0-8K-2010
transparent
8864KU35-8K-2010
schwarz matt



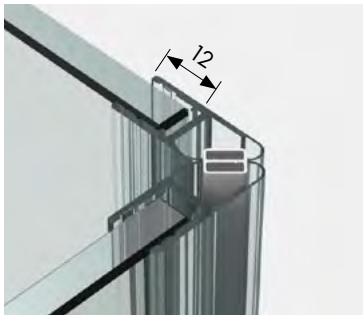
mit Schwallschutz
8585E6C35-2010




Art.-Nr.
8851KU0-8-2010
transparent

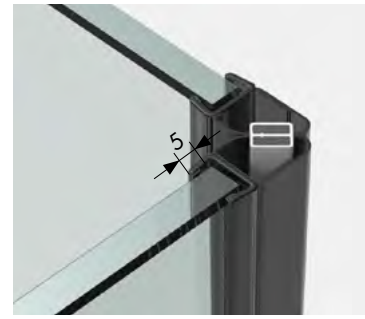

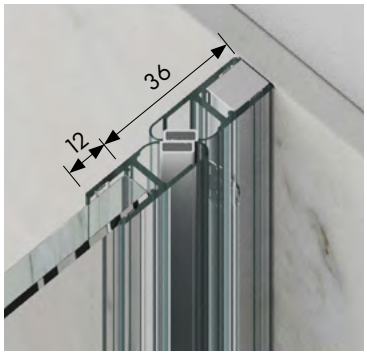Art.-Nr.
8851KU0-8K-2500
transparent
8851KU35-8K-2500
schwarz matt



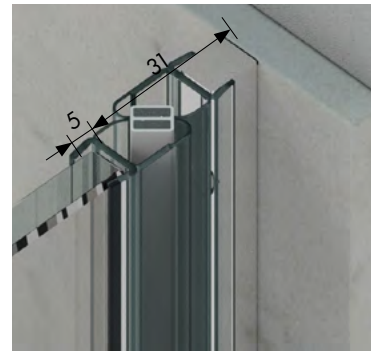Art.-Nr.
8852KU0-8-2010
transparent
mit Trägerprofil
8883E6/EV1-8-2500



Art.-Nr.
8852KU0-8K-2500
transparent
8852KU3-8K-2500
schwarz transluzent
mit Trägerprofil
8883E6/EV1-8-2500




8852KU3-8K-2500
Version: Glas-Glas


Art.-Nr.-Material/Oberfläche

KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	KU3	Kunststoff schwarz transluzent	KU35	Kunststoff schwarz matt	KU134	Kunststoff weiß matt	KU5	Kunststoff glasklar
KU7	Kunststoff glanzverchromt	E6/EV5	Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert	E6EV1	Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert	E6C35	Aluminium tiefschwarz matt	E0/14	Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL 9016

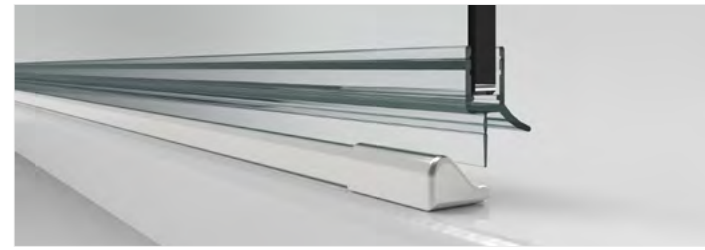Dichtprofile für **den unteren Wannenanschluss** mit Standard Glaseinstand




Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!




Art.-Nr.	Länge
8863KU0-8-2010	2010 mm
8863KU35-8-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas




Art.-Nr.	Länge
8842KU0-8-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas




Art.-Nr.	Länge
8866KU0-8-2010	2010 mm
8866KU0-8-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas




Art.-Nr.	Länge
8864KU0-8-2010	2010 mm
8864KU35-8-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas




Art.-Nr.	Länge
8876KU0-12-2500	2500 mm

für 10 oder 12 mm Glas




Art.-Nr.	Länge
8864KU0-12-2500	2500 mm

für 10 oder 12 mm Glas




Art.-Nr.	Länge
8864KU0-12-2500	2500 mm
8538KU5*	2000 mm


für 10 oder 12 mm Glas, in Verbindung mit Schwallschutzprofil



Art.-Nr.	Länge
8864KU0-12-2500	2500 mm
8535E__-1860*	1860 mm

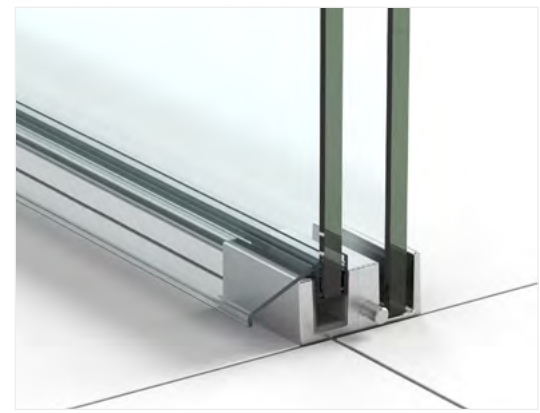
für 10 oder 12 mm Glas, in Verbindung mit Schwallschutzprofil






Art.-Nr.	Länge
8864KU0-8-2010	2010 mm
8538KU5*	2000 mm

für 6 oder 8 mm Glas, in Verbindung mit Acrylhalbrundstab, Radius = 5 mm




Art.-Nr.	Länge
8864KU0-8-2010	2010 mm
8539KU5*	2000 mm

für 6 oder 8 mm Glas, in Verbindung mit Acrylhalbrundstab, Radius = 10 mm




Art.-Nr.	Länge
8864KU0-8-2010	2010 mm
8535E__-1860*	1860 mm

für 6 oder 8 mm Glas, in Verbindung mit Schwallschutzprofil



Art.-Nr.	Länge
8864KU0-8-2010	2010 mm
8585E__-2010*	1860 mm

für 6 oder 8 mm Glas, in Verbindung mit Schwallschutzprofil



Art.-Nr.	Länge
8891KU0-8-2010	2010 mm
x = variabel	


für Schiebetüren
für 6 oder 8 mm Glas


Art.-Nr.-Material/Oberfläche

KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	KU3	Kunststoff schwarz transluzent	KU35	Kunststoff schwarz matt	KU134	Kunststoff weiß matt	KU5	Kunststoff glasklar
KU7	Kunststoff glanzverchromt	E6/EV5	Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert	E6EV1	Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert	E6C35	Aluminium tiefschwarz matt	E0/14	Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL 9016

Dichtprofile für **den unteren Wannenanschluss** mit Standard Glaseinstand

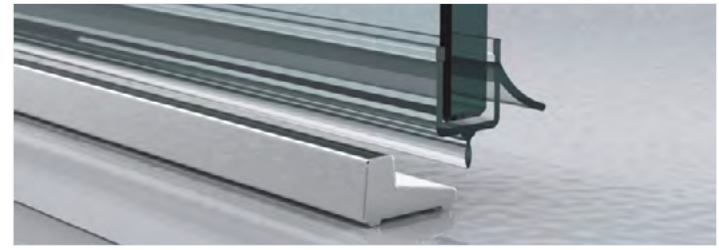
Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 mm auf Anfrage!






Art.-Nr.	Länge
8879KU0-8-2010	2010 mm
8538KU5*	2000 mm

für 8 mm Glas, in Verbindung mit Acrylhalbrundstab, Radius = 5 mm




Art.-Nr.	Länge
8879KU0-8-2010	2010 mm
8535E__-1860*	1860 mm

für 8 mm Glas, in Verbindung mit Schwallschutzprofil




Art.-Nr.	Länge
8879KU0-8-2010	2010 mm
8585E__-2010*	2000 mm

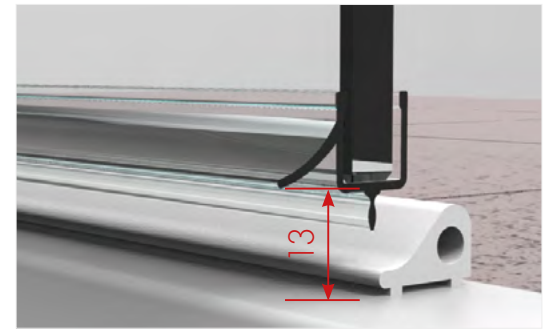für 8 mm Glas, in Verbindung mit Schwallschutzprofil




Dichtprofile für **den unteren Wannenanschluss, gebogen**






Art.-Nr.	Länge
8867KU0-8-R500	1220 mm

für Wannenschluss R500 – 550 für 6 und 8 mm Glas Abwicklung = 1220 mm




Art.-Nr.	Länge
8868KU0-8-R500	1215 mm
8881E__-R500	1165 mm

für Wannenschluss R500 – 550, für 6 und 8 mm Glas, Abwicklung = 1215 mm, in Verbindung mit Schwallschutzprofil



Art.-Nr.	Länge
8881E6/EV5-R500	1165 mm
8881E0/14-R500	1165 mm
8882E0/14-R550	1244 mm

Schwallschutzprofil für Rundduschen




Grundriss für 8867 / 8868
Abwicklung = 1220/1215 mm
*außen

Art.-Nr.-Material/Oberfläche

KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	KU3	Kunststoff schwarz transluzent	KU35	Kunststoff schwarz matt	KU134	Kunststoff weiß matt	KU5	Kunststoff glasklar
KU7	Kunststoff glanzverchromt	E6/EV5	Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert	E6EV1	Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert	E6C35	Aluminium tiefschwarz matt	E0/14	Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL 9016


Dichtprofile für **den unteren Wannenanschluss** mit **geringem Glaseinstand**

Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 mm Glas!




Art.-Nr.	Länge
8863KU0-8K-2010	2010 mm
8863KU3-8K-2010	2010 mm

für 8 mm Glas




Art.-Nr.	Länge
8864KU0-8K-2010	2010 mm
8864KU3-8K-2010	2010 mm

für 8 mm Glas




Art.-Nr.	Länge
8864KU0-8K-2010	2010 mm
8864KU3-8K-2010	2010 mm
8538KU5*	2000 mm

für 8 mm Glas, in Verbindung mit Acrylhalbrundstab, Radius = 5 mm




Art.-Nr.	Länge
8864KU0-8K-2010	2010 mm
8864KU3-8K-2010	2010 mm
8539KU5*	2000 mm

für 8 mm Glas, in Verbindung mit Acrylhalbrundstab, Radius = 10 mm




Art.-Nr.	Länge
8864KU0-8K-2010	2010 mm
8864KU3-8K-2010	2010 mm
8535E__-1860*	1860 mm

für 8 mm Glas, in Verbindung mit Schwallschutzprofil




Art.-Nr.	Länge
8864KU0-8K-2010	2010 mm
8864KU3-8K-2010	2010 mm
8585E__-2010*	2010 mm

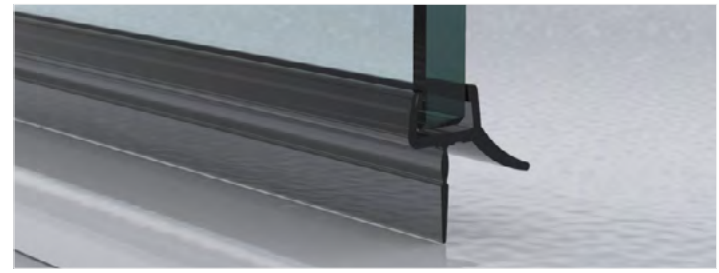für 8 mm Glas, in Verbindung mit Schwallschutzprofil



8863KU3-8K-2010

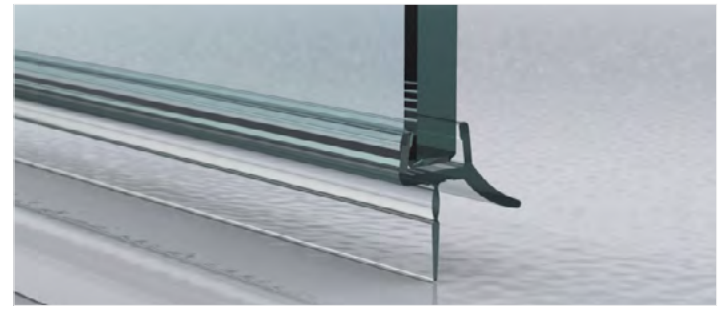

8864KU0-8K-2010



8864KU3-8K-2010
mit Schwallschutzprofil 8585E6C35-2010

Art.-Nr.-Material/Oberfläche

KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	KU3	Kunststoff schwarz transluzent	KU35	Kunststoff schwarz matt	KU134	Kunststoff weiß matt	KU5	Kunststoff glasklar
KU7	Kunststoff glanzverchromt	E6/EV5	Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert	E6EV1	Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert	E6C35	Aluminium tiefschwarz matt	E0/14	Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL 9016

Art.-Nr. **Material/Oberfläche**

MADE IN GERMANY

E6/EV5 = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert
E6/EV1 = Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert
E6C35 = Aluminium tiefschwarz matt
E0/14 = Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL 9016
KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak
KU3 = Kunststoff schwarz
KU5 = Kunststoff glasklar
KU7 = Kunststoff glanzverchromt
KU35 = Kunststoff schwarz matt
KU134 = Kunststoff weiß matt


KU0


KU3


KU35


AL134/ KU134


KU5


KU7


E6EV5


E6EV1


E6C35


E0/14


SCHULUNGSVIDEO

Dichtprofil-**Zuschnitt**
(Sprache deutsch)

Dichtprofile für **Glas-Glas 90°**
mit **Standard Glaseinstand**




Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!




Art.-Nr.	Länge
8855KU0-8-2010	2010 mm
8855KU0-8-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas, für **einseitig** nach außen öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8861KU0-8-2010	2010 mm
8861KU0-8-2500	2500 mm
8861KU7-8-2010	2010 mm
8861KU35-8-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8861KU0-12-2500	2500 mm
8861KU0-12-3000	3000 mm

für 10 oder 12 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8842KU0-8-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8849KU0-8-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas, für **ein- oder beidseitig** öffnende Duschtürbänder



Art.-Nr.	Länge
8851KU0-8-2010	2010 mm
8851KU0-8-2500	2500 mm
8851KU7-8-2010	2010 mm
8851KU35-8-2500	2500 mm


für 6 oder 8 mm Glas, für **einseitig** nach außen öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8851KU0-12-2500	2500 mm

für 10 oder 12 mm Glas, für **einseitig** nach außen öffnende Duschtürbänder


ST = Seitenteil | TF = Türflügel

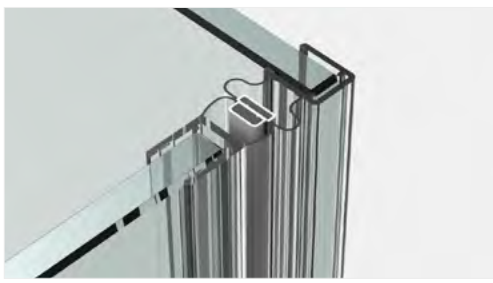

8849KU0-8-2500

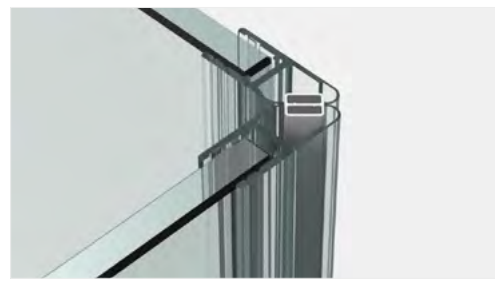

8851KU0-8-2500

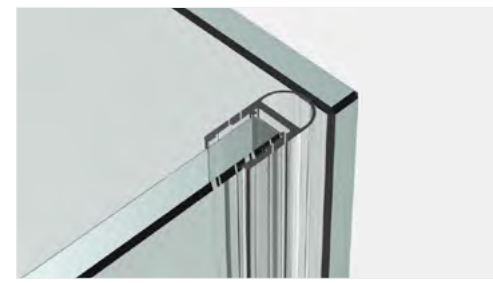

8861KU0-8-2010


Art.-Nr.-Material/Oberfläche

KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	KU3	Kunststoff schwarz transluzent	KU35	Kunststoff schwarz matt	KU134	Kunststoff weiß matt	KU5	Kunststoff glasklar
KU7	Kunststoff glanzverchromt	E6/EV5	Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert	E6EV1	Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert	E6C35	Aluminium tiefschwarz matt	E0/14	Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL 9016

Dichtprofile für **Glas-Glas 90°**
mit **geringem Glaseinstand**


Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas!






Art.-Nr.	Länge
8861KU0-8K-2500	2500 mm
8861KU3-8K-2500	2500 mm

8 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder



Art.-Nr.	Länge
8851KU0-8K-2500	2500 mm
8851KU3-8K-2500	2500 mm

8 mm Glas, für **einseitig** nach außen öffnende Duschtürbänder



Art.-Nr.	Länge
8865KU0-10K-2500	2500 mm

10 mm Glas, für **einseitig** öffnende Duschtürbänder



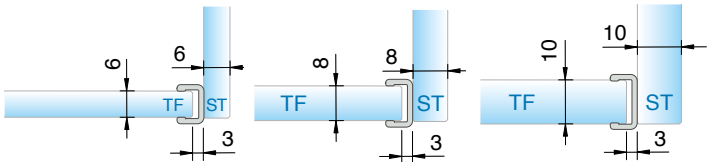
8851KU0-8K-2500



8851KU3-8K-2500

Kantenschutz für **Glas-Glas 90°**
mit **geringem Glaseinstand**

Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten für 6/8 oder 10 mm Glas.



Art.-Nr.			Länge
8848KU0–6–2010*	8848KU0–8–2500	8848KU0–10–2500	2500 mm

für jeweils 6/ 8 oder 10 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder

* Auslaufartikel

ST = Seitenteil | TF = Türflügel



8848KU0–6–2010



8848KU0–8–2500


Art.-Nr.-Material/Oberfläche

KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	KU3	Kunststoff schwarz transluzent	KU35	Kunststoff schwarz matt	KU134	Kunststoff weiß matt	KU5	Kunststoff glasklar
KU7	Kunststoff glanzverchromt	E6/EV5	Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert	E6EV1	Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert	E6C35	Aluminium tiefschwarz matt	E0/14	Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL 9016

Dichtprofile für **Glas-Glas 135°**
mit **Standard Glaseinstand**


Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!






Art.-Nr.	Länge
8860KU0-8-2010	2010 mm
8860KU0-8-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas, für **einseitig** nach außen öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8861KU0-8-2010	2010 mm
8861KU0-8-2500	2500 mm
8861KU7-8-2010	2010 mm
8861KU35-8-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8861KU0-12-2500	2500 mm
8861KU0-12-3000	3000 mm

für 10 oder 12 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8853KU0-8-2010	2010 mm
8853KU0-8-2500	2500 mm

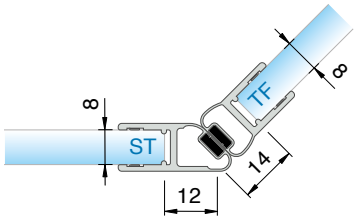für 6 oder 8 mm Glas, für **einseitig** nach außen öffnende Duschtürbänder



Art.-Nr.	Länge
8875KU7-8-2010	2010 mm
8875KU35-8-2500	2500 mm

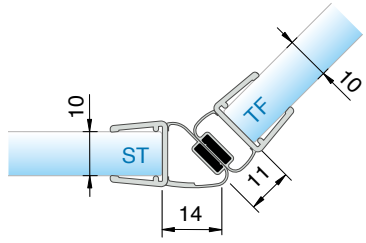
für 6 oder 8 mm Glas, für **ein- oder beidseitig** öffnende Duschtürbänder



Art.-Nr.	Länge
8875KU0-12-2500	2500 mm


für 10 oder 12 mm Glas, für **ein- oder beidseitig** öffnende Duschtürbänder

Dichtprofile für **Glas-Glas 135°**
mit **geringem Glaseinstand**



Art.-Nr.	Länge
8861KU0-8K-2500	2500 mm
8861KU3-8K-2500	2500 mm

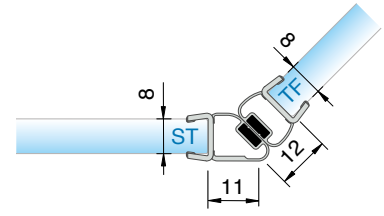für 6 oder 8 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder



Art.-Nr.	Länge
8875KU0-8K-2500	2500 mm
8875KU3-8K-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas, für **ein- oder beidseitig** öffnende Duschtürbänder


ST = Seitenteil | TF = Türflügel


Art.-Nr.-Material/Oberfläche

KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	KU3	Kunststoff schwarz transluzent	KU35	Kunststoff schwarz matt	KU134	Kunststoff weiß matt	KU5	Kunststoff glasklar
KU7	Kunststoff glanzverchromt	E6/EV5	Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert	E6EV1	Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert	E6C35	Aluminium tiefschwarz matt	E0/14	Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL 9016


Dichtprofile für **Glas-Glas**
(Gradzahl flexibel 90° - 180°)

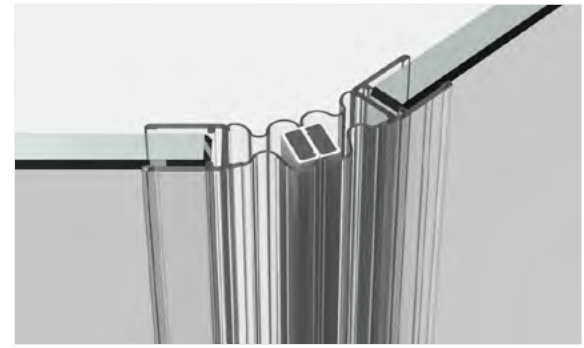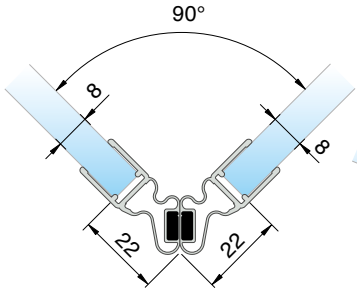Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 mm auf Anfrage!






Anwendung 90°

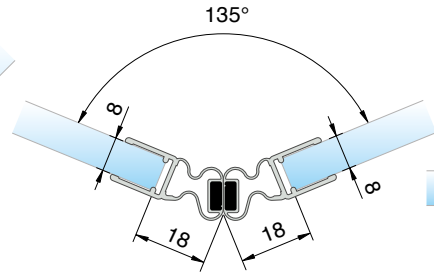

Anwendung 135°



Anwendung 180°

Art.-Nr.	Länge
8874KU0-8-2010	2010 mm
8874KU0-8-2500	2500 mm


für 6 und 8 mm Glas für **einseitig** nach außen öffnende Duschtürbänder


Abzugsmaße für 8 mm Glas

Einbauwinkel	Abzugsmaß
90°	22 mm
105°	21 mm
120°	19 mm
135°	18 mm
150°	16 mm
165°	16 mm
180°	15,5 mm

Dichtprofile für **Glas-Glas 180°**

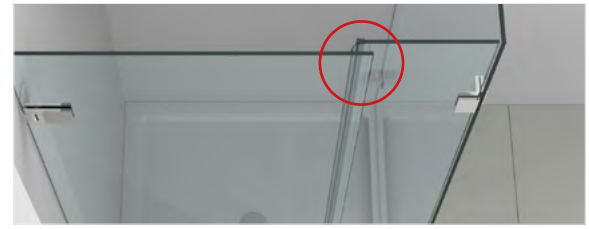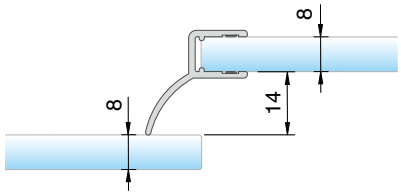(überlappend)





Art.-Nr.	Länge
8858KU0-8-2010	2010 mm
8858KU0-8-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas, für **einseitig** nach außen öffnende Duschtürbänder


ST = Seitenteil | TF = Türflügel


Art.-Nr.-Material/Oberfläche

KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	KU3	Kunststoff schwarz transluzent	KU35	Kunststoff schwarz matt	KU134	Kunststoff weiß matt	KU5	Kunststoff glasklar
KU7	Kunststoff glanzverchromt	E6/EV5	Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert	E6EV1	Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert	E6C35	Aluminium tiefschwarz matt	E0/14	Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL 9016

Dichtprofile für **Glas-Glas 180°**
mit **Standard Glaseinstand**

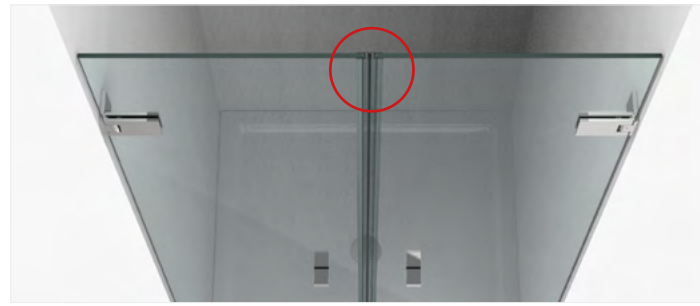
Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!






Art.-Nr.	Länge
8856KU0-8-2010	2010 mm
8856KU0-8-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas, für **einseitig** nach außen öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8857KU0-8-2010	2010 mm
8857KU0-8-2500	2500 mm
8857KU35-8-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas, für **einseitig** nach außen öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8857KU0-12-2500	2500 mm

für 10 oder 12 mm Glas, für **einseitig** nach außen öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8869KU0-12-2500	2500 mm

für 10 oder 12 mm Glas, für **einseitig** nach außen öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8861KU0-8-2010	2010 mm
8861KU0-8-2500	2500 mm
8861KU7-8-2010	2010 mm
8861KU35-8-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder



Art.-Nr.	Länge
8861KU0-12-2500	2500 mm
8861KU0-12-3000	3000 mm


für 10 oder 12 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8842KU0-8-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder

ST = Seitenteil | TF = Türflügel

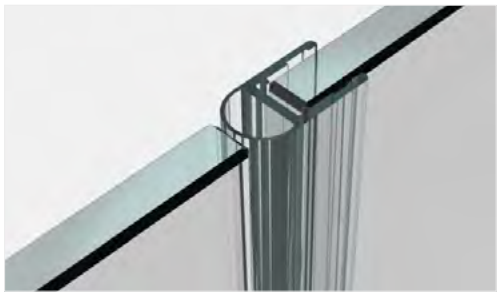

8861KU0-8-2010

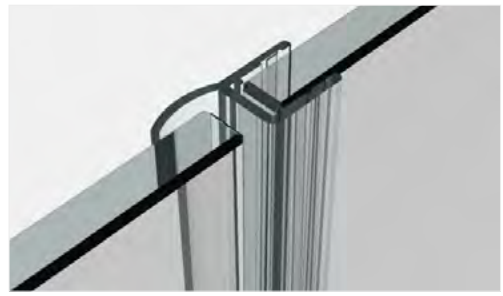

8857KU0-8-2500




8856KU0-8-2010


Art.-Nr.-Material/Oberfläche

KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	KU3	Kunststoff schwarz transluzent	KU35	Kunststoff schwarz matt	KU134	Kunststoff weiß matt	KU5	Kunststoff glasklar
KU7	Kunststoff glanzverchromt	E6/EV5	Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert	E6EV1	Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert	E6C35	Aluminium tiefschwarz matt	E0/14	Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL 9016

Dichtprofile für **Glas-Glas 180°**
mit **Standard Glaseinstand**

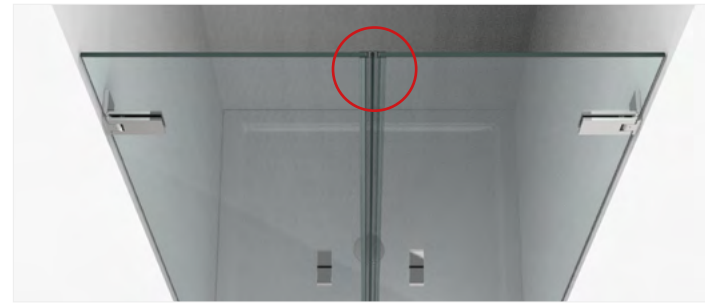
Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!






Art.-Nr.	Länge
8852KU0-8-2010	2010 mm
8852KU0-8-2500	2500 mm
8852KU7-8-2010	2010 mm
8852KU35-8-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas, für **einseitig** nach außen öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8852KU0-12-2500	2500 mm

für 10 oder 12 mm Glas, für **einseitig** nach außen öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8854KU0-8-2010	2010 mm
8854KU0-8-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas, für **einseitig** nach außen öffnende Duschtürbänder



Art.-Nr.	Länge
8850KU0-8-2010	2010 mm
8850KU0-8-2500	2500 mm
8850KU7-8-2010	2010 mm
8850KU35-8-2500	2500 mm


für 6 oder 8 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8850KU0-12-2500	2500 mm

für 10 oder 12 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder


ST = Seitenteil | TF = Türflügel

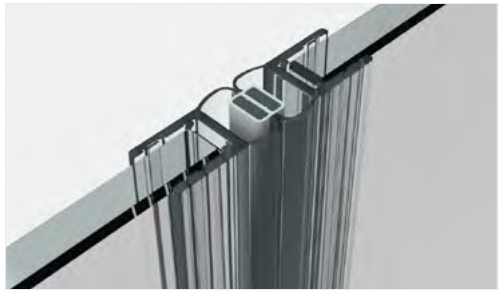

8850KU0-8-2010

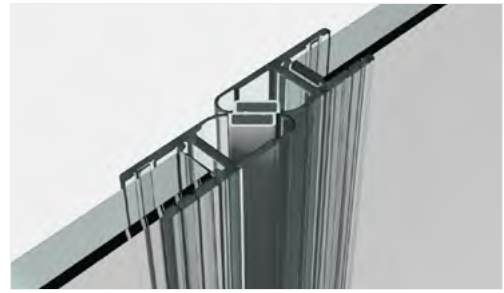

8852KU0-8-2010

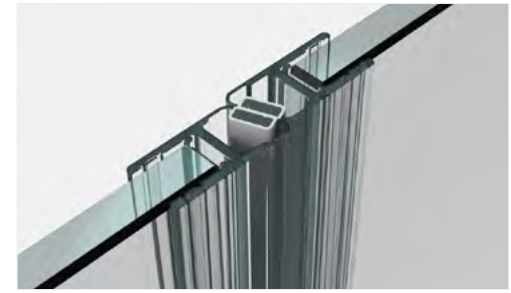


8854KU0-8-2010


Art.-Nr.-Material/Oberfläche

KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	KU3	Kunststoff schwarz transluzent	KU35	Kunststoff schwarz matt	KU134	Kunststoff weiß matt	KU5	Kunststoff glasklar
KU7	Kunststoff glanzverchromt	E6/EV5	Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert	E6EV1	Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert	E6C35	Aluminium tiefschwarz matt	E0/14	Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL 9016

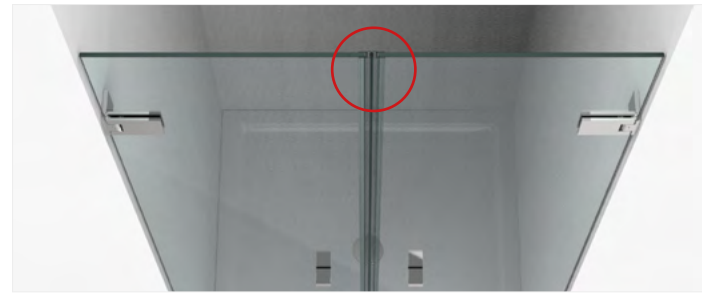Dichtprofile für **Glas-Glas 180°**
mit **geringem Glaseinstand**




Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 mm auf Anfrage!




Art.-Nr.	Länge
8857KU0-8K-2500	2500 mm
8857KU3-8K-2500	2500 mm

für 8 mm Glas, für **einseitig** nach außen öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8861KU0-8K-2500	2500 mm
8861KU3-8K-2500	2500 mm

für 8 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8845KU0-8K-2500	2500 mm
8845KU35-8K-2500	2500 mm

für 8 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8865KU0-8-2010	2010 mm
8865KU0-8-2500	2500 mm

für 8 mm Glas, für **einseitig** öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8852KU0-8K-2500	2500 mm
8852KU3-8K-2500	2500 mm

für 8 mm Glas, für **einseitig** nach außen öffnende Duschtürbänder



Art.-Nr.	Länge
8850KU0-8K-2500	2500 mm
8850KU3-8K-2500	2500 mm

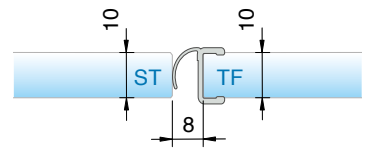für 8 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder





Art.-Nr.	Länge
8865KU0-10K-2500	2500 mm


für 10 mm Glas, für **einseitig** öffnende Duschtürbänder

Kantenschutz für **Glas-Glas 180°**
mit **geringem Glaseinstand**

Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten für 6/8 oder 10 mm Glas.







Art.-Nr.			Länge
8848KU0–6–2010	8848KU0–8–2500	8848KU0–10–2500	2500 mm

für jeweils 6/ 8 oder 10 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder

ST = Seitenteil | TF = Türflügel


Art.-Nr.-Material/Oberfläche

KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	KU3	Kunststoff schwarz transluzent	KU35	Kunststoff schwarz matt	KU134	Kunststoff weiß matt	KU5	Kunststoff glasklar
KU7	Kunststoff glanzverchromt	E6/EV5	Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert	E6EV1	Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert	E6C35	Aluminium tiefschwarz matt	E0/14	Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL 9016


Dichtprofile für **den seitlichen Wandanschluss 90°**

mit **Standard** bzw. **geringem Glaseinstand**

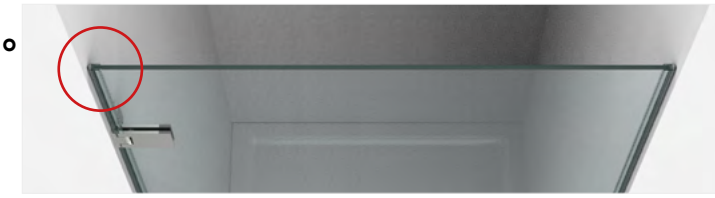(Beschlagseite)




Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!




Art.-Nr.	Länge
8861KU0-8-2010	2010 mm
8861KU0-8-2500	2500 mm
8861KU7-8-2010	2010 mm
8861KU35-8-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8861KU0-12-2500	2500 mm
8861KU0-12-3000	3000 mm

für 10 oder 12 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8842KU0-8-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder



Art.-Nr.	Länge
8876KU0-12-2500	2500 mm

für 10 oder 12 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8862KU0-8-2010	2010 mm
8862KU0-8-2500	2500 mm


für 6 oder 8 mm Glas, für **einseitig** nach außen öffnende Duschtürbänder

Dichtprofile für **den seitlichen Wandanschluss 90°**

mit **Standard** bzw. **geringem Glaseinstand**

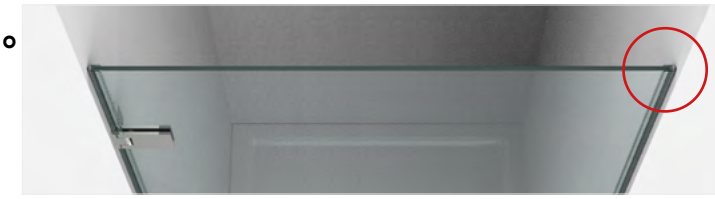
(Griffseite)






Art.-Nr.	Länge
8861KU0-8-2010	2010 mm
8861KU0-8-2500	2500 mm
8861KU7-8-2010	2010 mm
8861KU35-8-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8861KU0-12-2500	2500 mm
8861KU0-12-3000	3000 mm

für 10 oder 12 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder




Art.-Nr.	Länge
8842KU0-8-2500	2500 mm

für 6 oder 8 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder



Art.-Nr.	Länge
8876KU0-12-2500	2500 mm


für 10 oder 12 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder



Art.-Nr.	Länge
8865KU0-10K-2500	2500 mm


für 10 mm Glas, für **einseitig** öffnende Duschtürbänder

mit **geringem Glaseinstand**



Art.-Nr.	Länge
8861KU0-8K-2500	2500 mm
8861KU3-8K-2500	2500 mm

Beschlagseite
für 8 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder



Art.-Nr.	Länge
8861KU0-8K-2500	2500 mm
8861KU3-8K-2500	2500 mm

Griffseite
für 8 mm Glas, für **beidseitig** öffnende Duschtürbänder

Art.-Nr.-Material/Oberfläche

KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	KU3	Kunststoff schwarz transluzent	KU35	Kunststoff schwarz matt	KU134	Kunststoff weiß matt	KU5	Kunststoff glasklar
KU7	Kunststoff glanzverchromt	E6/EV5	Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert	E6EV1	Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert	E6C35	Aluminium tiefschwarz matt	E0/14	Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL 9016

Trägerprofil **für Türanschlag**


für 6 oder 8 mm Glas, für **ein- oder beidseitig nach außen öffnende** Duschtürbänder

Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 mm auf Anfrage!












Art.-Nr.	Länge
8880E6/EV1-2010	2010 mm
8880E6/EV1-2500	2500 mm
8880E6/EV5-2010	2010 mm
8880E6/EV5-2500	2500 mm

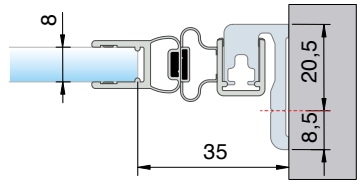


Art.-Nr.	Länge
8880E__-2010 in Kombination mit 8849KU0-8-2010	2010 mm 2010 mm




Art.-Nr.	Länge
8880E__-2010 in Kombination mit 8855KU0-8-2010	2010 mm 2010 mm



Art.-Nr.	Länge
8880E__-2010 in Kombination mit 8861KU0-8-2010	2010 mm 2010 mm

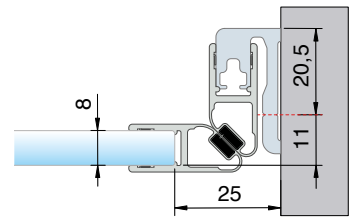


Art.-Nr.	Länge
8880E__-2010 in Kombination mit 8851KU0-8-2010	2010 mm 2010 mm




Art.-Nr.	Länge
8880E__-2010 in Kombination mit 8853KU0-8-2010	2010 mm 2010 mm

Trägerprofil **für Türanschlag**

und Dichtprofile mit **geringem Glaseinstand**



Art.-Nr.	Länge
8880E__-2500 in Kombination mit 8861KU0-8K-2500	2500 mm 2500 mm



Art.-Nr.	Länge
8880E__-2500 in Kombination mit 8851KU0-8K-2500	2500 mm 2500 mm



Art.-Nr.-Material/Oberfläche

KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	KU3	Kunststoff schwarz transluzent	KU35	Kunststoff schwarz matt	KU134	Kunststoff weiß matt	KU5	Kunststoff glasklar
KU7	Kunststoff glanzverchromt	E6/EV5	Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert	E6EV1	Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert	E6C35	Aluminium tiefschwarz matt	E0/14	Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL 9016

Trägerprofil **für Dichtprofile**


für 6 oder 8 mm Glas, für **einseitig nach außen oder beidseitig öffnende** Duschtürbänder

Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 mm auf Anfrage!












Art.-Nr.	Länge
8883E6/EV1-8-2500	2500 mm




Bohrabstände




Art.-Nr.	Länge
8883E6/EV1-8-2500 in Kombination mit 8857KU0-8-2010	2500 mm



Art.-Nr.	Länge
8883E6/EV1-8-2500 in Kombination mit 8856KU0-8-2010	2500 mm




Art.-Nr.	Länge
8883E6/EV1-8-2500 in Kombination mit 8852KU0-8-2010	2500 mm




Art.-Nr.	Länge
8883E6/EV1-8-2500 in Kombination mit 8850KU0-8-2010	2500 mm

Trägerprofil **für**


Dichtprofile mit **geringem Glaseinstand**



Art.-Nr.	Länge
8883E6/EV1-8-2500 in Kombination mit 8857KU0-8K-2500	2500 mm



Art.-Nr.	Länge
8883E6/EV1-8-2500 in Kombination mit 8852KU0-8K-2500	2500 mm



Art.-Nr.	Länge
8883E6/EV1-8-2500 in Kombination mit 8850KU0-8K-2500	2500 mm


Art.-Nr.-Material/Oberfläche

KU0	Kunststoff naturfarbig-opak	KU3	Kunststoff schwarz transluzent	KU35	Kunststoff schwarz matt	KU134	Kunststoff weiß matt	KU5	Kunststoff glasklar
KU7	Kunststoff glanzverchromt	E6/EV5	Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert	E6EV1	Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert	E6C35	Aluminium tiefschwarz matt	E0/14	Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL 9016

Schwallschutzprofil **rund**

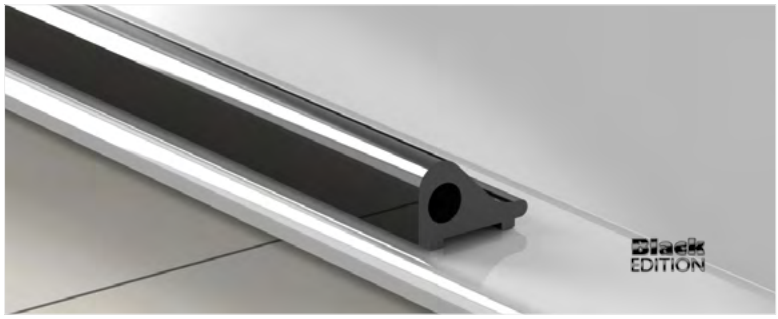
MADE IN GERMANY






Art.-Nr.	Länge
8535E6EV5-1860	1860 mm
8535E0/14-1860	1860 mm
8535E6C35-1860	1860 mm

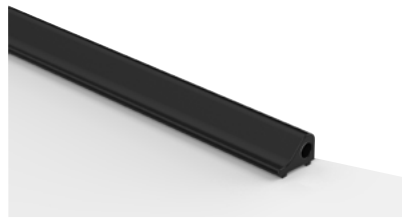
Schwallschutzprofil



Art.-Nr.	Länge
8881E6/EV5-R500	1165 mm
8881E0/14-R500	1165 mm
8882E0/14-R550	1244 mm

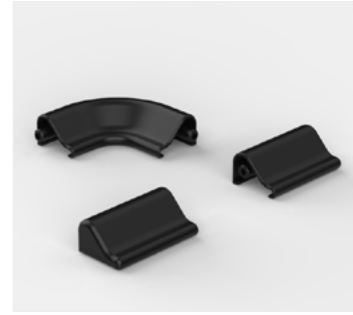Schwallschutzprofil für Rundduschen





Art.-Nr.
SET-8536E6/EV5-90
SET-8536E0/14-90
SET-8536KU3-90


Set:
1x Endstück links,
1x Endstück rechts,
1x Schwallschutz-Eckverbindung 90°



Art.-Nr.	Länge
SET-8535E6EV5-1860	1860 mm
SET- 8535E0/14-1860	1860 mm


Set:
1x Schwallschutzprofil
1x Endstück links,
1x Endstück rechts,
1x Schwallschutz-Eckverbindung 90°






Art.-Nr.	Länge
8538KU5	2000 mm

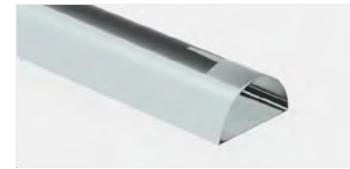Schwallschutzprofil (Acrylstab)
in einer Länge von 2000 mm





Art.-Nr.	Länge
8539KU5	2000 mm

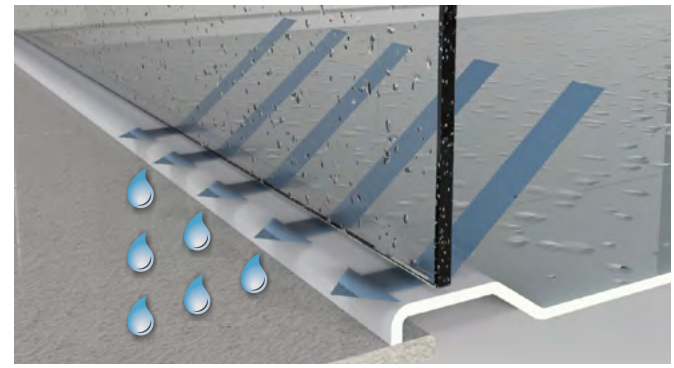
Schwallschutzprofil (Acrylstab)
in einer Länge von 2000 mm

Spritzwasserdichtigkeit

MADE IN GERMANY


Unsere Ganzglasduschen zeichnen sich durch einen filigranen und exklusiven Spritzwasserschutz aus. Eine absolute Dichtigkeit kann jedoch nicht erreicht werden, denn auch beim Öffnen der Türe/Türen können Wasserrückstände von der Türfläche auf den Boden tropfen. Prinzipiell kann ein Wasseraustritt bei beweglichen Teilen einfach nicht ausgeschlossen werden. Durch sorgfältige Planung und den intelligenten Einsatz von unauffälligen Dichtprofilen und Schwallschutzsystemen, kann der Austritt von Spritzwasser jedoch erheblich verringert werden.

Sollten Sie auf Schwallschutz oder Dichtprofile verzichten wollen, muss mit einem erhöhten Wasseraustritt gerechnet werden. Wir bieten viele unterschiedliche Dichtungen an, die den Spritzwasserschutz jedoch deutlich erhöhen können. Bei Duschtüren sollte man zur Vermeidung von erhöhtem Wasseraustritt immer im unteren Bereich einen Schwallschutz montieren. Unsere Experten können Ihnen verschiedenste Lösungen anbieten – Wir beraten Sie gerne.




ohne Dichtprofil - Mehr Wasser kann nach aussen dringen.

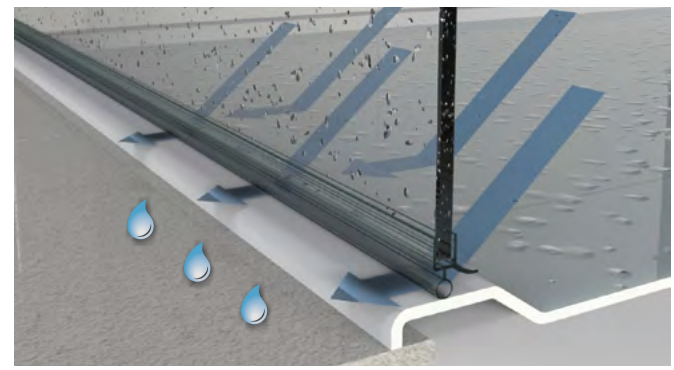Duschen ohne Dichtprofil sind zwar in Ihrer Eleganz unübertroffen und auch sehr leicht zu reinigen, jedoch kann das Spritzwasser leichter nach außen laufen.



mit Dichtprofil - Weniger Wasser kann nach aussen dringen.

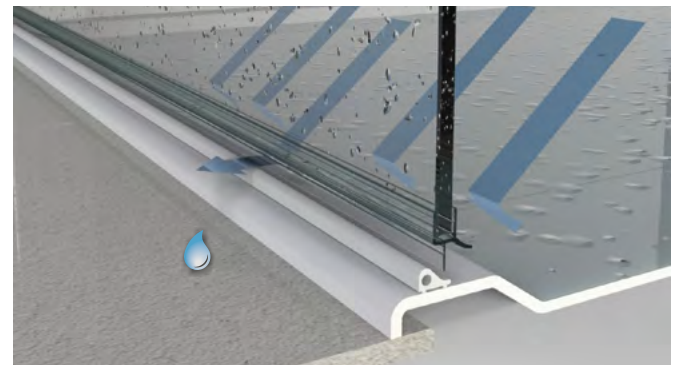Duschen mit Schlauch-Dichtprofilen weisen eine höhere Spritzwasserdichtigkeit auf und weniger Wasser kann nach draußen dringen.



mit Dichtprofil und Schwallschutz - Kaum Wasser kann nach aussen dringen.


Duschen mit Dichtprofilen und einem Schwallschutz reduzieren das Spritzwasser auf ein Minimum. Sie weisen eine gute Spritzwasserdichtigkeit auf.

Schwallschutzprofil **eckig**










Schwallschutzprofil eckig, Länge 2010 mm
Schnittstellen müssen versiegelt oder mit Endkappen abgedeckt werden.


Art.-Nr.	
8585__-2010	
Oberfläche	
E6EV5	glanzverchromt
E6C35	schwarz matt
AL134	weiß matt




Abdeckkappen und **Verbinder**

für **eckigen Schwallschutz**









Endkappe links

Art.-Nr.	
8586__-L	
Oberfläche	
KU7	glanzverchromt
KU3	schwarz matt
KU134	weiß matt



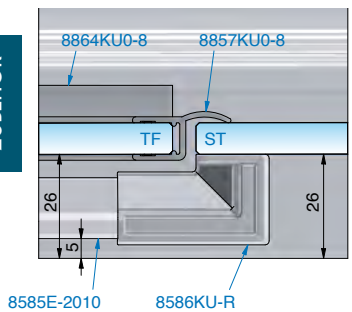





Endkappe rechts


Art.-Nr.	
8586__-R	
Oberfläche	
KU7	glanzverchromt
KU3	schwarz matt
KU134	weiß matt



ST = Seitenteil | TF = Türflügel


Abdeckkappen und **Verbinder**
für **eckigen Schwallschutz**











Endkappe links


Art.-Nr.

8587__-L




Oberfläche

	KU7	glanzverchromt
	KU3	schwarz matt
	KU134	weiß matt









Endkappe rechts


Art.-Nr.


8587__-R




Oberfläche

	KU7	glanzverchromt
	KU3	schwarz matt
	KU134	weiß matt

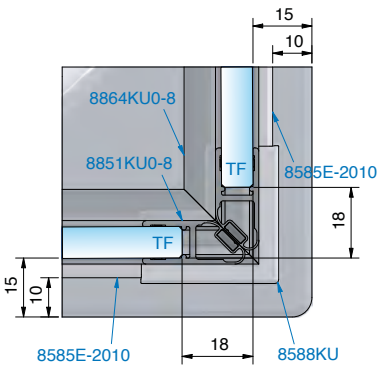







Eckverbinder 90°

Art.-Nr.

8588__






Oberfläche


	KU7	glanzverchromt
	KU3	schwarz matt
	KU134	weiß matt


ST = Seitenteil | TF = Türflügel

Glastürriegel

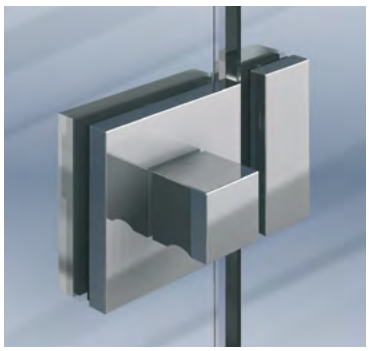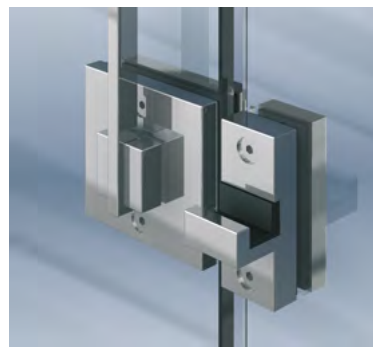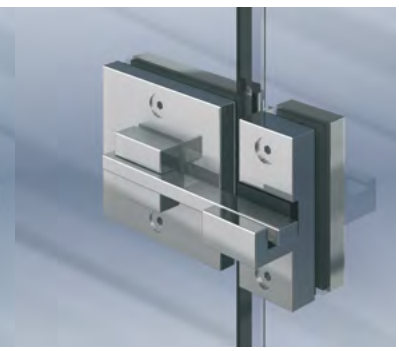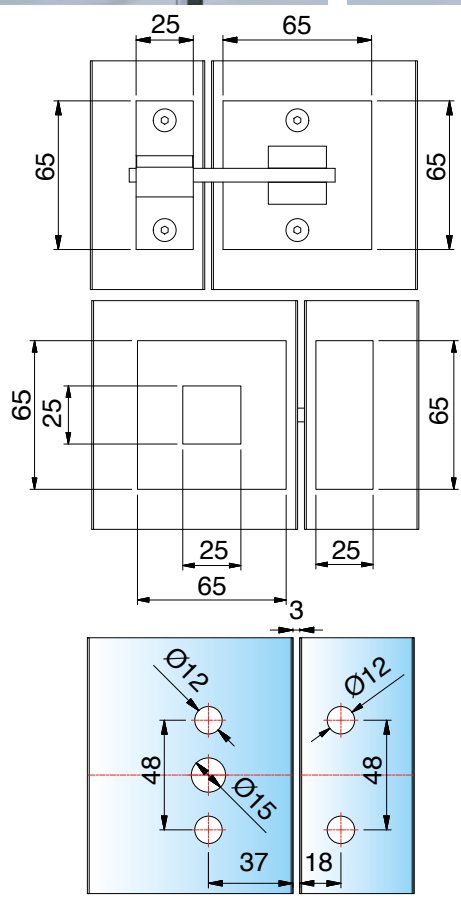MADE IN GERMANY



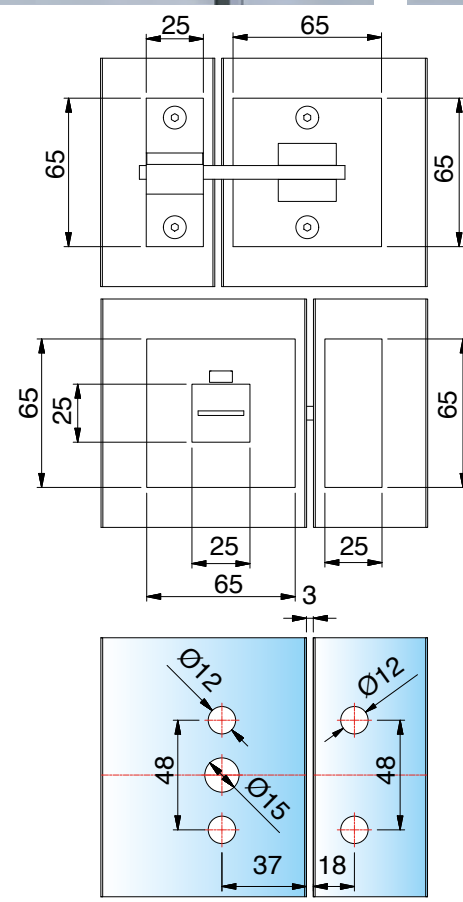Glastürriegel mit Schloss und Gegenkasten – DIN rechts oder links verwendbar
mit Drehknopf außen und Verriegelungsstift innen

Art.-Nr.	Glasdicke
8374MS7	6-10 mm

1/1

Oberfläche

MS7	glanzverchromt

Glastürriegel mit Schloss und Gegenkasten – DIN rechts oder links verwendbar
mit Schauscheibe rot/grün und Verriegelungsstift innen

Art.-Nr.	Glasdicke
8375MS_	6-10 mm

1/1

Oberfläche

MS7	glanzverchromt


Nicht für stark frequentierte und öffentliche Bereiche, sowie Nasszellen geeignet! Fragen Sie uns. Wir helfen Ihnen weiter.

Glastürriegel


MADE IN GERMANY



Boden-Halter für vertikale Glasbefestigung		
Art.-Nr.	Glasdicke	
31322	8-12,76 mm	
Oberfläche		
	VA	Edelstahl A2
	VA1	Edelstahl A2 poliert
	VA135	tiefschwarz matt

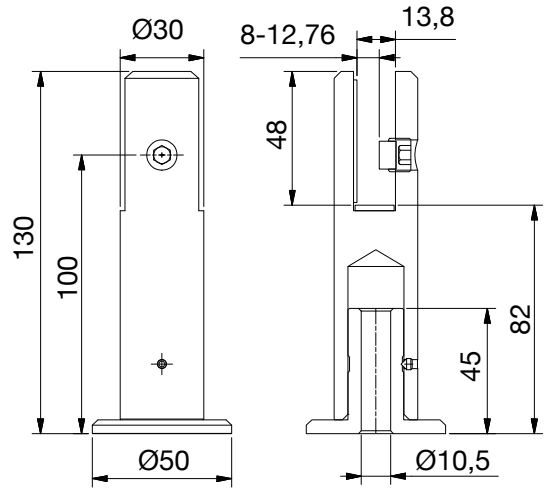





8375MS7

Den FLAMEA+ Beschlag 8136ZN finden Sie auf Seite 114.





Den Winkelverbinder 8197ZN finden Sie auf Seite 137.

Den FLAMEA+ Beschlag 8138ZN finden Sie in unserer Innenausbauwelt Seite 90.



Den FLAMEA+ Beschlag 8130ZN finden Sie auf Seite 106.

Bei den kürzbaren runden oder eckigen Stabilisationsstangen empfehlen wir – für die Stabilität der Dusche – eine maximale Länge von 1200 mm.

Bitte bei der Planung berücksichtigen:

Achtung: Je nach Belastung, Türgröße und Anforderung an die Steifigkeit, werden zusätzliche Aussteifungsartikel benötigt. Je nach Größe der Seitenteile ist die Anzahl der Bodenhalter anzupassen. Türen sind in ihrem Öffnungsweg zu begrenzen. Dazu ist ein Überdrückungs- und Anschlagschutz zu verwenden. Wir beraten Sie hierzu gerne.

Schiebetürschloss

MADE IN GERMANY




Glastürschloss
beidseitige Montage von Griffen möglich, Schloßrosette selbstklebend

Art.-Nr.	Glasdicke
3441__-SAG	8-12,76 mm

1/1


Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt

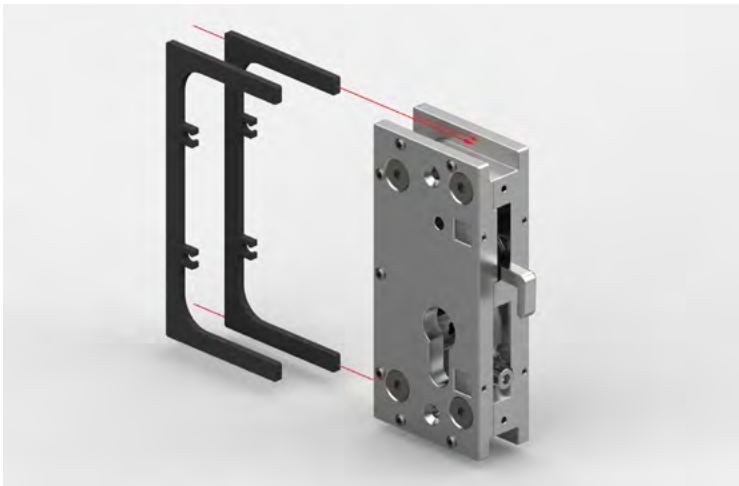

Die nachfolgend aufgeführten Kontaktmaterialsets sind für alle hier gezeigten Schlösser (3441) gültig.

Art.-Nr.	Glasdicke	
HX-SET11	8-8,76 mm	Kontaktmaterial-Set 11
HX-SET12	10-10,76 mm	Kontaktmaterial-Set 12
HX-SET13	12-12,76 mm	Kontaktmaterial-Set 13

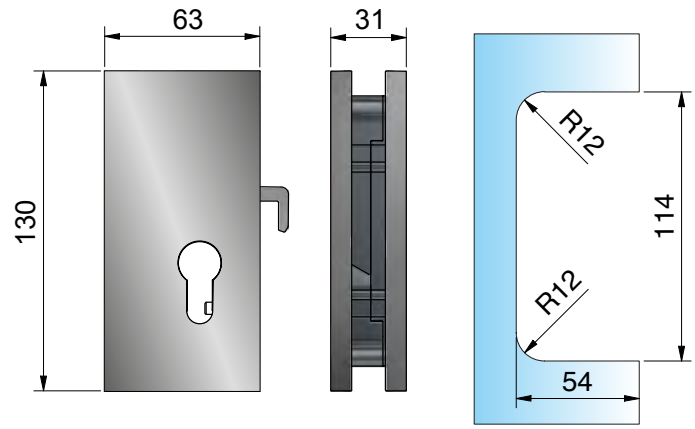
1/1



Info für Bohrung in der Abdeckkappe für Griff:

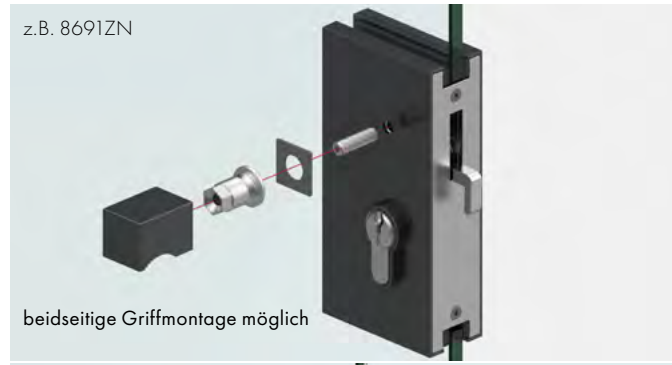- Ø 6,5mm
- Abdeckkappe ist an der Stelle, wo gebohrt werden muss, bereits werkseitig gekörnt









Schiebetürschloss

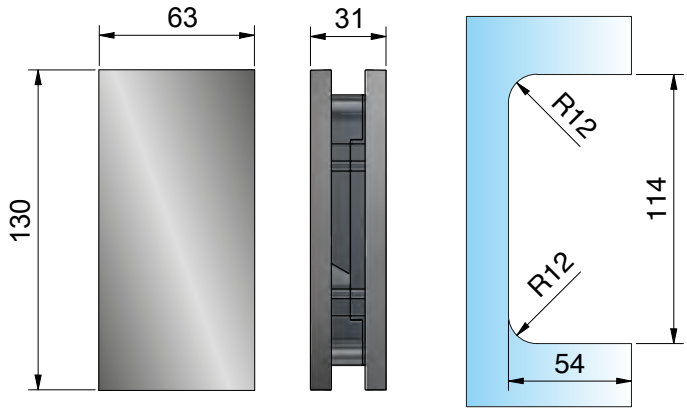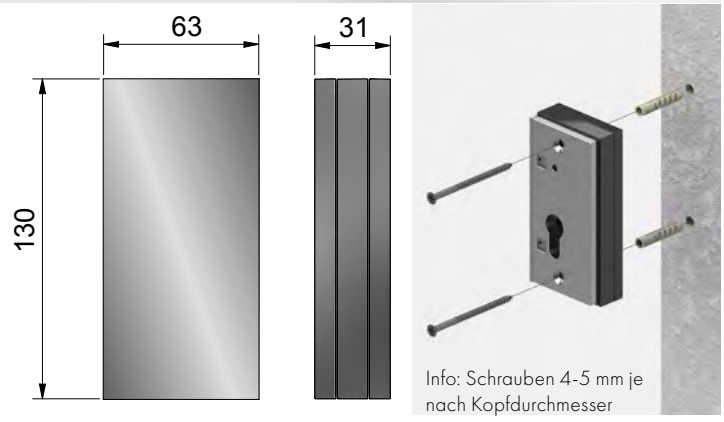MADE IN GERMANY









Info: Schrauben 4-5 mm je nach Kopfdurchmesser

Schloss-Gegenkasten für Glasmontage

Art.-Nr.	Glasdicke
3441__-GKAG	8-12,76 mm

1/1

Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZN22	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt

Schloss-Gegenkasten für Wandmontage

mit verdeckten Anschraubbohrungen

Art.-Nr.
3441__-GKAW

1/1

Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZN22	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt



Euro-Kurzzylinder

Art.-Nr.
3441MS-SZ
3441MS-SZH

1/1



Schlossrosette

Art.-Nr.
3441__-RS


1/1

Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZN22	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt

Schloss mit Schließanzeige

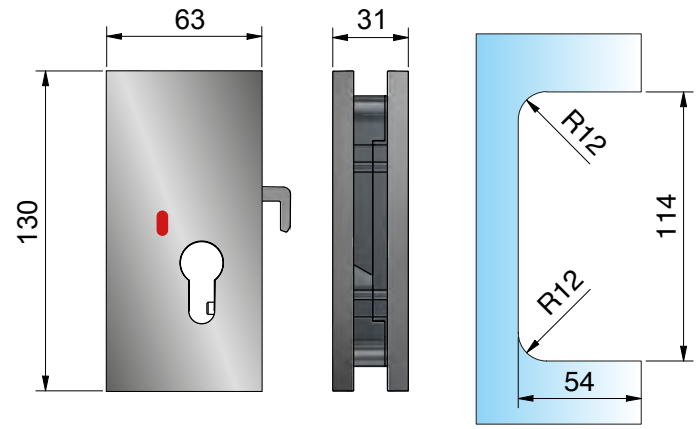MADE IN GERMANY






Glastürschloss mit Schließanzeige
beidseitige Montage von Griffen möglich, Schloßrosette selbstklebend

Art.-Nr.	Glasdicke
3441__-SWC	8-12,76 mm

1/1

Oberfläche

	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN22	Edelstahloptik
	ZN135	tiefschwarz matt

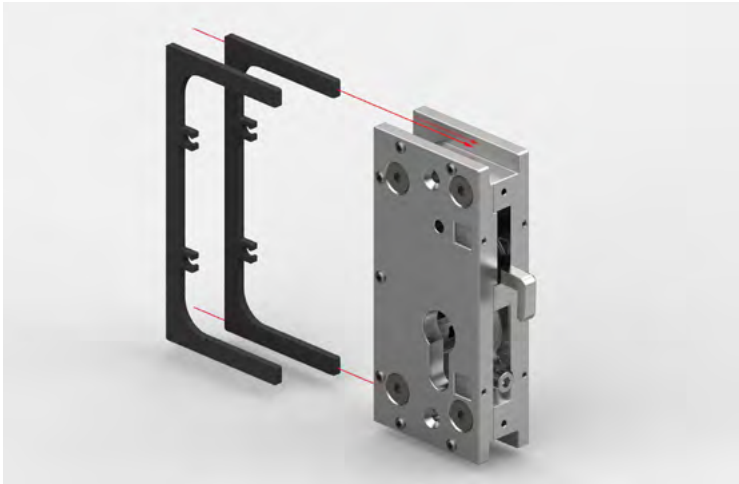

Die nachfolgend aufgeführten Kontaktmaterialsets sind für alle hier gezeigten Schlösser (3441) gültig.

Art.-Nr.	Glasdicke	
HX-SET 11	8-8,76 mm	Kontaktmaterial-Set 11
HX-SET 12	10-10,76 mm	Kontaktmaterial-Set 12
HX-SET 13	12-12,76 mm	Kontaktmaterial-Set 13

1/1

Zusatzinfo für 3441-SWC und 3441-SAG:

Für Euro-Kurzzylinder
Empfehlung P&S:
ISEO-F5-21/21 (P&S Art.Nr.:3441MS-SZ)

Kompatibel mit:
EURO minus F3 Kurzzylinder 21/21
ISEO F3 Kurzzylinder 21/21
ISEO F5 Halbzylinder 25/10 (P&S Art.Nr.:3441MS-SZH ACHTUNG, Schlossrosette deckt nicht vollständig ab)
ABUS 2 F3 Kurzzylinder 21/21
EVVA ICS Doppelzylinder 27/27 (ACHTUNG, Schlossrosette deckt nicht vollständig ab)

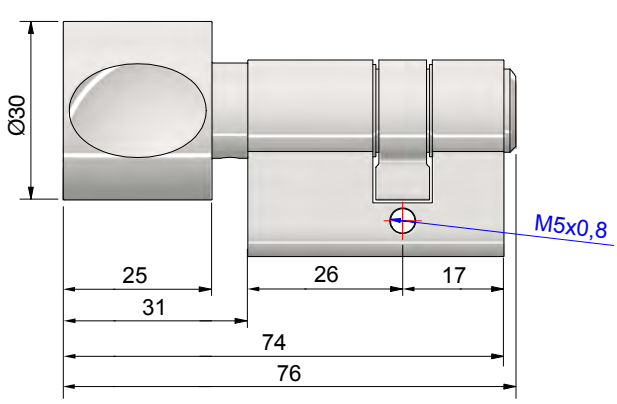
NICHT kompatibel mit:
ABUS BRAVUS 2000 21,5/21,5
ABUS Y21A 21/21
EVVA Ultra-Kurzzylinder 21/21


Optional:
- beidseitige Montage von Griffen möglich
- Schlossrosette selbstklebend
- Füllstück für Wandmontage


- Ø 6,5mm
- Abdeckkappe ist an der Stelle, wo gebohrt werden muss, bereits werkseitig gekörnt

Schloss mit Schließanzeige

MADE IN GERMANY







Schließzylinder mit Knauf für Schloss 3441ZNX-SAG / 3441ZNX-SWC

Art.-Nr.	Glasdicke
3441__-SZK	8-12,76 mm

Oberfläche	
MS7	glanzverchromt
MS10	mattverchromt
MSPVD35	schwarz matt



Euro-Kurzzylinder



Art.-Nr.
3441MS-SZ
3441MS-SZH



Schlossrosette

Art.-Nr.	
3441__-RS	
Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZN135	tiefschwarz matt

Glasscheiben

MADE IN GERMANY



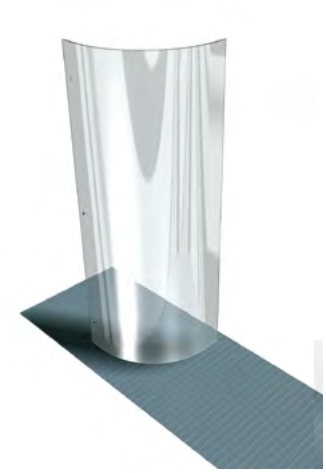
Hinweise für alle gebogenen Glasscheiben:

Toleranzen:

- Maßtoleranzen = ±2 mm je laufender Meter
- Versatz (Verwindung) = max. ±3 mm je laufender Meter
- Durchbiegung der Höhenkanten = max. ±3 mm je laufender Meter
- Abweichung der Konturtreue = max. ±3 mm je laufender Meter
- Aufwölbungen im Bereich der Abwicklungskanten möglich

Anisotropien:
Anisotropien entstehen bei Glas, das einem thermischen Vorspannprozess unterzogen wurde. Durch die unterschiedlichen Spannungszonen entsteht eine Doppelbrechung der Lichtstrahlen. Nur die polarisierten Anteile des Tageslichtes machen diese Erscheinung durch spektralfarbene Ringe, Wolkenbilder und Ähnliches sichtbar. Diese Erscheinungen sind produktionsbedingt und kein Reklamationsgrund.





Glasscheiben

MADE IN GERMANY





8570VA R500



8522VA

Glasset zu Beschlagset 8570VA R500
Glasbearbeitung:
ESG 8 mm klar, alle Kanten geschliffen und poliert



Duschtasse: 900 x 900 mm für R500
Duschhöhe*: 2000 mm

bestehend aus:

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge
8581-1GLAS-R500**	Tür rechts aus ESG 8 mm für Runddusche	1
8581-2GLAS-R500**	Tür links aus ESG 8 mm für Runddusche	1
8581-3GLAS-900**	Seitenteil für Runddusche 8570VA	2

Glasset zu Beschlagset 8522VA
Glasbearbeitung:
ESG 8 mm klar, alle Kanten geschliffen und poliert



Ø 1080mm
Duschhöhe*: 2000 mm

bestehend aus:

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge
8525-1GLAS-R515**	Tür rechts aus ESG 8 mm für Runddusche	1
8525-2GLAS-R515**	Tür links aus ESG 8 mm für Runddusche	1
8525-3GLAS-R540**	Seitenteil für Runddusche 8522VA	3

* bis Unterkante Laufrohr
** Artikel auf Auslauf

Glasscheiben für FARFALLA

MADE IN GERMANY





Typ 501



Typ 503

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
8144-1GLAS-R500	gebogener Glastürflügel für FARFALLA, H 2000 mm, R500
8143-1GLAS-R550	gebogener Glastürflügel für FARFALLA, H 2000 mm, R550



Glasbearbeitung:
ESG 6 mm klar mit: 1 Bohrung ø 14 mm; 4 Bohrungen ø 18 mm
alle Kanten geschliffen und poliert

Glasscheiben für FARFALLA


MADE IN GERMANY





Typ 502

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
8147-1GLAS-R500	gebogener Glastürflügel für FARFALLA H 2000 mm, R500
8147-1GLAS-R550	gebogener Glastürflügel für FARFALLA H 2000 mm, R550



Glasbearbeitung:
ESG 6 mm klar mit: 1 Bohrung ø 14 mm; 4 Bohrungen ø 18 mm
alle Kanten geschliffen und poliert

Montagehilfen

MADE IN GERMANY



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8001ST8	Drehmomentschlüssel mit Einstellskala (2,5 - 25 Nm) - automatisch auslösend	1/1


Genauigkeit: ± 3% vom angezeigten Wert

Ausführung: Robuster, einarmiger Drehmomentschlüssel, einstellbar über Mikrometerskala, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen. Fest eingebaute Knarre zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen.
Gr. 20 – mit Umschaltknarre und festem Vierkant – nur für Rechtsanzug.


Funktion: Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes löst der Schlüssel „signalgebend" (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit.

Verwendung: Zum kontrollierten Schraubenanzug nach vorgegebenem Drehmoment.

8001ST8, Drehmomentschlüssel mit Einstellskala		
Größe = maximales Drehmoment	Nm	25
Anzugswert (Skalenbereich)	Nm	2,5-25
Skalenteilung 1 Teilstrich =	Nm	0,1
ganze Länge	mm	230
Gewicht	kg	0,4
Antriebsvierkant	Zoll	1/4

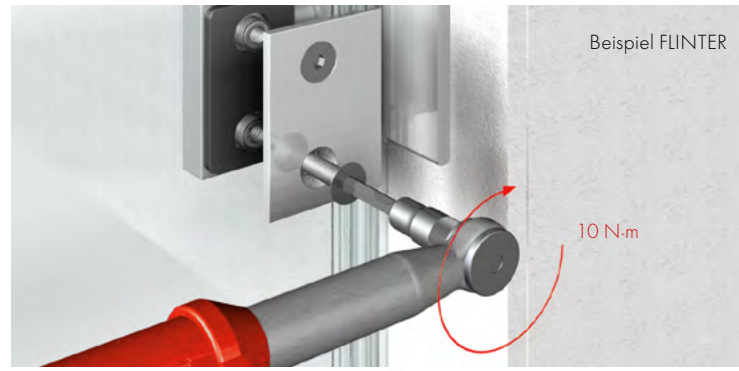

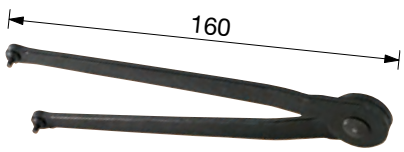
zur Einstellung der Excenter-Rolle bei Vivere II





Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
Z058	verstellbarer Stirnlochschlüssel Ø 3 mm	1/1

zur Montage der Punktbefestigung, z. B. bei 7772VA



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
Z059	verstellbarer Stirnlochschlüssel Ø 2,5 mm	1/1



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
Z061	Dichtprofilschere	1/1
Z061-1	1x Ersatzmesser für Z061	1/1
Z061-5	5x Ersatzmesser für Z061	1/1




Art.-Nr.	Stärke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
Z104-2.5	2,5 mm	SECHSKANT-BIT, HEX-PLUS, L=50MM	1/1
Z104-2	2 mm		
Z104-3	3 mm		
Z104-4	4 mm		

Montagehilfen


MADE IN GERMANY



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8822KU-ML	Montagehilfe für Glastürgriffe zum Aufkleben	1/1

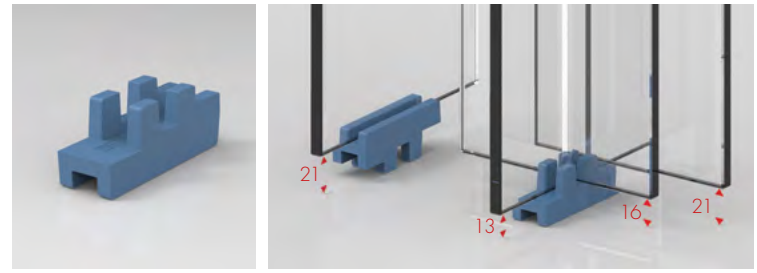



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8840KU-PS	Montagehilfe zur Unterlage für Duschtüren	1/1

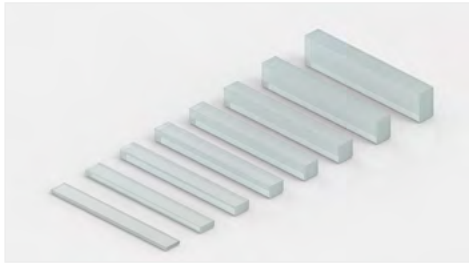

Art.-Nr.	Stärke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8890-1KU0-1	1 mm	Montagehilfe – Weich-PVC Distanz- und Trageklotz	25
8890-1KU0-2	2 mm		
8890-1KU0-3	3 mm		
8890-1KU0-4	4 mm		
8890-1KU0-5	5 mm		
8890-1KU0-6	6 mm		
8890-1KU0-8	8 mm		
8890-1KU0-10	10 mm		

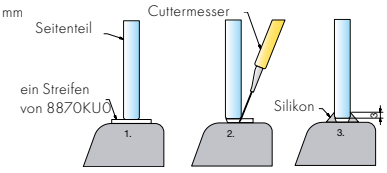zusammen in einem Polybeutel; je 100 x 80 mm






Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8870KU0	je 2 Platten Weich-PVC in 2 und 3 mm Stärke	1/1

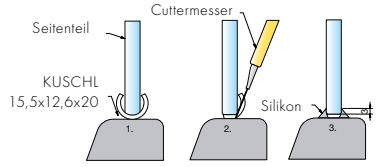Glasdicke: 6-10 mm





Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
KUSCHL15.5X12.6X20	Schlauchstück (1,5 mm) für Kantenschutz	1/1

Beispiel-Anwendung für 8130ZN



Art.-Nr.	Oberfläche	Stärke		
8130-30MS7-2	glanzverchromt	2 mm		
8130-30MS7-3		3 mm	Ausgleichsplatte zu 8130ZN	1/1
8130-30MS7-5		5 mm		
8130-30MS7-10		10 mm		
8130-30MS35-2	schwarz matt	2 mm		
8130-30MS35-3		3 mm		
8130-30MS35-5		5 mm		
8130-30MS35-10		10 mm		
8134-30MS7-2	glanzverchromt	2 mm	Ausgleichsplatte zu 8134ZN	1/1
8134-30MS7-3		3 mm		
8134-30MS7-5		5 mm		
8134-30MS7-10		10 mm		
8180-30MS7-2		2 mm	Ausgleichsplatte zu 8180ZN	1/1
8180-30MS7-3		3 mm		
8180-30MS7-5		5 mm		
8180-30MS7-10		10 mm		
8313-30MS7-2		2 mm	Ausgleichsplatte zu 8313ZN	1/1
8313-30MS7-3		3 mm		
8313-30MS7-5		5 mm		
8313-30MS7-10		10 mm		
8314-30MS7-2		2 mm	Ausgleichsplatte zu 8314ZN	1/1
8314-30MS7-3		3 mm		
8314-30MS7-5		5 mm		
8314-30MS7-10		10 mm		
8330-30MS7-2		2 mm	Ausgleichsplatte zu 8330ZN	1/1
8330-30MS7-3		3 mm		
8330-30MS7-5		5 mm		
8330-30MS7-10		10 mm		
8330-30MS135-2	schwarz matt	2 mm		
8330-30MS135-3		3 mm		
8330-30MS135-5		5 mm		
8330-30MS135-10		10 mm		

Montage mit **Aqua Stop Pro**

MADE IN GERMANY

abgestimmter Mutterbereich
- für spürbaren Kraftanstieg bei optimaler Verknotung

Doppel-Dichtlippe
- für optimale Abdichtung zwischen Dübel und Baustoff ohne den Einsatz von Silikon

Kragenbund
- schützt die Fliese bei der Montage



der Dübel erlangt nur durch die Spezialschraube seine Funktionalität vgl. S.641-642

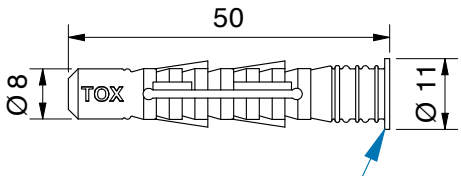
Keildrehsicherungen
- verhindern das Mitdrehen im Baustoff

Hinterschnitt-Dichtlippe
- innenliegend für optimale Abdichtung zwischen Dübel und Schraube

- Abdichtender Allzweckdübel für Befestigungen an gefliesten Wänden und Böden in privaten und gewerblichen Räumen wie z.B. Bädern, Duschen, Küchen usw.
- Dübel aus hochfestem und beständigem HDPE Spezialkunststoff
- Der Kragen kann bei Bedarf entfernt werden, ohne dass die abdichtende Funktion des Aqua Stop Pro beeinträchtigt wird.
- Doppel-Dichtlippen für optimale Abdichtung zwischen Dübel und Baustoff ohne den Einsatz von Silikon und anderen Abdichtungsmitteln.
- optimierte Allzweckgeometrie zur Vereinfachung der Verknotung
- Spezial HDPE-Material: Keine Veränderung der Material-Eigenschaften bei Kontakt mit Wasser
- Kragenbund schützt die Fliese bei der Montage
- acht Keildrehsicherungen am Dübel verhindern das Mitdrehen im Bohrloch
- unabhängig geprüft vom Institut für Wand- und Bodenbeläge „Säurefliesner-Vereinigung e.V."




Weitere Informationen in der Produkt-Broschüre:



Kragen kann bei Bedarf entfernt werden,
ohne dass die abdichtende Funktion des Aqua Stop Pro beeinträchtigt wird

Art-Nr.	Bezeichnung
DUEBEL-AS-8X50MM	DUEBEL AQUA STOP 8X50|



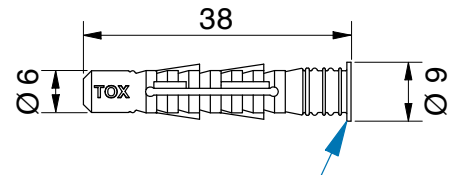


Kragen kann bei Bedarf entfernt werden,
ohne dass die abdichtende Funktion des Aqua Stop Pro beeinträchtigt wird

Art-Nr.	Bezeichnung
DUEBEL-AS-6X38MM	DUEBEL AQUA STOP 6X38

ZUBEHÖR

Montage mit **Aqua Stop Pro**

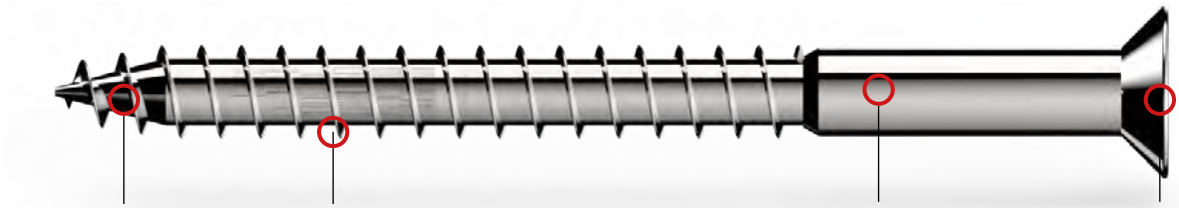MADE IN GERMANY




nichtrostender Stahl

Holzgewinde
- für eine sichere Montage

Teilgewinde mit Schaft
- für dauerhafte, optimale Abdichtung zwischen Dübel und Schraube

Senkkopfschraube
- optimale Kopfgeometrie für die häufigsten Anwendungen
- Tx-Antrieb für optimale Kraftübertragung

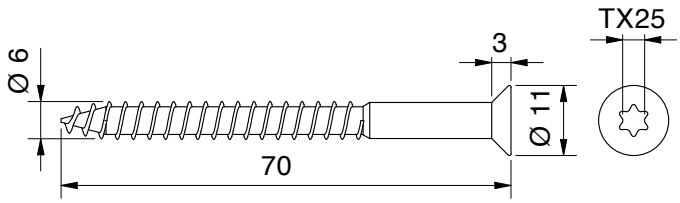Der **Dübel von TOX in Kombination mit unserer Schraube** bietet **ein geprüftes System** und ist mit den meisten unserer Beschlägen und sehr vielen Baustoffen kompatibel. Unsere Schraube hat am Anfang **kein Gewinde**. Eine Schraube mit durchgängigem Gewinde würde im vorderen Bereich die Dichtflächen zerschneiden. Der verstärkte Schaft wird für die Abdichtung benötigt. Andere Schraubenkombinationen sind nicht zulässig.



Schraube mit Gewinde und Schaft nach DIN 7995

Art-Nr.	Bezeichnung	
S7997A2D6x70TX*	Tx-Schraube für Dübel DUEBEL AQUA STOP 8X50	1/60



Anwendung mit Duschtürband

1 Versuchsgrund
Überprüfung der Wasserdichtheit des abdichtenden Allzweckdübels TOX Aqua Stop Pro Ø8mm (ohne Kragen) in Verbindung mit Anbauteilen und Schrauben der Firma Pauli + Sohn GmbH
Prüfgrundlage: In Anlehnung DIN 18534 (Belastung über 28 Tage mit aufstehende Wassersäule H = 20cm.
2 Versuchsmaterial
Die Anbauteile und Schrauben wurden von der Firma Pauli + Sohn gestellt. Die Dübel wurden aus der Serienfertigung entnommen und der Kragen nach der Montage entfernt.

Dübel	DUEBEL AQUA STOP 8X50 (ohne Kragen)	HDPE	
Schraube	Senkkopfschraube nach DIN 7997 mit TX Antrieb	nichtrostender Stahl A2	
Anbauteil 1	Duschpendeltürband Flamea+ Art. Nr. 8130ZN5	verchromt	
Anbauteil 2	Winkelverbinder Flamea+ Art. Nr. 8194ZN5	verchromt	



TOX-Dübel-Technik GmbH

TOX-Dübel-Technik GmbH
Brunnenstraße 31
D – 72505 Krauchenwies-Ablach

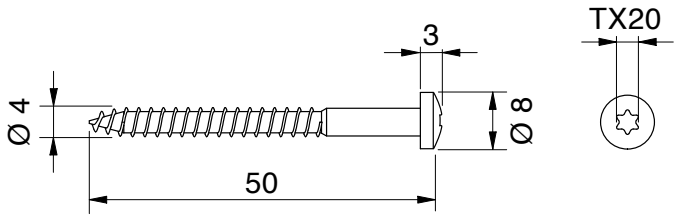
Bericht
Nr. V2023-045-1
Pauli + Sohn GmbH

Datum: 04.07.2023
Auftraggeber: Pauli + Sohn GmbH
Gegenstand: Aqua Stop Pro 8mm ohne Kragen in Verbindung mit Anbauteile und Schrauben von der Firma Pauli + Sohn GmbH
Prüfer: D. Wilhelm (B.Eng.)

Inhalt
1 Versuchsgrund ... 2
2 Versuchsmaterial ... 2
3 Versuchsaufbau und Montage ... 2
4 Ergebnis Zusammenfassung ... 2


Montage mit **Aqua Stop Pro**

MADE IN GERMANY




Schraube mit Gewinde und Schaft nach DIN 7995

Art-Nr.	Bezeichnung	
S7996A2D4x50TX*	Tx-Schraube für Dübel 6x38 Aqua Stop Pro	1/100

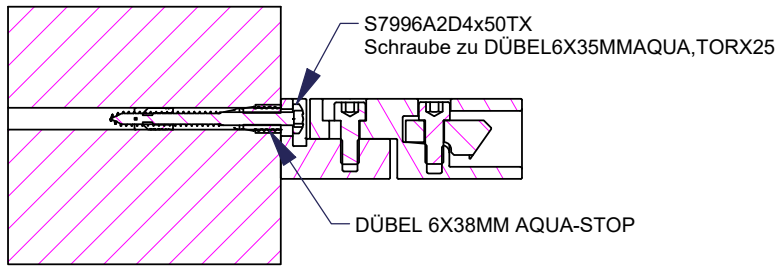




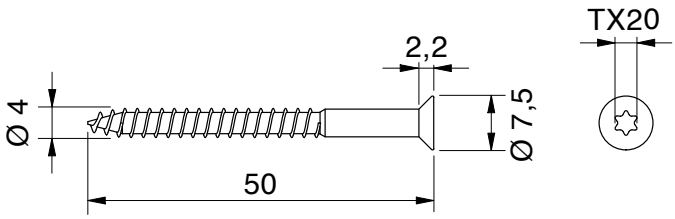Anwendung mit Stabilisationsstangen Wandanschluss



Schraube mit Gewinde und Schaft nach DIN 7995

Art-Nr.	Bezeichnung	
S7997A2D4x50TX*	Torx-Schraube für Dübel 6x38 Aqua Stop Pro	1/100

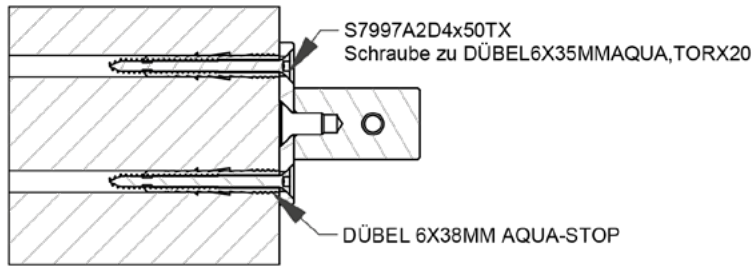



Anwendung mit Türanschlag

* In Vorbereitung

Montagehilfen

MADE IN GERMANY




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
Z092VA Z092VA5 Z092VA6	Spanplattenschraube, Senkkopf, TX25-Antrieb 6x60 A2	1/1

VA5 = Edelstahl glanzverchromt VA6 = Edelstahl mattverchromt



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
7083-1VA	Senk-Holzschraube Kreuzschlitz 6 x 50 mm	1/1
S7997A2D5X60	Senk-Holzschraube Kreuzschlitz 5 x 60 mm	1/1

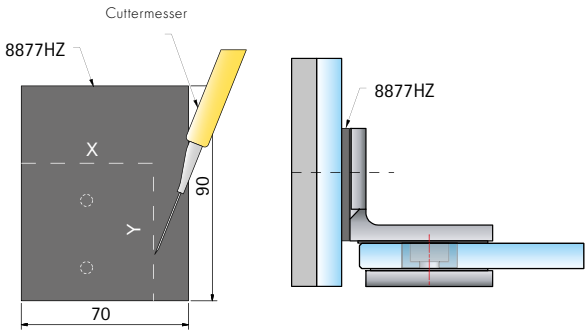


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8877HZ	für die Montage von Beschlägen an Glaswänden	1/1




passend für die Serien:
FLAMEA+ Sauna und FARDELLO Sauna

Art-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8878FKM-1	Einlage für den Glasausschnitt, 300x8x1 mm	1/1
8878FKM-2	Einlage für den Glasausschnitt, 300x8x2 mm	

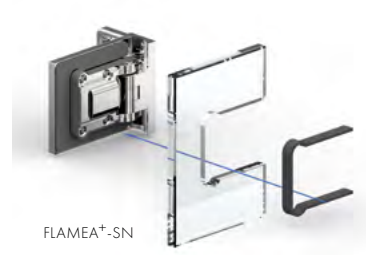

FLAMEA+-SN

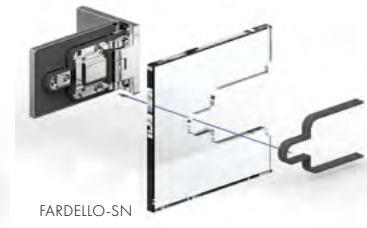

FARDELLO-SN

Montagehilfen

MADE IN GERMANY



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
147004PS	Cuttermesser mit Abbrechklinge	1/1



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
147008PS	Klotzhebel	1/1




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
147012PS	Schaumreiniger für Glas, Spraydose, 600 ml	1/1



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
147181PS	Glasreiniger, Sprühflasche, 500 ml	1/1

Montagehilfen

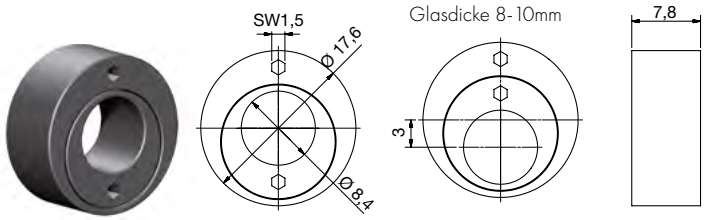
MADE IN GERMANY



Exzenterstellung mitte
- kein Versatz -

Exzenterstellung
- max. Versatz -

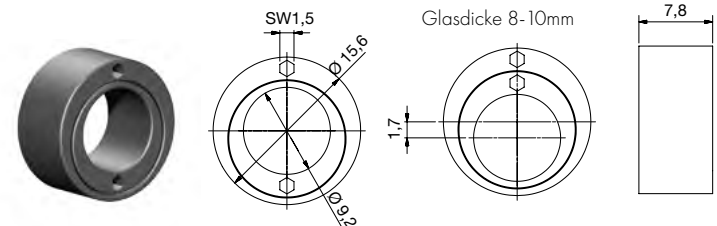Exzenterstellung frei wählbar, Verstellung mittels Innensechskantschlüssel SW1,5mm




Exzenterstellung mitte
- kein Versatz -

Exzenterstellung
- max. Versatz -

Winkel frei wählbar, Verstellung mittels Innensechskantschlüssel SW1,5mm


Art-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8121KU	Doppelexzentereinsatz für Duschtürbänder FARFALLA, sowie alle Befestigungen mit Glasbohrung Ø 18 mm und Zapfen Ø 8,2 mm	1/50







Art-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8149KU	Doppelexzentereinsatz für Duschtürbänder FLINTER und NIVELLO, sowie alle Befestigungen mit Glasbohrung Ø 16 mm und Zapfen Ø 9 mm	1/50



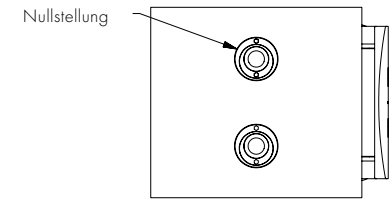

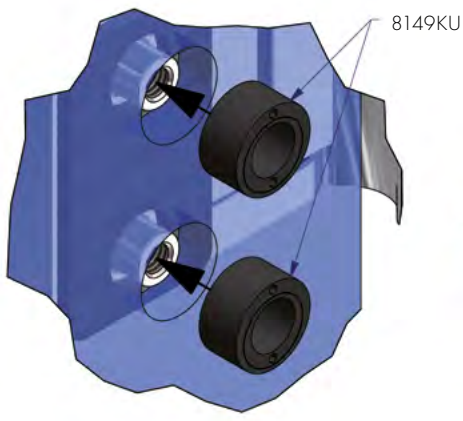

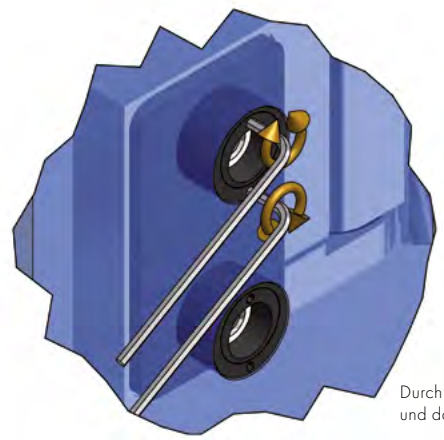

Durch den Einbau des Doppelexzentereinsatzes kann das Glas besser zentriert und dauerhaft positioniert werden.

Montagehilfen Sonstige

MADE IN GERMANY



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
C85	Musterkoffer Anschlagtürbänder	1/1



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
C86	Musterkoffer Zubehör	1/1




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
C91	Musterkoffer EVERYSPACE/Walk in	1/1



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
C108	Musterkoffer PONTERE+, FLAMEA pro, FLAMEA pro mini, FARDELLO	1/1

Sonstige

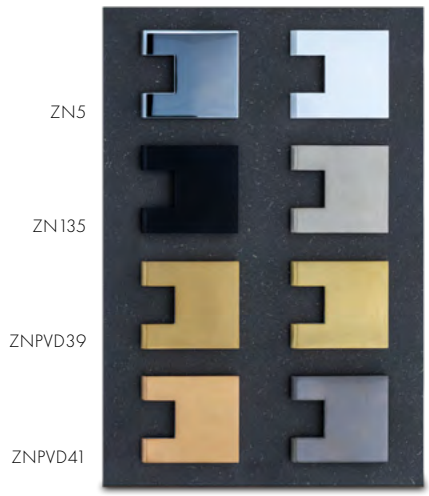MADE IN GERMANY



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
C114	Muster-Platte Übersicht Standard-Oberflächen	1/1



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung		VE/Stück
C40*	Musterständer	FLAMEA	1/1
C41	Musterständer	FLINTER	1/1
C42	Musterständer	FLUTURE	1/1
C44	Musterständer	FARFALLA	1/1
C47	Musterständer	VIVERE II	1/1
C48	Musterständer	NIVELLO	1/1
C49	Musterständer	NIVELLO+	1/1
C55	Musterständer	FLAMEA+	1/1
C87	Musterständer	PAVONE	1/1
C89	Musterständer	FARDELLO	1/1
C90	Musterständer	TURA	1/1
C92	Musterständer	EVERYSPACE	1/1

ZN5
ZN1
ZN10
ZNPVD20
ZNPVD22
ZNPVD35



ZN134
ZN135
ZNPVD39
ZNPVD40
ZNPVD41
ZNPVD42

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
C113	Muster-Fächer, beidseitig, Übersicht Standard-Oberflächen inkl. Gegenplatten mit allen verfügbaren Oberflächen	1/1

Beschreibung

- Spezialreiniger zur Pflege hochwertiger Beschläge und aller Metallflächen
- für veredelte Oberflächen
- schonende Reinigung und einfache Anwendung
- entfernt Kalk, Fett- und Seifenverschmutzungen zuverlässig

Anwendung

Geben Sie etwas Sanfte Pflege auf ein weiches, feuchtes Tuch und reiben Sie die zu reinigende Fläche ohne Druck ein. Nach einer kurzen Einwirkzeit mit klarem Wasser gründlich abspülen. Anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch nachpolieren. Bei hartnäckigen Verkrustungen den Vorgang wiederholen.

Technisches Datenblatt und Warn-/Hinweisblatt bitte bei unserer Technik anfordern!

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8203CTP	Sanfte Pflege – Reinigungsmittel für Duschbeschläge Inhalt 250 ml	1/1



nicht geeignet für Schwimmbad

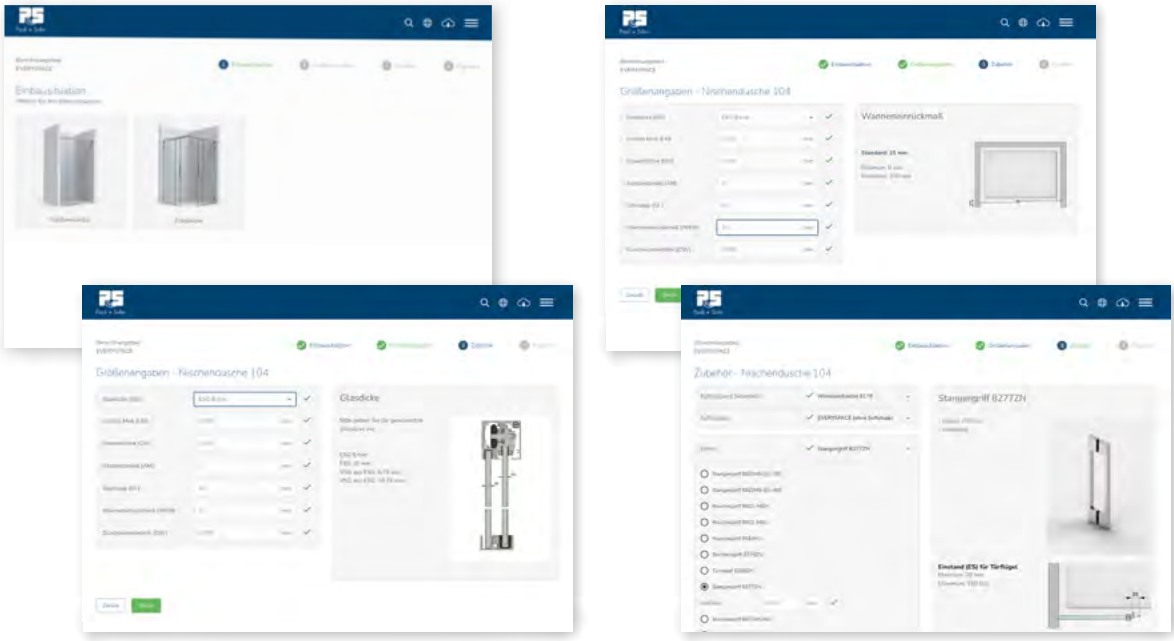
* Artikel auf Auslauf


Pauli + Sohn
SWS
GLASSYSTEME
DEUTSCHE METALL
Pauli + Sohn
GLASSYSTEME
DEUTSCHE METALL
Pauli + Sohn
GLASSYSTEME
DEUTSCHE METALL
WEBSHOP
FLAMEA

Glasberechnung für EVERYSPACE

MADE IN GERMANY

Nutzen Sie unser neues Planungstool auf www.pauli.de/cloud für die Berechnung der Glasgrößen.
Sie brauchen weitere Hilfe? Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projekts. Rufen Sie uns einfach an: 02291 9206-0.



www.pauli.de/login

Produktpräsentationen EVERYSPACE

Pauli + Sohn
Seminartermine
pauli.de/terminkalender/

Up to date mit der Pauli Akademie

MADE IN GERMANY

PAULI AKADEMIE
SCHULUNG SCHAFFT VORSPRUNG



Die Pauli Akademie ist die Wissensplattform der Pauli + Sohn GmbH. Ihr Ziel: Fachwissen rund um den Glasbau praxisnah, verständlich und zukunftsorientiert zu vermitteln.

Als einer der führenden Hersteller von Glasbaubeschlägen setzt Pauli + Sohn seit jeher Maßstäbe in Produktvielfalt, Design und Sicherheit. Dieses Know-how geben wir in unseren Seminaren weiter – maßgeschneidert für Planer, Händler und Handwerker. In unseren modernen Schulungszentren erleben Sie die gesamte Produktwelt von Pauli + Sohn aus nächster Nähe und erhalten wertvolle Impulse für Ihre tägliche Arbeit.

Durch die enge Kooperation von Technikern und Designern entstehen Produkte, die Innovation und Design perfekt vereinen – mit Lösungen, die begeistern, und Details, die Standards neu definieren. Dabei ist Feedback ausdrücklich erwünscht: Die Praxisrückmeldungen unserer Seminarteilnehmer fließen direkt in die Weiterentwicklung unserer Produkte ein – damit Gutes noch besser wird.

Aktuelle Schulungstermine finden Sie auf
www.pauli.de.

Nicht jeder Kunde kann persönlich zu uns kommen – deshalb bietet die Pauli Akademie auch Schulungen bei ausgewählten Partnern vor Ort an. Sprechen Sie einfach unser Kompetenzteam in Waldbröl an – wir beraten Sie gerne.







Unsere Seminarangebote

MADE IN GERMANY

Profitieren Sie von unserem umfassenden Know-how im Bereich Duschen. Ob Workshops, Basisseminare oder unsere exklusive Duschenmaster-Reihe – die Experten der Pauli Akademie vermitteln Ihnen fundiertes Fachwissen, praxisnah und stets auf dem neuesten Stand. Alle Schulungen (außer Montage-Workshops) sind auf Wunsch auch online verfügbar.

Aktuelle Termine:

D10 – Neue Technische Richtlinie TR 24

Grundlagen, Produkte und Anwendungen

- Grundlagen der Normen und technische Richtlinien
- Verkehrssicherheit und Stabilität
- Glasbemessungen
- Montage, Abdichtung, Befestigung
- Pflege und Wartung
- Gegenüberstellung der bestehenden DIN EN 14428 zur TR 24
- Pauli-Ganzglasduschsysteme im Kontext mit der Norm
- Beispielanwendungen

Voraussetzungen: keine
Ein Zertifikat zu dem Seminar wird ausgestellt.

D8 – Duschen–Montage–Seminar

Grundlagen und praktische Übungen

- Kurzübersicht: Duschtürbänder und Zubehör
- Montage der Duschtürbänder und Winkel auf dem Glas
- Bohren und Befestigen
- Einstellmöglichkeiten der Duschtürbänder und deren Besonderheiten
- Aussteifung einer Duschabtrennung
- Dichtungen und Schwallschutz richtig montieren
- Abdichtung und Verklebung mit Silikon
- Dichtprofilzuschnitt
- Tischworkshop

Voraussetzungen: keine
Ein Zertifikat zu dem Seminar wird ausgestellt.

Duschenmaster Reihe

Mehrstufige Seminarreihe zum Duschenprofi

Der Duschenmaster ist ein anerkanntes Zertifikat, das in drei aufeinander aufbauenden Ausbildungsstufen (Level) erworben wird. Jede Stufe wird im persönlichen Duschenmasterheft dokumentiert.
Das Seminar richtet sich an Berater, Duschenplaner und Verarbeiter, die ihre Fachkompetenz mit unserem technischen Know-how gezielt erweitern und so einen echten Wettbewerbsvorteil erzielen möchten.

Mit dem Abschluss der Duschenmaster-Seminare der Pauli Akademie weisen Teilnehmer ihre Qualifikation im Umgang mit P+S Duschsystemen nach. Sie kennen die Anforderungen der DIN EN 14428 als rechtliche Grundlage für den Einbau und verfügen über fundiertes Fachwissen für eine professionelle Beratung und Montage.

Weitere Informationen zu dieser Schulungsreihe auf den folgenden Seiten

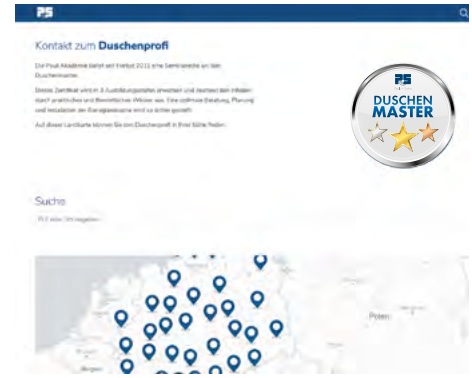
Der Weg zum Duschenmaster

MADE IN GERMANY




Mit dem Erreichen des Duschenmaster-Zertifikats ist der Absolvent in der Lage, bauliche Situationen umfassend zu beurteilen und optimale Lösungen – vom Aufmaß bis zur Montage von Ganzglasduschen – zu realisieren.

Im Seminar werden unter anderem die richtige Auswahl und der präzise Zuschnitt von Dichtprofilen vermittelt sowie das Planen und Erstellen von Glaszeichnungen mit dem Pauli „Duschen Konfigurator". Dieses Fachwissen steigert die Qualität und Effizienz der täglichen Arbeit spürbar.



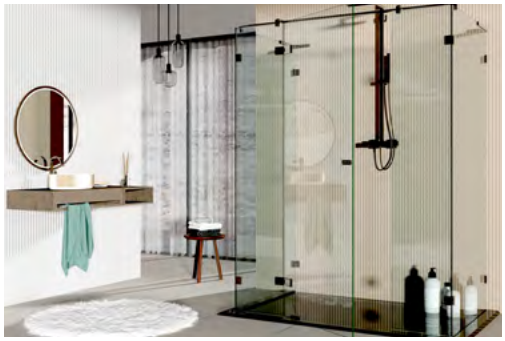Als qualifizierter Fachbetrieb mit der Duschenmaster-auszeichnung bieten wir Ihnen eine namentliche Nennung auf unsere Internetseite an. Über eine Postleitzahlsuchfunktion können so Architekten und Planer Sie als Duschenprofi in Ihrer Nähe finden.





D1 - Duschenmaster Level I

Lerninhalte:
Vermittlung von systematischem Basiswissen mit Bezug auf die verschiedenen Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten.

Grundlagen Level I

- Übersicht und Funktionen der Duschtürsysteme und Beschlagserien
- Kernpunkte zur Stabilität (Aussteifung) und Dichtigkeit
- Anforderungen an die Montage und Wandbefestigung
- Die richtige Auswahl der Dichtprofile

Zielsetzung:
Das Seminar gibt Ihnen einen umfangreichen Überblick über die P+S-Produkte der unterschiedlichen Bereiche und deren grundsätzliche Einsatzmöglichkeiten. Vermittlung von systematischem Basiswissen für die erfolgreiche Planung und Gestaltung von Duschen.

Zielgruppe:
Berater, Duschenplaner und Verarbeiter

Voraussetzungen:
keine

DUSCHEN MASTER LEVEL I

Der Weg zum Duschenmaster

MADE IN GERMANY





D2 - Duschenmaster Level II

Lerninhalte:
Vermittlung von Beratungs- und Fachkompetenzen, sowie Planungssicherheit für jede Einbausituation. Individuelle Duschenlösungen skizzenhaft darstellen und präsentieren.

Grundlagen Level II

- Praxisgerechte Anwendungen
- Die richtige Beschlagsauswahl für die bauliche Situation
- Feststellung der Kundenansprüche, Sonderlösungen und barrierefreie Duschabtrennungen
- Anforderung der DIN 14428
- Empfehlungen für notwendige schriftliche Vereinbarungen
- Was ist zu beachten im Hotel- und Objektbereich?
- Reklamationen – aus Fehlern lernen. Erfahrungen analysieren, bearbeiten, lösen.
- Workshop Dichtprofilzuschnitt

Zielsetzung:
Das Seminar liefert Ihnen fundierte Informationen über Planung- und Konstruktionssicherheit in der Anwendung der Pauli-Produkte. Es zeigt praxigerechte Anwendungen in unterschiedlichen Bereichen. Ein souveräner Umgang mit Kundenansprüchen und Reklamationen wird vermittelt.

Zielgruppe:
Berater, Duschenplaner und Verarbeiter

Voraussetzungen:
Duschenmaster Level I





D3 - Duschenmaster Level III

Lerninhalte:
Ziel sind die Fachkompetenzen und handwerkliche Fähigkeiten zu vertiefen. Der Fokus liegt darin, die bauliche Situation vollständig zu erfassen und im Aufmaß zu berücksichtigen und die Arbeit mit einer fachgerechten Montage abzuschließen.

Grundlagen Level III

- Simulation eines Beratungsgesprächs
- Duschabtrennungen nach baulicher Situation und Kundenansprüchen richtig planen
- Berechnung und Anfertigung der Glasbestellzeichnungen
- Workshop Duschenmontage
- Wissensüberprüfung
- Werksbesichtigung (nur bei Seminar in Waldbröl)

Zielsetzung:
Das Seminar schließt die Duschenmaster-Seminarreihe mit einem fundierten praktischen Teil ab. Es erhöht die Fachkompentenz bei der Planung, Montage und Vertrieb von Duschenabtrennungen. Neben einer Wissensüberprüfung gibt es zusätzlich eine Werkbesichtigung (bei Seminaren in Waldbröl)

Abschluss:
Sie erhalten den Titel „Duschenmaster", bekommen ein Zertifikat und können auf Wunsch auf unserer Webseite als Partner gelistet werden.

Zielgruppe:
Berater, Duschenplaner und Verarbeiter

Voraussetzungen:
Duschenmaster Level I und Level II

Glossar

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
3300-14E6C35	WALK-IN	515
3300-79KL	WALK-IN	515
3441MS7-SZK	Zubehör	657
3441MS10-SZK	Zubehör	657
3441MSPVD35-SZK	Zubehör	657
3441MS-SZ	Zubehör	655, 657
3441MS-SZH	Zubehör	655, 657
3441ZN1-GKAG	Zubehör	655
3441ZN1-GKAW	Zubehör	655
3441ZN1-RS	Zubehör	655, 657
3441ZN1-SAG	Zubehör	654
3441ZN1-SWC	Zubehör	656
3441ZN5-GKAG	Zubehör	655
3441ZN5-GKAW	Zubehör	655
3441ZN5-RS	Zubehör	655, 657
3441ZN5-SAG	Zubehör	654
3441ZN5-SWC	Zubehör	656
3441ZN22-GKAG	Zubehör	655
3441ZN22-GKAW	Zubehör	655
3441ZN22-RS	Zubehör	655
3441ZN22-SAG	Zubehör	654
3441ZN22-SWC	Zubehör	656
3441ZN135-GKAG	Zubehör	655
3441ZN135-GKAW	Zubehör	655
3441ZN135-RS	Zubehör	655, 657
3441ZN135-SAG	Zubehör	654
3441ZN135-SWC	Zubehör	656
3441ZNPVD22-RS	Zubehör	657
5015E0/14-5M	Profile	493
5015E1/22-5M	Profile	493
5015E1/23-5M	Profile	493
5015E3/50-2.5M	Profile	493
5015E3/50-5M	Profile	493
5015E6C35-2.5M	Profile	493
5015E6C35-5M	Profile	493
5015E6EV1-5M	Profile	493
5015E6EV5-2.5M	Profile	493
5015VA1-5M	Profile	493
5015VA1-2500	Profile	493
5015VA2-5M	Profile	493
5015VA2-2500	Profile	493
5017E0/14-5M	Profile	493
5017E1/23-5M	Profile	493
5017E3/50-5M	Profile	493
5017E6EV1-5M	Profile	493
5017E6EV5-5M	Profile	493
5020E0/14-5M	Profile	493
5020E1/23-5M	Profile	493
5020E3/50-5M	Profile	493
5020E6C35-5M	Profile	493
5020E6EV1-5M	Profile	493
5020VA1-5M	Profile	493
5020VA1-2500	Profile	493
5020VA2-5M	Profile	493
5020VA2-2500	Profile	493
7083-1VA	Montagehilfen	667
7269KL-9-5M	Profile	489
7269KL-11-5M	Profile	489
7269KL-15-5M	Profile	489
7269KL-19-5M	Profile	489
7269KL-23-5M	Profile	489
7280-9EPDM	Zubehör	504
7772VA	VIVERE II	469
7773VA	VIVERE II	469
7774VA	VIVERE II	470
7775VA	VIVERE II	470
7777VA	VIVERE II	471
7778VA	VIVERE II	471
8001ST8	Montagehilfen	451, 662
8060VA1-200	Griffe	549
8060VA1-300	Griffe	549
8060VA-200	Griffe	549
8060VA-300	Griffe	549
8061VA1-200	Griffe	550
8061VA1-300	Griffe	551
8061VA-200	Griffe	550
8061VA-300	Griffe	551
8062VA1-200	Griffe	550
8062VA1-300	Griffe	551
8062VA-200	Griffe	550
8062VA-300	Griffe	551
8063VA1-V	Handtuchhalter	552
8063VA-V	Handtuchhalter	552
8065VA1-200	Griffe	478, 550
8065VA-200	Griffe	478, 550
8066VA1-200	Griffe	478, 550
8066VA-200	Griffe	478, 550
8107ZN1	FARFALLA	260
8107ZN5	FARFALLA	260
8107ZN135	FARFALLA	260
8107ZNPVD22	FARFALLA	260
8109ZN1	FARFALLA	262
8109ZN5	FARFALLA	262
8109ZN135	FARFALLA	262
8109ZNPVD22	FARFALLA	262
8110ZN1	FARFALLA	261
8110ZN5	FARFALLA	261
8110ZN135	FARFALLA	261
8110ZNPVD22	FARFALLA	261
8121KU	Zubehör	669
8122ZN1	FARFALLA	256
8122ZN5	FARFALLA	256
8122ZN135	FARFALLA	256
8122ZNPVD22	FARFALLA	256
8124ZN1	FARFALLA	257
8124ZN5	FARFALLA	257
8124ZN135	FARFALLA	257
8124ZNPVD22	FARFALLA	257
8126ZN1	FARFALLA	259
8126ZN5	FARFALLA	259
8126ZN135	FARFALLA	259
8126ZNPVD22	FARFALLA	259
8128ZN1	FARFALLA	254
8128ZN5	FARFALLA	254
8128ZN135	FARFALLA	254
8128ZNPVD22	FARFALLA	254
8130-30MS7-2	Montagehilfen	663
8130-30MS7-3	Montagehilfen	663
8130-30MS7-5	Montagehilfen	663
8130-30MS7-10	Montagehilfen	663
8130ZN1	FLAMEA+	106
8130ZN1-SN	FLAMEA+ SN	396
8130ZN5	FLAMEA+	106
8130ZN5-SN	FLAMEA+ SN	396
8130ZN10	FLAMEA+	106
8130ZN10-SN	FLAMEA+ SN	396
8130ZN134	FLAMEA+	106
8130ZN134-SN	FLAMEA+ SN	396
8130ZN135	FLAMEA+	106
8130ZN135-SN	FLAMEA+ SN	396
8130ZNPVD20	FLAMEA+	106
8130ZNPVD20-SN	FLAMEA+ SN	396
8130ZNPVD22	FLAMEA+	106
8130ZNPVD22-SN	FLAMEA+ SN	396
8130ZNPVD35	FLAMEA+	106
8130ZNPVD35-SN	FLAMEA+ SN	396
8130ZNPVD39	FLAMEA+	106
8130ZNPVD39-SN	FLAMEA+ SN	396
8130ZNPVD40	FLAMEA+	106
8130ZNPVD40-SN	FLAMEA+ SN	396
8130ZNPVD41	FLAMEA+	106
8130ZNPVD41-SN	FLAMEA+ SN	396
8130ZNPVD42	FLAMEA+	106
8130ZNPVD42-SN	FLAMEA+ SN	396
8131ZN1	FLAMEA+	118
8131ZN1-SN	FLAMEA+ SN	401
8131ZN5	FLAMEA+	118
8131ZN5M1	FLAMEA+ LINEA	118
8131ZN5-SN	FLAMEA+ SN	401
8131ZN10	FLAMEA+	118
8131ZN10-SN	FLAMEA+ SN	401
8131ZN134	FLAMEA+	118
8131ZN134-SN	FLAMEA+ SN	401
8131ZN135	FLAMEA+	118
8131ZN135M1	FLAMEA+ LINEA	118
8131ZN135-SN	FLAMEA+ SN	401
8131ZNPVD20	FLAMEA+	118
8131ZNPVD20-SN	FLAMEA+ SN	401
8131ZNPVD22	FLAMEA+	118
8131ZNPVD22-SN	FLAMEA+ SN	401
8131ZNPVD35	FLAMEA+	118
8131ZNPVD35-SN	FLAMEA+ SN	401
8131ZNPVD39	FLAMEA+	118
8131ZNPVD39-SN	FLAMEA+ SN	401

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8131ZNPVD40	FLAMEA+	118
8131ZNPVD40-SN	FLAMEA+ SN	401
8131ZNPVD41	FLAMEA+	118
8131ZNPVD41-SN	FLAMEA+ SN	401
8131ZNPVD42	FLAMEA+	118
8131ZNPVD42-SN	FLAMEA+ SN	401
8132-3EPDM	Zubehör	405
8132-10KU-SN	Zubehör	405
8132ZN1	FLAMEA+	122
8132ZN1-SN	FLAMEA+ SN	400
8132ZN5	FLAMEA+	122
8132ZN5M1	FLAMEA+ LINEA	122
8132ZN5-SN	FLAMEA+ SN	400
8132ZN10	FLAMEA+	122
8132ZN10-SN	FLAMEA+ SN	400
8132ZN134	FLAMEA+	122
8132ZN134-SN	FLAMEA+ SN	400
8132ZN135	FLAMEA+	122
8132ZN135M1	FLAMEA+ LINEA	122
8132ZN135-SN	FLAMEA+ SN	400
8132ZNPVD20	FLAMEA+	122
8132ZNPVD20-SN	FLAMEA+ SN	400
8132ZNPVD22	FLAMEA+	122
8132ZNPVD22-SN	FLAMEA+ SN	400
8132ZNPVD35	FLAMEA+	122
8132ZNPVD35-SN	FLAMEA+ SN	400
8132ZNPVD39	FLAMEA+	122
8132ZNPVD39-SN	FLAMEA+ SN	400
8132ZNPVD40	FLAMEA+	122
8132ZNPVD40-SN	FLAMEA+ SN	400
8132ZNPVD41	FLAMEA+	122
8132ZNPVD41-SN	FLAMEA+ SN	400
8132ZNPVD42	FLAMEA+	122
8132ZNPVD42-SN	FLAMEA+ SN	400
8133ZN1	FLAMEA+	110
8133ZN1-SN	FLAMEA+ SN	398
8133ZN5	FLAMEA+	110
8133ZN5M1	FLAMEA+ LINEA	110
8133ZN5-SN	FLAMEA+ SN	398
8133ZN10	FLAMEA+	110
8133ZN10-SN	FLAMEA+ SN	398
8133ZN134	FLAMEA+	110
8133ZN134-SN	FLAMEA+ SN	398
8133ZN135	FLAMEA+	110
8133ZN135M1	FLAMEA+ LINEA	110
8133ZN135-SN	FLAMEA+ SN	398
8133ZNPVD20	FLAMEA+	110
8133ZNPVD20-SN	FLAMEA+ SN	398
8133ZNPVD22	FLAMEA+	110
8133ZNPVD22-SN	FLAMEA+ SN	398
8133ZNPVD35	FLAMEA+	110
8133ZNPVD35-SN	FLAMEA+ SN	398
8133ZNPVD39	FLAMEA+	110
8133ZNPVD39-SN	FLAMEA+ SN	398
8133ZNPVD40	FLAMEA+	110
8133ZNPVD40-SN	FLAMEA+ SN	398
8133ZNPVD41	FLAMEA+	110
8133ZNPVD41-SN	FLAMEA+ SN	398
8133ZNPVD42	FLAMEA+	110
8133ZNPVD42-SN	FLAMEA+ SN	398
8134-30MS7-2	Montagehilfen	663
8134-30MS7-3	Montagehilfen	663
8134-30MS7-5	Montagehilfen	663
8134-30MS7-10	Montagehilfen	663
8134ZN1	FLAMEA+	108
8134ZN1-SN	FLAMEA+ SN	397
8134ZN5	FLAMEA+	108
8134ZN5-SN	FLAMEA+ SN	397
8134ZN10	FLAMEA+	108
8134ZN10-SN	FLAMEA+ SN	397
8134ZN134	FLAMEA+	108
8134ZN134_SN	FLAMEA+ SN	397
8134ZN135	FLAMEA+	108
8134ZN135-SN	FLAMEA+ SN	397
8134ZNPVD20	FLAMEA+	108
8134ZNPVD20_SN	FLAMEA+ SN	397
8134ZNPVD22	FLAMEA+	108
8134ZNPVD22-SN	FLAMEA+ SN	397
8134ZNPVD35	FLAMEA+	108
8134ZNPVD35-SN	FLAMEA+ SN	397
8134ZNPVD39	FLAMEA+	108
8134ZNPVD39-SN	FLAMEA+ SN	397

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8134ZNPVD40	FLAMEA+	108
8134ZNPVD40-SN	FLAMEA+ SN	397
8134ZNPVD41	FLAMEA+	108
8134ZNPVD41-SN	FLAMEA+ SN	397
8134ZNPVD42	FLAMEA+	108
8134ZNPVD42-SN	FLAMEA+ SN	397
8136ZN1	FLAMEA+	114
8136ZN1-SN	FLAMEA+ SN	399
8136ZN5	FLAMEA+	114
8136ZN5-SN	FLAMEA+ SN	399
8136ZN10	FLAMEA+	114
8136ZN10-SN	FLAMEA+ SN	399
8136ZN51	FLAMEA+ LINEA	114
8136ZN134	FLAMEA+	114
8136ZN134-SN	FLAMEA+ SN	399
8136ZN135	FLAMEA+	114
8136ZN135M1	FLAMEA+ LINEA	114
8136ZN135-SN	FLAMEA+ SN	399
8136ZNPVD20	FLAMEA+	114
8136ZNPVD20-SN	FLAMEA+ SN	399
8136ZNPVD22	FLAMEA+	114
8136ZNPVD22-Sn	FLAMEA+ SN	399
8136ZNPVD35	FLAMEA+	114
8136ZNPVD35-Sn	FLAMEA+ SN	399
8136ZNPVD39	FLAMEA+	114
8136ZNPVD39-SN	FLAMEA+ SN	399
8136ZNPVD40	FLAMEA+	114
8136ZNPVD40-SN	FLAMEA+ SN	399
8136ZNPVD41	FLAMEA+	114
8136ZNPVD41-SN	FLAMEA+ SN	399
8136ZNPVD42	FLAMEA+	114
8136ZNPVD42-SN	FLAMEA+ SN	399
8143-1GLAS-R550	Zubehör	660
8144-1GLAS-R500	Zubehör	660
8147-1GLAS-R500	Zubehör	661
8147-1GLAS-R550	Zubehör	661
8149KU	Zubehör	669
8150ZN5	FLINTER	294
8150ZN5-0F	FLINTER	294
8150ZN5-1F	FLINTER	294
8150ZN5-2F	FLINTER	294
8152ZN5	FLINTER	295
8152ZN5-0F	FLINTER	295
8152ZN5-1F	FLINTER	295
8152ZN5-2F	FLINTER	295
8154ZN5	FLINTER	296
8154ZN5-0F	FLINTER	296
8154ZN5-1F	FLINTER	296
8154ZN5-2F	FLINTER	296
8158ZN5	FLINTER	297
8158ZN5-0F	FLINTER	297
8158ZN5-1F	FLINTER	297
8158ZN5-2F	FLINTER	297
8160ZN5	FLINTER	298
8160ZN5-0F	FLINTER	298
8160ZN5-1F	FLINTER	298
8160ZN5-2F	FLINTER	298
8162ZN5	FLINTER	299
8162ZN5-0F	FLINTER	299
8162ZN5-1F	FLINTER	299
8162ZN5-2F	FLINTER	299
8164ZN5	FLINTER	300
8164ZN5-0F	FLINTER	300
8164ZN5-1F	FLINTER	300
8164ZN5-2F	FLINTER	300
8170ZN5	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	349
8171ZN5	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	350
8171ZNPVD22	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	350
8172ZN5	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	355
8173ZN5	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	351
8173ZNPVD22	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	351
8174ZN5	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	352
8174ZNPVD22	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	352
8175ZN5	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	356
8175ZNPVD22	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	356
8178ZN5	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	353
8178ZNPVD22	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	353
8180-30MS7-2	Montagehilfen	663
8180-30MS7-3	Montagehilfen	663
8180-30MS7-5	Montagehilfen	663
8180-30MS7-10	Montagehilfen	663
8180ZN5	FLAMEA	174

Glossar

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8182ZN5	FLAMEA	176
8187ZN5	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	348
8187ZN134	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	348
8187ZN135	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	348
8187ZNPVD22	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	348
8187ZNPVD39	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	348
8187ZNPVD40	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	348
8187ZNPVD41	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	348
8187ZNPVD42	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	348
8188ZN5	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	354
8188ZN134	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	354
8188ZN135	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	354
8188ZNPVD22	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	354
8188ZNPVD39	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	354
8188ZNPVD40	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	354
8188ZNPVD41	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	354
8188ZNPVD42	FLI | FLA | FLU | FAR | NIV | FLApromini	354
8189ZN1	FLAMEA+	132
8189ZN5	FLAMEA+	132
8189ZN10	FLAMEA+	132
8189ZN134	FLAMEA+	132
8189ZN135	FLAMEA+	132
8189ZNPVD20	FLAMEA+	132
8189ZNPVD22	FLAMEA+	132
8189ZNPVD35	FLAMEA+	132
8189ZNPVD39	FLAMEA+	132
8189ZNPVD40	FLAMEA+	132
8189ZNPVD41	FLAMEA+	132
8189ZNPVD42	FLAMEA+	132
8190ZN5-BS	FLUTURE	342
8190ZN5-BS-0F	FLUTURE	342
8191ZN1	FLAMEA+	129
8191ZN1-SN	FLAMEA+ SN	404
8191ZN5	FLAMEA+	129
8191ZN5M1	FLAMEA+ LINEA	129
8191ZN5-SN	FLAMEA+ SN	404
8191ZN10	FLAMEA+	129
8191ZN134	FLAMEA+	129
8191ZN135	FLAMEA+	129
8191ZN135M1	FLAMEA+ LINEA	129
8191ZNPVD20	FLAMEA+	129
8191ZNPVD22	FLAMEA+	129
8191ZNPVD22-SN	FLAMEA+ SN	404
8191ZNPVD35	FLAMEA+	129
8191ZNPVD35-SN	FLAMEA+ SN	404
8191ZNPVD39	FLAMEA+	129
8191ZNPVD39-SN	FLAMEA+ SN	404
8191ZNPVD40	FLAMEA+	129
8191ZNPVD40-SN	FLAMEA+ SN	404
8191ZNPVD41	FLAMEA+	129
8191ZNPVD41-SN	FLAMEA+ SN	404
8191ZNPVD42	FLAMEA+	129
8191ZNPVD42-SN	FLAMEA+ SN	404
8192ZN5-BS	FLUTURE	344
8193ZN1	FLAMEA+	127
8193ZN5	FLAMEA+	127
8193ZN5M1	FLAMEA+ LINEA	127
8193ZN10	FLAMEA+	127
8193ZN134	FLAMEA+	127
8193ZN135	FLAMEA+	127
8193ZN135M1	FLAMEA+ LINEA	127
8193ZNPVD20	FLAMEA+	127
8193ZNPVD22	FLAMEA+	127
8193ZNPVD35	FLAMEA+	127
8193ZNPVD39	FLAMEA+	127
8193ZNPVD40	FLAMEA+	127
8193ZNPVD41	FLAMEA+	127
8193ZNPVD42	FLAMEA+	127
8194ZN1	FLAMEA+	126
8194ZN1-SN	FLAMEA+ SN	402
8194ZN5	FLAMEA+	126
8194ZN5M1	FLAMEA+ LINEA	126
8194ZN5-SN	FLAMEA+ SN	402
8194ZN10	FLAMEA+	126
8194ZN10-SN	FLAMEA+ SN	402
8194ZN134	FLAMEA+	126
8194ZN134-SN	FLAMEA+ SN	402
8194ZN135	FLAMEA+	126
8194ZN135M1	FLAMEA+ LINEA	126
8194ZN135-SN	FLAMEA+ SN	402
8194ZNPVD20	FLAMEA+	126
8194ZNPVD20-SN	FLAMEA+ SN	402

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8194ZNPVD22	FLAMEA+	126
8194ZNPVD22-SN	FLAMEA+ SN	402
8194ZNPVD35	FLAMEA+	126
8194ZNPVD35-SN	FLAMEA+ SN	402
8194ZNPVD39	FLAMEA+	126
8194ZNPVD39-SN	FLAMEA+ SN	402
8194ZNPVD40	FLAMEA+	126
8194ZNPVD40-SN	FLAMEA+ SN	402
8194ZNPVD41	FLAMEA+	126
8194ZNPVD41-SN	FLAMEA+ SN	402
8194ZNPVD42	FLAMEA+	126
8194ZNPVD42-SN	FLAMEA+ SN	402
8195ZN1	FLAMEA+	136
8195ZN5	FLAMEA+	136
8195ZN10	FLAMEA+	136
8195ZN134	FLAMEA+	136
8195ZN135	FLAMEA+	136
8195ZNPVD20	FLAMEA+	136
8195ZNPVD22	FLAMEA+	136
8195ZNPVD35	FLAMEA+	136
8195ZNPVD39	FLAMEA+	136
8195ZNPVD40	FLAMEA+	136
8195ZNPVD41	FLAMEA+	136
8195ZNPVD42	FLAMEA+	136
8196ZN1	FLAMEA+	128
8196ZN1-SN	FLAMEA+ SN	403
8196ZN5	FLAMEA+	128
8196ZN5M1	FLAMEA+ LINEA	128
8196ZN5-SN	FLAMEA+ SN	403
8196ZN10	FLAMEA+	128
8196ZN10-SN	FLAMEA+ SN	403
8196ZN134	FLAMEA+	128
8196ZN134-SN	FLAMEA+ SN	403
8196ZN135	FLAMEA+	128
8196ZN135M1	FLAMEA+ LINEA	128
8196ZN135-SN	FLAMEA+ SN	403
8196ZNPVD20	FLAMEA+	128
8196ZNPVD20-SN	FLAMEA+ SN	403
8196ZNPVD22	FLAMEA+	128
8196ZNPVD22-SN	FLAMEA+ SN	403
8196ZNPVD35	FLAMEA+	128
8196ZNPVD35-SN	FLAMEA+ SN	403
8196ZNPVD39	FLAMEA+	128
8196ZNPVD39-SN	FLAMEA+ SN	403
8196ZNPVD40	FLAMEA+	128
8196ZNPVD40-SN	FLAMEA+ SN	403
8196ZNPVD41	FLAMEA+	128
8196ZNPVD41-SN	FLAMEA+ SN	403
8196ZNPVD42	FLAMEA+	128
8196ZNPVD42-SN	FLAMEA+ SN	403
8197ZN1	FLAMEA+	137
8197ZN5	FLAMEA+	137
8197ZN10	FLAMEA+	137
8197ZN134	FLAMEA+#	137
8197ZN135	FLAMEA+	137
8197ZNPVD20	FLAMEA+	137
8197ZNPVD22	FLAMEA+	137
8197ZNPVD35	FLAMEA+	137
8197ZNPVD39	FLAMEA+	137
8197ZNPVD40	FLAMEA+	137
8197ZNPVD41	FLAMEA+	137
8197ZNPVD42	FLAMEA+	137
8198ZN1	FLAMEA+	134
8198ZN5	FLAMEA+	134
8198ZN5M1	FLAMEA+ LINEA	134
8198ZN10	FLAMEA+	134
8198ZN134	FLAMEA+	134
8198ZN135	FLAMEA+	134
8198ZN135M1	FLAMEA+ LINEA	134
8198ZNPVD20	FLAMEA+	134
8198ZNPVD22	FLAMEA+	134
8198ZNPVD35	FLAMEA+	134
8198ZNPVD39	FLAMEA+	134
8198ZNPVD40	FLAMEA+	134
8198ZNPVD41	FLAMEA+	134
8198ZNPVD42	FLAMEA+	134
8199ZN1	FLAMEA+	130
8199ZN5	FLAMEA+	130
8199ZN5M1	FLAMEA+ LINEA	130
8199ZN10	FLAMEA+	130
8199ZN134	FLAMEA+	130
8199ZN135	FLAMEA+	130

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8199ZN135M1	FLAMEA+ LINEA	130
8199ZNPVD20	FLAMEA+	130
8199ZNPVD22	FLAMEA+	130
8199ZNPVD35	FLAMEA+	130
8199ZNPVD39	FLAMEA+	130
8199ZNPVD40	FLAMEA+	130
8199ZNPVD41	FLAMEA+	130
8199ZNPVD42	FLAMEA+	130
8203CTP	Zubehör	671
8209-4HI-S	Stabilisierung	615
8209-4HI-W	Stabilisierung	615
8209ZN1	Stabilisierung	614
8209ZN5	Stabilisierung	614
8209ZN134	Stabilisierung	614
8209ZN135	Stabilisierung	614
8209ZNPVD20	Stabilisierung	614
8209ZNPVD22	Stabilisierung	614
8209ZNPVD39	Stabilisierung	614
8209ZNPVD40	Stabilisierung	614
8209ZNPVD41	Stabilisierung	614
8209ZNPVD42	Stabilisierung	614
8236ZN1	Griffe	523
8236ZN5	Griffe	523
8236ZN134	Griffe	523
8236ZN135	Griffe	523
8236ZNPVD22	Griffe	523
8236ZNPVD35	Griffe	523
8236ZNPVD39	Griffe	523
8236ZNPVD40	Griffe	523
8236ZNPVD41	Griffe	523
8236ZNPVD42	Griffe	523
8237ZN1	Griffe	529
8237ZN5	Griffe	529
8237ZN134	Griffe	529
8237ZN135	Griffe	529
8237ZNPVD22	Griffe	529
8237ZNPVD35	Griffe	529
8237ZNPVD39	Griffe	529
8237ZNPVD40	Griffe	529
8237ZNPVD41	Griffe	529
8237ZNPVD42	Griffe	529
8252ZN1	Griffe	530
8252ZN5	Griffe	530
8252ZN135	Griffe	530
8252ZNPVD20	Griffe	530
8252ZNPVD22	Griffe	530
8263ZN1	Griffe	532
8263ZN5	Griffe	532
8263ZN134	Griffe	532
8263ZN135	Griffe	532
8263ZNPVD22	Griffe	532
8263ZNPVD35	Griffe	532
8263ZNPVD39	Griffe	532
8263ZNPVD40	Griffe	532
8263ZNPVD41	Griffe	532
8263ZNPVD42	Griffe	532
8270MS7	Griffe	529
8270MS135	Griffe	529
8270MSPVD22	Griffe	529
8270MSPVD39	Griffe	529
8270MSPVD40	Griffe	529
8270MSPVD41	Griffe	529
8270MSPVD42	Griffe	529
8271ZN1	Griffe	533
8271ZN5	Griffe	533
8271ZN10-A	Griffe	533
8271ZN134	Griffe	533
8271ZN135	Griffe	533
8271ZNPVD20	Griffe	533
8271ZNPVD20-A	Griffe	533
8271ZNPVD22	Griffe	533
8271ZNPVD35	Griffe	533
8271ZNPVD39	Griffe	533
8271ZNPVD40	Griffe	533
8271ZNPVD41	Griffe	533
8271ZNPVD42	Griffe	533
8273ZN1	Griffe	533
8273ZN5	Griffe	533
8273ZN5-A	Griffe	533
8273ZN134	Griffe	533
8273ZN135	Griffe	533
8273ZNPVD20	Griffe	533

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8273ZNPVD20-A	Griffe	533
8273ZNPVD22	Griffe	533
8273ZNPVD35	Griffe	533
8273ZNPVD39	Griffe	533
8273ZNPVD40	Griffe	533
8273ZNPVD41	Griffe	533
8273ZNPVD42	Griffe	533
8274-4HZ	Griffe	535, 536, 562
8274ZN1-D	Zubehör	625
8274ZN1-GL	Zubehör	624
8274ZN1-GR	Zubehör	624
8274ZN1-WL	Zubehör	627
8274ZN1-WR	Zubehör	627
8274ZN5-D	Zubehör	625
8274ZN5-GL	Zubehör	624
8274ZN5-GR	Zubehör	624
8274ZN5-WL	Zubehör	627
8274ZN5-WR	Zubehör	627
8274ZN135-D	Zubehör	625
8274ZN135-GL	Zubehör	624
8274ZN135-GR	Zubehör	624
8274ZN135-WL	Zubehör	627
8274ZN135-WR	Zubehör	627
8274ZNPVD20-D	Zubehör	625
8274ZNPVD20-GL	Zubehör	624
8274ZNPVD20-GR	Zubehör	624
8274ZNPVD20-WL	Zubehör	627
8274ZNPVD20-WR	Zubehör	627
8274ZNPVD22-D	Zubehör	625
8274ZNPVD22-GR	Zubehör	624
8274ZNPVD22-WL	Zubehör	627
8274ZNPVD22-WR	Zubehör	627
8275ZN1	Griffe	531
8275ZN5	Griffe	531
8275ZN134	Griffe	531
8275ZN135	Griffe	531
8275ZNPVD22	Griffe	531
8275ZNPVD39	Griffe	531
8275ZNPVD40	Griffe	531
8275ZNPVD41	Griffe	531
8275ZNPVD42	Griffe	531
8276ZN1	Griffe	545
8276ZN5	Griffe	545
8276ZN5-A	Griffe	545
8276ZNPVD22	Griffe	545
8277ZN1	Griffe	545
8277ZN1-A	Griffe	545
8277ZN5	Griffe	545
8277ZN5-A	Griffe	545
8277ZN10	Griffe	545
8277ZN134	Griffe	545
8277ZN135	Griffe	545
8277ZN135-A	Griffe	545
8277ZNPVD20	Griffe	545
8277ZNPVD22	Griffe	545
8277ZNPVD22-A	Griffe	545
8277ZNPVD39	Griffe	545
8277ZNPVD40	Griffe	545
8277ZNPVD41	Griffe	545
8277ZNPVD42	Griffe	545
8278ZN1	Griffe	531
8278ZN1-A	Griffe	531
8278ZN5	Griffe	531
8278ZN5-A	Griffe	531
8278ZN10	Griffe	531
8278ZN134	Griffe	531
8278ZN135	Griffe	531
8278ZN135-A	Griffe	531
8278ZNPVD20	Griffe	531
8278ZNPVD22	Griffe	531
8278ZNPVD35	Griffe	531
8278ZNPVD39	Griffe	531
8278ZNPVD40	Griffe	531
8278ZNPVD41	Griffe	531
8278ZNPVD42	Griffe	531
8282MS7	Griffe	522
8288ZN1	Griffe	520
8288ZN5	Griffe	520
8288ZN134	Griffe	520
8288ZN135	Griffe	520
8288ZNPVD20	Griffe	520
8288ZNPVD22	Griffe	520

Glossar

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8288ZNPVD35	Griffe	520
8288ZNPVD39	Griffe	520
8288ZNPVD40	Griffe	520
8288ZNPVD41	Griffe	520
8288ZNPVD42	Griffe	520
8293ZN1	Griffe	526
8293ZN5	Griffe	526
8293ZN135	Griffe	526
8293ZNPVD22	Griffe	526
8293ZNPVD35	Griffe	526
8294ZN1	Griffe	526
8294ZN5	Griffe	526
8294ZN135	Griffe	526
8294ZNPVD22	Griffe	526
8298ZN1	Griffe	524
8298ZN5	Griffe	524
8298ZN135	Griffe	524
8298ZNPVD20*	Griffe	524
8298ZNPVD22	Griffe	524
8298ZNPVD35*	Griffe	524
8299ZN1	Griffe	524
8299ZN5	Griffe	524
8299ZN135	Griffe	524
8299ZNPVD20*	Griffe	524
8299ZNPVD22	Griffe	524
8299ZNPVD35	Griffe	524
8301ZN5	PONTERE+	80
8301ZN134	PONTERE+	80
8301ZN135	PONTERE+	80
8301ZNPVD22	PONTERE+	80
8301ZNPVD39	PONTERE+	80
8301ZNPVD40	PONTERE+	80
8301ZNPVD41	PONTERE+	80
8301ZNPVD42	PONTERE+	80
8302ZN5	PONTERE+	72
8302ZN134	PONTERE+	72
8302ZN135	PONTERE+	72
8302ZNPVD22	PONTERE+	72
8302ZNPVD39	PONTERE+	72
8302ZNPVD40	PONTERE+	72
8302ZNPVD41	PONTERE+	72
8302ZNPVD42	PONTERE+	72
8303ZN5	PONTERE+	76
8303ZN134	PONTERE+	76
8303ZN135	PONTERE+	76
8303ZNPVD22	PONTERE+	76
8303ZNPVD39	PONTERE+	76
8303ZNPVD40	PONTERE+	76
8303ZNPVD41	PONTERE+	76
8303ZNPVD42	PONTERE+	76
8307ZN5	PONTERE+	51
8307ZN134	PONTERE+	51
8307ZN135	PONTERE+	51
8307ZNPVD22	PONTERE+	51
8307ZNPVD39	PONTERE+	51
8307ZNPVD40	PONTERE+	51
8307ZNPVD41	PONTERE+	51
8307ZNPVD42	PONTERE+	51
8308ZN5	PONTERE+	54
8308ZN134	PONTERE+	54
8308ZN135	PONTERE+	54
8308ZNPVD22	PONTERE+	54
8308ZNPVD39	PONTERE+	54
8308ZNPVD40	PONTERE+	54
8308ZNPVD41	PONTERE+	54
8308ZNPVD42	PONTERE+	54
8310ZN5	PONTERE+	56
8310ZN134	PONTERE+	56
8310ZN135	PONTERE+	56
8310ZNPVD22	PONTERE+	56
8310ZNPVD39	PONTERE+	56
8310ZNPVD40	PONTERE+	56
8310ZNPVD41	PONTERE+	56
8310ZNPVD42	PONTERE+	56
8311ZN5	PONTERE+	68
8311ZN134	PONTERE+	68
8311ZN135	PONTERE+	68
8311ZNPVD22	PONTERE+	68
8311ZNPVD39	PONTERE+	68
8311ZNPVD40	PONTERE+	68
8311ZNPVD41	PONTERE+	68
8311ZNPVD42	PONTERE+	68

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8312ZN5	PONTERE+	60
8312ZN5-SN	PONTERE+ SN	370
8312ZN134	PONTERE+	60
8312ZN134-SN	PONTERE+ SN	370
8312ZN135	PONTERE+	60
8312ZN135-SN	PONTERE+ SN	370
8312ZNPVD22	PONTERE+	60
8312ZNPVD22-SN	PONTERE+ SN	370
8312ZNPVD39	PONTERE+	60
8312ZNPVD39-SN	PONTERE+ SN	370
8312ZNPVD40	PONTERE+	60
8312ZNPVD40-SN	PONTERE+ SN	370
8312ZNPVD41	PONTERE+	60
8312ZNPVD41-SN	PONTERE+ SN	370
8312ZNPVD42	PONTERE+	60
8312ZNPVD42-SN	PONTERE+ SN	370
8313-30MS7-2	Montagehilfen	663
8313-30MS7-3	Montagehilfen	663
8313-30MS7-5	Montagehilfen	663
8313-30MS7-10	Montagehilfen	663
8313ZN5	PONTERE+	48
8313ZN5-SN	PONTERE+ SN	368
8313ZN134	PONTERE+	48
8313ZN134-SN	PONTERE+ SN	368
8313ZN135	PONTERE+	48
8313ZN135-SN	PONTERE+ SN	368
8313ZNPVD22	PONTERE+	48
8313ZNPVD22-SN	PONTERE+ SN	368
8313ZNPVD39	PONTERE+	48
8313ZNPVD39-SN	PONTERE+ SN	368
8313ZNPVD40	PONTERE+	48
8313ZNPVD40-SN	PONTERE+ SN	368
8313ZNPVD41	PONTERE+	48
8313ZNPVD41-SN	PONTERE+ SN	368
8313ZNPVD42	PONTERE+	48
8313ZNPVD42-SN	PONTERE+ SN	368
8314-30MS7-2	Montagehilfen	663
8314-30MS7-3	Montagehilfen	663
8314-30MS7-5	Montagehilfen	663
8314-30MS7-10	Montagehilfen	663
8314ZN5	PONTERE+	46
8314ZN5-SN	PONTERE+ SN	366
8314ZN134	PONTERE+	46
8314ZN134-SN	PONTERE+ SN	366
8314ZN135	PONTERE+	46
8314ZN135-SN	PONTERE+ SN	366
8314ZNPVD22	PONTERE+	46
8314ZNPVD22-SN	PONTERE+ SN	366
8314ZNPVD39	PONTERE+	46
8314ZNPVD39-SN	PONTERE+ SN	366
8314ZNPVD40	PONTERE+	46
8314ZNPVD40-SN	PONTERE+ SN	366
8314ZNPVD41	PONTERE+	46
8314ZNPVD41-SN	PONTERE+ SN	366
8314ZNPVD42	PONTERE+	46
8314ZNPVD42-SN	PONTERE+ SN	366
8315ZN5	PONTERE+	64
8315ZN5-SN	PONTERE+ SN	374
8315ZN134	PONTERE+	64
8315ZN134-SN	PONTERE+ SN	374
8315ZN135	PONTERE+	64
8315ZN135-SN	PONTERE+ SN	374
8315ZNPVD22	PONTERE+	64
8315ZNPVD22-SN	PONTERE+ SN	374
8315ZNPVD39	PONTERE+	64
8315ZNPVD39-SN	PONTERE+ SN	374
8315ZNPVD40	PONTERE+	64
8315ZNPVD40-SN	PONTERE+ SN	374
8315ZNPVD41	PONTERE+	64
8315ZNPVD41-SN	PONTERE+ SN	374
8315ZNPVD42	PONTERE+	64
8315ZNPVD42_SN	PONTERE+ SN	374
8316ZN5	PONTERE+	74
8316ZN5-SN	PONTERE+ SN	376
8316ZN134	PONTERE+	74
8316ZN134-SN	PONTERE+ SN	376
8316ZN135	PONTERE+	74
8316ZN135-SN	PONTERE+ SN	376
8316ZNPVD22	PONTERE+	74
8316ZNPVD22-SN	PONTERE+ SN	376
8316ZNPVD39	PONTERE+	74
8316ZNPVD39-SN	PONTERE+ SN	376

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8316ZNPVD40	PONTERE+	74
8316ZNPVD40-SN	PONTERE+ SN	376
8316ZNPVD41	PONTERE+	74
8316ZNPVD41-SN	PONTERE+ SN	376
8316ZNPVD42	PONTERE+	74
8316ZNPVD42-SN	PONTERE+ SN	376
8317ZN5	PONTERE+	78
8317ZN5-SN	PONTERE+ SN	378
8317ZN134	PONTERE+	78
8317ZN134-SN	PONTERE+ SN	378
8317ZN135	PONTERE+	78
8317ZN135-SN	PONTERE+ SN	378
8317ZNPVD22	PONTERE+	78
8317ZNPVD22-SN	PONTERE+ SN	378
8317ZNPVD39	PONTERE+	78
8317ZNPVD39-SN	PONTERE+ SN	378
8317ZNPVD40	PONTERE+	78
8317ZNPVD40-SN	PONTERE+ SN	378
8317ZNPVD41	PONTERE+	78
8317ZNPVD41-SN	PONTERE+ SN	378
8317ZNPVD42	PONTERE+	78
8317ZNPVD42-SN	PONTERE+ SN	378
8318ZN5	PONTERE+	75
8318ZN5-SN	PONTERE+ SN	377
8318ZN134	PONTERE+	75
8318ZN134-SN	PONTERE+ SN	377
8318ZN135	PONTERE+	75
8318ZN135-SN	PONTERE+ SN	377
8318ZNPVD22	PONTERE+	75
8318ZNPVD22-SN	PONTERE+ SN	377
8318ZNPVD39	PONTERE+	75
8318ZNPVD39-SN	PONTERE+ SN	377
8318ZNPVD40	PONTERE+	75
8318ZNPVD40-SN	PONTERE+ SN	377
8318ZNPVD41	PONTERE+	75
8318ZNPVD41_SN	PONTERE+ SN	377
8318ZNPVD42	PONTERE+	75
8318ZNPVD42-SN	PONTERE+ SN	377
8319ZN5	PONTERE+	79
8319ZN5-SN	PONTERE+ SN	379
8319ZN134	PONTERE+	79
8319ZN134-SN	PONTERE+ SN	379
8319ZN135	PONTERE+	79
8319ZN135-SN	PONTERE+ SN	379
8319ZNPVD22	PONTERE+	79
8319ZNPVD22-SN	PONTERE+ SN	379
8319ZNPVD39	PONTERE+	79
8319ZNPVD39-SN	PONTERE+ SN	379
8319ZNPVD40	PONTERE+	79
8319ZNPVD40-SN	PONTERE+ SN	379
8319ZNPVD41	PONTERE+	79
8319ZNPVD41-SN	PONTERE+ SN	379
8319ZNPVD42	PONTERE+	79
8319ZNPVD42-SN	PONTERE+ SN	379
8330ZN5	FLAMEA pro mini	162
8330ZN135	FLAMEA pro mini	162
8330ZNPVD22	FLAMEA pro mini	162
8330ZNPVD39	FLAMEA pro mini	162
8330ZNPVD40	FLAMEA pro mini	162
8330ZNPVD41	FLAMEA pro mini	162
8330ZNPVD42	FLAMEA pro mini	162
8332ZN5	FLAMEA pro mini	164
8332ZN135	FLAMEA pro mini	164
8332ZNPVD22	FLAMEA pro mini	164
8332ZNPVD39	FLAMEA pro mini	164
8332ZNPVD40	FLAMEA pro mini	164
8332ZNPVD41	FLAMEA pro mini	164
8332ZNPVD42	FLAMEA pro mini	164
8334ZN5	FLAMEA pro mini	168
8334ZN135	FLAMEA pro mini	168
8334ZNPVD22	FLAMEA pro mini	168
8334ZNPVD39	FLAMEA pro mini	168
8334ZNPVD40	FLAMEA pro mini	168
8334ZNPVD41	FLAMEA pro mini	168
8334ZNPVD42	FLAMEA pro mini	168
8340ZN5	FLAMEA pro	88
8340ZN5-SN	FLAMEA pro SN	384
8340ZN135	FLAMEA pro	88
8340ZN135-SN	FLAMEA pro SN	384
8340ZNPVD22	FLAMEA pro	88
8340ZNPVD22-SN	FLAMEA pro SN	384
8340ZNPVD39	FLAMEA pro	88

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8340ZNPVD39-SN	FLAMEA pro SN	384
8340ZNPVD40	FLAMEA pro	88
8340ZNPVD40-SN	FLAMEA pro SN	384
8340ZNPVD41	FLAMEA pro	88
8340ZNPVD41-SN	FLAMEA pro SN	384
8340ZNPVD42	FLAMEA pro	88
8340ZNPVD42-SN	FLAMEA pro SN	384
8342ZN5	FLAMEA pro	92
8342ZN5-SN	FLAMEA pro SN	388
8342ZN135	FLAMEA pro	92
8342ZN135-SN	FLAMEA pro SN	388
8342ZNPVD22	FLAMEA pro	92
8342ZNPVD22-SN	FLAMEA pro SN	388
8342ZNPVD39	FLAMEA pro	92
8342ZNPVD39-SN	FLAMEA pro SN	388
8342ZNPVD40	FLAMEA pro	92
8342ZNPVD40-SN	FLAMEA pro SN	388
8342ZNPVD41	FLAMEA pro	92
8342ZNPVD41-SN	FLAMEA pro SN	388
8342ZNPVD42	FLAMEA pro	92
8342ZNPVD42-SN	FLAMEA pro SN	388
8344ZN5	FLAMEA pro	97
8344ZN5-SN	FLAMEA pro SN	390
8344ZN135	FLAMEA pro	97
8344ZN135-SN	FLAMEA pro SN	390
8344ZNPVD22	FLAMEA pro	97
8344ZNPVD22-SN	FLAMEA pro SN	390
8344ZNPVD39	FLAMEA pro	97
8344ZNPVD39-SN	FLAMEA pro SN	390
8344ZNPVD40	FLAMEA pro	97
8344ZNPVD40-SN	FLAMEA pro SN	390
8344ZNPVD41	FLAMEA pro	97
8344ZNPVD41-SN	FLAMEA pro SN	390
8344ZNPVD42	FLAMEA pro	97
8344ZNPVD42-SN	FLAMEA pro SN	390
8346ZN5	FLAMEA pro	90
8346ZN5-SN	FLAMEA pro SN	386
8346ZN135	FLAMEA pro	90
8346ZN135-SN	FLAMEA pro SN	386
8346ZNPVD22	FLAMEA pro	90
8346ZNPVD22-SN	FLAMEA pro SN	386
8346ZNPVD39	FLAMEA pro	90
8346ZNPVD39-SN	FLAMEA pro SN	386
8346ZNPVD40	FLAMEA pro	90
8346ZNPVD40-SN	FLAMEA pro SN	386
8346ZNPVD41	FLAMEA pro	90
8346ZNPVD41-SN	FLAMEA pro SN	386
8346ZNPVD42	FLAMEA pro	90
8346ZNPVD42-SN	FLAMEA pro SN	386
8350ZN5	FLINTER pro	275
8350ZN134	FLINTER pro	275
8350ZN135	FLINTER pro	275
8350ZNPVD22	FLINTER pro	275
8350ZNPVD39	FLINTER pro	275
8350ZNPVD40	FLINTER pro	275
8350ZNPVD41	FLINTER pro	275
8350ZNPVD42	FLINTER pro	275
8351ZN5	FLINTER pro	277
8351ZN134	FLINTER pro	277
8351ZN135	FLINTER pro	277
8351ZNPVD22	FLINTER pro	277
8351ZNPVD39	FLINTER pro	277
8351ZNPVD40	FLINTER pro	277
8351ZNPVD41	FLINTER pro	277
8351ZNPVD42	FLINTER pro	277
8352ZN5	FLINTER pro	280
8352ZN134	FLINTER pro	280
8352ZN135	FLINTER pro	280
8352ZNPVD22	FLINTER pro	280
8352ZNPVD39	FLINTER pro	280
8352ZNPVD40	FLINTER pro	280
8352ZNPVD41	FLINTER pro	280
8352ZNPVD42	FLINTER pro	280
8353ZN5	FLINTER pro	279
8353ZN134	FLINTER pro	279
8353ZN135	FLINTER pro	279
8353ZNPVD22	FLINTER pro	279
8353ZNPVD39	FLINTER pro	279
8353ZNPVD40	FLINTER pro	279
8353ZNPVD41	FLINTER pro	279
8353ZNPVD42	FLINTER pro	279
8354ZN5	FLINTER pro	276

Glossar

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8354ZN134	FLINTER pro	276
8354ZN135	FLINTER pro	276
8354ZNPVD22	FLINTER pro	276
8354ZNPVD39	FLINTER pro	276
8354ZNPVD40	FLINTER pro	276
8354ZNPVD41	FLINTER pro	276
8354ZNPVD42	FLINTER pro	276
8360ZN5-L	NIVELLO+	308
8360ZN5-R	NIVELLO+	309
8360ZN135-L	NIVELLO+	308
8360ZN135-R	NIVELLO+	309
8360ZNPVD22-L	NIVELLO+	308
8360ZNPVD22-R	NIVELLO+	309
8361ZN5-L	NIVELLO	322
8361ZN5-R	NIVELLO	324
8361ZN135-L	NIVELLO	322
8361ZN135-R	NIVELLO	324
8361ZNPVD22-L	NIVELLO	322
8361ZNPVD22-R	NIVELLO	324
8362ZN5-L	NIVELLO+	312
8362ZN5-R	NIVELLO+	313
8362ZN135-L	NIVELLO+	312
8362ZN135-R	NIVELLO+	313
8362ZNPVD22-L	NIVELLO+	312
8362ZNPVD22-R	NIVELLO+	313
8363ZN5-L	NIVELLO	328
8363ZN5-R	NIVELLO	330
8363ZN135-L	NIVELLO	328
8363ZN135-R	NIVELLO	330
8363ZNPVD22-L	NIVELLO	328
8363ZNPVD22-R	NIVELLO	330
8364ZN5-L	NIVELLO+	314
8364ZN5-R	NIVELLO+	315
8364ZN135-L	NIVELLO+	314
8364ZN135-R	NIVELLO+	315
8364ZNPVD22-L	NIVELLO+	314
8364ZNPVD22-R	NIVELLO+	315
8365ZN5-L	NIVELLO	332
8365ZN5-R	NIVELLO	334
8365ZN135-L	NIVELLO	332
8365ZN135-R	NIVELLO	334
8365ZNPVD22-L	NIVELLO	332
8365ZNPVD22-R	NIVELLO	334
8367ZN5-L	NIVELLO	336
8367ZN5-R	NIVELLO	337
8367ZN135-L	NIVELLO	336
8367ZN135-R	NIVELLO	337
8367ZNPVD22-L	NIVELLO	336
8367ZNPVD22-R	NIVELLO	337
8368ZN5-L	NIVELLO+	310
8368ZN5-R	NIVELLO+	311
8368ZN135-L	NIVELLO+	310
8368ZN135-R	NIVELLO+	311
8368ZNPVD22-L	NIVELLO+	310
8368ZNPVD22-R	NIVELLO+	311
8369ZN5-L	NIVELLO	326
8369ZN5-R	NIVELLO	327
8369ZN135-L	NIVELLO	326
8369ZN135-R	NIVELLO	327
8369ZNPVD22-L	NIVELLO	326
8369ZNPVD22-R	NIVELLO	327
8370ZN1-320	Griffe	546
8370ZN1-640	Griffe	546
8370ZN1-960	Griffe	547
8370ZN5-320	Griffe	546
8370ZN135-320	Griffe	546
8370ZN135-640	Griffe	546
8370ZN135-960	Griffe	547
8370ZNPVD22-320	Griffe	546
8370ZNPVD22-640	Griffe	546
8370ZNPVD22-960	Griffe	547
8371MS7	Griffe	446, 541
8371MS10	Griffe	446, 541
8371MSPVD22	Griffe	446, 541
8371MSPVD35	Griffe	446, 541
8372ZN5-HEM	Griffe	548
8372ZN135-HEM	Griffe	548
8372ZNPVD22-HEM	Griffe	548
8373ZN1-HEM	Griffe	548
8373ZN5-HEM	Griffe	548
8373ZN10-HEM	Griffe	548
8373ZN135-HEM	Griffe	548

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8373ZNPVD20-HEM	Griffe	548
8373ZNPVD22-HEM	Griffe	548
8374MS7	Zubehör	652
8375MS7	Zubehör	652
8376ZN5-FU	Handtuchhalter	562
8376ZN5-GU	Handtuchhalter	562
8376ZN5-WU	Handtuchhalter	563
8376ZN135-FU	Handtuchhalter	562
8376ZN135-GU	Handtuchhalter	562
8376ZN135-WU	Handtuchhalter	563
8376ZNPVD20-FU	Handtuchhalter	562
8376ZNPVD20-GU	Handtuchhalter	562
8376ZNPVD20-WU	Handtuchhalter	563
8376ZNPVD22-FU	Handtuchhalter	562
8376ZNPVD22-GU	Handtuchhalter	562
8376ZNPVD22-WU	Handtuchhalter	563
8378ZN5	Griffe	534
8378ZN135	Griffe	534
8378ZNPVD22	Griffe	534
8379ZN1	Griffe	534, 537
8379ZN5	Griffe	537
8379ZN134	Griffe	537
8379ZN135	Griffe	537
8379ZNPVD22	Griffe	537
8379ZNPVD35	Griffe	537
8379ZNPVD39	Griffe	537
8379ZNPVD40	Griffe	537
8379ZNPVD41	Griffe	537
8379ZNPVD42	Griffe	537
8380ZN5	NIVELLO+	316
8380ZN135	NIVELLO+	316
8380ZNPVD22	NIVELLO+	316
8381ZN5	NIVELLO+	317
8381ZN135	NIVELLO+	317
8381ZNPVD22	NIVELLO+	317
8382ZN5	NIVELLO+	318
8382ZN135	NIVELLO+	318
8382ZNPVD22	NIVELLO+	318
8390ZN5-L	PAVONE	184
8390ZN5-R	PAVONE	186
8390ZN135-L	PAVONE	184
8390ZN135-R	PAVONE	186
8390ZNPVD22-L	PAVONE	184
8390ZNPVD22-R	PAVONE	186
8390ZNPVD39-L	PAVONE	184
8390ZNPVD39-R	PAVONE	186
8390ZNPVD40-L	PAVONE	184
8390ZNPVD40-R	PAVONE	186
8390ZNPVD41-L	PAVONE	184
8390ZNPVD41-R	PAVONE	186
8390ZNPVD42-L	PAVONE	184
8390ZNPVD42-R	PAVONE	186
8391ZN5-L	PAVONE	188
8391ZN5-R	PAVONE	190
8391ZN135-L	PAVONE	188
8391ZN135-R	PAVONE	190
8391ZNPVD22-L	PAVONE	188
8391ZNPVD22-R	PAVONE	190
8391ZNPVD39-L	PAVONE	188
8391ZNPVD39-R	PAVONE	190
8391ZNPVD40-L	PAVONE	188
8391ZNPVD40-R	PAVONE	190
8391ZNPVD41-L	PAVONE	188
8391ZNPVD41-R	PAVONE	190
8391ZNPVD42-L	PAVONE	188
8391ZNPVD42-R	PAVONE	190
8392ZN5-L	PAVONE	192
8392ZN5-R	PAVONE	194
8392ZN135-L	PAVONE	192
8392ZN135-R	PAVONE	194
8392ZNPVD22-L	PAVONE	192
8392ZNPVD22-R	PAVONE	194
8392ZNPVD39-L	PAVONE	192
8392ZNPVD39-R	PAVONE	194
8392ZNPVD40-L	PAVONE	192
8392ZNPVD40-R	PAVONE	194
8392ZNPVD41-L	PAVONE	192
8392ZNPVD41-R	PAVONE	194
8392ZNPVD42-L	PAVONE	192
8392ZNPVD42-R	PAVONE	194
8393ZN5-L	PAVONE	196
8393ZN5-R	PAVONE	198

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8393ZN135-L	PAVONE	196
8393ZN135-R	PAVONE	198
8393ZNPVD22-L	PAVONE	196
8393ZNPVD22-R	PAVONE	198
8393ZNPVD39-L	PAVONE	196
8393ZNPVD39-R	PAVONE	198
8393ZNPVD40-L	PAVONE	196
8393ZNPVD40-R	PAVONE	198
8393ZNPVD41-L	PAVONE	196
8393ZNPVD41-R	PAVONE	198
8393ZNPVD42-L	PAVONE	196
8393ZNPVD42-R	PAVONE	198
8397ZN5	PAVONE	202
8397ZN135	PAVONE	202
8397ZNPVD22	PAVONE	202
8397ZNPVD39	PAVONE	202
8397ZNPVD40	PAVONE	202
8397ZNPVD41	PAVONE	202
8397ZNPVD42	PAVONE	202
8398ZN5	PAVONE	200
8398ZN135	PAVONE	200
8398ZNPVD22	PAVONE	200
8398ZNPVD39	PAVONE	200
8398ZNPVD40	PAVONE	200
8398ZNPVD41	PAVONE	200
8398ZNPVD42	PAVONE	200
8399ZN5	PAVONE	203
8399ZN135	PAVONE	203
8399ZNPVD22	PAVONE	203
8399ZNPVD39	PAVONE	203
8399ZNPVD40	PAVONE	203
8399ZNPVD41	PAVONE	203
8399ZNPVD42	PAVONE	203
8432MS7-395	Stabilisationsstangen	612
8432MS7-590	Stabilisationsstangen	612
8432MS7-730	Stabilisationsstangen	612
8432MS7-860	Stabilisationsstangen	612
8432MS7-990	Stabilisationsstangen	612
8432MS7-1050	Stabilisationsstangen	612
8432MS7-1190	Stabilisationsstangen	612
8432MS7-1330	Stabilisationsstangen	612
8432MS7-1460	Stabilisationsstangen	612
8432MS7-1590	Stabilisationsstangen	612
8432MS7-1720	Stabilisationsstangen	612
8432MS7-1850	Stabilisationsstangen	612
8432MSPVD22-990	Stabilisationsstangen	612
8434MS7-375	Stabilisationsstangen	613
8434MS7-570	Stabilisationsstangen	613
8434MS7-710	Stabilisationsstangen	613
8434MS7-840	Stabilisationsstangen	613
8434MS7-970	Stabilisationsstangen	613
8434MS7-1030	Stabilisationsstangen	613
8434MS7-1170	Stabilisationsstangen	613
8434MS7-1310	Stabilisationsstangen	613
8434MS7-1440	Stabilisationsstangen	613
8434MS7-1570	Stabilisationsstangen	613
8434MS7-1700	Stabilisationsstangen	613
8434MS7-1830	Stabilisationsstangen	613
8438ZN1-150	Stabilisierung	619
8438ZN1-250	Stabilisierung	619
8438ZN5-150	Stabilisierung	619
8438ZN5-250	Stabilisierung	619
8438ZN10-150	Stabilisierung	619
8438ZN10-250	Stabilisierung	619
8438ZN134-150	Stabilisierung	619
8438ZN135-150	Stabilisierung	619
8438ZNPVD20-150	Stabilisierung	619
8438ZNPVD20-250	Stabilisierung	619
8438ZNPVD22-150	Stabilisierung	619
8438ZNPVD22-250	Stabilisierung	619
8438ZNPVD35-150	Stabilisierung	619
8438ZNPVD35-250	Stabilisierung	619
8438ZNPVD39-150	Stabilisierung	619
8438ZNPVD39-250	Stabilisierung	619
8438ZNPVD40-150	Stabilisierung	619
8438ZNPVD40-250	Stabilisierung	619
8438ZNPVD41-150	Stabilisierung	619
8438ZNPVD41-250	Stabilisierung	619
8438ZNPVD42-150	Stabilisierung	619
8438ZNPVD42-250	Stabilisierung	619
8439ZN1L-280	Stabilisierung	618
8439ZN1R-280	Stabilisierung	618

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8439ZN5L-180	Stabilisierung	617
8439ZN5L-280	Stabilisierung	618
8439ZN5R-180	Stabilisierung	617
8439ZN5R-280	Stabilisierung	618
8439ZN134L-280	Stabilisierung	618
8439ZN134R-180	Stabilisierung	617
8439ZN134R-280	Stabilisierung	618
8439ZN135L-180	Stabilisierung	617
8439ZN135L-280	Stabilisierung	618
8439ZN135R-180	Stabilisierung	617
8439ZN135R-280	Stabilisierung	618
8439ZNPVD20L-280	Stabilisierung	618
8439ZNPVD20R-280	Stabilisierung	618
8439ZNPVD22L-280	Stabilisierung	618
8439ZNPVD22R-280	Stabilisierung	618
8439ZNPVD35L-280	Stabilisierung	618
8439ZNPVD35R-280	Stabilisierung	618
8439ZNPVD39L-280	Stabilisierung	618
8439ZNPVD39R-180	Stabilisierung	617
8439ZNPVD39R-280	Stabilisierung	618
8439ZNPVD40L-280	Stabilisierung	618
8439ZNPVD40R-180	Stabilisierung	617
8439ZNPVD40R-280	Stabilisierung	618
8439ZNPVD41L-280	Stabilisierung	618
8439ZNPVD41R-180	Stabilisierung	617
8439ZNPVD41R-280	Stabilisierung	618
8439ZNPVD42L-280	Stabilisierung	618
8439ZNPVD42R-180	Stabilisierung	617
8439ZNPVD42R-280	Stabilisierung	618
8440MS7	Zubehör	628
8440MS10	Zubehör	628
8440MSPVD22	Zubehör	628
8444-1E6C35-1000	Rohr für Stabilisationsstangen	554, 600, 608
8444-1E6C35-1200	Rohr für Stabilisationsstangen	600, 608
8444-1E6C35-1500	Rohr für Stabilisationsstangen	554, 600, 608
8444-1E6C35-2000	Rohr für Stabilisationsstangen	554, 600, 608
8444-1E6EV1-1000	Rohr für Stabilisationsstangen	554, 600, 608
8444-1E6EV1-1500	Rohr für Stabilisationsstangen	554, 600, 608
8444-1E6EV1-2000	Rohr für Stabilisationsstangen	554, 600, 608
8444-1E6EV5-460	Rohr für Stabilisationsstangen	554, 600, 608
8444-1E6EV5-1000	Rohr für Stabilisationsstangen	554, 600, 608
8444-1E6EV5-1200	Rohr für Stabilisationsstangen	600, 608
8444-1E6EV5-1500	Rohr für Stabilisationsstangen	554, 600, 608
8444-1E6EV5-2000	Rohr für Stabilisationsstangen	554, 600, 608
8444-1E123-460	Rohr für Stabilisationsstangen	554, 600, 608
8444-1E123-1000	Rohr für Stabilisationsstangen	554, 600, 608
8444-1E123-1500	Rohr für Stabilisationsstangen	554, 600, 608
8444-1E123-2000	Rohr für Stabilisationsstangen	554, 600, 608
8444-1MS7-1300	Rohr für Stabilisationsstangen	554, 600, 608
8444MS7-V180	Stabilisationsstangen	591, 611
8444MS135-V180	Stabilisationsstangen	611
8448MS7-G	Stabilisationsstangen	591, 603
8448MS135-G	Stabilisationsstangen	603
8474MS7-380	Stabilisationsstangen	587
8474MS7-510	Stabilisationsstangen	587
8474MS7-640	Stabilisationsstangen	587
8474MS7-770	Stabilisationsstangen	587
8474MS7-900	Stabilisationsstangen	587
8474MS7-1030	Stabilisationsstangen	587
8474MS7-1160	Stabilisationsstangen	587
8474MS7-1260	Stabilisationsstangen	587
8474MS7-1390	Stabilisationsstangen	587
8474MS7-1520	Stabilisationsstangen	587
8474MS7-1650	Stabilisationsstangen	587
8474MS7-1780	Stabilisationsstangen	587
8474MS7-1910	Stabilisationsstangen	587
8474MSPVD22-380	Stabilisationsstangen	587
8474MSPVD22-510	Stabilisationsstangen	587
8474MSPVD22-640	Stabilisationsstangen	587
8474MSPVD22-770	Stabilisationsstangen	587
8474MSPVD22-900	Stabilisationsstangen	587
8474MSPVD22-1030	Stabilisationsstangen	587
8474MSPVD22-1160	Stabilisationsstangen	587
8474MSPVD22-1260	Stabilisationsstangen	587
8474MSPVD22-1390	Stabilisationsstangen	587
8474MSPVD22-1520	Stabilisationsstangen	587
8474MSPVD22-1650	Stabilisationsstangen	587
8474MSPVD22-1780	Stabilisationsstangen	587
8474MSPVD22-1910	Stabilisationsstangen	587
8475MS7-370	Stabilisationsstangen	589
8475MS7-500	Stabilisationsstangen	589
8475MS7-630	Stabilisationsstangen	589

Glossar

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8475MS7-760	Stabilisationsstangen	589
8475MS7-890	Stabilisationsstangen	589
8475MS7-1020	Stabilisationsstangen	589
8475MS7-1150	Stabilisationsstangen	589
8475MS7-1250	Stabilisationsstangen	589
8475MS7-1380	Stabilisationsstangen	589
8475MS7-1510	Stabilisationsstangen	589
8475MS7-1640	Stabilisationsstangen	589
8475MS7-1770	Stabilisationsstangen	589
8475MS7-1900	Stabilisationsstangen	589
8475MSPVD22-370	Stabilisationsstangen	589
8475MSPVD22-500	Stabilisationsstangen	589
8475MSPVD22-630	Stabilisationsstangen	589
8475MSPVD22-760	Stabilisationsstangen	589
8475MSPVD22-890	Stabilisationsstangen	589
8475MSPVD22-1020	Stabilisationsstangen	589
8475MSPVD22-1150	Stabilisationsstangen	589
8475MSPVD22-1250	Stabilisationsstangen	589
8475MSPVD22-1380	Stabilisationsstangen	589
8475MSPVD22-1510	Stabilisationsstangen	589
8475MSPVD22-1640	Stabilisationsstangen	589
8475MSPVD22-1770	Stabilisationsstangen	589
8475MSPVD22-1900	Stabilisationsstangen	589
8476MS7-T	Stabilisationsstangen	590
8476MSPVD22-T	Stabilisationsstangen	590
8477MS7-910	Stabilisationsstangen	588
8477MS7-1040	Stabilisationsstangen	588
8477MS7-1170	Stabilisationsstangen	588
8477MS7-1270	Stabilisationsstangen	588
8477MS7-1400	Stabilisationsstangen	588
8477MS7-1530	Stabilisationsstangen	588
8477MS7-1660	Stabilisationsstangen	588
8477MS7-1790	Stabilisationsstangen	588
8477MS7-1920	Stabilisationsstangen	588
8477MSPVD22-910	Stabilisationsstangen	588
8477MSPVD22-1040	Stabilisationsstangen	588
8477MSPVD22-1170	Stabilisationsstangen	588
8477MSPVD22-1270	Stabilisationsstangen	588
8477MSPVD22-1400	Stabilisationsstangen	588
8477MSPVD22-1530	Stabilisationsstangen	588
8477MSPVD22-1660	Stabilisationsstangen	588
8477MSPVD22-1790	Stabilisationsstangen	588
8477MSPVD22-1920	Stabilisationsstangen	588
8489MS7-L	Zubehör	623
8489MS7-R	Zubehör	623
8489MS10-L	Zubehör	623
8489MS10-R	Zubehör	623
8489MS135-L	Zubehör	623
8489MS135-R	Zubehör	623
8489MSPVD35-L	Zubehör	623
8489MSPVD35-R	Zubehör	623
8490MS7-L	Zubehör	622
8490MS7-R	Zubehör	622
8490MS10-L	Zubehör	622
8490MS10-R	Zubehör	622
8490MS135-L	Zubehör	622
8490MS135-R	Zubehör	622
8490MSPVD22-L	Zubehör	622
8490MSPVD22-R	Zubehör	622
8490MSPVD35-L	Zubehör	622
8490MSPVD35-R	Zubehör	622
8491MS7	Stabilisationsstangen	590
8494MS7-V180	Stabilisationsstangen	586
8494MS135-V180	Stabilisationsstangen	586
8494ZNPVD22-V180	Stabilisationsstangen	586
8494ZNPVD39-V180	Stabilisationsstangen	586
8494ZNPVD40-V180	Stabilisationsstangen	586
8494ZNPVD41-V180	Stabilisationsstangen	586
8494ZNPVD42-V180	Stabilisationsstangen	586
8498MS7-G	Stabilisationsstangen	577
8498MS135-G	Stabilisationsstangen	577
8499MS7	Zubehör	626
8502VA	Griffe	479, 522
8512VA1-2500	Profile	472, 491
8512VA1-2500-E	Profile	472, 491
8512VA2-2500	Profile	491
8512VA2-2500-E	Profile	491
8512VAPVD39-2500	Profile	491
8512VAPVD39-2500-E	Profile	491
8512VAPVD40-2500	Profile	491
8512VAPVD40-2500-E	Profile	491
8512VAPVD41-2500	Profile	491

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8512VAPVD41-2500-E	Profile	491
8512VAPVD42-2500	Profile	491
8512VAPVD42-2500-E	Profile	491
8514MS7	Griffe	447, 480, 538
8514VA	Griffe	447, 480, 538
8514VA135	Griffe	447, 480, 538
8517VA	VIVERE II	476
8518VA	VIVERE II	473
8519VA	VIVERE II	473
8522VA	VIVERE II	461
8525-1GLAS-R515	Zubehör	659
8525-2GLAS-R515	Zubehör	659
8525-3GLAS-R540	Zubehör	659
8526VAL	VIVERE II	472
8526VAR	VIVERE II	472
8527KU	VIVERE II	472
8527KU1	VIVERE II	472
8535EO/14-1860	Schwallschutzprofil	648
8535E6C35-1860	Schwallschutzprofil	648
8535E6EV5-1860	Schwallschutzprofil	648
8535E__-1860	Dichtprofile	634, 635, 636
8538KU	Dichtprofile	634
8538KU5	Dichtprofile	634, 635, 636
8539KU5	Dichtprofile	634, 636
8544VA	VIVERE II	473
8545VA	VIVERE II	473
8546VA4	VIVERE II	472
8547VA	VIVERE II	475
8548VA	VIVERE II	472
8549VA-V	VIVERE II	460
8549VA-VE	VIVERE II	460
8549VA-VF	VIVERE II	460
8551VA-V	VIVERE II	460
8551VA-VE	VIVERE II	460
8551VA-VF	VIVERE II	460
8552VA-V	VIVERE II	460
8552VA-VE	VIVERE II	460
8552VA-VF	VIVERE II	460
8553VA-V	VIVERE II	460
8553VA-VE	VIVERE II	460
8553VA-VF	VIVERE II	460
8554VA-V	VIVERE II	461
8554VA-VF	VIVERE II	461
8555VA-V	VIVERE II	461
8555VA-VF	VIVERE II	461
8555VA-VU	VIVERE II	461
8556VA-V	VIVERE II	461
8556VA-VF	VIVERE II	461
8556VA-VU	VIVERE II	461
8557VA-V	VIVERE II	460
8558VA-V	VIVERE II	460
8559VA-V	VIVERE II	460
8560VA-900	VIVERE II	461
8560VA-1000	VIVERE II	461
8560VA-V	VIVERE II	461
8561VA-900	VIVERE II	461
8561VA-1000	VIVERE II	461
8561VA-V	VIVERE II	461
8562VA-900	VIVERE II	461
8562VA-1000	VIVERE II	461
8562VA-V	VIVERE II	461
8563VA-V	VIVERE II	460
8564VA-V	VIVERE II	460
8565VA-V	VIVERE II	460
8566VA-V	VIVERE II	461
8567VA-V	VIVERE II	461
8568VA-V	VIVERE II	461
8568VA-VE	VIVERE II	461
8568VA-VF	VIVERE II	461
8570VA R500	VIVERE II	461
8576VAL	VIVERE II	477
8576VAR	VIVERE II	477
8581-1GLAS-R500	Zubehör	659
8581-2GLAS-R500	Zubehör	659
8581-3GLAS-900	Zubehör	659
8585AL134-2010	Schwallschutzprofil	650
8585E6C35-2010	Schwallschutzprofil	650
8585E6EV5-2010	Schwallschutzprofil	650
8585E__-2010	Dichtprofile	634, 635, 636
8586KU3-L	Schwallschutzprofil	650
8586KU3-R	Schwallschutzprofil	650
8586KU7-L	Schwallschutzprofil	650

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8586KU7-R	Schwallschutzprofil	650
8586KU134-L	Schwallschutzprofil	650
8586KU134-R	Schwallschutzprofil	650
8587KU3-L	Schwallschutzprofil	651
8587KU3-R	Schwallschutzprofil	651
8587KU7-L	Schwallschutzprofil	651
8587KU7-R	Schwallschutzprofil	651
8587KU134-L	Schwallschutzprofil	651
8587KU134-R	Schwallschutzprofil	651
8683ZN5-1000	Handtuchhalter	553
8683ZN135-1000	Handtuchhalter	553
8684ZN5-1000	Handtuchhalter	557
8684ZN135-1000	Handtuchhalter	557
8686-7HZ	Griffe	521
8686PVD20-F	Handtuchhalter	561
8686PVD35-F	Handtuchhalter	561
8686VA-F	Handtuchhalter	556, 561
8686ZN1-AT	Handtuchhalter	555
8686ZN1-E	Handtuchhalter	556
8686ZN1-GS	Handtuchhalter	555
8686ZN5-1000	Handtuchhalter	553
8686ZN5-AT	Handtuchhalter	555
8686ZN5-E	Handtuchhalter	556
8686ZN5-GS	Handtuchhalter	555
8686ZN134-AT	Handtuchhalter	555
8686ZN134-E	Handtuchhalter	556
8686ZN134-GS	Handtuchhalter	555
8686ZN135-1000	Handtuchhalter	553
8686ZN135-AT	Handtuchhalter	555
8686ZN135-E	Handtuchhalter	556
8686ZN135-GS	Handtuchhalter	555
8686ZNPVD20-F	Handtuchhalter	556
8686ZNPVD22-AT	Handtuchhalter	555
8686ZNPVD22-E	Handtuchhalter	556
8686ZNPVD22-GS	Handtuchhalter	555
8686ZNPVD35-F	Handtuchhalter	556
8688-5AL134-1500	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5E6C35-1000	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5E6C35-1500	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5E6C35-2000	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5E6EV1-1000	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5E6EV1-1500	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5E6EV1-2000	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5E6EV5-460	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5E6EV5-1000	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5E6EV5-1500	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5E6EV5-2000	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5E123-460	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5E123-1000	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5E123-1500	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5E123-2000	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5MS5-500	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5MS5-1000	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5MS7-1300	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5MSPVD20-500	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5MSPVD20-1000	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5VAPVD39-1200	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5VAPVD40-1200	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5VAPVD41-1200	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688-5VAPVD42-1200	Rohr für Stabilisationsstangen	558, 572, 582
8688ZN1-AT	Handtuchhalter	560
8688ZN1-E	Handtuchhalter	561
8688ZN1-GS	Handtuchhalter	560
8688ZN5-1000	Handtuchhalter	557
8688ZN5-AT	Handtuchhalter	560
8688ZN5-E	Handtuchhalter	561
8688ZN5-GS	Handtuchhalter	560
8688ZN134-AT	Handtuchhalter	560
8688ZN134-E	Handtuchhalter	561
8688ZN134-GS	Handtuchhalter	560
8688ZN135-1000	Handtuchhalter	557
8688ZN135-AT	Handtuchhalter	560
8688ZN135-E	Handtuchhalter	561
8688ZN135-GS	Handtuchhalter	560
8688ZNPVD20-AT	Handtuchhalter	560
8688ZNPVD20-E	Handtuchhalter	561
8688ZNPVD20-GS	Handtuchhalter	560
8688ZNPVD22-AT	Handtuchhalter	560
8688ZNPVD22-E	Handtuchhalter	561
8688ZNPVD22-GS	Handtuchhalter	560
8688ZNPVD39-AT	Handtuchhalter	560
8688ZNPVD39-E	Handtuchhalter	561

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8688ZNPVD39-GS	Handtuchhalter	560
8688ZNPVD40-AT	Handtuchhalter	560
8688ZNPVD40-E	Handtuchhalter	561
8688ZNPVD40-GS	Handtuchhalter	560
8688ZNPVD41-AT	Handtuchhalter	560
8688ZNPVD41-E	Handtuchhalter	561
8688ZNPVD41-GS	Handtuchhalter	560
8688ZNPVD42-AT	Handtuchhalter	560
8688ZNPVD42-E	Handtuchhalter	561
8688ZNPVD42-GS	Handtuchhalter	560
8691ZN1	Griffe	535
8691ZN5	Griffe	535
8691ZN5-M1	Griffe	536
8691ZN135	Griffe	535
8691ZN135-M1	Griffe	536
8691ZNPVD20	Griffe	535
8691ZNPVD22	Griffe	535
8691ZNPVD39	Griffe	535
8691ZNPVD40	Griffe	535
8691ZNPVD41	Griffe	535
8691ZNPVD42	Griffe	535
8692ZN1	Griffe	535
8692ZN5	Griffe	535
8692ZN5-M1	Griffe	536
8692ZN135	Griffe	535
8692ZN135-M1	Griffe	536
8692ZNPVD20	Griffe	535
8692ZNPVD22	Griffe	535
8692ZNPVD39	Griffe	535
8692ZNPVD40	Griffe	535
8692ZNPVD41	Griffe	535
8692ZNPVD42	Griffe	535
8694ZN1	Griffe	525
8694ZN5	Griffe	525
8694ZN135	Griffe	525
8694ZNPVD22	Griffe	525
8694ZNPVD35	Griffe	525
8696MS7	Handtuchhalter	552
8696MS10	Handtuchhalter	552
8696MSPVD22	Handtuchhalter	552
8697ZN1	Griffe	521
8697ZN5	Griffe	521
8697ZN135	Griffe	521
8697ZNPVD20	Griffe	521
8697ZNPVD22	Griffe	521
8698ZN1	Griffe	521
8698ZN5	Griffe	521
8698ZN135	Griffe	521
8698ZNPVD20	Griffe	521
8698ZNPVD22	Griffe	521
8743ZN5-1000	Stabilisationsstangen	594
8743ZN135-1000	Stabilisationsstangen	594
8744-1VAPVD39-1200	Rohr für Stabilisationsstangen	554, 600, 608
8744-1VAPVD40-1200	Rohr für Stabilisationsstangen	554, 600, 608
8744-1VAPVD41-1200	Rohr für Stabilisationsstangen	554, 600, 608
8744-1VAPVD42-1200	Rohr für Stabilisationsstangen	554, 600, 608
8744ZN1-1000	Stabilisationsstangen	593
8744ZN1-EV	Stabilisationsstangen	610
8744ZN1-GL	Stabilisationsstangen	602
8744ZN1-GTL	Stabilisationsstangen	610
8744ZN1-TS	Stabilisationsstangen	611
8744ZN1-W	Stabilisationsstangen	601, 609
8744ZN5-1000	Stabilisationsstangen	593
8744ZN5-EV	Stabilisationsstangen	610
8744ZN5-GL	Stabilisationsstangen	602
8744ZN5-GTL	Stabilisationsstangen	610
8744ZN5-TS	Stabilisationsstangen	611
8744ZN5-W	Stabilisationsstangen	601, 609
8744ZN5-WV	Stabilisationsstangen	601, 609
8744ZN134-1200	Stabilisationsstangen	593
8744ZN135-1000	Stabilisationsstangen	593
8744ZN135-EV	Stabilisationsstangen	610
8744ZN135-GL	Stabilisationsstangen	602
8744ZN135-GTL	Stabilisationsstangen	610
8744ZN135-TS	Stabilisationsstangen	611
8744ZN135-W	Stabilisationsstangen	601, 609
8744ZN135-WV	Stabilisationsstangen	601, 609
8744ZNPVD20-1000	Stabilisationsstangen	593
8744ZNPVD22-1000	Stabilisationsstangen	593
8744ZNPVD22-EV	Stabilisationsstangen	610
8744ZNPVD22-GL	Stabilisationsstangen	602
8744ZNPVD22-GTL	Stabilisationsstangen	610

Glossar

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8744ZNPVD22-TS	Stabilisationsstangen	611
8744ZNPVD22-WV	Stabilisationsstangen	601, 609
8744ZNPVD39-1200	Stabilisationsstangen	593
8744ZNPVD39-GL	Stabilisationsstangen	602
8744ZNPVD39-WV	Stabilisationsstangen	601, 609
8744ZNPVD40-1200	Stabilisationsstangen	593
8744ZNPVD40-GL	Stabilisationsstangen	602
8744ZNPVD40-WV	Stabilisationsstangen	601, 609
8744ZNPVD41-1200	Stabilisationsstangen	593
8744ZNPVD41-GL	Stabilisationsstangen	602
8744ZNPVD41-WV	Stabilisationsstangen	601, 609
8744ZNPVD42-1200	Stabilisationsstangen	593
8744ZNPVD42-GL	Stabilisationsstangen	602
8744ZNPVD42-WV	Stabilisationsstangen	601, 609
8745ZN5-1000	Stabilisationsstangen	595
8746ZN5-460	Stabilisationsstangen	596
8747ZN1-T	Stabilisationsstangen	602
8747ZN5-460	Stabilisationsstangen	595
8747ZN5-T	Stabilisationsstangen	602
8747ZN135-T	Stabilisationsstangen	602
8747ZNPVD22-T	Stabilisationsstangen	602
8748ZN5-1500	Stabilisationsstangen	597
8793ZN5-1000	Stabilisationsstangen	566
8793ZN135-1000	Stabilisationsstangen	566
8793ZNPVD39-1200	Stabilisationsstangen	566
8793ZNPVD40-1200	Stabilisationsstangen	566
8793ZNPVD41-1200	Stabilisationsstangen	566
8793ZNPVD42-1200	Stabilisationsstangen	566
8794ZN1-1000	Stabilisationsstangen	565
8794ZN1-EV	Stabilisationsstangen	584
8794ZN1-GF	Stabilisationsstangen	575
8794ZN1-GL	Stabilisationsstangen	574
8794ZN1-GTL	Stabilisationsstangen	585
8794ZN1-TS	Stabilisationsstangen	585
8794ZN1-W	Stabilisationsstangen	573, 583
8794ZN1-WV	Stabilisationsstangen	573, 583
8794ZN5-1000	Stabilisationsstangen	565
8794ZN5-EV	Stabilisationsstangen	584
8794ZN5-GF	Stabilisationsstangen	575
8794ZN5-GL	Stabilisationsstangen	574
8794ZN5-GTL	Stabilisationsstangen	585
8794ZN5-TS	Stabilisationsstangen	585
8794ZN5-W	Stabilisationsstangen	573, 583
8794ZN5-WV	Stabilisationsstangen	573, 583
8794ZN10-1000	Stabilisationsstangen	565
8794ZN10-EV	Stabilisationsstangen	584
8794ZN10-GF	Stabilisationsstangen	575
8794ZN10-GL	Stabilisationsstangen	574
8794ZN10-GTL	Stabilisationsstangen	585
8794ZN10-TS	Stabilisationsstangen	585
8794ZN10-W	Stabilisationsstangen	573, 583
8794ZN10-WV	Stabilisationsstangen	573, 583
8794ZN134-1000	Stabilisationsstangen	565
8794ZN134-EV	Stabilisationsstangen	584
8794ZN134-GF	Stabilisationsstangen	575
8794ZN134-GL	Stabilisationsstangen	574
8794ZN134-GTL	Stabilisationsstangen	585
8794ZN134-TS	Stabilisationsstangen	585
8794ZN134-W	Stabilisationsstangen	573, 583
8794ZN134-WV	Stabilisationsstangen	573, 583
8794ZN135-1000	Stabilisationsstangen	565
8794ZN135-EV	Stabilisationsstangen	584
8794ZN135-GF	Stabilisationsstangen	575
8794ZN135-GL	Stabilisationsstangen	574
8794ZN135-GTL	Stabilisationsstangen	585
8794ZN135-TS	Stabilisationsstangen	585
8794ZN135-W	Stabilisationsstangen	573, 583
8794ZN135-WV	Stabilisationsstangen	573, 583
8794ZNPVD20-1000	Stabilisationsstangen	565
8794ZNPVD20-EV	Stabilisationsstangen	584
8794ZNPVD20-GF	Stabilisationsstangen	575
8794ZNPVD20-GL	Stabilisationsstangen	574
8794ZNPVD20-GTL	Stabilisationsstangen	585
8794ZNPVD20-TS	Stabilisationsstangen	585
8794ZNPVD20-W	Stabilisationsstangen	573, 583
8794ZNPVD20-WV	Stabilisationsstangen	573, 583
8794ZNPVD22-1000	Stabilisationsstangen	565
8794ZNPVD22-EV	Stabilisationsstangen	584
8794ZNPVD22-GF	Stabilisationsstangen	575
8794ZNPVD22-GL	Stabilisationsstangen	574
8794ZNPVD22-GTL	Stabilisationsstangen	585
8794ZNPVD22-TS	Stabilisationsstangen	585

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8794ZNPVD22-W	Stabilisationsstangen	573, 583
8794ZNPVD22-WV	Stabilisationsstangen	573, 583
8794ZNPVD39-1200	Stabilisationsstangen	565
8794ZNPVD39-GL	Stabilisationsstangen	574
8794ZNPVD39-GTL	Stabilisationsstangen	585
8794ZNPVD39-TS	Stabilisationsstangen	585
8794ZNPVD39-W	Stabilisationsstangen	573, 583
8794ZNPVD39-WV	Stabilisationsstangen	573, 583
8794ZNPVD40-1200	Stabilisationsstangen	565
8794ZNPVD40-GL	Stabilisationsstangen	574
8794ZNPVD40-GTL	Stabilisationsstangen	585
8794ZNPVD40-TS	Stabilisationsstangen	585
8794ZNPVD40-W	Stabilisationsstangen	573, 583
8794ZNPVD40-WV	Stabilisationsstangen	573, 583
8794ZNPVD41-1200	Stabilisationsstangen	565
8794ZNPVD41-GL	Stabilisationsstangen	574
8794ZNPVD41-GTL	Stabilisationsstangen	585
8794ZNPVD41-TS	Stabilisationsstangen	585
8794ZNPVD41-W	Stabilisationsstangen	573, 583
8794ZNPVD41-WV	Stabilisationsstangen	573, 583
8794ZNPVD42-1200	Stabilisationsstangen	565
8794ZNPVD42-GL	Stabilisationsstangen	574
8794ZNPVD42-GTL	Stabilisationsstangen	585
8794ZNPVD42-TS	Stabilisationsstangen	585
8794ZNPVD42-W	Stabilisationsstangen	573, 583
8794ZNPVD42-WV	Stabilisationsstangen	573, 583
8795ZN5-1000	Stabilisationsstangen	569
8795ZN135-1000	Stabilisationsstangen	569
8796ZN5-460	Stabilisationsstangen	568
8796ZN135-460	Stabilisationsstangen	568
8797ZN1-T	Stabilisationsstangen	576
8797ZN5-460	Stabilisationsstangen	567
8797ZN5-T	Stabilisationsstangen	576
8797ZN10-T	Stabilisationsstangen	576
8797ZN134-T	Stabilisationsstangen	576
8797ZN135-460	Stabilisationsstangen	567
8797ZN135-T	Stabilisationsstangen	576
8797ZNPVD20-T	Stabilisationsstangen	576
8797ZNPVD22-T	Stabilisationsstangen	576
8797ZNPVD39-T	Stabilisationsstangen	576
8797ZNPVD40-T	Stabilisationsstangen	576
8797ZNPVD41-T	Stabilisationsstangen	576
8797ZNPVD42-T	Stabilisationsstangen	576
8798ZN5-1500	Stabilisationsstangen	569
8798ZN135-1500	Stabilisationsstangen	569
8822E6EV1-MG	Griffe	446, 541
8822KU-ML	Montagehilfen	450, 663
8822MS7-MG	Griffe	446, 541
8822MS7-SG-250	Griffe	449, 544
8822MS7-SG-400	Griffe	449, 544
8822MS_-AS	EVERYSPACE Duschen	438, 439
8822MSPVD35-MG	Griffe	446, 541
8822MSPVD35-SG-250	Griffe	449, 544
8822MSPVD35-SG-400	Griffe	449, 544
8822RAL7016-SSD-20	EVERYSPACE Duschen	428, 438
8822RAL7016-SSD-32	EVERYSPACE Duschen	428
8822RAL7016-SSD50	EVERYSPACE Duschen	428
8822RAL7016-SSD-60	EVERYSPACE Duschen	428
8822RAL7016-SSD100	EVERYSPACE Duschen	428
8822RAL7016-SSDD	EVERYSPACE Duschen	428, 439, 444
8822RAL7016-SSDD20	EVERYSPACE Duschen	428
8822VA-MG	Griffe	446, 541
8822VA-MGE	Griffe	481, 539
8822ZN1-MGH	Griffe	448, 542
8822ZN1-MGV	Griffe	448, 542
8822ZN5-MGH	Griffe	448, 542
8822ZN5-MGV	Griffe	448, 542
8822ZN135-MGH	Griffe	448, 542
8822ZN135-MGV	Griffe	448, 542
8822ZN_-EL/ER	EVERYSPACE Duschen	438, 439, 444, 445
8822ZN_-ETT90	EVERYSPACE Duschen	444
8822ZNPVD20-MGH	Griffe	448, 542
8822ZNPVD20-MGV	Griffe	448, 542
8822ZNPVD22-MGH	Griffe	448, 542
8822ZNPVD22-MGV	Griffe	448, 542
8822ZN_-WL/WR	EVERYSPACE Duschen	438, 439
8823__-104L120	EVERYSPACE Duschen	438, 439
8825__-209-120S	EVERYSPACE Duschen	444
8830-2Butyl-12M	Profile	487
8830-4KU	WALK-IN	514
8830-5KU	WALK-IN	514
8830E3/50-2500	Profile	487

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8830E6C35-2500	Profile	487
8830E6EV5-2500	Profile	487
8830E123-2500	Profile	487
8840KU-PS	Montagehilfen	663
8841-2KU3	Profile	489
8841-2KU6U7	Profile	489
8841-2KU12	Profile	489
8841E3/50-5M	Profile	489
8841E3/50-2500	Profile	489
8841E3EV3-5M	Profile	489
8841E3EV3-2500	Profile	489
8841E6C35-5M	Profile	489
8841E6C35-2500	Profile	489
8841E6EV1-5M	Profile	489
8841E6EV1-2500	Profile	489
8841E6EV5-2010	Profile	489
8841E6EV5-2500	Profile	489
8841E123-5M	Profile	489
8841E123-2500	Profile	489
8842KU0-8-2500	Dichtprofile	634, 638, 642, 645
8845KU0-8K-2500	Dichtprofile	644
8845KU35-8K-2500	Dichtprofile	644
8848KU0-6-2010	Dichtprofile	639, 644
8848KU0-8-2500	Dichtprofile	639, 644
8848KU0-10-2500	Dichtprofile	639, 644
8849KU0-8-2010	Dichtprofile	646
8849KU0-8-2500	Dichtprofile	638
8850KU0-8-2010	Dichtprofile	643, 647
8850KU0-8-2500	Dichtprofile	643
8850KU0-8K-2500	Dichtprofile	644, 647
8850KU0-12-2500	Dichtprofile	643
8850KU3-8K-2500	Dichtprofile	644
8850KU7-8-2010	Dichtprofile	643
8850KU35-8-250	Dichtprofile	643
8851KU0-8-2010	Dichtprofile	638, 646
8851KU0-8-2500	Dichtprofile	638
8851KU0-8K-2500	Dichtprofile	639, 646
8851KU0-12-2500	Dichtprofile	638
8851KU3-8K-2500	Dichtprofile	639
8851KU7-8-2010	Dichtprofile	638
8851KU35-8-250	Dichtprofile	638
8852KU0-8-2010	Dichtprofile	643, 647
8852KU0-8-2500	Dichtprofile	643
8852KU0-8K-2500	Dichtprofile	644, 647
8852KU0-12-2500	Dichtprofile	643
8852KU3-8K-2500	Dichtprofile	644
8852KU7-8-2010	Dichtprofile	643
8852KU35-8-250	Dichtprofile	643
8853KU0-8-2010	Dichtprofile	640, 646
8853KU0-8-2500	Dichtprofile	640
8854KU0-8-2010	Dichtprofile	643
8854KU0-8-2500	Dichtprofile	643
8855KU0-8-2010	Dichtprofile	638, 646
8855KU0-8-2500	Dichtprofile	638
8856KU0-8-2010	Dichtprofile	642, 647
8856KU0-8-2500	Dichtprofile	642
8857KU0-8-2010	Dichtprofile	642, 647
8857KU0-8-2500	Dichtprofile	642
8857KU0-8K-2500	Dichtprofile	644, 647
8857KU0-12-2500	Dichtprofile	642
8857KU3-8K-2500	Dichtprofile	644
8857KU35-8-2500	Dichtprofile	642
8858KU0-8-2010	Dichtprofile	641
8858KU0-8-2500	Dichtprofile	641
8860KU0-8-2010	Dichtprofile	640
8860KU0-8-2500	Dichtprofile	640
8861KU0-8-2010	Dichtprofile	638, 640, 642, 645, 646
8861KU0-8-2500	Dichtprofile	438, 638, 640, 642, 645
8861KU0-8K-2500	Dichtprofile	639, 640, 644, 645, 646
8861KU0-12-2500	Dichtprofile	638, 640, 642, 645
8861KU0-12-3000	Dichtprofile	638, 640, 642, 645
8861KU3-8K-2500	Dichtprofile	639, 640, 644, 645
8861KU7-8-2010	Dichtprofile	638, 640, 642, 645
8861KU35-8-2500	Dichtprofile	638, 640, 642, 645
8862KU0-8-2010	Dichtprofile	645
8862KU0-8-2500	Dichtprofile	645
8863KU0-8-2010	Dichtprofile	634
8863KU0-8K-2010	Dichtprofile	636
8863KU3-8K-2010	Dichtprofile	636
8863KU35-8-2500	Dichtprofile	634
8864KU0-8-2010	Dichtprofile	634
8864KU0-8K-2010	Dichtprofile	636

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8864KU0-12-2500	Dichtprofile	634
8864KU3-8K-2010	Dichtprofile	636
8864KU35-8-2500	Dichtprofile	634
8865KU0-8-2010	Dichtprofile	644
8865KU0-8-2500	Dichtprofile	644
8865KU0-10K-2500	Dichtprofile	639, 644, 645
8866KU0-8-2010	Dichtprofile	634
8866KU0-8-2500	Dichtprofile	634
8867KU0-8-R500	Dichtprofile	635
8868KU0-8-R500	Dichtprofile	635
8869KU0-12-2500	Dichtprofile	642
8870KU0	Montagehilfen	663
8874KU0-8-2010	Dichtprofile	641
8874KU0-8-2500	Dichtprofile	641
8875KU0-8K-2500	Dichtprofile	640
8875KU0-12-2500	Dichtprofile	640
8875KU3-8K-2500	Dichtprofile	640
8875KU7-8-2010	Dichtprofile	640
8875KU35-8-2500	Dichtprofile	640
8876KU0-12-2500	Dichtprofile	634, 645
8877HZ	Zubehör	667
8878FKM-1	Zubehör	405
8878FKM-2	Zubehör	405
8879KU0-8-2010	Dichtprofile	635
8880E6/EV1-2010	Dichtprofile	646
8880E6/EV1-2500	Dichtprofile	646
8880E6/EV5-2010	Dichtprofile	646
8880E6/EV5-2500	Dichtprofile	646
8880E__-2010	Dichtprofile	646
8881E0/14-R500	Dichtprofile	635
8881E6/EV5-R500	Dichtprofile	635
8881E__-R500	Dichtprofile	635
8882E0/14-R550	Dichtprofile	635, 648
8883E6/EV1-8-2500	Dichtprofile	647
8884-8KU3-6	Profile	495
8884-8KU3-8	Profile	495
8884-8KU3-10	Profile	495
8884-8KU6U7-6	Profile	495
8884-8KU6U7-8	Profile	495
8884-8KU6U7-10	Profile	495
8884-8KU22-6	Profile	495
8884-8KU22-8	Profile	495
8884-8KU22-10	Profile	495
8884-9KU3-6	Profile	495
8884-9KU3-8	Profile	495
8884-9KU3-10	Profile	495
8884-9KU6U7-6	Profile	495
8884-9KU6U7-8	Profile	495
8884-9KU6U7-10	Profile	495
8884-9KU22-6	Profile	495
8884-9KU22-8	Profile	495
8884-9KU22-10	Profile	495
8884E1/23-2010-8	Profile	494
8884E1/23-2500-8	Profile	494
8884E6C35-2500-8	Profile	494
8884E6EV1-2010-8	Profile	494
8884E6EV1-2500-8	Profile	494
8884E6EV1-5000-8	Profile	494
8884E6EV5-2010-8	Profile	494
8884E6EV5-2500-8	Profile	494
8885E6EV5-3000	WALK-IN	517
8885HZ	Profile	494
8887E6EV1-12	WALK-IN	517
8888E3/50-BD	WALK-IN	504
8888E3/50-BD2N	WALK-IN	505
8888E3/50-BW	WALK-IN	506
8888E6C35-BD	WALK-IN	504
8888E6C35-BD2N	WALK-IN	505
8888E6C35-BW	WALK-IN	506
8888E6EV5-BD	WALK-IN	504
8888E6EV5-BD2N	WALK-IN	505
8888E6EV5-BW	WALK-IN	506
8888E123-BD	WALK-IN	504
8888E123-BD2N	WALK-IN	505
8888E123-BW	WALK-IN	506
8890-1KU0-1	Montagehilfen	663
8890-1KU0-2	Montagehilfen	663
8890-1KU0-3	Montagehilfen	663
8890-1KU0-4	Montagehilfen	663
8890-1KU0-5	Montagehilfen	663
8890-1KU0-6	Montagehilfen	663
8890-1KU0-8	Montagehilfen	663

Glossar

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
8890-1KU0-10	Montagehilfen	663
8891KU0-8-2010	Dichtprofile	634
8900ZN5	FARDELLO	146
8901ZN5	FARDELLO	148
8902ZN5	FARDELLO	152
8950ZN1	TURA pro	210
8950ZN5	TURA pro	210
8950ZN135	TURA pro	210
8950ZNPVD22	TURA pro	210
8950ZNPVD35	TURA pro	210
8952ZN1	TURA pro	214
8952ZN5	TURA pro	214
8952ZN135	TURA pro	214
8952ZNPVD22	TURA pro	214
8952ZNPVD35	TURA pro	214
8954ZN1	TURA pro	218
8954ZN5	TURA pro	218
8954ZN135	TURA pro	218, 246, 248
8954ZNPVD22	TURA pro	218
8954ZNPVD35	TURA pro	218
8956ZN1	TURA pro	212
8956ZN5	TURA pro	212
8956ZN135	TURA pro	212
8956ZNPVD22	TURA pro	212
8956ZNPVD35	TURA pro	212
8960ZN1	TURA	240
8960ZN1-SN	TURA SN	416
8960ZN5	TURA	240
8960ZN5-SN	TURA SN	416
8960ZNPVD22	TURA	240
8960ZNPVD22-SN	TURA SN	416
8960ZNPVD35	TURA	240
8960ZNPVD35-SN	TURA SN	416
8961ZN1	TURA	236
8961ZN1-SN	TURA SN	412
8961ZN5	TURA	236
8961ZN5-SN	TURA SN	412
8961ZNPVD22	TURA	236
8961ZNPVD22-SN	TURA SN	412
8961ZNPVD35	TURA	236
8961ZNPVD35-SN	TURA SN	412
8962ZN1	TURA	234
8962ZN1-SN	TURA SN	410
8962ZN5	TURA	234
8962ZN5-SN	TURA SN	410
8962ZNPVD22	TURA	234
8962ZNPVD22-SN	TURA SN	410
8962ZNPVD35	TURA	234
8962ZNPVD35-SN	TURA SN	410
8968ZN1	TURA	246
8968ZN1-SN	TURA SN	420
8968ZN5	TURA	246
8968ZN5-SN	TURA SN	420
8968ZNPVD22	TURA	246
8968ZNPVD22-SN	TURA SN	420
8968ZNPVD35	TURA	246
8968ZNPVD35-SN	TURA SN	420
8969ZN1	TURA	248
8969ZN1-SN	TURA SN	422
8969ZN5	TURA	248
8969ZN5-SN	TURA SN	422
8969ZNPVD22	TURA	248
8969ZNPVD22-SN	TURA SN	422
8969ZNPVD35	TURA	248
8969ZNPVD35-SN	TURA SN	422
31177VA	VIVERE II	476
31322VA	Zubehör	653
31322VA1	Zubehör	653
31322VA135	Zubehör	653
80274ZNPVD22-GL	Zubehör	624
147004PS	Zubehör	668
147008PS	Zubehör	668
147012PS	Zubehör	668
147181PS	Zubehör	668
C40	Zubehör	671
C41	Zubehör	671
C42	Zubehör	671
C44	Zubehör	671
C47	Zubehör	671
C48	Zubehör	671
C49	Zubehör	671
C55	Zubehör	671

Art.Nr.	Produktgruppe	Seite
C85	Zubehör	670
C86	Zubehör	670
C87	Zubehör	671
C89	Zubehör	671
C90	Zubehör	671
C91	Zubehör	670
C92	Zubehör	671
C108	Zubehör	670
C113	Zubehör	13, 671
C114	Zubehör	13, 671
DUEBEL-AS-6X38MM	Montagehilfen	664
DUEBEL-AS-8X50MM	Montagehilfen	664
HX-SET11	Zubehör	654, 656
HX-SET12	Zubehör	654, 656
HX-SET13	Zubehör	654, 656
KUSCHL15.5X12.6X20	Montagehilfen	663
S7996A2D4x50TX	Zubehör	666
S7997A2D4x50TX	Zubehör	666
S7997A2D5X60	Montagehilfen	667
S7997A2D6x70TX	Montagehilfen	665
SET- 8535E0/14-1860	Schwallschutzprofil	648
SET-8535E6EV5-1860	Schwallschutzprofil	648
SET-8536E0/14-90	Schwallschutzprofil	648
SET-8536E6/EV5-90	Schwallschutzprofil	648
SET-8536KU3-90	Schwallschutzprofil	648
Z058	Montagehilfen	662
Z059	Montagehilfen	662
Z061	Montagehilfen	662
Z061-1	Montagehilfen	662
Z061-5	Montagehilfen	662
Z092VA	Montagehilfen	667
Z092VA5	Montagehilfen	667
Z092VA6	Montagehilfen	667
Z102	Zubehör	554, 558
Z104-2	Montagehilfen	662
Z104-2.5	Montagehilfen	662
Z104-3	Montagehilfen	662
Z104-4	Montagehilfen	662

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

gemäß Anhang VIII der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)

EU-Konformitätserklärung Nr.	P+S-PPWR-2026-1
1. Eindeutige Kennung der Verpackung / Produktgruppe	Wellpapp- und Vollpapp-Transportverpackungen sowie Produktverpackungen für Metallwaren (inkl. Schaumstoff-Inlays, Polybeutel und Holzpaletten).
2. Name und Anschrift des Erzeugers	Pauli + Sohn GmbH Postanschrift: Eisenstraße 2, D-51545 Waldbröl Produktion & Verwaltung: Industriestraße 20, D-51597 Morsbach Elektronische Kommunikation: info@pauli.de
3. Verantwortung	Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Erzeuger (Pauli + Sohn GmbH).
4. Gegenstand der Erklärung	Systemverpackungen bestehend aus Wellpapp- und Vollpappkartonagen, Polyurethan-Weich- und Polyethylen-Hartschaumstoffen, LDPE-Polybeuteln sowie Holzladungsträgern (Euro-/Einwegpaletten) zum Schutz und Transport von industriellen Metallwaren.
5. Angewandte Rechtsakte der Union	• Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) • Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) zur konformen Beschaffung aller Vormaterialien
6. Harmonisierte Normen / Spezifikationen	Einhaltung der Grenzwerte basierend auf den dokumentierten Prüf- und Spezifikationsdaten sowie schriftlichen Herstellererklärungen der Vorlieferanten von Juni 2026.

7. Stoffbezogene und funktionale Kriterien (Artikel 5 & 6 PPWR)

Komponente	Materialtyp	Schwermetalle (Pb, Cd, Hg, Cr6+) < 100 mg/kg	Lebensmittelkontakt? / PFAS-Status	Recyclingfähigkeit (Art. 6)
Hauptkomponente 01 (Kartonage)	Wellpappe (papierfaserbasiert)	Ja (Eingehalten laut Lieferantennachweis)	Nein / Nicht zutreffend	Ja (Etabliertes Papier-Recyclingsystem)
Hauptkomponente 02 (Schachteln)	Vollpappe (papierfaserbasiert, ohne Welle)	Ja (Eingehalten laut Lieferantennachweis)	Nein / Nicht zutreffend	Ja (Etabliertes Papier-Recyclingsystem)
Zusatzkomponente 03 (Polsterung)	Polyurethan-Weichschaum	Ja (Eingehalten; gem. Herstellernachweis kein Einsatz)	Nein / Nicht zutreffend	Ja (Voll recyclingfähig laut Herstellerbestätigung)
Hilfskomponente 04 (Warenschutz)	Kunststoff-Polybeutel (z.B. LDPE)	Ja (Eingehalten gemäß Zuliefererklärung)	Nein / Nicht zutreffend	Ja (Über etablierte Wertstoffsammlungen)
Hilfskomponente 05 (Ladungsträger)	Holz (Euro- / Einwegpalette)	Ja (Eingehalten bei naturbelassenem Holz)	Nein / Nicht zutreffend	Ja (Stoffliche Verwertung im Altholzkreislauf)
Hilfskomponente 06 (Verschluss)*	Paper / Kunststoff (Klebeband)	Ja (Eingehalten)	Nein / Nicht zutreffend	Konform (< 5% Gesamtvolumen / mitverwertbar)

** Hinweis: Hilfskomponenten wie Klebebänder oder Polybeutel müssen laut offiziellen Leitlinien nur dann detailliert einzeln bewertet werd sofern sie mehr als 5 % des Gesamtvolumens oder Gesamtgewichts der Verpackungseinheit ausmachen. Die Aufnahme dient der lückenlosen Absicherung.*

Morsbach 14.7.26

Ort, Datum der Ausstellung

Pauli + Sohn GmbH (Unterschrift / Funktion)

PAULI + SOHN GmbH
Eisenstraße 2 • 51545 Waldbröl
Tel.: 0 22 91 / 92 06-0 FAX 92 06-681
Werk II • Industriestraße 20
51597 Morsbach/Lichtenberg
Tel.: 0 22 94 / 98 03-0 FAX 98 03-881

Allgemeine Geschäftsbedingungen
(Auszug)

AGB

Bestellungen von Produkten aus diesem Katalog führen wir ausschließlich auf der Grundlage und unter Geltung unserer „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" durch. Hiervon abweichende Bedingungen, z. B. allgemeine Einkaufsbedingungen, werden von uns nicht akzeptiert und wir behalten uns ausdrücklich vor, Bestellungen, in denen auf derartige abweichende Bedingungen hingewiesen wird, nicht auszuführen. Unsere „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" können Sie in unseren Geschäftsräumen sowie im Internet auf unserer Homepage www.pauli.de einsehen. Zudem übersenden wir Ihnen gerne ein Exemplar auf Anfrage per Post oder Telefax.
Erfüllungsort für sämtliche vertraglichen Verpflichtungen sowie der Gerichtsstand für alle gerichtlichen Auseinandersetzungen sind im kaufmännischen Rechtsverkehr ausschließlich der Sitz unseres Unternehmens in Morsbach.

Schutzrechte

Für zahlreiche Artikel in diesem Katalog sind Patente, Gebrauchs- oder Geschmacksmuster angemeldet oder eingetragen.
Der vorliegende Katalog ist ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Er darf nicht weiterverliehen oder Wettbewerbsunternehmen überlassen werden.
Der Herausgeber behält sich das Rückforderungsrecht vor.

Copyright

Nachdrucke – auch auszugsweise – bedürfen unserer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber haftet nicht für Druckfehler und Irrtümer in diesem Katalog. Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich. Im Rahmen der Weiter-entwicklung unseres Programms behalten wir uns technische Änderungen sowie den Wegfall einzelner Artikel ohne besondere Ankündigung vor.

MIX
Papier | Fördert gute Waldnutzung
FSC® C128922
www.fsc.org

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/11798-2302-1013

Pauli + Sohn

Vertrieb: Eisenstraße 2, D-51545 Waldbröl
Telefon: +49 (0) 22 91/92 06-0
Fax: +49 (0) 22 91/92 06-681

Produktion: Industriestraße 20, D-51597 Morsbach
Telefon: +49 (0) 22 94/98 03-0
Fax: +49 (0) 22 94/98 03-881
Web: www.pauli.de
e-Mail: pauli@pauli.de

Pauli + Sohn GmbH
Alle Bilder, technischen Zeichnungen und deren Beschreibungen sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum der Pauli + Sohn GmbH. Technische Maßangaben innerhalb des Kataloges sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Schutzrechte. Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

www.pauli.de

Stand: Juli 2026



Pauli + Sohn GmbH
Werk I:
Eisenstraße 2
D-51545 Waldbröl
Telefon: +49 (0) 22 91–92 06–0
Fax: +49 (0) 22 91–92 06–681

Werk II:
Industriestraße 20
D-51597 Morsbach
Telefon: +49 (0) 22 94–98 03–0
Fax: +49 (0) 22 94–98 03–881

www.pauli.de
info@pauli.de

Art.-Nr. P10-09-10 Stand: Juli 2026