


vitris robustus

Schiebetürbeschlagsystem für Glasstärken von 8 - 12,76 mm




Robustus-Laufwerktechnik

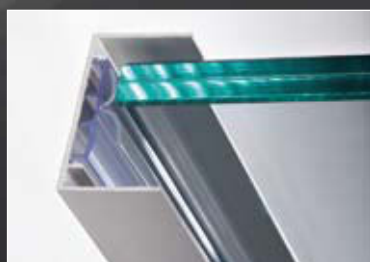

Robustus-Rahmenprofil



Lauschuhgriff, Adapter und Schloss

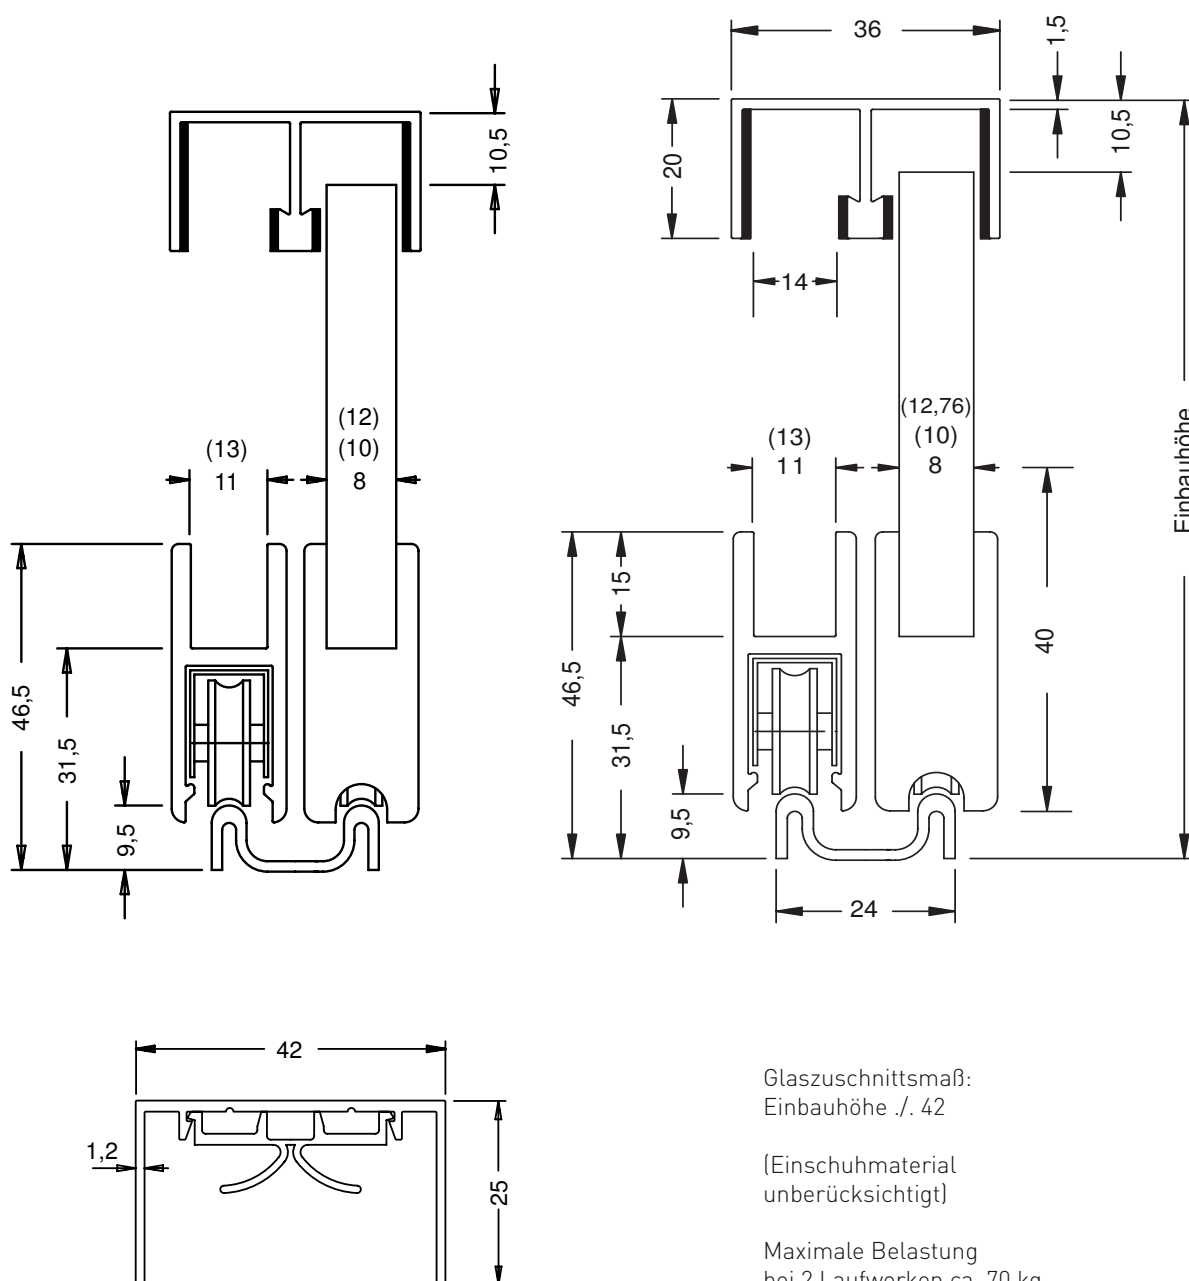

Glaszuschnittsmaß:
Einbauhöhe ./ 42


(Einschuhmaterial
unberücksichtigt)

Maximale Belastung
bei 2 Laufwerken ca. 70 kg
bei 4 Laufwerken ca. 140 kg



robustus Beschlag bis 12,76 mm Glasstärke

	Bezeichnung	Artikelnummer	Ausführung
	Doppel-Führungsprofil beflocht mit Schutzfolie abgeklebt Länge: 5 Meter	610 020.5000.110	AL E 6 / EV 1 naturton
		.120	AL E 1 / C 31 alinoxfarbig
	Laufschuh für 8 - 10 mm Glasstärke mit Schutzfolie abgeklebt Länge: 5 Meter	610 030.5000.110	AL E 6 / EV 1 naturton
		.120	AL E 1 / C 31 alinoxfarbig
	Laufschuh für 10 - 12,76 mm Glasstärke mit Schutzfolie abgeklebt Länge: 5 Meter	610 040.5000.110	AL E 6 / EV 1 naturton
		.120	AL E 1 / C 31 alinoxfarbig
	Laufwerk mit Stahl-Kugellagerrolle kunststoffummantelt VE: 20 Stück	610 050.0000.440	Federstahl-Gehäuse verzinkt
	Endplatte ausgeklinkt VE: 20 Stück	610 070.0000.610	KU weißaluminium
		.620	KU alinoxfarbig
	Doppel-Laufschiene Länge: 5 Meter	610 090.5000.110	AL E 6 / EV 1 naturton
		.120	AL E 6 / C 31 alinoxfarbig

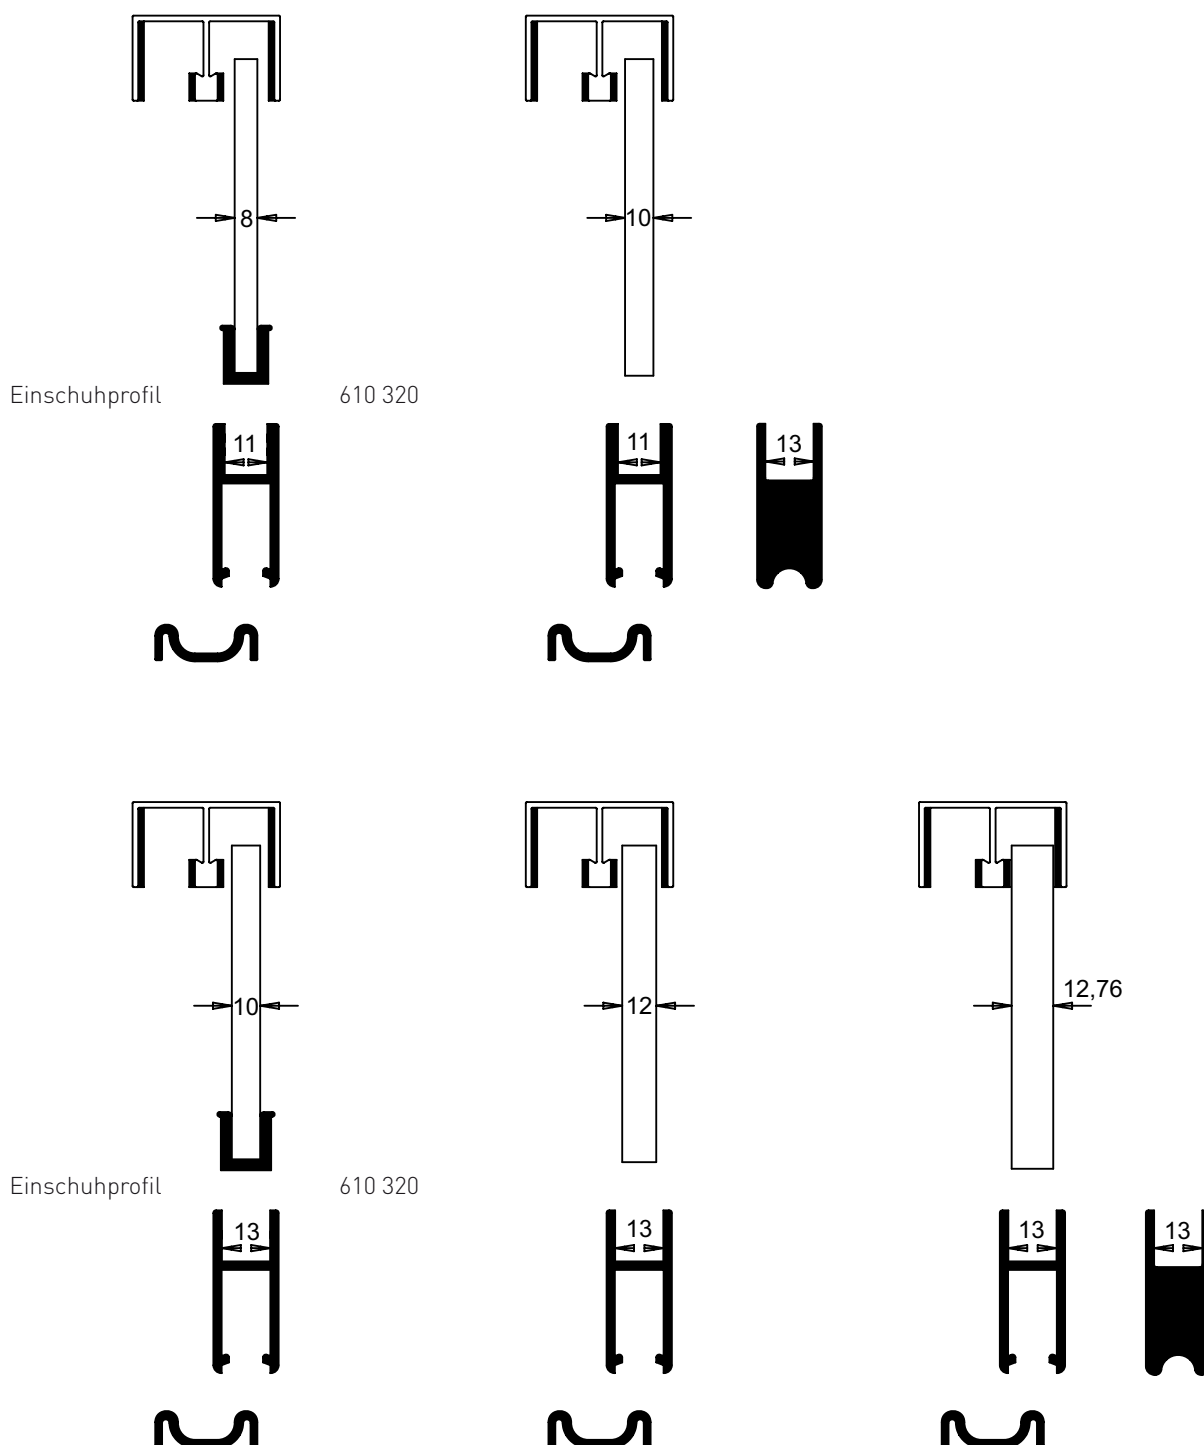

Reduzierte Lagerhaltung: gleiches Doppel-Führungsprofil, gleiche Doppel-Laufschiene, gleiches Laufwerk, gleiche Endplatte, gleiches Laufschiusschloss für die Glasstärken 8, 10, 12 und 12,76 mm.



robustus Beschlag / Zubehör

	Bezeichnung	Artikelnummer	Ausführung
	Einschuhprofil für 8 mm Glasstärke / Laufschuhprofil mit 11 mm Glasnutenweite oder für 10 mm Glasstärke / Laufschuhprofil mit 13 mm Glasnutenweite auf Haspeln à 20 Meter	610 320.0000.305	KU transparent
	Staubschutzleiste mit Haaborstendichtung Länge: 5 Meter VE: 10 Meter für 8 mm Glasstärke	610 368.5000.110	AL E 6 / EV 1 naturton
	für 10 mm Glasstärke	610 370.5000.110	AL E 6 / EV 1 naturton
	Rahmenprofil mit Schutzfolie abgeklebt Länge: 5 Meter	610 110.5000.110	AL E 6 / EV 1 naturton
		.120	AL E 1 / C 31 alinoxfarbig
	Staubschutz- und Anschlag-Einlage für Rahmenprofil Länge: 5 Meter	606 120.5000.305	KU transparent





Anordnung von Anschlagdämpfer /
Aushängesicherung (Nr. 610 420.0000.305)
im Robustus Doppel-Führungsprofil
bis 12 mm Glasstärke.





robustus Beschlag / Zubehör

	Bezeichnung	Artikelnummer	Ausführung
	Laufwerksetzer	610 400.0000.000	Edelstahl
	Anschlagdämpfer und Aushängesicherung bis 12 mm Glasstärke für Doppel-Führungsprofil Nr. 610 020 VE: 20 Stück	610 420.0000.305	KU transparent
	Laufschuhgriff bis 12,76 mm Glasstärke links und rechts ansetzbar VE: 2 Stück	610 450.0000.610	ZN weißaluminium
		.620	ZN alinoxfarbig

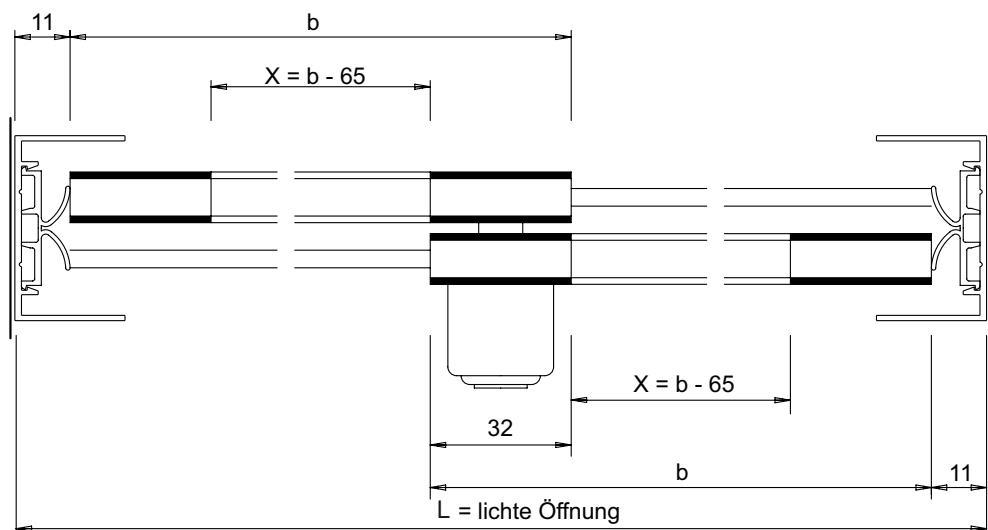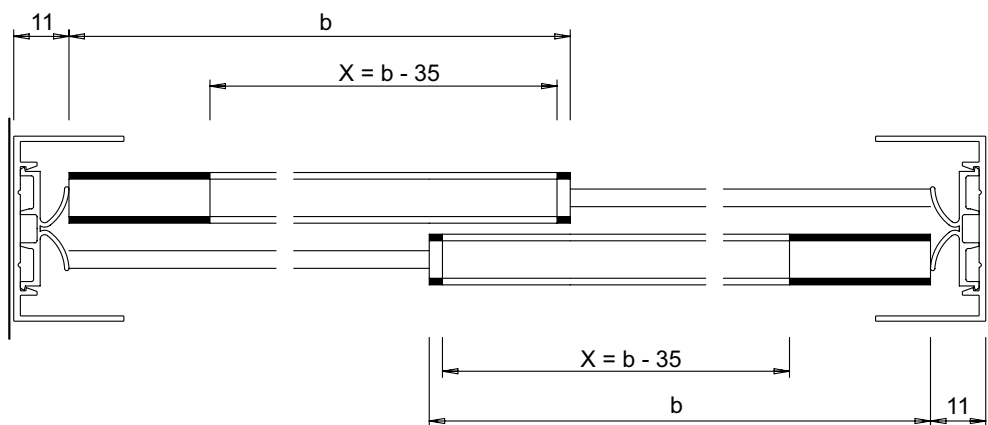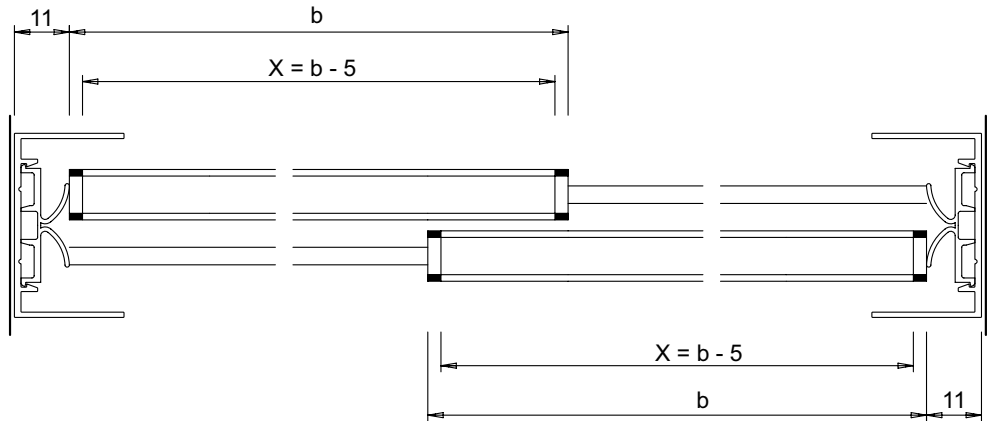

Überlappung: 32 mm
Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl ist,
dann auf nächste gerade Zahl abrunden.

X = Laufschiene
b = Flügelbreite / Glasmaß



robustus Beschlag / Zubehör

	Bezeichnung	Artikelnummer	Ausführung
	SECURA	610 600.0000.610	ZN weißaluminium
	Adapter bis 12,76 mm Glasstärke links und rechts ansetzbar VE: 2 Stück	.620	ZN alinoxfarbig
	SECURA	610 620.0002.610	ZN weißaluminium
	Dreh-Druckzylinderschloss bis 12,76 mm Glasstärke links und rechts ansetzbar VE: 2 Stück	.620	ZN alinoxfarbig
	SECURA		
	Innenzylinder austauschbar mit 2 Schlüsseln		
	gleichschließend	606 630.0000.415	ZN vernickelt
	verschiedenschließend	606 631.0000.415	ZN vernickelt
	SECURA	606 640.0000.415	ZN vernickelt
	Demontageschlüssel		