

m-line innenausbau

Schiebetürsystem



Klemme offen / Wand




	Art.Nr.
horizontal	MZ20162MSY
vertikal	MZ20163MSY





Klemme geschlossen / Wand

	Art.Nr.
horizontal	MZ20160MSY
vertikal	MZ20161MSY

Systembohrung m-line
Ø26 / auf 32 mm aufgesenkt

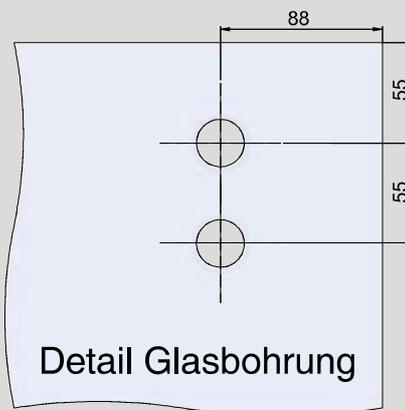

Einsatz der Sicherheitsanbindung

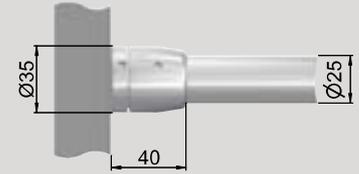

Die Verbindungsstange ist bei Einsatz der Sicherheitsanbindung um 28 mm zu kürzen.
Justierbarkeit +/- 5 mm.



Schlüssel zur Befestigung der Sicherheitsanbindung siehe Seite 7/06



Klemme offen

	Art.Nr.
für 10 mm / starr	MZ20157MSY
für 12 mm / starr	MZ20177MSY
10/12 mm justierbar	MZ20172MSY



Klemme geschlossen

	Art.Nr.
für 10 mm / starr	MZ20155MSY
für 12 mm / starr	MZ20175MSY
10/12 mm justierbar	MZ20170MSY





Sicherheitsanbindung

	Art.Nr.
	MZ30010MSY

Nicht zur Verwendung für Möbel !



Konstruktionsänderungen vorbehalten



m-line innenausbau

Schiebetürsystem


Bohrungen für Rollenwagen

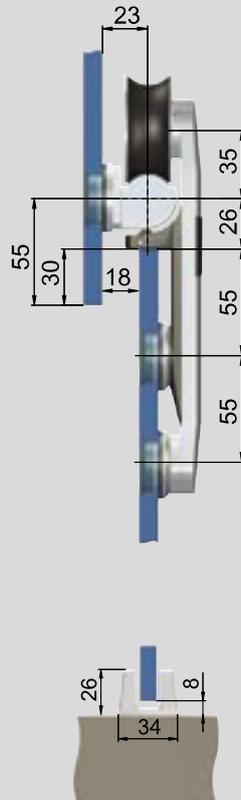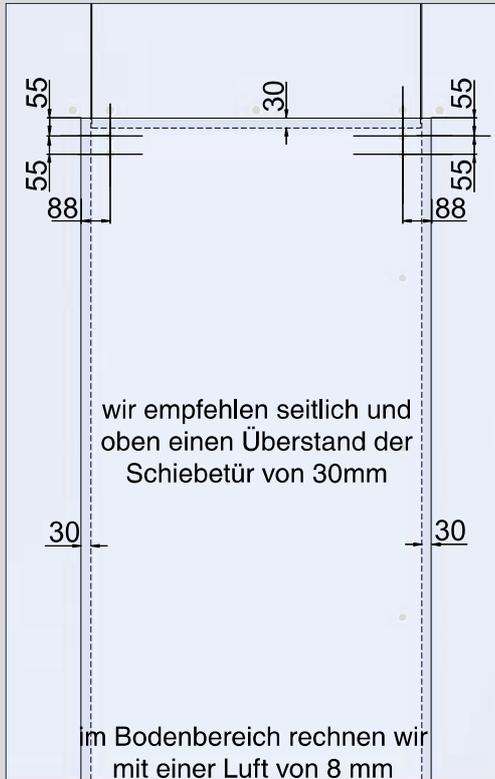

Rollenwagengarnitur	
für 10 mm Glas	Art.Nr.
ohne Dämpfung	MZ50330MSC
mit Dämpfung	MZ50331MSC
für 12 mm Glas	Art.Nr.
ohne Dämpfung	MZ50332MSC
mit Dämpfung	MZ50333MSC




Bodenführung EKU	
Art.Nr.	MZ90007MDO

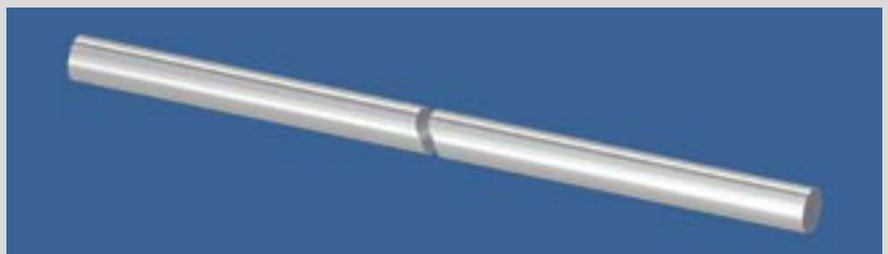

Verbindungsstange	
Art.Nr.	
Stirnseiten plan/plan	ME50500MSC
Stirnseiten M12/M12	ME50501MSC

Verbindungsstange	
Art.Nr.	
Stirnseiten M12/plan	ME50502MSC
Sonder laut Angabe	ME50503MSC

Konstruktionsänderungen vorbehalten



m-line innenausbau

Schiebetürsystem



Deckenabhängung	
	Art.Nr. MZ20182MSY





Rollengarnitur	
für 10 mm Glas	Art.Nr. MZ50019MSC
für 12 mm Glas	Art.Nr. MZ50020MSC




Bodenführung EKU	
	Art.Nr. MZ90007MDO

mit Rolle und Aushängesicherung Glas bis Decke

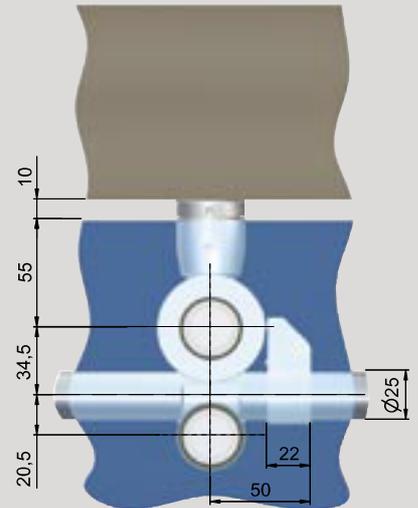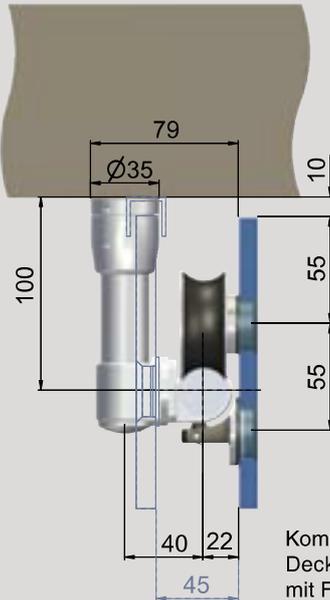

Kombination
Deckenabhängung
mit Fixteil oder Wand
Lage von Fixteil = strichliert dargestellt
Abstand zwischen Scheiben = 41 mm

Detail Bodenführung



Wir empfehlen bei Montage mit Deckenabhängung bei Einsatz von Rolle und Aushängesicherung eine durchgehende Bodenführung bedingt durch die außermittige Lagerung der Schiebetür.



Bürsten U-Profil	
mit 6 mm Bürste für 10/12 mm Glas	Art.Nr. MZ60001MSY



Bürsten U-Profil	
mit 9 mm Bürste für 8 mm Glas	Art.Nr. MZ60002MSY



Aluminium L-Profil	
	Art.Nr.
silberfärbig eloxiert	ME60004MSY
niroähnlich eloxiert	ME60005MSY

Bürsten passend für L-Profil			
Art.Nr.	Bürste	Art.Nr.	Bürste
ME60006MSY	3mm	ME60007MSY	4mm
ME60008MSY	6mm	ME60009MSY	9mm
ME60010MSY	12mm	ME60011MSY	15mm
ME60012MSY	18mm	ME60013MSY	25mm


Konstruktionsänderungen vorbehalten

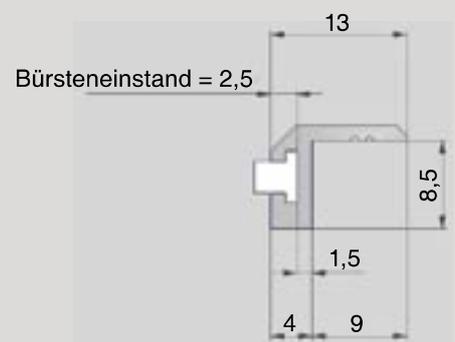

m-line innenausbau

Schiebetürsystem


mit Rollenwagen
Abstand Glas - Decke: 126 mm

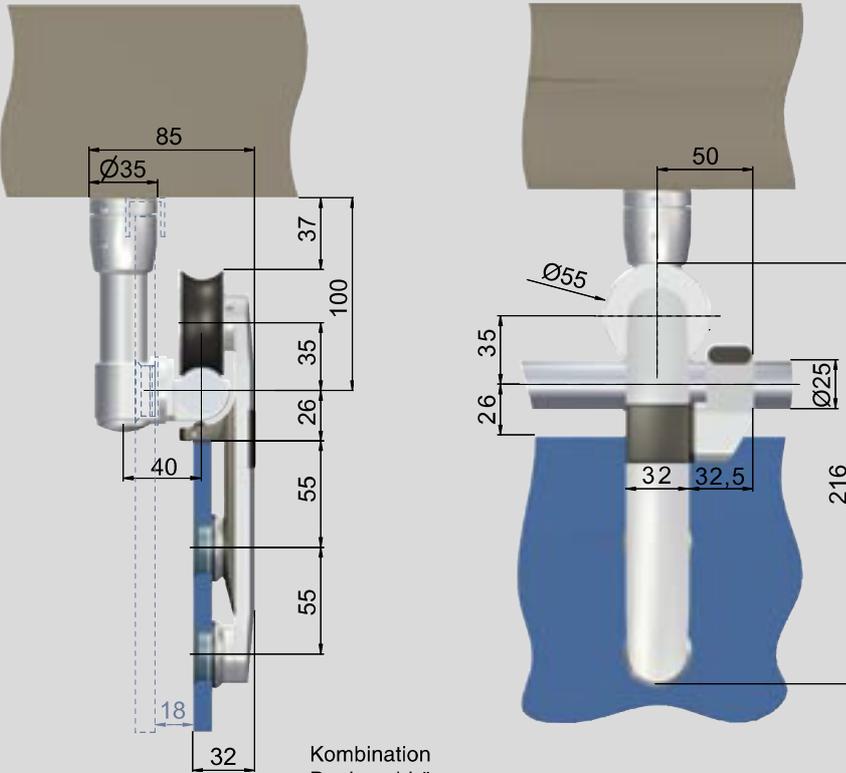

Kombination
Deckenabhängung
mit Fixteil oder Wand
Lage von Fixteil = strichliert dargestellt
Abstand zwischen Scheiben = 18 mm



Rollenwagen	
für 10 mm Glas	Art.Nr.
ohne Dämpfung	MZ50015MSC
mit Dämpfung links	MZ50005MSC
mit Dämpfung rechts	MZ50006MSC
für 12 mm Glas	
ohne Dämpfung	MZ50016MSC
mit Dämpfung links	MZ50007MSC
mit Dämpfung rechts	MZ50008MSC

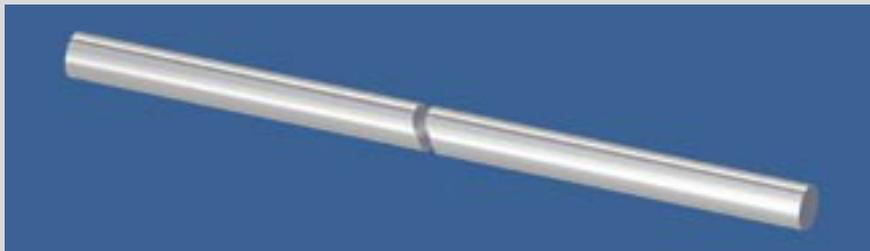

Verbindungsstange	
	Art.Nr.
Stirnseiten plan/plan	ME50500MSC
Stirnseiten M12/M12	ME50501MSC

Verbindungsstange	
	Art.Nr.
Stirnseiten M12/plan	ME50502MSC
Sonder laut Angabe	ME50503MSC



Stopper (nachträglich montierbar)	
	Art.Nr.
links	MZ30001MSC
rechts	MZ30002MSC

Technikinfo dazu unten

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Wichtige Bestellangabe:

Länge der Verbindungsstange: X = maximal 3000 mm
bei längeren Stangen Teilung mittig der Klemme vornehmen



Bei Einsatz der Sicherheitsanbindung ist die Verbindungsstange um 28 mm je Sicherheitsanbindung zu kürzen. Stirnseitige Gewindebohrung mit M12



- durch ein eingebautes Scharnier, kann der Stopper spielend leicht im nachhinein montiert werden!




- kein zerkratzen der Laufschiene!

- perfekte Klemmung an der Laufschiene!


m-line innenausbau

Schiebetürsystem


Detail doppelte Laufschiene

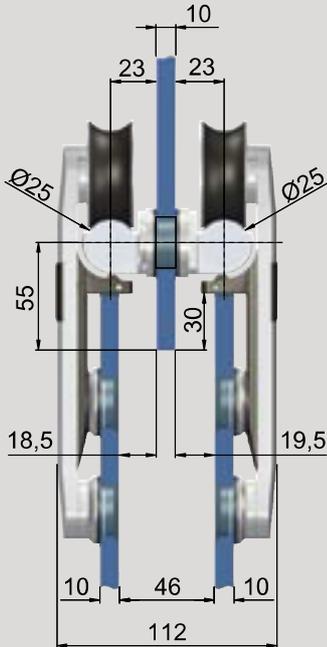

bei großen, über 100 kg schweren Türen sind diese zu teilen und mit je einem Türverbinder oben und unten zu verbinden

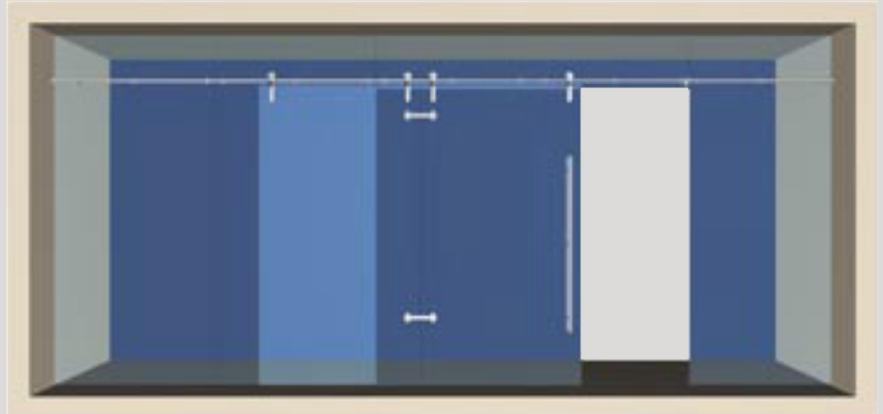

Detail Türverbinder unten

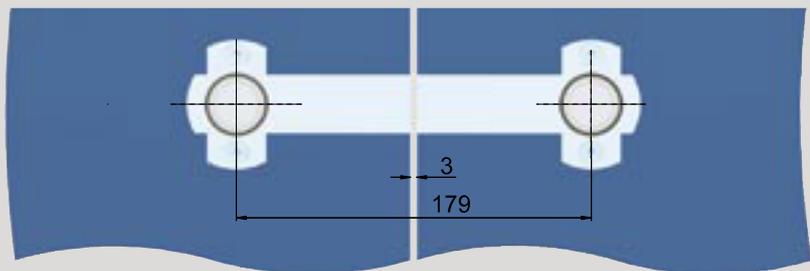

Klemme doppelt offen	
	Art.Nr.
für 10 mm Glas	MZ20191MSY
für 12 mm Glas	MZ20192MSY






Klemme doppelt geschlossen	
	Art.Nr.
für 10 mm Glas	MZ20189MSY
für 12 mm Glas	MZ20190MSY



Türverbinder	
	Art.Nr.
	MZ50025MSC

Konstruktionsänderungen vorbehalten





m-line innenausbau

Schiebetürsystem

Detail Türverbinder oben

bei großen, über 100 kg schweren Türen sind diese zu teilen und mit je einem Türverbinder oben und unten zu verbinden

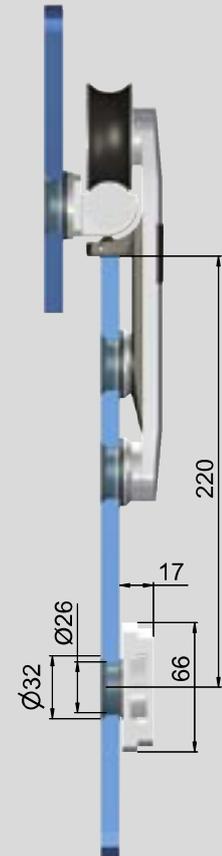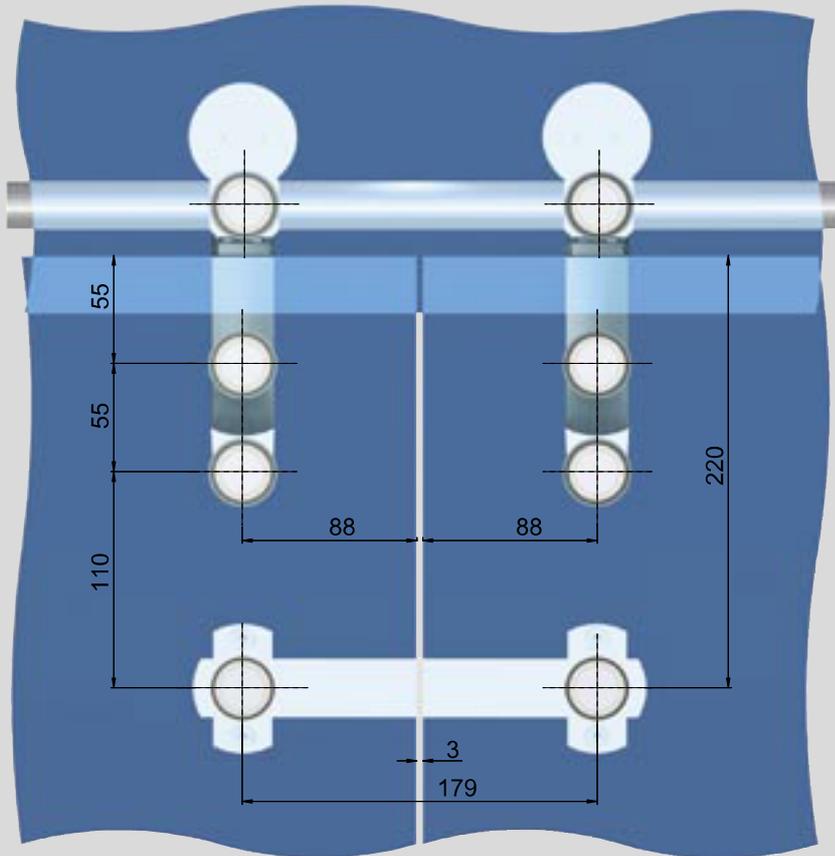

Aushängesicherung mit Punkthalter	
	Art.Nr.
für 10 mm Glas	MZ50017MSC
für 12 mm Glas	MZ50018MSC



Rolle mit Punkthalter	
	Art.Nr.
für 10 mm Glas	MZ50013MSC
für 12 mm Glas	MZ50014MSC



Stopper für Rolle	
	Art.Nr.
	MZ30003MSC

Konstruktionsänderungen vorbehalten

