

m-line innenausbau

Schiebetürsystem



Klemme offen / Wand




	Art.Nr.
horizontal	MZ20162MSY
vertikal	MZ20163MSY



Klemme geschlossen / Wand



	Art.Nr.
horizontal	MZ20160MSY
vertikal	MZ20161MSY

Systembohrung m-line
Ø26 / auf 32 mm aufgesenkt

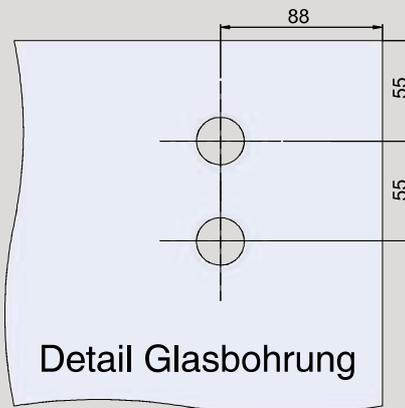

Detail Glasbohrung

Einsatz der Sicherheitsanbindung

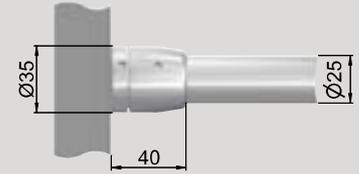

Die Verbindungsstange ist bei Einsatz der Sicherheitsanbindung um 28 mm zu kürzen.
Justierbarkeit +/- 5 mm.



Schlüssel zur Befestigung der Sicherheitsanbindung siehe Seite 7/06



Klemme offen

	Art.Nr.
für 10 mm / starr	MZ20157MSY
für 12 mm / starr	MZ20177MSY
10/12 mm justierbar	MZ20172MSY



Klemme geschlossen

	Art.Nr.
für 10 mm / starr	MZ20155MSY
für 12 mm / starr	MZ20175MSY
10/12 mm justierbar	MZ20170MSY





Sicherheitsanbindung

	Art.Nr.
	MZ30010MSY

Nicht zur Verwendung für Möbel !



Konstruktionsänderungen vorbehalten



m-line innenausbau

Schiebetürsystem

Bohrungen für Rollenwagen

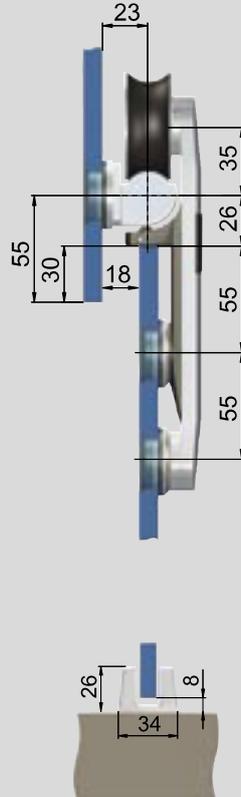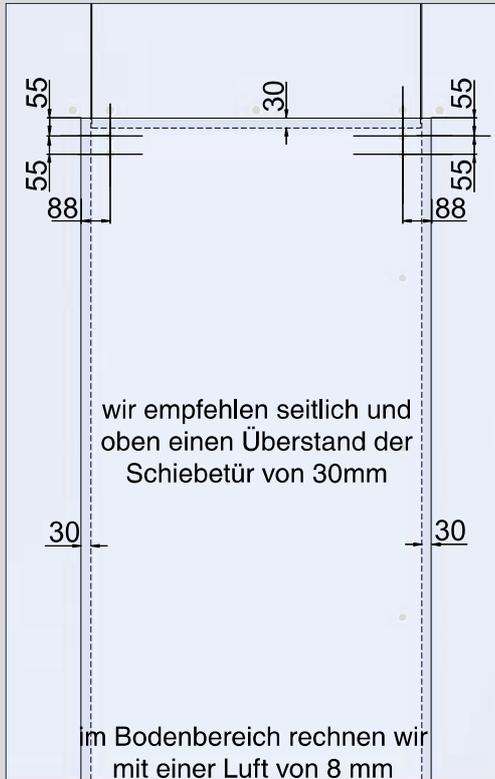

Rollenwagengarnitur	
für 10 mm Glas	Art.Nr.
ohne Dämpfung	MZ50330MSC
mit Dämpfung	MZ50331MSC
für 12 mm Glas	Art.Nr.
ohne Dämpfung	MZ50332MSC
mit Dämpfung	MZ50333MSC



Bodenführung EKU	
Art.Nr.	MZ90007MDO



Verbindungsstange	
Art.Nr.	
Stirnseiten plan/plan	ME50500MSC
Stirnseiten M12/M12	ME50501MSC

Verbindungsstange	
Art.Nr.	
Stirnseiten M12/plan	ME50502MSC
Sonder laut Angabe	ME50503MSC

Konstruktionsänderungen vorbehalten

