




VARIANT® VX

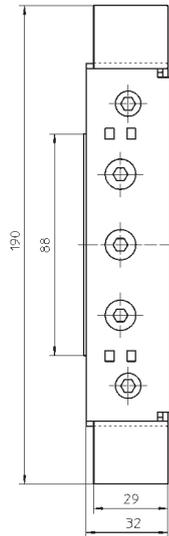

VX 7512 3D

für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen

Stahlzarge

Produktmerkmale

- für gefälzte und ungefälzte Türen
- für Stahlzargen
- für Objektbänder VARIANT VX und VARIANT VXG
- 3D stufenlos verstellbar (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)
- ohne Schweißbuckel

Technische Daten

Belastungswert	i zwei Bänder pro Flügel (1x2 m)	200,0 kg
----------------	---	----------

Oberfläche

verzinkt

Kombination

Türband	VARIANT VX VARIANT VXG
---------	---------------------------

Hinweis

i Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksichtigen. Ausführliche Angaben dazu finden Sie im Kapitel Technische Informationen.