
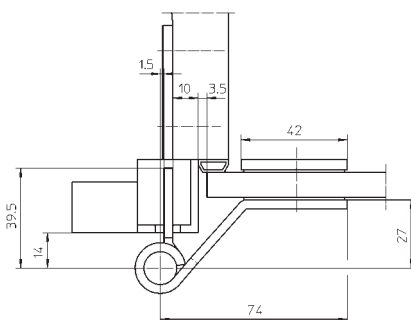
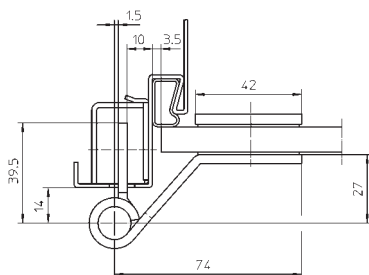
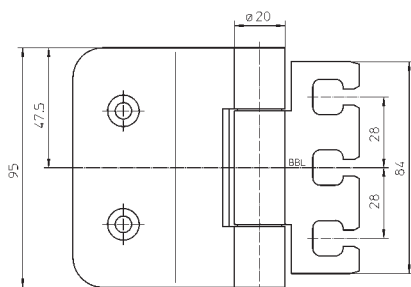


VARIANT® VG



VXG 7990/100

für Ganzglastüren an gefälzten Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen

Türband	gefälzt	bis 60 kg
---------	---------	-----------

Produktmerkmale

- für gefälzte Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
- für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX
- für Ganzglastüren mit vertikalem Standard-Bohrbild ausgerichtet
- für Glasstärken 8 und 10 mm
- innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
- verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

Technische Daten

Belastungswert	i zwei Bänder pro Flügel (1x2 m)	60,0 kg
Rollenlänge		95,0 mm
Rollendurchmesser		20,0 mm
Materialstärke		3,5 mm

Oberfläche

matt-verchromt/F1, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination

Aufnahmeelement	Blockzarge	VX 2501 3D N VX 7501 3D
	Futterzarge	VX 2502 3D N VX 7502 3D
	Blendrahmen	VX 2505 3D N VX 7505 3D
	Stahlzarge	VX 2511 3D VX 7511 3D VX 7512 3D
	Aluminiumzarge	VX 7521 3D

siehe Kapitel VARIANT VX, Seite 89

Hinweis

i Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Kapitel Technische Informationen.