



PAVONE

## PAVONE – höchste Ansprüche an Funktionalität und Ästhetik

Mit neuen innovativen Entwicklungen im Hebesenkbereich geben wir Ihnen die Möglichkeit je nach baulicher Situation ohne Dichtungen zu verbauen.

- beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband
- Hebe-Senkfunktion
- mit flächenbündiger Verschraubung
- im Senkvorgang selbst schließend
- stufenlose Nulllageneinstellung
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil je nach baulicher Situation (3mm Luft zur Wand bei geänderter Glasbearbeitung mit Gehrungskante)
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.



## PAVONE – Neues flächenbündiges Hebe-Senk-Pendeltürband



8390ZN



8399ZN



8392ZN



8398ZN


- alle Beschläge auch in schwarz erhältlich



PAVONE



- Flächenbündige Glasbefestigung für eine einfachere Reinigung
- Hebe-Senk-Funktion - Hub ca. 6 mm, nach ca. 54°
- im Senkvorgang selbstschließend
- erhöhte Dichtigkeit im abgesenkten Zustand durch höheren Anpressdruck der Dichtungen
- Bei richtiger Planung kann vollständig auf Dichtprofile verzichtet werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie bei unseren Montagehinweisen ab Seite 142.

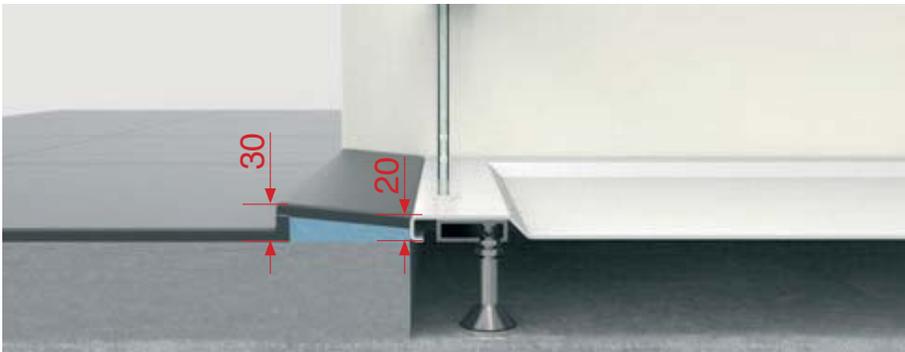

### INFO



Bitte beachten Sie die Montagehinweise ab Seite 142.



# PAVONE – Neues flächenbündiges Hebe-Senk-Pendeltürband



PAVONE

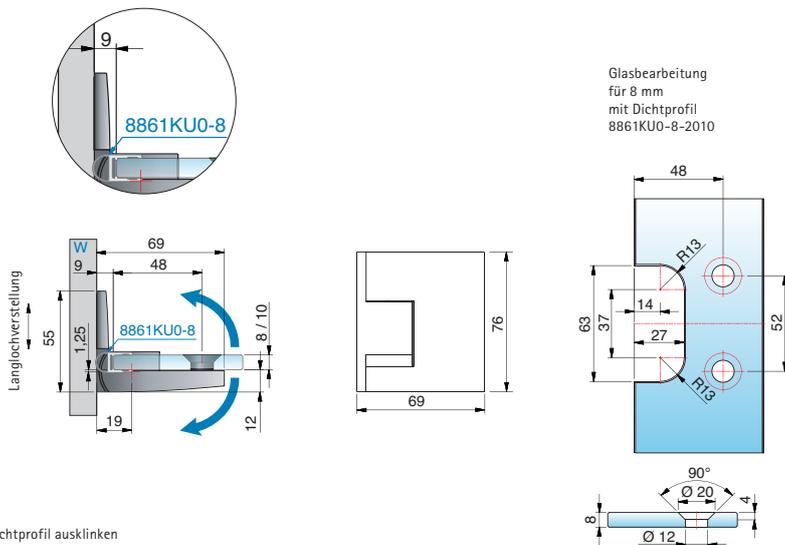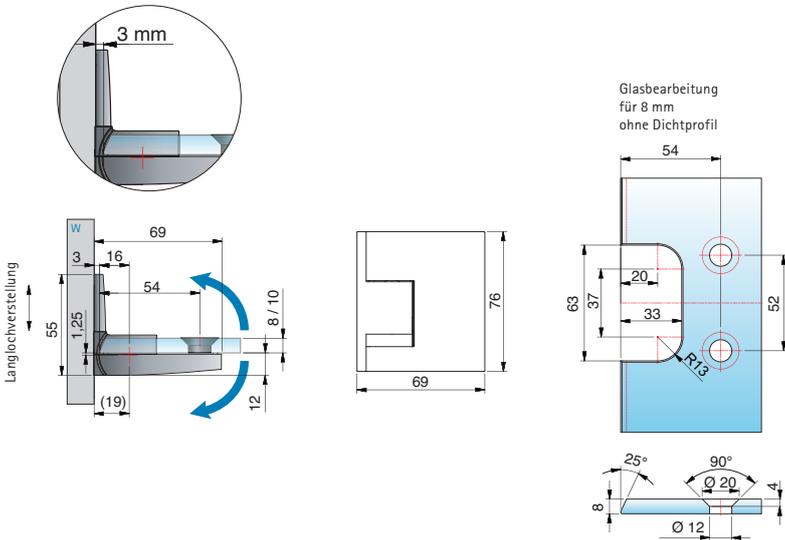

**Black EDITION**

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8390ZN5-L	glanzverchromt	8/10	PAVONE – Pendeltürband	Glasbefestigung flächenbündig, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar. Verbauung ohne seitliche Dichtung durch geänderte Glasbearbeitung möglich.	1/2
8390ZN1-L	mattverchromt		Glas-Wand 90°		
8390ZNPVD22-L	Edelstahleffekt		links montiert, beidseitig öffnend		
8390ZNPVD35-L	schwarz matt				
8390ZNPVD36-L	schwarz glänzend				

Achtung: Bitte Hinweis auf Seite 81 beachten!

ST = Seitenteil      TF = Türflügel      W = Wand

MADE IN GERMANY





■ **Achtung: Bitte bei der Planung berücksichtigen!**

Der Beschlag hebt die Tür beim Öffnen um 6 mm an und dadurch kann es zur Kollision mit der Stabilisationsstange kommen. Hier bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten:

Neues Zubehör für unser Relingsystem 844\_:



Glas-Wand-Stabilisationsstange 45°



flächenbündiges Befestigungsset für 8474MS und 8475MS



Art.-Nr.  
8471MS7

Oberfläche  
glanzverchromt

Glasdicke  
8-10 mm

Artikelbezeichnung  
flächenbündiges Befestigungsset  
für 8474MS und 8475MS

verlängerte Glasanschlüsse für Stabilisationsstange 8444



8444MS7-GTL – siehe Seite 198



8444MS7-GL – siehe Seite 198



8496MS7-460 – siehe Seite 201



8446MS7-460 – siehe Seite 195



8474MS7/MS10/MSPVD22  
verschiedene Längen, siehe Seite 208



8432MS7/MS10/MSPVD22  
verschiedene Längen, siehe Seite 206

