

Aquant 40 – Eckdusche, einflügelig

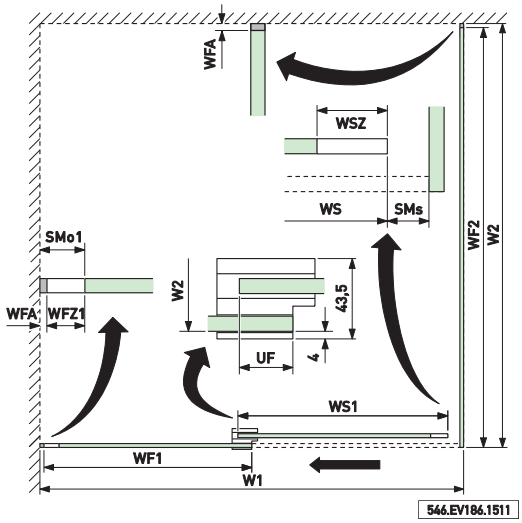

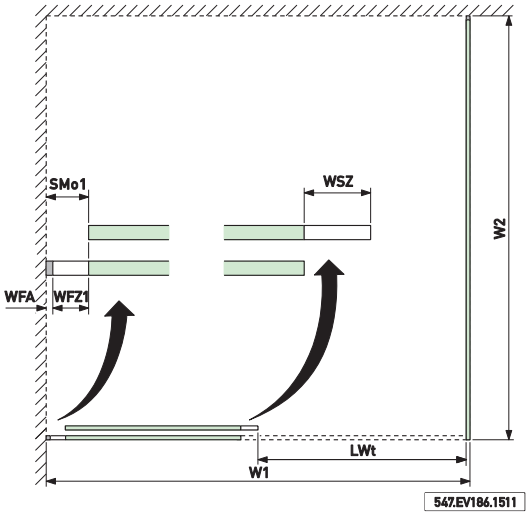

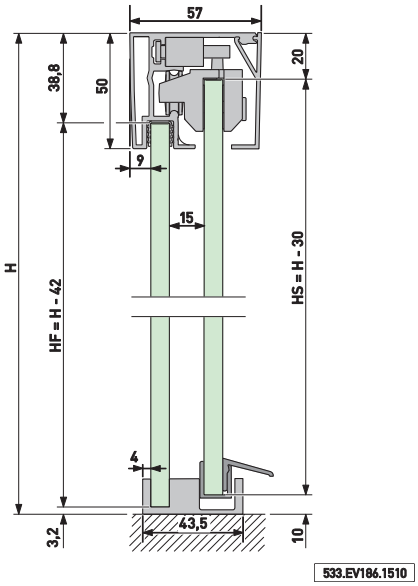

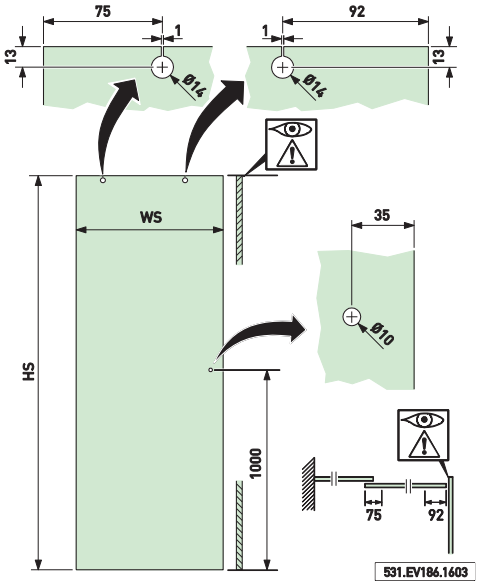

Die Glasbohrung mit dem Durchmesser von 10 mm ist nur bei Verwendung des Aquant-Griffs vorzunehmen.

Hinweis
Zur einfachen Planung von Aquant 40 steht Ihnen ein Planungstool auf www.willach.com unter „Vitris", „Glasschiebetürbeschläge für Duschen" im Bereich „Downloads" zur Verfügung.



Aquant 40 – Eckdusche, einflügelig

vitris

Legende
W1 = Systembreite Seite 1 (max. 1500 mm)
W2 = Systembreite Seite 2 (max. 1500 mm)
H = Systemhöhe (max. 2500 mm)
LS1 = Länge Laufschiene/Blende 1
LS2 = Länge Laufschiene/Blende 2
LWt = Lichte Weite bei geöffneter Tür

WS1 = Glasbreite Schiebeflügel 1 mit Griff
WSZ = Zusatzbreite Schiebeflügel für Griff
HS1 = Glashöhe Schiebeflügel 1
MS1 = Flügelgewicht Schiebeflügel 1 (inkl. Gewicht Griff)

WF1 = Glasbreite Festflügel 1
WF2 = Glasbreite Festflügel 2
WFA = Abzugsmaß Festflügel für Wandbefestigung
WFZ1 = Zusatzbreite Festflügel 1
HF1 = Glashöhe Festflügel 1
HF2 = Glashöhe Festflügel 2

UF = Überlappung Schiebeflügel zu Festflügel

SMs = Spaltmaß schließseitig
SMo1 = Spaltmaß öffnungsseitig Schiebeflügel 1

Empfohlene Systemmaße
WSZ = 69 mm
SMs = 14 mm
Verwendung Wandprofil?

Ja	Nein
WFA = 14 mm	WFA = 3 mm

Dichtleisten zw. Fest- und Schiebflügel?

Ja	Nein
UF = 5 mm	UF = 35 mm

Formeln
WS1 = (W1 - WFA - WFZ1 + WSZ + UF - SMs - 8) / 2
WF1 = WS1 - WSZ + WFZ1
WF2 = W2 – WFA
HS1 = H - 30
HF1 = HF2 = H - 42
SMo1 = WFZ1 + WFA
LS1 = W1 - 49
LS2 = W2 - 49
LWt = W1 - WFA - WF1 - WSZ – 8

Bedingungen
WS1 ≥ 380 mm
MS1 ≤ 40 kg
HS1/WS1 ≤ 5
Verwendung Wandprofil?

Ja	Nein
SMo1 ≥ 40 mm	SMo1 ≥ 20 mm

Benötigte Grundkomponenten

Profil-Set

2 x

Zubehör-Set Türflügel

1 x

Zubehör-Set Montage

1 x

Zubehör-Set Eckstück

1 x

Empfohlenes Zubehör

Aquant-Griffpaar

1 x

Balgdichtleiste

1 x

Sonstiges optionales Zubehör

Dichtleisten zw. Fest- und Schiebeflügel

1 x

Schwallschutz Aluminium, gerade abgelängt

1 x

Schwallschutz, Kunststoff transp., gerade abgelängt

1 x

Wandprofil

2 x

Bodenprofil

1 bis 2 x