

Aquant 40 – Nischendusche, zweiflügelig

vitris

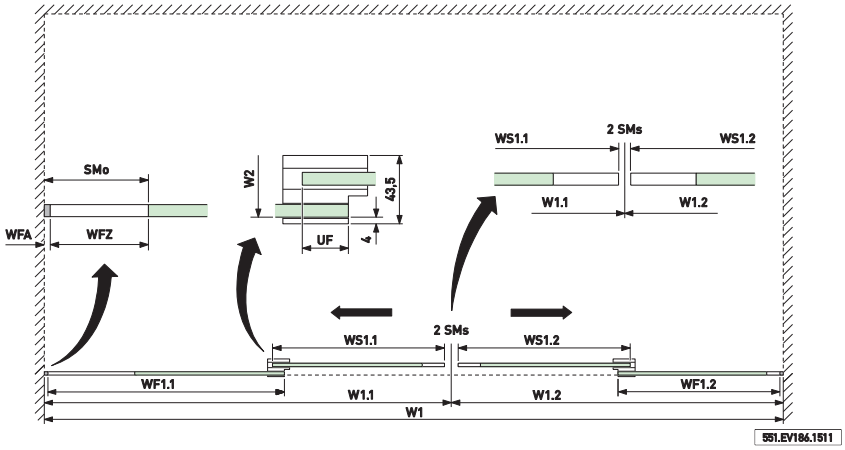

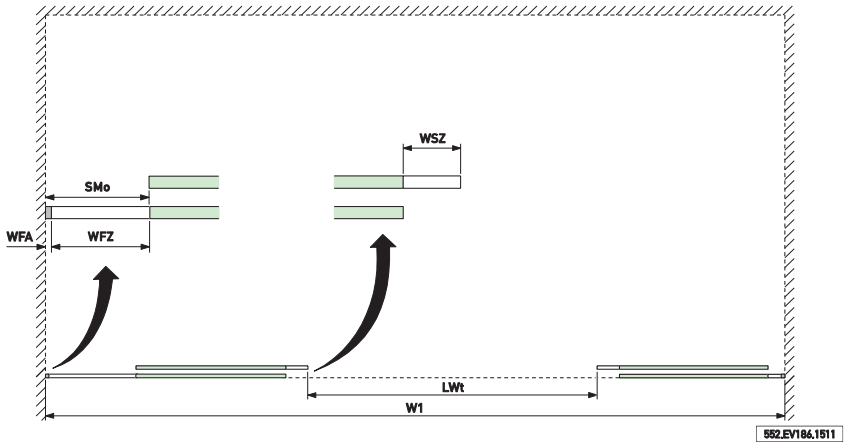

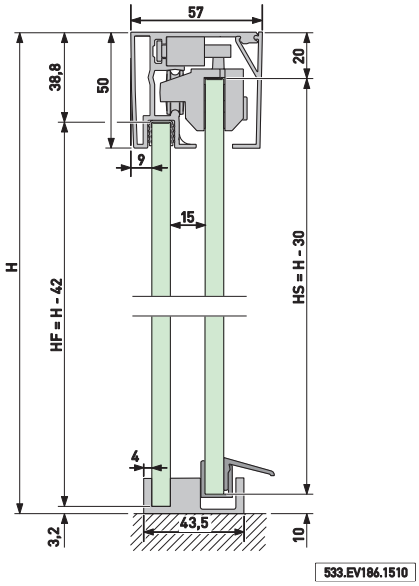

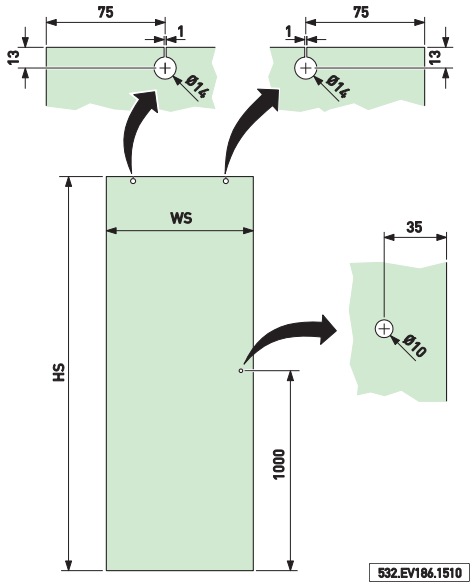

Die Glasbohrung mit dem Durchmesser von 10 mm ist nur bei Verwendung des Aquant-Griffs vorzunehmen.

Hinweis
Zur einfachen Planung von Aquant 40 steht Ihnen ein Planungstool auf www.willach.com unter „Vitris", „Glasschiebetürbeschläge für Duschen" im Bereich „Downloads" zur Verfügung.



Aquant 40 – Nischendusche, zweiflügelig

vitris

Legende
W1 = Systembreite Seite 1 (max. 2000 mm)
W1.1 = Systembreite Seite 1 Teil 1
W1.2 = Systembreite Seite 1 Teil 2
H = Systemhöhe (max. 2500 mm)
LS1 = Länge Laufschiene/Blende 1
LWt = Lichte Weite bei geöffneten Türen

WS1.1 = Glasbreite Schiebeflügel 1.1 mit Griff
WS1.2 = Glasbreite Schiebeflügel 1.2 mit Griff
WSZ = Zusatzbreite Schiebeflügel für Griff
HS1.1 = Glashöhe Schiebeflügel 1.1
HS1.2 = Glashöhe Schiebeflügel 1.2
MS1.1 = Flügelgewicht Schiebeflügel 1.1 (inkl. Gewicht Griff)
MS1.2 = Flügelgewicht Schiebeflügel 1.2 (inkl. Gewicht Griff)

WF1.1 = Glasbreite Festflügel 1.1
WF1.2 = Glasbreite Festflügel 1.2
WFA = Abzugsmaß Festflügel für Wandbefestigung
WFZ1.1 = Zusatzbreite Festflügel 1.1
WFZ1.2 = Zusatzbreite Festflügel 1.2
HF1.1 = Glashöhe Festflügel 1.1
HF1.2 = Glashöhe Festflügel 1.2

UF = Überlappung Schiebeflügel zu Festflügel

SMs = Spaltmaß schließseitig
SMo1.1 = Spaltmaß öffnungsseitig Schiebeflügel 1.1
SMo1.2 = Spaltmaß öffnungsseitig Schiebeflügel 1.2

Empfohlene Systemmaße
WSZ = 69 mm
SMs = 10 mm
Verwendung Wandprofil?

Ja	Nein
WFA = 14 mm	WFA = 3 mm

Dichtleisten zw. Fest- und Schiebflügel?

Ja	Nein
UF = 5 mm	UF = 35 mm

Formeln
W1.2 = W1 - W1.1
WS1.1 = (W1.1 - WFA - WFZ1.1 + WSZ + UF - SMs) / 2
WF1.1 = WS1.1 - WSZ + WFZ1.1
WS1.2 = (W1.2 - WFA - WFZ1.2 + WSZ + UF - SMs) / 2
WF1.2 = WS1.2 - WSZ + WFZ1.2
HS1.1 = HS1.2 = H - 30
HF1.1 = HF1.2 = H - 42
SMo1.1 = WFZ1.1 + WFA
SMo1.2 = WFZ1.2 + WFA
LS1 = W1
LWt = W1 - 2 WFA - WF1.1 - WF1.2 - 2 WSZ - 2 SMs

Bedingungen
WS1.1 ≥ 380 mm und WS1.2 ≥ 380 mm
MS1.1 ≤ 40 kg und MS1.2 ≤ 40 kg
HS1.1/WS1.1 ≤ 5 und HS1.2/WS1.2 ≤ 5
Verwendung Wandprofil?

Ja	Nein
SMo1.1 ≥ 40 mm	SMo1.1 ≥ 20 mm
SMo1.2 ≥ 40 mm	SMo1.2 ≥ 20 mm

Benötigte Grundkomponenten

Profil-Set



1 x

Zubehör-Set Türflügel



2 x

Zubehör-Set Montage

1 x

Empfohlenes Zubehör

Aquant-Griffpaar

2 x

Magnetdichtleisten 180°

1 x

Sonstiges optionales Zubehör

Dichtleisten zw. Fest- und Schiebeflügeln



2 x

Schwallschutz Aluminium, gerade abgelängt



1 bis 2x

Schwallschutz, Kunststoff transp., gerade abgelängt

1 bis 2 x

Wandprofil



2 x

Bodenprofil

1 x