
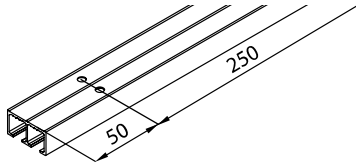

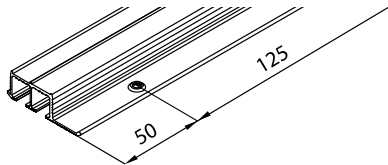


Zubehör: EKU Clipo 16 Laufschienen & Fixierungsprofile

EKU Clipo Doppellaufschine, gelocht, zum Aufschrauben


16 GK
16 GS
16 GPK
16 GPPK

Artikel-Nr.	Oberfläche	Maße	Länge	geeignet für System
053.3247.600	LM EV1 natur eloxiert	16 × 30 mm	6000 mm	16 GK, 16 GS, 16 GPK, 16 GPPK
			Zuschnitt	

EKU Clipo Doppellaufschiene, gelocht, zum Schrauben (eingenutet)

16 GK
16 GS
16 GPK
16 GPPK

Artikel-Nr.	Oberfläche	Maße	Länge	geeignet für System
053.3248.600	LM blank	17 × 52 mm	6000 mm	16 GK, 16 GS, 16 GPK, 16 GPPK
			Zuschnitt	

EKU Clipo Glasfixierungsprofil, zum Kleben

16 GPK
16 GPPK

Artikel-Nr.	Oberfläche	Maße	Länge	geeignet für System
053.3250.600	LM EV1 natur eloxiert	12 × 20 mm	6000 mm	16 GPK, 16 GPPK
			Zuschnitt	